


2.

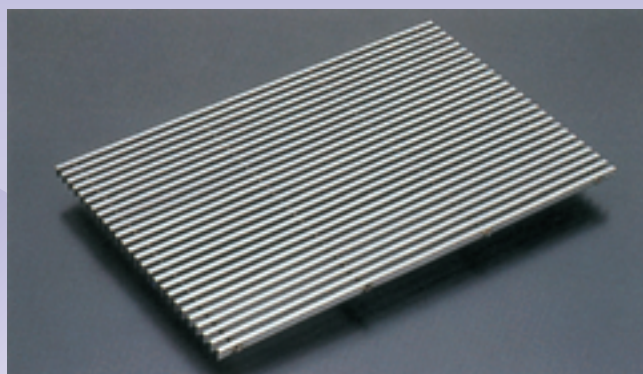

Tバー式玄関マット

| | |
|---------------------------------|----|
| Tバー式玄関マット(フォーミングT型材・幅8mm) | 95 |
| Tバー式玄関マット(冷間引抜T型材・幅6mm) | 97 |

OSM-F・OSM-FNS・OSM-FEV

ステンレス製マット
Tバー式玄関マット
(フォーミングT型材・幅8mm)



(標準タイプ)

(ローレットタイプ)

(エンボスタイプ)

主部材にフォーミングT型材を使用した玄関マットです。
主部材に標準タイプ、滑り止め加工を施した
ノンスリップタイプがあります。
主部材のスキマは、10・7mmの2種類となります。


- ◆主部材の高さは、H=15・20の2種類となります。
- ◆ご希望の特注サイズ製作可能です。
- ◆枠は、2種類から選択可能です。

型式記号説明


OSM-F(NS) 20-64 S7

玄関マット表示 フォーミングT型材仕様 ローレットノンスリップ表示 主部材高さ(20mm) 呼称サイズ表示(600×400) 主部材のスキマ(7mm)


OSM-F(標準タイプ)

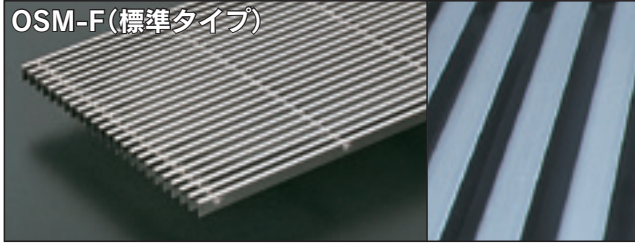


OSM-FNS(ローレットタイプ)

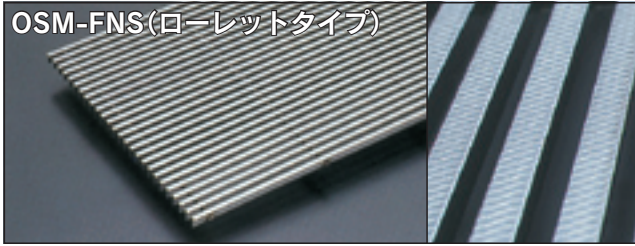


OSM-FEV(エンボスタイプ)

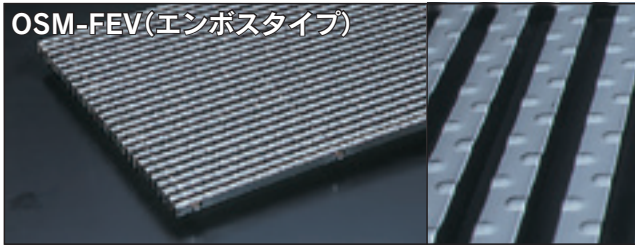


主部材ピッチ

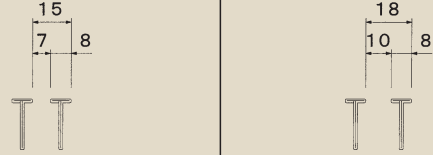

平面図

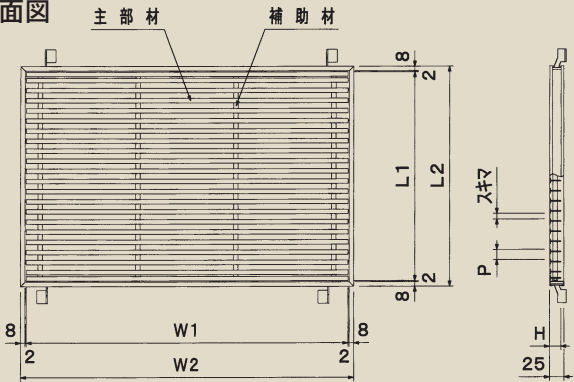

納まり図

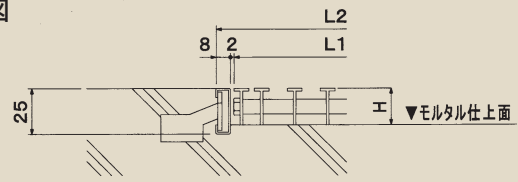

OSM-F製品規格

| 呼称寸法 | 型式記号 | | 本体寸法(mm) | | | ピッチ15 (スキマ7mm) | ピッチ18 (スキマ10mm) | OSMC-25 | | |
|--------------|-------|--------|----------|--------|-------|-------------------|--------------------|-----------|--------|----|
| | | | 幅(W1) | 長さ(L1) | 高さ(H) | 重量(kg/枚) | 重量(kg/枚) | 目地枠寸法(mm) | | |
| | | | | | | | | 幅(W2) | 長さ(L2) | 高さ |
| 600 ×400 | OSM-F | 15-64 | 572 | 372 | 15 | 5.7 | 4.9 | 592 | 392 | 25 |
| | | 20-64 | | | 20 | 7.2 | 6.1 | | | |
| 900 ×600 | OSM-F | 15-96 | 872 | 572 | 15 | 12.4 | 10.5 | 892 | 592 | 25 |
| | | 20-96 | | | 20 | 15.7 | 13.3 | | | |
| 1200 ×600 | OSM-F | 15-126 | 1172 | 572 | 15 | 16.7 | 14.2 | 1192 | 592 | 25 |
| | | 20-126 | | | 20 | 21.1 | 17.9 | | | |
| 1200 ×900 | OSM-F | 15-129 | 1172 | 872 | 15 | 25.3 | 21.1 | 1192 | 892 | 25 |
| | | 20-129 | | | 20 | 32.0 | 26.7 | | | |
| 1500 ×900 | OSM-F | 15-159 | 1472 | 872 | 15 | 30.8 | 25.7 | 1492 | 892 | 25 |
| | | 20-159 | | | 20 | 39.3 | 32.8 | | | |
| 1800 ×900 | OSM-F | 15-189 | 1772 | 872 | 15 | 38.0 | 31.8 | 1792 | 892 | 25 |
| | | 20-189 | | | 20 | 48.5 | 40.4 | | | |

OSM-FNS製品規格


| 呼称寸法 | 型式記号 | | 本体寸法(mm) | | | ピッチ15 (スキマ7mm) | ピッチ18 (スキマ10mm) | OSMC-25 | | |
|--------------|---------|--------|----------|--------|-------|-------------------|--------------------|-----------|--------|----|
| | | | 幅(W1) | 長さ(L1) | 高さ(H) | 重量(kg/枚) | 重量(kg/枚) | 目地枠寸法(mm) | | |
| | | | | | | | | 幅(W2) | 長さ(L2) | 高さ |
| 600 ×400 | OSM-FNS | 15-64 | 572 | 372 | 15 | 5.7 | 4.9 | 592 | 392 | 25 |
| | | 20-64 | | | 20 | 7.2 | 6.1 | | | |
| 900 ×600 | OSM-FNS | 15-96 | 872 | 572 | 15 | 12.4 | 10.5 | 892 | 592 | 25 |
| | | 20-96 | | | 20 | 15.7 | 13.3 | | | |
| 1200 ×600 | OSM-FNS | 15-126 | 1172 | 572 | 15 | 16.7 | 14.2 | 1192 | 592 | 25 |
| | | 20-126 | | | 20 | 21.1 | 17.9 | | | |
| 1200 ×900 | OSM-FNS | 15-129 | 1172 | 872 | 15 | 25.3 | 21.1 | 1192 | 892 | 25 |
| | | 20-129 | | | 20 | 32.0 | 26.7 | | | |
| 1500 ×900 | OSM-FNS | 15-159 | 1472 | 872 | 15 | 30.8 | 25.7 | 1492 | 892 | 25 |
| | | 20-159 | | | 20 | 39.3 | 32.8 | | | |
| 1800 ×900 | OSM-FNS | 15-189 | 1772 | 872 | 15 | 38.0 | 31.8 | 1792 | 892 | 25 |
| | | 20-189 | | | 20 | 48.5 | 40.4 | | | |

OSM-FEV製品規格

| 呼称寸法 | 型式記号 | | 本体寸法(mm) | | | ピッチ15 (スキマ7mm) | ピッチ18 (スキマ10mm) | OSMC-25 | | |
|--------------|---------|--------|----------|--------|-------|-------------------|--------------------|-----------|--------|----|
| | | | 幅(W1) | 長さ(L1) | 高さ(H) | 重量(kg/枚) | 重量(kg/枚) | 目地枠寸法(mm) | | |
| | | | | | | | | 幅(W2) | 長さ(L2) | 高さ |
| 600 ×400 | OSM-FEV | 15-64 | 572 | 372 | 15 | 5.7 | 4.9 | 592 | 392 | 25 |
| | | 20-64 | | | 20 | 7.2 | 6.1 | | | |
| 900 ×600 | OSM-FEV | 15-96 | 872 | 572 | 15 | 12.4 | 10.5 | 892 | 592 | 25 |
| | | 20-96 | | | 20 | 15.7 | 13.3 | | | |
| 1200 ×600 | OSM-FEV | 15-126 | 1172 | 572 | 15 | 16.7 | 14.2 | 1192 | 592 | 25 |
| | | 20-126 | | | 20 | 21.1 | 17.9 | | | |
| 1200 ×900 | OSM-FEV | 15-129 | 1172 | 872 | 15 | 25.3 | 21.1 | 1192 | 892 | 25 |
| | | 20-129 | | | 20 | 32.0 | 26.7 | | | |
| 1500 ×900 | OSM-FEV | 15-159 | 1472 | 872 | 15 | 30.8 | 25.7 | 1492 | 892 | 25 |
| | | 20-159 | | | 20 | 39.3 | 32.8 | | | |
| 1800 ×900 | OSM-FEV | 15-189 | 1772 | 872 | 15 | 38.0 | 31.8 | 1792 | 892 | 25 |
| | | 20-189 | | | 20 | 48.5 | 40.4 | | | |

枠製品規格


OSMC-25(玄関マット用目地枠)

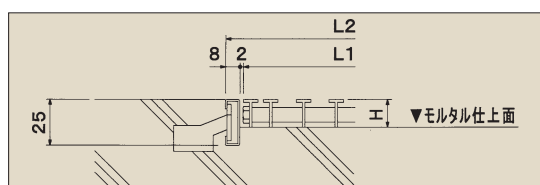

OSMC-25

| 適用 H(mm) | 型式記号 | 重量 (kg/2m) |
|-------------|---------|---------------|
| 15 | OSMC-25 | 0.5 |
| 20 | | |

OSL1A(アングル受枠)

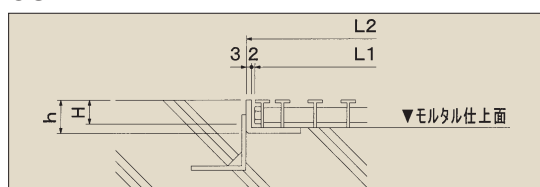

OSL1A

| 適用 H(mm) | 型式記号 | 受枠寸法(mm) | | | 重量 (kg/2m) |
|-------------|----------|----------|----|----|---------------|
| | | t | h | D | |
| 15 | OSL1A-15 | 3 | 18 | 30 | 2.2 |
| 20 | OSL1A-20 | 3 | 23 | 30 | 2.5 |

新商品

1 ステンレス
グレーチング

2 Tバー式
玄関マット

3 ビット
蓋物

4 ステンレス
トラップ

5 樹脂FRP
グレーチング

6 組式
グレーチング

6 多目的
みぞ蓋

6 U字溝用
連結機能付き
グレーチング

7 柱式
グレーチング

8 カラー
みぞ蓋

9 フロア
アイ

10 鏡面
鏡面

10 鏡面
鏡面

10 鏡面
鏡面

10 鏡面
鏡面

10 鏡面
鏡面

10 鏡面
鏡面

10 鏡面
鏡面

10 鏡面
鏡面

10 鏡面
鏡面

10 鏡面
鏡面

10 鏡面
鏡面

OSM-NS ステンレス製マット

Tバー式玄関マット

(ノンスリップタイプ)

(冷間引抜T型材・幅6mm)

適用荷重




主部材に冷間引抜T型材を使用した玄関マットです。
主部材のスキマは、10・7mmの2種類となります。

- ◆主部材の高さは、H=15となります。
- ◆ご希望の特注サイズ製作可能です。
- ◆枠は、2種類から選択可能です。
P96参照



型式記号説明

OSM-NS 15-64 S7


Tバー式玄関マット表示 ノンスリップ表示 主部材高さ (15mm) 呼称サイズ表示 (600×400) 主部材のスキマ (7mm)

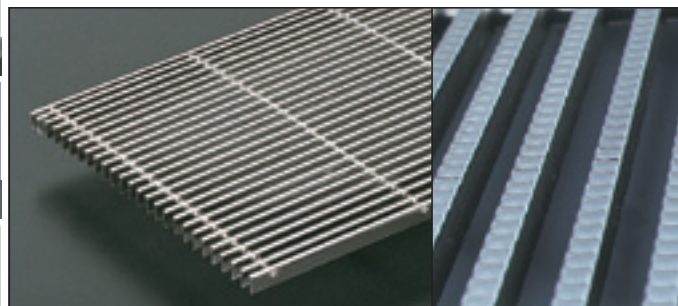


主部材ピッチ



平面図

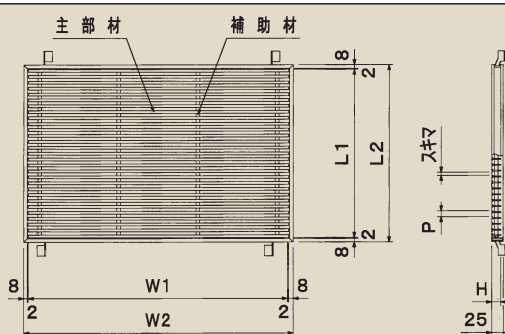

納まり図

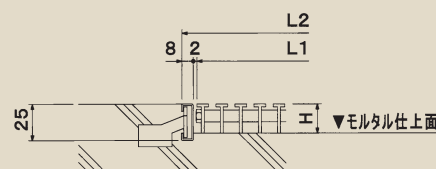

OSM-NS製品規格

| 呼称寸法 | 型式記号 | 本体寸法 (mm) | | | ピッチ13 (スキマ7mm) | ピッチ16 (スキマ10mm) | OSMC-25 | | | |
|--------------|--------|-----------|---------|--------|-------------------|--------------------|------------|---------|-----|----|
| | | 幅 (W1) | 長さ (L1) | 高さ (H) | 重量 (kg/枚) | 重量 (kg/枚) | 目地枠寸法 (mm) | | | |
| | | | | | | | 幅 (W2) | 長さ (L2) | 高さ | |
| 600 ×400 | OSM-NS | 15-64 | 572 | 372 | 15 | 5.7 | 4.6 | 592 | 392 | 25 |
| 900 ×600 | | 15-96 | 872 | 572 | 15 | 13.0 | 10.8 | 892 | 592 | 25 |
| 1200 ×600 | | 15-126 | 1172 | 572 | 15 | 17.6 | 14.6 | 1192 | 592 | 25 |
| 1200 ×900 | | 15-129 | 1172 | 872 | 15 | 26.6 | 22.2 | 1192 | 892 | 25 |
| 1500 ×900 | | 15-159 | 1472 | 872 | 15 | 33.2 | 27.7 | 1492 | 892 | 25 |
| 1800 ×900 | | 15-189 | 1772 | 872 | 15 | 40.1 | 33.4 | 1792 | 892 | 25 |