


2.

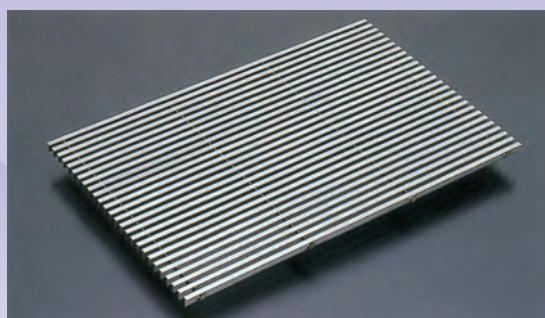

Tバー式玄関マット

Tバー式玄関マット (フォーミングT型材・幅8mm) 87

OSM-F・OSM-FNS・OSM-FEV

(標準タイプ)

(ローレットタイプ)

(エンボスタイプ)

ステンレス製マット
Tバー式玄関マット

(フォーミングT型材・幅8mm)

適用荷重



1 ステンレス
ブレイキング

2 Tバー式玄関マット

3 ビット金物

4 ステンレスヘアマット
ヘアマット

5 樹脂Tバー
ブレイキング

6 組立式ステン
ブレイキング

7 圧着式ステン
ブレイキング




8 カラー舗装用金物

9 フローアーハッチ

10 鏡物製品

主部材にフォーミングT型材を使用した玄関マットです。
主部材に標準タイプ、滑り止め加工を施した
ノンスリップタイプがあります。
主部材のスキマは、10・7mmの2種類となります。

- ◆主部材の高さは、H=15・20の2種類となります。
- ◆ご希望の特注サイズ製作可能です。
- ◆枠は、2種類から選択可能です。

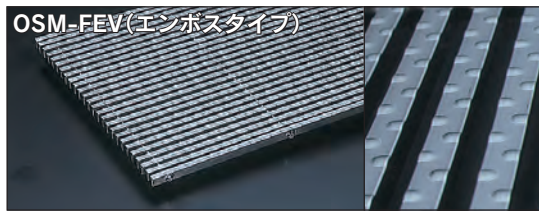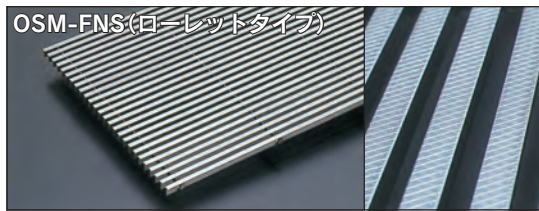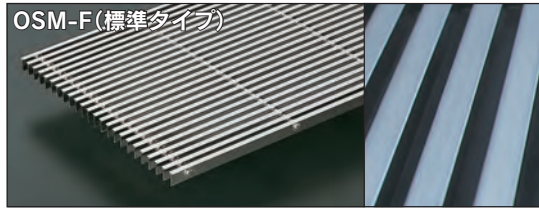

型式記号説明


OSM-F(NS) 20-64 S7

玄関マット表示 フォーミングT型材仕様 ローレットノンスリップ表示 主部材高さ(20mm) 呼称サイズ表示(600×400) 主部材のスキマ(7mm)


主部材ピッチ



平面図

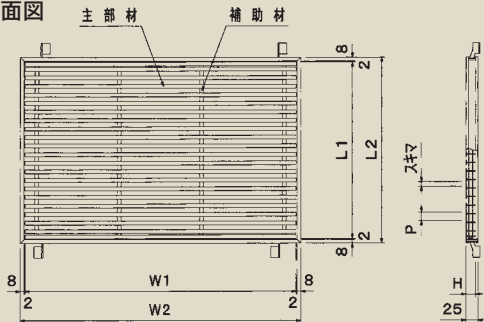

納まり図

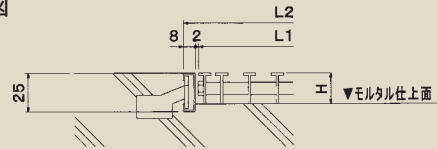

OSM-F製品規格

呼称寸法	型式記号		本体寸法(mm)			ピッチ15 (スキマ7mm)	ピッチ18 (スキマ10mm)	OSMC-25		
								目地枠寸法(mm)		
			幅(W1)	長さ(L1)	高さ(H)	重量(kg/枚)	重量(kg/枚)	幅(W2)	長さ(L2)	高さ
600 ×400	OSM-F	15-64	572	372	15	3.9	3.3	592	392	25
		20-64			20	4.7	4.0			
900 ×600		15-96	872	572	15	8.8	7.5	892	592	25
		20-96			20	10.6	9.1			
1200 ×600		15-126	1172	572	15	11.8	10.2	1192	592	25
		20-126			20	14.3	12.3			
1200 ×900		15-129	1172	872	15	17.9	15.1	1192	892	25
		20-129			20	21.7	18.3			
1500 ×900		15-159	1472	872	15	22.3	18.8	1492	892	25
		20-159			20	27.1	22.8			
1800 ×900		15-189	1772	872	15	27.0	22.8	1792	892	25
		20-189			20	32.7	27.5			

OSM-FNS製品規格


呼称寸法	型式記号		本体寸法(mm)			ピッチ15 (スキマ7mm)	ピッチ18 (スキマ10mm)	OSMC-25		
								目地枠寸法(mm)		
			幅(W1)	長さ(L1)	高さ(H)	重量(kg/枚)	重量(kg/枚)	幅(W2)	長さ(L2)	高さ
600 ×400	OSM-FNS	15-64	572	372	15	3.9	3.3	592	392	25
		20-64			20	4.7	4.0			
900 ×600		15-96	872	572	15	8.8	7.5	892	592	25
		20-96			20	10.6	9.1			
1200 ×600		15-126	1172	572	15	11.8	10.2	1192	592	25
		20-126			20	14.3	12.3			
1200 ×900		15-129	1172	872	15	17.9	15.1	1192	892	25
		20-129			20	21.7	18.3			
1500 ×900		15-159	1472	872	15	22.3	18.8	1492	892	25
		20-159			20	27.1	22.8			
1800 ×900		15-189	1772	872	15	27.0	22.8	1792	892	25
		20-189			20	32.7	27.5			

OSM-FEV製品規格

呼称寸法	型式記号		本体寸法(mm)			ピッチ15 (スキマ7mm)	ピッチ18 (スキマ10mm)	OSMC-25		
								目地枠寸法(mm)		
			幅(W1)	長さ(L1)	高さ(H)	重量(kg/枚)	重量(kg/枚)	幅(W2)	長さ(L2)	高さ
600 ×400	OSM-FEV	15-64	572	372	15	3.9	3.3	592	392	25
		20-64			20	4.7	4.0			
900 ×600		15-96	872	572	15	8.8	7.5	892	592	25
		20-96			20	10.6	9.1			
1200 ×600		15-126	1172	572	15	11.8	10.2	1192	592	25
		20-126			20	14.3	12.3			
1200 ×900		15-129	1172	872	15	17.9	15.1	1192	892	25
		20-129			20	21.7	18.3			
1500 ×900		15-159	1472	872	15	22.3	18.8	1492	892	25
		20-159			20	27.1	22.8			
1800 ×900		15-189	1772	872	15	27.0	22.8	1792	892	25
		20-189			20	32.7	27.5			

枠製品規格


OSMC-25(玄関マット用目地枠)

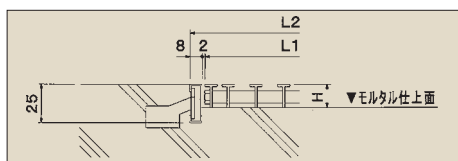

OSMC-25

適用 H(mm)	型式記号	重量 (kg/2m)
15	OSMC-25	0.5
20		

OSL1A(アングル受枠)

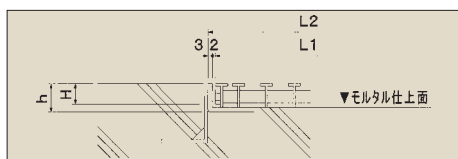

OSL1A

適用 H(mm)	型式記号	受枠寸法(mm)			重量 (kg/2m)
		t	h	D	
15	OSL1A-15	3	18	30	2.2
20	OSL1A-20	3	23	30	2.5

1
ステンレス
グレーチング

2
Tバー式
玄関マット

3
ビット全
部

4
ステンレス
トラフ

5
樹脂FRP
グレーチング

6
組立式
グレーチング

7
圧入式
グレーチング

8
カラー
鋼板用
目地枠

9
フロアー
ハッチ



10
鋼板製品

公共建築協会評価対象製品
（「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」）




・当社のグレーチングは、ステンレス製のみならず鋼製グレーチング（圧接式・組構式）においても幅広くお客様のお使いいただける商品をモットーに、公共建築協会で **はじめて鋼製グレーチング** の **組構式タイプ** の評価をいただきました。かつては、公共建築工事でのご使用困難であった **組構式グレーチング** を公共建築協会評価対象商品として自信を持っておすすめ出来るようになりました。

・各種書類作成いたします・

[illegible]

**提出用として
お使いいただけます。**

・CADデータ ダウンロードサービス・

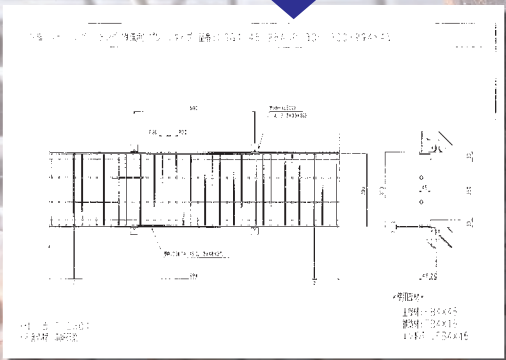

当社ホームページより無償ダウンロード可能

URL <http://www.okuoka-net.jp>

お急ぎの場合には…

割付図・施工図・各種書類を
Eメールにて送信致します。

Email:ok@okuoka-net.jp