


4.

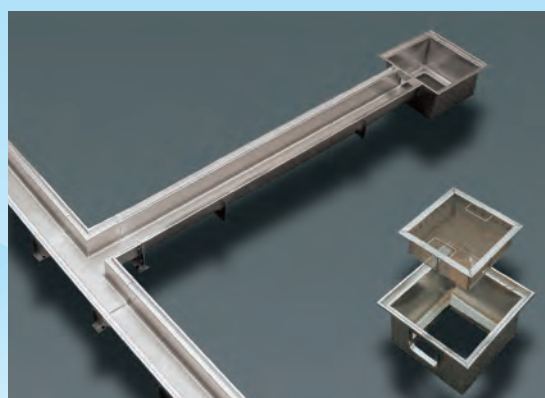

ステンレストラフ


OTRF (直線用)	111
OTRF (コーナー用役物)	113
OTRF-KM (樹用)	114
OTRF-HM (樹用)	115

HACCP対応



※対応グレーチング(H20タイプのグレーチングは全て組み合わせる事ができます。)

- ◎組み合わせが自由出来るジョイントタイプのステンレストラフです。
- ◎排水溝に水勾配 (1/200) がついています。※役物 (L型役物・十字役物・T字役物) には水勾配はついておりません。)
- ◎受枠部分が一体化になっているために受枠の施工が不要な一体型トラフです。
- ◎集水枠も形状を二種類そろえてありますので衛生的にも安心できます。(籠受け付き)

■排水レイアウト図【参考】

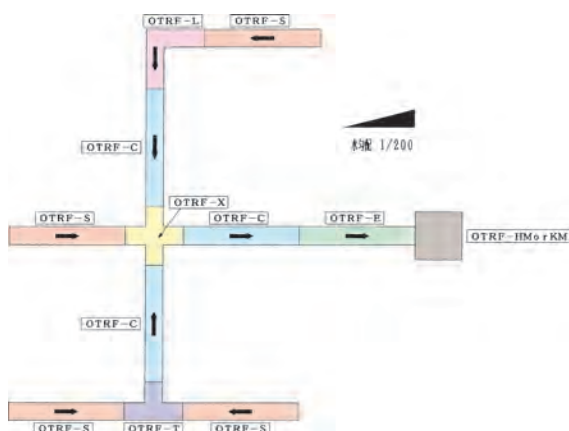

■連結方法

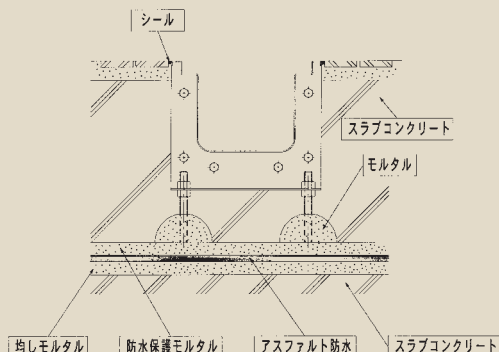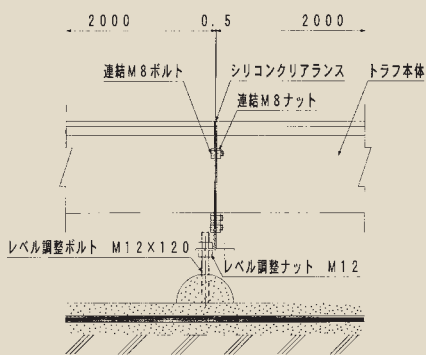

・接続については、シリコンをフランジ部分に満遍に塗布し附属のボルトナットにて締め込み連結します。

・レベル調整は、レベル調整ボルトにより調整します。

■付属品

- 連結ボルト／材質:SUS304(M8×16)
- 連結ナット／材質:SUS304(M8ナット)
- レベル調整ボルト／材質:SUS304(M12×120)
- レベル調整ナット／材質:SUS304(M12ナット)



OTRF(オーケーステンレス製トラフ)※直線用

・特徴


- ・ 組み合わせが自由に出るジョイントタイプ。
 - ・ 水勾配は1/200
- ※役物部分（L字コーナー・十字コーナー・T字コーナーは除く）
- ・ オールステンレス製で形成されているため抗菌性、抗カビ製、耐摩耗製に優れています。
 - ・ 食品の残渣・汚物・塵埃が付着しにくいサニタリー構造。
 - ・ h寸法は水寸法150mmを基準としております。

■部品構成

- ①本体／材質：SUS304 t=1.5
②補強プレート／材質：SUS304 t=2.0
③エンドプレート／材質：SUS304 t=1.5
④ジョイントプレート／材質：SUS304 t=2.0

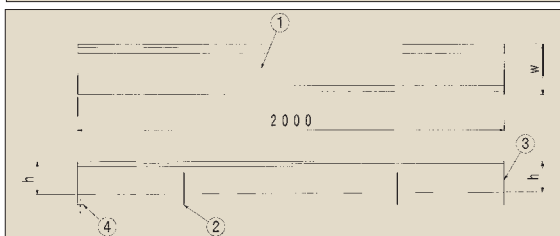
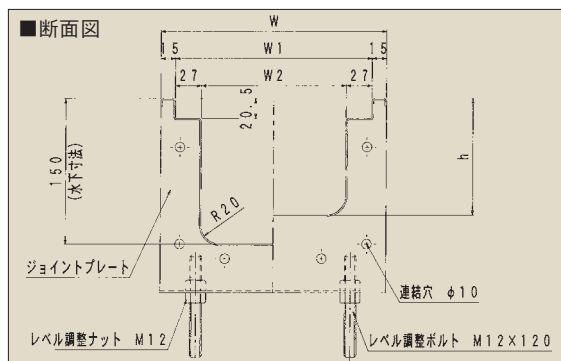


■OTRF-S(本体Start)

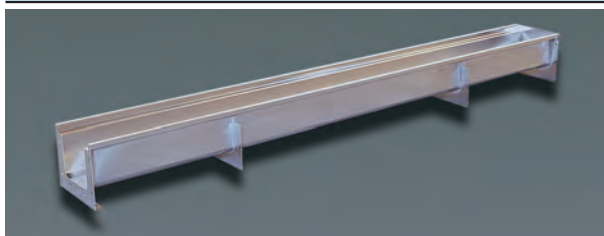



型式記号	L (mm)	W (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	h (mm)	付属品
OTRF-10S	2000	184	154	100	70~150	・M8ナット
OTRF-15S		234	204	150		・M8ボルト
OTRF-20S		284	254	200		・M12ナット
OTRF-25S		334	304	250		・M12ボルト

■ OTRF-C(本体Center)

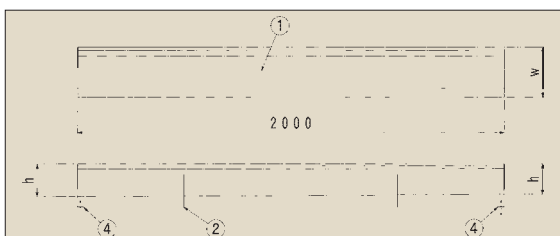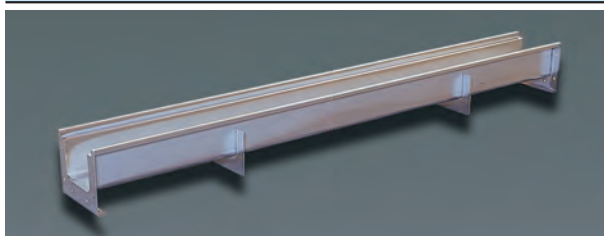

型式記号	L (mm)	W (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	h (mm)	付属品
OTRF-10C	2000	184	154	100	70~150	・M8ナット
OTRF-15C		234	204	150		・M8ボルト
OTRF-20C		284	254	200		・M12ナット
OTRF-25C		334	304	250		・M12ボルト

■ OTRF-E(本体End)

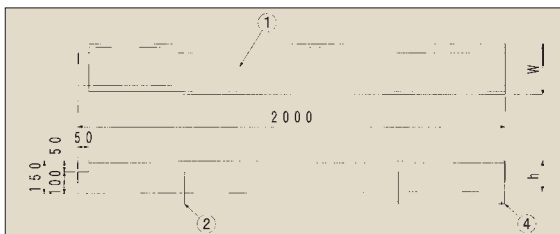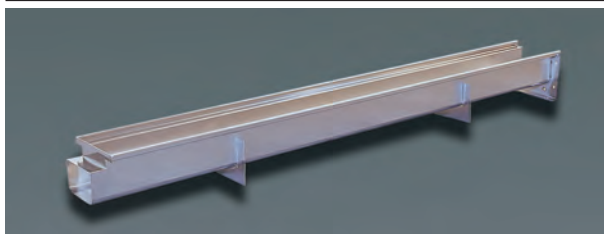

型式記号	L (mm)	W (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	h (mm)	付属品
OTRF-10E	2000	184	154	100	70～150	・M8ナット
OTRF-15E		234	204	150		・M8ボルト
OTRF-20E		284	254	200		・M12ナット
OTRF-25E		334	304	250		・M12ボルト

1 グレーチング

2丁バー式玄関マ

3. ピット金物

4 ステンレストラ

5
グレーチング

6
グレイチング

7
グ
レー
ー
チ
ン
グ

8 カラー舗装用

9
フ
ロ
ア
ー
ハ
ッ
テ


1C 鑄物製品

・特徴


- ・組み合わせが自由出来るジョイントタイプ。
- ・水勾配：勾配なし
- ・オールステンレス製で形成されているため抗菌性、抗カビ製、耐摩耗製に優れています。
- ・食品の残滓・汚物・塵埃が付着しにくいサニタリー構造。
- ・寸法は水寸法150mmを基準としております。

■部品構成

- ①本体／材質：SUS304 t=1.5
- ②ジョイントプレート／材質：SUS304 t=2.0

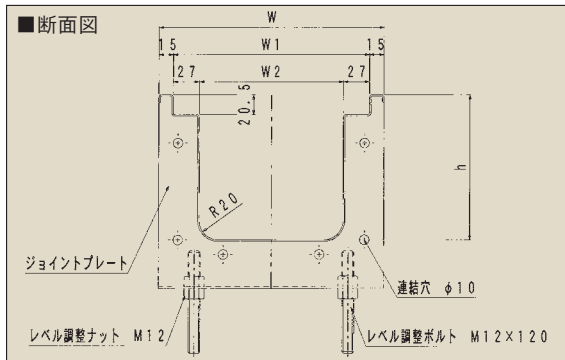


■OTRF-L(L型コーナー)

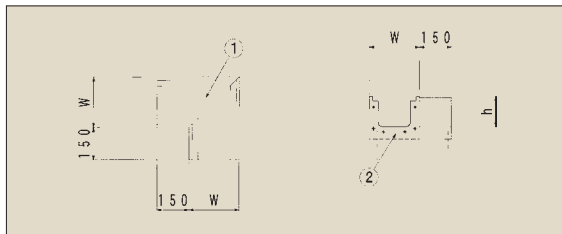

受注製作品

型式記号	L(mm)	W(mm)	W1(mm)	W2(mm)	h(mm)	付属品
OTRF-10L	W+150	184	154	100	70~150	・M8ナット ・M8ボルト ・M12ナット ・M12ボルト
OTRF-15L		234	204	150		
OTRF-20L		284	254	200		
OTRF-25L		334	304	250		


■OTRF-X(十字コーナー)

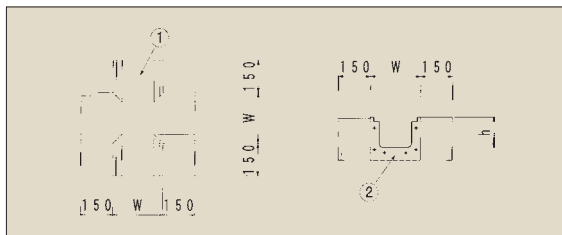

受注製作品

型式記号	L(mm)	W(mm)	W1(mm)	W2(mm)	h(mm)	付属品
OTRF-10X	150+W+150	184	154	100	70~150	・M8ナット ・M8ボルト ・M12ナット ・M12ボルト
OTRF-15X		234	204	150		
OTRF-20X		284	254	200		
OTRF-25X		334	304	250		

■OTRF-T(T字コーナー)

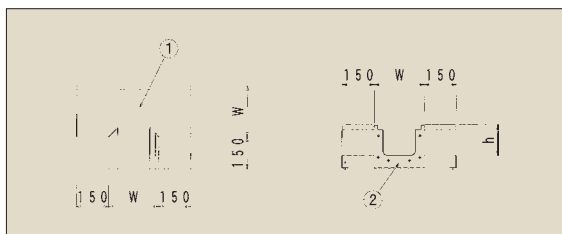

受注製作品

型式記号	L(mm)	W(mm)	W1(mm)	W2(mm)	h(mm)	付属品
OTRF-10T	150+W+150	184	154	100	70~150	・M8ナット ・M8ボルト ・M12ナット ・M12ボルト
OTRF-15T		234	204	150		
OTRF-20T		284	254	200		
OTRF-25T		334	304	250		

■ **OTRF-KM**(オーケーステンレス製トラフ)※下柵付き

・特徴

- ・組み合わせが自由に出来るジョイントタイプ。
- ・水勾配：勾配なし
- ・下樹一体型なので籠も設置出来ます。
- ・オールステンレス製で形成されているため抗菌性、抗カビ製、耐摩耗性に優れています。
- ・食品の残渣・汚物・塵埃が付着しにくいサニタリー構造。


■部品構成

- ①本体／材質：SUS304 t=1.5
②流入口／材質：SUS304 t=1.5
③溶接アンカー／材質：SGAC
④排水ソケット 80A／材質：SUS304




受注製作品

型式記号	W (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	W3 (mm)	W4 (mm)	W5 (mm)	h (mm)
OTRF-KM-40-10	484	454	400	403	50	110	351.5
OTRF-KM-40-15						160	
OTRF-KM-40-20						210	
OTRF-KM-40-25						260	
OTRF-KM-45-10	534	504	450	453	75	110	
OTRF-KM-45-15						160	
OTRF-KM-45-20						210	
OTRF-KM-45-25						260	

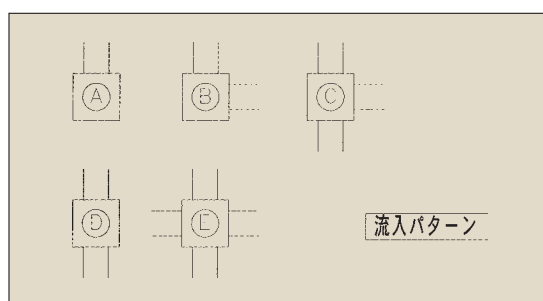

※ご注文の際には、流入パターンをご指示下さい。
 ※標準品以外の製作の場合は形状等をご連絡お願いいたします。
 ※ステンレス阻集力ゴも製作できます。

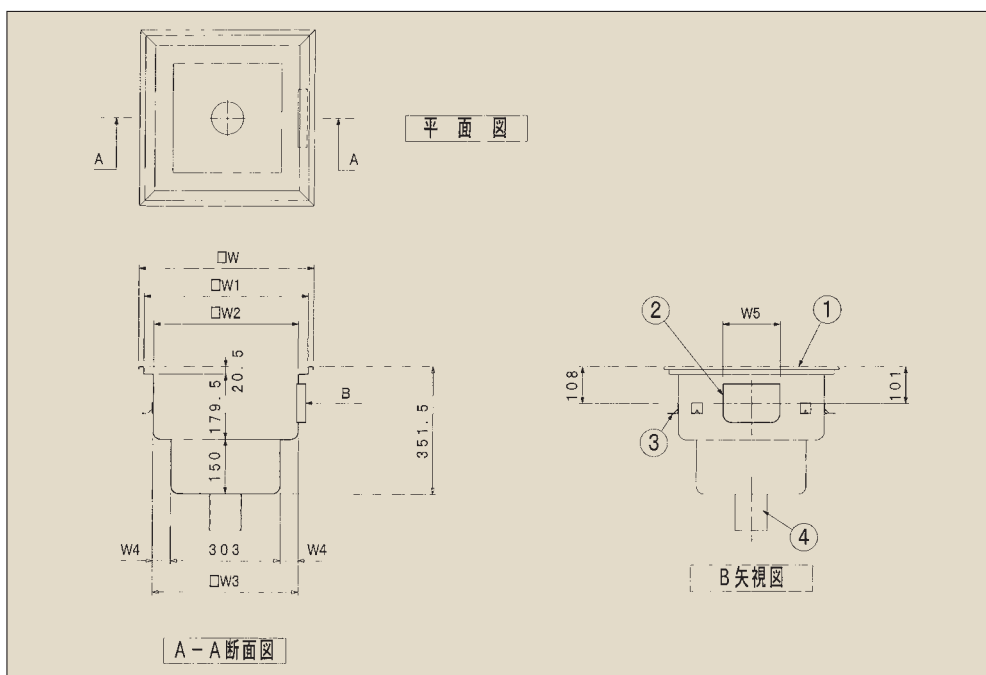

1
グレイチング

2
T
バー式玄関マット

3
ピット金物

4 ステンレストラフ

5 植・FRP
グレーチング

6
グレーチング
組立式スチール

7 圧接式スチール
グレーチング

8 カラー舗装用み

9 フロアーハッチ

10 鑄物製品



・特徴

- ・組み合わせが自由に出来るジョイントタイプ。
- ・水勾配：勾配なし
- ・桧底に開口が設けてあるため籠も設置出来ます。
- ・オールステンレス製で形成されているため抗菌性、抗カビ製、耐摩耗製に優れています。
- ・食品の残滓・汚物・塵埃が付着しにくいサニタリー構造。


■部品構成

- ①本体／材質：SUS304 t=1.5
- ②流入口／材質：SUS304 t=1.5
- ③溶接アンカー／材質：SGAC



受注製作品

型式記号	W (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	W3 (mm)	W4 (mm)	W5 (mm)	h (mm)
OTRF-HM-40-10	484	454	400	403	50	110	281.5
OTRF-HM-40-15						160	
OTRF-HM-40-20						210	
OTRF-HM-40-25						260	
OTRF-HM-45-10	534	504	450	453	75	110	
OTRF-HM-45-15						160	
OTRF-HM-45-20						210	
OTRF-HM-45-25						260	

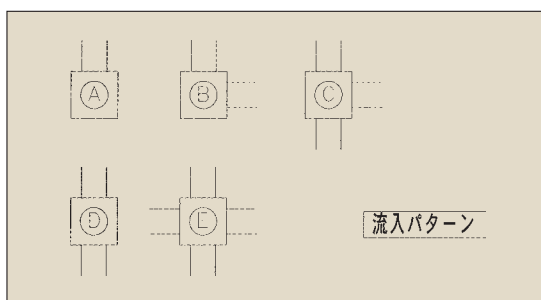

※ご注文の際には、流入パターンをご指示下さい。
 ※標準品以外の製作の場合は形状等をご連絡お願いいたします。
 ※ステンレス阻集カゴも製作できます。

