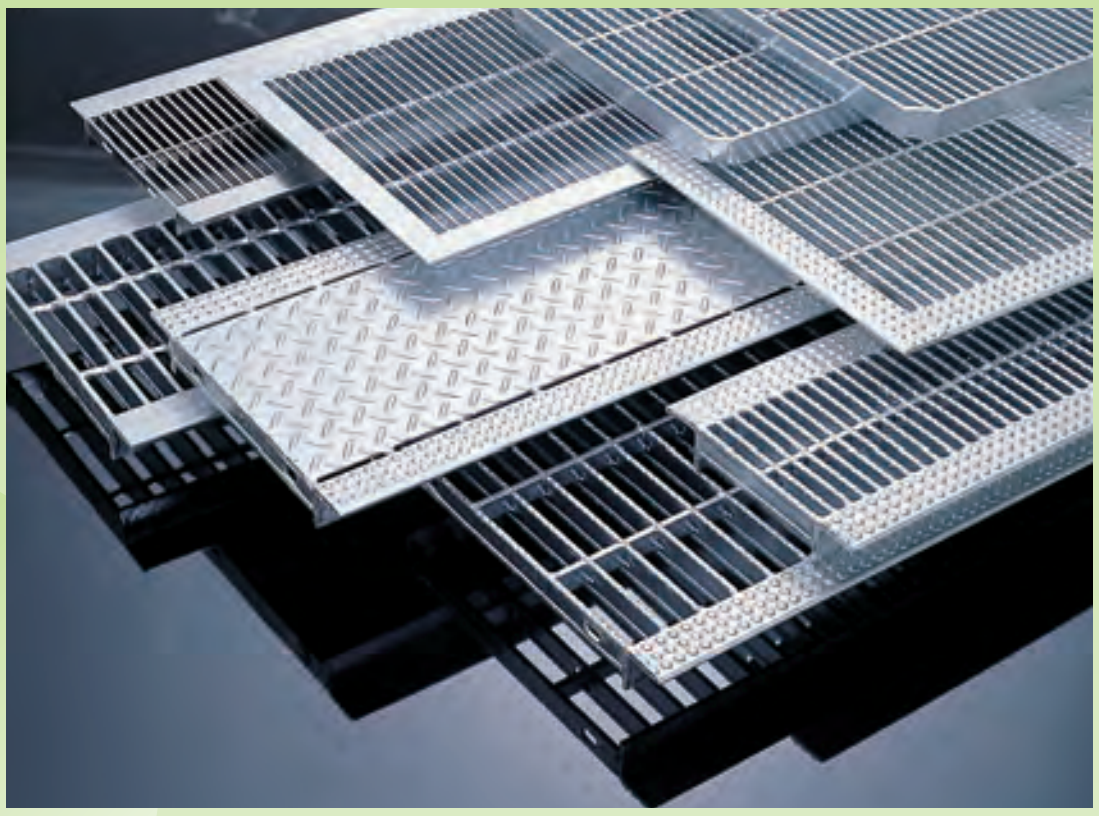

6. 組構式スチールグレーチング

組構式スチールグレーチング構造及び仕様

◆U字溝タイプ

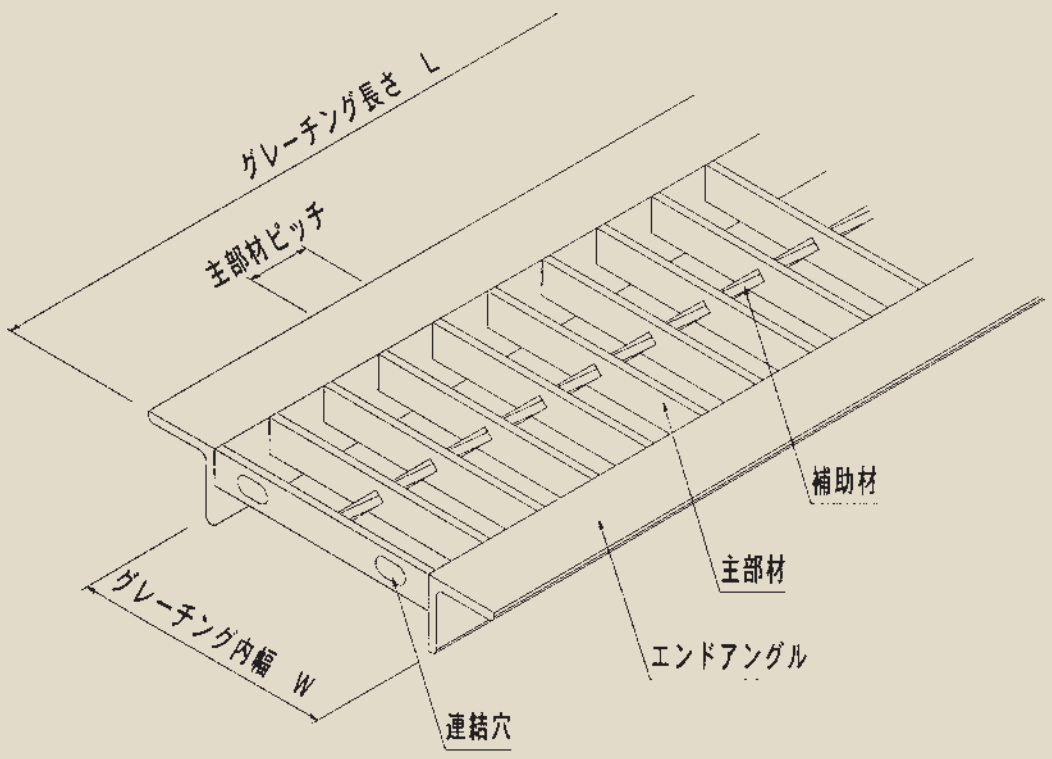

◆横断・側溝タイプ

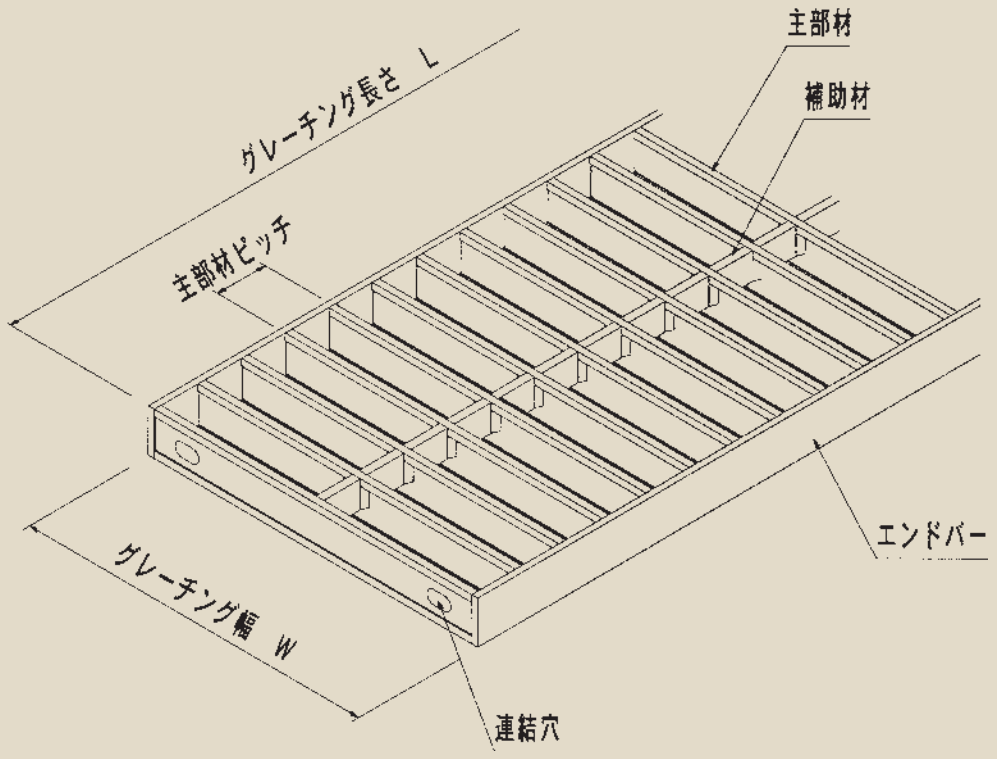

部材形状・寸法



●フラットバー(FB)
平鋼でできています。

●アイバー(IB)
断面形状がＩ型です。

種　類		FB3×16	FB3×19	FB3×25	FB4.5×19	IB-25	IB-32	IB-38	IB-44	FB4.5×50	IB-50	IB-55	IB-60	IB-65	IB-75
断面係数(mm^3)		128	180	312	270	469	782	1,100	1,460	1,875	2,570	3,090	3,720	4,300	5,750
主部材ピッチ		30	30・20・12.5		33	33・22・15・(12.5)					35.3				
主部材	形状・寸法(mm)	3 16	3 19	3 25	4.5 19	5 3 25	5 3 32	5 3 38	5 3 44	4.5 50	7 4 50	7 4 55	7 4 60	7 4 65	7 4 75
ノンスリップ	形状・寸法(mm)		3 19	3 25		5 3 25	5 3 32	5 3 38	5 3 44		7 4 50	7 4 55	7 4 60	7 4 65	7 4 75
補助材	形状・寸法(mm)	φ6鉄筋 φ6	6mmツイストバー 6 6 ※P20の場合 4.5 13			6 19					6 25				
エンドバー	形状・寸法(mm)		6 19	4.5 25	6 19	4.5 25	4.5 32	4.5 38	4.5 44	4.5 50	6 50	6 55	6 60	6 65	6 75
U字溝用エンドアングル		L-3×30×30				L-5×40×40			L-6×50×50			L-6×65×65			L-6×75×75
	形状・寸法(mm)	30 3 30 3				40 5 40 5			50 6 50 6			65 (75) 6 65 (75) 6			

■スチールグレーチング・受枠材質基準

SS400の機械的性質

	引張試験			曲げ試験		試験片
種類の形状	耐力 （kg／mm²）	引張強さ （kg／mm²）	伸び （%）	曲げ角度 （X°）	内側半径	
SS400	24以上	40～51以上	21以上	180°	厚さの1.5倍	1号

SS400の化学成分（%）

種類の形状	化学成分			
	C	Mn	P	S
SS400	―	―	0.050以下	0.050以下

■表面処理　溶融亜鉛めっき仕上げ〔JIS H 8641　HDZ-55〕

■強度計算

計算の基礎的な考え方

グレーチングにはその構造上より作用する力は「リブ」の中心部の曲げモーメントが最大荷重となるので、グレーチングのこの部分の強度を基準として強度計算を行います。

荷重条件（自動車及び歩道の諸元は道路計示方書を参考）

荷重	車両の総重量 [t]	後輪一輪荷重 [N]	車両接地寸法 a[mm]	 b[mm]	目安車両
T-25	25	100,000	200	500	10tトラックなど
T-20	20	80,000	200	500	10tトラック、観光バスなど
T-14	14	56,000	200	500	4～8tトラック、路線バスなど
T-6	6	24,000	200	240	RV車、2tトラックなど
T-2	2	8,000	200	160	普通乗用車など
歩道用		5kN/m²の等分布荷重			人、台車、自転車など

※フォークリフトの通行やグレーチング上でハンドルを切る場所に設置される場合、上記荷重条件以上の想定外の負担がかかるためご相談ください。

計算条件

用途	通行方向	衝撃係数 [i]	ℓ_1 [mm]	ℓ [mm] L＞ℓ_1の場合	 L≦ℓ_1の場合
U字溝用	側溝	0	b	ℓ_1	L
側溝用	側溝	0	b	ℓ_1	L
横断用	横断	0.4	a	ℓ_1	L
集水桝用	横断	0	a	ℓ_1	L

車両接地寸法



進行方向　側溝
《溝に対して平行に車両が通行する場合》



進行方向　横断
《溝に対して車両が直角に通行する場合》



計算方法

支間距離	L[mm]
後輪一輪荷重	W[N]
主部材1本当たりの荷重	W_1[N]
主部材の断面係数	Z[mm³]
主部材のピッチ	P[mm]
衝撃係数	i
許容応力	σ_1=180[N/mm²]
曲げモーメント	M[Nmm]

条件　主部材1本当たりにかかる曲げ応力が許容応力内であること。

主部材1本当たりの負荷

$$W_1 = W \times \frac{P \times \ell}{a \times b} \times (1+i)$$

曲げモーメント

$$M = \frac{2 \times L - \ell}{8} \times W_1$$

計算応力

$$\sigma = \frac{M}{Z}$$

L≦ℓ_1の場合



L＞ℓ_1の場合



側溝用

OKU 24-25（P33）　T-2用

$$W_1 = 8000 \times \frac{33 \times 160}{200 \times 160} \times 1.0 = 1320\,[\mathrm{N}]$$

$$M = \frac{2 \times 240 - 160}{8} \times 1320 = 52800\,[\mathrm{Nmm}]$$

$$\sigma = \frac{52800}{469} = 112.58\,[\mathrm{N/mm^2}] \leqq \sigma_1 \quad \therefore \mathrm{OK}$$

横断用

OKGT 30-50S（P33）　T-20用

$$W_1 = 80000 \times \frac{33 \times 200}{200 \times 500} \times 1.4 = 7392\,[\mathrm{N}]$$

$$M = \frac{2 \times 200 - 200}{8} \times 7392 = 184800\,[\mathrm{Nmm}]$$

$$\sigma = \frac{184800}{1875} = 98.56\,[\mathrm{N/mm^2}] \leqq \sigma_1 \quad \therefore \mathrm{OK}$$

【組構式】U字溝用みぞ蓋
OKU 30-38

組構式

主部材と補助材を直角に組み込んで接合する製造方式

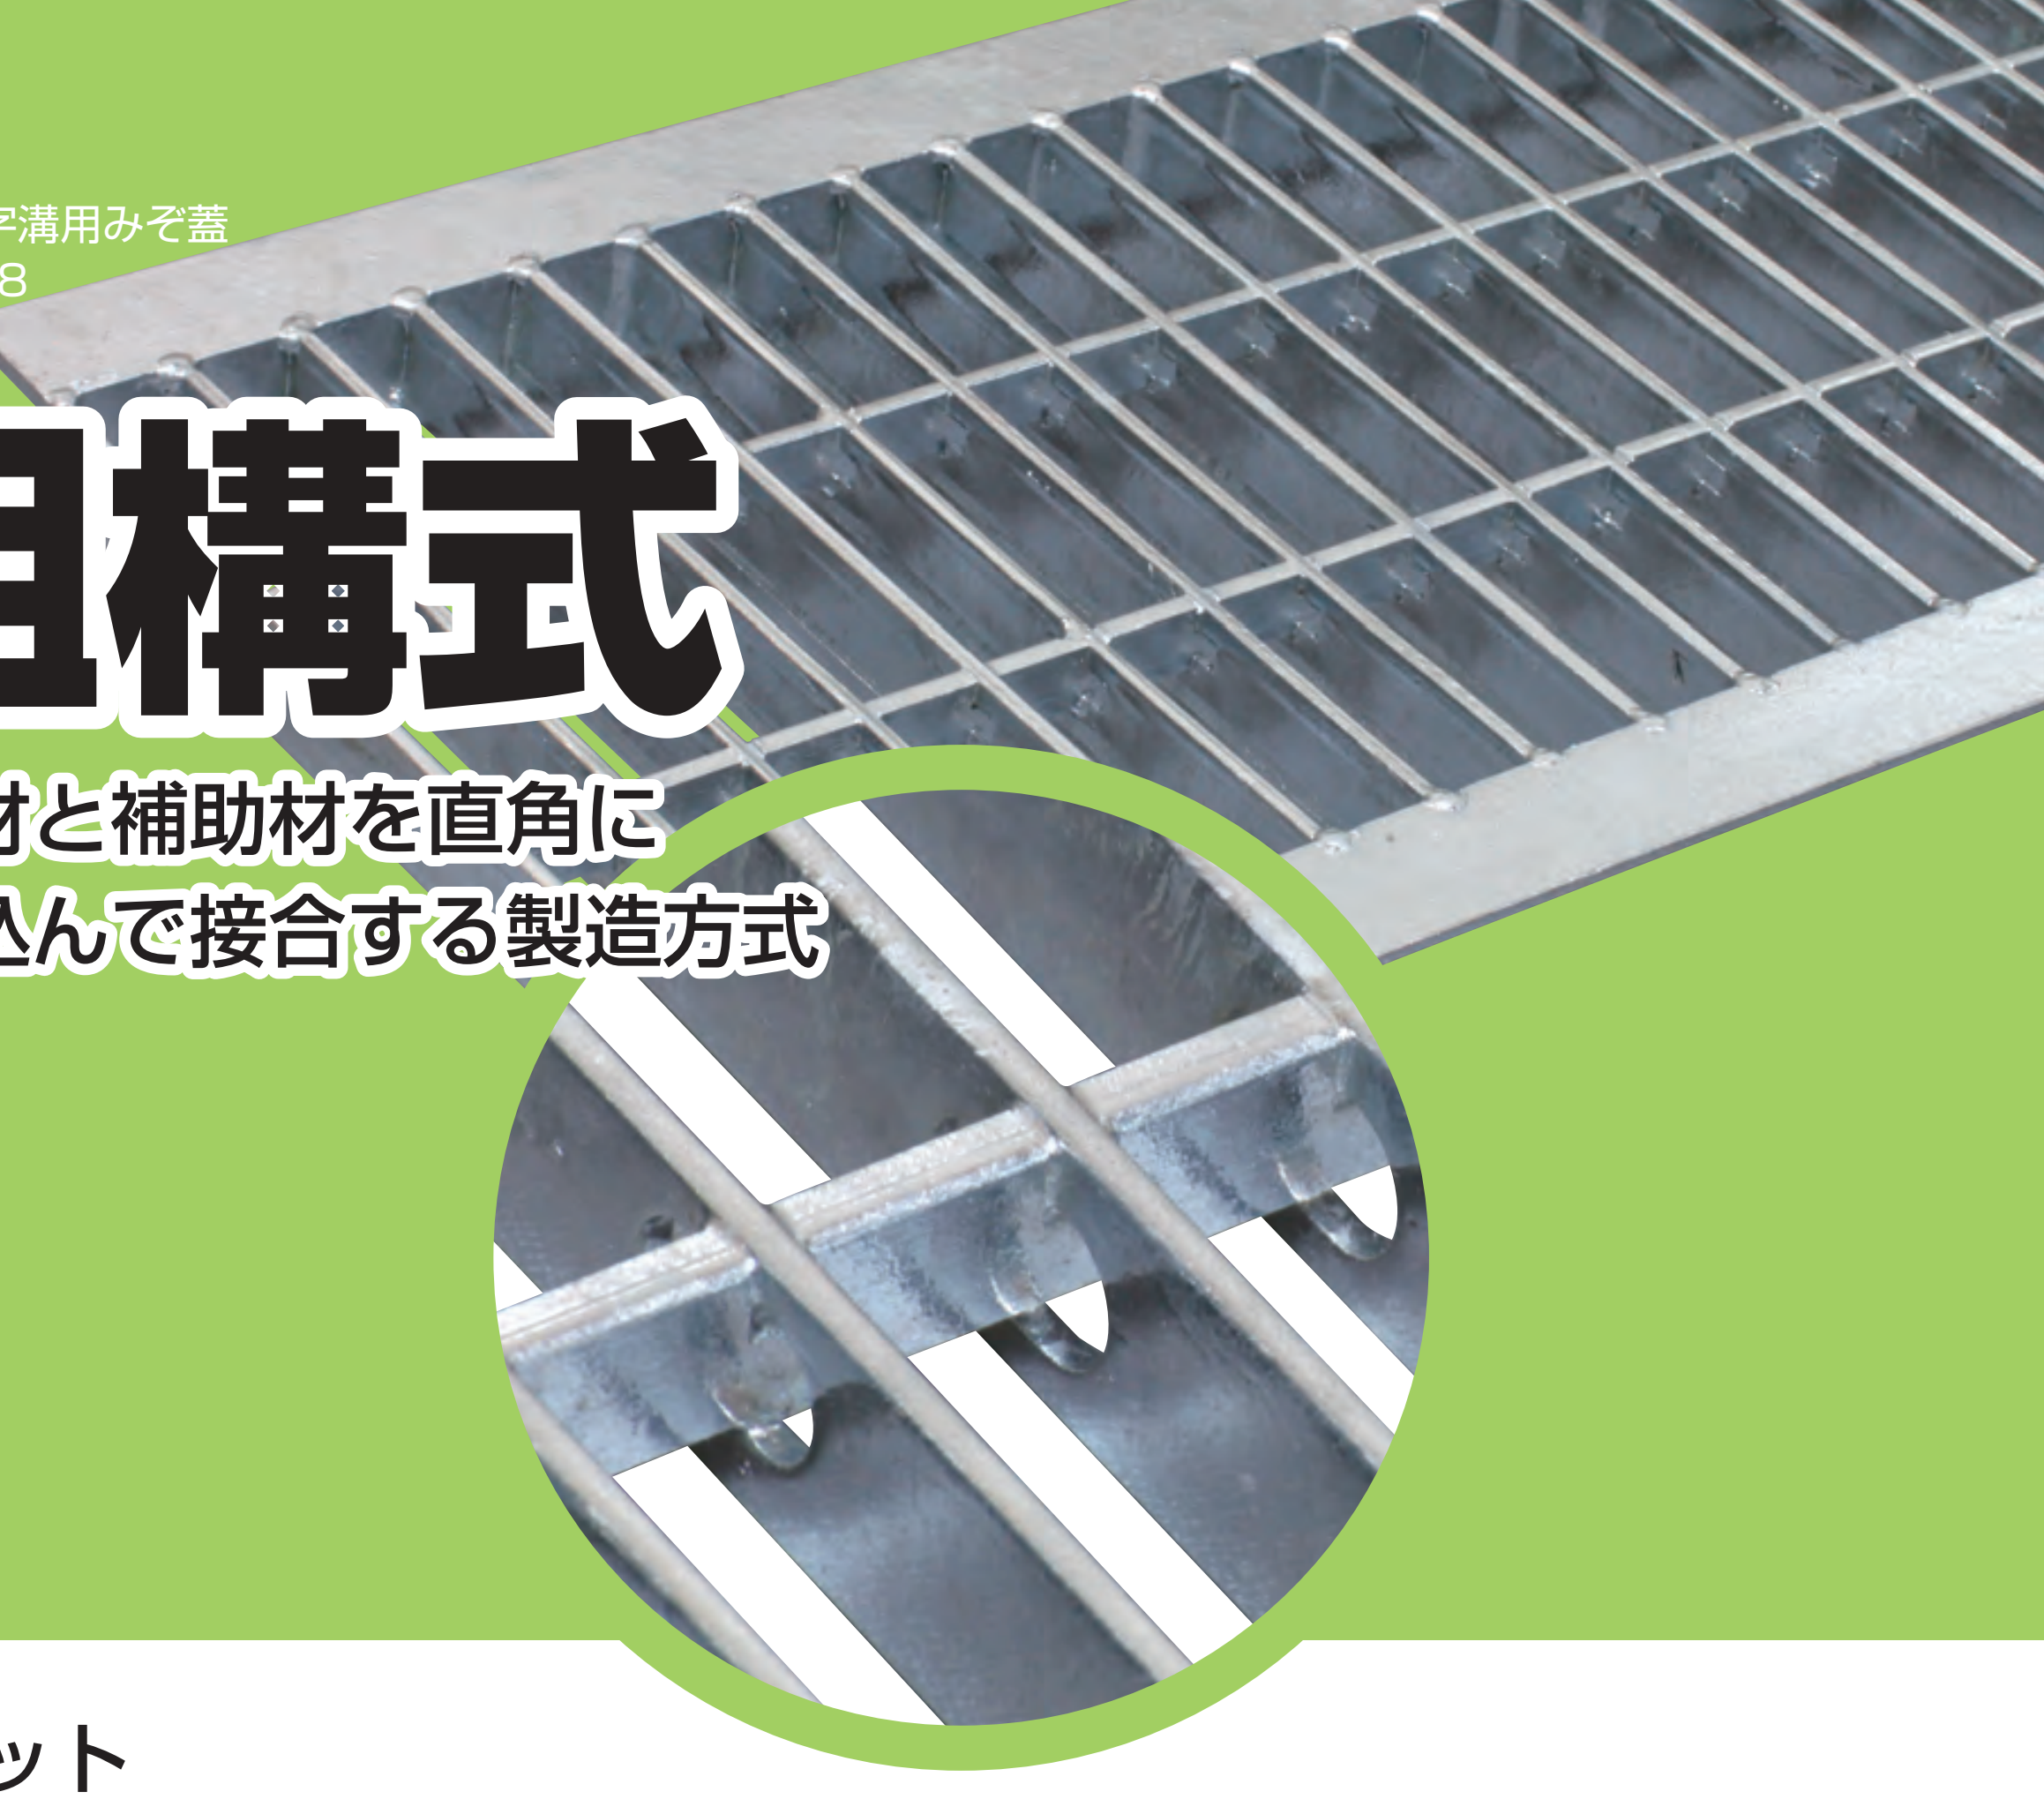

▼メリット

短納期

◎組構式グレーチング最大の特長

◎急な追加工事、発注漏れなどでお急ぎの場合ご相談ください。

品質の均一化

◎熱影響による寸法精度のバラつきが少ない

◎溶接工程の70%がロボット溶接のため、品質に安定感あり

特注品対応可能

◎本体幅・寸法、主部材ピッチの変更、四面テーパー、段差溝用など、お客様のニーズに合わせて製作可能

資源の有効活用

◎必要な材料を必要な分だけ用意できるカンバン方式を採用。材料ロスを防ぎ、価格パフォーマンスにも優れている

▼組構式が得意なこと

1．多品種少量生産に優れている

2．主部材の厚みが44mm以下のグレーチング

3．本体幅が400mm以下のグレーチング

4．歩道用、T-2、T-6などの軽・中荷重対応のグレーチング

スチール製（溶融亜鉛めっき仕上げ）製品一覧

	納まりイメージ		並目 （ピッチ30 or 33 or 35.3）	オススメ 中間目 （ピッチ20 or 22）	細目 （ピッチ12.5 or 15）
U字溝用					
		標準	**OKU** P143～144	**OKU-M** P145～146	**OKU-P** P147～148
		ノンスリップ	**OKUN** P149～150	**OKUN-M** P151～152	**OKUN-P** P153～154
側溝用					
		標準	**OKG** P161～162	**OKG-M** P163～164	**OKG-P** P165～166
		ノンスリップ	**OKGX** P167～168	**OKGX-M** P169～170	**OKGX-P** P171～172
横断用 ボルト固定式					
		標準	**OKGT** P173	**OKGT-M** P175	**OKGT-P** P177
		ノンスリップ	**OKGTX** P174	**OKGTX-M** P176	**OKGTX-P** P178
集水桝用					
		標準	**OKF** P179	**OKF-M** P181	**OKF-P** P183
		ノンスリップ	**OKFX** P180	**OKFX-M** P182	**OKFX-P** P184
会所桝用					
		標準	**OKT** P193	**OKT-M** P194	**OKT-P** P195
		ノンスリップ	**OKTX** P193	**OKTX-M** P194	**OKTX-P** P195
溜桝用					
		標準	**OKE** P187	**OKE-M** P189	**OKE-P** P191
		ノンスリップ	**OKEN** P187	**OKEN-M** P189	**OKEN-P** P191
改良桝用					
		標準	**OKE／B** P188	**OKE-M／B** P190	**OKE-P／B** P192
		ノンスリップ	**OKEN／B** P188	**OKEN-M／B** P190	**OKEN-P／B** P192
嵩上げ式 一般側溝用					
		標準	**OK** P197	**OK-M** P199	**OK-P** P201
		ノンスリップ	**OKX** P198	**OKX-M** P199	**OKX-P** P202

可変式グレーチング	縞鋼板貼りU字溝用	縞鋼板製U字溝用	縞鋼板製集水桝用	軽いグレーチング	多目的景観用
					
SEAGULL P135～136	**OKA** P157	**OUP** P158	**OKB** P158	**OKYU** P141～142	**かばこ** P137～138
スロープ	歩道上がり（縞鋼板製）	歩道上がり（グレーチング製）	簡易階段	マンホール用鉄蓋	ゴミ止め
					
OKSLOPE P207～208	**OKD-D** P205	**OKD-GN** P205	**KIZUNA** P209	**OMH** P210	P206

お問い合わせ用紙

□御見積り　□御発注　**ご発注要項**（適用項目にご記入及び○を付けて下さい。）

御名前	お客様			店舗名		ご担当者	
荷重条件	歩行者のみ　・　普通乗用車　・　トラック（　　　　）t車						
材質	鉄鋼製（SS400）　・　ステンレス製（SUS304）						
製品仕様	溝の中が見えるタイプ						溝の中が見えないタイプ
	プレーン仕様			ノンスリップ仕様			縞鋼板製仕様
	並目	中間目	細目	並目	中間目	細目	

	▼記入
溝のパターン ①〜⑧	
A寸法	mm
B寸法	mm
a寸法	mm
H寸法	mm
段差H寸法	mm
溝の長さ	mm
数量	枚

①.U字溝用



④.片面U字溝用

⑦.溜桝用

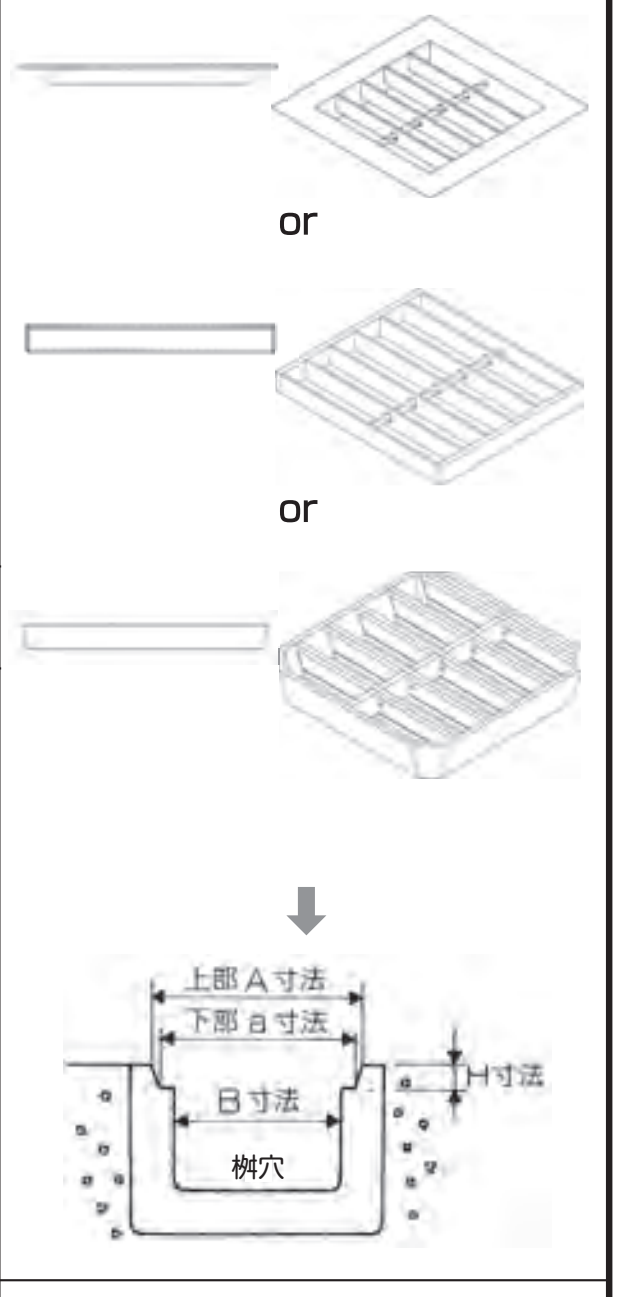

②.かさ上げ溝用



⑤.テーパー溝用



③.段差U字溝用



⑥.歩道上がり用



⑧.改良桝用



その他

※異形の溝・桝は概略の寸法をご記入下さい。（採寸は**溝内**で測定して下さい。**角度**は必ずご測定願います。）
　ご質問・ご依頼事項もございましたらご記入下さい。
また、写真等詳しい資料がございましたら、e-mail（ok@okuoka-net.jp）にお送りください。

溝パターン別参考例

①タイプ
（U字溝用）

一般的によくあるタイプの溝です。




参考：並目タイプ


参考：細目タイプ


参考：縞鋼板タイプ

②タイプ
（嵩上げ用）

通常は重いコンクリートの蓋がついているタイプの溝です。




参考：並目タイプ


参考：細目タイプ


参考：ノンスリップタイプ

③タイプ
（段差U字溝用）

段差があるタイプの溝です。




参考：並目タイプ

- 段差に合わせて製作可能です。
- ノンスリップタイプも製作出来ます。
- 細目タイプも製作出来ます。



④タイプ
（片面U字溝用）

片側が壁面のタイプの溝です。




溝の深さに合わせて支持柱を付けます。


参考：納まり図

⑤タイプ
（テーパー溝）

基本的には②タイプと同じですが蓋が入るところにテーパーがついています。




参考：並目タイプ


参考：細目タイプ


参考：ノンスリップタイプ

⑥タイプ
（歩道あがり）

車道から歩道へ上がる時についている段差です。




・縞鋼板製

- 黒色塗装仕上げ
- 赤錆止め
- 亜鉛鍍金（銀色）

（上記より選択出来ます。）

樹脂製品と比較して重量車両の通行にも対応できます。

製作可能


参考：グレーチングタイプ

新商品

中間ピッチグレーチングのご紹介

安心・安全・エコな中間ピッチが今、

注目されています!!

多くの方に安心して生活して頂けるお手伝いは、
奥岡製作所にお任せください!

台車

車イス

隙間に車輪が
はまる心配が
ありません。

ベビーカー

自転車

etc…

※使用状況、一部破損した場合等は隙間にはまる恐れがあります。

省エネ・地球環境に優しいグレーチング。適材適所に対応した組構式グレーチングをご提案!

オーケーグレーチング（奥岡製作所）はグレーチング製造開始以来、一貫して組構式グレーチングの製造を行い、スチール・ステンレス製と組構式の技術の蓄積を活かし現在まで生産を行ってきました。省エネ型グレーチングとして大量の電力を使用しない組構式のグレーチングは古くて新しい風と考え、組構式グレーチング唯一の専門メーカーとして培ってきた技術を活かして、お客様のニーズにあったご提案をさせていただきます。

組構式グレーチングの最大の魅力は主部材ピッチの選択肢。豊富なピッチサイズがお客様のご希望によりご選択、製作が可能です。

イチ押し!
オーケーグレーチングのイチ押しは中間ピッチ。特に、従来のグレーチングには無い、**スキマ17mm**（ピッチ22・ピッチ20）がおススメの商品となります。

この17mm間隔が狭すぎず、広すぎずで様々な効果を発揮します!

■OKG-M3 30-19

スキマ17mmの力

（ピッチ22 or ピッチ20）

オーケーグレーチングの「スキマ17mm」はココが凄い!!

1 細目仕様より 安価・軽量

スキマ選択肢を拡げた事により、従来は細目仕様まで必要がなかった用途に安価・軽量にご使用戴けます。

■排水能力に優れています。

2 標準仕様より 安全・安心

スキマ17mmにより使用部材本数が増え標準仕様品と比較して安全・安心にご利用戴けます。

■外観的に細目に近い感覚です。

3 オリジナル仕様で 構造的強化

グレーチング厚み19mmにサン式を採用。従来の構造から強度的にレベルアップを図りました。オーケー独自仕様をお楽しみください。

■中間ピッチはすべてサン式となります。

スチール製 U字溝用可変式グレーチングSEAGULL（シーガル）

適用荷重
T-2 歩道用

こんな溝にお困りではないですか?


ガタガタの溝


幅の異なる溝


カーブしている溝

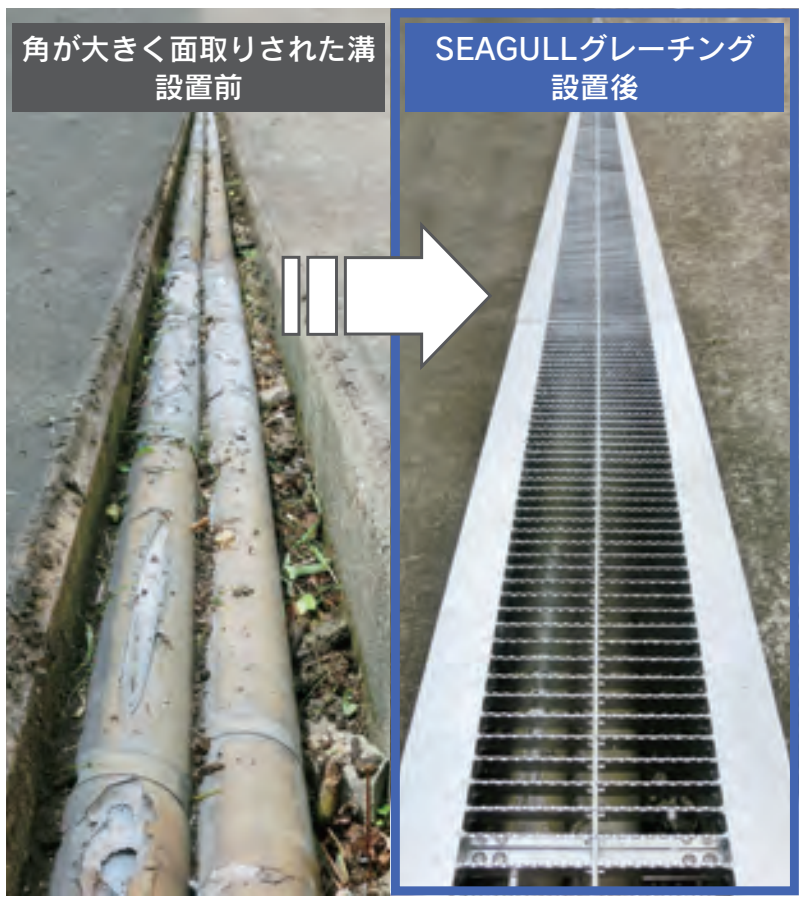
角が大きく面取りされた溝
設置前

SEAGULLグレーチング
設置後

溝幅に“柔軟な”グレーチング

SEAGULL（シーガル）

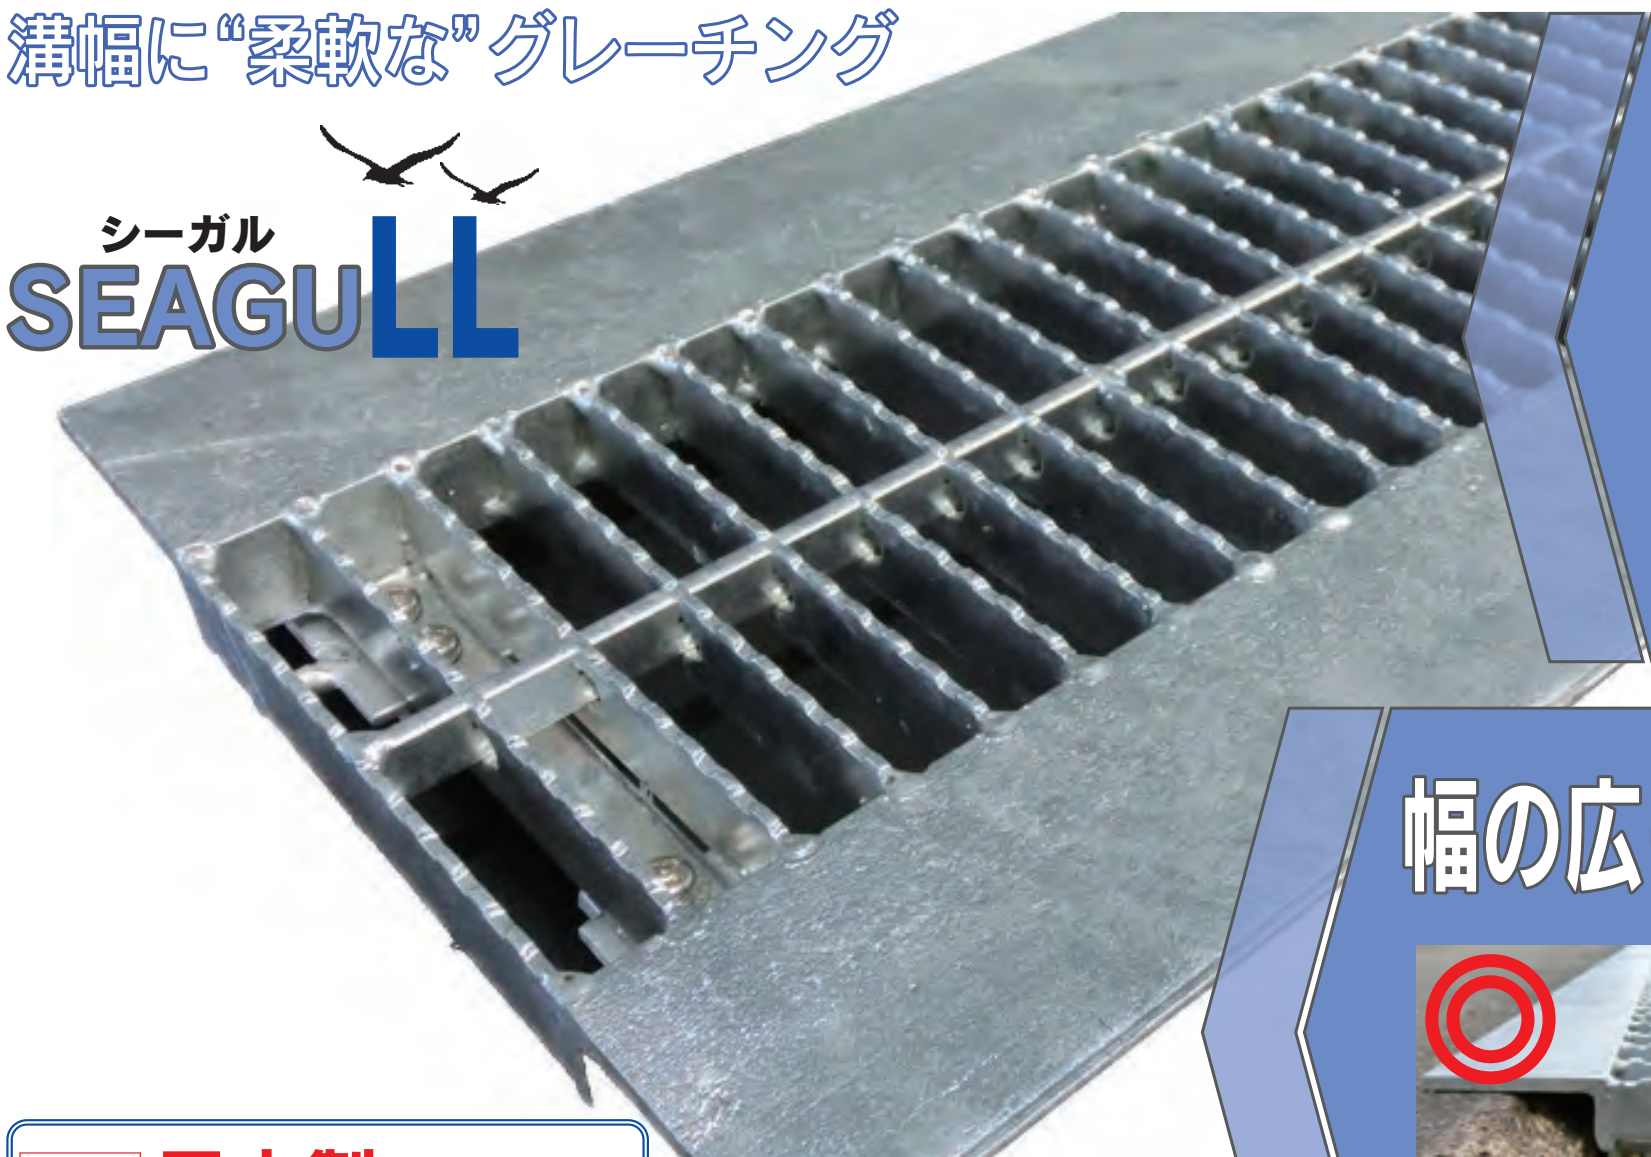

日本製（三重県産）

★ 特許出願中

T-2 普通乗用車対応

スキマ17mm（中間目）


台車、ベビーカー、車椅子など
車輪がはまりにくい！

幅の広いエンドアングル


◎ 大きく面取りされた
溝にも安心設置！


× 従来品だと溝にひっかかり
が少なく危険！

可動式の内幅


アジャスター（調整金具）付きで
あいまいな幅の溝にも設置可能！

様々な溝の深さにも対応
（アジャスターの向きを反転）

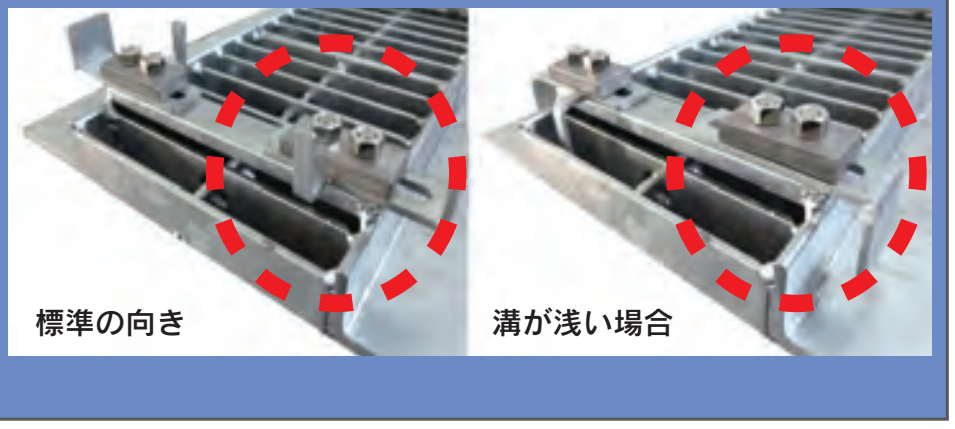
標準の向き
溝が浅い場合

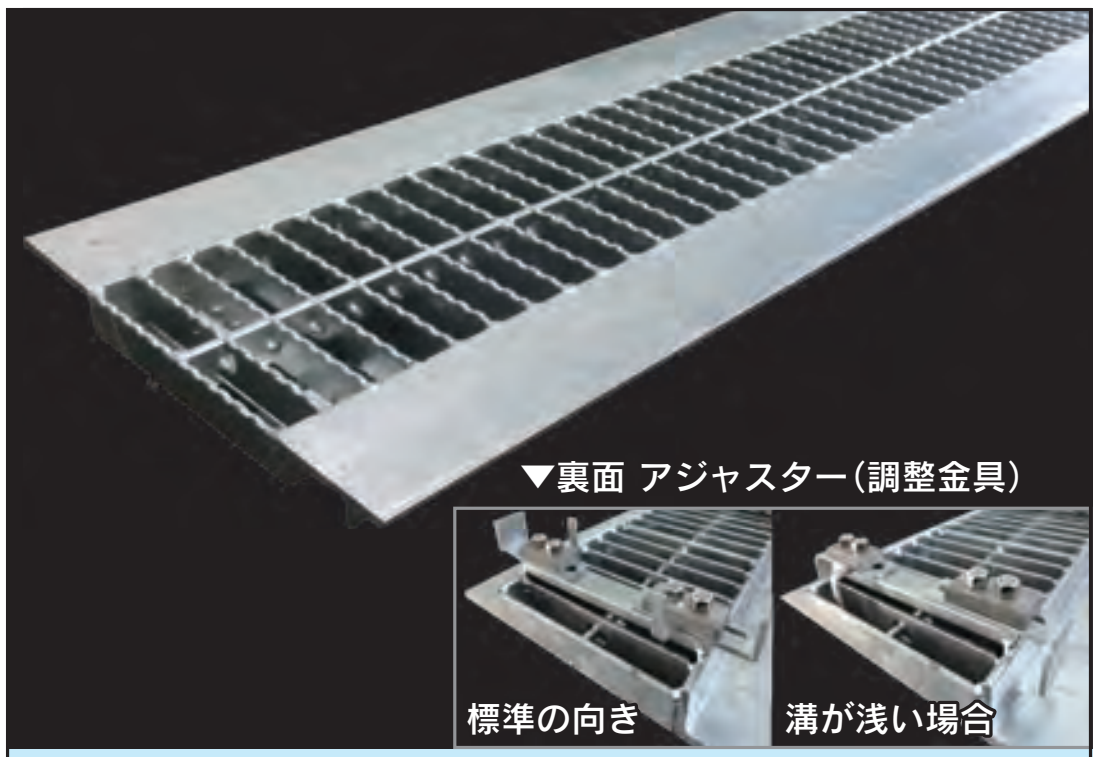

◎従来の規格品よりも**幅の広いエンドアングル**

◎アジャスター（調整金具）付きで、**あいまいな溝幅にも対応可能**

◎**ベビーカー･車椅子･台車等の車輪がはまりにくい**中間目タイプ（スキマ17mm）

◎主部材には**滑り止め加工付き部材を使用**

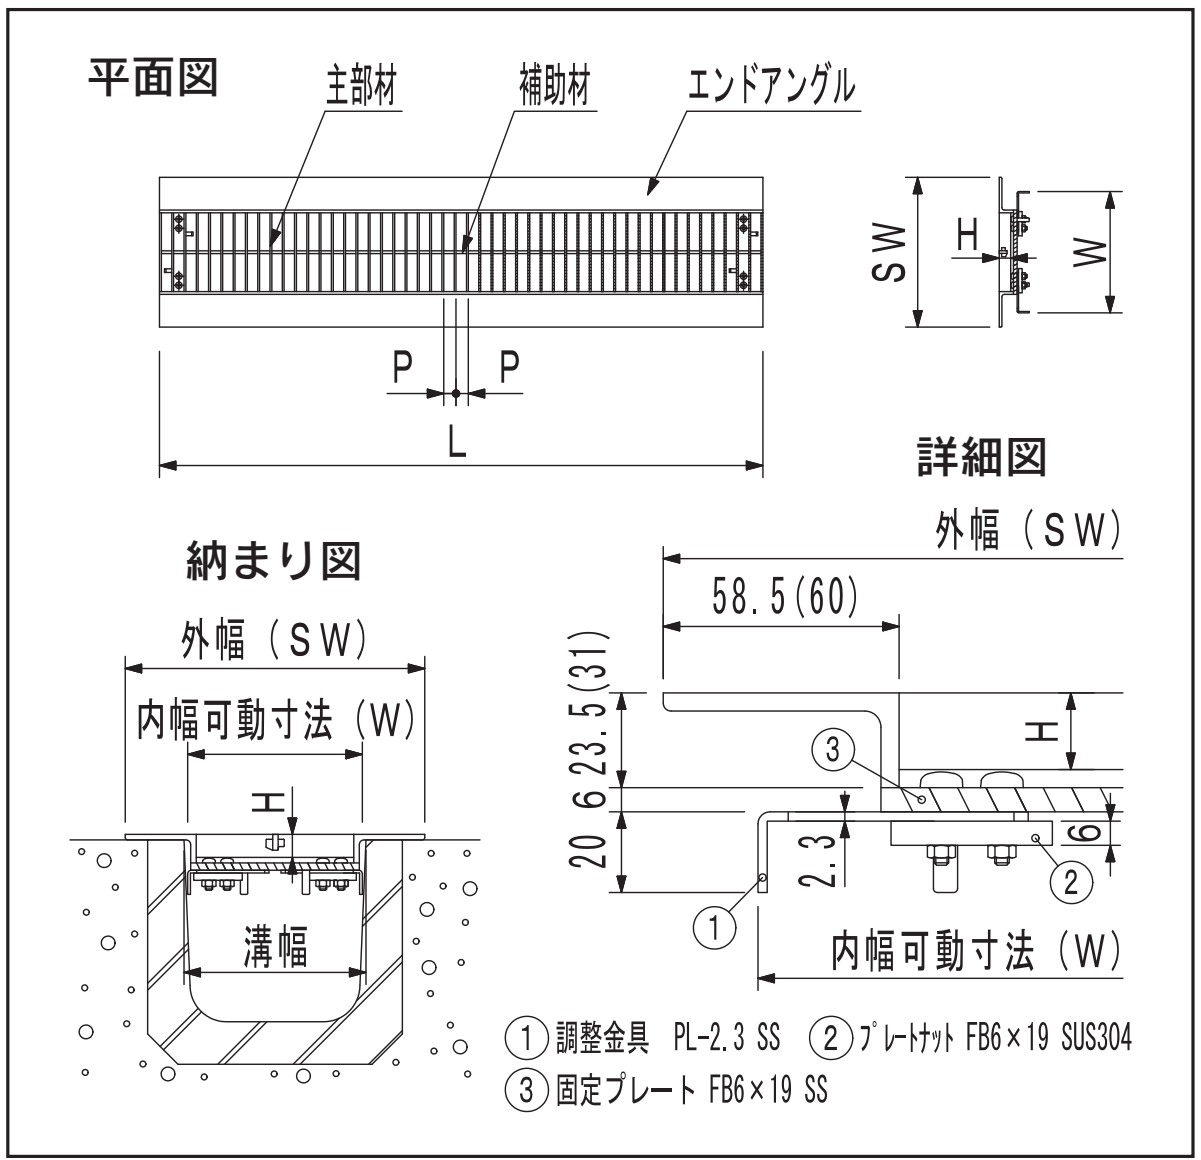

①調整金具　PL-2.3 SS　②ﾌﾟﾚｰﾄﾅｯﾄ FB6×19 SUS304
③固定プレート FB6×19 SS

SEAGULL製品規格

適用荷重	溝幅[mm]	型式記号	本体寸法(mm)				重量(kg/枚)	使用部材(mm)		JANコード（下6桁）
			内幅可動寸法（W）	外幅（SW）	長さ（L）	高さ（H）		エンドアングル	主部材･ピッチ(P)	
T-2	90～140用	SEAGULL　90-140	80～140	188	995	19	7.2	L-4.5×23.5×58.5	FB3×19(P20)（ノンスリップ部材）	901401
	150～200用	SEAGULL 150-200	139～200	247			9.1			152001
	210～260用	SEAGULL 210-260	202～263	310			10.6			212606
	265～310用	SEAGULL 265-310	256～317	364			12.3			265312
	320～380用	SEAGULL 320-380	319～377	427	500	25	9.3	L-6×31×60	FB3×25(P20)（ノンスリップ部材）	受注製作品
	365～430用	SEAGULL 365-430	362～420	470			12.7		IB5×3×25(P22)（ノンスリップ部材）	受注製作品

※JANコードの国・企業コードは4937727です。

■アジャスター（調整金具）について

溝に合うように向きや内幅を調整してご使用ください。

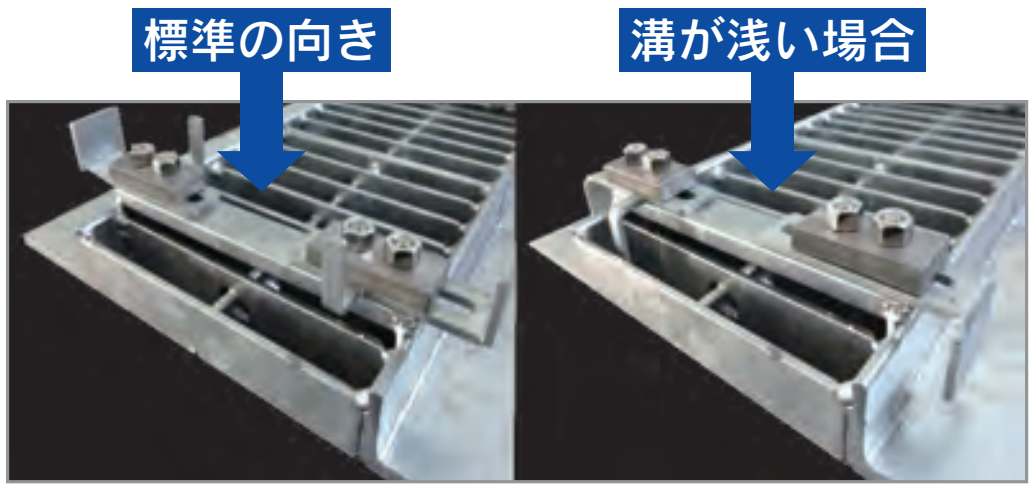

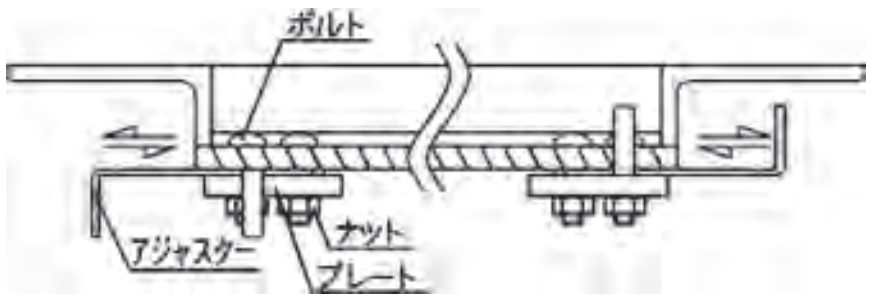

《ご使用方法》
①アジャスターとプレートをボルトで軽く止める
②グレーチングを溝に設置
③アジャスターのツマミ部分で内幅を調整
④ボルトをしっかり締めて固定する
⑤再度グレーチングを裏返し、ゆるみ止め用のナットを付け、完成

最小時

最大時

車輪の通行も安心のスキマ17mm！

溝の幅や形に合わせて金具の向きと位置を調整いただけます

これまで特注品でしか対応できなかった溝幅にも対応可能◎

《注意点》
- 製品設置後、定期的にネジ部分の締まりを点検いただき、締め直してください。
- アングル部分に滑り止めが必要な場合、市販品（ゴム等）をお買い求めください。
- 本来の使用方法や適用荷重以外での使用、衝撃によって生じたクレームについては責任を負いかねますのでご了承ください。
- 製品を取扱う際は、軍手などで手を保護して作業してください。
- 当社HPにて金具の調整方法を掲載しておりますのでぜひご覧ください。
(http://okuoka-net.jp/)

KABAKO 多目的景観みぞ蓋

実用新案登録済

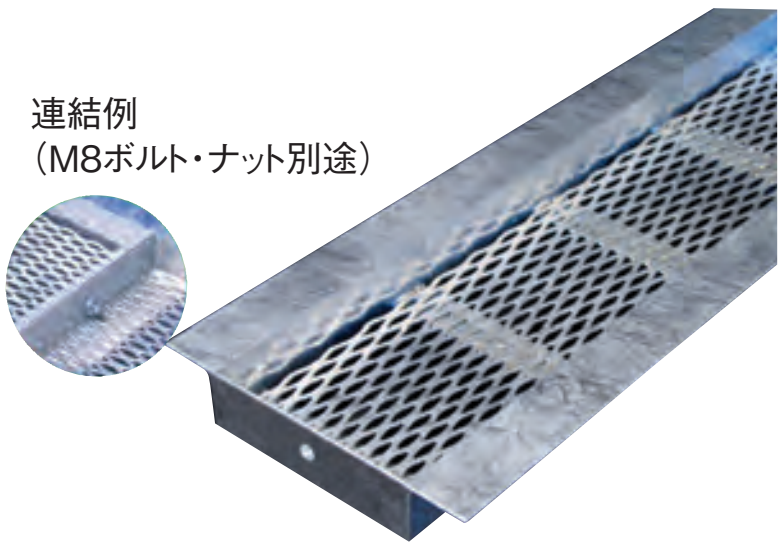
連結例
（M8ボルト・ナット別途）

目線を下げて開発した
変幻自在の溝カバー「多目的景観みぞ蓋かばこ」

「かばこ」は側溝の蓋を一段低くすることで、敷石やプランターなどを置いて庭園の一体化をはかりました。
庭の景観もぐんとアップし、排水性も抜群。雨量が多い場合でもずれたり流れたりしませんので安心です。

■寸法図

●上面

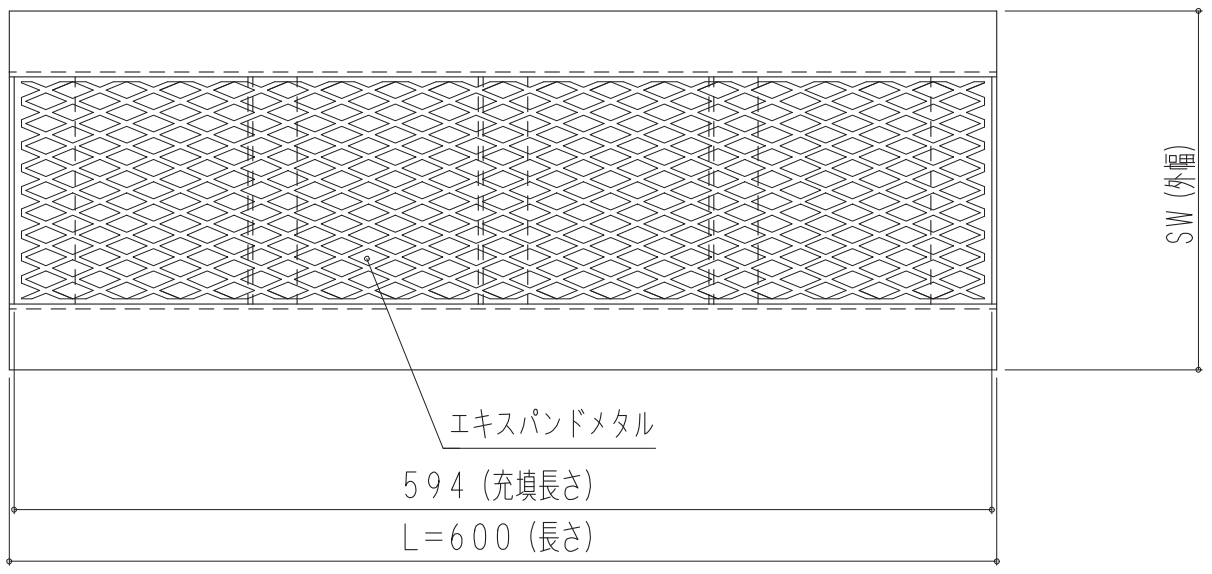

●断面

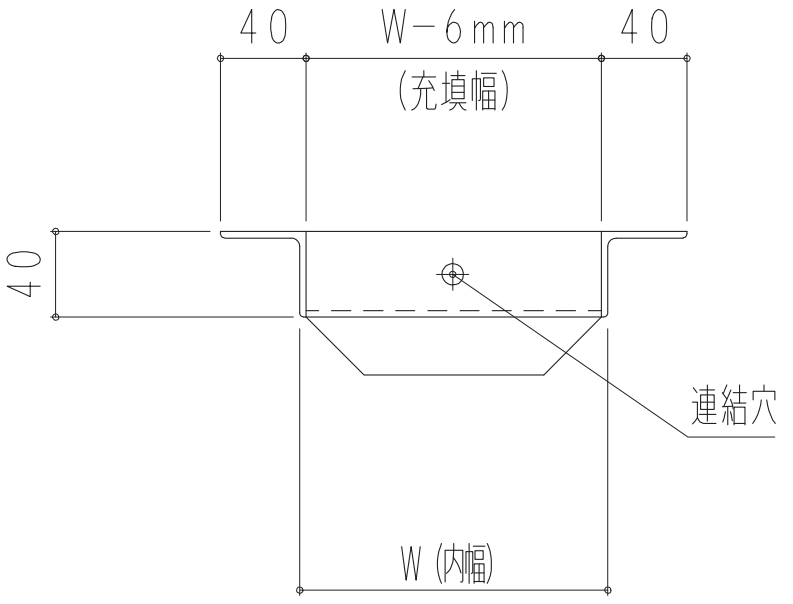

●側面



■製品規格

U字溝規格(溝幅)	型式記号	外幅(SW)	内幅(W)	長さ(L)	充填深さ(h)	連結穴(φ10)	本体重量（1枚あたり）	JANコード
U-150	**KABAKO-150**	218mm	144mm	600mm	約34mm	両側各１ヵ所	4.2kg	4937727001149
U-180	**KABAKO-180**	248mm	174mm			両側各１ヵ所	4.5kg	4937727001156
U-200	**KABAKO-200**	268mm	194mm			両側各１ヵ所	5.0kg	4937727001163
U-240	**KABAKO-240**	308mm	234mm			両側各１ヵ所	5.5kg	4937727001170
U-300	**KABAKO-300**	364mm	290mm			両側各2ヵ所	6.3kg	4937727001187

材質：スチール　表面処理：溶融亜鉛めっき

■ご使用方法

- U字溝にそのまま置くだけで施工は不要です。既設・新設は問いません。
- 標準仕様は上記5タイプです。歩行者通行対応になります。
- 複数枚ご使用の場合はボルトで連結してください。（M8用別途）
- 設置後は敷石やプランターなど自由に置いてお楽しみいただけます。
- ご希望により上記以外のサイズも特注仕様として承ります。

■注意事項

- 本製品は溝のカバーとしての商品です。車の通行及び人の通行・往来が多い箇所では適正グレーチングとの併用をお勧めいたします。
- 本製品はスチール製です。箇所によってはケガの危険性もあります。お取り扱い時には軍手袋等をご使用ください。
- 充填材は流動性があります。歩行者の通行は可能ですが散乱等にはご注意ください。

かばこ 多目的景観みぞ蓋

化粧する箱／花の咲く箱／カバーする箱

オーケーグレーチング

庭に設置!!スペースが有効利用でき、設置もスッキリ!

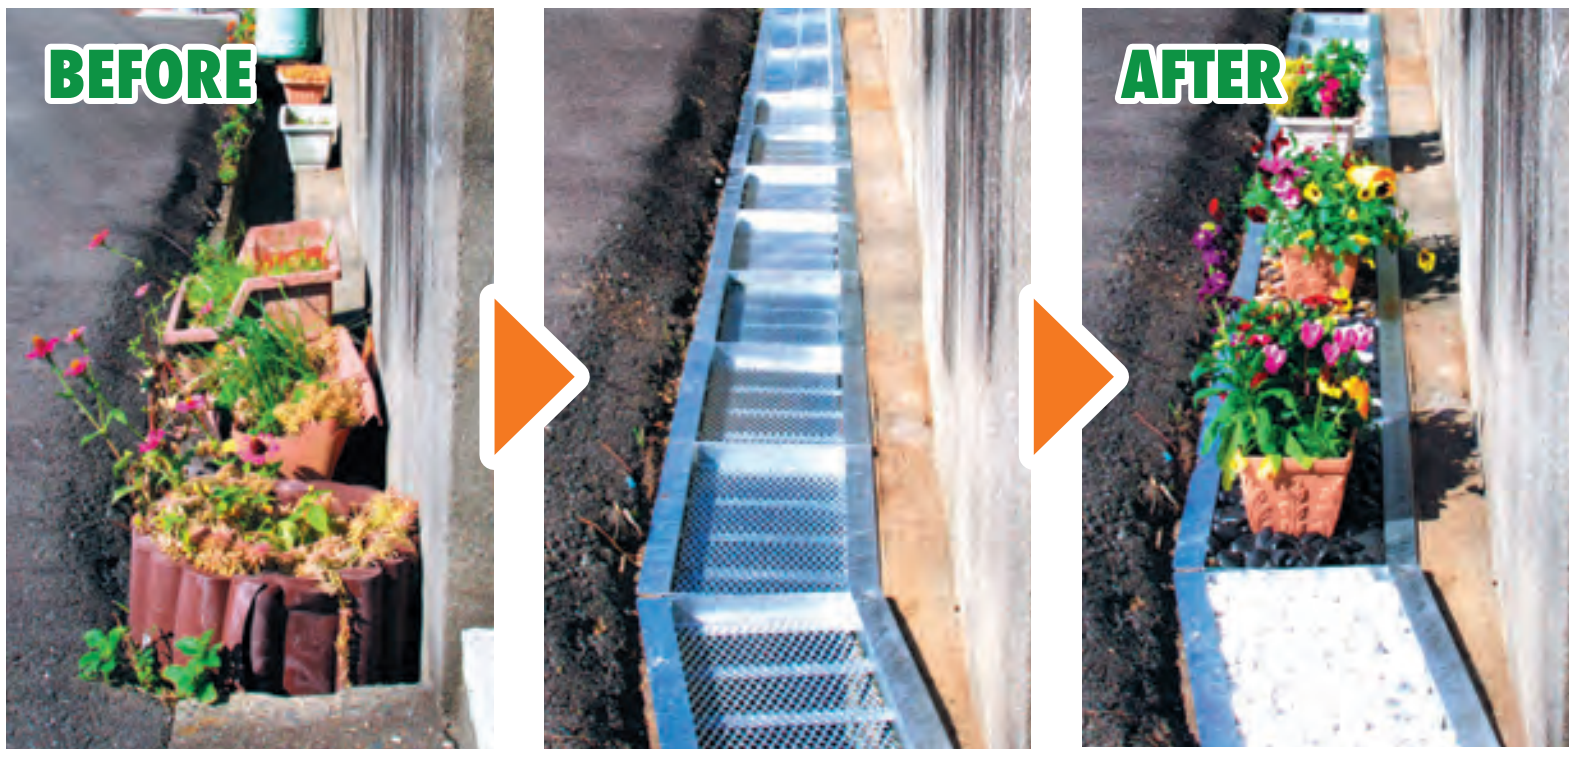

外溝に設置!!景観を良くし、外溝の機能も損なわない。

自由自在
石材や木材、鉢植えによる植栽など、目的に合わせて組み合わせは自由自在。

防錆効果
溶融亜鉛めっき仕上げで防錆効果を発揮。

排水機能
排水機能は一般的な溝蓋（グレーチング）と同程度。

有効活用
無駄なスペースをなくし、土地の有効活用が可能。

落下防止
落ち葉・ゴミ等の溝への落下を防ぎ、目詰まりの心配もなし。

特注可能
使用場所に合せて特注サイズへの変更も可能。

通行可能
荷重条件は歩道用に設定し、人の通行が可能。

景観保護
設置方法や場所によって車の進入を防いだり、車止めや壁面の保護としてもご利用可能。

■充填例　◎充填物は自由自在。（充填物は製品には含まれません）

敷石
砂利

人工芝
木材

敷石・砂利
アレンジ例

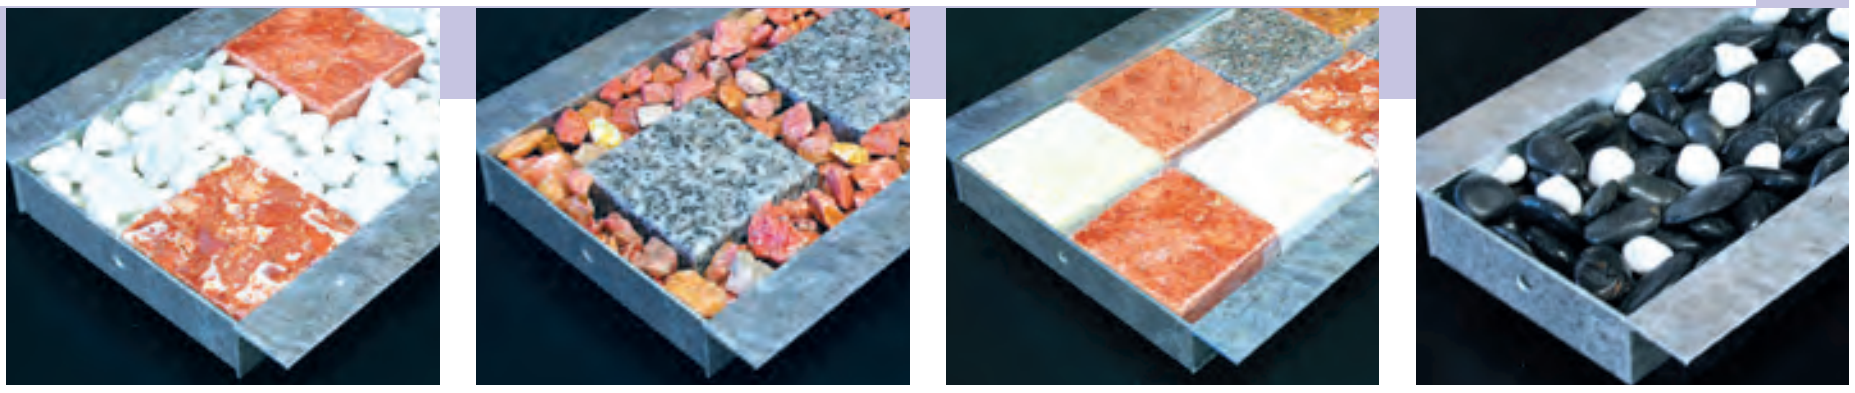

RC-OKU 連結革命 U字溝用連結機能付きグレーチング

U字溝用連結機能付きグレーチング 連結革命 6つのポイント！



連結金具が不要です。



端部固定の構造がすべて同一のため、溝幅が同じであれば種類の違うグレーチングでも全て連結が可能です。また、従来の連結金具が不要なため経済的であり、作業時間の短縮も図れます。

跳ね上がり事故を防ぎます。

従来のグレーチングは、製品の跳ね上がりによる破損（主に薄い軽荷物タイプ）の危険をともないますが、本商品は端部固定による相互連結のため、跳ね上がりの危険性を回避できる構造で、軽荷重タイプの跳ね上がり事故を防ぐことができます。

盗難を防ぎます。



端部固定により相互連結が容易であり、ボルト固定を外す煩わしさから、盗難を防ぐことができます。専用ボルトの選択も可能（専用工具が必要となります）のため、より高い盗難防止になります。

騒音を防ぎます。

U字溝用のコンクリート二次製品は施工上凹凸が生じてしまいます。特にツバ付きタイプは、人や車の通過時に金属音が発生してしまいます。この連結タイプは相互につながっているため、跳ね上がることがなく、騒音を防止する効果があります。

隙間脱落事故を防ぎます。

従来のグレーチングは車の通行等によりグレーチング間の隙間が片寄って大きな隙間を作ってしまい、ケガの原因となる可能性がありましたが、本商品はクリアランスを固定しているためグレーチング間の隙間が許容範囲を越えることはなく、脱落事故防止につながります。

適材適所で経済的です。

目の粗さが違うタイプでも連結が可能になりました。一つの現場をトータルにプランニングでき経済的となります。



連結機能付きグレーチングは、スタート+センター+エンドの組合せになります。

作業効率が大幅にアップ！

なんと1枚につき **39秒** 作業時間短縮

連結に要する取り付け作業時間を比較してみました。連結機能付きグレーチングは17秒で完了。従来のボルト式連結タイプは56秒を必要とし、1枚につき39秒もの時間が短縮され、効率の良い施工作業が可能となります。

（1枚に付きボルト2ヶ所の測定／当社比）



騒音が大幅にダウン！

なんとクルマ走行時 **21dB** 騒音軽減！

クルマ走行時の金属音を比較してみました。
連結機能付きグレーチングは73dB、従来のグレーチングは94dBとなり、21dBもの音の減少になりました。このことから夜間や住宅街での使用時にも騒音軽減の効果があります。

（当社測定値）



※画像はイメージです。

新製品のご案内

U字溝用連結機能付き
グレーチング 実用新案登録済

グレーチングの常識を変えた!!
連結革命

連結革命キャラクター
連ケツネ

連結革命 U字溝用連結機能付きグレーチング お問合せ用紙

コピーしてご利用ください。□内にレ点をお付けください。

御社名		ご担当者		
所在地				
ご連絡先	TEL	FAX	E-mail	
材質	□ ステンレス製：SUS304　□ 鋼製：SS400（亜鉛めっき）			
荷重条件	□ 歩行者のみ　□ 普通乗用車（2トン以下）			
製品仕様	□ Ⓐ プレーン並目 □ Ⓑ ノンスリップ並目	□ Ⓒ プレーン細目 □ Ⓓ ノンスリップ細目	□ Ⓔ 縞鋼板貼りタイプ □ Ⓕ 縞鋼板製	
ネジタイプ	標準　□ トラスネジ ⊕	オプション　□ トルクスネジ ✱	□ 六角ボルト ⬢	□ 六角穴付ボルト ⬢
	 トラスネジ	※トルクスネジを使用する場合は、専用のドライバーが別途必要となります。  トルクスネジ	 六角ボルト	 六角穴付きボルト
溝幅	mm	溝長さ	mm	

溝の形状をお書きください。（概略）

オプション	特に音の気になる所では、パッキンの使用をおすすめします。	□ トルクスネジ専用ドライバー


□ ① OPLパッキン
L型タイプ（材質：軟質塩ビ）


□ ② OPHパッキン
平型タイプ（材質：天然ゴム）


□ ③ OPPパッキン
平型タイプ（材質：ポリエチレン発泡材）

製品ラインアップ

	Ⓐ プレーン並目タイプ	Ⓑ ノンスリップ並目タイプ	Ⓒ プレーン細目タイプ	Ⓓ ノンスリップ細目タイプ	Ⓔ 縞鋼板貼りタイプ
ステンレス製					
鋼製（亜鉛めっき）					

U字溝用連結機能付きグレーチング【 製品規格　例 】

材質：SS400 亜鉛めっき仕上げ

溝幅	型式記号	連結タイプ	本体寸法				使用部材		適用荷重
			内幅	長さ	高さ	重量(kg/枚)	エンドアングル	主部材	
150	**RC-OKU 15-19**	センター	140	995	19	5.7	L-3×30×30	FB4.5×19	歩・T-2
180	**RC-OKU 18-19**		170			6.2			歩・T-2
200	**RC-OKU 20-25**		190		25	10.4	L-5×40×40	IB5×3×25	歩～T-6
240	**RC-OKU 24-25**		230			11.2			歩・T-2
300	**RC-OKU 30-25**		290			13.3			歩・T-2

※スタートタイプはRS-OKU、エンドタイプはRE-OKU、となります。※細目タイプ、ノンスリップタイプ、ステンレス製も製作できます。

注意事項

- ・コンクリート二次製品U字溝での使用を推奨しています。現場打ち側溝やガタつきのある溝の場合、グレーチングが浮き上がることがあります。
- ・本製品のお取り扱い時には、軍手等をご使用ください。素手での取り扱いの場合、ケガの危険性があります。
- ・本製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

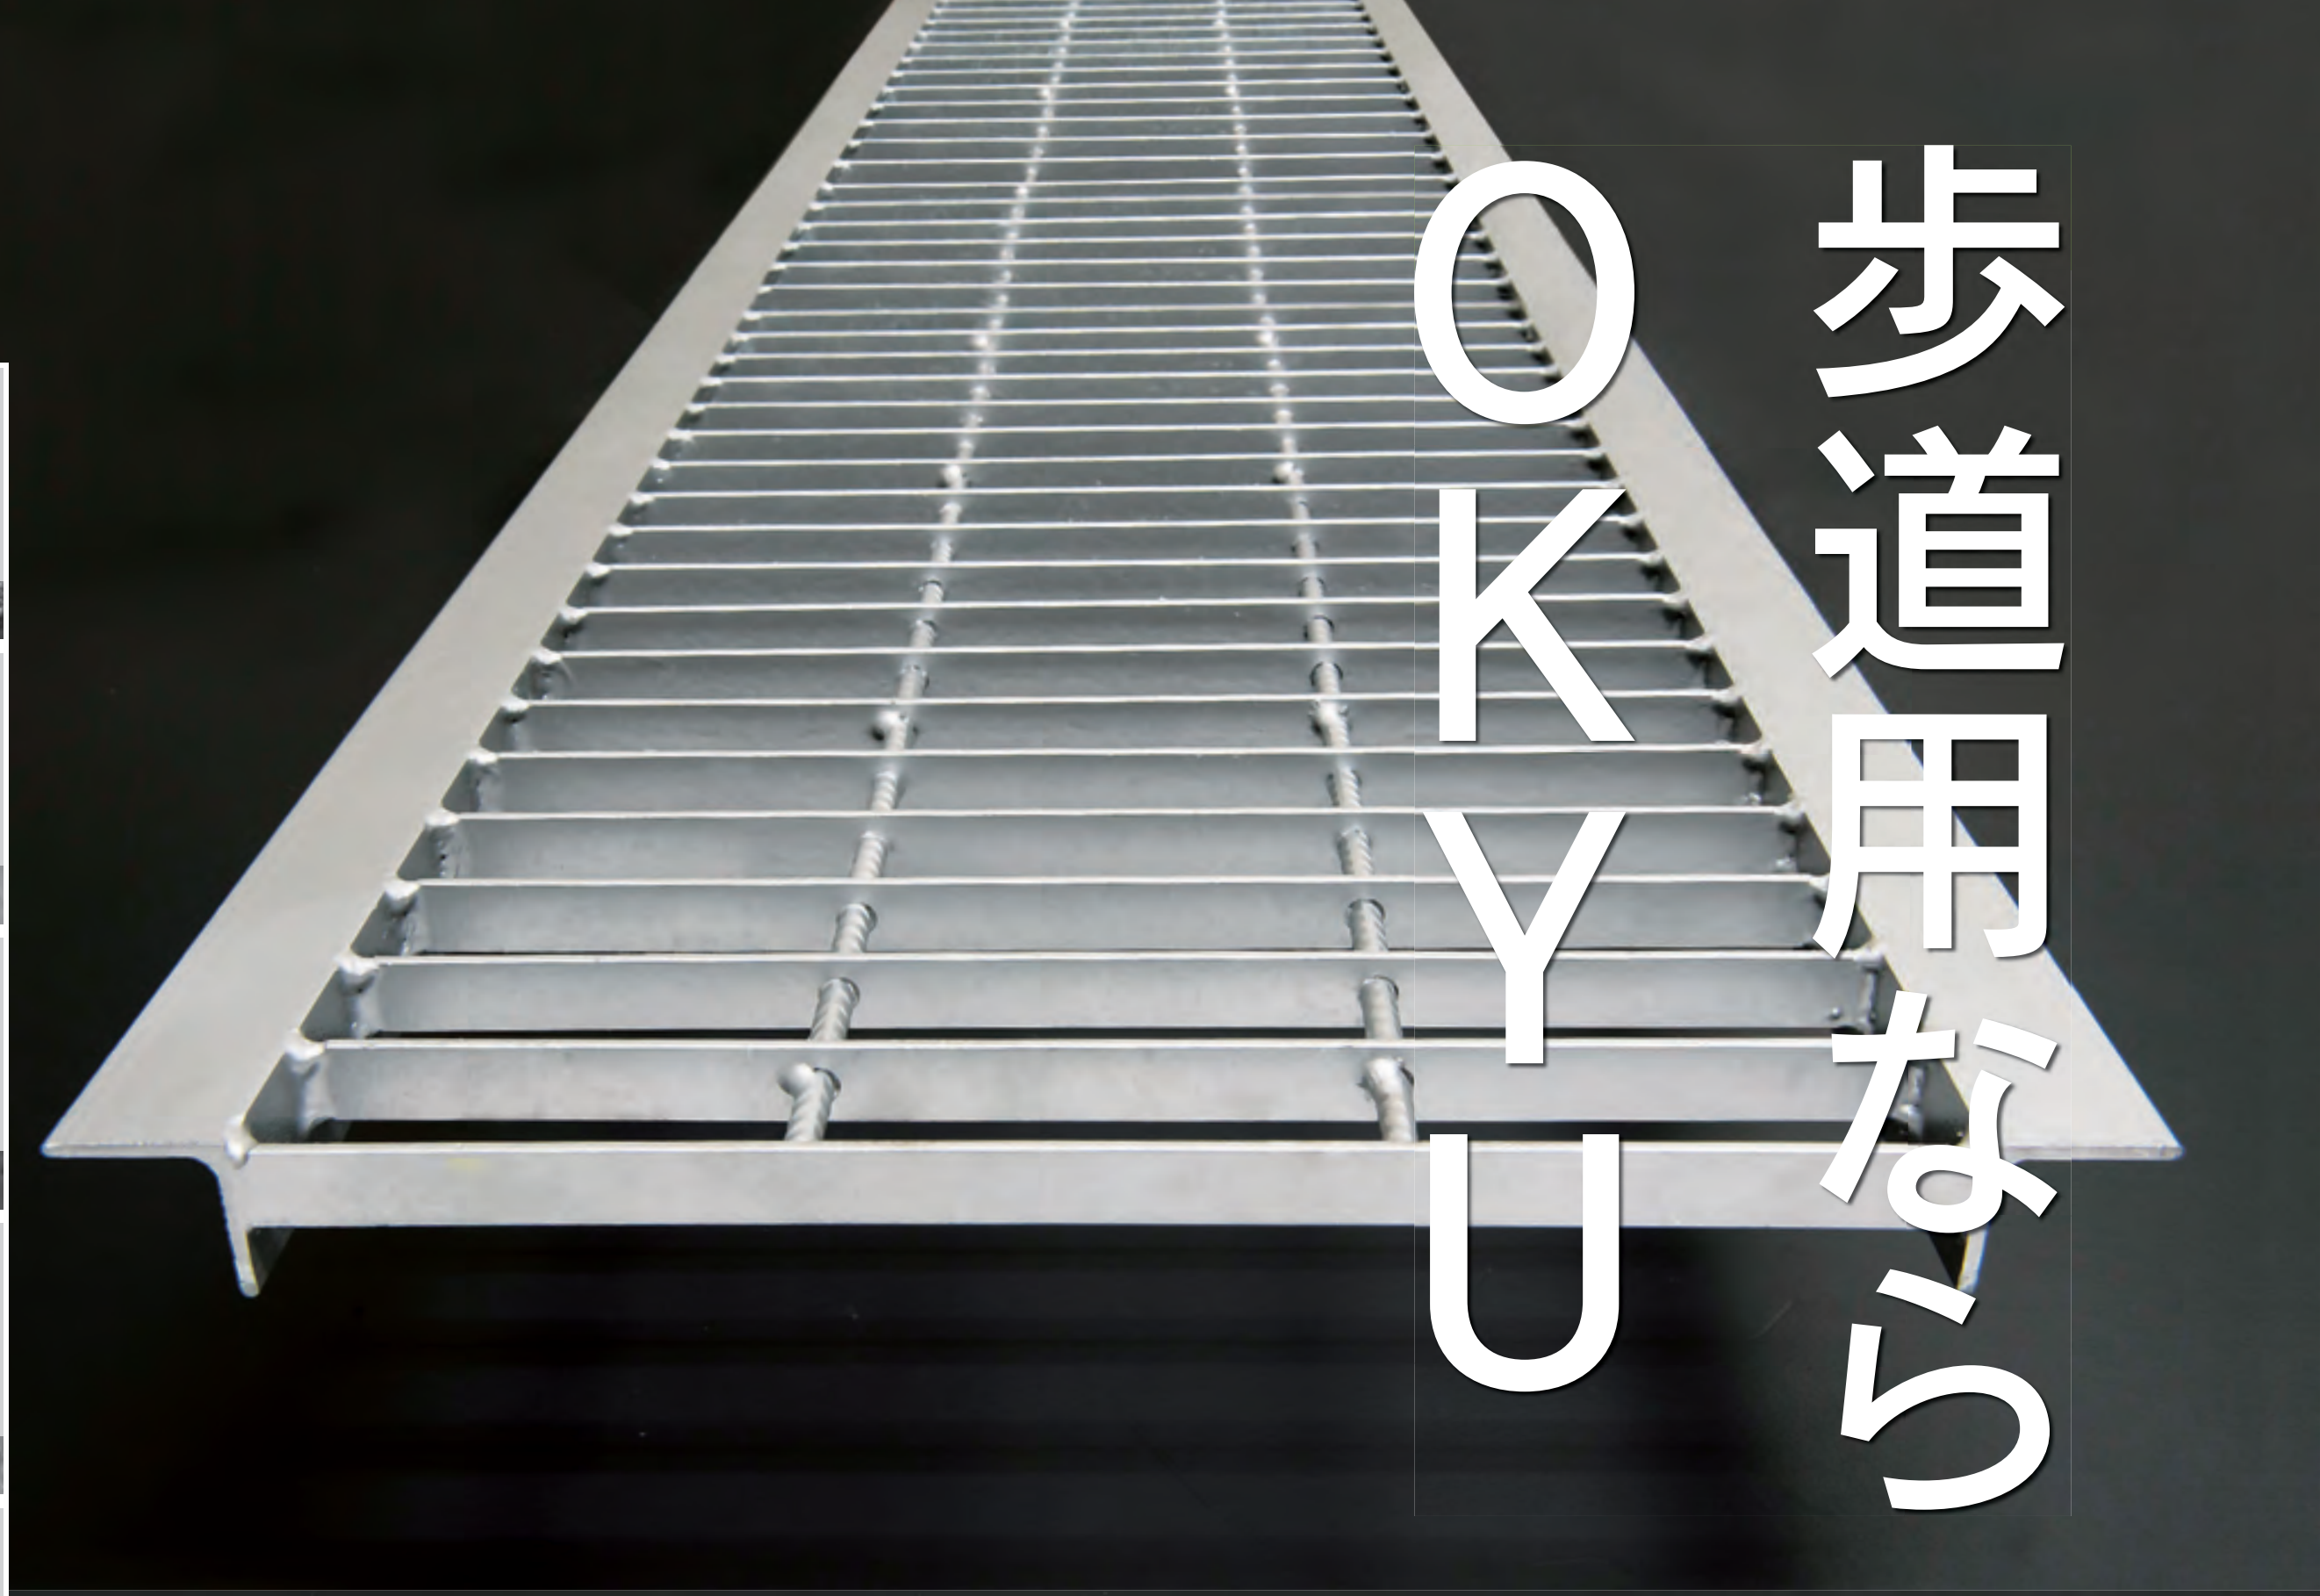

歩道用なら OKU

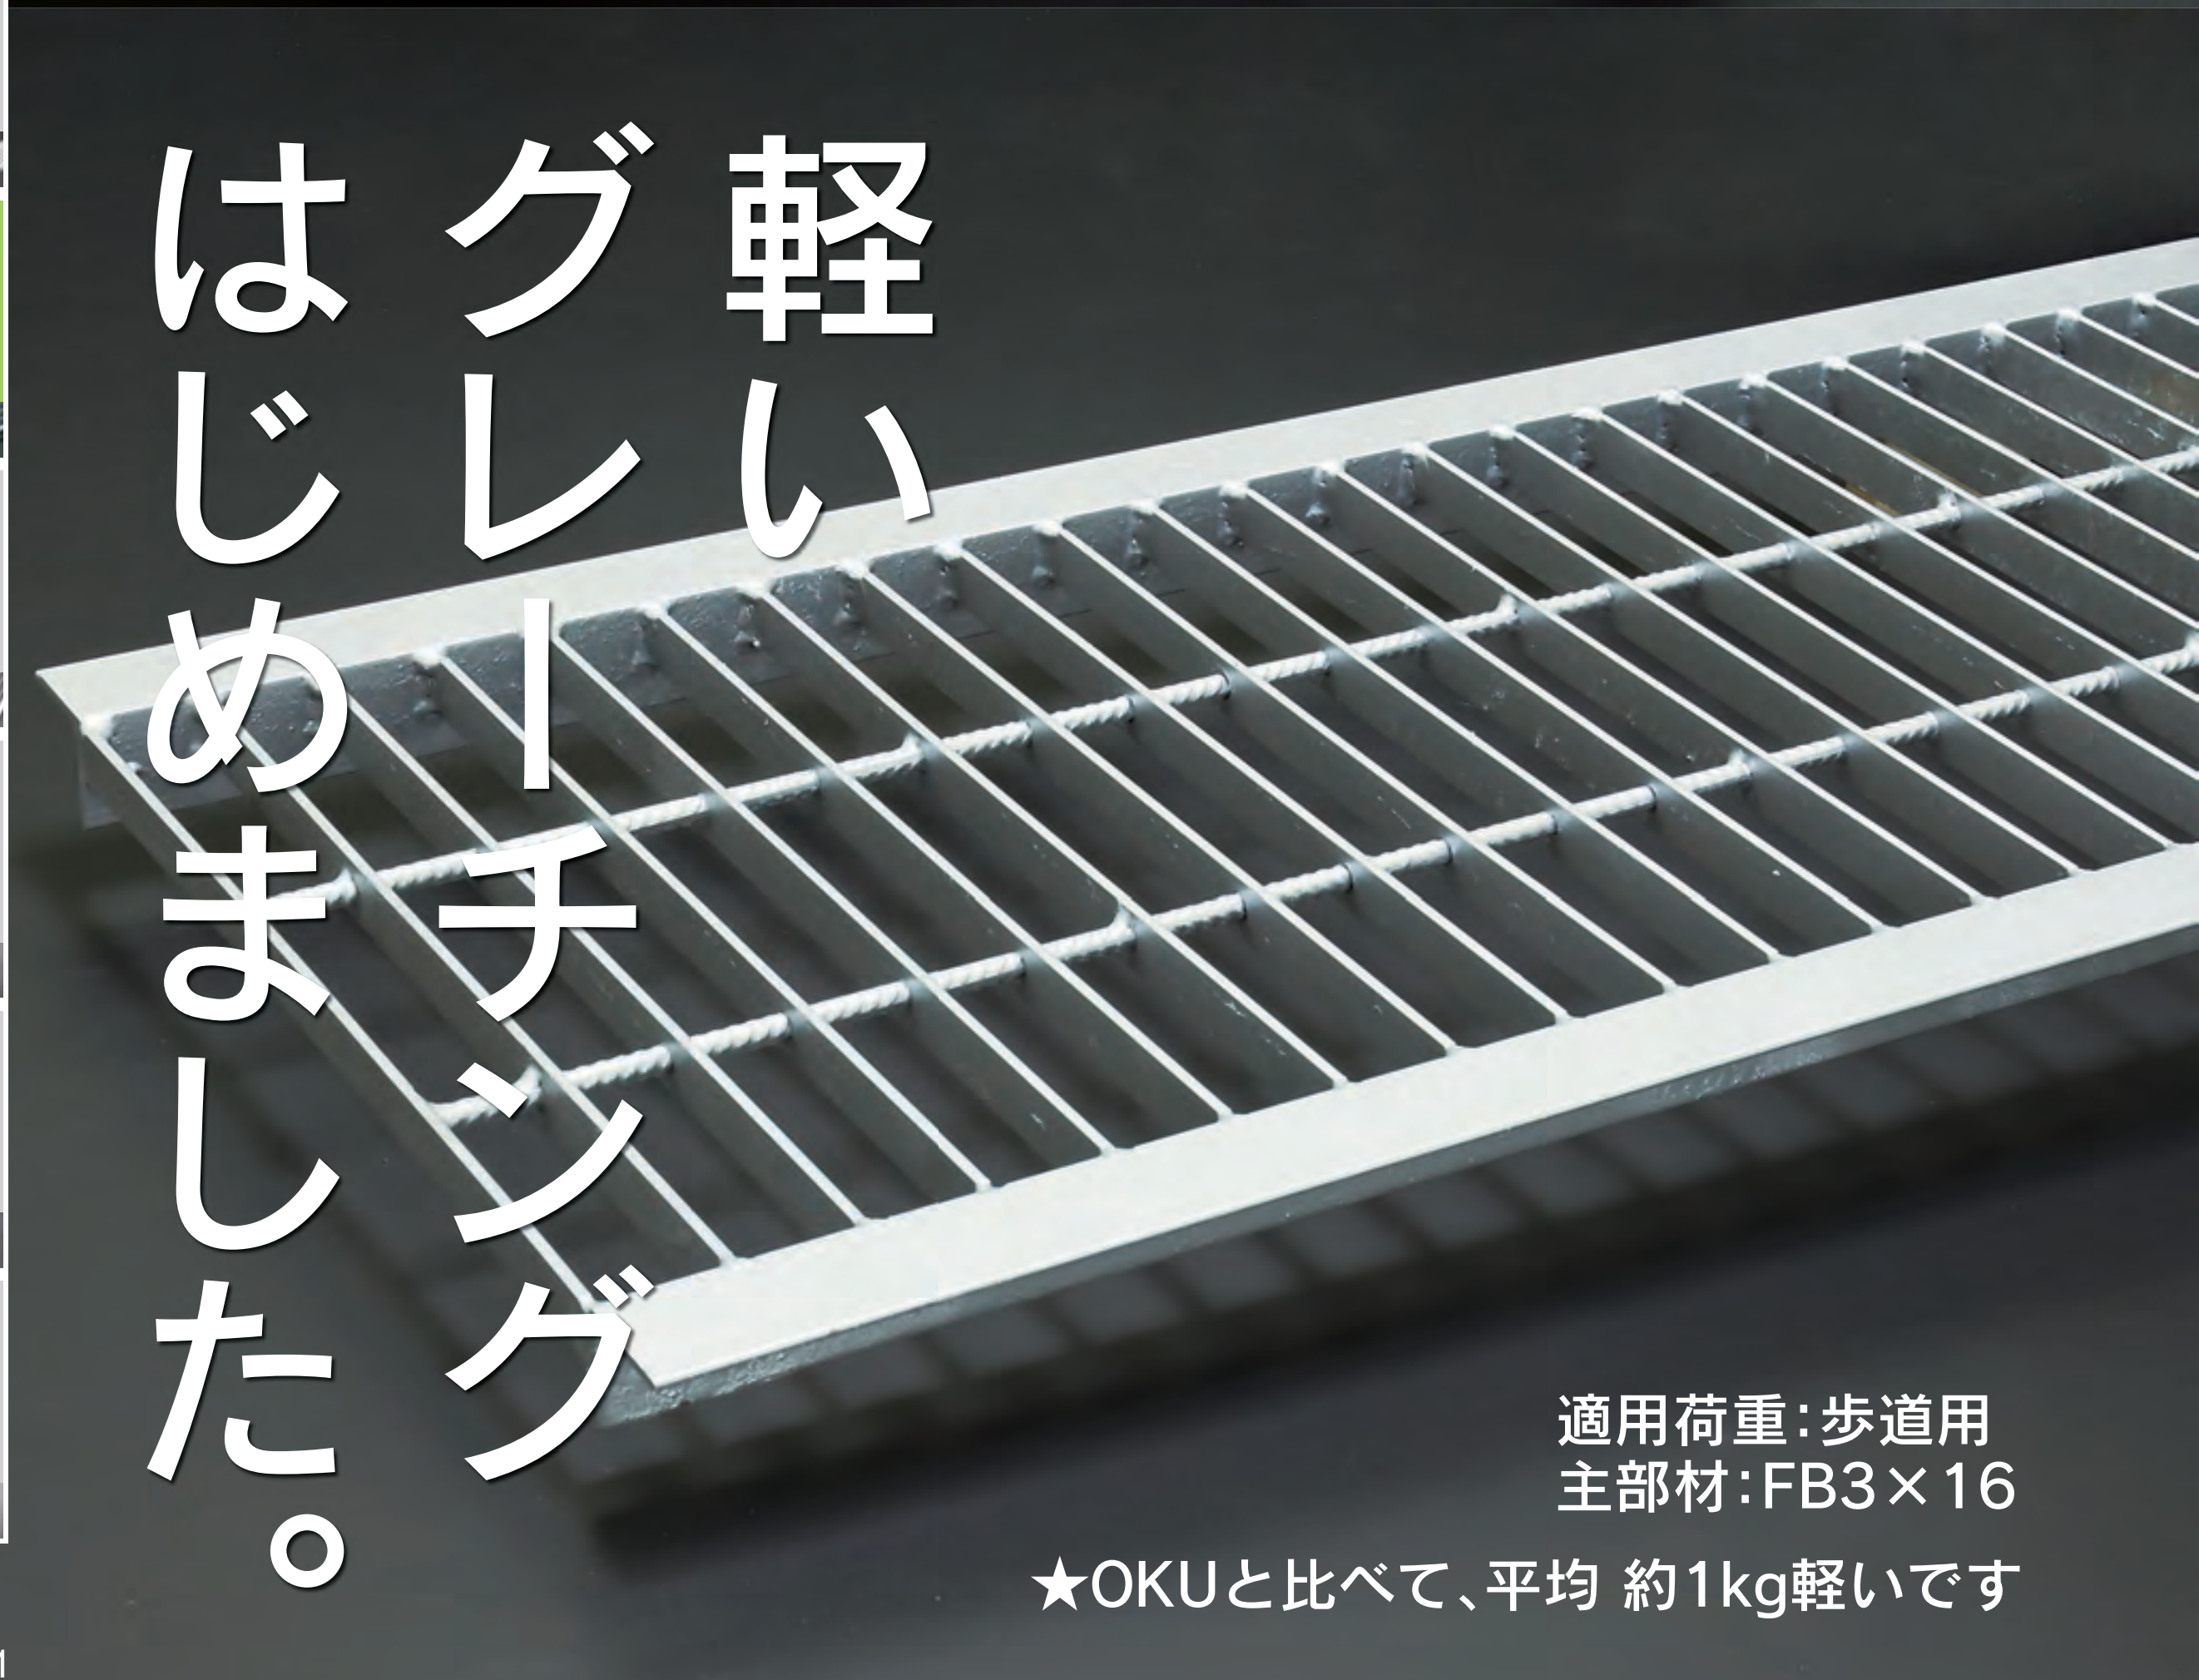

軽いグレーチングはじめました。

適用荷重：歩道用
主部材：FB3×16

★OKUと比べて、平均 約1kg軽いです

組構 OKYU スチールグレーチング U字溝用

（エコノミー歩道用標準並目タイプ）

適用荷重
歩道用

FB3×16の主部材を使用したエコノミータイプ。超軽量タイプ（当社比）で、清掃等移動時の負担が軽減されます。コストパフォーマンスにも優れたオススメの「歩道用」グレーチングです。

型式記号説明

OKYU 30-16

- OKYU：組構式U字溝用表示
- 30：溝幅（300mm）
- 16：主部材の高さ（16mm）

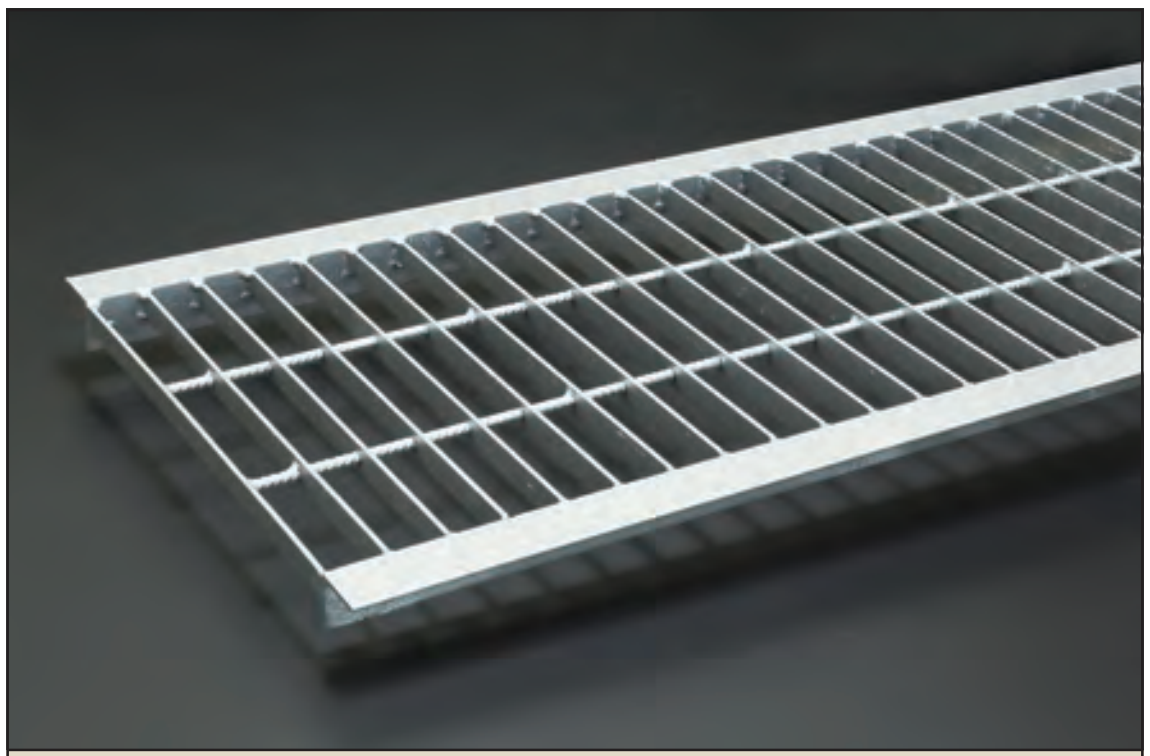

主部材ピッチ



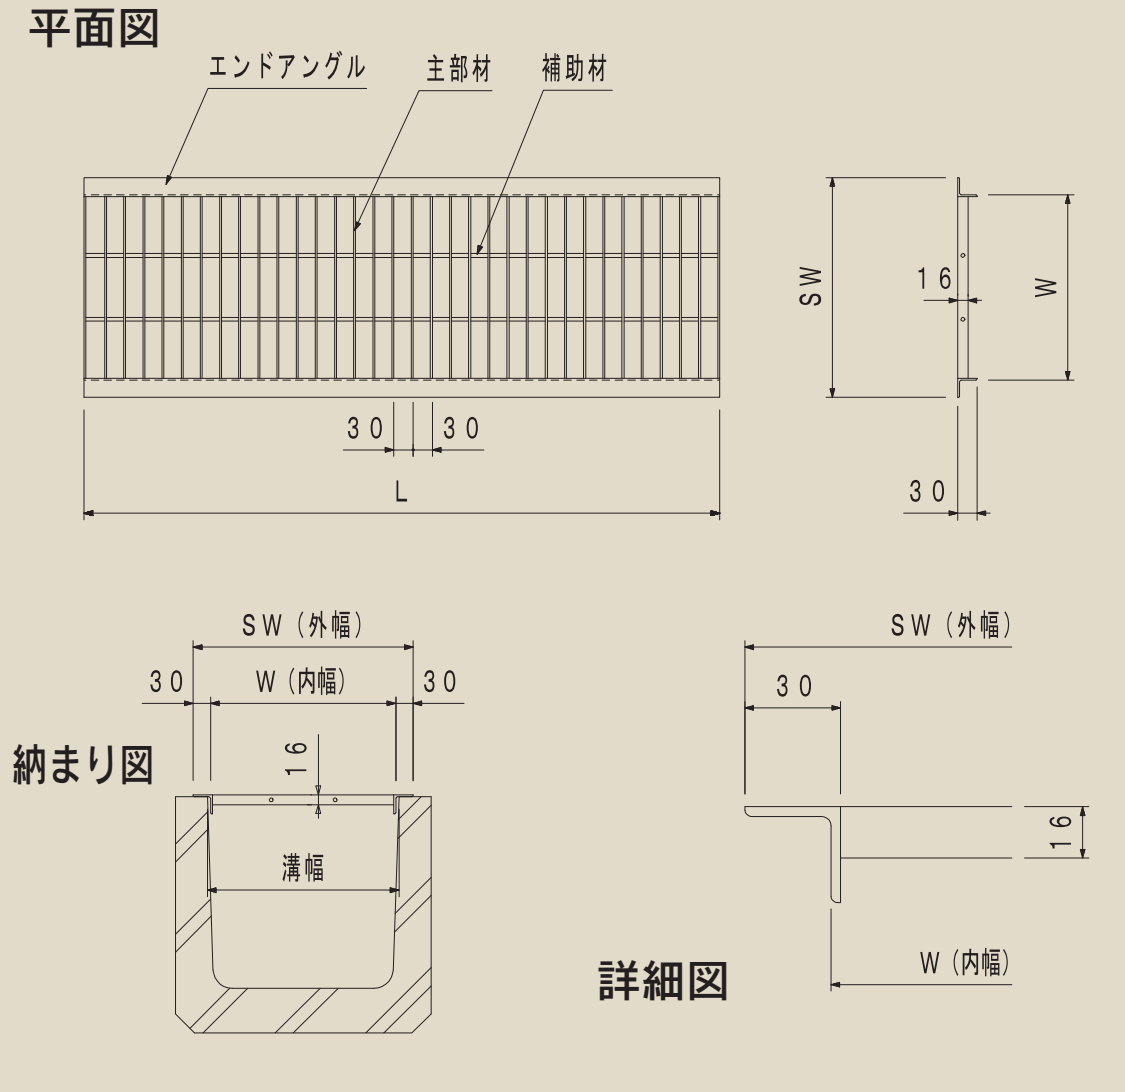

OKYU製品規格

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)					重量(kg／枚)	使用部材(mm)		JANコード(下6桁)
			内幅(W)	外幅(SW)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ(P)		エンドアングル	主部材	
歩道用	90	**OKYU 9-16**	80	134	995	16	30	3.5	L-3×30×30	FB3×16	093168
	100	**OKYU 10-16**	90	144				3.7			103164
	120	**OKYU 12-16**	110	164				4.0			123162
	150	**OKYU 15-16**	140	194				4.4			153169
	180	**OKYU 18-16**	170	224				4.8			183166
	200	**OKYU 20-16**	190	244				5.0			203161
	240	**OKYU 24-16※**	230	284				5.7			243167
	300	**OKYU 30-16**	290	344				6.6			303168

※補助材2本になります

騒音防止用パッキン･跳ね上がり防止用連結金具

OPL型

OPP型

OPL型（L型パッキン）

型式記号	用途	適用アングル
OPL-30	U字溝用	L-3×30×30

材質：軟質塩ビ樹脂、L=990

OPP型（平型パッキン）

型式記号	用途	適用アングル
OPP-1	U字溝用	L-3×30×30

材質：ポリエチレン発泡材、L=990

OA型

OU型

OA型（ボルト式連結金具）

材質	型式記号
SS400	**OA**
SUS304	**OA-S**

OU型（クリップ式連結金具）

材質	型式記号
SUS304	**OU-S**

注）グレーチングにより使用不可能な製品がある為P212の連結金具適合表を参照して下さい。

備考
- **異形サイズの特注品を別途承ります。**
- JANコードの国・企業コードは4937727です。

OKU スチールグレーチング U字溝用 （標準並目タイプ）

適用荷重

T-14 T-6 T-2 歩道用

U字溝に直接敷設が可能なみぞ蓋です。
組構式ですのでフレキシブルに、また現場打ち側溝等の特注サイズにも短納期でお応えできます。

主部材、エンドアングルともノーマルな標準タイプです。

型式記号説明

OKU 40-32

- OKU：組構式U字溝用表示
- 40：溝幅（400mm）
- 32：主部材の高さ（32mm）

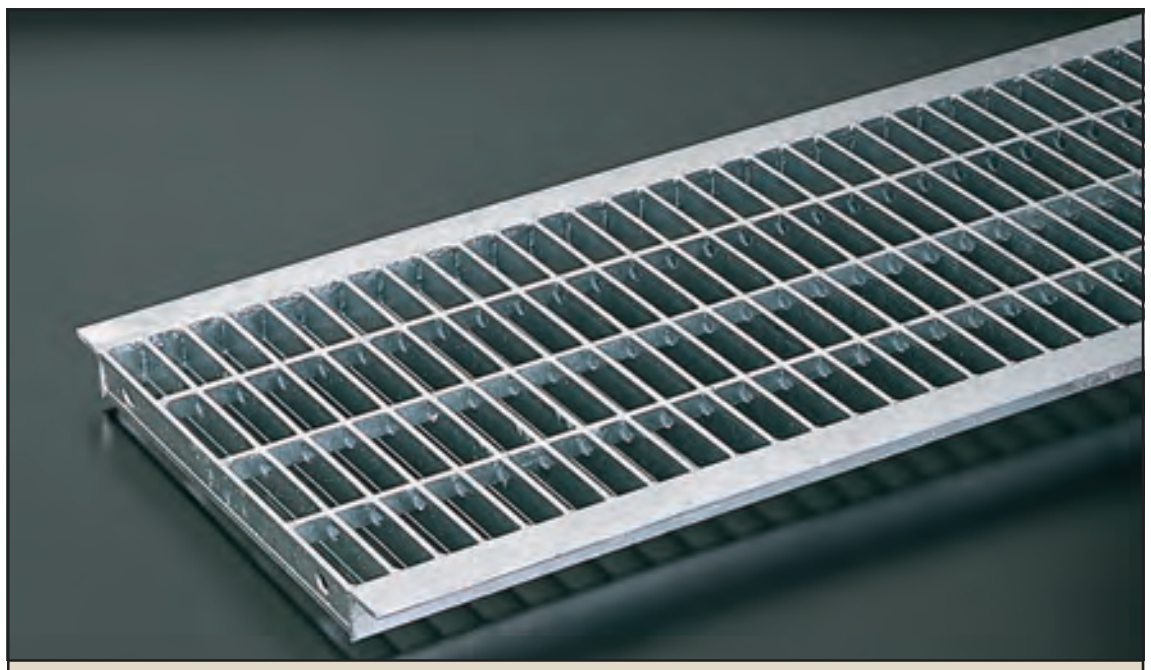

主部材ピッチ

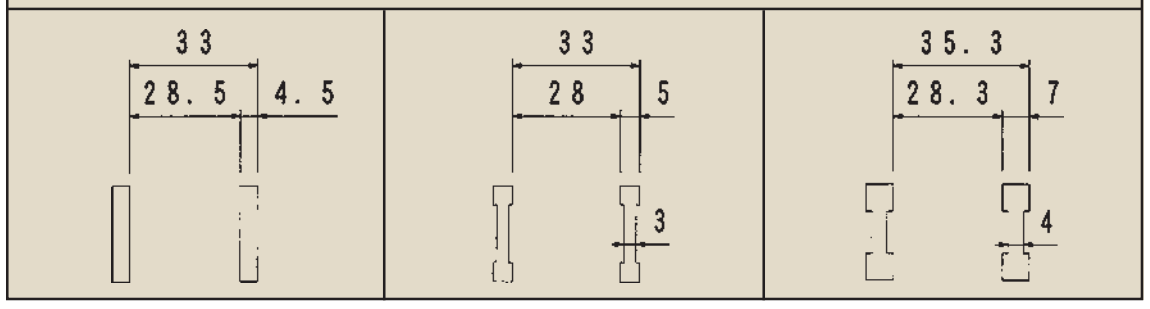

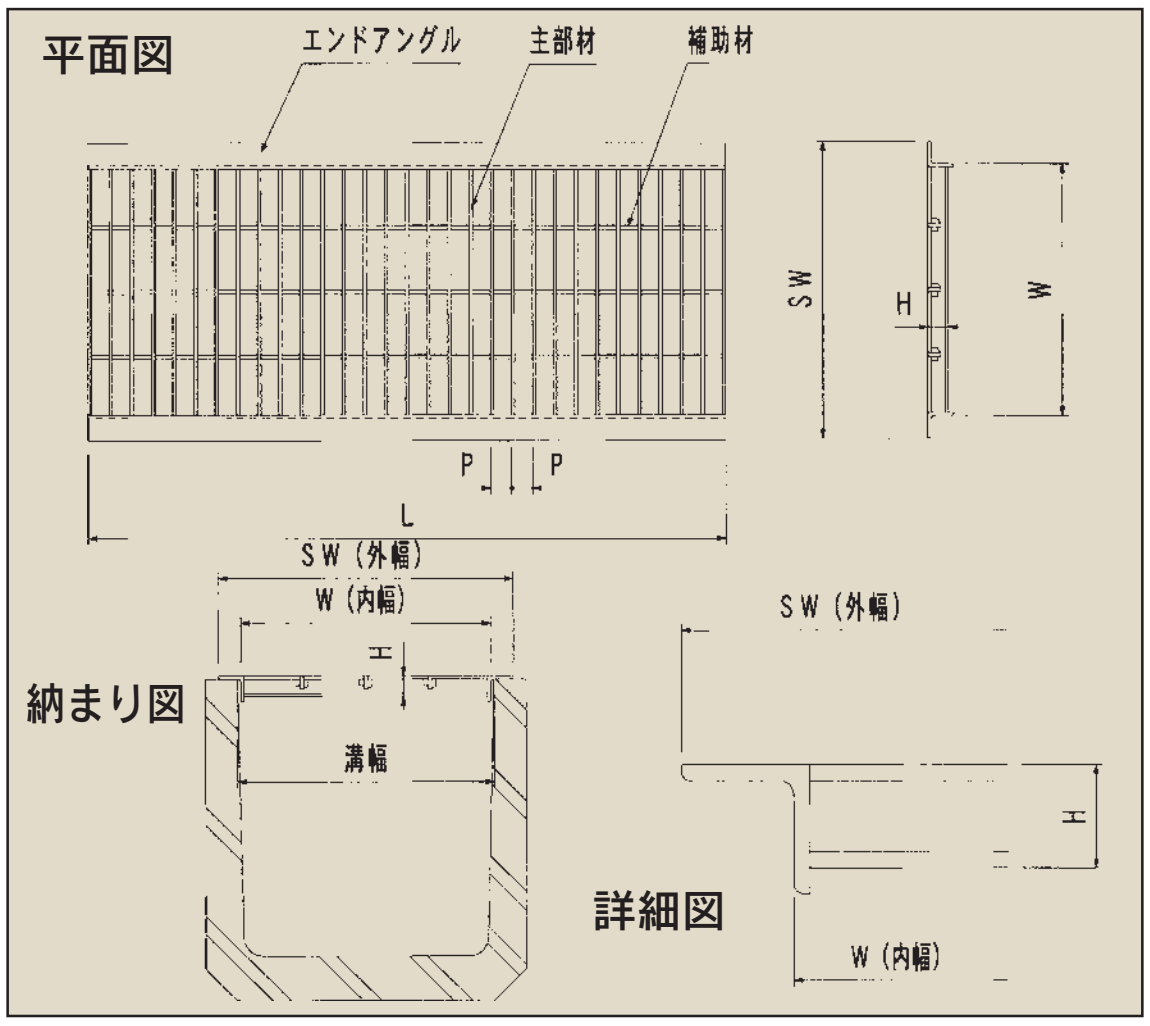

OKU製品規格

適用荷重	溝幅（mm）	型式記号	本体寸法（mm）					重量（kg／枚）	使用部材（mm）		JANコード（下6桁）
			内幅（W）	外幅（SW）	長さ（L）	高さ（H）	ピッチ（P）		エンドアングル	主部材	
歩道用	90	**OKU 9-19**	80	134	995	19	33	3.8	L-3×30×30	FB4.5×19	901197
	100	**OKU 10-19**	90	144				4.0			101191
	120	**OKU 12-19**	110	164				4.7			121199
	150	**OKU 15-19**	140	194				5.2			151196
	180	**OKU 18-19**	170	224				5.7			181193
	200	**OKU 20-19**	190	244				6.1			201198
	240	**OKU 24-19**	230	284				6.8			241194
	250	**OKU 25-19**	240	294				7.1			251193
	300	**OKU 30-19**	290	344				8.3			301195
	360	**OKU 36-25**	350	420		25		13.9	L-5×40×40	IB5×3×25	361250
	400	**OKU 40-25**	390	460				15.6			401253
	450	**OKU 45-25**	440	510				16.9			451258
	500	**OKU 50-25**	490	560				18.5			501250
	600	**OKU 60-25**	590	660				21.3			601257

騒音防止パッキン・跳ね上がり防止用連結金具

OPL型（L型パッキン）

OPP型（平型パッキン）

OA型

OU型

OPL型（L型パッキン）

型式記号	用途	適用アングル
OPL-30	U字溝用	L-3×30×30
OPL-40		L-5×40×40
OPL-50		L-6×50×50

材質：軟質塩ビ樹脂、L=990

OPP型（平型パッキン）

型式記号	用途	適用アングル
OPP-1	U字溝用	L-3×30×30
OPP-2		L-5×40×40

材質：ポリエチレン発泡材、L=990

OA型（ボルト式連結金具）

材質	型式記号
SS400	**OA**
SUS304	**OA-S**

OU型（クリップ式連結金具）

材質	型式記号
SUS304	**OU-S**

注）グレーチングにより使用不可能な製品がある為P212の連結金具適合表を参照して下さい。

OKU製品規格

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)					重量(kg／枚)	使用部材(mm)		JANコード(下6桁)
			内幅(W)	外幅(SW)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ(P)		エンドアングル	主部材	
T-2	90	**OKU 9-19**	80	134	995	19	33	3.8	L-3×30×30	FB4.5×19	901197
	100	**OKU 10-19**	90	144				4.0			101191
	120	**OKU 12-19**	110	164				4.7			121199
	150	**OKU 15-19★**	140	194				5.2			151196
		OKU 15-19B		210				7.9	L-5×40×40		141197
	180	**OKU 18-19★**	170	224				5.7	L-3×30×30		181193
		OKU 18-19B		240				8.5	L-5×40×40		171194
	200	**OKU 20-19★**	190	244				6.1	L-3×30×30		201198
		OKU 20-19B		260				8.9	L-5×40×40		191192
	240	**OKU 24-25**	230	300		25		10.6		IB5×3×25	241255
	250	**OKU 25-25**	240	310				10.8			251254
	300	**OKU 30-25**	290	360				12.8			301256
		OKU 30-32				32		14.6		IB5×3×32	301324
	360	**OKU 36-32**	350	420				16.0			361328
	400	**OKU 40-32**	390	460				18.0			401321
	450	**OKU 45-32**	440	510				20.4			451326
	500	**OKU 50-32**	490	560				21.5			501328
	600	**OKU 60-38**	590	660		38		27.9		IB5×3×38	601387

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)					重量(kg／枚)	使用部材(mm)		JANコード(下6桁)
			内幅(W)	外幅(SW)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ(P)		エンドアングル	主部材	
T-6	90	**OKU 9-19**	80	134	995	19	33	3.8	L-3×30×30	FB4.5×19	901197
	100	**OKU 10-19**	90	144				4.0			101191
	120	**OKU 12-25**	110	180		25		8.2	L-5×40×40	IB5×3×25	121250
	150	**OKU 15-25**	140	210				8.8			151257
	180	**OKU 18-25**	170	240				9.4			181254
	200	**OKU 20-25**	190	260				9.9			201259
	240	**OKU 24-32**	230	300		32		12.0		IB5×3×32	241323
	250	**OKU 25-32**	240	310				12.2			251322
	300	**OKU 30-38**	290	360		38		16.0		IB5×3×38	301386
	360	**OKU 36-44**	350	438		44		21.8	L-6×50×50	IB5×3×44	361441
	400	**OKU 40-50S**	390	478		50		26.6		FB4.5×50	401505
	450	**OKU 45-50S**	440	528				29.1			451500
	500	**OKU 50-50**	490	578			35.3	36.4		IB7×4×50	501052
	600	**OKU 60-55**	590	708		55		48.7	L-6×65×65	IB7×4×55	601554

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)					重量(kg／枚)	使用部材(mm)		JANコード(下6桁)
			内幅(W)	外幅(SW)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ(P)		エンドアングル	主部材	
T-14	90	**OKU 9-25**	80	150	995	25	33	6.8	L-5×40×40	IB5×3×25	901258
	100	**OKU 10-25**	90	160				7.0			101252
	120	**OKU 12-25**	110	180				8.2			121250
	150	**OKU 15-25**	140	210				8.8			151257
	180	**OKU 18-25**	170	240				9.4			181254
	200	**OKU 20-32**	190	260		32		11.0		IB5×3×32	201327
	240	**OKU 24-32**	230	300				12.0			241323
	250	**OKU 25-38**	240	310		38		13.4		IB5×3×38	251384
	300	**OKU 30-44**	290	378		44		20.0	L-6×50×50	IB5×3×44	301447
	360	**OKU 36-50S**	350	438		50		23.9		FB4.5×50	361502
	400	**OKU 40-50**	390	478			35.3	30.4		IB7×4×50	401055
	450	**OKU 45-55**	440	558		55		38.3	L-6×65×65	IB7×4×55	451555
	500	**OKU 50-60**	490	608		60		45.1		IB7×4×60	501601
	600	**OKU 60-75**	590	728		75		63.0	L-6×75×75	IB7×4×75	601752

★は、過度の交通量での使用の場合は、ご相談ください。

備考

- ●**異形サイズの特注品を別途承ります。**
- ●ご承認書類（ミルシート、出荷証明書等）作成、提出できます。
- ●U字溝グレーチングは製品の構造上、T-14までの荷重設定になります。
- ●JANコードの国・企業コードは4937727 です。
- ●一部受注製作品です。ご発注時にご確認ください。

組構

OKU-M

スチールグレーチング U字溝用 （標準中間目タイプ）

適用荷重

T-14 T-6 T-2 歩道用

スキマを17mmに設定した中間目タイプのU字溝用みぞ蓋です。車イス、ベビーカー、台車等の車輪がはまりにくい当社オリジナルの製品です。
異型サイズにも短納期でお応えします。

型式記号説明

OKU-M3 30-19

OKU	-M	3	30	-19
組構式U字溝用表示	中間目仕様	主部材の厚み（3mm）	溝幅（300mm）	主部材の高さ（19mm）

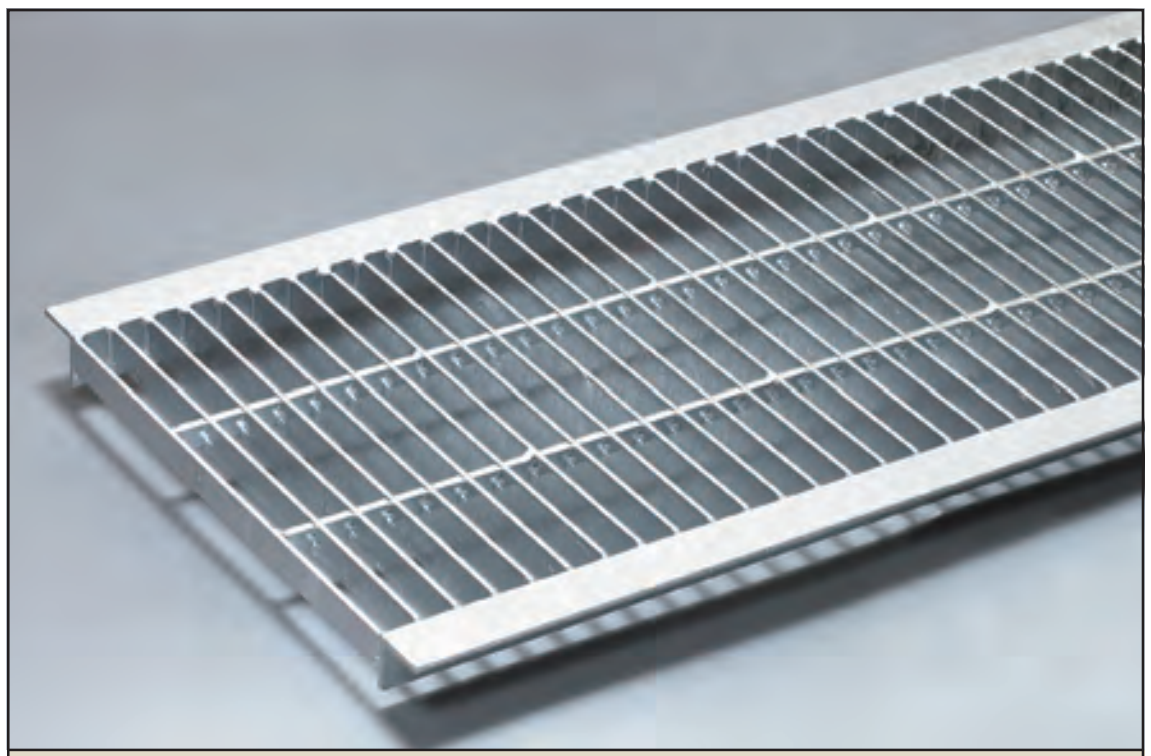

主部材ピッチ

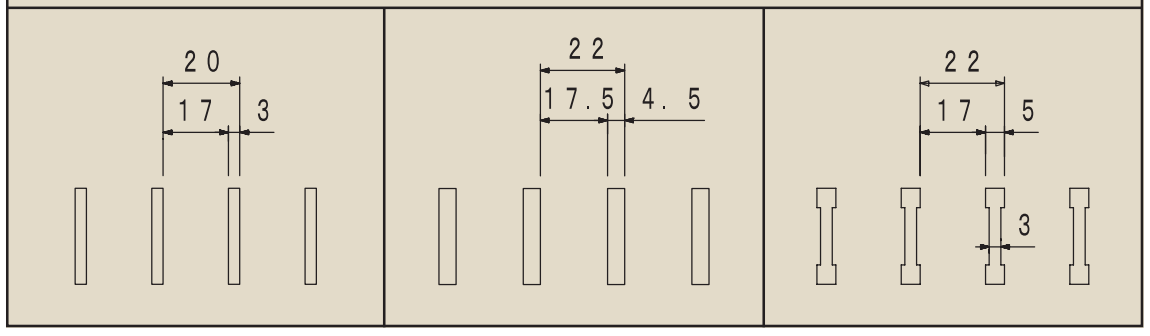

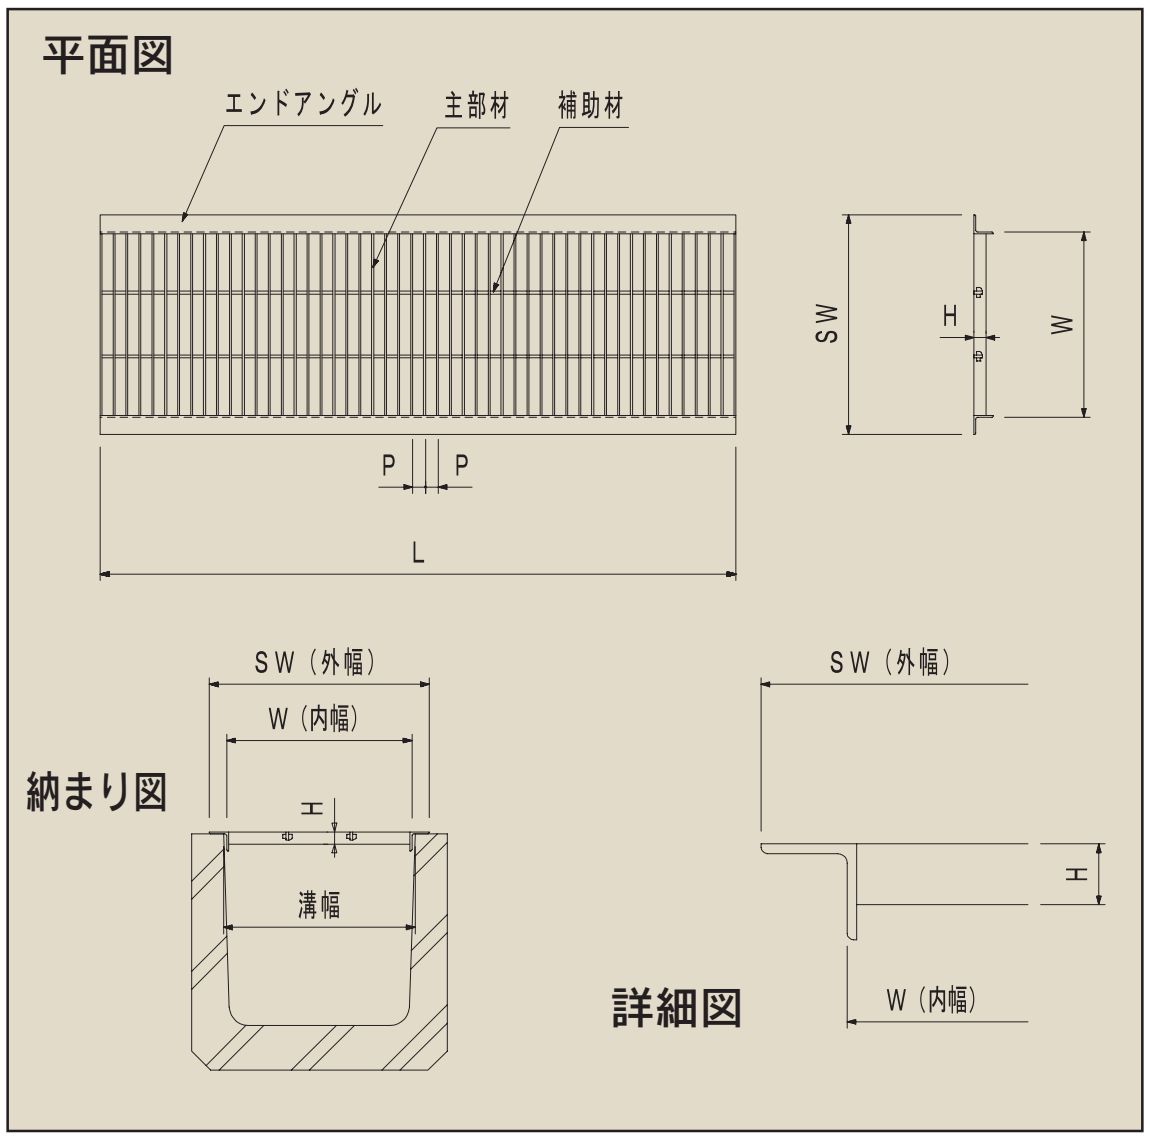

OKU-M製品規格

適用荷重	溝幅（mm）	型式記号	本体寸法（mm）					重量（kg／枚）	使用部材（mm）		JANコード（下6桁）
			内幅（W）	外幅（SW）	長さ（L）	高さ（H）	ピッチ（P）		エンドアングル	主部材	
歩道用	90	**OKU-M3 9-19**	80	134	995	19	20	3.9	L-3×30×30	FB3.0×19	905195
	100	**OKU-M3 10-19**	90	144				4.2			105199
	120	**OKU-M3 12-19**	110	164				5.0			125197
	150	**OKU-M3 15-19**	140	194				5.6			155194
	180	**OKU-M3 18-19**	170	224				6.2			185191
	200	**OKU-M3 20-19**	190	244				6.6			205196
	240	**OKU-M3 24-19**	230	284				7.4			245192
	250	**OKU-M3 25-19**	240	294				7.6			255191
	300	**OKU-M3 30-19**	290	344				9.0			305193
	360	**OKU-M3 36-19**	350	404				10.3			365197
	400	**OKU-M3 40-19**	390	444				11.6			405190
	450	**OKU-M3 45-19**	440	494				12.6			455195
	500	**OKU-M3 50-25**	490	560		25		19.8	L-5×40×40	FB3.0×25	505258
	600	**OKU-M5 60-25**	590	660			22	27.5		IB5×3×25	605255

騒音防止パッキン・跳ね上がり防止用連結金具

OPL型（L型パッキン）

OPP型（平型パッキン）

OPL型（L型パッキン）

型式記号	用途	適用アングル
OPL-30	U字溝用	L-3×30×30
OPL-40		L-5×40×40
OPL-50		L-6×50×50

材質：軟質塩ビ樹脂、L=990

OPP型（平型パッキン）

型式記号	用途	適用アングル
OPP-1	U字溝用	L-3×30×30
OPP-2		L-5×40×40

材質：ポリエチレン発泡材、L=990

OA型



OU型

OA型（ボルト式連結金具）

材質	型式記号
SS400	**OA**
SUS304	**OA-S**

OU型（クリップ式連結金具）

材質	型式記号
SUS304	**OU-S**

注）グレーチングにより使用不可能な製品がある為P212の連結金具適合表を参照して下さい。

OKU-M製品規格

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)					重量(kg／枚)	使用部材(mm)		JANコード(下6桁)
			内幅(W)	外幅(SW)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ(P)		エンドアングル	主部材	
T-2	90	OKU-M3 9-19	80	134	995	19	20	3.9	L-3×30×30	FB3.0×19	905195
	100	OKU-M3 10-19	90	144				4.2			105199
	120	OKU-M3 12-19	110	164				5.0			125197
	150	OKU-M3 15-19	140	194				5.6			155194
	180	OKU-M3 18-19	170	224				6.2			185191
	200	OKU-M3 20-19	190	244				6.6			205196
	240	OKU-M3 24-19	230	284				7.4			245192
	250	OKU-M3 25-25	240	310		25		11.9	L-5×40×40	FB3.0×25	525256
	300	OKU-M3 30-25	290	360				13.6			305254
	360	OKU-M5 36-25	350	420			22	17.5		IB5×3×25	365258
	400	OKU-M5 40-25	390	460				19.6			405251
	450	OKU-M5 45-25	440	510				21.2			455256
	500	OKU-M5 50-32	490	560		32		27.8		IB5×3×32	055326
	600	OKU-M5 60-32	590	660				32.6			605323

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)					重量(kg／枚)	使用部材(mm)		JANコード(下6桁)
			内幅(W)	外幅(SW)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ(P)		エンドアングル	主部材	
T-6	90	OKU-M3 9-19	80	134	995	19	20	3.9	L-3×30×30	FB3.0×19	905195
	100	OKU-M3 10-19	90	144				4.2			105199
	120	OKU-M3 12-19	110	164				5.0			125197
	150	OKU-M3 15-19	140	194				5.6			155194
	180	OKU-M3 18-25	170	240		25		10.0	L-5×40×40	FB3.0×25	185252
	200	OKU-M3 20-25	190	260				10.6			205257
	240	OKU-M5 24-25	230	300			22	13.0		IB5×3×25	425259
	250	OKU-M5 25-32	240	310		32		15.3		IB5×3×32	525324
	300	OKU-M5 30-32	290	360				18.1			305322
	360	OKU-M5 36-38	350	420		38		23.0		IB5×3×38	365388
	400	OKU-M5 40-38	390	460				25.7			405381
	450	OKU-M5 45-44	440	528		44		33.7	L-6×50×50	IB5×3×44	455447
	500	OKU-M5 50-44	490	578				37.3			505449
	600	OKU-M5 60-50S	590	678		50		54.2		FB4.5×50	605507

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)					重量(kg／枚)	使用部材(mm)		JANコード(下6桁)
			内幅(W)	外幅(SW)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ(P)		エンドアングル	主部材	
T-14	90	OKU-M3 9-19	80	134	995	19	20	3.9	L-3×30×30	FB3.0×19	905195
	100	OKU-M3 10-19	90	144				4.2			105199
	120	OKU-M3 12-19	110	164				5.0			125197
	150	OKU-M3 15-25	140	210		25		9.2	L-5×40×40	FB3.0×25	155255
	180	OKU-M3 18-25	170	240				10.0			185252
	200	OKU-M5 20-25	190	260			22	11.7		IB5×3×25	025251
	240	OKU-M5 24-32	230	300		32		15.0		IB5×3×32	245321
	250	OKU-M5 25-32	240	310				15.3			525324
	300	OKU-M5 30-32	290	360				18.1			305322
	360	OKU-M5 36-44	350	438		44		28.0	L-6×50×50	IB5×3×44	365449
	400	OKU-M5 40-44	390	478				31.0			405442
	450	OKU-M5 45-50S	440	528		50		41.6		FB4.5×50	455508

備考

●異形サイズの特注品を製作できます。

●ご承認書類（ミルシート、出荷証明書等）作成、提出できます。

●U字溝グレーチングは製品の構造上、T-14までの荷重設定になります。

●JANコードの国・企業コードは4937727です。

●一部受注製作品です。ご発注時にご確認ください。

1 ステンレスグレーチング
2 Tバー式玄関マット
3 ピット金物
4 ステンレストラフ
5 樹脂・FRPグレーチング
6 組構式スチールグレーチング
7 圧接式スチールグレーチング
8 カラー舗装用みぞ蓋
9 フロアーハッチ
10 鋳物製品

組構 OKU-P スチールグレーチング U字溝用 （標準細目タイプ）

適用荷重
T-14 T-6 T-2 歩道用

スキマを10mm以下に設定した細目タイプのU字溝用みぞ蓋です。ハイヒールでも安全に通行できる歩行者に優しいみぞ蓋としてご利用頂けます。
また異形サイズにも短納期でお応えできます。
主部材、アングルともノーマルな標準タイプです。

型式記号説明

OKU-P3 30-19

組構式U字溝用表示
細目仕様
主部材の厚み（3mm）
溝幅（300mm）
主部材の高さ（19mm）

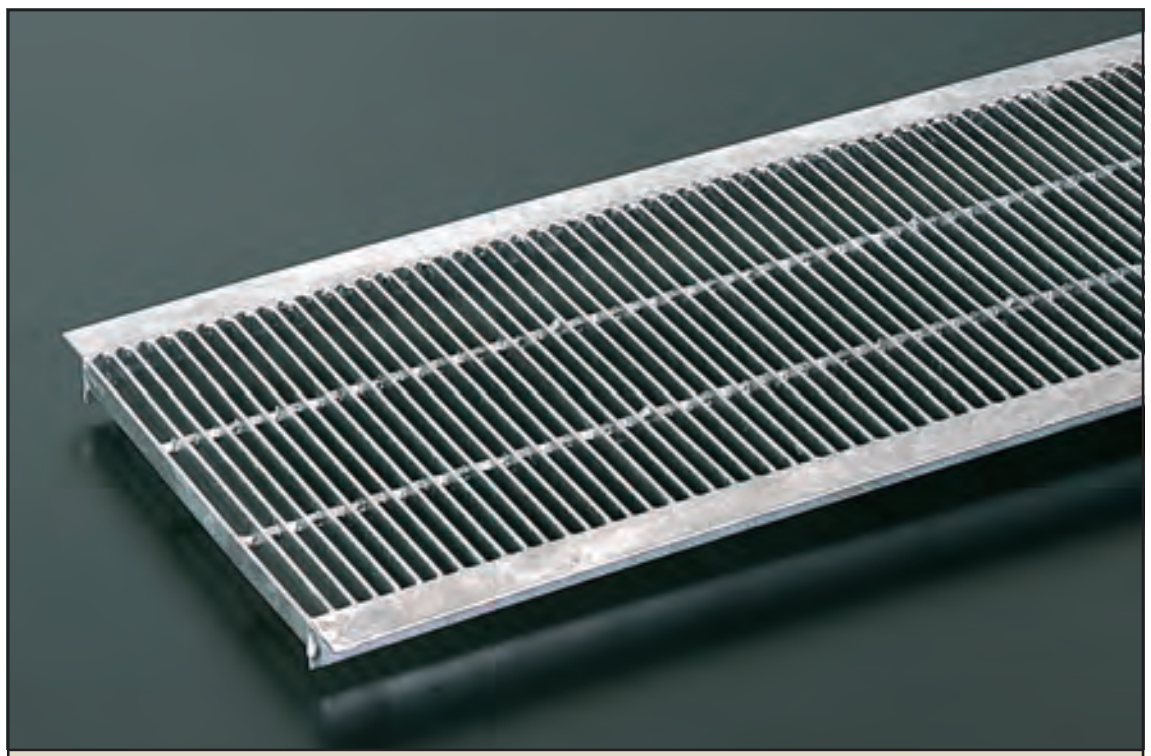

主部材ピッチ

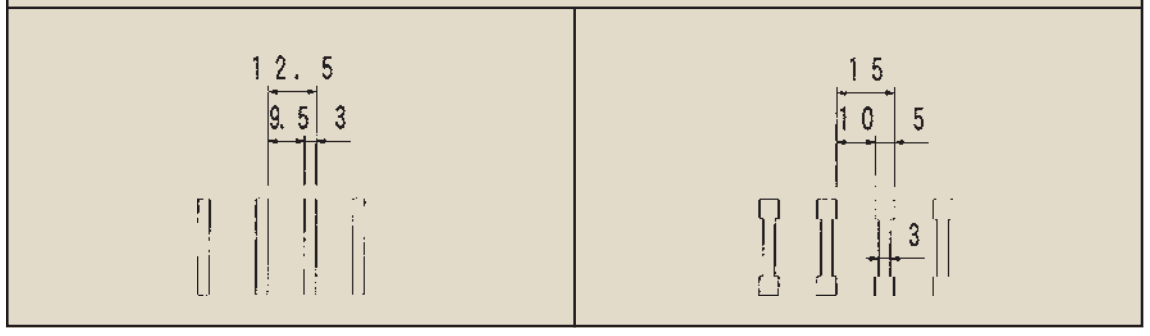

平面図

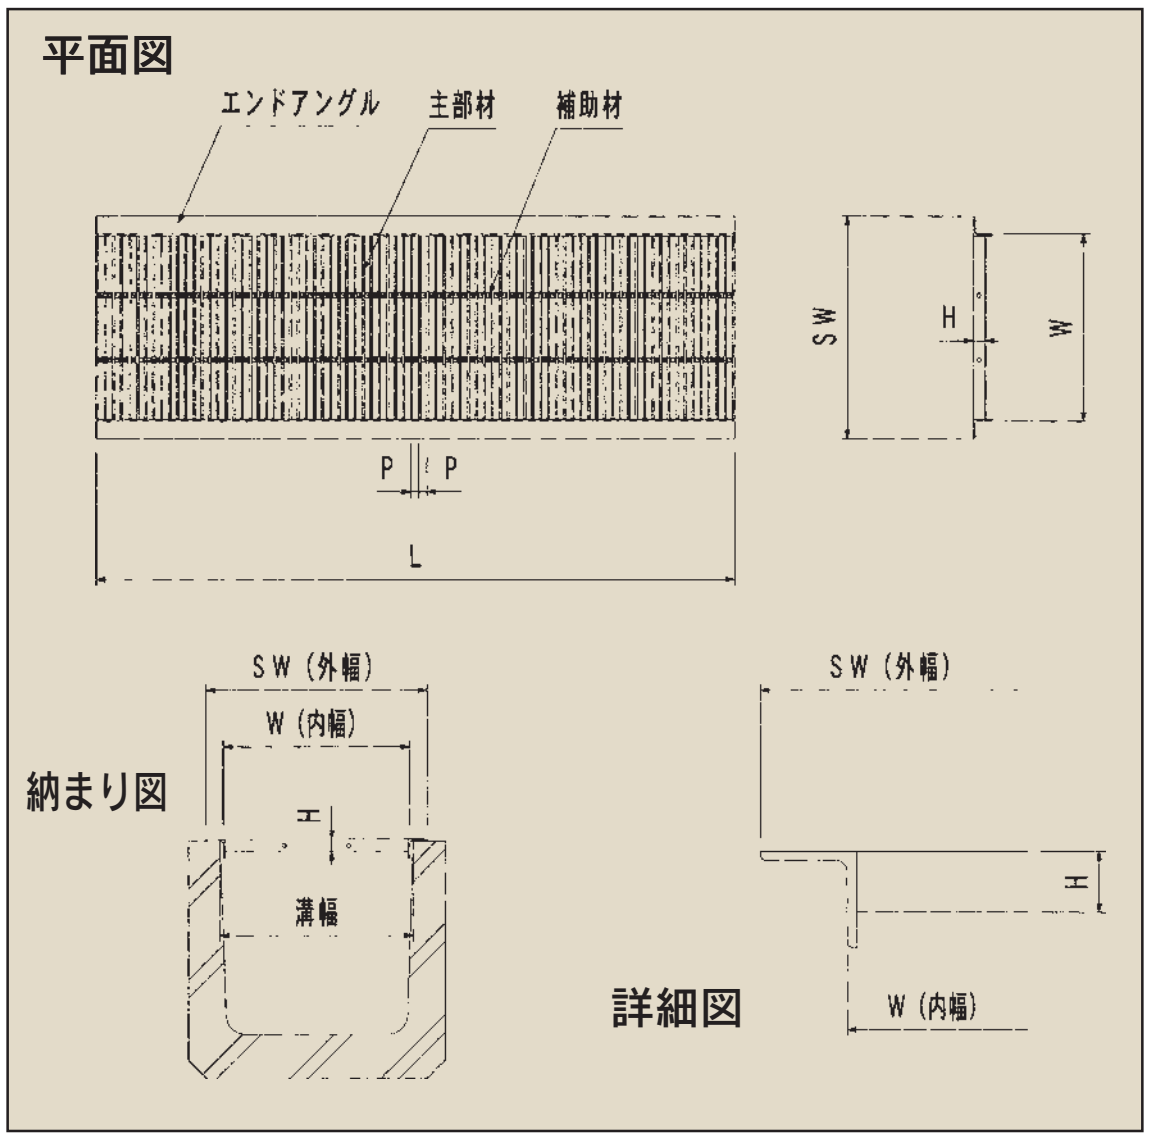

OKU-P製品規格

適用荷重	溝幅（mm）	型式記号	本体寸法（mm）					重量（kg／枚）	使用部材（mm）		JANコード（下6桁）
			内幅（W）	外幅（SW）	長さ（L）	高さ（H）	ピッチ（P）		エンドアングル	主部材	
歩道用	90	**OKU-P3 9-19**	80	134	995	19	12.5	4.9	L-3×30×30	FB3.0×19	903191
	100	**OKU-P3 10-19**	90	144				5.2			103195
	120	**OKU-P3 12-19**	110	164				6.1			123193
	150	**OKU-P3 15-19**	140	194				7.0			153190
	180	**OKU-P3 18-19**	170	224				8.0			183197
	200	**OKU-P3 20-19**	190	244				8.6			203192
	240	**OKU-P3 24-19**	230	284				9.8			243198
	250	**OKU-P3 25-19**	240	294				10.0			253197
	300	**OKU-P3 30-19**	290	344				12.1			303199
	360	**OKU-P3 36-19**	350	404				13.8			363193
	400	**OKU-P3 40-19**	390	444				15.5			403196
	450	**OKU-P3 45-19**	440	494				17.4			453191
	500	**OKU-P3 50-25**	490	560		25		26.5	L-5×40×40	FB3.0×25	503254
	600	**OKU-P5 60-25**	590	660			15	35.6		IB5×3×25	603251

騒音防止用パッキン・跳ね上がり防止用連結金具

OPL型

OPP型

OPL型（L型パッキン）

型式記号	用途	適用アングル
OPL-30	U字溝用	L-3×30×30
OPL-40		L-5×40×40
OPL-50		L-6×50×50

材質：軟質塩ビ樹脂、L=990

OPP型（平型パッキン）

型式記号	用途	適用アングル
OPP-1	U字溝用	L-3×30×30
OPP-2		L-5×40×40

材質：ポリエチレン発泡材、L=990

OA型



OU型

OA型（ボルト式連結金具）

材質	型式記号
SS400	**OA**
SUS304	**OA-S**

OU型（クリップ式連結金具）

材質	型式記号
SUS304	**OU-S**

注）グレーチングにより使用不可能な製品がある為P212の連結金具適合表を参照して下さい。

OKU-P製品規格

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)					重量(kg／枚)	使用部材(mm)		JANコード(下6桁)
			内幅(W)	外幅(SW)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ(P)		エンドアングル	主部材	
T-2	90	**OKU-P3 9-19**	80	134	995	19	12.5	4.9	L-3×30×30	FB3.0×19	903191
	100	**OKU-P3 10-19**	90	144				5.2			103195
	120	**OKU-P3 12-19**	110	164				6.1			123193
	150	**OKU-P3 15-19**	140	194				7.0			153190
	180	**OKU-P3 18-19**	170	224				8.0			183197
	200	**OKU-P3 20-19**	190	244				8.6			203192
	240	**OKU-P3 24-19**	230	284				9.8			243198
	250	**OKU-P3 25-19**	240	294				10.0			253197
	300	**OKU-P3 30-25**	290	360		25		17.9	L-5×40×40	FB3.0×25	303250
	360	**OKU-P5 36-25**	350	420			15	22.3		IB5×3×25	355259
	400	**OKU-P5 40-25**	390	460				25.1			403257
	450	**OKU-P5 45-25**	440	510				27.9			453528
	500	**OKU-P5 50-25**	490	560				30.3			503520
	600	**OKU-P5 60-32**	590	660		32		43.3		IB5×3×32	603329

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)					重量(kg／枚)	使用部材(mm)		JANコード(下6桁)
			内幅(W)	外幅(SW)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ(P)		エンドアングル	主部材	
T-6	90	**OKU-P3 9-19**	80	134	995	19	12.5	4.9	L-3×30×30	FB3.0×19	903191
	100	**OKU-P3 10-19**	90	144				5.2			103195
	120	**OKU-P3 12-19**	110	164				6.1			123193
	150	**OKU-P3 15-19**	140	194				7.0			153190
	180	**OKU-P3 18-19**	170	224				8.0			183197
	200	**OKU-P3 20-25**	190	260		25		13.3	L-5×40×40	FB3.0×25	203253
	240	**OKU-P3 24-25**	230	300				14.8			243259
	250	**OKU-P3 25-25**	240	310				15.2			253258
	300	**OKU-P5 30-25**	290	360			15	20.0		IB5×3×25	303526
	360	**OKU-P5 36-32**	350	420		32		26.7		IB5×3×32	363322
	400	**OKU-P5 40-32**	390	460				30.1			403325
	450	**OKU-P5 45-38**	440	510		38		38.4		IB5×3×38	453832
	500	**OKU-P5 50-38**	490	560				41.7			503384
	600	**OKU-P5 60-44**	590	678		44		58.0	L-6×50×50	IB5×3×44	603442

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)					重量(kg／枚)	使用部材(mm)		JANコード(下6桁)
			内幅(W)	外幅(SW)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ(P)		エンドアングル	主部材	
T-14	90	**OKU-P3 9-19**	80	134	995	19	12.5	4.9	L-3×30×30	FB3.0×19	903191
	100	**OKU-P3 10-19**	90	144				5.2			103195
	120	**OKU-P3 12-19**	110	164				6.1			123193
	150	**OKU-P3 15-25**	140	210		25		11.2	L-5×40×40	FB3.0×25	153251
	180	**OKU-P3 18-25**	170	240				12.4			183258
	200	**OKU-P3 20-25**	190	260				13.3			203253
	240	**OKU-P5 24-25**	230	300			15	16.1		IB5×3×25	243525
	250	**OKU-P5 25-25**	240	310				16.5			253524
	300	**OKU-P5 30-32**	290	360		32		23.3		IB5×3×32	303236
	360	**OKU-P5 36-32**	350	420				26.7			363322
	400	**OKU-P5 40-38**	390	460		38		34.0		IB5×3×38	403387
	450	**OKU-P5 45-44**	440	528		44		44.4	L-6×50×50	IB5×3×44	453443
	500	**OKU-P5 50-44**	490	578				49.2			503445

備考

●**異形サイズの特注品を別途承ります。**

●ご承認書類（ミルシート、出荷証明書等）作成、提出できます。

●U字溝グレーチングは製品の構造上、T-14までの荷重設定になります。

●JANコードの国・企業コードは4937727 です。

●一部受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

組構 OKUN スチールグレーチング U字溝用 （ノンスリップ並目タイプ）

適用荷重

T-14 T-6 T-2 歩道用

U字溝に直接敷設が可能な滑り止め付きみぞ蓋です。主部材に滑り止め突起が有り、雨の日、雪の日でも安全なみぞ蓋です。異形サイズにも短納期でお応えできます。

主部材滑り止め加工付きのノンスリップタイプです。

型式記号説明

OKUN-5 30-25

組構式U字溝用表示
ノンスリップ表示
主部材の厚み（5mm）
溝幅（300mm）
主部材の高さ（25mm）

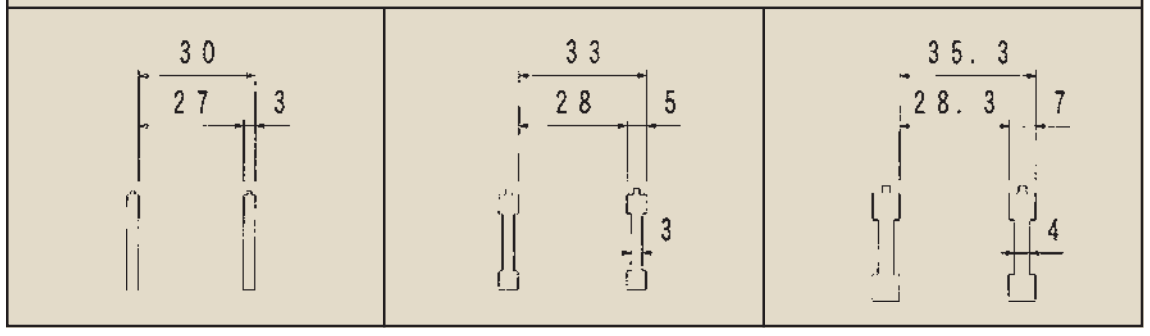
主部材ピッチ

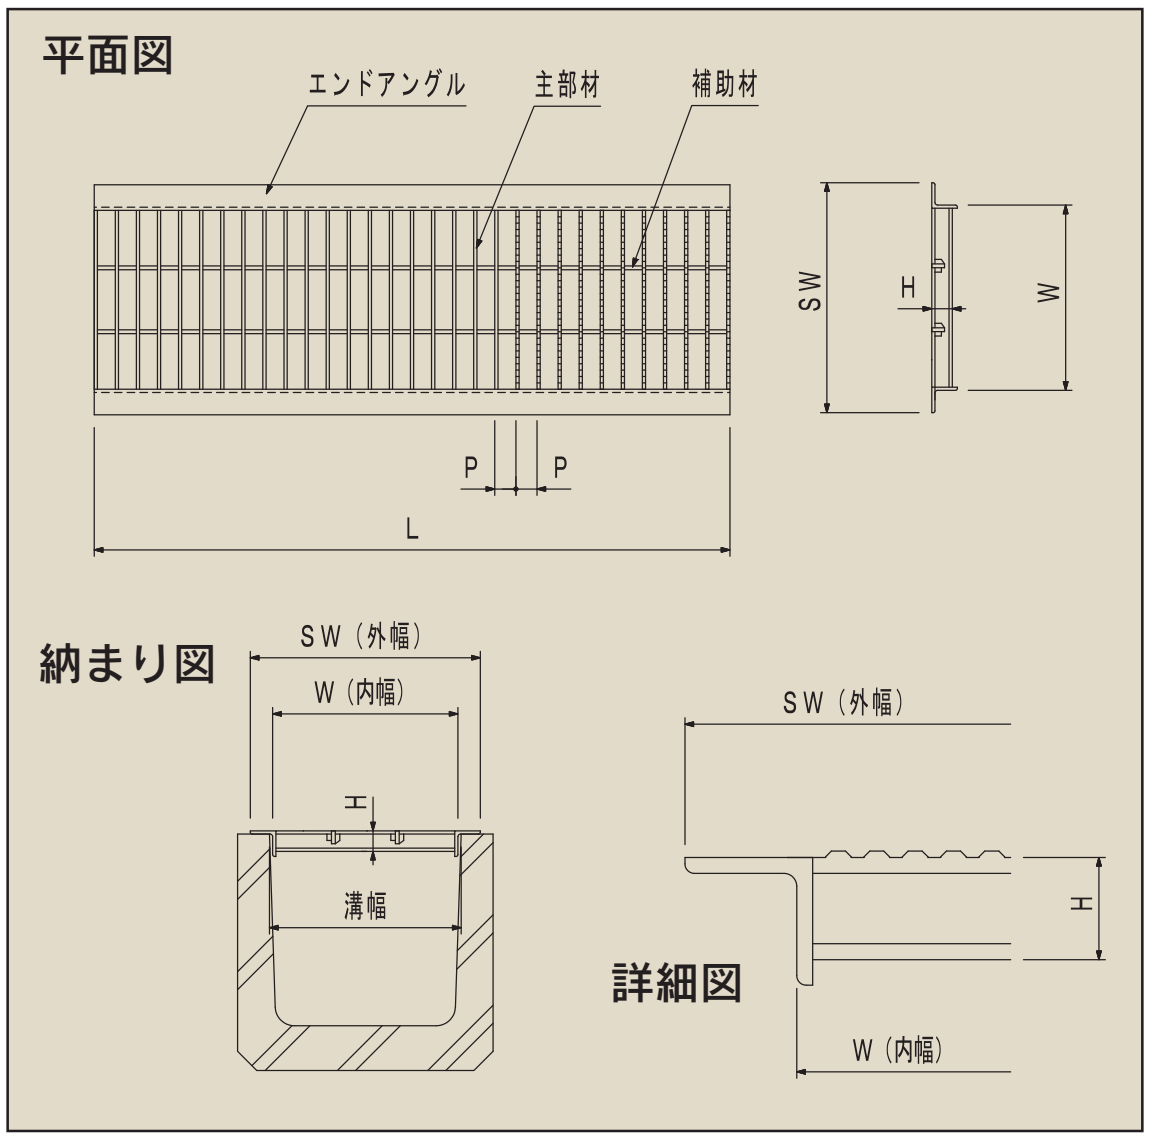

OKUN製品規格

適用荷重	溝幅（mm）	型式記号	本体寸法（mm）					重量（kg／枚）	使用部材（mm）		JANコード（下6桁）
			内幅（W）	外幅（SW）	長さ（L）	高さ（H）	ピッチ（P）		エンドアングル	主部材（ノンスリップ）	
歩道用	90	**OKUN-3 9-19**	80	134	995	19	30	3.4	L-3×30×30	FB3.0×19	074198
	100	**OKUN-3 10-19**	90	144				3.6			084197
	120	**OKUN-3 12-19**	110	164				4.1			114191
	150	**OKUN-3 15-19**	140	194				4.5			164196
	180	**OKUN-3 18-19**	170	224				4.9			174195
	200	**OKUN-3 20-19**	190	244				5.1			194193
	240	**OKUN-3 24-19**	230	284				5.9			234196
	250	**OKUN-3 25-19**	240	294				6.0			225194
	300	**OKUN-3 30-19**	290	344				7.0			294190
	360	**OKUN-5 36-25**	350	420		25	33	13.9	L-5×40×40	IB5×3×25	354252
	400	**OKUN-5 40-25**	390	460				15.6			394258
	450	**OKUN-5 45-25**	440	510				16.9			454259
	500	**OKUN-5 50-25**	490	560				18.5			504251
	600	**OKUN-5 60-25**	590	660				21.3			604258

騒音防止用パッキン・跳ね上がり防止用連結金具

OPL型

OPP型

OPL型（L型パッキン）

型式記号	用途	適用アングル
OPL-30	U字溝用	L-3×30×30
OPL-40		L-5×40×40
OPL-50		L-6×50×50

材質：軟質塩ビ樹脂、L=990

OPP型（平型パッキン）

型式記号	用途	適用アングル
OPP-1	U字溝用	L-3×30×30
OPP-2		L-5×40×40

材質：ポリエチレン発泡材、L=990

OA型



OU型

OA型（ボルト式連結金具）

材質	型式記号
SS400	**OA**
SUS304	**OA-S**

OU型（クリップ式連結金具）

材質	型式記号
SUS304	**OU-S**

注）グレーチングにより使用不可能な製品がある為P212の連結金具適合表を参照して下さい。

OKUN製品規格

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)					重量(kg／枚)	使用部材(mm)		JANコード(下6桁)
			内幅(W)	外幅(SW)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ(P)		エンドアングル	主部材(ノンスリップ)	
T-2	90	OKUN-3 9-19	80	134	995	19	30	3.4	L-3×30×30	FB3.0×19	074198
	100	OKUN-3 10-19	90	144				3.6			084197
	120	OKUN-3 12-19	110	164				4.1			114191
	150	OKUN-3 15-19★	140	194				4.5			164196
		OKUN-3 15-19B		210				7.3	L-5×40×40		164202
	180	OKUN-3 18-19★	170	224				4.9	L-3×30×30		174195
		OKUN-3 18-19B		240				7.6	L-5×40×40		174201
	200	OKUN-5 20-25	190	260		25	33	9.9		IB5×3×25	194254
	240	OKUN-5 24-25	230	300				10.6			234257
	250	OKUN-5 25-25	240	310				10.8			225255
	300	OKUN-5 30-25	290	360				12.8			284252
		OKUN-5 30-32				32		14.6		IB5×3×32	284320
	360	OKUN-5 36-32	350	420				16.0			354320
	400	OKUN-5 40-32	390	460				18.0			394326
	450	OKUN-5 45-32	440	510				20.4			454327
	500	OKUN-5 50-32	490	560				21.5			504329
	600	OKUN-5 60-38	590	660		38		27.9		IB5×3×38	604388

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)					重量(kg／枚)	使用部材(mm)		JANコード(下6桁)
			内幅(W)	外幅(SW)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ(P)		エンドアングル	主部材(ノンスリップ)	
T-6	90	OKUN-3 9-19	80	134	995	19	30	3.4	L-3×30×30	FB3.0×19	074198
	100	OKUN-3 10-19	90	144				3.6			084197
	120	OKUN-5 12-25	110	180		25	33	8.2	L-5×40×40	IB5×3×25	114252
	150	OKUN-5 15-25	140	210				8.8			164257
	180	OKUN-5 18-25	170	240				9.4			174256
	200	OKUN-5 20-25	190	260				9.9			194254
	240	OKUN-5 24-32	230	300		32		12.0		IB5×3×32	234325
	250	OKUN-5 25-32	240	310				12.2			225323
	300	OKUN-5 30-38	290	360		38		16.0		IB5×3×38	284382
	360	OKUN-5 36-44	350	438		44		21.8	L-6×50×50	IB5×3×44	354443
	400	OKUN-7 40-50	390	478		50	35.3	30.4		IB7×4×50	394500
	450	OKUN-7 45-50	440	528				32.4			454501
	500	OKUN-7 50-50	490	578				36.4			504503
	600	OKUN-7 60-55	590	708		55		49.0	L-6×65×65	IB7×4×55	604555

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)					重量(kg／枚)	使用部材(mm)		JANコード(下6桁)
			内幅(W)	外幅(SW)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ(P)		エンドアングル	主部材(ノンスリップ)	
T-14	90	OKUN-5 9-25	80	150	995	25	33	6.8	L-5×40×40	IB5×3×25	074259
	100	OKUN-5 10-25	90	160				7.0			084258
	120	OKUN-5 12-25	110	180				8.2			114252
	150	OKUN-5 15-25	140	210				8.8			164257
	180	OKUN-5 18-25	170	240				9.4			174256
	200	OKUN-5 20-32	190	260		32		11.0		IB5×3×32	194322
	240	OKUN-5 24-32	230	300				12.0			234325
	250	OKUN-5 25-38	240	310		38		13.4		IB5×3×38	228385
	300	OKUN-5 30-44	290	378		44		20.0	L-6×50×50	IB5×3×44	284443
	360	OKUN-7 36-50	350	438		50	35.3	27.3		IB7×4×50	354504
	400	OKUN-7 40-50	390	478				30.4			394500
	450	OKUN-7 45-55	440	558		55		38.3	L-6×65×65	IB7×4×55	454556
	500	OKUN-7 50-60	490	608		60		45.1		IB7×4×60	504602
	600	OKUN-7 60-75	590	728		75		63.0	L-6×75×75	IB7×4×75	604753

★は、過度の交通量での使用の場合は、ご相談ください。

備考

●**異形サイズの特注品を別途承ります。**

●ご承認書類（ミルシート、出荷証明書等）作成、提出できます。

●U字溝グレーチングは製品の構造上、T-14までの荷重設定になります。

●JANコードの国・企業コードは4937727 です。

●一部受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

OKUN-M

スチールグレーチング
U字溝用
（ノンスリップ中間目タイプ）

適用荷重
T-14 T-6 T-2 歩道用

スキマを17mmに設定した中間目タイプのU字溝用みぞ蓋です。車イス、ベビーカー、台車等の車輪がはまりにくい当社オリジナルの製品です。
異型サイズにも短納期でお応えします。

主部材ノンスリップタイプです。

型式記号説明

OKUN-M3 30-19

- OKUN：組構式U字溝用表示
- N：ノンスリップ表示
- M：中間目仕様
- 3：主部材の厚み（3mm）
- 30：溝幅（300mm）
- 19：主部材の高さ（19mm）

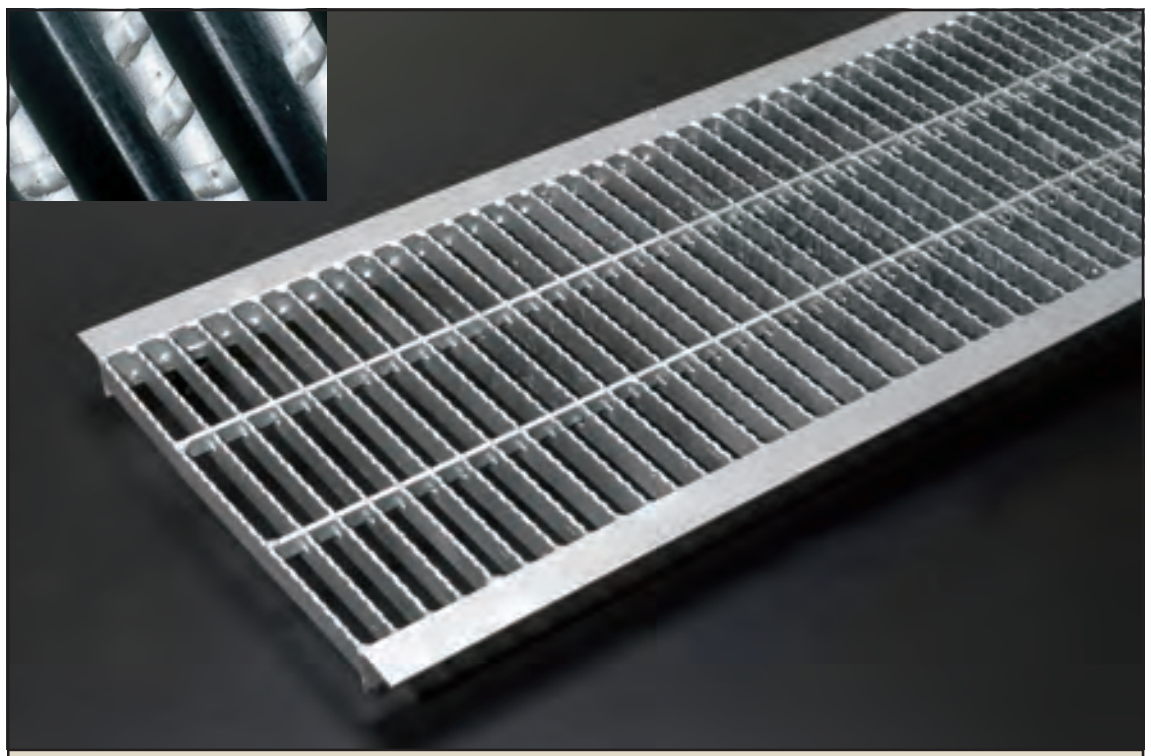

主部材ピッチ

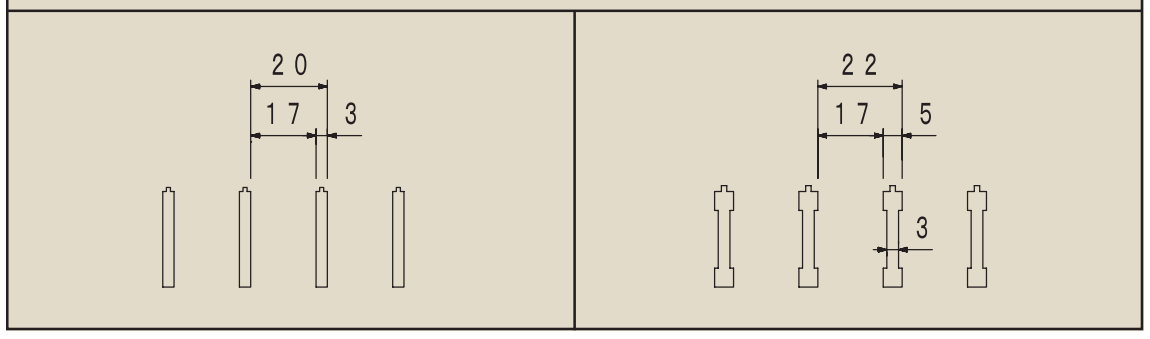

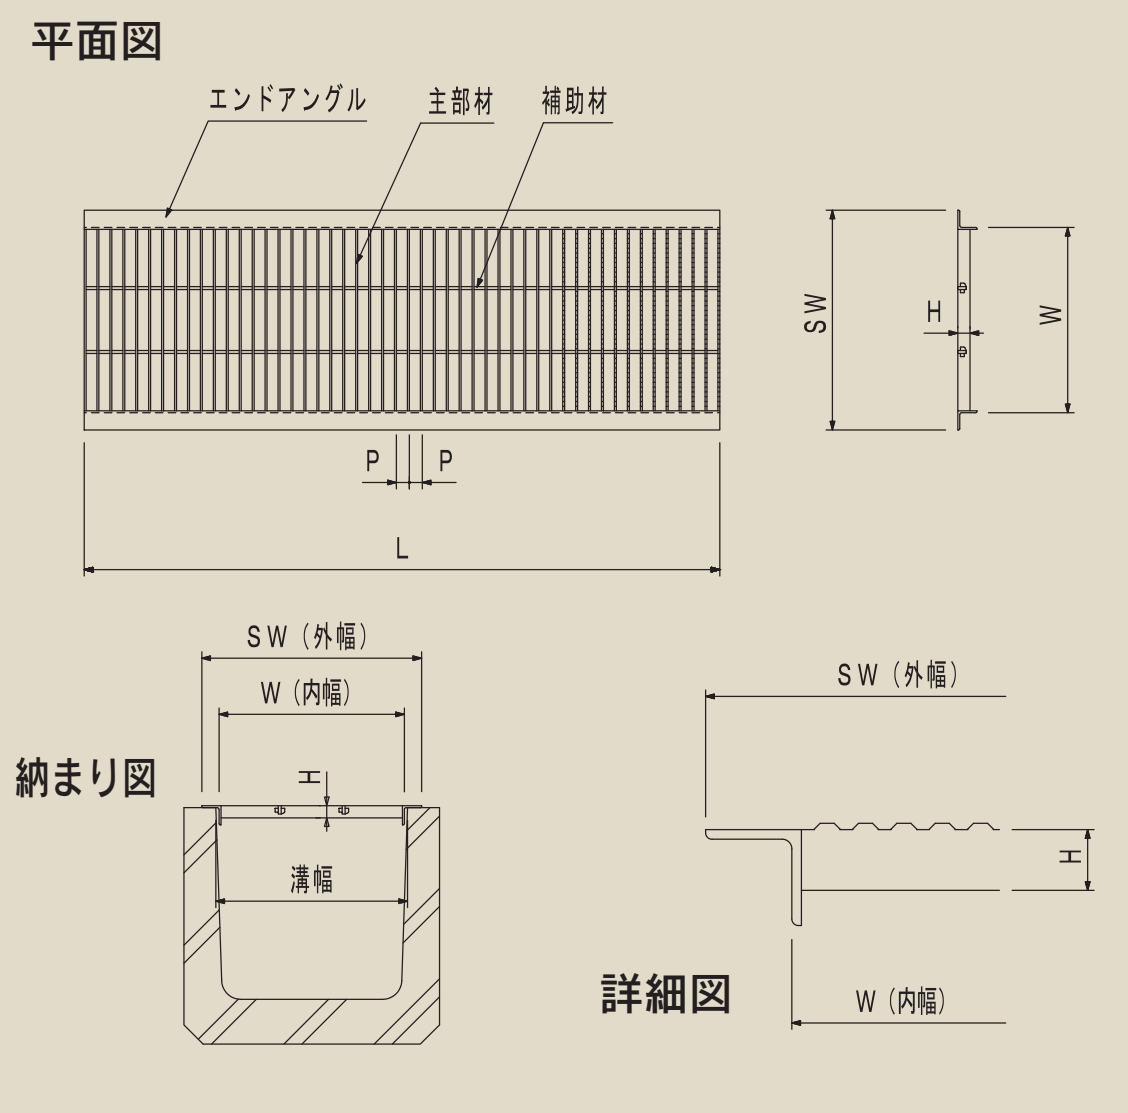

OKUN-M製品規格

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)					重量(kg／枚)	使用部材(mm)		JANコード(下6桁)
			内幅(W)	外幅(SW)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ(P)		エンドアングル	主部材(ノンスリップ)	
歩道用	90	**OKUN-M3 9-19**	80	134	995	19	20	3.9	L-3×30×30	FB3.0×19	919338
	100	**OKUN-M3 10-19**	90	144				4.2			101931
	120	**OKUN-M3 12-19**	110	164				5.0			121939
	150	**OKUN-M3 15-19**	140	194				5.6			151936
	180	**OKUN-M3 18-19**	170	224				6.2			181933
	200	**OKUN-M3 20-19**	190	244				6.6			201938
	240	**OKUN-M3 24-19**	230	284				7.4			241934
	250	**OKUN-M3 25-19**	240	294				7.6			325191
	300	**OKUN-M3 30-19**	290	344				9.0			301935
	360	**OKUN-M3 36-19**	350	404				10.3			361939
	400	**OKUN-M3 40-19**	390	444				11.6			401932
	450	**OKUN-M3 45-19**	440	494				12.6			451937
	500	**OKUN-M3 50-25**	490	560		25		19.8	L-5×40×40	FB3.0×25	502530
	600	**OKUN-M5 60-25**	590	660			22	27.5		IB5×3×25	602544

騒音防止パッキン･跳ね上がり防止用連結金具

OPL型（L型パッキン）

OPP型（平型パッキン）

OPL型（L型パッキン）

型式記号	用途	適用アングル
OPL-30	U字溝用	L-3×30×30
OPL-40		L-5×40×40
OPL-50		L-6×50×50

材質：軟質塩ビ樹脂、L=990

OPP型（平型パッキン）

型式記号	用途	適用アングル
OPP-1	U字溝用	L-3×30×30
OPP-2		L-5×40×40

材質：ポリエチレン発泡材、L=990

OA型



OU型

OA型（ボルト式連結金具）

材質	型式記号
SS400	**OA**
SUS304	**OA-S**

OU型（クリップ式連結金具）

材質	型式記号
SUS304	**OU-S**

注）グレーチングにより使用不可能な製品がある為P212の連結金具適合表を参照して下さい。

OKUN-M製品規格

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)					重量(kg／枚)	使用部材(mm)		JANコード(下6桁)
			内幅(W)	外幅(SW)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ(P)		エンドアングル	主部材(ノンスリップ)	
T-2	90	**OKUN-M3 9-19**	80	134	995	19	20	3.9	L-3×30×30	FB3.0×19	919338
	100	**OKUN-M3 10-19**	90	144				4.2			101931
	120	**OKUN-M3 12-19**	110	164				5.0			121939
	150	**OKUN-M3 15-19**	140	194				5.6			151936
	180	**OKUN-M3 18-19**	170	224				6.2			181933
	200	**OKUN-M3 20-19**	190	244				6.6			201938
	240	**OKUN-M3 24-19**	230	284				7.4			241934
	250	**OKUN-M3 25-25**	240	310		25		11.9	L-5×40×40	FB3.0×25	625253
	300	**OKUN-M3 30-25**	290	360				13.6			302536
	360	**OKUN-M5 36-25**	350	420			22	17.5		IB5×3×25	362554
	400	**OKUN-M5 40-25**	390	460				19.6			402557
	450	**OKUN-M5 45-25**	440	510				21.2			452545
	500	**OKUN-M5 50-32**	490	560		32		27.8		IB5×3×32	503247
	600	**OKUN-M5 60-32**	590	660				32.6			603244

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)					重量(kg／枚)	使用部材(mm)		JANコード(下6桁)
			内幅(W)	外幅(SW)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ(P)		エンドアングル	主部材(ノンスリップ)	
T-6	90	**OKUN-M3 9-19**	80	134	995	19	20	3.9	L-3×30×30	FB3.0×19	919338
	100	**OKUN-M3 10-19**	90	144				4.2			101931
	120	**OKUN-M3 12-19**	110	164				5.0			121939
	150	**OKUN-M3 15-19**	140	194				5.6			151936
	180	**OKUN-M3 18-25**	170	240		25		10.0	L-5×40×40	FB3.0×25	182534
	200	**OKUN-M3 20-25**	190	260				10.6			202539
	240	**OKUN-M5 24-25**	230	300			22	13.0		IB5×3×25	242559
	250	**OKUN-M5 25-32**	240	310		32		15.3		IB5×3×32	325320
	300	**OKUN-M5 30-32**	290	360				18.1			303245
	360	**OKUN-M5 36-38**	350	420		38		23.0		IB5×3×38	363858
	400	**OKUN-M5 40-38**	390	460				25.7			403851
	450	**OKUN-M5 45-44**	440	528		44		33.7	L-6×50×50	IB5×3×44	454457
	500	**OKUN-M5 50-44**	490	578				37.3			504459

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)					重量(kg／枚)	使用部材(mm)		JANコード(下6桁)
			内幅(W)	外幅(SW)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ(P)		エンドアングル	主部材(ノンスリップ)	
T-14	90	**OKUN-M3 9-19**	80	134	995	19	20	3.9	L-3×30×30	FB3.0×19	919338
	100	**OKUN-M3 10-19**	90	144				4.2			101931
	120	**OKUN-M3 12-19**	110	164				5.0			121939
	150	**OKUN-M3 15-25**	140	210		25		9.2	L-5×40×40	FB3.0×25	152537
	180	**OKUN-M3 18-25**	170	240				10.0			182534
	200	**OKUN-M5 20-25**	190	260			22	11.7		IB5×3×25	202553
	240	**OKUN-M5 24-32**	230	300		32		15.0		IB5×3×32	243242
	250	**OKUN-M5 25-32**	240	310				15.3			325320
	300	**OKUN-M5 30-32**	290	360				18.1			303245
	360	**OKUN-M5 36-44**	350	438		44		28.0	L-6×50×50	IB5×3×44	364459
	400	**OKUN-M5 40-44**	390	478				31.0			404452

備考

●異形サイズの特注品を製作できます。

●ご承認書類（ミルシート、出荷証明書等）作成、提出できます。

●U字溝グレーチングは製品の構造上、T-14までの荷重設定になります。

●JANコードの国・企業コードは4937727です。

●一部受注製作品です。ご発注時にご確認ください。

OKUN-P

スチールグレーチング
U字溝用
（ノンスリップ細目タイプ）

適用荷重
T-14 T-6 T-2 歩道用

スキマを10mm以下に設定した滑り止め加工付き細目みぞ蓋。
ハイヒールでも安全に通行できる歩行者に優しいみぞ蓋です。
また異形サイズにも短納期でお応えできます。

主部材滑り止め加工付きのノンスリップタイプです。

型式記号説明

OKUN-P3 30-19

OKUN	-P	3	30	-19
組構式U字溝用表示	ノンスリップ表示	細目仕様 主部材の厚み（3mm）	溝幅（300mm）	主部材の高さ（19mm）

主部材ピッチ

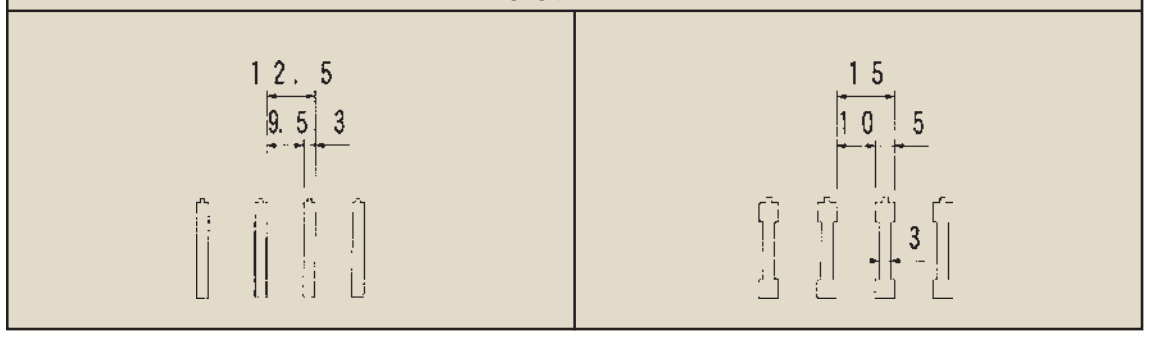

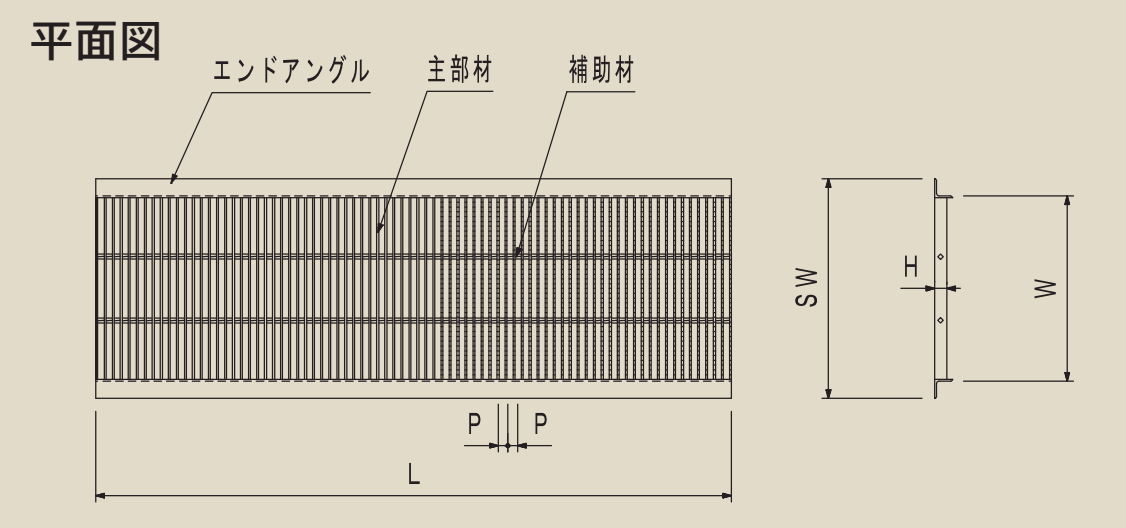

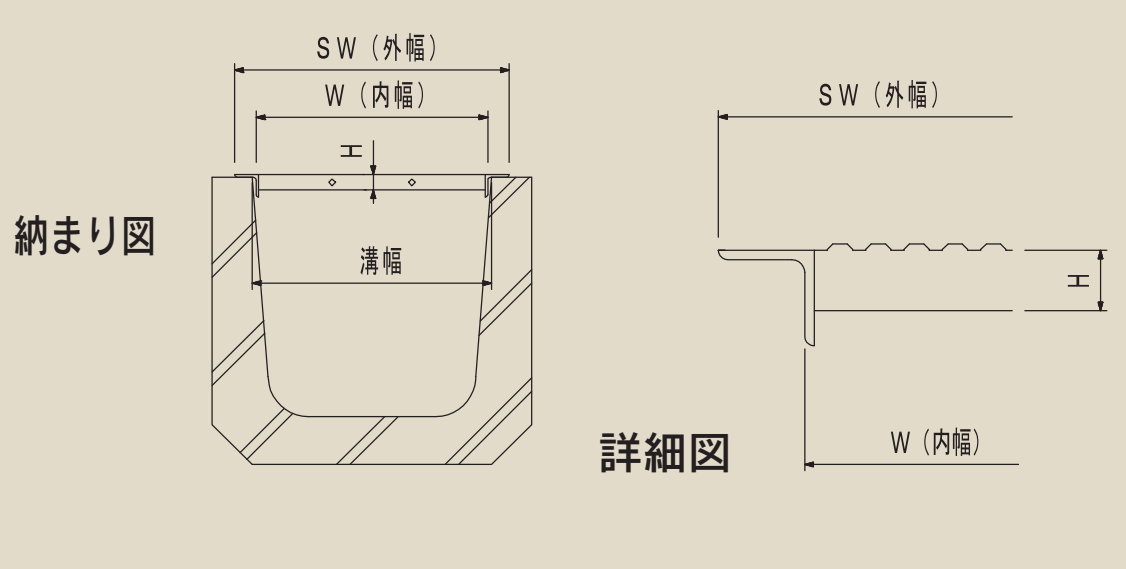

OKUN-P製品規格

適用荷重	溝幅（mm）	型式記号	本体寸法（mm）					重量（Kg／枚）	使用部材（mm）		JANコード（下6桁）
			内幅（W）	外幅（SW）	長さ（L）	高さ（H）	ピッチ（P）		エンドアングル	主部材（ノンスリップ）	
歩道用	90	**OKUN-P3 9-19**	80	134	995	19	12.5	4.9	L-3×30×30	FB3.0×19	091935
	100	**OKUN-P3 10-19**	90	144				5.2			019304
	120	**OKUN-P3 12-19**	110	164				6.1			219315
	150	**OKUN-P3 15-19**	140	194				7.0			519316
	180	**OKUN-P3 18-19**	170	224				8.0			819317
	200	**OKUN-P3 20-19**	190	244				8.6			019328
	240	**OKUN-P3 24-19**	230	284				9.8			419326
	250	**OKUN-P3 25-19**	240	294				10.0			625192
	300	**OKUN-P3 30-19**	290	344				12.1			019335
	360	**OKUN-P3 36-19**	350	404				13.8			619337
	400	**OKUN-P3 40-19**	390	444				15.5			019342
	450	**OKUN-P3 45-19**	440	494				17.4			519347
	500	**OKUN-P3 50-25**	490	560		25		26.5	L-5×40×40	FB3.0×25	025350
	600	**OKUN-P5 60-25**	590	660			15	35.6		IB5×3×25	025565

騒音防止用パッキン・跳ね上がり防止用連結金具

OPL型　**OPP型**

OPL型（L型パッキン）

型式記号	用途	適用アングル
OPL-30	U字溝用	L-3×30×30
OPL-40		L-5×40×40
OPL-50		L-6×50×50

材質：軟質塩ビ樹脂、L=990

OPP型（平型パッキン）

型式記号	用途	適用アングル
OPP-1	U字溝用	L-3×30×30
OPP-2		L-5×40×40

材質：ポリエチレン発泡材、L=990

OA型　**OU型**





OA型（ボルト式連結金具）

材質	型式記号
SS400	**OA**
SUS304	**OA-S**

OU型（クリップ式連結金具）

材質	型式記号
SUS304	**OU-S**

注）グレーチングにより使用不可能な製品がある為P212の連結金具適合表を参照して下さい。

OKUN-P製品規格

適用荷重	溝幅（mm）	型式記号	本体寸法（mm）					重量（Kg／枚）	使用部材（mm）		JANコード（下6桁）
			内幅（W）	外幅（SW）	長さ（L）	高さ（H）	ピッチ（P）		エンドアングル	主部材（ノンスリップ）	
T-2	90	**OKUN-P3 9-19**	80	134	995	19	12.5	4.9	L-3×30×30	FB3.0×19	091935
	100	**OKUN-P3 10-19**	90	144				5.2			019304
	120	**OKUN-P3 12-19**	110	164				6.1			219315
	150	**OKUN-P3 15-19**	140	194				7.0			519316
	180	**OKUN-P3 18-19**	170	224				8.0			819317
	200	**OKUN-P3 20-19**	190	244				8.6			019328
	240	**OKUN-P3 24-19**	230	284				9.8			419326
	250	**OKUN-P3 25-19**	240	294				10.0			625192
	300	**OKUN-P3 30-25**	290	360		25		17.9	L-5×40×40	FB3.0×25	025336
	360	**OKUN-P5 36-25**	350	420			15	22.3		IB5×3×25	625536
	400	**OKUN-P5 40-25**	390	460				25.1			025541
	450	**OKUN-P5 45-25**	440	510				27.9			525546
	500	**OKUN-P5 50-25**	490	560				30.3			025558
	600	**OKUN-P5 60-32**	590	660		32		43.3		IB5×3×32	032563

適用荷重	溝幅（mm）	型式記号	本体寸法（mm）					重量（Kg／枚）	使用部材（mm）		JANコード（下6桁）
			内幅（W）	外幅（SW）	長さ（L）	高さ（H）	ピッチ（P）		エンドアングル	主部材（ノンスリップ）	
T-6	90	**OKUN-P3 9-19**	80	134	995	19	12.5	4.9	L-3×30×30	FB3.0×19	091935
	100	**OKUN-P3 10-19**	90	144				5.2			019304
	120	**OKUN-P3 12-19**	110	164				6.1			219315
	150	**OKUN-P3 15-19**	140	194				7.0			519316
	180	**OKUN-P3 18-19**	170	224				8.0			819317
	200	**OKUN-P3 20-25**	190	260		25		13.3	L-5×40×40	FB3.0×25	025329
	240	**OKUN-P3 24-25**	230	300				14.8			425327
	250	**OKUN-P3 25-25**	240	310				15.2			825257
	300	**OKUN-P5 30-25**	290	360			15	20.0		IB5×3×25	025534
	360	**OKUN-P5 36-32**	350	420		32		26.7		IB5×3×32	632534
	400	**OKUN-P5 40-32**	390	460				30.1			032549
	450	**OKUN-P5 45-38**	440	510		38		38.4		IB5×3×38	538546
	500	**OKUN-P5 50-38**	490	560				41.7			038558
	600	**OKUN-P5 60-44**	590	678		44		58.0	L-6×50×50	IB5×3×44	044566

適用荷重	溝幅（mm）	型式記号	本体寸法（mm）					重量（Kg／枚）	使用部材（mm）		JANコード（下6桁）
			内幅（W）	外幅（SW）	長さ（L）	高さ（H）	ピッチ（P）		エンドアングル	主部材（ノンスリップ）	
T-14	90	**OKUN-P3 9-19**	80	134	995	19	12.5	4.9	L-3×30×30	FB3.0×19	091935
	100	**OKUN-P3 10-19**	90	144				5.2			019304
	120	**OKUN-P3 12-19**	110	164				6.1			219315
	150	**OKUN-P3 15-25**	140	210		25		11.2	L-5×40×40	FB3.0×25	525317
	180	**OKUN-P3 18-25**	170	240				12.4			825318
	200	**OKUN-P3 20-25**	190	260				13.3			025329
	240	**OKUN-P5 24-25**	230	300			15	16.1		IB5×3×25	425525
	250	**OKUN-P5 25-25**	240	310				16.5			625321
	300	**OKUN-P5 30-32**	290	360		32		23.3		IB5×3×32	032532
	360	**OKUN-P5 36-32**	350	420				26.7			632534
	400	**OKUN-P5 40-38**	390	460		38		34.0		IB5×3×38	038541
	450	**OKUN-P5 45-44**	440	528		44		44.4	L-6×50×50	IB5×3×44	544547
	500	**OKUN-P5 50-44**	490	578				49.2			044559

備考

●**異形サイズの特注品を別途承ります。**

●ご承認書類（ミルシート、出荷証明書等）提出できます。

●U字溝グレーチングは製品の構造上、T-14までの荷重設定になります。

●JANコードの国・企業コードは4937727 です。

●一部受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

OKU/S

スチールグレーチング U字溝用 （標準並目短尺タイプ）

適用荷重
T-14 T-6 T-2 歩道用

コンクリート二次製品の長さに合わせて、長さ600mmにて製作致しました。短尺化により軽量化され、清掃時等移動の負担が軽減されます。

型式記号説明

OKU 30-32 S

- OKU：組構式U字溝用表示
- 30：溝幅（300mm）
- 32：主部材の高さ（32mm）
- S：グレーチング短尺（L=600mm）

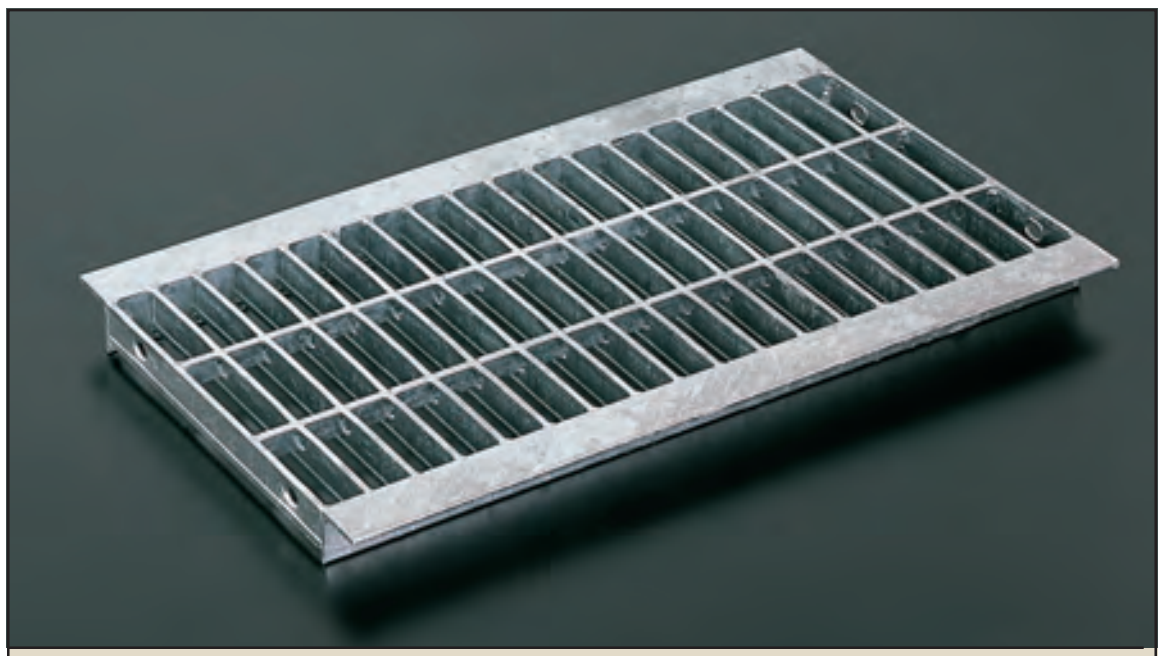

主部材ピッチ





平面図

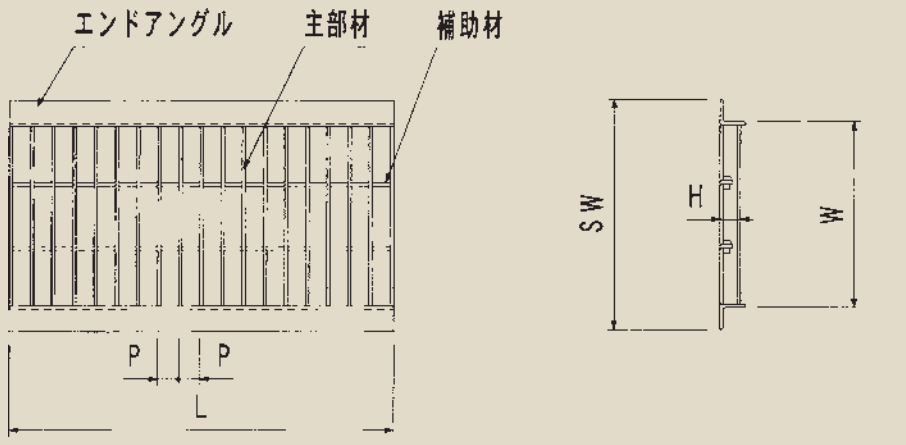

納まり図



詳細図



OKU/S 製品規格

●一部受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

溝幅（mm）	型式記号	本体寸法（mm）					適用荷重	重量（Kg／枚）	使用部材（mm）		JANコード（下6桁）
		内幅（W）	外幅（SW）	長さ（L）	高さ（H）	ピッチ（P）			主部材	エンドアングル	
90	**OKU 9-19S**	80	134	600	19	33	**T-6**	2.3	FB4.5×19	L-3×30×30	906192
	OKU 9-25S		150		25		**T-14**	3.3	IB5×3×25	L-5×40×40	906253
100	**OKU 10-19S**	90	144		19		**T-6**	2.4	FB4.5×19	L-3×30×30	106196
	OKU 10-25S		160		25		**T-14**	3.4	IB5×3×25	L-5×40×40	106257
120	**OKU 12-19S**	110	164		19		**T-2**	2.8	FB4.5×19	L-3×30×30	126194
	OKU 12-25S		180		25		**T-14**	4.1	IB5×3×25	L-5×40×40	126255
150	**OKU 15-19S★**	140	194		19		**T-2**	3.1	FB4.5×19	L-3×30×30	156191
	OKU 15-25S		210		25		**T-14**	5.3	IB5×3×25	L-5×40×40	156252
180	**OKU 18-19S★**	170	224		19		**T-2**	3.5	FB4.5×19	L-3×30×30	186198
	OKU 18-25S		240		25		**T-14**	5.7	IB5×3×25	L-5×40×40	186259
200	**OKU 20-19S★**	190	244		19		**T-2**	3.7	FB4.5×19	L-3×30×30	206193
	OKU 20-25S		260		25		**T-6**	6.0	IB5×3×25	L-5×40×40	206254
240	**OKU 24-19S**	230	284		19		**歩道用**	4.1	FB4.5×19	L-3×30×30	246199
	OKU 24-25S		300		25		**T-2**	6.4	IB5×3×25	L-5×40×40	246250
300	**OKU 30-19S**	290	344		19		**歩道用**	5.0	FB4.5×19	L-3×30×30	306190
	OKU 30-25S		360		25		**T-2**	7.8	IB5×3×25	L-5×40×40	306251
	OKU 30-32S				32			8.8	IB5×3×32		306329

★は、過度の交通量での使用の場合は、ご相談ください。

コンクリートU字溝標準寸法

呼称	寸法（mm）		
	A	H	D
120	**120**	**120**	**25**
150	**150**	**150**	**30**
180	**180**	**180**	**35**
240	**240**	**240**	**45**
300B	**300**	**300**	**50**
360B	**360**	**360**	**55**
450	**450**	**450**	**55**
600	**600**	**600**	**70**

断面図



適用荷重基準

適用荷重	区分	総重量耐荷重（以下の積載総重量に対応）	適用車種	許容応力（N／mm^2）
歩道用	**軽荷重型**	**500kg/㎡以下**	**歩行者**	**180**
T-2		**2000kg 〃**	**乗用車程度**	
T-6	**中荷重型**	**6000kg 〃**	**2tトラック程度**	
T-14	**重荷重型**	**14000kg 〃**	**6tトラック程度**	

組構 OKUN/S スチールグレーチング U字溝用 （ノンスリップ並目短尺タイプ）

適用荷重
T-14 T-6 T-2 歩道用

1 ステンレスグレーチング
2 Tバー式玄関マット
3 ピット金物
4 ステンレストラフ
5 樹脂・FRPグレーチング
6 組構式スチールグレーチング
7 圧接式スチールグレーチング
8 カラー舗装用みぞ蓋
9 フロアーハッチ
10 鋳物製品

コンクリート二次製品の長さに合わせて、長さ600mmにて製作致しました。短尺化により軽量化され、清掃時等移動の負担が軽減されました。
主部材滑り止め加工付きのノンスリップタイプです。

型式記号説明

OKUN-5 30-25 S

- OKUN：組構式U字溝用表示
- N：滑り止め加工付き
- 5：主部材の厚み（5mm）
- 30：溝幅（300mm）
- 25：主部材の高さ（25mm）
- S：グレーチング短尺（L=600mm）

主部材ピッチ

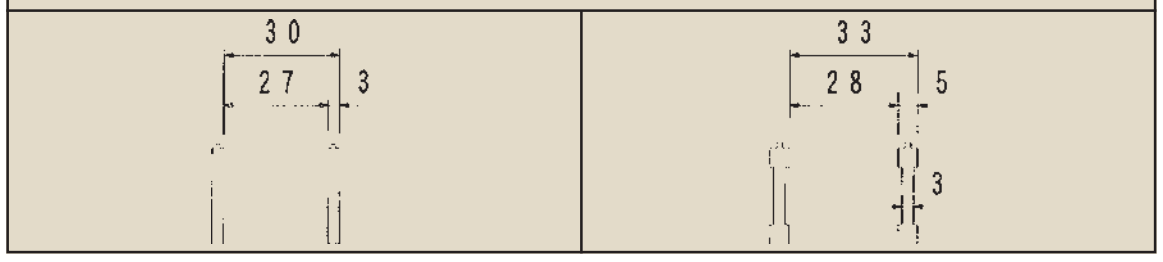

平面図

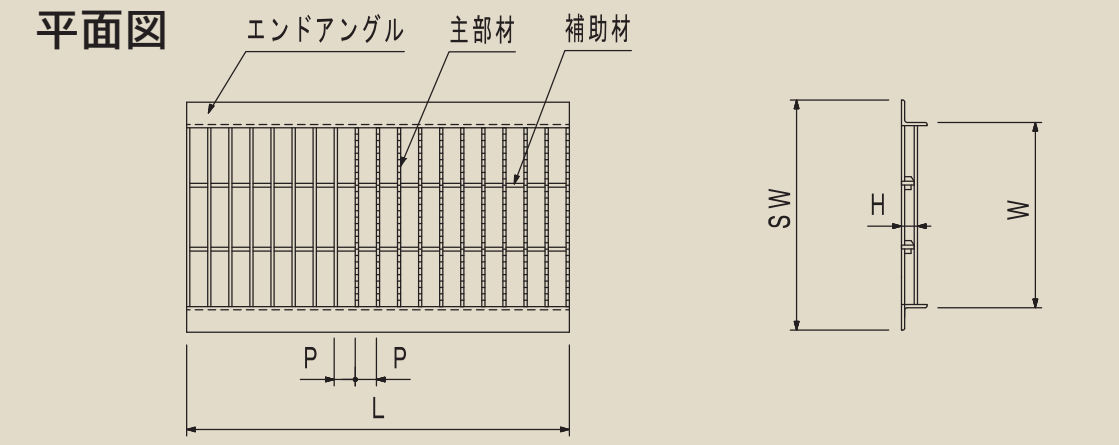

納まり図



詳細図



OKUN/S製品規格

●一部受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法(mm)					適用荷重	重量 (Kg／枚)	使用部材(mm)		JANコード (下6桁)
		内幅 (W)	外幅 (SW)	長さ (L)	高さ (H)	ピッチ (P)			主部材 (ノンスリップ)	エンドアングル	
90	**OKUN-3 9-19S**	80	134	600	19	30	**T-6**	2.1	FB3.0×19	L-3×30×30	099191
	OKUN-5 9-25S		150		25	33	**T-14**	4.1	IB5×3×25	L-5×40×40	099252
100	**OKUN-3 10-19S**	90	144		19	30	**T-6**	2.2	FB3.0×19	L-3×30×30	910191
	OKUN-5 10-25S		160		25	33	**T-14**	4.2	IB5×3×25	L-5×40×40	910250
120	**OKUN-3 12-19S**	110	164		19	30	**T-2**	2.5	FB3.0×19	L-3×30×30	128198
	OKUN-5 12-25S		180		25	33	**T-14**	5.0	IB5×3×25	L-5×40×40	912193
150	**OKUN-3 15-19S★**	140	194		19	30	**T-2**	2.7	FB3.0×19	L-3×30×30	158195
	OKUN-5 15-25S		210		25	33	**T-14**	5.3	IB5×3×25	L-5×40×40	915255
180	**OKUN-3 18-19S★**	170	224		19	30	**T-2**	3.0	FB3.0×19	L-3×30×30	188192
	OKUN-5 18-25S		240		25	33	**T-14**	5.7	IB5×3×25	L-5×40×40	918256
200	**OKUN-3 20-19S**	190	244		19	30	**歩道用**	3.1	FB3.0×19	L-3×30×30	208197
	OKUN-5 20-25S		260		25	33	**T-6**	6.0	IB5×3×25	L-5×40×40	920259
240	**OKUN-3 24-19S**	230	284		19	30	**歩道用**	3.4	FB3.0×19	L-3×30×30	924196
	OKUN-5 24-25S		300		25	33	**T-2**	6.4	IB5×3×25	L-5×40×40	924257
300	**OKUN-3 30-19S**	290	344		19	30	**歩道用**	4.1	FB3.0×19	L-3×30×30	930190
	OKUN-5 30-25S		360		25	33	**T-2**	7.8	IB5×3×25	L-5×40×40	930258

★は、過度の交通量での使用の場合は、ご相談ください。

備考

●荷重設定は製品仕様により最大値の選定です。
●連結金具・騒音防止用パッキンはP211,P212をご参照下さい。
●U字溝用グレーチングは製品の構造上、T-14までの荷重設定になります。
●JANコードの国・企業コードは4937727 です。
●ご承認書類（ミルシート・出荷証明書等）作成、提出できます。

OKA スチールグレーチング 縞鋼板貼りU字溝用 （標準タイプ）

適用荷重
T-14 T-2

グレーチング上部に縞鋼板を貼付したU字溝用みぞ蓋です。
ハイヒールの歩行にも優しく、落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎます。
美観的なクオリティーの高い製品です。

型式記号説明

OKA-24（B）

OKA	-24	（B）
縞鋼板貼りU字溝用表示	溝幅（240mm）	T-14荷重設定

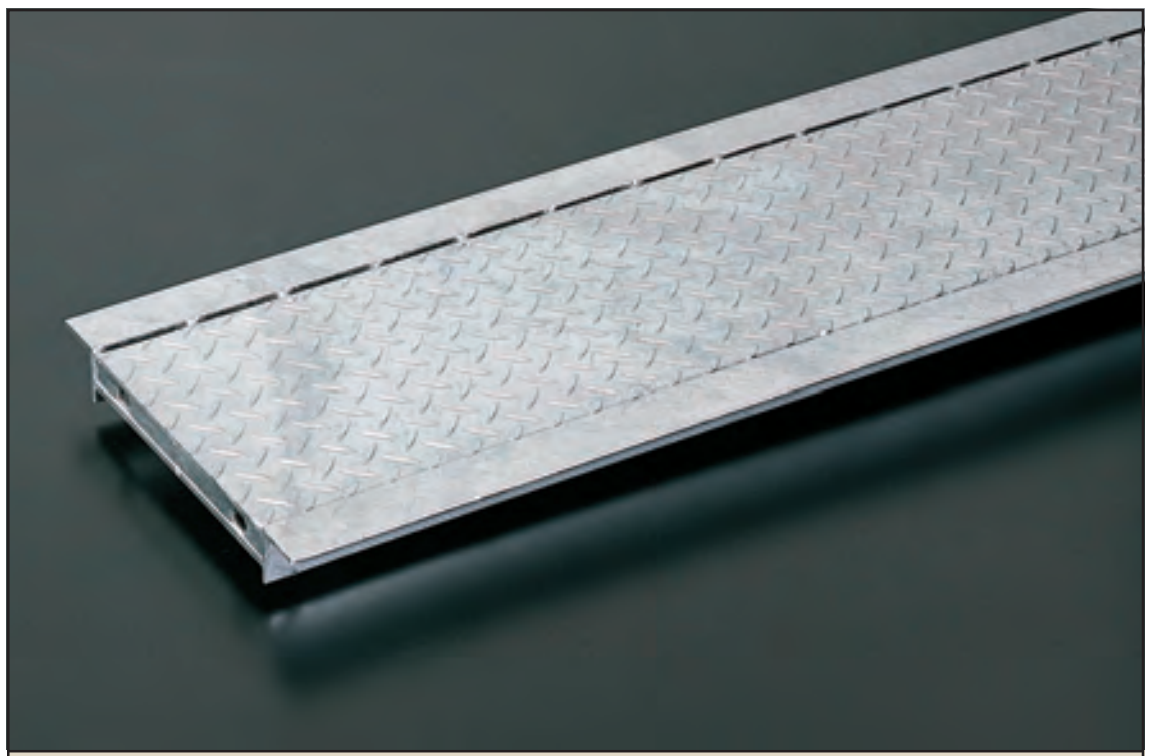

主部材ピッチ

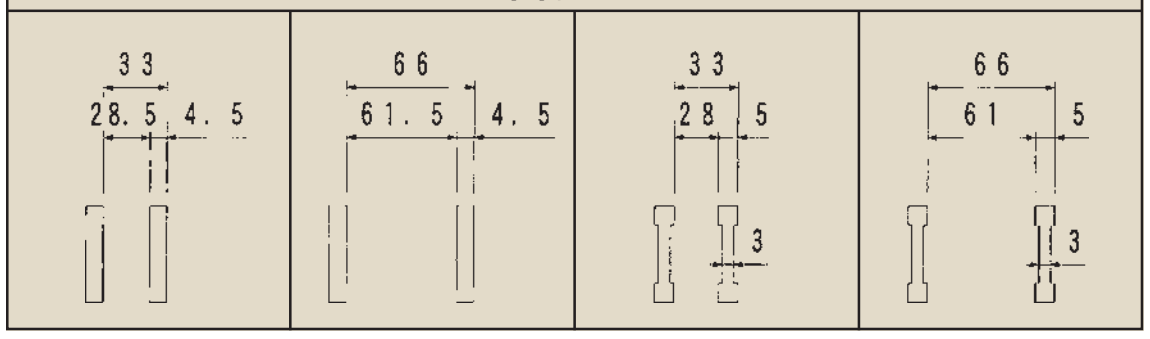

平面図

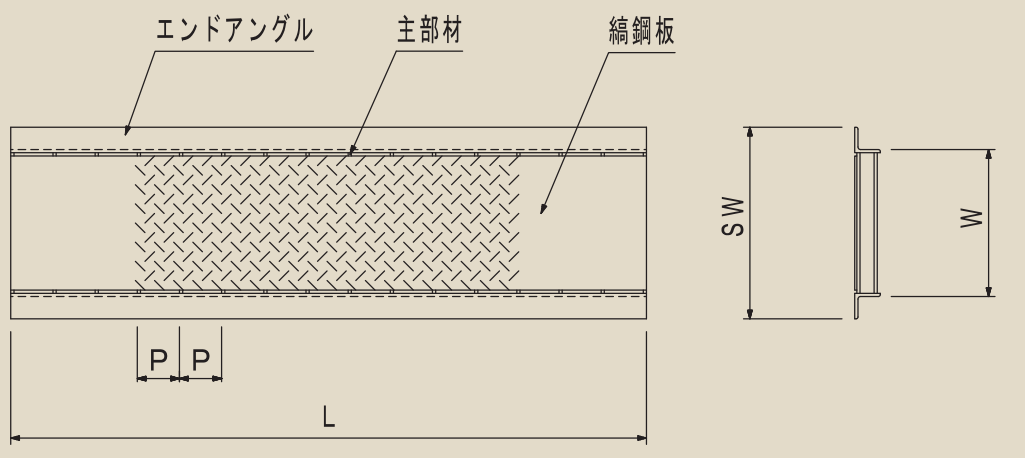

納まり図



詳細図



OKA製品規格

溝幅（mm）	適用荷重	型式記号	本体寸法（mm）					重量（Kg／枚）	使用部材（mm）		
			内幅（W）	外幅（SW）	長さ（L）	高さ（H）	ピッチ（P）		エンドアングル	縞鋼板厚み（t）	主部材
90	**T-2（T-14）**	**OKA-9**	80	134	995	19	P66	4.2	L-3×30×30	3.2	FB4.5×19
100	**T-2**	**OKA-10**	90	144				4.5			
	T-14	**OKA-10B**		160				8.1	L-5×40×40		
120	**T-2**	**OKA-12**	110	164				5.0	L-3×30×30		
	T-14	**OKA-12B**		180			P33	8.7	L-5×40×40		
150	**T-2**	**OKA-15**	140	210		25	P66	8.8			IB5×3×25
	T-14	**OKA-15B**					P33	10.0			
180	**T-2**	**OKA-18**	170	240			P66	9.6			
	T-14	**OKA-18B**					P33	11.2			
200	**T-2**	**OKA-20**	190	260			P66	10.1			
	T-14	**OKA-20B**					P33	12.0			
240	**T-2**	**OKA-24**	230	300			P66	11.3			
	T-14	**OKA-24B**				32	P33	14.9			IB5×3×32
300	**T-2**	**OKA-30**	290	360		25	P66	13.0			IB5×3×25
	T-14	**OKA-30B**				32	P33	17.6			IB5×3×32
360	**T-2**	**OKA-36**	350	420		25		20.3			IB5×3×25
	T-14	**OKA-36B**				38		24.0			IB5×3×38
400	**T-2**	**OKA-40**	390	460		32		24.4			IB5×3×32
	T-14	**OKA-40B**		478		44		34.1	L-6×50×50		IB5×3×44
450	**T-2**	**OKA-45**	440	510		32		27.0	L-5×40×40		IB5×3×32
	T-14	**OKA-45B**		558		50		43.2	L-6×65×65		FB4.5×50

備考
- ●**異形サイズの特注品を別途承ります。**
- ●ご承認書類（ミルシート、出荷証明書等）作成、提出できます。
- ●U字溝グレーチングは製品の構造上、T-14までの荷重設定になります。
- ●受注製作品となります。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

加工品

OUP·OKB スチールグレーチング 縞鋼板製U字溝用·集水桝用

適用荷重 T-2 歩道用

OUP［縞鋼板製U字溝用］

縞鋼板で製作したU字溝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。

軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。

型式記号説明

OUP-30

OUP：縞鋼板製U字溝用表示
30：溝幅（300mm）




（裏面）

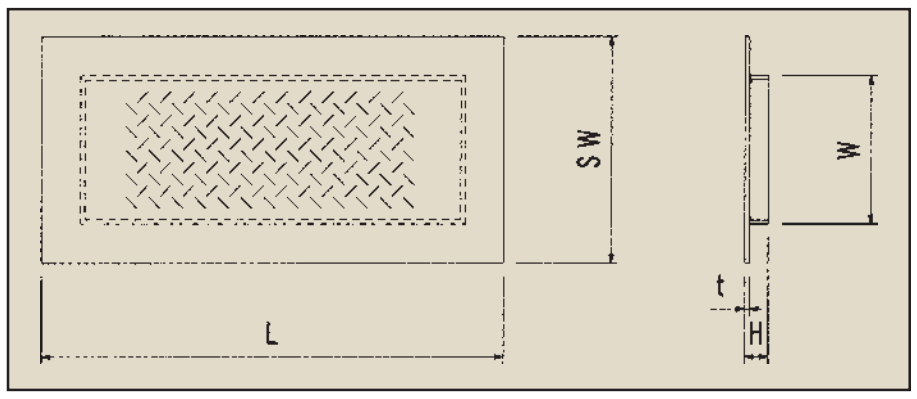

OUP製品規格

適用荷重	溝　幅（mm）	型式記号	本体寸法（mm）				重量（Kg／枚）	使用部材（mm）		JANコード（下6桁）
			内幅（W）	外幅（SW）	長さ（L）	高さ（H）		縞鋼板厚み（t）	補強材	
T-2	90	OUP-　9	80	135	600	28.2	2.9	3.2	FB4.5×25	901111
	100	OUP-10	90	150			3.1			101122
	120	OUP-12	110	165			3.3			121113
	150	OUP-15	140	200			3.9			151110
	180	OUP-18	170	230			4.4			181117
	200	OUP-20	190	250			4.7			201112
	240	OUP-24	230	290			5.3			241118
	250	OUP-25	240	300			5.5			251117
	300	OUP-30	290	345		29.5	8.1	4.5		301119
	360	OUP-36	350	405			9.4			361113
	400	OUP-40	390	450		31.0	13.3	6.0		401116
	450	OUP-45	440	510			14.9			451111

OKB［縞鋼板製集水桝用］

縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。

軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。

型式記号説明

OKB-30(B)

OKB：縞鋼板製集水桝用表示
30：開口（300mm）
(B)：改良桝タイプ表示




（裏面）

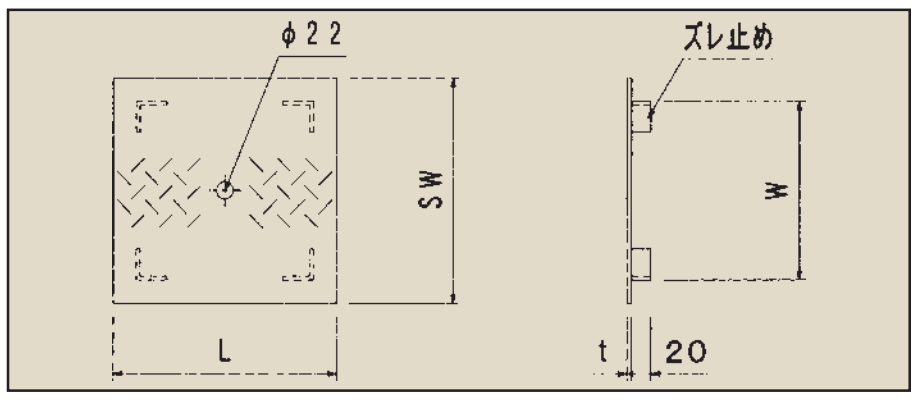

OKB製品規格

適用荷重	桝開口（mm）	型式記号	本体寸法（mm）				重量（Kg／枚）	使用部材（mm）		JANコード（下6桁）
			内幅（W）	外幅（SW）	長さ（L）	高さ（H）		縞鋼板厚み（t）	ズレ止め	
T-2	180	OKB-18	195	255	255	24.5	2.4	4.5	L-5×40×40 （H=20）	182220
		OKB-18B	170	230	230		2.0			812226
	240	OKB-24	255	315	315		3.6			242221
		OKB-24B	230	290	290		3.0			422227
	300	OKB-30	315	375	375		4.9			302222
		OKB-30B	290	350	350		4.3			032228
	360	OKB-36	375	435	435		6.5			362226
		OKB-36B	350	410	410		5.8			632220
	450	OKB-45	470	550	550	26.0	13.5	6.0		452224
		OKB-45B	440	520	520		12.1			542222
	600	OKB-60	620	700	700		21.8			602223
		OKB-60B	590	670	670		20.0			062225

※Bは改良桝用です。

備考
- **異形サイズの特注品を別途承ります。**
- ご承認書類（ミルシート、出荷証明書等）作成、提出できます。
- JAN コードの国・企業コードは4937727 です。
- 一部受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

組構 OKR スチールグレーチング
リップ式U字溝用

適用荷重
歩道用

鋼板をプレス成形加工した軽荷重用U字溝溝蓋です。
落ち葉･ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えませんので美観を損ないません。
軽量で、簡単に据付け･取り外しができ清掃もラクラク。
歩行者の通行に最適な溝蓋です。

型式記号説明

OKR-24

OKR：リップ式U字溝用
24：溝幅（240mm）

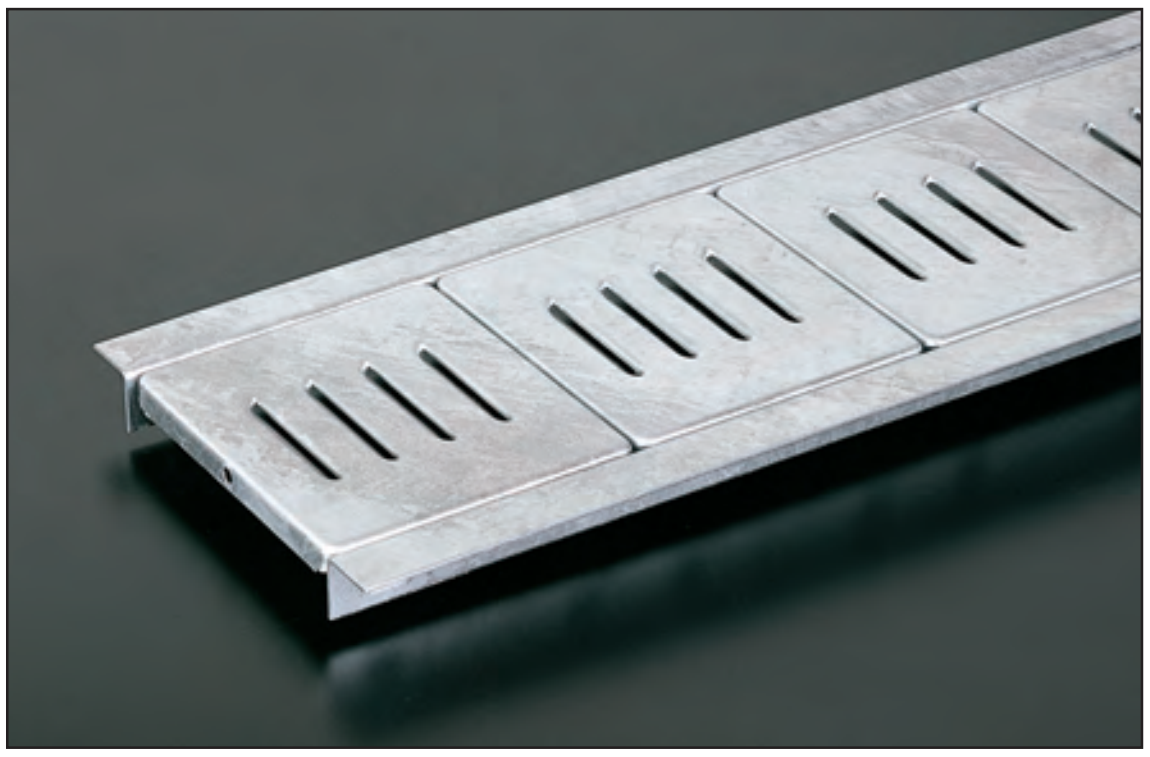

平面図

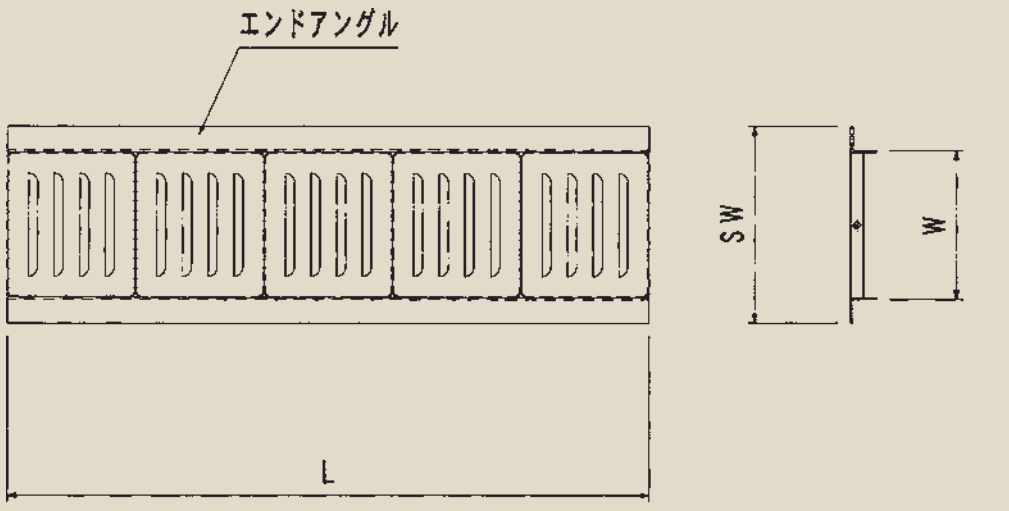

納まり図

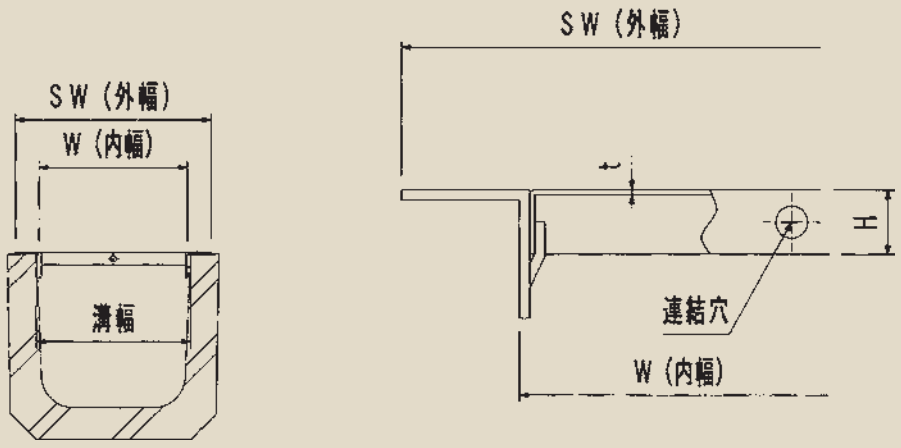

OKR製品規格･定価表

溝幅（mm）	型式記号	本体寸法（mm）			適用荷重	重量（kg／枚）	使用部材（mm）			JANコード（下6桁）
		内幅（W）	外幅（SW）	長さ（L）			高さ（H）	鋼板厚み（t）	エンドアングル	
120	**OKR-12**	111	185	1000	**歩道用**	5.7	20	1.6	L-3.2×40×40	166121
150	**OKR-15**	141	215			6.2				166152
180	**OKR-18**	171	245			6.7				166183
200	**OKR-20**	191	265			7.0				166206
240	**OKR-24**	231	305			9.2		2.3		166244
300	**OKR-30**	291	365			13.0		3.2		166305

備考
●規格品外の製品は製作できません。
●JANコードの国・企業コードは4937727です。
●ご承認書類（ミルシート・出荷証明書）作成、提出できます。

こんな製品も製作可能です!

【斜めカット】

エンドが切りっ放しの状態は破損しやすく危険です。当社はエンドの加工もしっかり行います◎

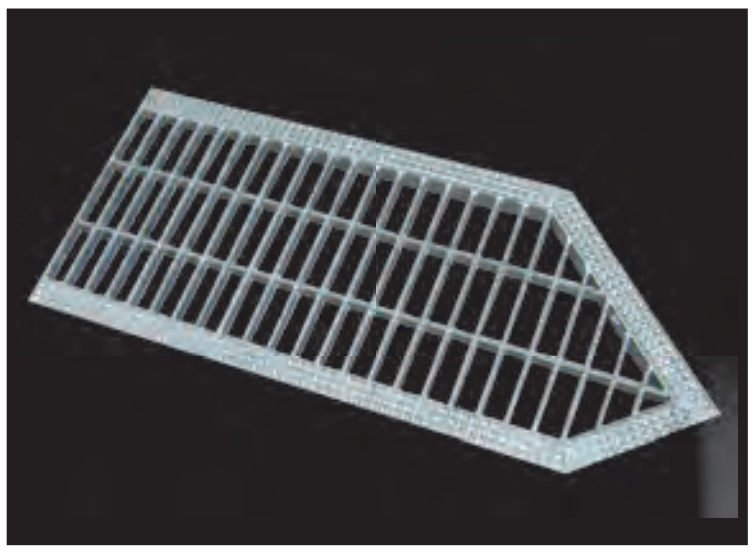

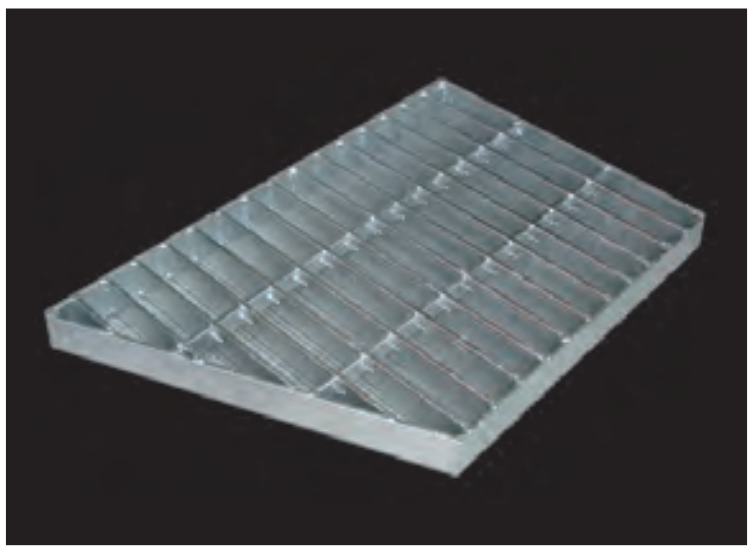

【段差U字溝用】

左右の高さが違う溝の段差も安全に解消します。

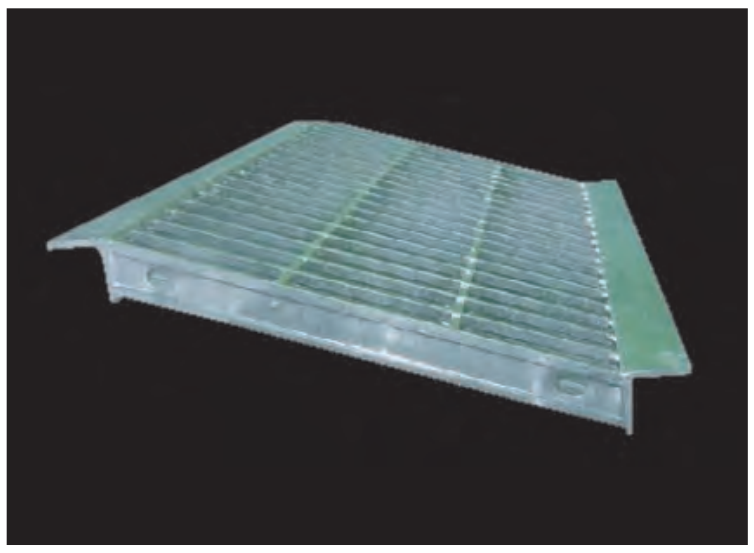

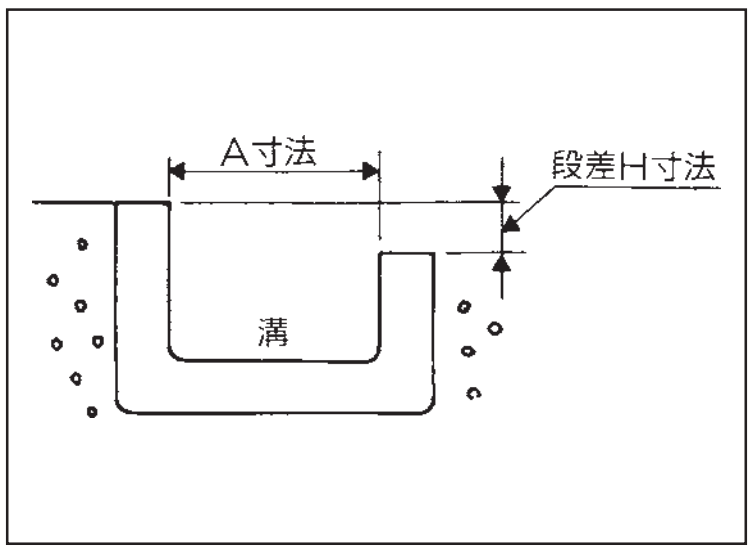

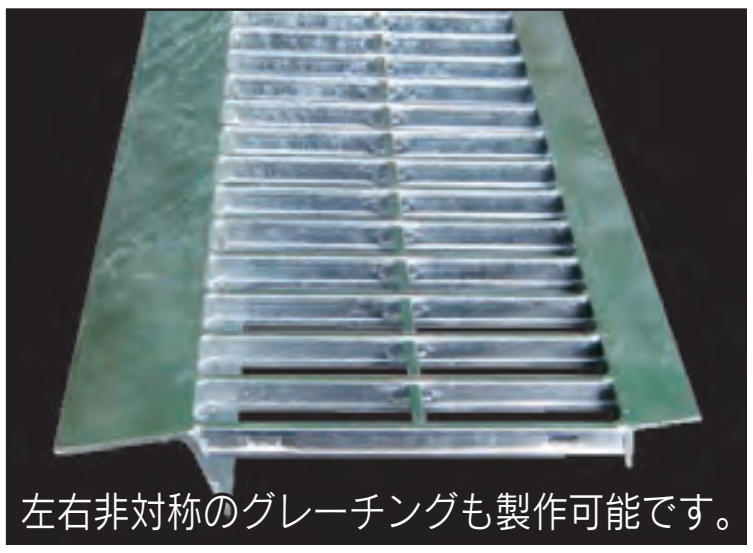

左右非対称のグレーチングも製作可能です。

★その他、異型・特注品ご相談ください。



円形



切り欠き加工



異型



異型



縞鋼板貼り



取っ手付き



三面ツバ付き



逆目

★P131お問合わせ用紙に必要事項（みぞ幅･高さ･荷重条件　等）をご記入の上、お送りください。

組構 OKG スチールグレーチング 側溝用 （標準並目タイプ）

適用荷重
T-25 T-20 T-14 T-2 歩道用

1 ステンレスグレーチング
2 Tバー式玄関マット
3 ピット金物
4 ステンレストラフ
5 樹脂・FRPグレーチング
6 組構式スチールグレーチング
7 圧接式スチールグレーチング
8 カラー舗装用みぞ蓋
9 フロアーハッチ
10 鋳物製品

帯状タイプの溝蓋です。道路側溝の他、工場･厨房内での屋内側溝としてご利用下さい。
組構式で、特注サイズにも短納期でお応え致します。

※製品には、受枠の施工が必要です。使用用途により亜鉛鍍金仕上、ステンレス製受枠もご用意できます。

型式記号説明

OKG 40-44

OKG	40	44
組構式･側溝用表示	本体幅 (400mm)	主部材の高さ (44mm)

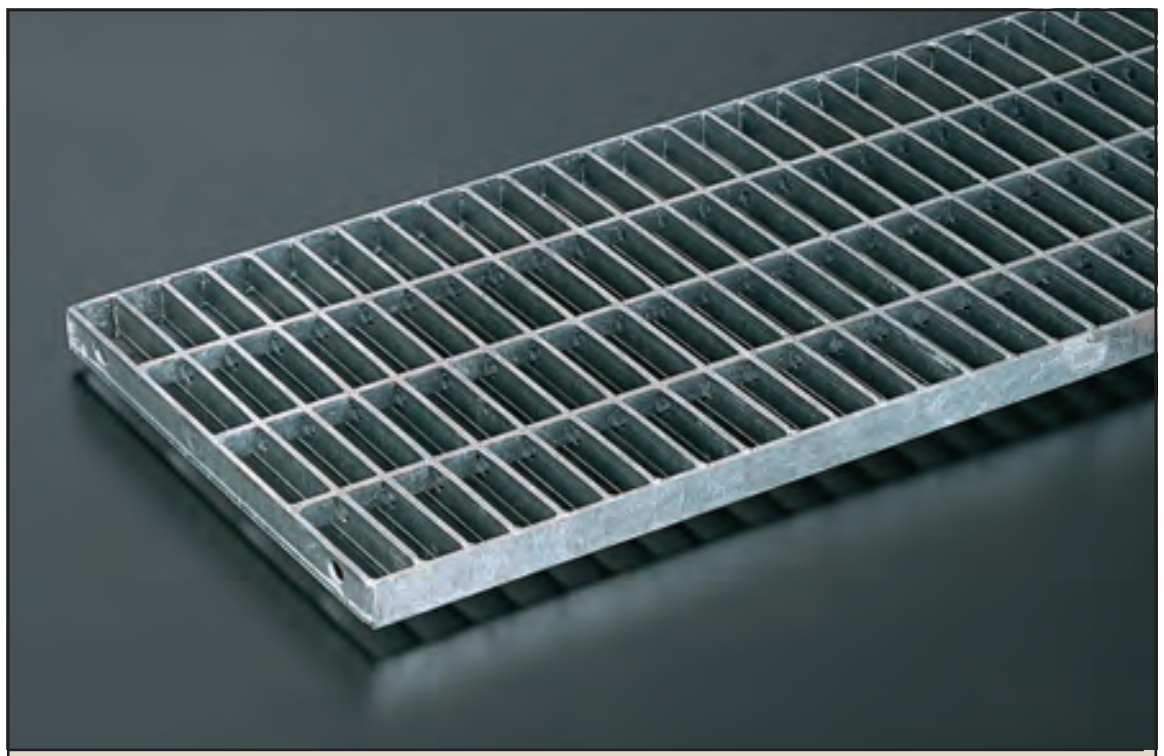

主部材ピッチ







平面図

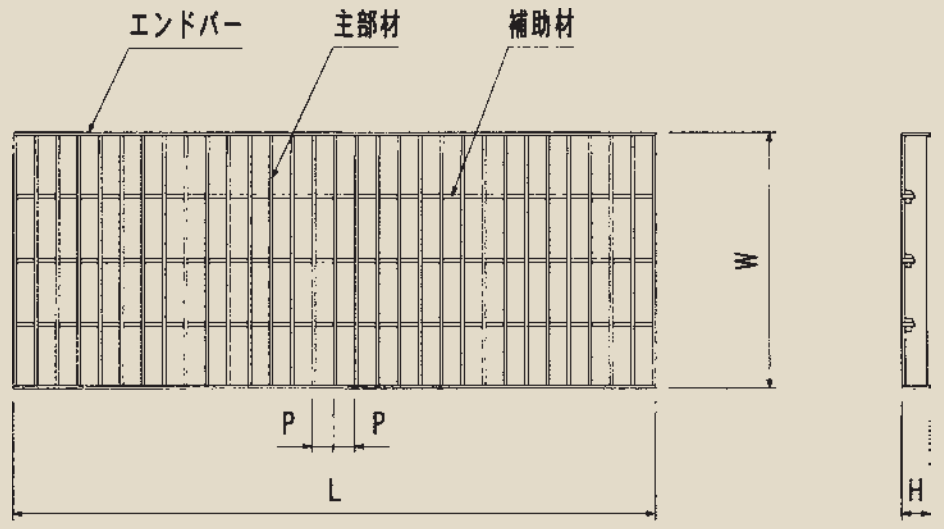

納まり図

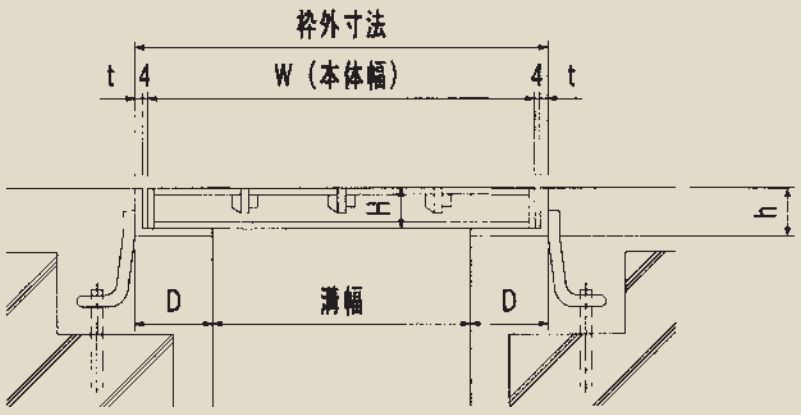

OKG製品規格

●受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

適用荷重	溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
歩道用	50	**OKG 10-19**	100×995×19	33	FB4.5×19	3.2		※1
		OKG 15-19	150×995×19			4.4	5.8	L-4.5×23.5×58.5
	100	**OKG 20-19**	200×995×19			5.3		
	150	**OKG 25-19**	250×995×19			6.2		
	200	**OKG 30-19**	300×995×19			7.3		
	250	**OKG 35-19**	350×995×19			8.3		
	300	**OKG 40-25**	400×995×25		IB5×3×25	12.1	6.2	L-4.5×29.5×58.5
	350	**OKG 45-25**	450×995×25			13.2		
	400	**OKG 50-25**	500×995×25			15.1		

適用荷重	溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
T-2 (側溝)	50	**OKG 10-19**	100×995×19	33	FB4.5×19	3.2		※1
		OKG 15-19	150×995×19			4.4	5.8	L-4.5×23.5×58.5
	100	**OKG 20-19**	200×995×19			5.3		
	150	**OKG 25-19**	250×995×19			6.2		
	200	**OKG 30-19**	300×995×19			7.3		
	250	**OKG 35-25**	350×995×25		IB5×3×25	10.3	6.2	L-4.5×29.5×58.5
	300	**OKG 40-25**	400×995×25			12.1		
	350	**OKG 45-32**	450×995×32		IB5×3×32	16.2	8.9	L-6×38×60
	400	**OKG 50-32**	500×995×32			18.4		

※1は、L-3×25×25(SS400)又はOSL1A-20(ステンレス製)を使用。

OKG製品規格

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
T-14 (側溝)	50	**OKG 10-19**	100×995×19	33	FB4.5×19	3.2		※1
		OKG 15-19	150×995×19			4.4	5.8	L-4.5×23.5×58.5
	100	**OKG 20-19**	200×995×19			5.3		
	150	**OKG 25-25**	250×995×25		IB5×3×25	7.4	6.2	L-4.5×29.5×58.5
	200	**OKG 30-32**	300×995×32		IB5×3×32	11.4	8.9	L-6×38×60
	250	**OKG 35-38**	350×995×38		IB5×3×38	14.8	9.4	L-6×44×60
	300	**OKG 40-44**	400×995×44		IB5×3×44	19.5	10.0	L-6×50×60
	350	**OKG 45-50S**	450×995×50		FB4.5×50	24.3	10.8	L-6×56×60
	400	**OKG 50-50**	500×995×50	35.3	IB7×4×50	33.2		

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
T-20 (側溝)	50	**OKG 10-25**	100×995×25	33	IB5×3×25	3.4		※2
		OKG 15-25	150×995×25			5.3	6.2	L-4.5×29.5×58.5
	100	**OKG 20-25**	200×995×25			6.3		
	150	**OKG 25-32**	250×995×32		IB5×3×32	9.3	8.9	L-6×38×60
	200	**OKG 30-32**	300×995×32			11.4		
	250	**OKG 35-44**	350×995×44		IB5×3×44	16.9	10.0	L-6×50×60
	300	**OKG 40-50S**	400×995×50		FB4.5×50	22.2	10.8	L-6×56×60
	350	**OKG 45-50**	450×995×50	35.3	IB7×4×50	29.6		
	400	**OKG 50-55**	500×995×55		IB7×4×55	36.8	11.1	L-6×61×60

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
T-25 (側溝)	50	**OKG 10-25**	100×995×25	33	IB5×3×25	3.4		※2
		OKG 15-25	150×995×25			5.3	6.2	L-4.5×29.5×58.5
	100	**OKG 20-32**	200×995×32		IB5×3×32	7.9	8.9	L-6×38×60
	150	**OKG 25-38**	250×995×38		IB5×3×38	10.8	9.4	L-6×44×60
	200	**OKG 30-44**	300×995×44		IB5×3×44	15.0	10.0	L-6×50×60
	250	**OKG 35-44**	350×995×44			16.9		
	300	**OKG 40-50**	400×995×50	35.3	IB7×4×50	27.0	10.8	L-6×56×60
	350	**OKG 45-55**	450×995×55		IB7×4×55	32.8	11.1	L-6×61×60
	400	**OKG 50-65**	500×995×65		IB7×4×65	42.7	12.3	L-6×71×60

※1は、L-3×25×25(SS400)又はOSL1A-20(ステンレス製)を使用。
※2は、L-3×30×30(SS400)又はOSL1A-25(ステンレス製)を使用。

受枠製品規格

OKL(スチール製受枠)

断面図

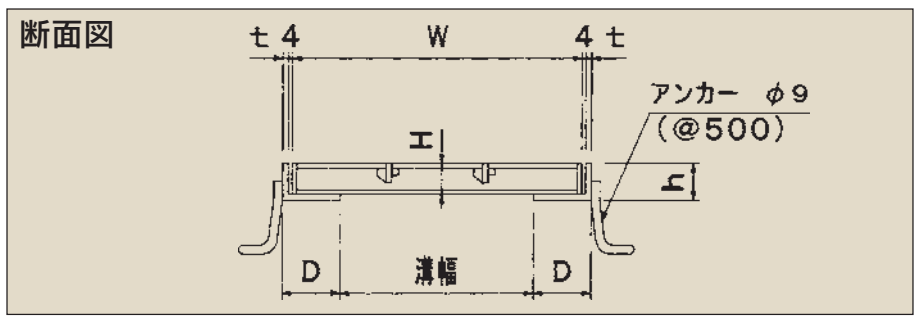

平面図

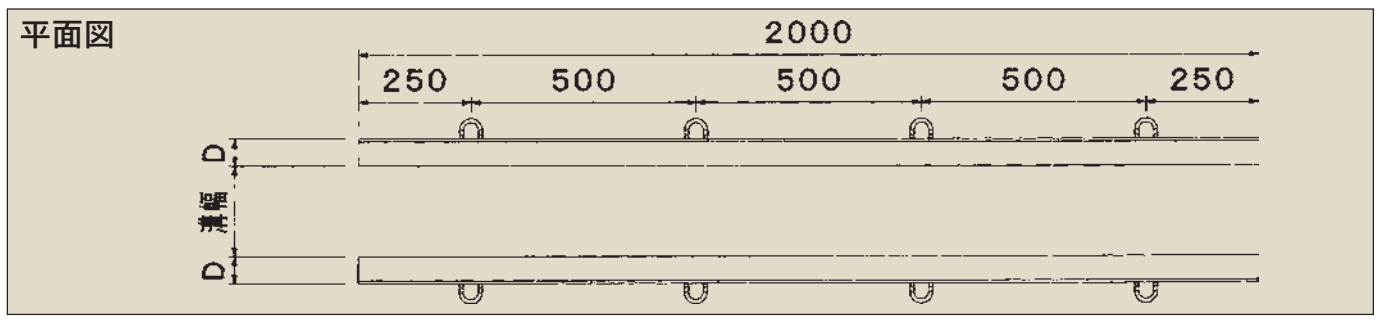

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法 (mm)				重量 (kg/2m)
	黒樹脂塗装	亜鉛めっき	板厚み t	高さ h	受部 D	長さ L	
19	**OKL-19**	**OKL-19M**	4.5	23.5	58.5	2000	5.8
25	**OKL-25**	**OKL-25M**		29.5			6.2
32	**OKL-32**	**OKL-32M**	6	38	60		8.9
38	**OKL-38**	**OKL-38M**		44			9.4
44	**OKL-44**	**OKL-44M**		50			10.0
50	**OKL-50**	**OKL-50M**		56			10.8
55	**OKL-55**	**OKL-55M**		61			11.1
60	**OKL-60**	**OKL-60M**		66			11.8
65	**OKL-65**	**OKL-65M**		71			12.3

●他の受枠仕様についてはP185をご参照下さい。

OKG-M スチールグレーチング 側溝用 (標準中間目タイプ)

適用荷重
T-25 T-20 T-14 T-2 歩道用

スキマを17mmに設定した中間目タイプ。使用用途は、道路側溝、工場、屋内側溝（厨房など）。車イス、ベビーカー、台車等の車輪がはまりにくい当社オリジナルの製品です。異型サイズにも短納期でお応えします。

※受枠の施工が必要です。
黒樹脂塗装品･亜鉛めっき･ステンレス製受枠を選択可能です。

型式記号説明

OKG-M3 30-19

- OKG-M：組構式･側溝用表示
- 3（M3のM）：中間目仕様
- 3：主部材の厚み（3mm）
- 30：本体幅（300mm）
- 19：主部材の高さ（19mm）

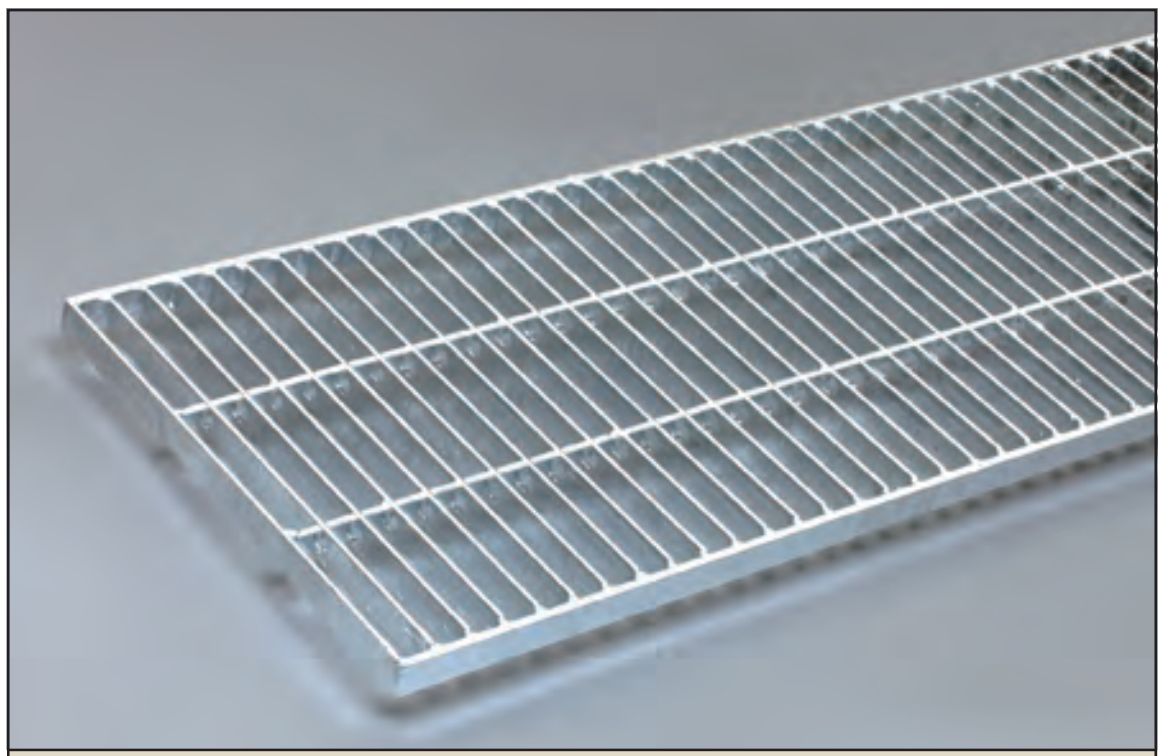

主部材ピッチ

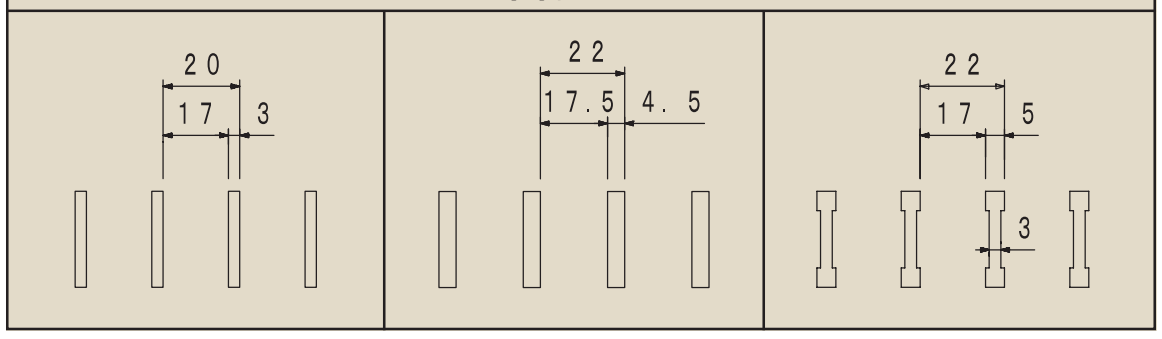

平面図

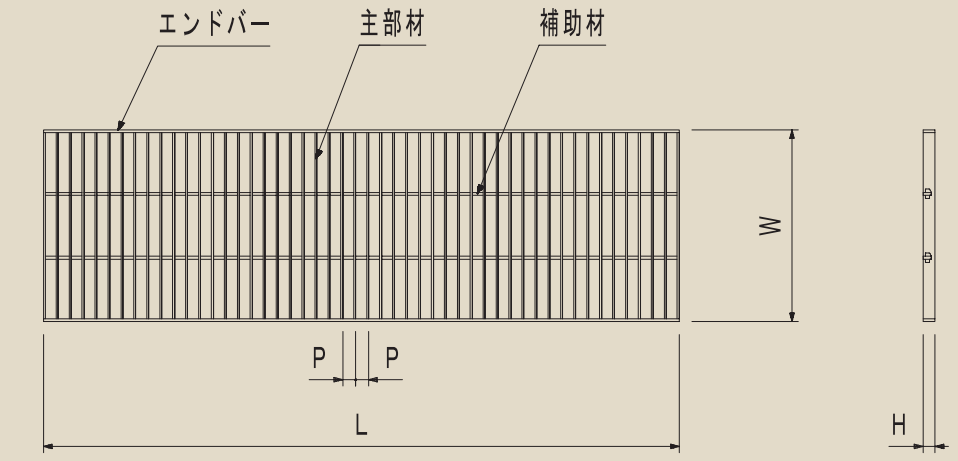

納まり図

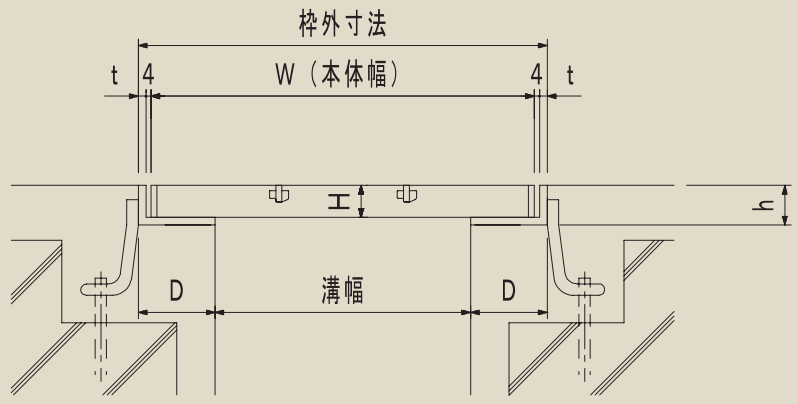

OKG-M製品規格

●受注製作品です。ご発注時は出荷日をご確認下さい。

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
歩道用	50	**OKG-M3 10-19**	100×995×19	20	FB3.0×19	3.7		※1
		OKG-M3 15-19	150×995×19			5.3	5.8	L-4.5×23.5×58.5
	100	**OKG-M3 20-19**	200×995×19			6.5		
	150	**OKG-M3 25-19**	250×995×19			7.6		
	200	**OKG-M3 30-19**	300×995×19			9.2		
	250	**OKG-M3 35-19**	350×995×19			10.3		
	300	**OKG-M3 40-19**	400×995×19			11.9		
	350	**OKG-M3 45-19**	450×995×19			13.1		
	400	**OKG-M3 50-19**	500×995×19			14.7		

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
T-2（側溝）	50	**OKG-M3 10-19**	100×995×19	20	FB3.0×19	3.7		※1
		OKG-M3 15-19	150×995×19			5.3	5.8	L-4.5×23.5×58.5
	100	**OKG-M3 20-19**	200×995×19			6.5		
	150	**OKG-M3 25-19**	250×995×19			7.6		
	200	**OKG-M3 30-19**	300×995×19			9.2		
	250	**OKG-M3 35-25**	350×995×25		FB3.0×25	12.8	6.2	L-4.5×29.5×58.5
	300	**OKG-M3 40-25**	400×995×25			14.8		
	350	**OKG-M3 45-25**	450×995×25			16.3		
	400	**OKG-M5 50-25**	500×995×25	22	IB5×3×25	22.4		

※1は、L-3×25×25(SS400)又はOSL1A-20(ステンレス製)を使用。

OKG-M製品規格

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材	重量(kg)		受枠サイズ(mm) t×h×D
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	
T-14 **(側溝)**	50	**OKG-M3 10-19**	100×995×19	20	FB3.0×19	3.7		※1
		OKG-M3 15-19	150×995×19			5.3	5.8	L-4.5×23.5×58.5
	100	**OKG-M3 20-19**	200×995×19			6.5		
	150	**OKG-M3 25-19**	250×995×19			7.6		
	200	**OKG-M3 30-25**	300×995×25		FB3.0×25	11.3	6.2	L-4.5×29.5×58.5
	250	**OKG-M5 35-32**	350×995×32	22	IB5×3×32	19.2	8.9	L-6×38×60
	300	**OKG-M5 40-32**	400×995×32			22.3		
	350	**OKG-M5 45-38**	450×995×38		IB5×3×38	28.6	9.4	L-6×44×60
	400	**OKG-M5 50-44**	500×995×44		IB5×3×44	36.4	10.0	L-6×50×60

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材	重量(kg)		受枠サイズ(mm) t×h×D
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	
T-20 **(側溝)**	50	**OKG-M3 10-25**	100×995×25	20	FB3.0×25	4.4		※2
		OKG-M3 15-25	150×995×25			6.4	6.2	L-4.5×29.5×58.5
	100	**OKG-M3 20-25**	200×995×25			7.9		
	150	**OKG-M3 25-25**	250×995×25			9.4		
	200	**OKG-M5 30-32**	300×995×32	22	IB5×3×32	17.0	8.9	L-6×38×60
	250	**OKG-M5 35-32**	350×995×32			19.2		
	300	**OKG-M5 40-38**	400×995×38		IB5×3×38	25.9	9.4	L-6×44×60
	350	**OKG-M5 45-50S**	450×995×50		FB4.5×50	42.0	10.8	L-6×56×60

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材	重量(kg)		受枠サイズ(mm) t×h×D
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	
T-25 **(側溝)**	50	**OKG-M5 10-25**	100×995×25	22	IB5×3×25	4.9		※2
		OKG-M5 15-25	150×995×25			7.5	6.2	L-4.5×29.5×58.5
	100	**OKG-M5 20-25**	200×995×25			9.3		
	150	**OKG-M5 25-25**	250×995×25			11.0		
	200	**OKG-M5 30-32**	300×995×32		IB5×3×32	17.0	8.9	L-6×38×60
	250	**OKG-M5 35-38**	350×995×38		IB5×3×38	22.4	9.4	L-6×44×60
	300	**OKG-M5 40-44**	400×995×44		IB5×3×44	29.5	10.0	L-6×50×60
	350	**OKG-M5 45-50S**	450×995×50		FB4.5×50	42.0	10.8	L-6×56×60

※1は、L-3×25×25(SS400)又はOSL1A-20(ステンレス製)を使用。
※2は、L-3×30×30(SS400)又はOSL1A-25(ステンレス製)を使用。

受枠製品規格

OKL(スチール製受枠)黒樹脂塗装品

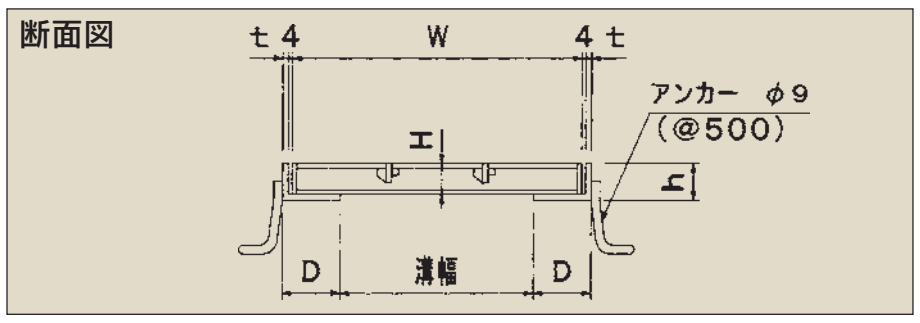

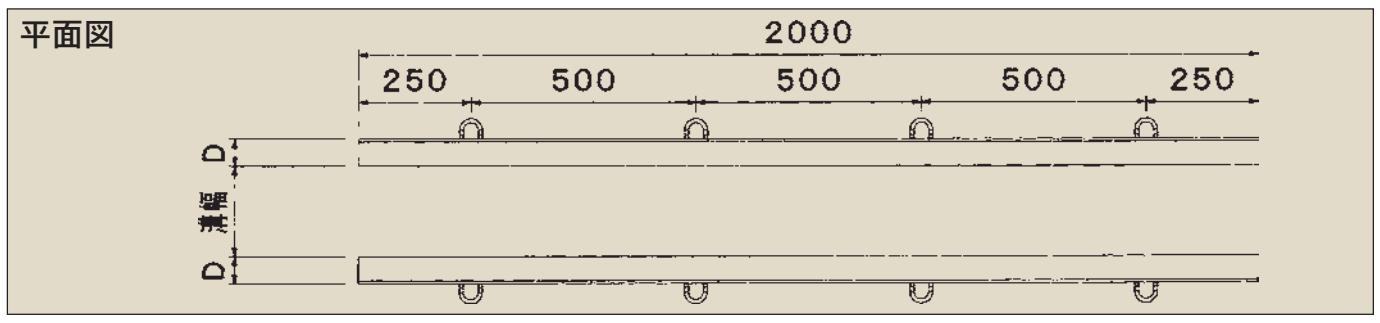

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法 (mm)				重量 (kg/2m)
	黒樹脂塗装	亜鉛めっき	板厚み t	高さ h	受部 D	長さ L	
19	**OKL-19**	**OKL-19M**	4.5	23.5	58.5	2000	5.8
25	**OKL-25**	**OKL-25M**		29.5			6.2
32	**OKL-32**	**OKL-32M**	6	38	60		8.9
38	**OKL-38**	**OKL-38M**		44			9.4
44	**OKL-44**	**OKL-44M**		50			10.0
50	**OKL-50**	**OKL-50M**		56			10.8

●他の受枠仕様についてはP185をご参照下さい。

組構

OKG-P

スチールグレーチング

側溝用

（標準細目タイプ）

適用荷重

T-25 **T-20** **T-14** **T-2** **歩道用**

スキマを10mm以下に設定した細目帯状タイプの溝蓋です。
ハイヒールを意識する歩行者通路や、また厨房内等の屋内側溝にピットとしてご利用下さい。
組構式で安価かつ特注サイズにも短納期でお応えできます。
※受枠の施工が必要です。使用用途により亜鉛鍍金仕上、ステンレス製受枠をご用意致します。

型式記号説明

OKG-P3 30-25

OKG-P	3	30	25
組構式・側溝用表示	細目表示 主部材厚み（3mm）	本体幅（300mm）	主部材の高さ（25mm）

主部材ピッチ

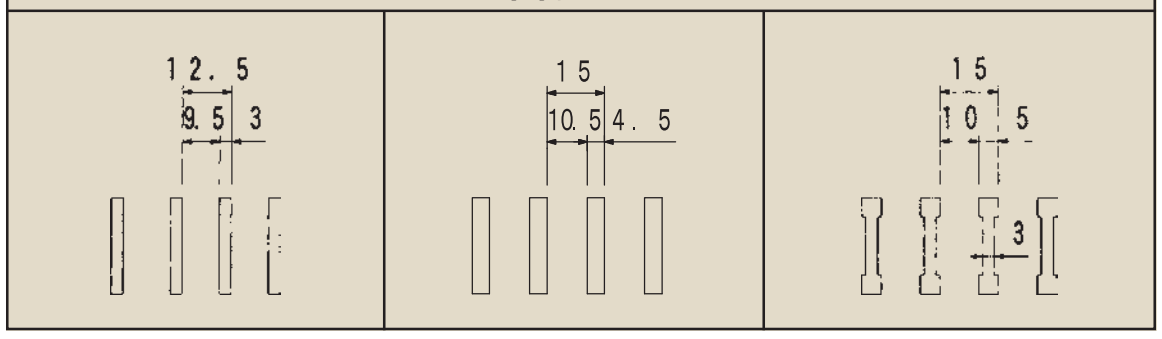

平面図

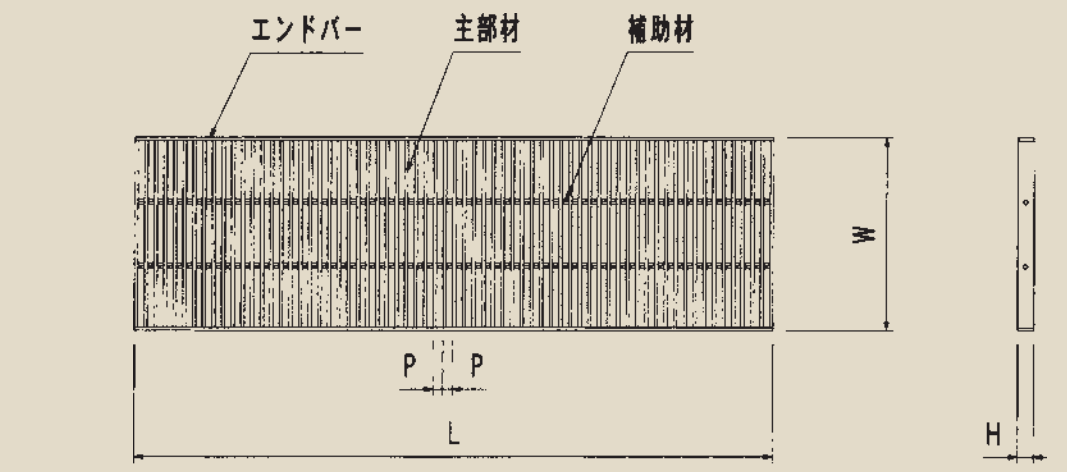

納まり図

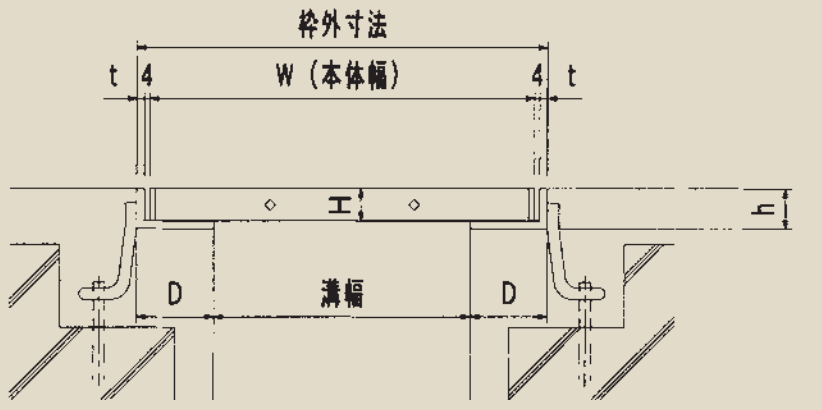

OKG-P製品規格

●受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
歩道用	50	**OKG-P3 10-19**	100×995×19	12.5	FB3.0×19	4.4		※1
		OKG-P3 15-19	150×995×19			6.2	5.8	L-4.5×23.5×58.5
	100	**OKG-P3 20-19**	200×995×19			7.8		
	150	**OKG-P3 25-19**	250×995×19			9.4		
	200	**OKG-P3 30-19**	300×995×19			11.2		
	250	**OKG-P3 35-19**	350×995×19			12.8		
	300	**OKG-P3 40-19**	400×995×19			14.7		
	350	**OKG-P3 45-19**	450×995×19			16.3		
	400	**OKG-P3 50-19**	500×995×19			18.1		

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
T-2（側溝）	50	**OKG-P3 10-19**	100×995×19	12.5	FB3.0×19	4.4		※1
		OKG-P3 15-19	150×995×19			6.2	5.8	L-4.5×23.5×58.5
	100	**OKG-P3 20-19**	200×995×19			7.8		
	150	**OKG-P3 25-19**	250×995×19			9.4		
	200	**OKG-P3 30-19**	300×995×19			11.2		
	250	**OKG-P3 35-19**	350×995×19			12.8		
	300	**OKG-P3 40-25**	400×995×25		FB3.0×25	18.8	6.2	L-4.5×29.5×58.5
	350	**OKG-P5 45-25**	450×995×25	15	IB5×3×25	24.1		
	400	**OKG-P5 50-25**	500×995×25			27.1		

※1は、L-3×25×25（SS400）又はOSL1A-20（ステンレス製）を使用。

OKG-P製品規格

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
T-14(側溝)	50	**OKG-P3 10-19**	100×995×19	12.5	FB3.0×19	4.4		※1
		OKG-P3 15-19	150×995×19			6.2	5.8	L-4.5×23.5×58.5
	100	**OKG-P3 20-19**	200×995×19			7.8		
	150	**OKG-P3 25-19**	250×995×19			9.4		
	200	**OKG-P3 30-25**	300×995×25		FB3.0×25	14.3	6.2	L-4.5×29.5×58.5
	250	**OKG-P3 35-25**	350×995×25			16.4		
	300	**OKG-P5 40-32**	400×995×32	15	IB5×3×32	27.2	8.9	L-6×38×60
	350	**OKG-P5 45-32**	450×995×32			30.2		
	400	**OKG-P5 50-38**	500×995×38		IB5×3×38	39.5	9.4	L-6×44×60

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
T-20(側溝)	50	**OKG-P3 10-25**	100×995×25	12.5	FB3.0×25	5.4		※2
		OKG-P3 15-25	150×995×25			7.7	6.2	L-4.5×29.5×58.5
	100	**OKG-P3 20-25**	200×995×25			9.9		
	150	**OKG-P3 25-25**	250×995×25			11.9		
	200	**OKG-P5 30-25**	300×995×25	15	IB5×3×25	16.4		
	250	**OKG-P5 35-32**	350×995×32		IB5×3×32	23.5	8.9	L-6×38×60
	300	**OKG-P5 40-32**	400×995×32			27.2		
	350	**OKG-P5 45-38**	450×995×38		IB5×3×38	35.2	9.4	L-6×44×60
	400	**OKG-P5 50-44**	500×995×44		IB5×3×44	45.0	10.0	L-6×50×60

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
T-25(側溝)	50	**OKG-P5 10-25**	100×995×25	15	IB5×3×25	5.6		※2
		OKG-P5 15-25	150×995×25			8.8	6.2	L-4.5×29.5×58.5
	100	**OKG-P5 20-25**	200×995×25			11.0		
	150	**OKG-P5 25-25**	250×995×25			13.3		
	200	**OKG-P5 30-25**	300×995×25			16.4		
	250	**OKG-P5 35-32**	350×995×32		IB5×3×32	23.5	8.9	L-6×38×60
	300	**OKG-P5 40-38**	400×995×38		IB5×3×38	31.7	9.4	L-6×44×60
	350	**OKG-P5 45-44**	450×995×44		IB5×3×44	40.2	10.0	L-6×50×60
	400	**OKG-P5 50-50S**	500×995×50		FB4.5×50	51.7	10.8	L-6×56×60

※1は、L-3×25×25又はOSL1A-20(ステンレス製)を使用。
※2は、L-3×30×30又はOSL1A-25(ステンレス製)を使用。

受枠製品規格

OKL(スチール製受枠)

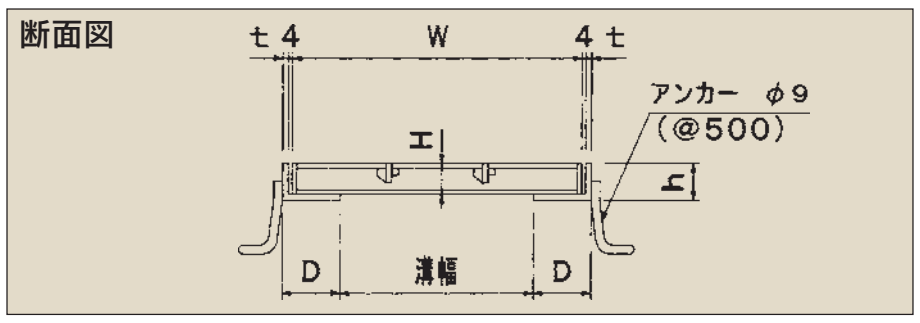

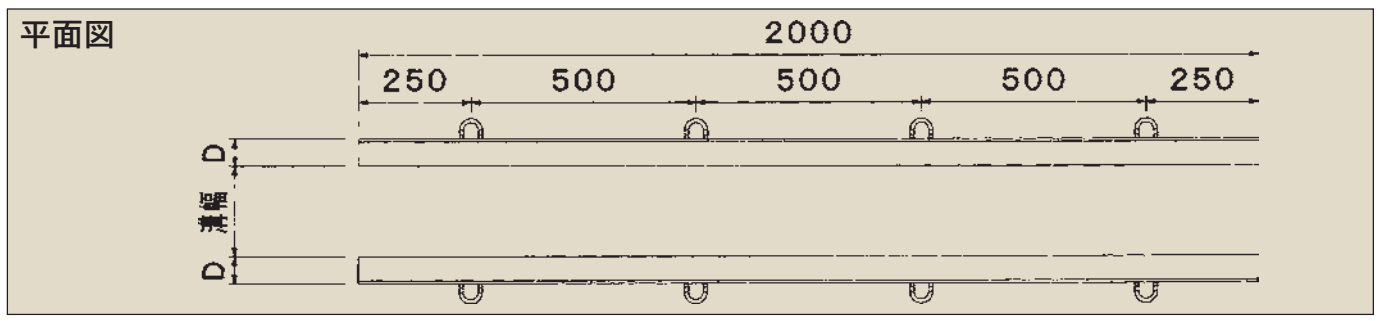

適用高さH(mm)	型式記号		受枠寸法 (mm)				重量(kg/2m)
	黒樹脂塗装	亜鉛めっき	板厚み t	高さ h	受部 D	長さ L	
19	**OKL-19**	**OKL-19M**	4.5	23.5	58.5	2000	5.8
25	**OKL-25**	**OKL-25M**		29.5			6.2
32	**OKL-32**	**OKL-32M**	6	38	60		8.9
38	**OKL-38**	**OKL-38M**		44			9.4
44	**OKL-44**	**OKL-44M**		50			10.0
50	**OKL-50**	**OKL-50M**		56			10.8

●他の受枠仕様についてはP185をご参照下さい。

組構

OKGX

スチールグレーチング
側溝用
（ノンスリップ並目タイプ）

適用荷重
T-25 T-20 T-14 T-2 歩道用

主部材上部に滑り止め加工を施した帯状タイプの溝蓋です。油を使う厨房･工場等の屋内側溝に、また雨･雪の日等の滑り易い状況時に適しています。安心なニュータイプの溝蓋です。
※製品は、受枠の施工が必要です。使用用途により亜鉛鍍金仕上、ステンレス製受枠もご用意できます。

型式記号説明

OKGX-5 40-25

組構式･側溝用表示 ／ ノンスリップ表示 ／ 主部材厚み（5mm） ／ 本体幅（400mm） ／ 主部材の高さ（25mm）

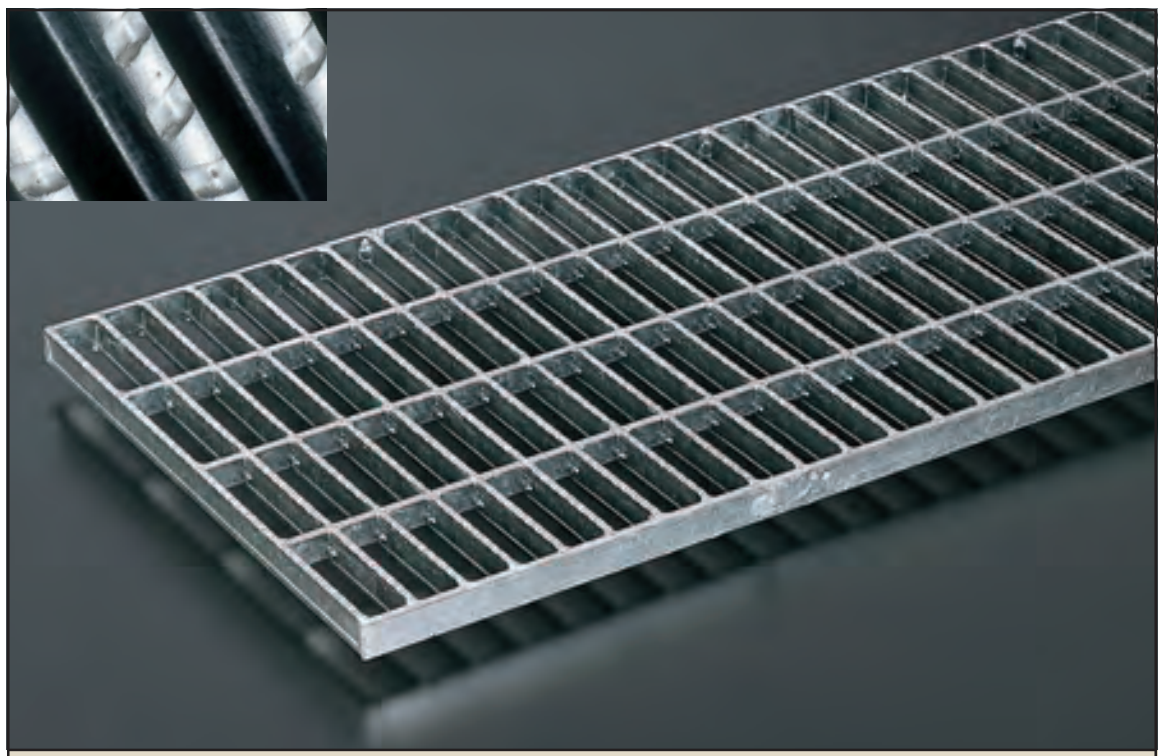

主部材ピッチ

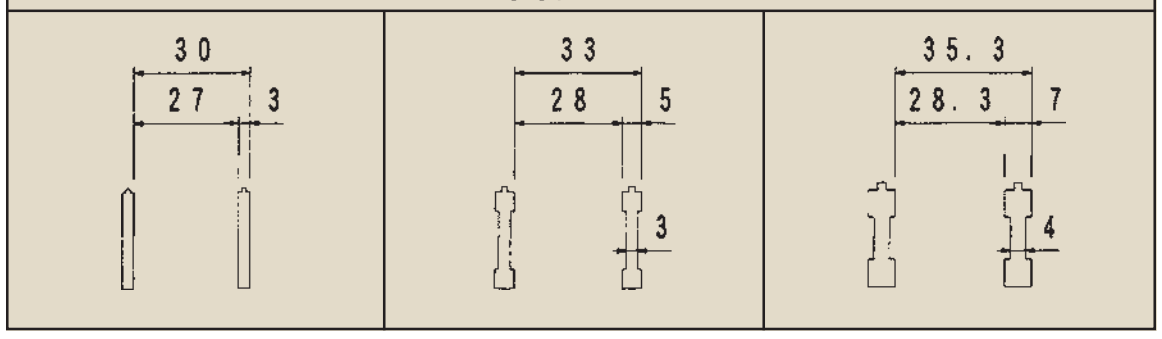

平面図

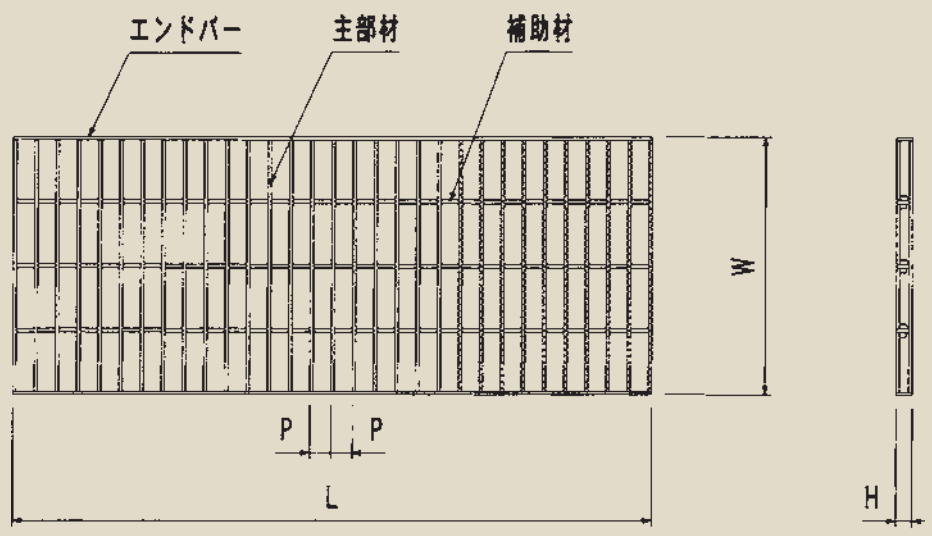

納まり図

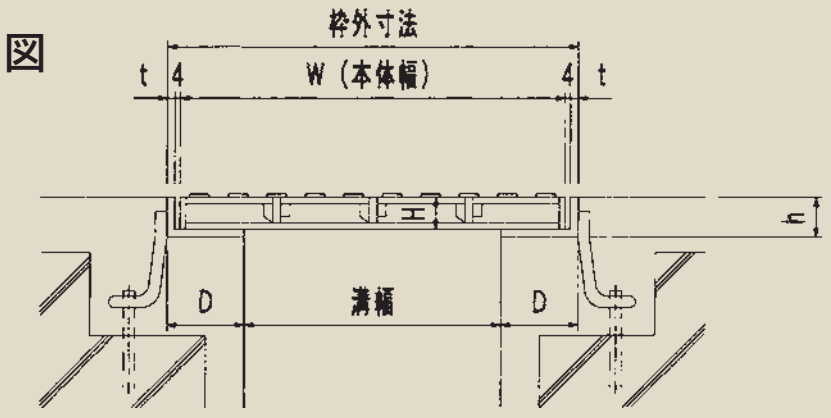

OKGX製品規格

●受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材(ノンスリップ)	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
歩道用	50	OKGX-3 10-19	100×995×19	30	FB3.0×19	2.7		※1
		OKGX-3 15-19	150×995×19			3.6	5.8	L-4.5×23.5×58.5
	100	OKGX-3 20-19	200×995×19			4.3		
	150	OKGX-3 25-19	250×995×19			5.0		
	200	OKGX-3 30-19	300×995×19			5.9		
	250	OKGX-3 35-19	350×995×19			6.6		
	300	OKGX-3 40-25	400×995×25		FB3.0×25	9.2	6.2	L-4.5×29.5×58.5
	350	OKGX-3 45-25	450×995×25			10.1		
	400	OKGX-3 50-25	500×995×25			11.3		

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材(ノンスリップ)	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
T-2(側溝)	50	OKGX-3 10-25	100×995×25	30	FB3.0×25	3.1		※2
		OKGX-3 15-25	150×995×25			4.3	6.2	L-4.5×29.5×58.5
	100	OKGX-3 20-25	200×995×25			5.2		
	150	OKGX-3 25-25	250×995×25			6.1		
	200	OKGX-5 30-25	300×995×25	33	IB5×3×25	9.2		
	250	OKGX-5 35-25	350×995×25			10.3		
	300	OKGX-5 40-25	400×995×25			12.1		
	350	OKGX-5 45-32	450×995×32		IB5×3×32	16.2	8.9	L-6×38×60
	400	OKGX-5 50-32	500×995×32			18.4		

※1は、L-3×25×25（SS400）又はOSL1A-20（ステンレス製）を使用。
※2は、L-3×30×30（SS400）又はOSL1A-25（ステンレス製）を使用。

OKGX製品規格

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材(ノンスリップ)	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
T-14（側溝）	50	**OKGX-5 10-25**	100×995×25	33	IB5×3×25	3.4		※2
		OKGX-5 15-25	150×995×25			5.3	6.2	L-4.5×29.5×58.5
	100	**OKGX-5 20-25**	200×995×25			6.3		
	150	**OKGX-5 25-25**	250×995×25			7.4		
	200	**OKGX-5 30-32**	300×995×32		IB5×3×32	11.4	8.9	L-6×38×60
	250	**OKGX-5 35-38**	350×995×38		IB5×3×38	14.8	9.4	L-6×44×60
	300	**OKGX-5 40-44**	400×995×44		IB5×3×44	19.5	10.0	L-6×50×60
	350	**OKGX-7 45-50**	450×995×50	35.3	IB7×4×50	29.6	10.8	L-6×56×60
	400	**OKGX-7 50-50**	500×995×50			33.2		

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材(ノンスリップ)	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
T-20（側溝）	50	**OKGX-5 10-25**	100×995×25	33	IB5×3×25	3.4		※2
		OKGX-5 15-25	150×995×25			5.3	6.2	L-4.5×29.5×58.5
	100	**OKGX-5 20-25**	200×995×25			6.3		
	150	**OKGX-5 25-32**	250×995×32		IB5×3×32	9.3	8.9	L-6×38×60
	200	**OKGX-5 30-32**	300×995×32			11.4		
	250	**OKGX-5 35-44**	350×995×44		IB5×3×44	16.9	10.0	L-6×50×60
	300	**OKGX-7 40-50**	400×995×50	35.3	IB7×4×50	27.0	10.8	L-6×56×60
	350	**OKGX-7 45-50**	450×995×50			29.6		
	400	**OKGX-7 50-55**	500×995×55		IB7×4×55	36.8	11.1	L-6×61×60

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材(ノンスリップ)	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
T-25（側溝）	50	**OKGX-5 10-25**	100×995×25	33	IB5×3×25	3.4		※2
		OKGX-5 15-25	150×995×25			5.3	6.2	L-4.5×29.5×58.5
	100	**OKGX-5 20-32**	200×995×32		IB5×3×32	7.9	8.9	L-6×38×60
	150	**OKGX-5 25-38**	250×995×38		IB5×3×38	10.8	9.4	L-6×44×60
	200	**OKGX-5 30-44**	300×995×44		IB5×3×44	15.0	10.0	L-6×50×60
	250	**OKGX-5 35-44**	350×995×44			16.9		
	300	**OKGX-7 40-50**	400×995×50	35.3	IB7×4×50	27.0	10.8	L-6×56×60
	350	**OKGX-7 45-55**	450×995×55		IB7×4×55	32.8	11.1	L-6×61×60
	400	**OKGX-7 50-65**	500×995×65		IB7×4×65	42.7	12.3	L-6×71×60

※2は、L-3×30×30又はOSL1A-25（ステンレス製）を使用。

受枠製品規格

OKL（スチール製受枠）

断面図



平面図

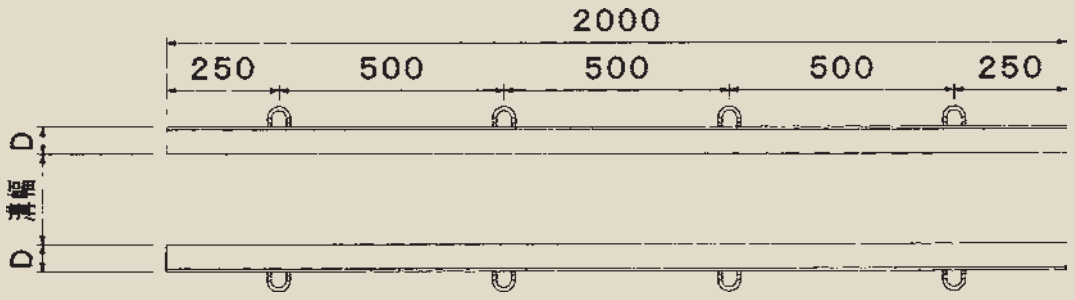

適用高さH(mm)	型式記号		受枠寸法 (mm)				重量(kg/2m)
	黒樹脂塗装	亜鉛めっき	板厚み t	高さ h	受部 D	長さ L	
19	**OKL-19**	**OKL-19M**	4.5	23.5	58.5	2000	5.8
25	**OKL-25**	**OKL-25M**		29.5			6.2
32	**OKL-32**	**OKL-32M**	6	38	60		8.9
38	**OKL-38**	**OKL-38M**		44			9.4
44	**OKL-44**	**OKL-44M**		50			10.0
50	**OKL-50**	**OKL-50M**		56			10.8
55	**OKL-55**	**OKL-55M**		61			11.1
60	**OKL-60**	**OKL-60M**		66			11.8
65	**OKL-65**	**OKL-65M**		71			12.3

●他の受枠仕様についてはP185をご参照下さい。

組構

OKGX-M

スチールグレーチング 側溝用

（ノンスリップ中間目タイプ）

適用荷重
T-25 T-20 T-14 T-2 歩道用

スキマを17mmに設定した中間目タイプ。使用用途は、道路側溝、工場、屋内側溝（厨房など）。車イス、ベビーカー、台車等の車輪がはまりにくい当社オリジナルの製品です。
異型サイズにも短納期でお応えします。

※受枠の施工が必要です。
　黒樹脂塗装品･亜鉛めっき･ステンレス製受枠を選択可能です。

型式記号説明

OKGX-M3 30-19

組構式･側溝用表示 ノンスリップ表示 / 中間目仕様 / 主部材の厚み（3mm） / 溝幅（300mm） / 主部材の高さ（19mm）

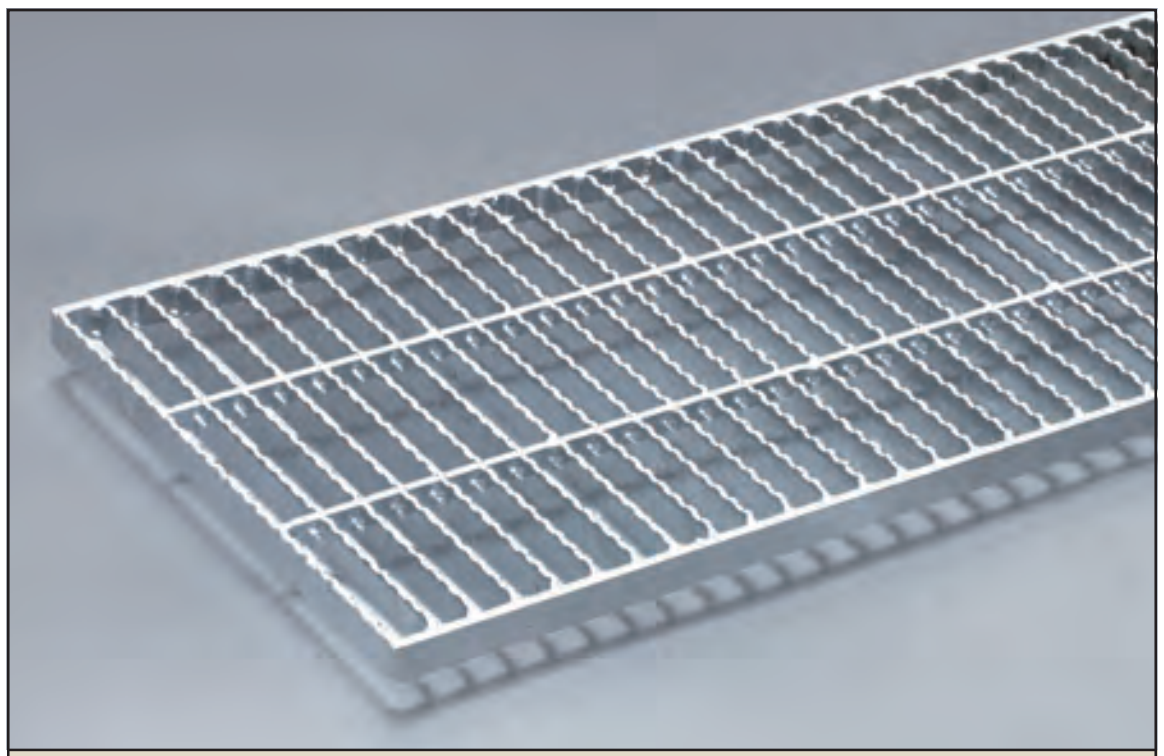

主部材ピッチ

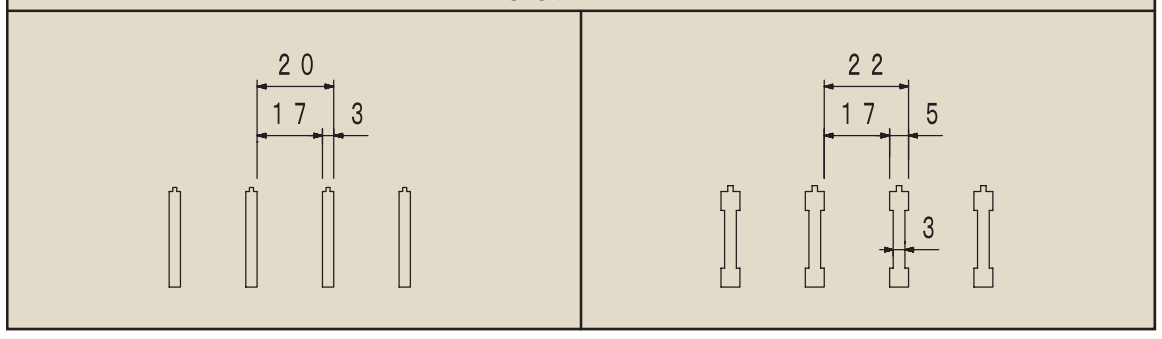

平面図

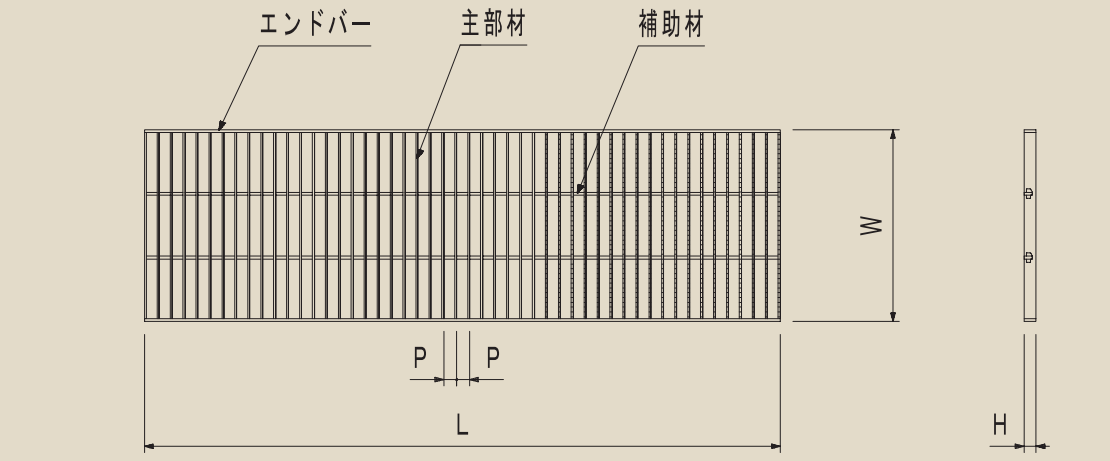

納まり図

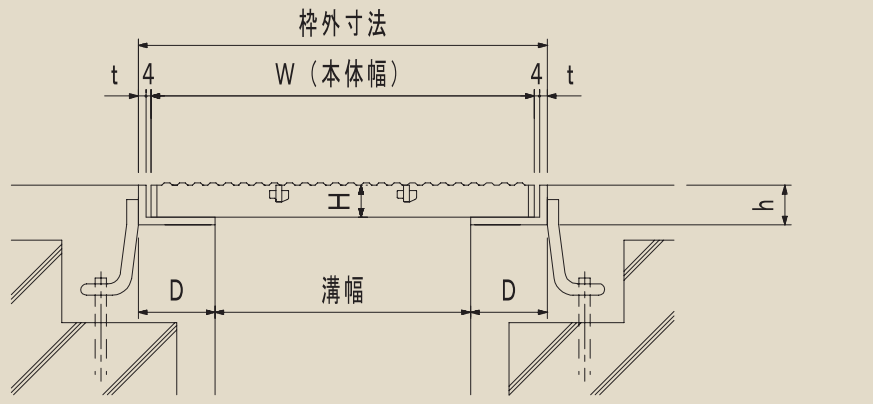

OKGX-M製品規格

●受注製作品です。ご発注時は出荷日をご確認下さい。

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材(ノンスリップ)	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
歩道用	50	OKGX-M3 10-19	100×995×19	20	FB3.0×19	3.7		※1
		OKGX-M3 15-19	150×995×19			5.3	5.8	L-4.5×23.5×58.5
	100	OKGX-M3 20-19	200×995×19			6.5		
	150	OKGX-M3 25-19	250×995×19			7.6		
	200	OKGX-M3 30-19	300×995×19			9.2		
	250	OKGX-M3 35-19	350×995×19			10.3		
	300	OKGX-M3 40-19	400×995×19			11.9		
	350	OKGX-M3 45-19	450×995×19			13.1		
	400	OKGX-M3 50-19	500×995×19			14.7		

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材(ノンスリップ)	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
T-2（側溝）	50	OKGX-M3 10-19	100×995×19	20	FB3.0×19	3.7		※1
		OKGX-M3 15-19	150×995×19			5.3	5.8	L-4.5×23.5×58.5
	100	OKGX-M3 20-19	200×995×19			6.5		
	150	OKGX-M3 25-19	250×995×19			7.6		
	200	OKGX-M3 30-19	300×995×19			9.2		
	250	OKGX-M3 35-25	350×995×25		FB3.0×25	12.8	6.2	L-4.5×29.5×58.5
	300	OKGX-M3 40-25	400×995×25			14.8		
	350	OKGX-M3 45-25	450×995×25			16.3		
	400	OKGX-M5 50-25	500×995×25	22	IB5×3×25	22.4		

※1は、L-3×25×25（SS400）又はOSL1A-20（ステンレス製）を使用。

OKGX-M製品規格

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	ピッチ(P)	(ノンスリップ)	本体	受枠	t×h×D
T-14 (側溝)	50	**OKGX-M3 10-19**	100×995×19	20	FB3.0×19	3.7		※1
		OKGX-M3 15-19	150×995×19			5.3	5.8	L-4.5×23.5×58.5
	100	**OKGX-M3 20-19**	200×995×19			6.5		
	150	**OKGX-M3 25-19**	250×995×19			7.6		
	200	**OKGX-M3 30-25**	300×995×25		FB3.0×25	11.3	6.2	L-4.5×29.5×58.5
	250	**OKGX-M5 35-32**	350×995×32	22	IB5×3×32	19.2	8.9	L-6×38×60
	300	**OKGX-M5 40-32**	400×995×32			22.3		
	350	**OKGX-M5 45-38**	450×995×38		IB5×3×38	28.6	9.4	L-6×44×60
	400	**OKGX-M5 50-44**	500×995×44		IB5×3×44	36.4	10.0	L-6×50×60

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	ピッチ(P)	(ノンスリップ)	本体	受枠	t×h×D
T-20 (側溝)	50	**OKGX-M3 10-25**	100×995×25	20	FB3.0×25	4.4		※2
		OKGX-M3 15-25	150×995×25			6.4	6.2	L-4.5×29.5×58.5
	100	**OKGX-M3 20-25**	200×995×25			7.9		
	150	**OKGX-M3 25-25**	250×995×25			9.4		
	200	**OKGX-M5 30-32**	300×995×32	22	IB5×3×32	17.0	8.9	L-6×38×60
	250	**OKGX-M5 35-32**	350×995×32			19.2		
	300	**OKGX-M5 40-38**	400×995×38		IB5×3×38	25.9	9.4	L-6×44×60

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	ピッチ(P)	(ノンスリップ)	本体	受枠	t×h×D
T-25 (側溝)	50	**OKGX-M5 10-25**	100×995×25	22	IB5×3×25	4.9		※2
		OKGX-M5 15-25	150×995×25			7.5	6.2	L-4.5×29.5×58.5
	100	**OKGX-M5 20-25**	200×995×25			9.3		
	150	**OKGX-M5 25-25**	250×995×25			11.0		
	200	**OKGX-M5 30-32**	300×995×32		IB5×3×32	17.0	8.9	L-6×38×60
	250	**OKGX-M5 35-38**	350×995×38		IB5×3×38	22.4	9.4	L-6×44×60
	300	**OKGX-M5 40-44**	400×995×44		IB5×3×44	29.5	10.0	L-6×50×60

※1は、L-3×25×25(SS400)又はOSL1A-20(ステンレス製)を使用。
※2は、L-3×30×30(SS400)又はOSL1A-25(ステンレス製)を使用。

受枠製品規格

OKL（スチール製受枠）黒樹脂塗装品

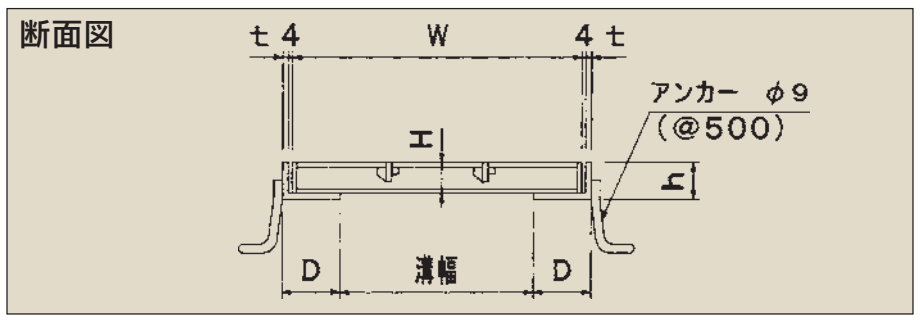

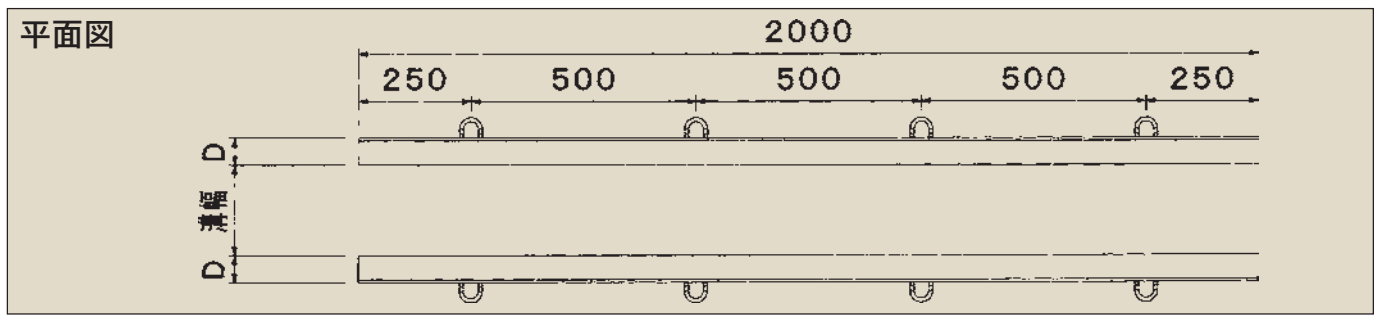

適用高さH(mm)	型式記号		受枠寸法 (mm)				重量(kg/2m)
	黒樹脂塗装	亜鉛めっき	板厚み t	高さ h	受部 D	長さ L	
19	**OKL-19**	**OKL-19M**	4.5	23.5	58.5	2000	5.8
25	**OKL-25**	**OKL-25M**		29.5			6.2
32	**OKL-32**	**OKL-32M**	6	38	60		8.9
38	**OKL-38**	**OKL-38M**		44			9.4
44	**OKL-44**	**OKL-44M**		50			10.0

●他の受枠仕様についてはP185をご参照下さい。

組構

OKGX-P

スチールグレーチング

側溝用

(ノンスリップ細目タイプ)

適用荷重

T-25 T-20 T-14 T-2 歩道用

スキマを10mm以下に設定した細目帯状タイプの溝蓋です。また主部材上部に滑り止め加工を施しノンスリップ仕様としてお使い頂けます。ハイヒールを意識する歩行者通路。又、厨房内等の屋内側溝にピットとしてご利用下さい。

※受枠の施工が必要です。使用用途により亜鉛鍍金仕上げ、ステンレス製受枠もご用意できます。

型式記号説明

OKGX-P5 30-25

- OKGX：組構式・側溝用表示
- -P：ノンスリップ表示
- 5：細目表示
- 5：主部材厚み(5mm)
- 30：本体幅(300mm)
- 25：主部材の高さ(25mm)

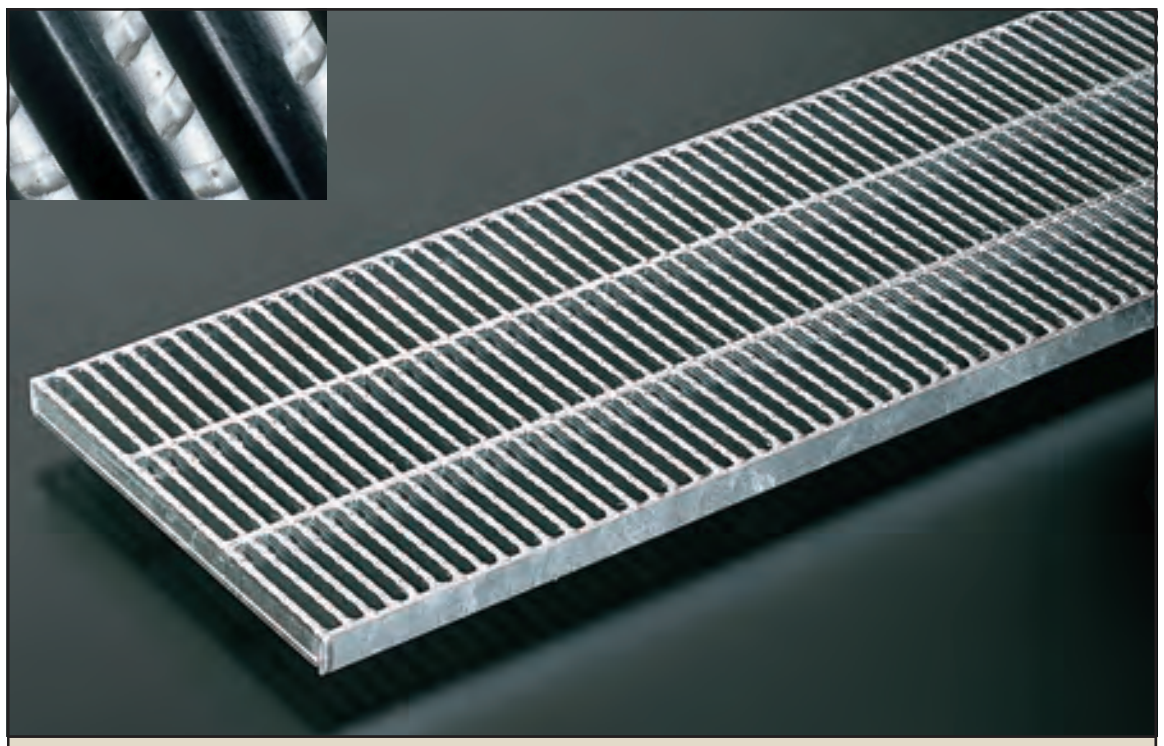

主部材ピッチ

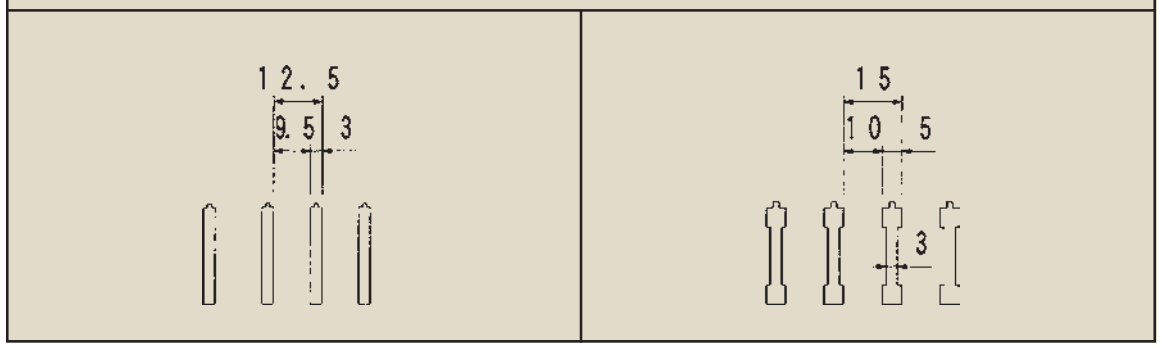

平面図

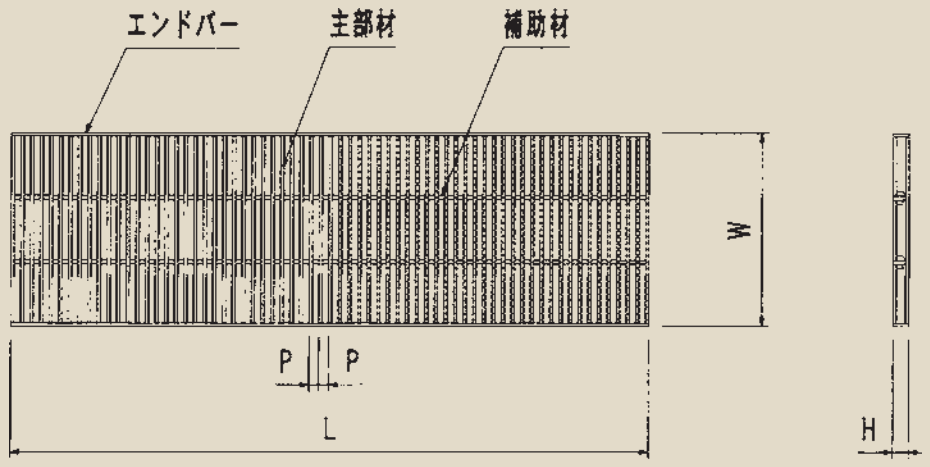

納まり図

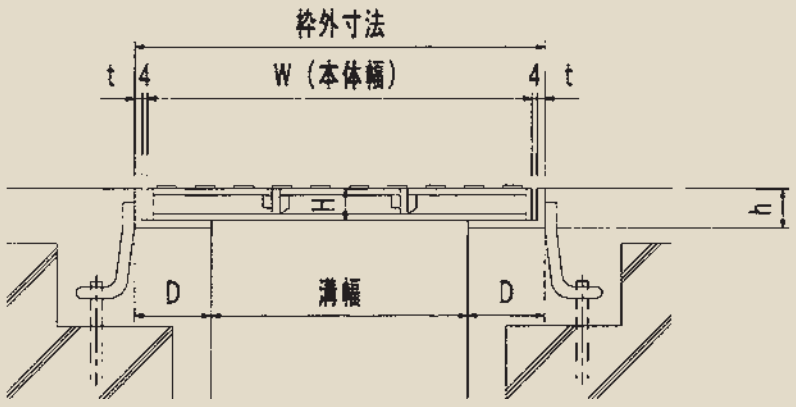

OKGX-P製品規格

●受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材(ノンスリップ)	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
歩道用	50	OKGX-P3 10-19	100×995×19	12.5	FB3.0×19	4.4		※1
		OKGX-P3 15-19	150×995×19			6.2	5.8	L-4.5×23.5×58.5
	100	OKGX-P3 20-19	200×995×19			7.8		
	150	OKGX-P3 25-19	250×995×19			9.4		
	200	OKGX-P3 30-19	300×995×19			11.2		
	250	OKGX-P3 35-19	350×995×19			12.8		
	300	OKGX-P3 40-19	400×995×19			14.7		
	350	OKGX-P3 45-19	450×995×19			16.3		
	400	OKGX-P3 50-19	500×995×19			18.1		

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材(ノンスリップ)	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
T-2(側溝)	50	OKGX-P3 10-19	100×995×19	12.5	FB3.0×19	4.4		※1
		OKGX-P3 15-19	150×995×19			6.2	5.8	L-4.5×23.5×58.5
	100	OKGX-P3 20-19	200×995×19			7.8		
	150	OKGX-P3 25-19	250×995×19			9.4		
	200	OKGX-P3 30-19	300×995×19			11.2		
	250	OKGX-P3 35-19	350×995×19			12.8		
	300	OKGX-P3 40-25	400×995×25		FB3.0×25	18.8	6.2	L-4.5×29.5×58.5
	350	OKGX-P5 45-25	450×995×25	15	IB5×3×25	24.1		
	400	OKGX-P5 50-25	500×995×25			27.1		

※1は、L-3×25×25(SS400)又はOSL1A-20(ステンレス製)を使用。

OKGX-P製品規格

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	ピッチ(P)	(ノンスリップ)	本体	受枠	t×h×D
T-14 (側溝)	50	**OKGX-P3 10-19**	100×995×19	12.5	FB3.0×19	4.4		※1
		OKGX-P3 15-19	150×995×19			6.2	5.8	L-4.5×23.5×58.5
	100	**OKGX-P3 20-19**	200×995×19			7.8		
	150	**OKGX-P3 25-19**	250×995×19			9.4		
	200	**OKGX-P3 30-25**	300×995×25		FB3.0×25	14.3	6.2	L-4.5×29.5×58.5
	250	**OKGX-P3 35-25**	350×995×25			16.4		
	300	**OKGX-P5 40-32**	400×995×32	15	IB5×3×32	27.2	8.9	L-6×38×60
	350	**OKGX-P5 45-32**	450×995×32			30.2		
	400	**OKGX-P5 50-38**	500×995×38		IB5×3×38	39.5	9.4	L-6×44×60

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	ピッチ(P)	(ノンスリップ)	本体	受枠	t×h×D
T-20 (側溝)	50	**OKGX-P3 10-25**	100×995×25	12.5	FB3.0×25	5.4		※2
		OKGX-P3 15-25	150×995×25			7.7	6.2	L-4.5×29.5×58.5
	100	**OKGX-P3 20-25**	200×995×25			9.9		
	150	**OKGX-P3 25-25**	250×995×25			11.9		
	200	**OKGX-P5 30-25**	300×995×25	15	IB5×3×25	16.4		
	250	**OKGX-P5 35-32**	350×995×32		IB5×3×32	23.5	8.9	L-6×38×60
	300	**OKGX-P5 40-32**	400×995×32			27.2		
	350	**OKGX-P5 45-38**	450×995×38		IB5×3×38	35.2	9.4	L-6×44×60
	400	**OKGX-P5 50-44**	500×995×44		IB5×3×44	45.0	10.0	L-6×50×60

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	ピッチ(P)	(ノンスリップ)	本体	受枠	t×h×D
T-25 (側溝)	50	**OKGX-P5 10-25**	100×995×25	15	IB5×3×25	5.6		※2
		OKGX-P5 15-25	150×995×25			8.8	6.2	L-4.5×29.5×58.5
	100	**OKGX-P5 20-25**	200×995×25			11.0		
	150	**OKGX-P5 25-25**	250×995×25			13.3		
	200	**OKGX-P5 30-25**	300×995×25			16.4		
	250	**OKGX-P5 35-32**	350×995×32		IB5×3×32	23.5	8.9	L-6×38×60
	300	**OKGX-P5 40-38**	400×995×38		IB5×3×38	31.7	9.4	L-6×44×60
	350	**OKGX-P5 45-44**	450×995×44		IB5×3×44	40.2	10.0	L-6×50×60

※1は、L-3×25×25(SS400)又はOSL1A-20(ステンレス製)を使用。
※2は、L-3×30×30(SS400)又はOSL1A-25(ステンレス製)を使用。

受枠製品規格

OKL(スチール製受枠)

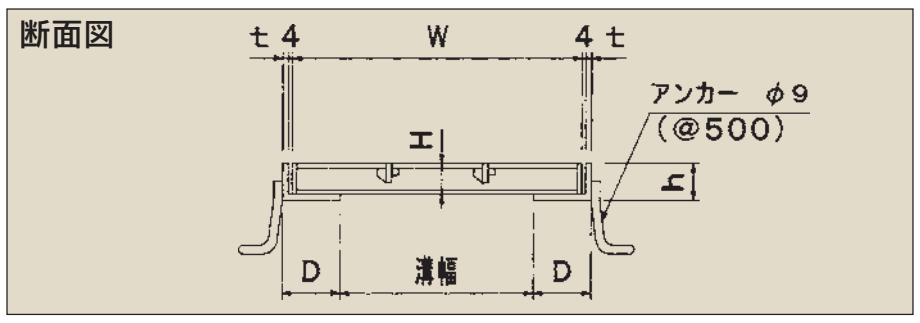

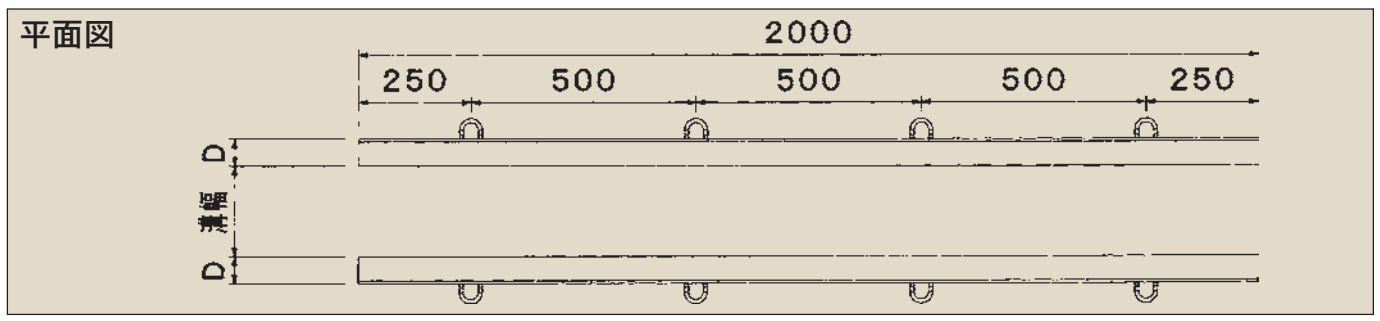

適用高さH (mm)	型式記号		受枠寸法 (mm)				重量 (kg/2m)
	黒樹脂塗装	亜鉛めっき	板厚み t	高さ h	受部 D	長さ L	
19	**OKL-19**	**OKL-19M**	4.5	23.5	58.5	2000	5.8
25	**OKL-25**	**OKL-25M**		29.5			6.2
32	**OKL-32**	**OKL-32M**	6	38	60		8.9
38	**OKL-38**	**OKL-38M**		44			9.4
44	**OKL-44**	**OKL-44M**		50			10.0

●他の受枠仕様についてはP185をご参照下さい。

OKGT スチールグレーチング 横断用

（ボルト固定式標準並目タイプ）

適用荷重

T-25 T-20 T-14 T-2

四点ボルト固定式帯状タイプの溝蓋です。騒音防止、盗難防止用としてご利用戴けます。ただし比較的交通量の少ない場所でのご利用をおすすめ致します。
組構式で安価かつ特注サイズにも短納期でお応えできます。

※製品は、受枠の施工が必要です。パッキン無（A）・パッキン付（B）のご指示をお願い致します。（P186参照）

型式記号説明

OKGT 40-32

- OKGT：組構式ボルト固定式横断用表示
- 40：本体幅（400mm）
- 32：主部材の高さ（32mm）

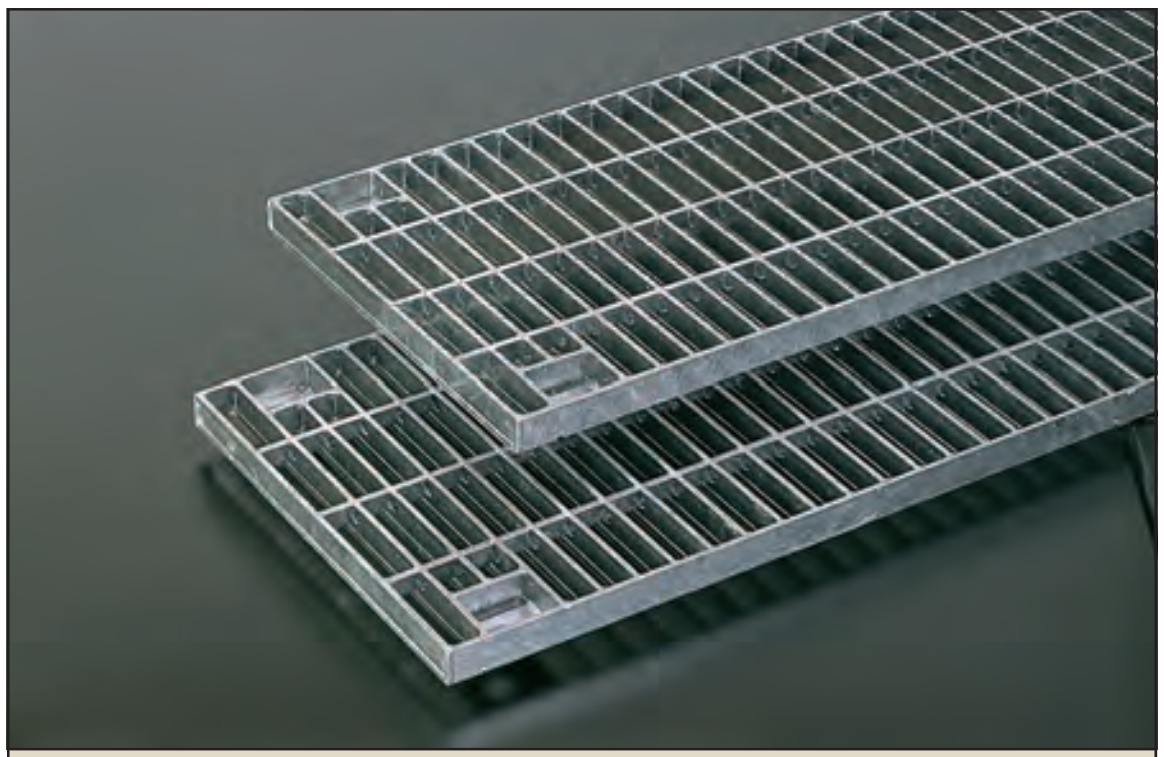

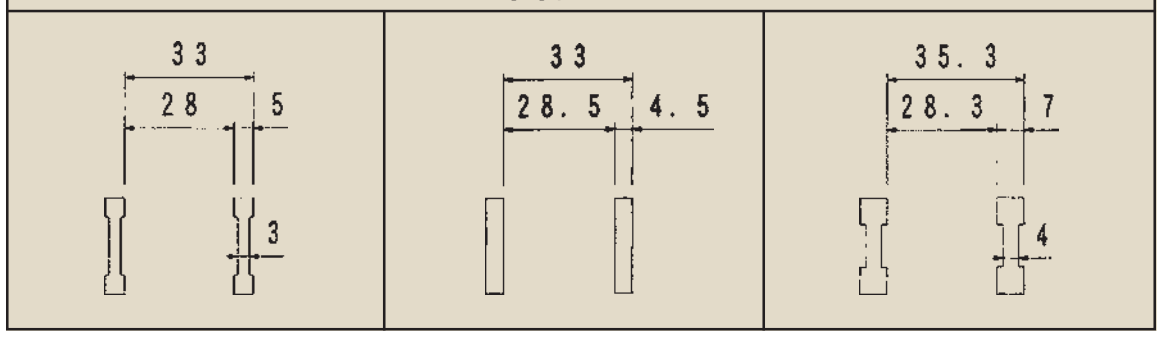

主部材ピッチ

平面図

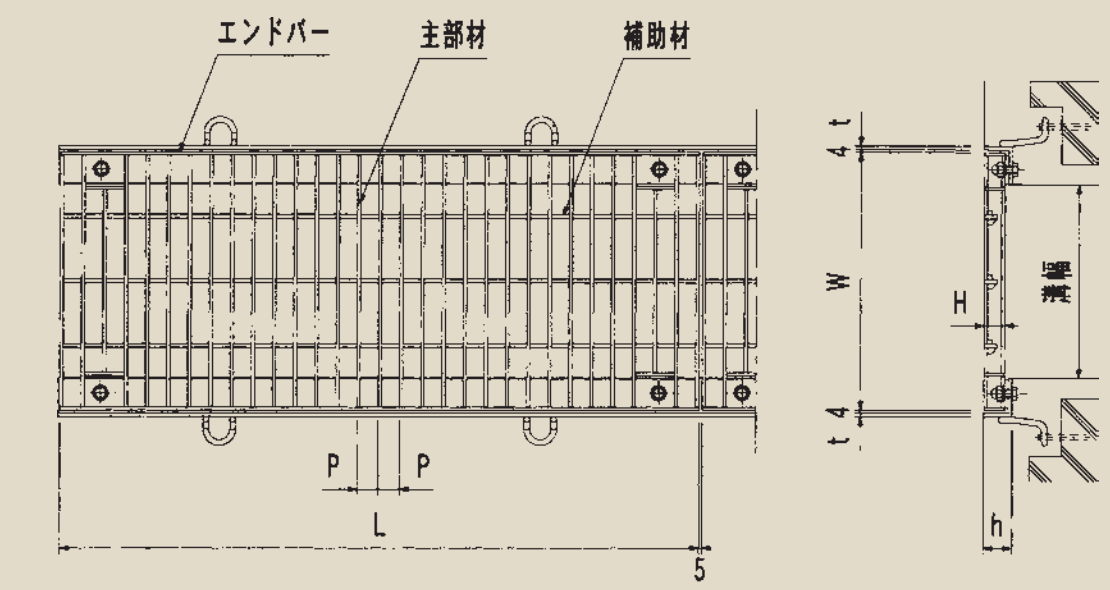

納まり図

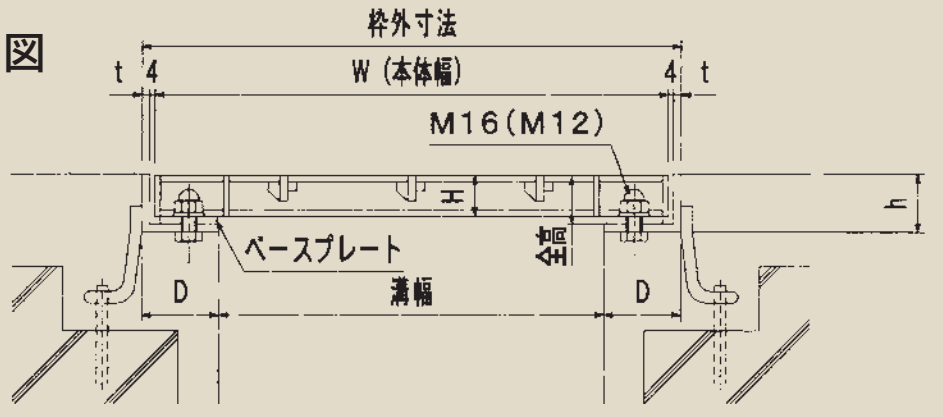

OKGT製品規格

●受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)			主部材	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	全高	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
T-2	100	**OKGT 20-25**	200×995×25	31	33	IB5×3×25	10.0	9.2	L-6×38×60
	150	**OKGT 25-25**	250×995×25	31			11.1		
	200	**OKGT 30-25**	300×995×25	31			12.9		
	250	**OKGT 35-32**	350×995×32	38		IB5×3×32	16.5	9.7	L-6×44×60
	300	**OKGT 40-32**	400×995×32	38			18.6		
	350	**OKGT 45-38**	450×995×38	44		IB5×3×38	22.5	10.3	L-6×50×60
	400	**OKGT 50-38**	500×995×38	44			24.9		

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)			主部材	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	全高	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
T-14	100	**OKGT 20-25**	200×995×25	31	33	IB5×3×25	10.0	9.2	L-6×38×60
	150	**OKGT 25-32**	250×995×32	38		IB5×3×32	13.0	9.7	L-6×44×60
	200	**OKGT 30-32**	300×995×32	38			15.1		
	250	**OKGT 35-38**	350×995×38	44		IB5×3×38	18.5	10.3	L-6×50×60
	300	**OKGT 40-44**	400×995×44	50		IB5×3×44	23.2	11.0	L-6×56×60
	350	**OKGT 45-50S**	450×995×50	54.5		FB4.5×50	27.1	11.3	L-6×61×60
	400	**OKGT 50-50**	500×995×50	54.5	35.3	IB7×4×50	36.0		

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)			主部材	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	全高	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
T-20	100	**OKGT 20-32**	200×995×32	38	33	IB5×3×32	11.6	9.7	L-6×44×60
	150	**OKGT 25-32**	250×995×32	38			13.0		
	200	**OKGT 30-38**	300×995×38	44		IB5×3×38	16.9	10.3	L-6×50×60
	250	**OKGT 35-50S**	350×995×50	54.5		FB4.5×50	22.1	11.3	L-6×61×60
	300	**OKGT 40-50**	400×995×50	54.5	35.3	IB7×4×50	29.8		
	350	**OKGT 45-55**	450×995×55	59.5		IB7×4×55	35.6	11.8	L-6×66×60
	400	**OKGT 50-60**	500×995×60	64.5		IB7×4×60	43.0	12.3	L-6×71×60

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)			主部材	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	全高	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
T-25	100	**OKGT 20-32**	200×995×32	38	33	IB5×3×32	11.6	9.7	L-6×44×60
	150	**OKGT 25-38**	250×995×38	44		IB5×3×38	14.5	10.3	L-6×50×60
	200	**OKGT 30-44**	300×995×44	50		IB5×3×44	18.7	11.0	L-6×56×60
	250	**OKGT 35-50**	350×995×50	54.5	35.3	IB7×4×50	26.2	11.3	L-6×61×60
	300	**OKGT 40-55**	400×995×55	59.5		IB7×4×55	32.7	11.8	L-6×66×60
	350	**OKGT 45-60**	450×995×60	64.5		IB7×4×60	38.7	12.3	L-6×71×60
	400	**OKGT 50-65**	500×995×65	69.5		IB7×4×65	45.5	12.4	L-6×76×60

OKGTX スチールグレーチング 横断用

（ボルト固定式ノンスリップ並目タイプ）

適用荷重

T-25 T-20 T-14 T-2

四点ボルト固定式帯状タイプの溝蓋です。騒音防止、盗難防止用としてご利用戴けます。ただし比較的交通量の少ない場所でのご利用をおすすめ致します。
組構式で安価かつ特注サイズにも短納期でお応えできます。
主部材上部に滑り止め加工を施したノンスリップタイプのみぞ蓋です。

※製品は、受枠の施工が必要です。パッキン無（A）・パッキン付（B）のご指示をお願い致します。（P186参照）

型式記号説明

OKGTX-5 40-32

OKGTX	-	5	40	-32
組構式ボルト固定式 横断用表示	ノンスリップ 表示	主部材の厚み （5mm）	本体幅 （400mm）	主部材の高さ （32mm）

主部材ピッチ

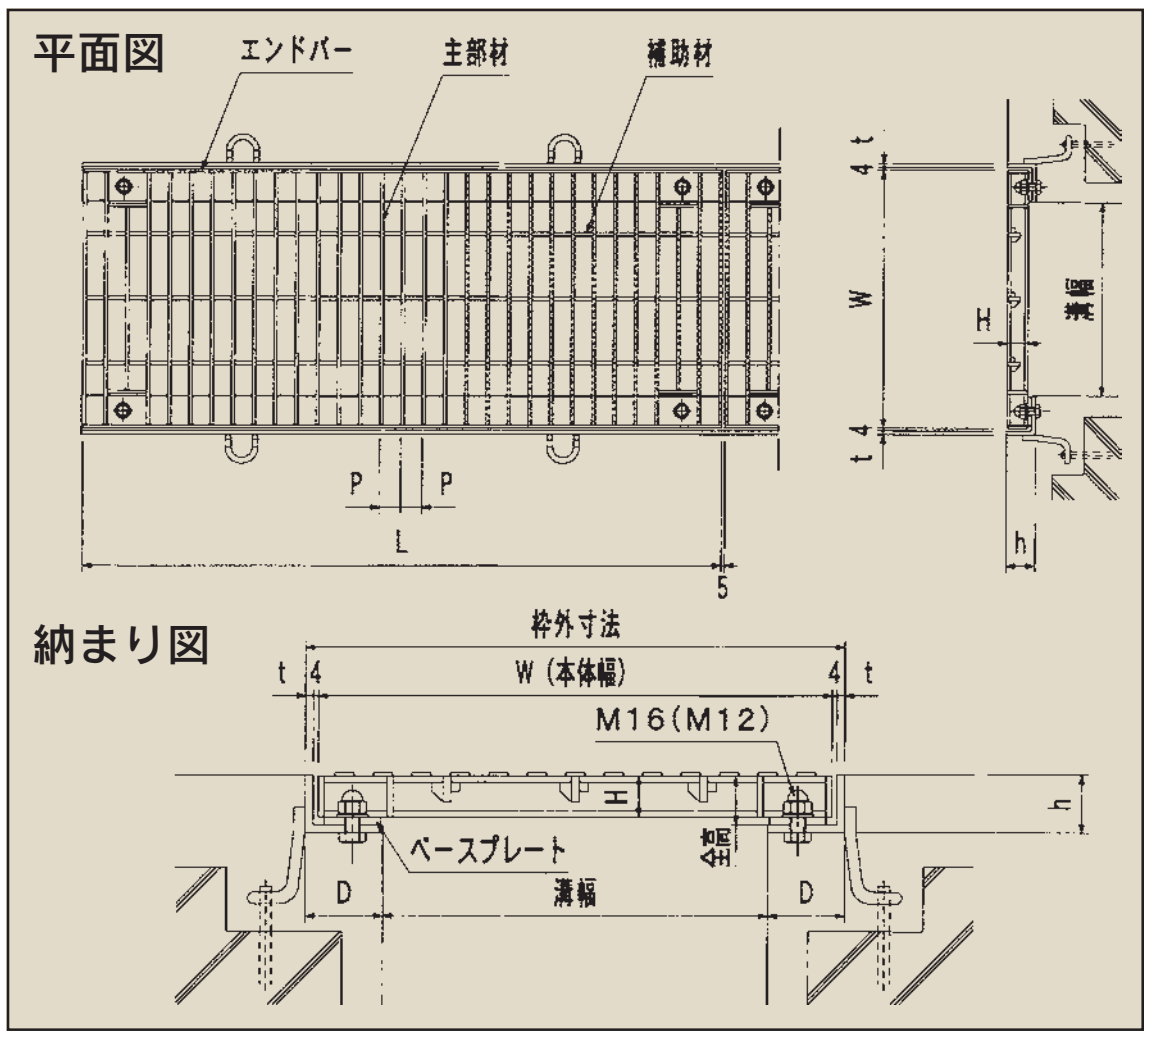

OKGTX製品規格

●受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)			主部材(ノンスリップ)	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	全高	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
T-2	100	**OKGTX-5 20-25**	200×995×25	31	33	IB5×3×25	10.0	9.2	L-6×38×60
	150	**OKGTX-5 25-25**	250×995×25	31			11.1		
	200	**OKGTX-5 30-25**	300×995×25	31			12.9		
	250	**OKGTX-5 35-32**	350×995×32	38		IB5×3×32	16.5	9.7	L-6×44×60
	300	**OKGTX-5 40-32**	400×995×32	38			18.6		
	350	**OKGTX-5 45-38**	450×995×38	44		IB5×3×38	22.5	10.3	L-6×50×60
	400	**OKGTX-5 50-38**	500×995×38	44			24.9		

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)			主部材(ノンスリップ)	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	全高	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
T-14	100	**OKGTX-5 20-25**	200×995×25	31	33	IB5×3×25	10.0	9.2	L-6×38×60
	150	**OKGTX-5 25-32**	250×995×32	38		IB5×3×32	13.0	9.7	L-6×44×60
	200	**OKGTX-5 30-32**	300×995×32	38			15.1		
	250	**OKGTX-5 35-38**	350×995×38	44		IB5×3×38	18.5	10.3	L-6×50×60
	300	**OKGTX-5 40-44**	400×995×44	50		IB5×3×44	23.2	11.0	L-6×56×60
	350	**OKGTX-7 45-50**	450×995×50	54.5	35.3	IB7×4×50	32.4	11.3	L-6×61×60
	400	**OKGTX-7 50-50**	500×995×50	54.5			36.0		

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)			主部材(ノンスリップ)	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	全高	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
T-20	100	**OKGTX-5 20-32**	200×995×32	38	33	IB5×3×32	11.6	9.7	L-6×44×60
	150	**OKGTX-5 25-32**	250×995×32	38		IB5×3×32	13.0		
	200	**OKGTX-5 30-38**	300×995×38	44		IB5×3×38	16.9	10.3	L-6×50×60
	250	**OKGTX-7 35-50**	350×995×50	54.5	35.3	IB7×4×50	26.3	11.3	L-6×61×60
	300	**OKGTX-7 40-50**	400×995×50	54.5			29.8		
	350	**OKGTX-7 45-55**	450×995×55	59.5		IB7×4×55	35.6	11.8	L-6×66×60
	400	**OKGTX-7 50-60**	500×995×60	64.5		IB7×4×60	43.0	12.3	L-6×71×60

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)			主部材(ノンスリップ)	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	全高	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
T-25	100	**OKGTX-5 20-32**	200×995×32	38	33	IB5×3×32	11.6	9.7	L-6×44×60
	150	**OKGTX-5 25-38**	250×995×38	44		IB5×3×38	14.5	10.3	L-6×50×60
	200	**OKGTX-5 30-44**	300×995×44	50		IB5×3×44	18.7	11.0	L-6×56×60
	250	**OKGTX-7 35-50**	350×995×50	54.5	35.3	IB7×4×50	26.2	11.3	L-6×61×60
	300	**OKGTX-7 40-55**	400×995×55	59.5		IB7×4×55	32.7	11.8	L-6×66×60
	350	**OKGTX-7 45-60**	450×995×60	64.5		IB7×4×60	38.7	12.3	L-6×71×60
	400	**OKGTX-7 50-65**	500×995×65	69.5		IB7×4×65	45.5	12.4	L-6×76×60

組構

OKGT-M

スチールグレーチング

横断用

（ボルト固定式標準中間目タイプ）

適用荷重

T-25　T-20　T-14　T-2

四点ボルト固定式タイプで、道路側溝や工場などの騒音防止や盗難防止に効果があります。
スキマを17mmに設定した中間目タイプ。車イス、ベビーカー、台車等の車輪がはまりにくい当社オリジナルの製品です。
異型サイズにも短納期でお応えします。

※受枠の施工が必要です。パッキン無（A）・パッキン付（B）のご指示をお願い致します。（P186参照）

型式記号説明

OKGT-M5 30-32

OKGT	-M	5	30	-32
組構式ボルト固定式 横断用表示	中間目 仕様	主部材の 厚み（5mm）	本体幅 （300mm）	主部材の高さ （32mm）

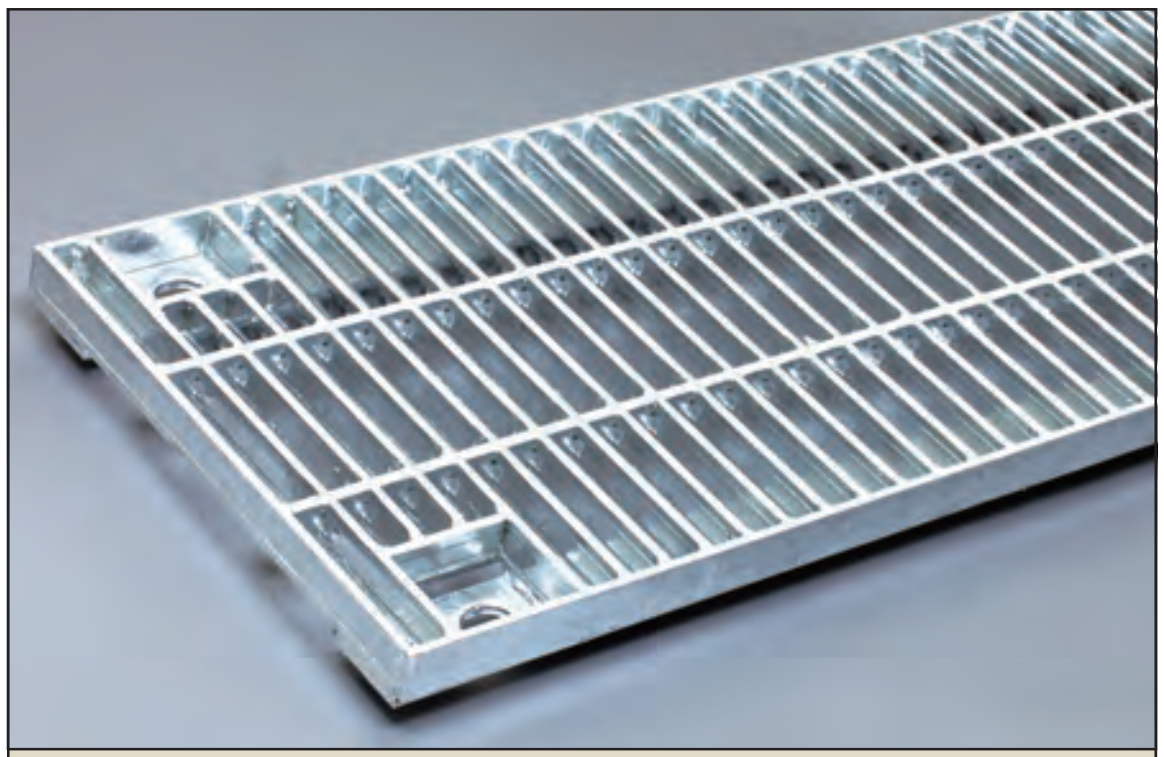

主部材ピッチ

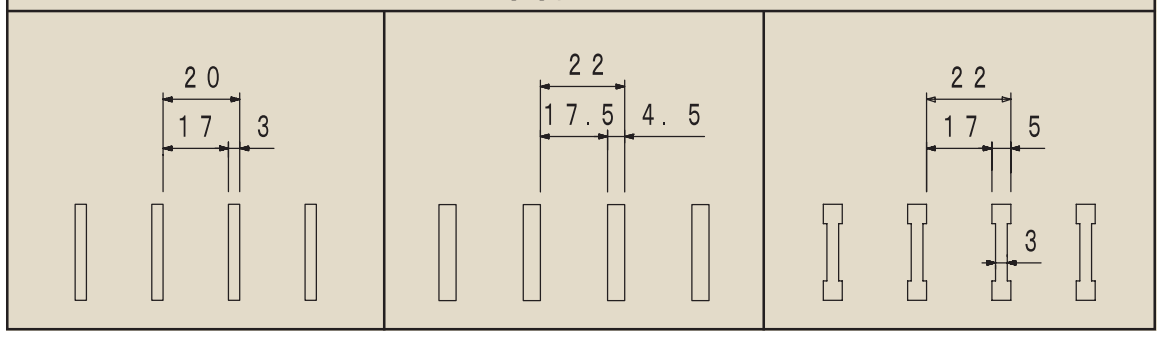

平面図

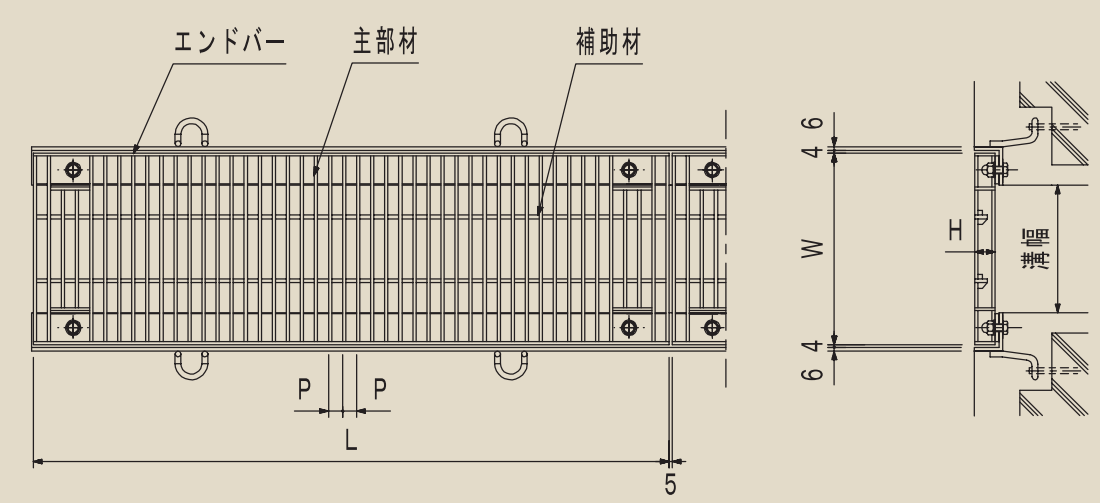

納まり図

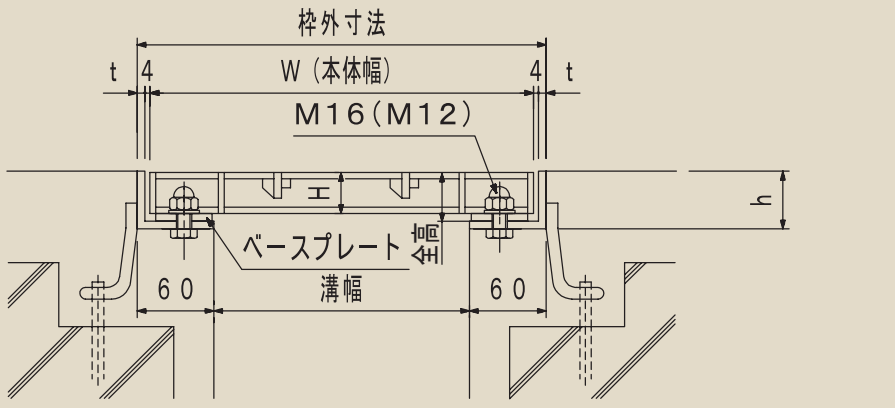

OKGT-M製品規格

●受注製作品です。ご発注時は出荷日をご確認下さい。

適用荷重	溝幅（mm）	型式記号	本体寸法（mm）			主部材	重量（kg）		受枠サイズ（mm）t×h×D
			W×L×H	全高	ピッチ（P）		本体	受枠	
T-2	100	**OKGT-M3 20-25**	200×995×25	31	20	FB3.0×25	10.8	9.2	L-6×38×60
	150	**OKGT-M3 25-25**	250×995×25	31			12.2		
	200	**OKGT-M3 30-25**	300×995×25	31			13.9		
	250	**OKGT-M3 35-25**	350×995×25	31			15.2		
	300	**OKGT-M5 40-25**	400×995×25	31	22	IB5×3×25	19.9		
	350	**OKGT-M5 45-32**	450×995×32	38		IB5×3×32	25.9	9.7	L-6×44×60
	400	**OKGT-M5 50-32**	500×995×32	38			28.7		

適用荷重	溝幅（mm）	型式記号	本体寸法（mm）			主部材	重量（kg）		受枠サイズ（mm）t×h×D
			W×L×H	全高	ピッチ（P）		本体	受枠	
T-14	100	**OKGT-M3 20-25**	200×995×25	31	20	FB3.0×25	10.8	9.2	L-6×38×60
	150	**OKGT-M3 25-25**	250×995×25	31			12.2		
	200	**OKGT-M5 30-32**	300×995×32	38	22	IB5×3×32	19.0	9.7	L-6×44×60
	250	**OKGT-M5 35-32**	350×995×32	38			21.0		
	300	**OKGT-M5 40-38**	400×995×38	44		IB5×3×38	27.0	10.3	L-6×50×60
	350	**OKGT-M5 45-44**	450×995×44	50		IB5×3×44	33.0	11.0	L-6×56×60
	400	**OKGT-M5 50-44**	500×995×44	50			36.5		

適用荷重	溝幅（mm）	型式記号	本体寸法（mm）			主部材	重量（kg）		受枠サイズ（mm）t×h×D
			W×L×H	全高	ピッチ（P）		本体	受枠	
T-20	100	**OKGT-M3 20-25**	200×995×25	31	20	FB3.0×25	10.8	9.2	L-6×38×60
	150	**OKGT-M5 25-25**	250×995×25	31	22	IB5×3×25	13.6		
	200	**OKGT-M5 30-32**	300×995×32	38		IB5×3×32	19.0	9.7	L-6×44×60
	250	**OKGT-M5 35-38**	350×995×38	44		IB5×3×38	23.9	10.3	L-6×50×60
	300	**OKGT-M5 40-44**	400×995×44	50		IB5×3×44	30.3	11.0	L-6×56×60
	350	**OKGT-M5 45-50S**	450×995×50	54.5		FB4.5×50	40.6	11.3	L-6×61×60

適用荷重	溝幅（mm）	型式記号	本体寸法（mm）			主部材	重量（kg）		受枠サイズ（mm）t×h×D
			W×L×H	全高	ピッチ（P）		本体	受枠	
T-25	100	**OKGT-M5 20-25**	200×995×25	31	22	IB5×3×25	12.1	9.2	L-6×38×60
	150	**OKGT-M5 25-32**	250×995×32	38		IB5×3×32	16.2	9.7	L-6×44×60
	200	**OKGT-M5 30-38**	300×995×38	44		IB5×3×38	21.6	10.3	L-6×50×60
	250	**OKGT-M5 35-44**	350×995×44	50		IB5×3×44	26.7	11.0	L-6×56×60
	300	**OKGT-M5 40-50S**	400×995×50	54.5		FB4.5×50	36.9	11.3	L-6×61×60

組構

OKGTX-M

スチールグレーチング 横断用

（ボルト固定式ノンスリップ中間目タイプ）

適用荷重

T-25 T-20 T-14 T-2

四点ボルト固定式タイプで、道路側溝や工場などの騒音防止や盗難防止に効果があります。
スキマを17mmに設定した中間目タイプ。車イス、ベビーカー、台車等の車輪がはまりにくい当社オリジナルの製品です。
異型サイズにも短納期でお応えします。

※受枠の施工が必要です。パッキン無（A）・パッキン付（B）のご指示をお願い致します。（P186参照）

型式記号説明

OKGTX-M5 30-32

- OKGTX：組構式ボルト固定式横断用表示
- X：ノンスリップ表示
- M：中間目仕様
- 5：主部材の厚み（5mm）
- 30：本体幅（300mm）
- 32：主部材の高さ（32mm）

主部材ピッチ

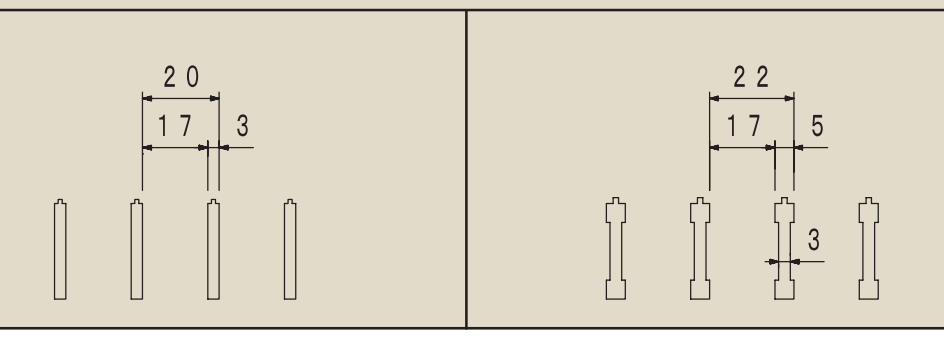

平面図

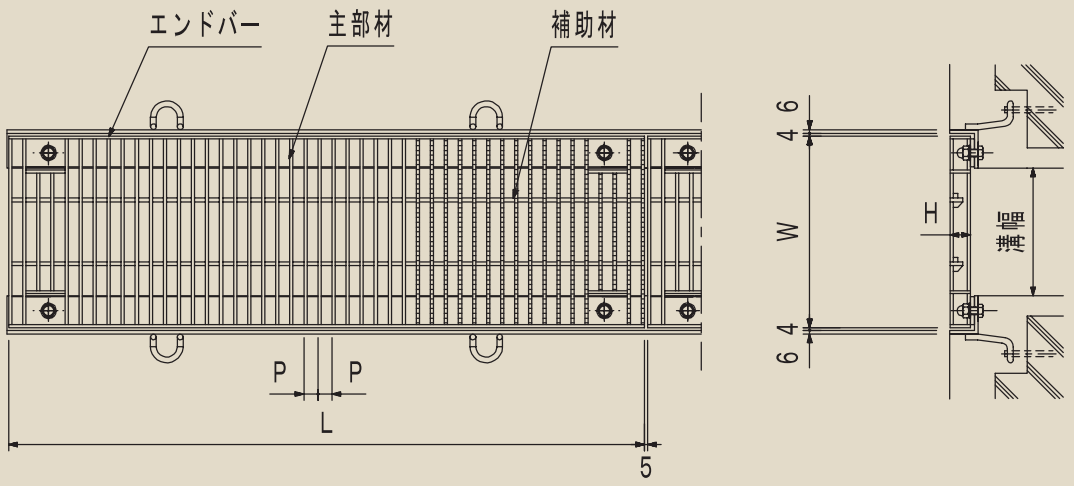

納まり図

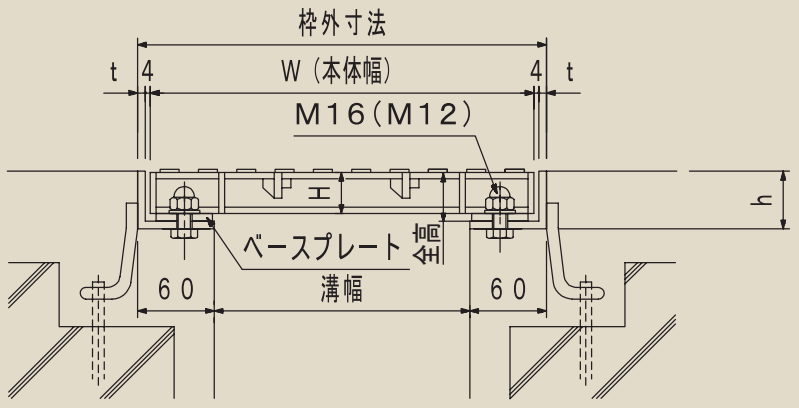

OKGTX-M製品規格

●受注製作品です。ご発注時は出荷日をご確認下さい。

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm) W×L×H	全高	ピッチ(P)	主部材(ノンスリップ)	重量(kg) 本体	受枠	受枠サイズ(mm) t×h×D
T-2	100	**OKGTX-M3 20-25**	200×995×25	31	20	FB3.0×25	10.8	9.2	L-6×38×60
	150	**OKGTX-M3 25-25**	250×995×25	31			12.2		
	200	**OKGTX-M3 30-25**	300×995×25	31			13.9		
	250	**OKGTX-M3 35-25**	350×995×25	31			15.3		
	300	**OKGTX-M5 40-25**	400×995×25	31	22	IB5×3×25	19.9		
	350	**OKGTX-M5 45-32**	450×995×32	38		IB5×3×32	25.9	9.7	L-6×44×60
	400	**OKGTX-M5 50-32**	500×995×32	38			28.7		

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm) W×L×H	全高	ピッチ(P)	主部材(ノンスリップ)	重量(kg) 本体	受枠	受枠サイズ(mm) t×h×D
T-14	100	**OKGTX-M3 20-25**	200×995×25	31	20	FB3.0×25	10.8	9.2	L-6×38×60
	150	**OKGTX-M3 25-25**	250×995×25	31			12.2		
	200	**OKGTX-M5 30-32**	300×995×32	38	22	IB5×3×32	19.0	9.7	L-6×44×60
	250	**OKGTX-M5 35-32**	350×995×32	38			21.0		
	300	**OKGTX-M5 40-38**	400×995×38	44		IB5×3×38	27.0	10.3	L-6×50×60
	350	**OKGTX-M5 45-44**	450×995×44	50		IB5×3×44	33.0	11.0	L-6×56×60
	400	**OKGTX-M5 50-44**	500×995×44	50			36.5		

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm) W×L×H	全高	ピッチ(P)	主部材(ノンスリップ)	重量(kg) 本体	受枠	受枠サイズ(mm) t×h×D
T-20	100	**OKGTX-M3 20-25**	200×995×25	31	20	FB3.0×25	10.8	9.2	L-6×38×60
	150	**OKGTX-M5 25-25**	250×995×25	31	22	IB5×3×25	13.6		
	200	**OKGTX-M5 30-32**	300×995×32	38		IB5×3×32	19.0	9.7	L-6×44×60
	250	**OKGTX-M5 35-38**	350×995×38	44		IB5×3×38	23.9	10.3	L-6×50×60
	300	**OKGTX-M5 40-44**	400×995×44	50		IB5×3×44	30.3	11.0	L-6×56×60

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm) W×L×H	全高	ピッチ(P)	主部材(ノンスリップ)	重量(kg) 本体	受枠	受枠サイズ(mm) t×h×D
T-25	100	**OKGTX-M5 20-25**	200×995×25	31	22	IB5×3×25	12.1	9.2	L-6×38×60
	150	**OKGTX-M5 25-32**	250×995×32	38		IB5×3×32	16.2	9.7	L-6×44×60
	200	**OKGTX-M5 30-38**	300×995×38	44		IB5×3×38	21.6	10.3	L-6×50×60
	250	**OKGTX-M5 35-44**	350×995×44	50		IB5×3×44	26.7	11.0	L-6×56×60

1 ステンレスグレーチング
2 Tバー式玄関マット
3 ピット金物
4 ステンレストラフ
5 樹脂・FRPグレーチング
6 組構式スチールグレーチング
7 圧接式スチールグレーチング
8 カラー舗装用みぞ蓋
9 フロアーハッチ
10 鋳物製品

組構

OKGT-P

スチールグレーチング
横断用
（ボルト固定式標準細目タイプ）

適用荷重

T-25 T-20 T-14 T-2

四点ボルト固定式細目帯状タイプの溝蓋です。騒音防止･盗難防止用としてご利用頂けます。ただし比較的交通量の少ない場所でのご利用をおすすめします。
スキマ10mm以下の細目タイプとして、ハイヒールでも安心して通行できます。

※製品は、受枠の施工が必要です。パッキン無（A）･パッキン付（B）のご指示をお願い致します。（P186を参照）

型式記号説明

OKGT-P 5 40-38

OKGT-P	5	40	38
組構式ボルト固定式横断用表示	細目仕様	主部材厚み表示（5mm）	本体幅（400mm）	主部材の高さ（38mm）

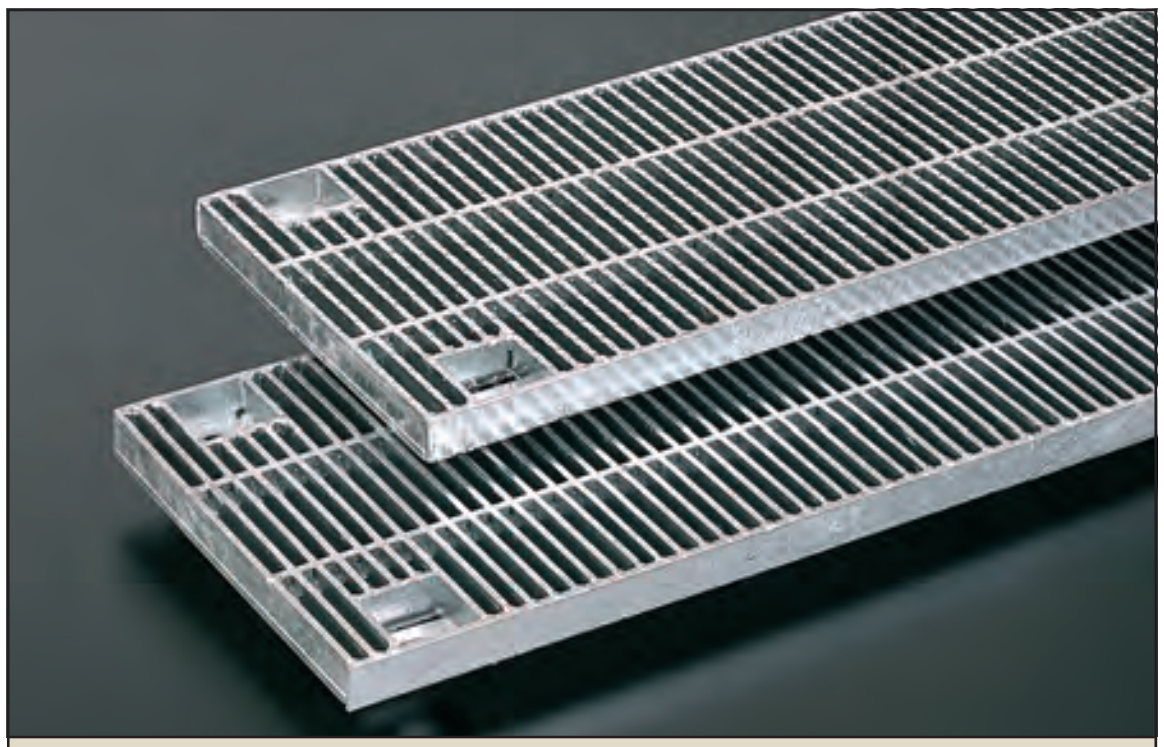

主部材ピッチ

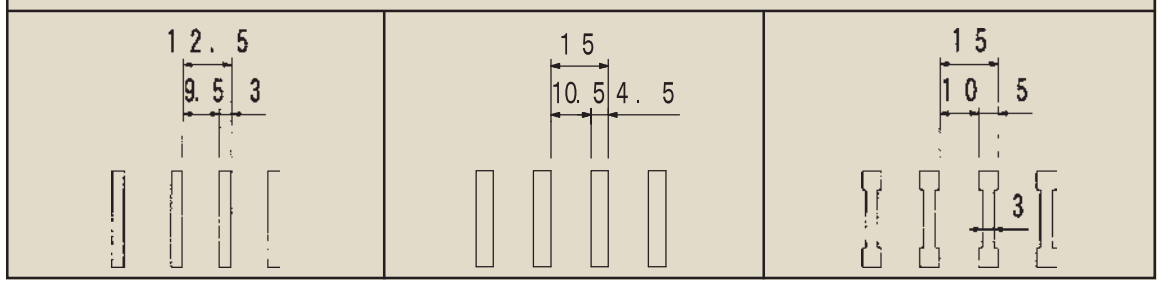

平面図

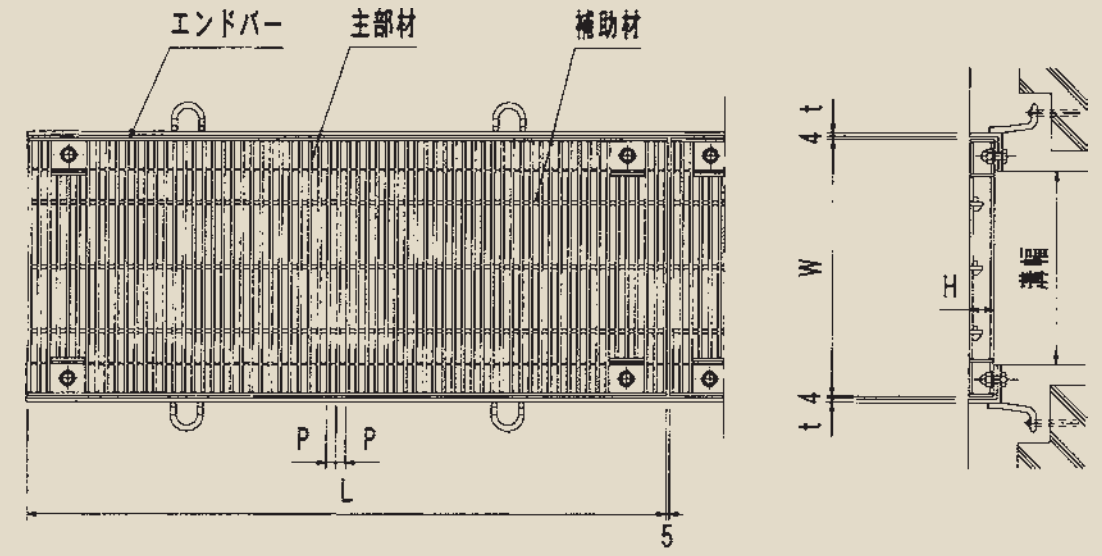

納まり図

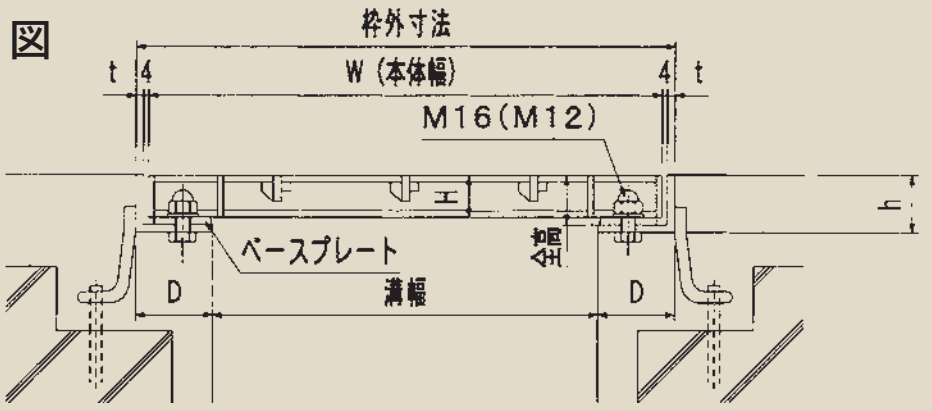

OKGT-P製品規格

●受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

適用荷重	溝幅（mm）	型式記号	本体寸法（mm）			主部材	重量（kg）		受枠サイズ（mm）
			W×L×H	全高	ピッチ（P）		本体	受枠	t×h×D
T-2	100	**OKGT-P3 20-25**	200×995×25	31	12.5	FB3.0×25	13.6	9.2	L-6×38×60
	150	**OKGT-P3 25-25**	250×995×25	31			15.7		
	200	**OKGT-P3 30-25**	300×995×25	31			18.0		
	250	**OKGT-P3 35-25**	350×995×25	31			20.2		
	300	**OKGT-P3 40-25**	400×995×25	31			22.5		
	350	**OKGT-P3 45-25**	450×995×25	31			24.6		
	400	**OKGT-P5 50-25**	500×995×25	31	15	IB5×3×25	30.9		

適用荷重	溝幅（mm）	型式記号	本体寸法（mm）			主部材	重量（kg）		受枠サイズ（mm）
			W×L×H	全高	ピッチ（P）		本体	受枠	t×h×D
T-14	100	**OKGT-P3 20-25**	200×995×25	31	12.5	FB3.0×25	13.6	9.2	L-6×38×60
	150	**OKGT-P3 25-25**	250×995×25	31			15.7		
	200	**OKGT-P5 30-25**	300×995×25	31	15	IB5×3×25	20.2		
	250	**OKGT-P5 35-32**	350×995×32	38		IB5×3×32	27.3	9.7	L-6×44×60
	300	**OKGT-P5 40-32**	400×995×32	38			31.0		
	350	**OKGT-P5 45-38**	450×995×38	44		IB5×3×38	39.0	10.3	L-6×50×60
	400	**OKGT-P5 50-38**	500×995×38	44			43.2		

適用荷重	溝幅（mm）	型式記号	本体寸法（mm）			主部材	重量（kg）		受枠サイズ（mm）
			W×L×H	全高	ピッチ（P）		本体	受枠	t×h×D
T-20	100	**OKGT-P3 20-25**	200×995×25	31	12.5	FB3.0×25	13.6	9.2	L-6×38×60
	150	**OKGT-P3 25-25**	250×995×25	31			15.7		
	200	**OKGT-P5 30-25**	300×995×25	31	15	IB5×3×25	20.2		
	250	**OKGT-P5 35-32**	350×995×32	38		IB5×3×32	27.3	9.7	L-6×44×60
	300	**OKGT-P5 40-38**	400×995×38	44		IB5×3×38	35.5	10.3	L-6×50×60
	350	**OKGT-P5 45-44**	450×995×44	50		IB5×3×44	43.9	11.0	L-6×56×60
	400	**OKGT-P5 50-44**	500×995×44	50			48.7		

適用荷重	溝幅（mm）	型式記号	本体寸法（mm）			主部材	重量（kg）		受枠サイズ（mm）
			W×L×H	全高	ピッチ（P）		本体	受枠	t×h×D
T-25	100	**OKGT-P5 20-25**	200×995×25	31	15	IB5×3×25	14.8	9.2	L-6×38×60
	150	**OKGT-P5 25-25**	250×995×25	31			17.0		
	200	**OKGT-P5 30-32**	300×995×32	38		IB5×3×32	24.3	9.7	L-6×44×60
	250	**OKGT-P5 35-38**	350×995×38	44		IB5×3×38	31.2	10.3	L-6×50×60
	300	**OKGT-P5 40-44**	400×995×44	50		IB5×3×44	40.0	11.0	L-6×56×60
	350	**OKGT-P5 45-44**	450×995×44	50			43.9		
	400	**OKGT-P5 50-50S**	500×995×50	54.5		FB4.5×50	54.5	11.3	L-6×61×60

組構 OKGTX-P スチールグレーチング 横断用

（ボルト固定式ノンスリップ細目タイプ）

適用荷重
T-25 T-20 T-14 T-2

四点ボルト固定式細目帯状タイプの溝蓋です。騒音防止・盗難防止用としてご利用頂けます。ただし比較的交通量の少ない場所でのご利用をおすすめします。
スキマ10mm以下の細目タイプとして、ハイヒールでも安心して通行できます。
主部材上部に滑り止め加工を施したノンスリップタイプの溝蓋です。
※製品は、受枠の施工が必要です。パッキン無（A）・パッキン付（B）のご指示をお願い致します。（P186を参照）

型式記号説明

OKGTX-P5 40-38

組構式ボルト固定式横断用表示
ノンスリップ表示
細目仕様
主部材厚み表示（5mm）
本体幅（400mm）
主部材の高さ（38mm）

主部材ピッチ



平面図

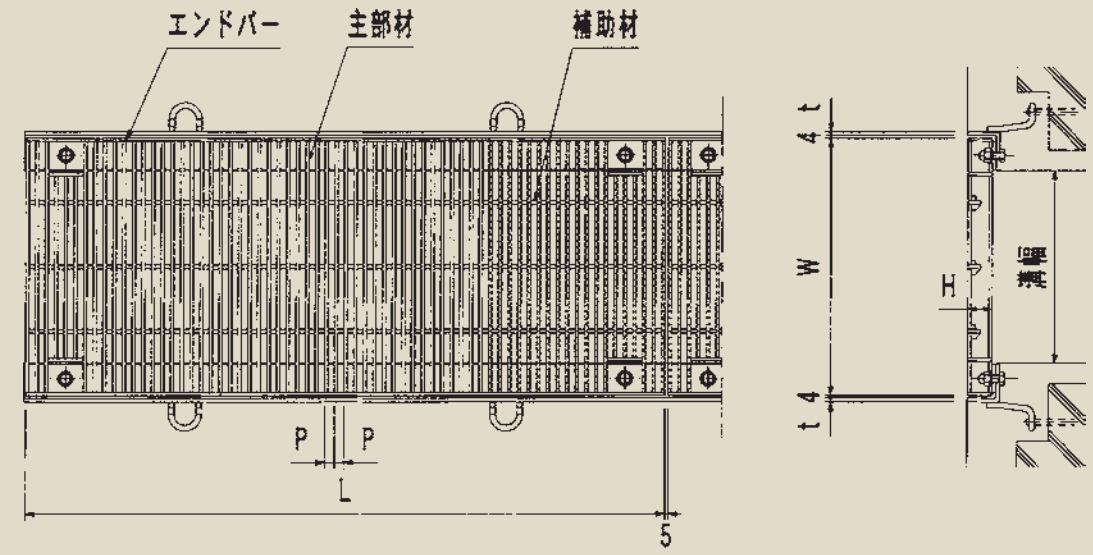

納まり図

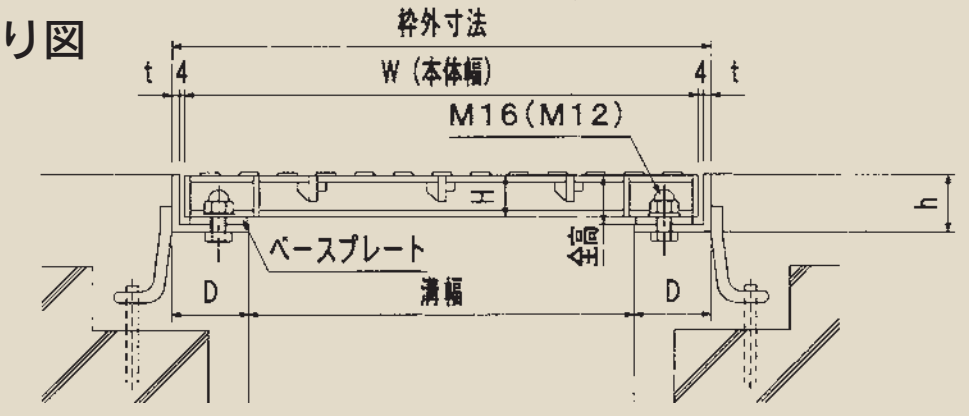

OKGTX-P製品規格

●受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)			主部材(ノンスリップ)	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	全高	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
T-2	100	**OKGTX-P3 20-25**	200×995×25	31	12.5	FB3.0×25	13.6	9.2	L-6×38×60
	150	**OKGTX-P3 25-25**	250×995×25	31			15.7		
	200	**OKGTX-P3 30-25**	300×995×25	31			18.0		
	250	**OKGTX-P3 35-25**	350×995×25	31			20.2		
	300	**OKGTX-P3 40-25**	400×995×25	31			22.5		
	350	**OKGTX-P3 45-25**	450×995×25	31			24.6		
	400	**OKGTX-P5 50-25**	500×995×25	31	15	IB5×3×25	30.9		

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)			主部材(ノンスリップ)	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	全高	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
T-14	100	**OKGTX-P3 20-25**	200×995×25	31	12.5	FB3.0×25	13.6	9.2	L-6×38×60
	150	**OKGTX-P3 25-25**	250×995×25	31			15.7		
	200	**OKGTX-P5 30-25**	300×995×25	31	15	IB5×3×25	20.2		
	250	**OKGTX-P5 35-32**	350×995×32	38		IB5×3×32	27.3	9.7	L-6×44×60
	300	**OKGTX-P5 40-32**	400×995×32	38			31.0		
	350	**OKGTX-P5 45-38**	450×995×38	44		IB5×3×38	39.0	10.3	L-6×50×60
	400	**OKGTX-P5 50-38**	500×995×38	44			43.2		

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)			主部材(ノンスリップ)	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	全高	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
T-20	100	**OKGTX-P3 20-25**	200×995×25	31	12.5	FB3.0×25	13.6	9.2	L-6×38×60
	150	**OKGTX-P3 25-25**	250×995×25	31			15.7		
	200	**OKGTX-P5 30-25**	300×995×25	31	15	IB5×3×25	20.2		
	250	**OKGTX-P5 35-32**	350×995×32	38		IB5×3×32	27.3	9.7	L-6×44×60
	300	**OKGTX-P5 40-38**	400×995×38	44		IB5×3×38	35.5	10.3	L-6×50×60
	350	**OKGTX-P5 45-44**	450×995×44	50		IB5×3×44	43.9	11.0	L-6×56×60
	400	**OKGTX-P5 50-44**	500×995×44	50			48.7		

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)			主部材(ノンスリップ)	重量(kg)		受枠サイズ(mm)
			W×L×H	全高	ピッチ(P)		本体	受枠	t×h×D
T-25	100	**OKGTX-P5 20-25**	200×995×25	31	15	IB5×3×25	14.8	9.2	L-6×38×60
	150	**OKGTX-P5 25-25**	250×995×25	31			17.0		
	200	**OKGTX-P5 30-32**	300×995×32	38		IB5×3×32	24.3	9.7	L-6×44×60
	250	**OKGTX-P5 35-38**	350×995×38	44		IB5×3×38	31.2	10.3	L-6×50×60
	300	**OKGTX-P5 40-44**	400×995×44	50		IB5×3×44	40.0	11.0	L-6×56×60
	350	**OKGTX-P5 45-44**	450×995×44	50			43.9		
	400	**OKGTX-P5 50-44**	500×995×44	50	12.5		56.3		

組構

OKF

スチールグレーチング

集水桝用

（標準並目タイプ）

適用荷重

T-20　T-14　T-2　歩道用

雨水、下水等の集排水桝用としてご利用下さい。
正方形の落とし込み仕様ですので簡単に脱着ができます。

※製品には、受枠の施工が必要です。使用用途により亜鉛鍍金仕上げ、ステンレス製受枠をご用意いたします。

型式記号説明

OKF 40-38

OKF	40	38
組構式正方形集水桝用表示	本体寸法 (400mm)	主部材高さ (38mm)

主部材ピッチ

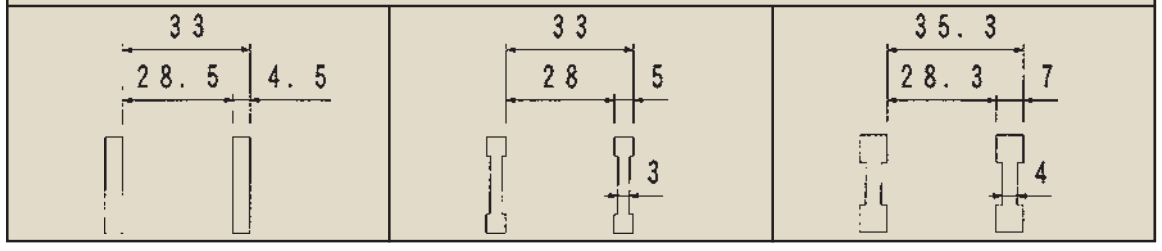

平面図

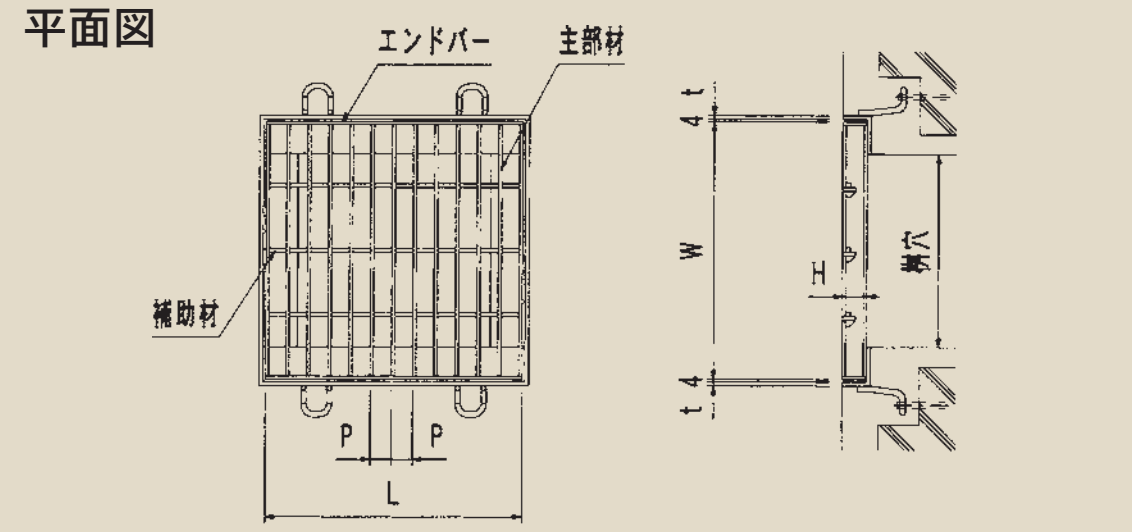

納まり図

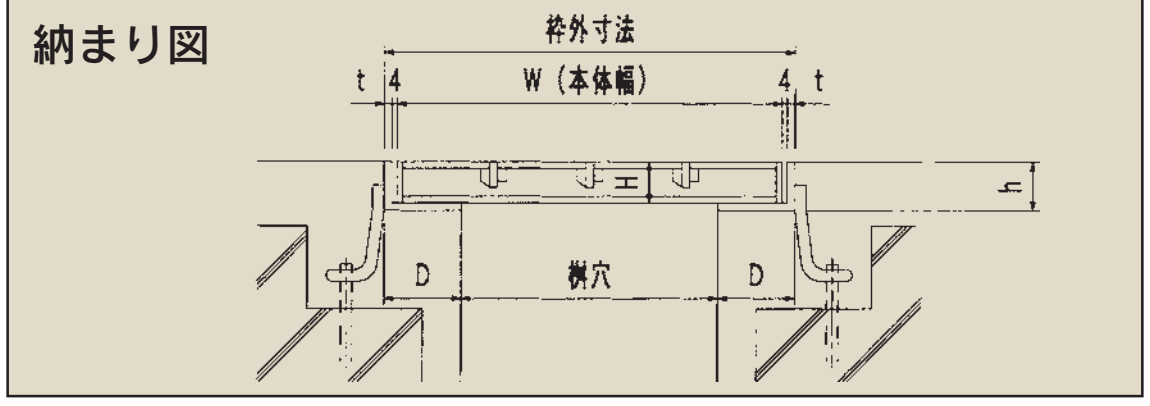

OKF 製品規格

●受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

適用荷重	桝穴寸法(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材	重量(kg)		受枠寸法(mm)	
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	四方枠外寸法	高さ
歩道用	200×200	**OKF 30-19**	300×300×19	33	FB4.5×19	2.3	3.7	317□	23.5
	250×250	**OKF 35-19**	350×350×19			3.2	4.3	367□	
	300×300	**OKF 40-25**	400×400×25		IB5×3×25	5.0	5.2	417□	29.5
	350×350	**OKF 45-25**	450×450×25			6.0	5.7	467□	
	400×400	**OKF 50-25**	500×500×25			7.7	6.3	517□	
	450×450	**OKF 55-25**	550×550×25			9.2	6.9	567□	
	500×500	**OKF 60-25**	600×600×25			11.0	7.5	617□	

適用荷重	桝穴寸法(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材	重量(kg)		受枠寸法(mm)	
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	四方枠外寸法	高さ
T-2	200×200	**OKF 30-19**	300×300×19	33	FB4.5×19	2.3	3.7	317□	23.5
	250×250	**OKF 35-25**	350×350×25		IB5×3×25	3.8	4.6	367□	29.5
	300×300	**OKF 40-25**	400×400×25			5.0	5.2	417□	
	350×350	**OKF 45-32**	450×450×32		IB5×3×32	7.7	8.4	470□	38
	400×400	**OKF 50-32**	500×500×32			9.4	9.3	520□	
	450×450	**OKF 55-38**	550×550×38		IB5×3×38	13.1	10.2	570□	44
	500×500	**OKF 60-38**	600×600×38			15.4	11.8	620□	

適用荷重	桝穴寸法(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材	重量(kg)		受枠寸法(mm)	
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	四方枠外寸法	高さ
T-14	200×200	**OKF 30-32**	300×300×32	33	IB5×3×32	3.6	5.7	320□	38
	250×250	**OKF 35-32**	350×350×32			4.8	6.6	370□	
	300×300	**OKF 40-38**	400×400×38		IB5×3×38	7.1	8.0	420□	44
	350×350	**OKF 45-44**	450×450×44		IB5×3×44	10.1	9.5	470□	50
	400×400	**OKF 50-50S**	500×500×50		FB4.5×50	14.0	11.4	520□	56
	450×450	**OKF 55-50S**	550×550×50			16.9	12.4	570□	
	500×500	**OKF 60-50**	600×600×50	35.3	IB7×4×50	24.2	13.5	620□	

適用荷重	桝穴寸法(mm)	型式記号	本体寸法(mm)		主部材	重量(kg)		受枠寸法(mm)	
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	四方枠外寸法	高さ
T-20	200×200	**OKF 30-32**	300×300×32	33	IB5×3×32	3.6	5.7	320□	38
	250×250	**OKF 35-38**	350×350×38		IB5×3×38	5.6	7.0	370□	44
	300×300	**OKF 40-50S**	400×400×50		FB4.5×50	9.2	9.2	420□	56
	350×350	**OKF 45-50S**	450×450×50			11.6	10.3	470□	
	400×400	**OKF 50-50**	500×500×50	35.3	IB7×4×50	17.0	11.4	520□	
	450×450	**OKF 55-55**	550×550×55		IB7×4×55	22.9	12.8	570□	61
	500×500	**OKF 60-60**	600×600×60		IB7×4×60	29.3	14.8	620□	66

組構 OKFX スチールグレーチング 集水桝用 (ノンスリップ並目タイプ)

適用荷重

T-20 T-14 T-2 歩道用

雨水、下水等の集排水桝用としてご利用下さい。
正方形の落とし込み仕様ですので簡単に脱着ができます。
主部材上部に滑り止め加工を施したノンスリップタイプのます蓋です。
※製品には、受枠の施工が必要です。使用用途により亜鉛鍍金仕上げ、ステンレス製受枠をご用意いたします。

型式記号説明

OKFX-5 40-38

OKFX	-	5	40	38
組構式正方形集水桝用表示	ノンスリップ表示	主部材の厚み（5mm）	本体寸法（400mm）	主部材高さ（38mm）

主部材ピッチ



平面図

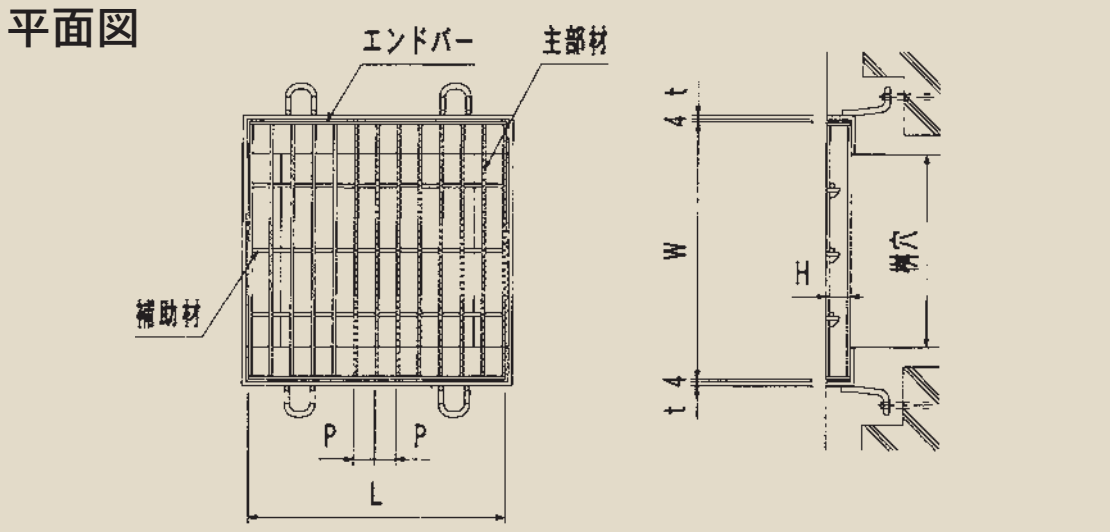

納まり図

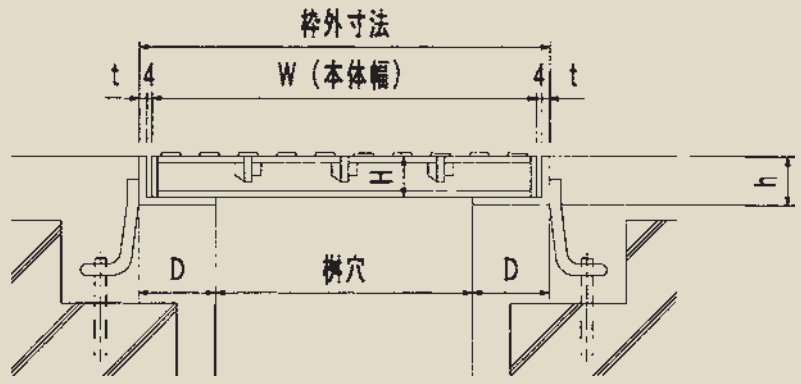

OKFX 製品規格

●受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

適用荷重	桝穴寸法（mm）	型式記号	本体寸法(mm)		主部材（ノンスリップ）	重量(kg)		受枠寸法(mm)	
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	四方枠外寸法	高さ
歩道用	200×200	**OKFX-3 30-19**	300×300×19	30	FB3.0×19	1.9	3.7	317□	23.5
	250×250	**OKFX-3 35-19**	350×350×19			2.4	4.3	367□	
	300×300	**OKFX-3 40-25**	400×400×25		FB3.0×25	4.0	5.2	417□	29.5
	350×350	**OKFX-3 45-25**	450×450×25			4.7	5.7	467□	
	400×400	**OKFX-3 50-25**	500×500×25			6.0	6.3	517□	
	450×450	**OKFX-3 55-25**	550×550×25			7.1	6.9	567□	
	500×500	**OKFX-3 60-25**	600×600×25			8.2	7.5	617□	

適用荷重	桝穴寸法（mm）	型式記号	本体寸法(mm)		主部材（ノンスリップ）	重量(kg)		受枠寸法(mm)	
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	四方枠外寸法	高さ
T-2	200×200	**OKFX-3 30-25**	300×300×25	30	FB3.0×25	2.3	3.9	317□	29.5
	250×250	**OKFX-5 35-25**	350×350×25	33	IB5×3×25	3.8	4.6	367□	
	300×300	**OKFX-5 40-25**	400×400×25			5.0	5.2	417□	
	350×350	**OKFX-5 45-32**	450×450×32		IB5×3×32	7.7	8.4	470□	38
	400×400	**OKFX-5 50-32**	500×500×32			9.4	9.3	520□	
	450×450	**OKFX-5 55-38**	550×550×38		IB5×3×38	13.1	10.2	570□	44
	500×500	**OKFX-5 60-38**	600×600×38			15.4	11.8	620□	

適用荷重	桝穴寸法（mm）	型式記号	本体寸法(mm)		主部材（ノンスリップ）	重量(kg)		受枠寸法(mm)	
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	四方枠外寸法	高さ
T-14	200×200	**OKFX-5 30-32**	300×300×32	33	IB5×3×32	3.6	5.7	320□	38
	250×250	**OKFX-5 35-32**	350×350×32			4.8	6.6	370□	
	300×300	**OKFX-5 40-38**	400×400×38		IB5×3×38	7.1	8.0	420□	44
	350×350	**OKFX-5 45-44**	450×450×44		IB5×3×44	10.1	9.5	470□	50
	400×400	**OKFX-7 50-50**	500×500×50	35.3	IB7×4×50	17.0	11.4	520□	56
	450×450	**OKFX-7 55-50**	550×550×50			20.6	12.4	570□	
	500×500	**OKFX-7 60-50**	600×600×50			24.2	13.5	620□	

適用荷重	桝穴寸法（mm）	型式記号	本体寸法(mm)		主部材（ノンスリップ）	重量(kg)		受枠寸法(mm)	
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	四方枠外寸法	高さ
T-20	200×200	**OKFX-5 30-32**	300×300×32	33	IB5×3×32	3.6	5.7	320□	38
	250×250	**OKFX-5 35-38**	350×350×38		IB5×3×38	5.6	7.0	370□	44
	300×300	**OKFX-7 40-50**	400×400×50	35.3	IB7×4×50	11.7	9.2	420□	56
	350×350	**OKFX-7 45-50**	450×450×50			14.0	10.3	470□	
	400×400	**OKFX-7 50-50**	500×500×50			17.0	11.4	520□	
	450×450	**OKFX-7 55-55**	550×550×55		IB7×4×55	22.9	12.8	570□	61
	500×500	**OKFX-7 60-60**	600×600×60		IB7×4×60	29.3	14.8	620□	66

OKF-M

スチールグレーチング

集水桝用

（標準中間目タイプ）

適用荷重

T-20 T-14 T-2 歩道用

スキマを17mmに設定した中間目タイプの集水桝用みぞ蓋。車イス、ベビーカー、台車等の車輪がはまりにくい当社オリジナルの製品です。
異型サイズにも短納期でお応えします。

※製品には、受枠の施工が必要です。使用用途により亜鉛鍍金仕上げ、ステンレス製受枠をご用意いたします。

型式記号説明

OKF-M3 30-19

OKF-M	3	30	19
組構式集水桝用表示	中間目仕様 / 主部材の厚み（3mm）	本体寸法（300mm）	主部材の高さ（19mm）

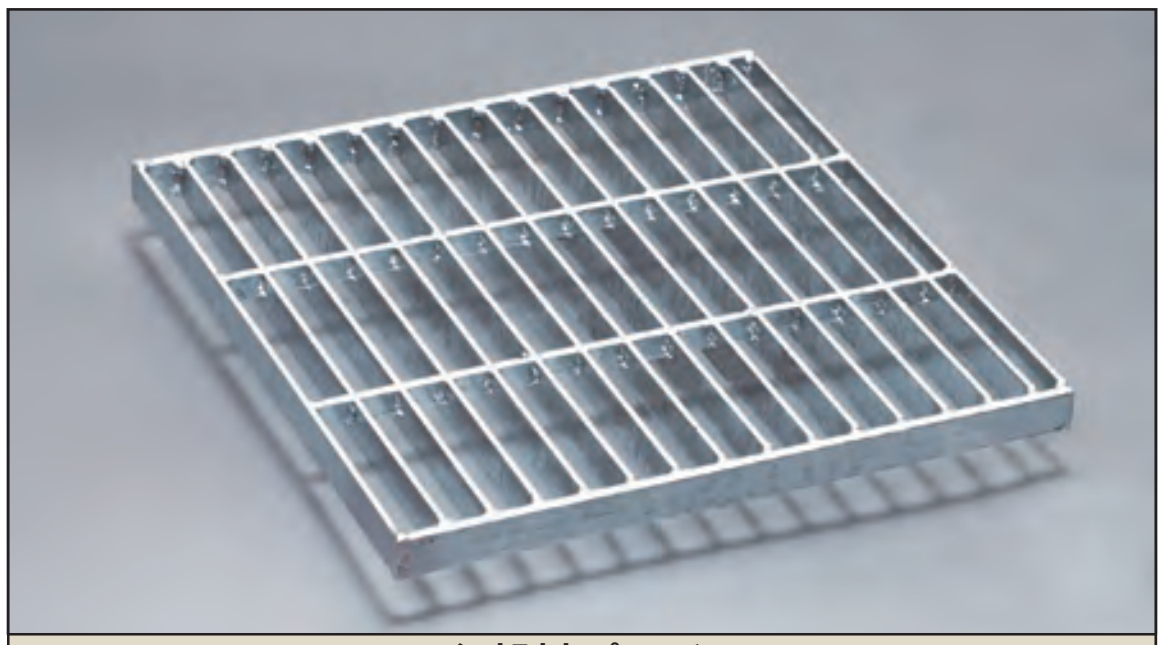

主部材ピッチ

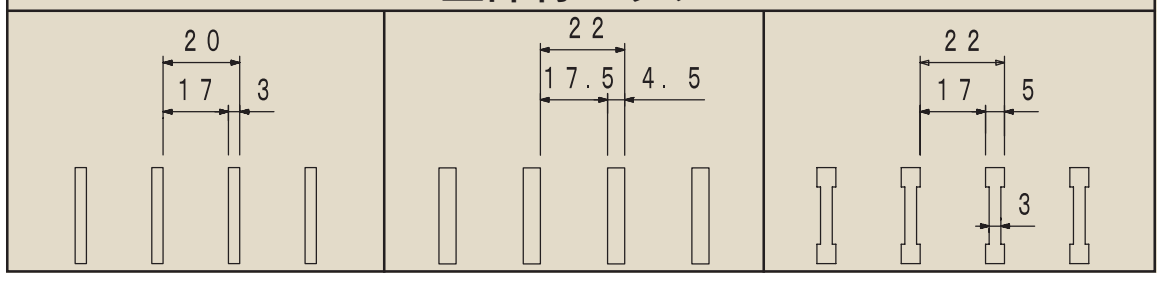

平面図

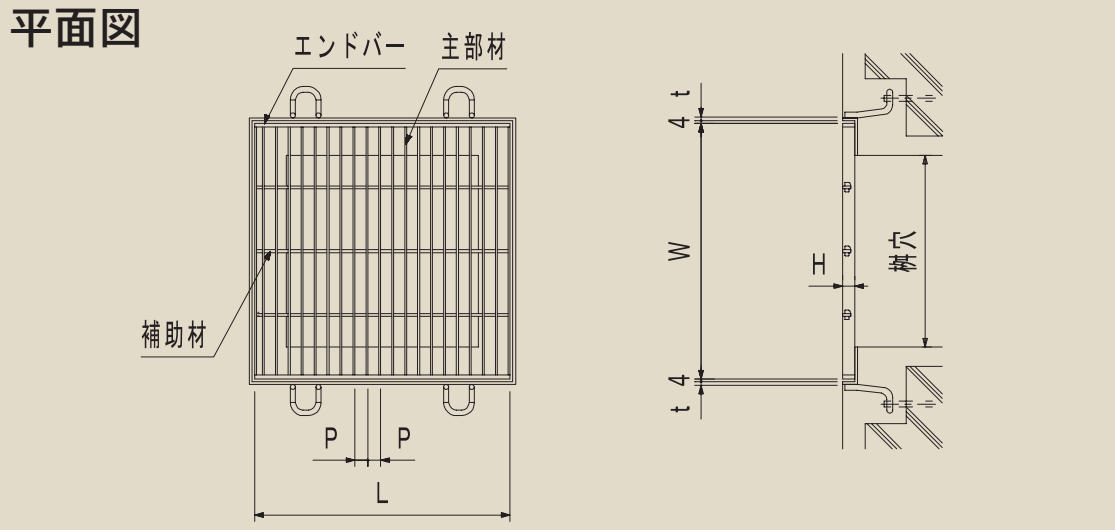

納まり図

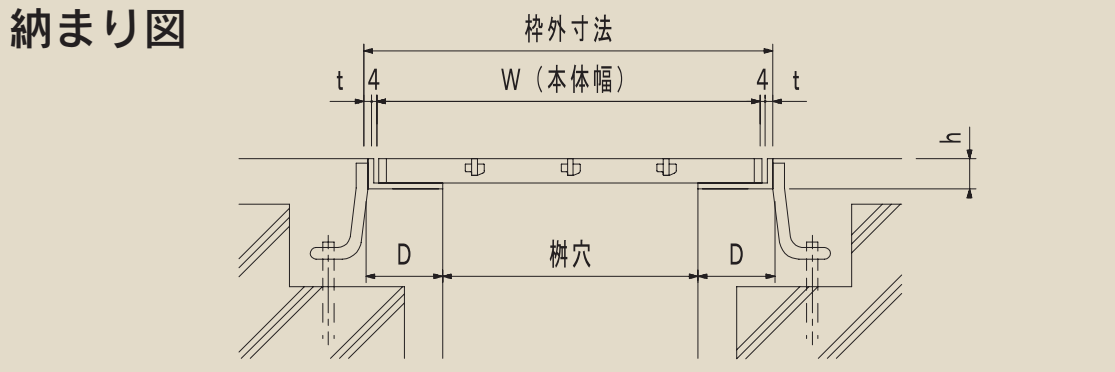

OKF-M製品規格

●受注製作品です。ご発注時は出荷日をご確認下さい。

適用荷重	桝穴寸法（mm）	型式記号	本体寸法（mm）		主部材	重量（kg）		受枠寸法（mm）	
			W×L×H	ピッチ（P）		本体	受枠	四方枠外寸法	高さ
歩道用	200×200	OKF-M3 30-19	300×300×19	20	FB3.0×19	2.6	3.7	317□	23.5
	250×250	OKF-M3 35-19	350×350×19			3.5	4.3	367□	
	300×300	OKF-M3 40-19	400×400×19			4.4	4.9	417□	
	350×350	OKF-M3 45-19	450×450×19			5.5	5.5	467□	
	400×400	OKF-M3 50-19	500×500×19			6.7	6.0	517□	
	450×450	OKF-M3 55-19	550×550×19			8.1	6.6	567□	
	500×500	OKF-M3 60-19	600×600×19			9.5	7.2	617□	

適用荷重	桝穴寸法（mm）	型式記号	本体寸法（mm）		主部材	重量（kg）		受枠寸法（mm）	
			W×L×H	ピッチ（P）		本体	受枠	四方枠外寸法	高さ
T-2	200×200	OKF-M3 30-19	300×300×19	20	FB3.0×19	2.6	3.7	317□	23.5
	250×250	OKF-M3 35-25	350×350×25		FB3.0×25	4.3	4.5	367□	29.5
	300×300	OKF-M3 40-25	400×400×25			5.4	5.1	417□	
	350×350	OKF-M5 45-25	450×450×25	22	IB5×3×25	8.4	5.7	467□	
	400×400	OKF-M5 50-25	500×500×25			10.4	6.3	517□	
	450×450	OKF-M5 55-32	550×550×32		IB5×3×32	15.2	10.3	570□	38
	500×500	OKF-M5 60-32	600×600×32			18.1	11.2	620□	

適用荷重	桝穴寸法（mm）	型式記号	本体寸法（mm）		主部材	重量（kg）		受枠寸法（mm）	
			W×L×H	ピッチ（P）		本体	受枠	四方枠外寸法	高さ
T-14	200×200	OKF-M3 30-25	300×300×25	20	FB3.0×25	3.2	3.9	317□	29.5
	250×250	OKF-M5 35-32	350×350×32	22	IB5×3×32	6.3	6.7	370□	38
	300×300	OKF-M5 40-32	400×400×32			8.2	7.6	420□	
	350×350	OKF-M5 45-38	450×450×38		IB5×3×38	12.2	9.1	470□	44
	400×400	OKF-M5 50-38	500×500×38			15.0	10.0	520□	
	450×450	OKF-M5 55-44	550×550×44		IB5×3×44	20.0	11.4	570□	50
	500×500	OKF-M5 60-44	600×600×44			23.7	12.4	620□	

適用荷重	桝穴寸法（mm）	型式記号	本体寸法（mm）		主部材	重量（kg）		受枠寸法（mm）	
			W×L×H	ピッチ（P）		本体	受枠	四方枠外寸法	高さ
T-20	200×200	OKF-M5 30-32	300×300×32	22	IB5×3×32	4.9	5.7	320□	38
	250×250	OKF-M5 35-32	350×350×32			6.3	6.7	370□	
	300×300	OKF-M5 40-38	400×400×38		IB5×3×38	9.6	8.0	420□	44
	350×350	OKF-M5 45-44	450×450×44		IB5×3×44	13.8	9.5	470□	50
	400×400	OKF-M5 50-50S	500×500×50		FB4.5×50	21.9	11.4	520□	56
	450×450	OKF-M5 55-50S	550×550×50			25.9	12.4	570□	

組構

OKFX-M

スチールグレーチング

集水桝用

（ノンスリップ中間目タイプ）

適用荷重

T-20 T-14 T-2 歩道用

スキマを17mmに設定した中間目タイプの集水桝用みぞ蓋。車イス、ベビーカー、台車等の車輪がはまりにくい当社オリジナルの製品です。
異型サイズにも短納期でお応えします。

※製品には、受枠の施工が必要です。使用用途により亜鉛鍍金仕上げ、ステンレス製受枠をご用意いたします。

型式記号説明

OKFX-M3 30-19

- OKFX：組構式集水桝用表示
- -：ノンスリップ表示
- M：中間目仕様
- 3：主部材の厚み（3mm）
- 30：本体寸法（300mm）
- 19：主部材の高さ（19mm）

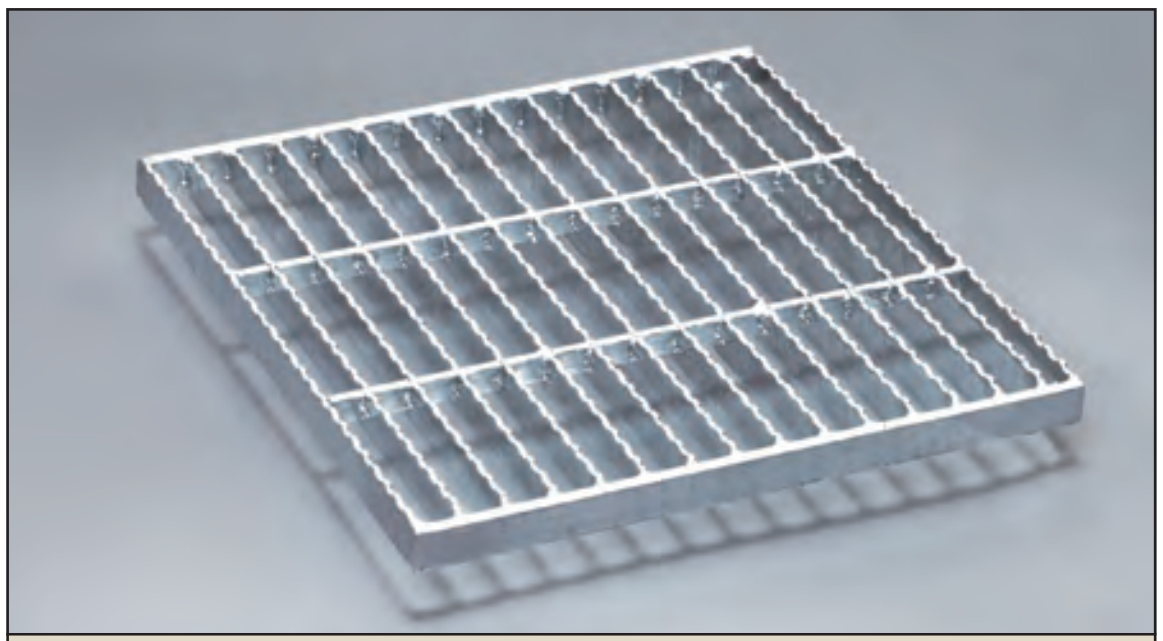

主部材ピッチ



平面図

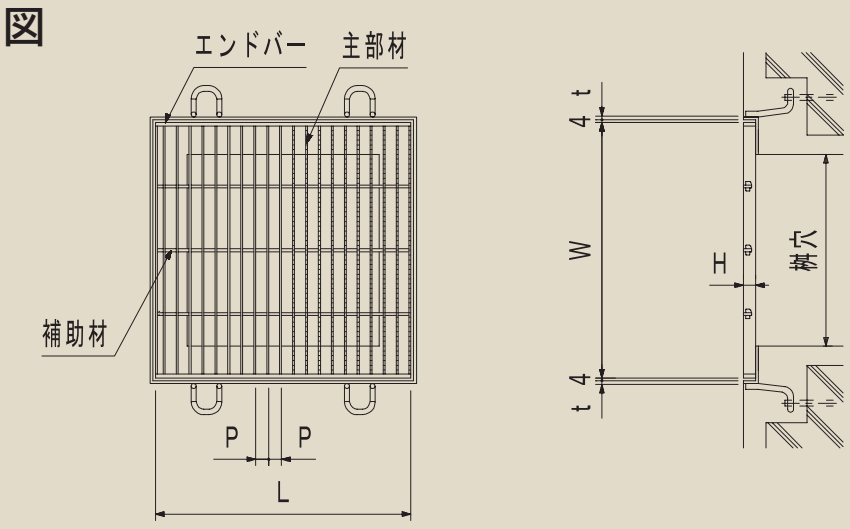

納まり図

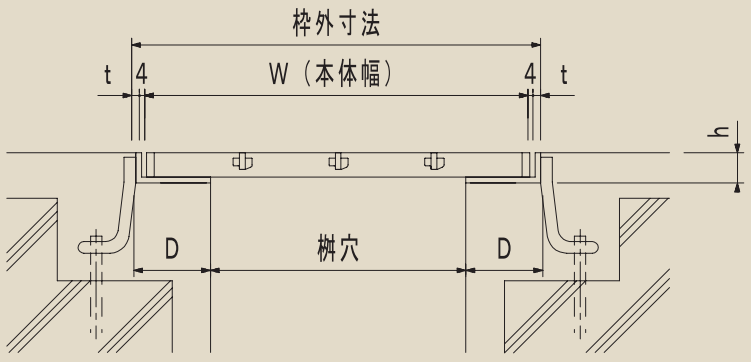

OKFX-M製品規格

●受注製作品です。ご発注時は出荷日をご確認下さい。

適用荷重	桝穴寸法（mm）	型式記号	本体寸法（mm）		主部材（ノンスリップ）	重量（kg）		受枠寸法（mm）	
			W×L×H	ピッチ（P）		本体	受枠	四方枠外寸法	高さ
歩道用	200×200	**OKFX-M3 30-19**	300×300×19	20	FB3.0×19	2.6	3.7	317□	23.5
	250×250	**OKFX-M3 35-19**	350×350×19			3.5	4.3	367□	
	300×300	**OKFX-M3 40-19**	400×400×19			4.4	4.9	417□	
	350×350	**OKFX-M3 45-19**	450×450×19			5.5	5.5	467□	
	400×400	**OKFX-M3 50-19**	500×500×19			6.7	6.0	517□	
	450×450	**OKFX-M3 55-19**	550×550×19			8.1	6.6	567□	
	500×500	**OKFX-M3 60-19**	600×600×19			9.5	7.2	617□	

適用荷重	桝穴寸法（mm）	型式記号	本体寸法（mm）		主部材（ノンスリップ）	重量（kg）		受枠寸法（mm）	
			W×L×H	ピッチ（P）		本体	受枠	四方枠外寸法	高さ
T-2	200×200	**OKFX-M3 30-19**	300×300×19	20	FB3.0×19	2.6	3.7	317□	23.5
	250×250	**OKFX-M3 35-25**	350×350×25		FB3.0×25	4.3	4.5	367□	29.5
	300×300	**OKFX-M3 40-25**	400×400×25			5.4	5.1	417□	
	350×350	**OKFX-M5 45-25**	450×450×25	22	IB5×3×25	8.4	5.7	467□	
	400×400	**OKFX-M5 50-25**	500×500×25			10.4	6.3	517□	
	450×450	**OKFX-M5 55-32**	550×550×32		IB5×3×32	15.2	10.3	570□	38
	500×500	**OKFX-M5 60-32**	600×600×32			18.1	11.2	620□	

適用荷重	桝穴寸法（mm）	型式記号	本体寸法（mm）		主部材（ノンスリップ）	重量（kg）		受枠寸法（mm）	
			W×L×H	ピッチ（P）		本体	受枠	四方枠外寸法	高さ
T-14	200×200	**OKFX-M3 30-25**	300×300×25	20	FB3.0×25	3.2	3.9	317□	29.5
	250×250	**OKFX-M5 35-32**	350×350×32	22	IB5×3×32	6.3	6.7	370□	38
	300×300	**OKFX-M5 40-32**	400×400×32			8.2	7.6	420□	
	350×350	**OKFX-M5 45-38**	450×450×38		IB5×3×38	12.2	9.1	470□	44
	400×400	**OKFX-M5 50-38**	500×500×38			15.0	10.0	520□	
	450×450	**OKFX-M5 55-44**	550×550×44		IB5×3×44	20.0	11.4	570□	50
	500×500	**OKFX-M5 60-44**	600×600×44			23.7	12.4	620□	

適用荷重	桝穴寸法（mm）	型式記号	本体寸法（mm）		主部材（ノンスリップ）	重量（kg）		受枠寸法（mm）	
			W×L×H	ピッチ（P）		本体	受枠	四方枠外寸法	高さ
T-20	200×200	**OKFX-M5 30-32**	300×300×32	22	IB5×3×32	4.9	5.7	320□	38
	250×250	**OKFX-M5 35-32**	350×350×32			6.3	6.7	370□	
	300×300	**OKFX-M5 40-38**	400×400×38		IB5×3×38	9.6	8.0	420□	44
	350×350	**OKFX-M5 45-44**	450×450×44		IB5×3×44	13.8	9.5	470□	50

OKF-P

スチールグレーチング

集水桝用

（標準細目タイプ）

適用荷重

T-20　T-14　T-2　歩道用

雨水、下水等の集排水桝用としてご利用下さい。
正方形の落とし込み仕様ですので簡単に脱着ができます。

※製品には、受枠の施工が必要です。使用用途により亜鉛鍍金仕上げ、ステンレス製受枠をご用意いたします。

型式記号説明

OKF-P5 40-32

OKF	P	5	40	32
組構式集水桝用表示	細目表示	主部材の厚み（5mm）	本体寸法（400mm）	主部材高さ（32mm）

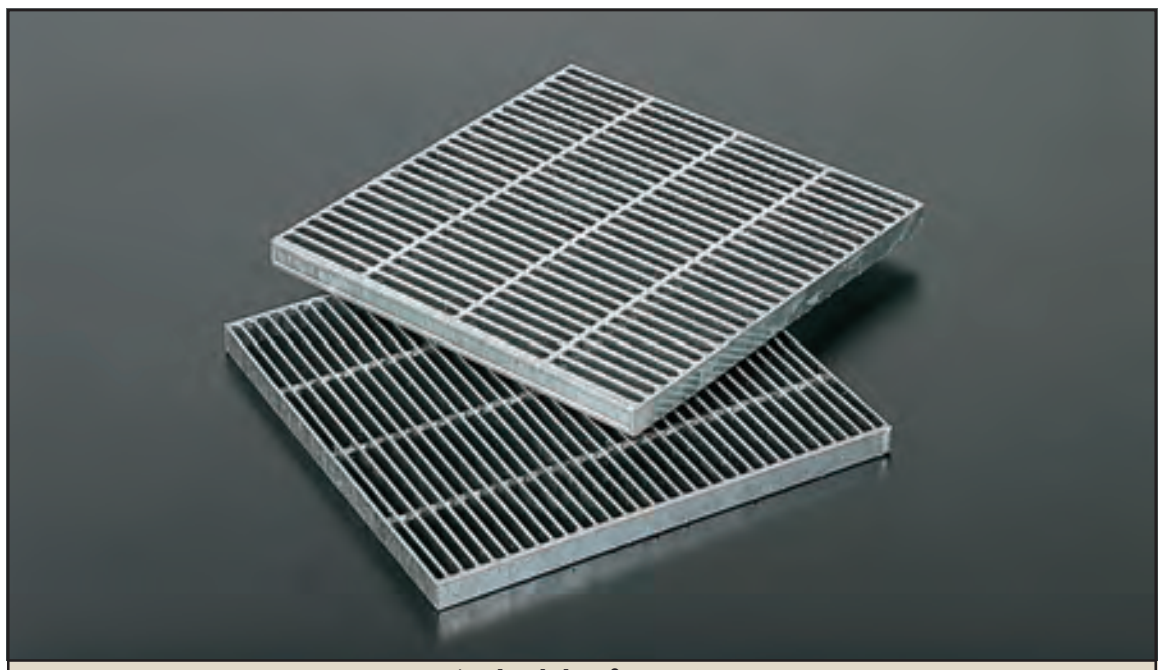

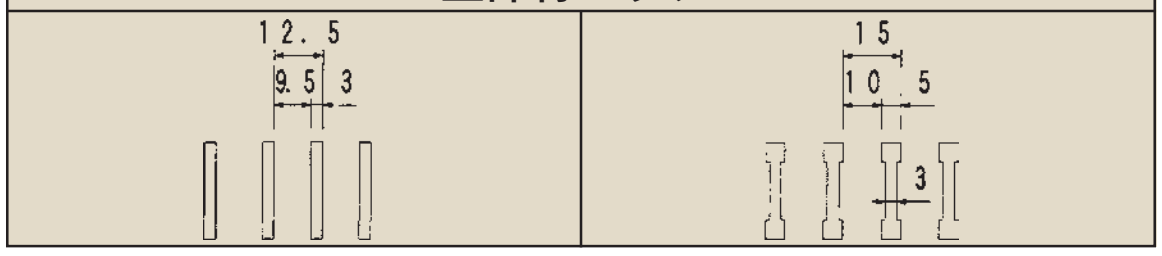
主部材ピッチ

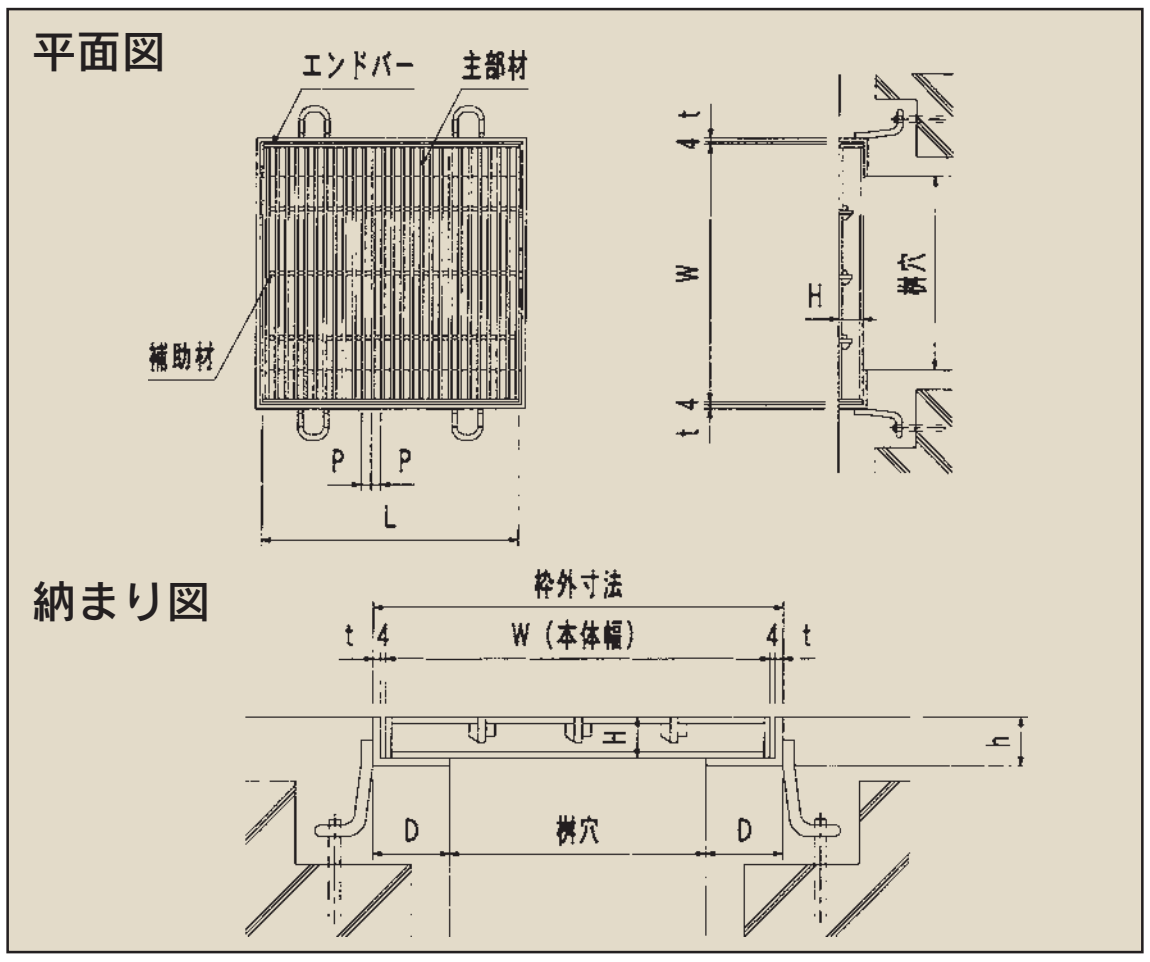

OKF-P製品規格

●受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

適用荷重	桝穴寸法（mm）	型式記号	本体寸法（mm）		主部材	重量（kg）		受枠寸法（mm）	
			W×L×H	ピッチ（P）		本体	受枠	四方枠外寸法	高さ
歩道用	200×200	OKF-P3 30-19	300×300×19	12.5	FB3.0×19	3.5	3.7	317□	23.5
	250×250	OKF-P3 35-19	350×350×19			4.5	4.3	367□	
	300×300	OKF-P3 40-19	400×400×19			6.0	4.9	417□	
	350×350	OKF-P3 45-19	450×450×19			7.5	5.5	467□	
	400×400	OKF-P3 50-19	500×500×19			9.0	6.1	517□	
	450×450	OKF-P3 55-19	550×550×19			11.0	6.6	567□	
	500×500	OKF-P3 60-19	600×600×19			13.0	7.2	617□	

適用荷重	桝穴寸法（mm）	型式記号	本体寸法（mm）		主部材	重量（kg）		受枠寸法（mm）	
			W×L×H	ピッチ（P）		本体	受枠	四方枠外寸法	高さ
T-2	200×200	OKF-P3 30-19	300×300×19	12.5	FB3.0×19	3.5	3.7	317□	23.5
	250×250	OKF-P3 35-19	350×350×19			4.5	4.3	367□	
	300×300	OKF-P3 40-19	400×400×19			6.0	4.9	417□	
	350×350	OKF-P3 45-25	450×450×25		FB3.0×25	9.6	5.7	467□	29.5
	400×400	OKF-P3 50-25	500×500×25			11.8	6.3	517□	
	450×450	OKF-P3 55-25	550×550×25			14.2	6.9	567□	
	500×500	OKF-P5 60-25	600×600×25	15	IB5×3×25	19.8	7.5	617□	

適用荷重	桝穴寸法（mm）	型式記号	本体寸法（mm）		主部材	重量（kg）		受枠寸法（mm）	
			W×L×H	ピッチ（P）		本体	受枠	四方枠外寸法	高さ
T-14	200×200	OKF-P3 30-25	300×300×25	12.5	FB3.0×25	4.4	3.9	317□	29.5
	250×250	OKF-P3 35-25	350×350×25			5.9	4.5	367□	
	300×300	OKF-P5 40-25	400×400×25	15	IB5×3×25	9.0	5.1	417□	
	350×350	OKF-P5 45-32	450×450×32		IB5×3×32	13.9	8.5	470□	38
	400×400	OKF-P5 50-32	500×500×32			17.1	9.4	520□	
	450×450	OKF-P5 55-38	550×550×38		IB5×3×38	24.3	11.0	570□	44
	500×500	OKF-P5 60-38	600×600×38			28.8	12.0	620□	

適用荷重	桝穴寸法（mm）	型式記号	本体寸法（mm）		主部材	重量（kg）		受枠寸法（mm）	
			W×L×H	ピッチ（P）		本体	受枠	四方枠外寸法	高さ
T-20	200×200	OKF-P5 30-25	300×300×25	15	IB5×3×25	5.0	3.9	317□	29.5
	250×250	OKF-P5 35-32	350×350×32		IB5×3×32	8.3	6.7	370□	38
	300×300	OKF-P5 40-32	400×400×32			11.3	7.6	420□	
	350×350	OKF-P5 45-38	450×450×38		IB5×3×38	16.2	9.1	470□	44
	400×400	OKF-P5 50-38	500×500×38			19.9	10.0	520□	
	450×450	OKF-P5 55-44	550×550×44		IB5×3×44	27.7	11.4	570□	50
	500×500	OKF-P5 60-44	600×600×44			32.8	12.4	620□	

組構

OKFX-P

スチールグレーチング

集水桝用

（ノンスリップ細目タイプ）

適用荷重
T-20 T-14 T-2 歩道用

雨水、下水等の集排水桝用としてご利用下さい。
正方形の落とし込み仕様ですので簡単に脱着ができます。
主部材上部に滑り止め加工を施したノンスリップタイプのみぞ蓋です。
※製品には、受枠の施工が必要です。使用用途により亜鉛鍍金仕上げ、ステンレス製受枠をご用意いたします。

型式記号説明

OKFX -P5 40-32

OKFX	-P	5	5	40	32
組構式集水桝用表示	ノンスリップ表示	細目表示	主部材の厚み（5mm）	本体寸法（400mm）	主部材高さ（32mm）

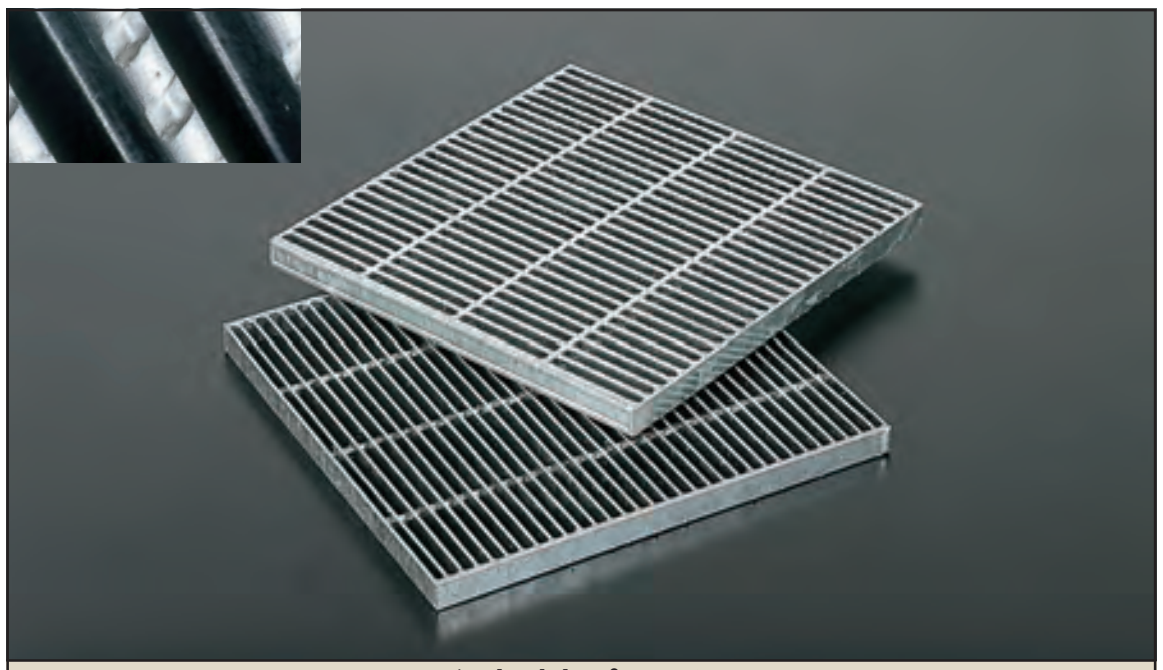

主部材ピッチ



平面図

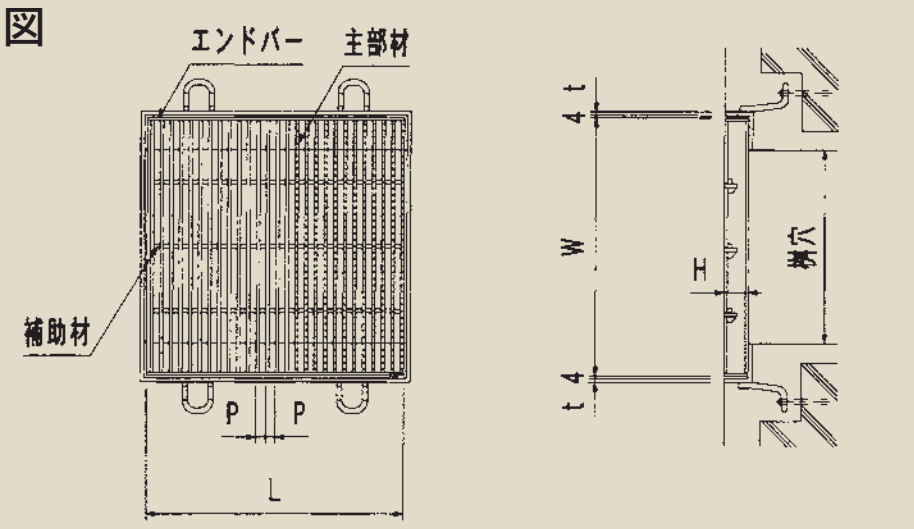

納まり図

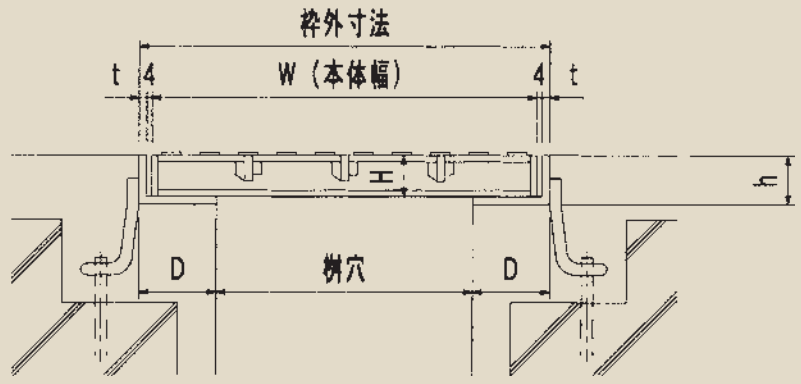

OKFX-P製品規格

●受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

適用荷重	桝穴寸法（mm）	型式記号	本体寸法(mm)		主部材（ノンスリップ）	重量(kg)		受枠寸法(mm)	
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	四方枠外寸法	高さ
歩道用	200×200	**OKFX-P3 30-19**	300×300×19	12.5	FB3.0×19	3.5	3.7	317□	23.5
	250×250	**OKFX-P3 35-19**	350×350×19			4.5	4.3	367□	
	300×300	**OKFX-P3 40-19**	400×400×19			6.0	4.9	417□	
	350×350	**OKFX-P3 45-19**	450×450×19			7.5	5.5	467□	
	400×400	**OKFX-P3 50-19**	500×500×19			9.0	6.1	517□	
	450×450	**OKFX-P3 55-19**	550×550×19			11.0	6.6	567□	
	500×500	**OKFX-P3 60-19**	600×600×19			13.0	7.2	617□	

適用荷重	桝穴寸法（mm）	型式記号	本体寸法(mm)		主部材（ノンスリップ）	重量(kg)		受枠寸法(mm)	
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	四方枠外寸法	高さ
T-2	200×200	**OKFX-P3 30-19**	300×300×19	12.5	FB3.0×19	3.5	3.7	317□	23.5
	250×250	**OKFX-P3 35-19**	350×350×19			4.5	4.3	367□	
	300×300	**OKFX-P3 40-19**	400×400×19			6.0	4.9	417□	
	350×350	**OKFX-P3 45-25**	450×450×25		FB3.0×25	9.6	5.7	467□	29.5
	400×400	**OKFX-P3 50-25**	500×500×25			11.8	6.3	517□	
	450×450	**OKFX-P3 55-25**	550×550×25			14.2	6.9	567□	
	500×500	**OKFX-P5 60-25**	600×600×25	15	IB5×3×25	19.8	7.5	617□	

適用荷重	桝穴寸法（mm）	型式記号	本体寸法(mm)		主部材（ノンスリップ）	重量(kg)		受枠寸法(mm)	
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	四方枠外寸法	高さ
T-14	200×200	**OKFX-P3 30-25**	300×300×25	12.5	FB3.0×25	4.4	3.9	317□	29.5
	250×250	**OKFX-P3 35-25**	350×350×25			5.9	4.5	367□	
	300×300	**OKFX-P5 40-25**	400×400×25	15	IB5×3×25	9.0	5.1	417□	
	350×350	**OKFX-P5 45-32**	450×450×32		IB5×3×32	13.9	8.5	470□	38
	400×400	**OKFX-P5 50-32**	500×500×32			17.1	9.4	520□	
	450×450	**OKFX-P5 55-38**	550×550×38		IB5×3×38	24.3	11.0	570□	44
	500×500	**OKFX-P5 60-38**	600×600×38			28.8	12.0	620□	

適用荷重	桝穴寸法（mm）	型式記号	本体寸法(mm)		主部材（ノンスリップ）	重量(kg)		受枠寸法(mm)	
			W×L×H	ピッチ(P)		本体	受枠	四方枠外寸法	高さ
T-20	200×200	**OKFX-P5 30-25**	300×300×25	15	IB5×3×25	5.0	3.9	317□	29.5
	250×250	**OKFX-P5 35-32**	350×350×32		IB5×3×32	8.3	6.7	370□	38
	300×300	**OKFX-P5 40-32**	400×400×32			11.3	7.6	420□	
	350×350	**OKFX-P5 45-38**	450×450×38		IB5×3×38	16.2	9.1	470□	44
	400×400	**OKFX-P5 50-38**	500×500×38			19.9	10.0	520□	
	450×450	**OKFX-P5 55-44**	550×550×44		IB5×3×44	27.7	11.4	570□	50
	500×500	**OKFX-P5 60-44**	600×600×44			32.8	12.4	620□	

受枠 横断・側溝用（標準枠）

受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

OKLスチール製標準受枠【材質:SS400】 下記より仕上げをお選び下さい

納まり図

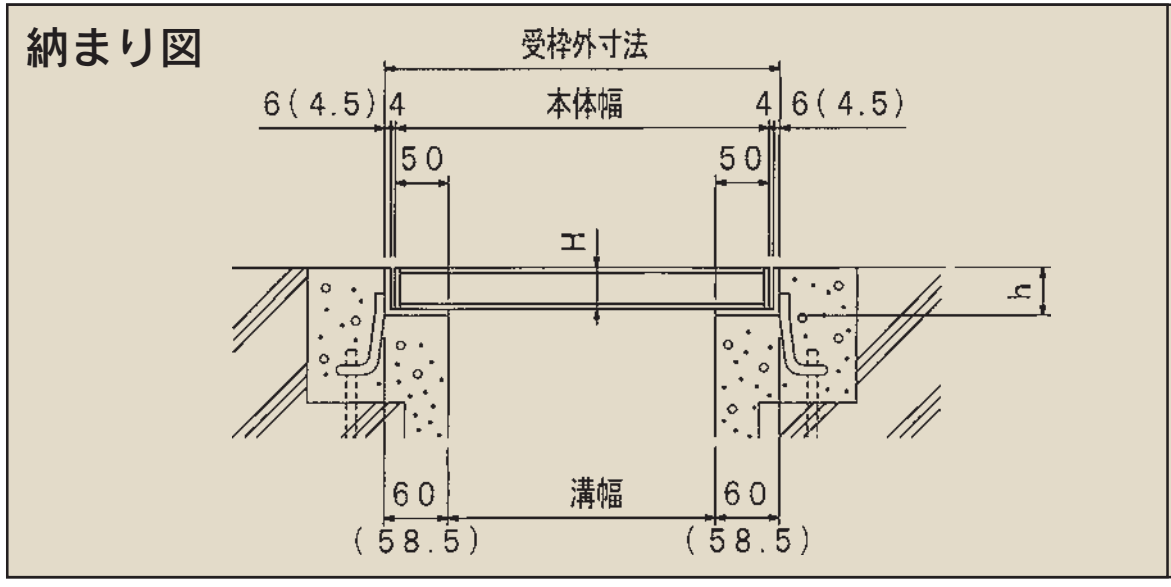

断面図

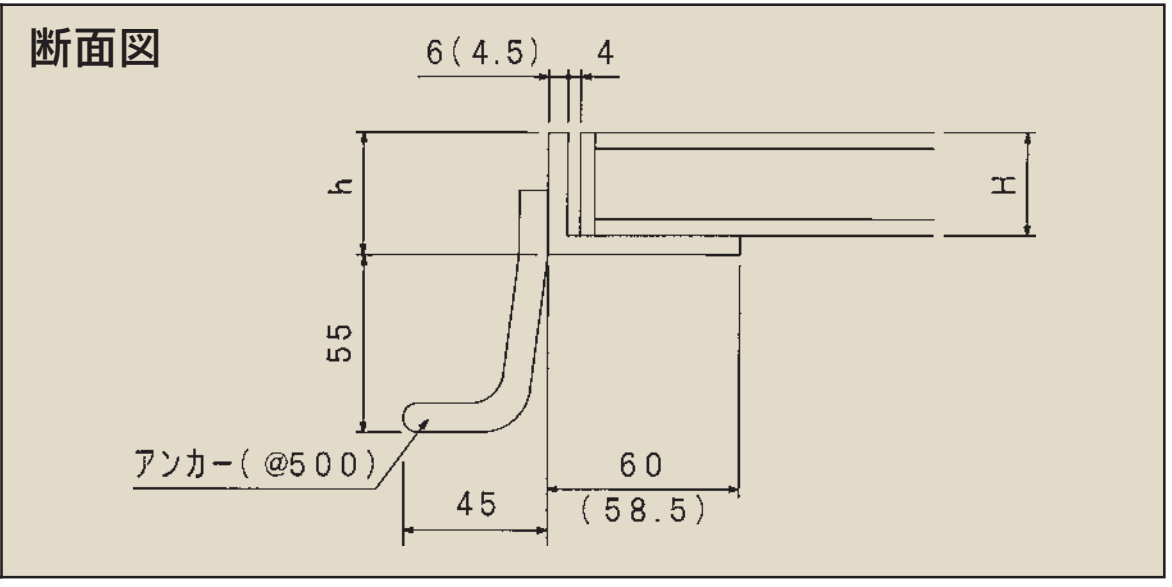

◆受部が片側50mm。本体幅は溝幅＋100mmになります。

適用高さH	型式記号		受枠寸法(mm)				重量(kg／2m)
	黒樹脂塗装	溶融亜鉛めっき	板厚 t	高さ h	受部 D	長さ L	
19	**OKL-19**	**OKL-19M**	4.5	23.5	58.5	2000	5.8
25	**OKL-25**	**OKL-25M**		29.5			6.2
32	**OKL-32**	**OKL-32M**	6	38	60		8.9
38	**OKL-38**	**OKL-38M**		44			9.4
44	**OKL-44**	**OKL-44M**		50			10.0
50	**OKL-50**	**OKL-50M**		56			10.8
55	**OKL-55**	**OKL-55M**		61			11.1
60	**OKL-60**	**OKL-60M**		66			11.8
65	**OKL-65**	**OKL-65M**		71			12.3
75	**OKL-75**	**OKL-75M**		81			12.7
90	**OKL-90**	**OKL-90M**		96			14.1
100	**OKL-100**	**OKL-100M**		106			15.0

OSL1Aステンレス製アングル受枠 軽・中荷重用受枠【材質:SUS304】

◆受部が片側25mm。本体幅は溝幅＋50mmになります。

適用高さH	型式記号	受枠寸法(mm)				重量(kg／2m)
		板厚 t	高さ h	受部 D	長さ L	
19(20)	**OSL1A-20**	3	23	30	2000	2.5
25	**OSL1A-25**		28			2.7
32	**OSL1A-32**		35			3.0
38	**OSL1A-38**		41			3.4
44(45)	**OSL1A-45**		48			3.6
50	**OSL1A-50**		53			4.0

断面図

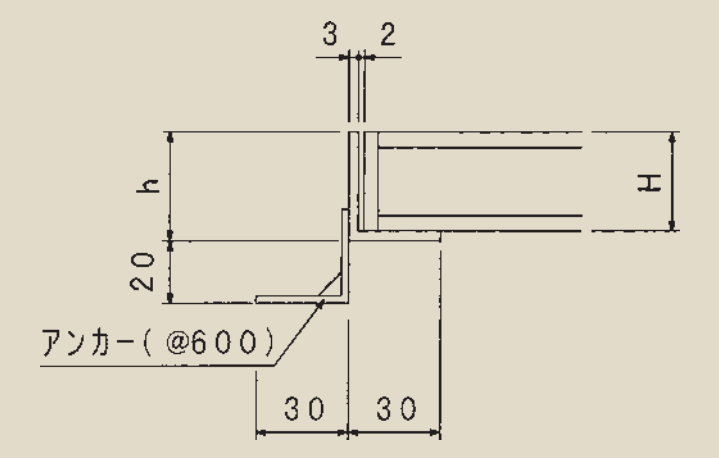

OSL1Bステンレス製アングル受枠 重荷重用受枠【材質:SUS304】

◆受部が片側50mm。本体幅は溝幅＋100mmになります。

適用高さH	型式記号	受枠寸法(mm)				重量(kg／2m)
		板厚 t	高さ h	受部 D	長さ L	
19(20)	**OSL1B-20**	4	25	57	2000	5.0
25	**OSL1B-25**		30			5.3
32	**OSL1B-32**		37			5.9
38	**OSL1B-38**		43			6.2
44(45)	**OSL1B-45**		50			6.7
50	**OSL1B-50**		55			7.0
55	**OSL1B-55**		60			7.4
60	**OSL1B-60**		65			7.7
65	**OSL1B-65**		70			8.0
75	**OSL1B-75**		80			9.6

断面図

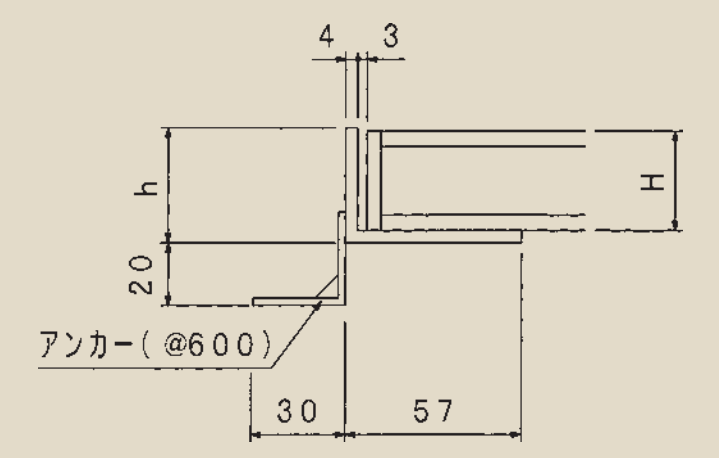

受枠 横断・側溝用（ボルト固定式）

受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

OKLT／A·Bスチール製ボルト固定式受枠【材質:SS400】　黒樹脂塗装品

スチール製ボルト固定式受枠 Aタイプ（パッキン無し）
OKLT／A

納まり図

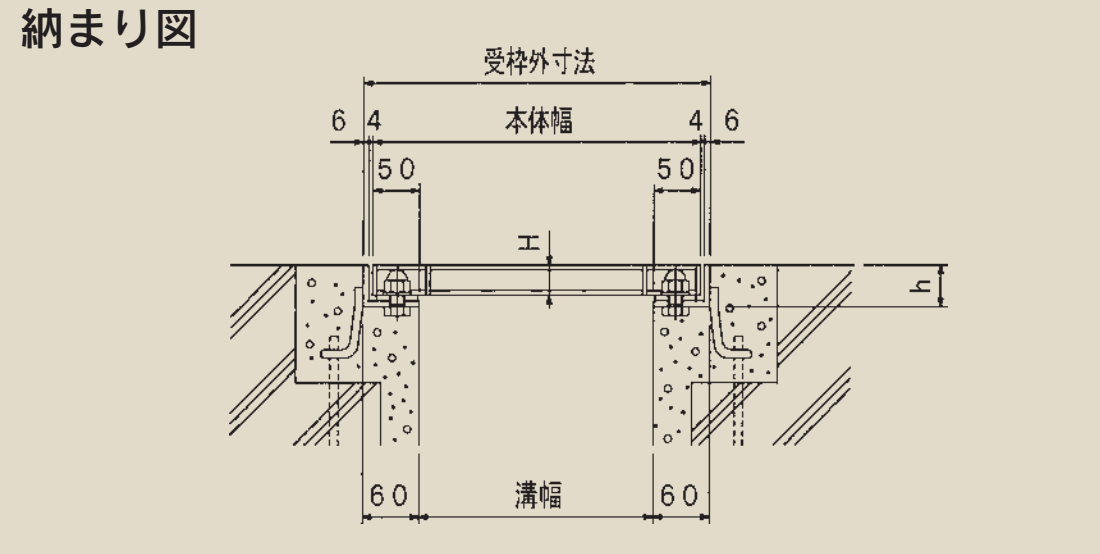

断面図

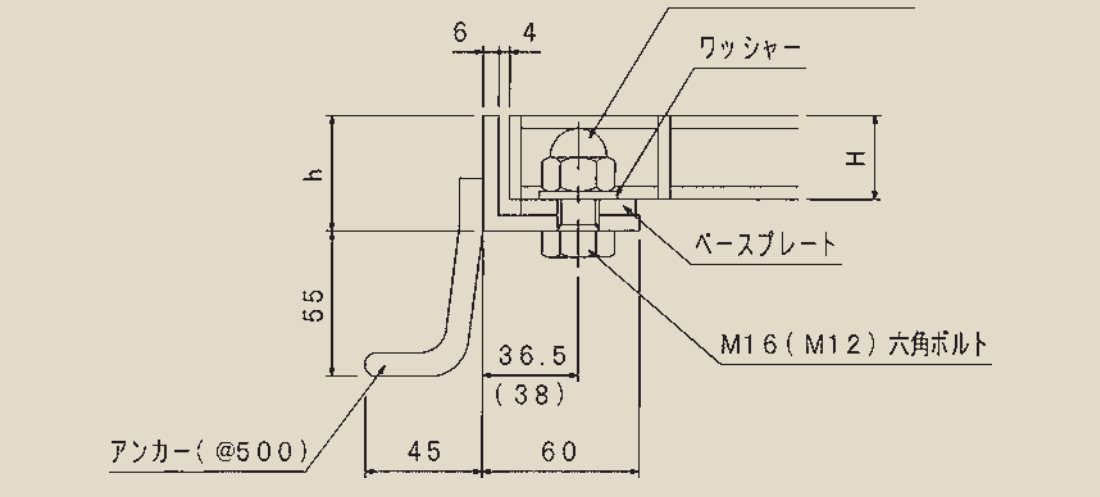

◆Aタイプはパッキン無し。Bタイプはパッキン付仕様です。

◆H＝25の場合は、M12ボルト仕様になります。

適用高さH	型式記号		受枠寸法(mm)				重量(kg／2m)
	黒樹脂塗装	溶融亜鉛めっき	板厚t	高さh	受部D	長さL	
25	**OKLT-25A**	**OKLT-25AM**	6	38	60	2000	9.2
32	**OKLT-32A**	**OKLT-32AM**		44			9.7
38	**OKLT-38A**	**OKLT-38AM**		50			10.3
44	**OKLT-44A**	**OKLT-44AM**		56			11.0
50	**OKLT-50A**	**OKLT-50AM**		61			11.3
55	**OKLT-55A**	**OKLT-55AM**		66			11.8
60	**OKLT-60A**	**OKLT-60AM**		71			12.3
65	**OKLT-65A**	**OKLT-65AM**		76			12.4

スチール製ボルト固定式受枠 Bタイプ（パッキン付）
OKLT／B

納まり図

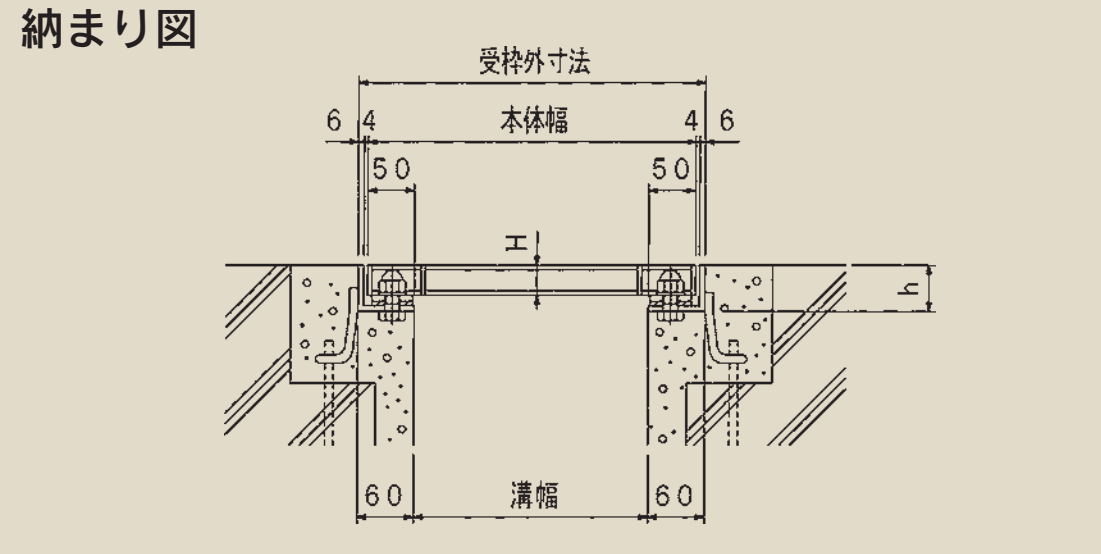

断面図

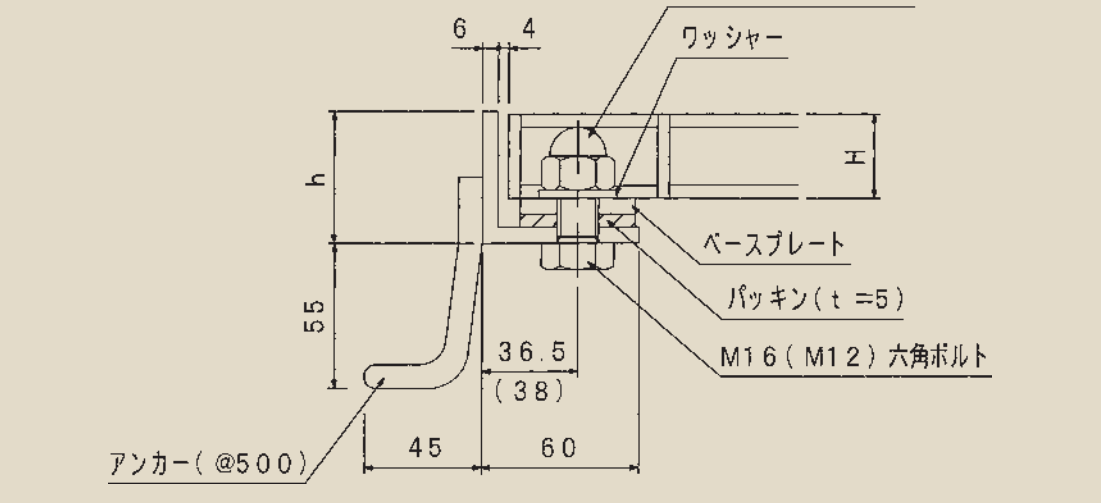

◆受部が片側50mm。本体幅は溝幅＋100mmになります。

適用高さH	型式記号		受枠寸法(mm)				重量(kg／2m)
	黒樹脂塗装	溶融亜鉛めっき	板厚t	高さh	受部D	長さL	
25	**OKLT-25B**	**OKLT-25BM**	6	44	60	2000	9.7
32	**OKLT-32B**	**OKLT-32BM**		50			10.3
38	**OKLT-38B**	**OKLT-38BM**		56			11.0
44	**OKLT-44B**	**OKLT-44BM**		61			11.3
50	**OKLT-50B**	**OKLT-50BM**		66			11.8
55	**OKLT-55B**	**OKLT-55BM**		71			12.3
60	**OKLT-60B**	**OKLT-60BM**		76			12.4
65	**OKLT-65B**	**OKLT-65BM**		81			12.9

スチール製ボルト固定式受枠平面図

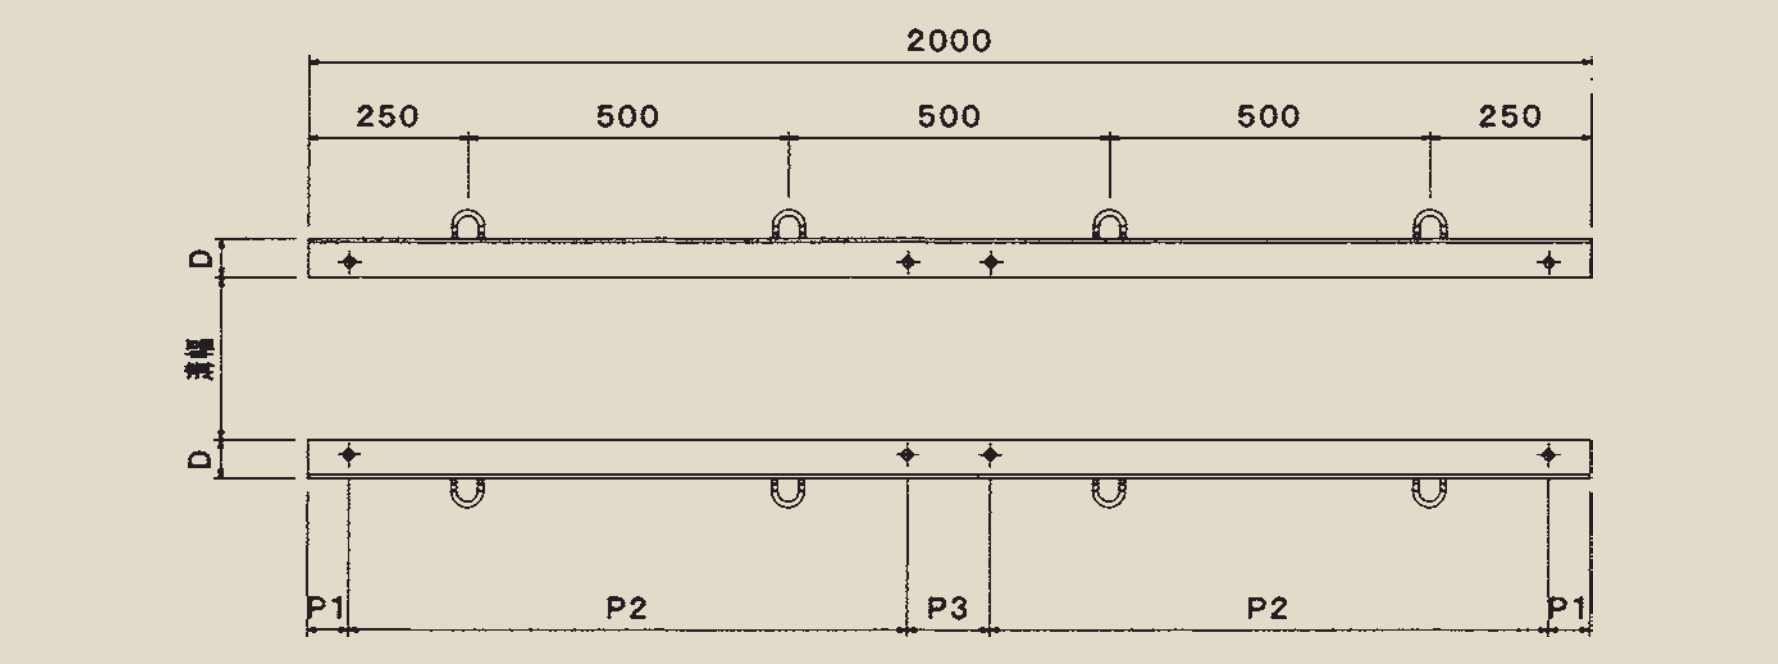

ピッチ		主部材	P1	P2	P3
並目	P33	**IB5×3×H**	65	870	130
	P35.3	**IB7×4×H**	76.5	847	153
中間目	P22	**IB5×3×H**	65	870	130
	P20	**FB3×H**	65	870	130
細目	P15	**IB5×3×H**	65	870	130
	P12.5	**FB3×H**	62.5	875	125

※H＝25の場合は、M12ボルト使用になります。

OKE/OKEN

スチールグレーチング

溜桝用

（標準／ノンスリップ並目タイプ･四面ツバ付）

適用荷重

T-2　歩道用

1 ステンレスグレーチング
2 Tバー式玄関マット
3 ピット金物
4 ステンレストラフ
5 樹脂・FRPグレーチング
6 組構式スチールグレーチング
7 圧接式スチールグレーチング
8 カラー舗装用みぞ蓋
9 フロアーハッチ
10 鋳物製品

コンクリート製溜桝に受枠不要で簡単に設置できます。標準ピッチ仕様としてプレーンタイプ及び滑り止め加工を施したノンスリップタイプの二種類をご用意致しました。

溜桝のサイズは地区により異なります。桝のサイズに合わせて製作させて戴きます。

型式記号説明

OKE（N-3）30-19

OKE	N	3	30	19
四面ツバ付溜桝用表示	ノンスリップ表示	主部材の厚み（3mm）	開口寸法（300mm）	主部材の高さ（19mm）

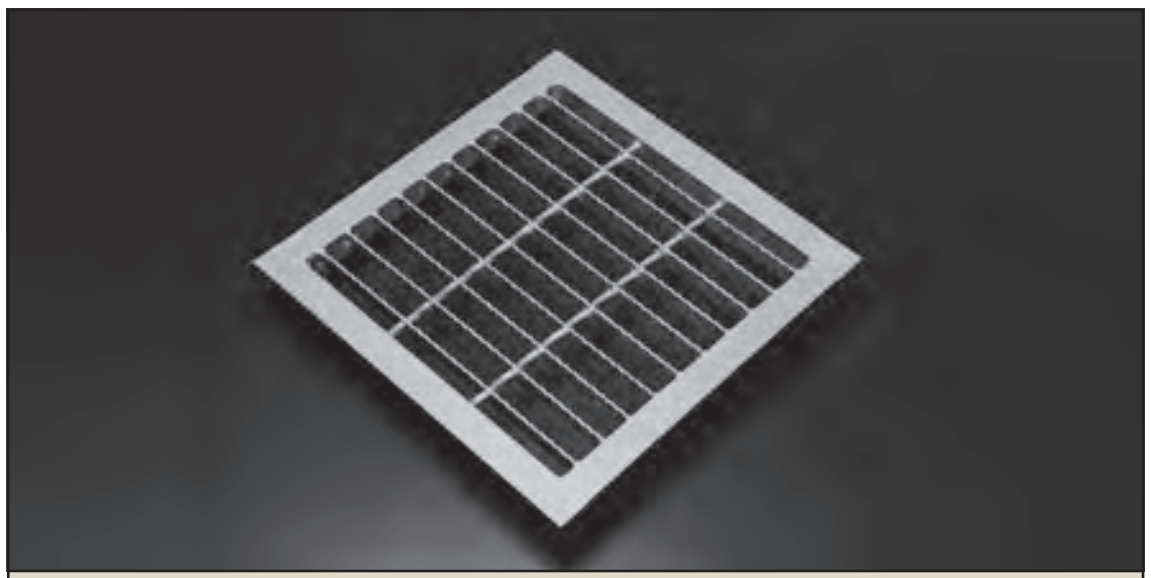

主部材ピッチ



平面図

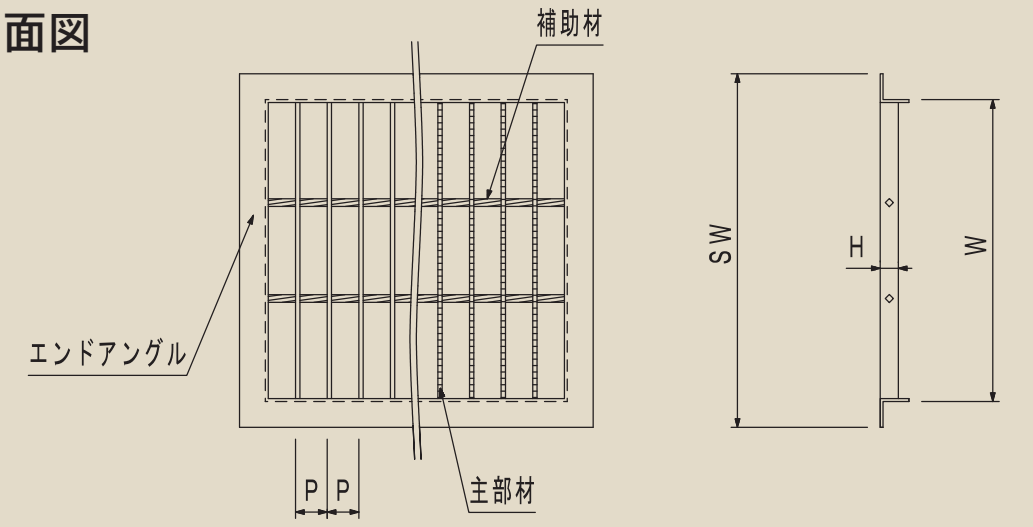

納まり図



OKE製品規格（標準並目タイプ）

桝寸法(mm)	適用荷重	型式記号	本体寸法(mm) 内幅(W)	外幅(SW)	高さ(H)	ピッチ(P)	重量(kg／枚)	主部材(標準)	エンドアングル	JANコード(下6桁)
180	T-2	OKE 18-19	195	249	19	33	1.9	FB4.5×19	L-3×30×30	190195
240	歩道用	OKE 24-19	255	309			2.8			250196
	T-2	OKE 24-25			25		3.2	IB5×3×25		420254
300	歩道用	OKE 30-19	315	369	19		3.9	FB4.5×19		310197
	T-2	OKE 30-32			32		5.2	IB5×3×32		130320
360	歩道用	OKE 36-19	375	429	19		5.2	FB4.5×19		370191
	T-2	OKE 36-32		445	32		9.7	IB5×3×32	L-5×40×40	630325
450	歩道用	OKE 45-25	470	540	25		12.2	IB5×3×25		470259
	T-2	OKE 45-38			38		14.7	IB5×3×38		470389
600	歩道用	OKE 60-25	620	690	25		18.0	IB5×3×25		620258
	T-2	OKE 60-44		708	44		28.1	IB5×3×44	L-6×50×50	600441

OKEN製品規格（ノンスリップ並目タイプ）

桝寸法(mm)	適用荷重	型式記号	本体寸法(mm) 内幅(W)	外幅(SW)	高さ(H)	ピッチ(P)	重量(kg／枚)	主部材(ノンスリップ)	エンドアングル	JANコード(下6桁)
180	歩道用	OKEN-3 18-19	195	249	19	30	1.8	FB3.0×19	L-3×30×30	914197
240	歩道用	OKEN-3 24-19	255	309			2.5			524198
	T-2	OKEN-5 24-25			25	33	3.2	IB5×3×25		424252
300	歩道用	OKEN-3 30-19	315	369	19	30	3.4	FB3.0×19		134199
	T-2	OKEN-5 30-32			32	33	5.2	IB5×3×32		430321
360	歩道用	OKEN-3 36-19	375	429	19	30	4.4	FB3.0×19		436194
	T-2	OKEN-5 36-32		445	32	33	9.7	IB5×3×32	L-5×40×40	436323
450	歩道用	OKEN-5 45-25	470	540	25		12.2	IB5×3×25		445257
	T-2	OKEN-5 45-38			38		14.7	IB5×3×38		445387
600	歩道用	OKEN-5 60-25	620	690	25		18.0	IB5×3×25		460250
	T-2	OKEN-5 60-44		708	44		28.1	IB5×3×44	L-6×50×50	460441

備考　●**異形サイズ/特注品を別途承ります。**
●ご承認書類（ミルシート、出荷証明書）作成、提出できます。
●一部受注製作品がございます。発注時に納期をご確認ください。
●JANコードの国・企業コードは4937727です。

OKE/B·OKEN/B

スチールグレーチング
改良桝用
（標準／ノンスリップ並目タイプ·四面ツバ付）

適用荷重
T-14 T-2 歩道用

コンクリート製改良桝に受枠不要で簡単に設置できます。
標準ピッチ仕様としてプレーンタイプ及び滑り止め加工を施したノンスリップタイプの二種類をご用意致しました。

溜桝のサイズは地区により異なります。桝のサイズに合わせて製作させて戴きます。

型式記号説明

OKE（N-3）30-19 B

OKE	N	3	30	19	B
四面ツバ付改良桝用表示	ノンスリップ表示	主部材の厚み（3mm）	開口寸法（300mm）	主部材の高さ（19mm）	改良桝表示

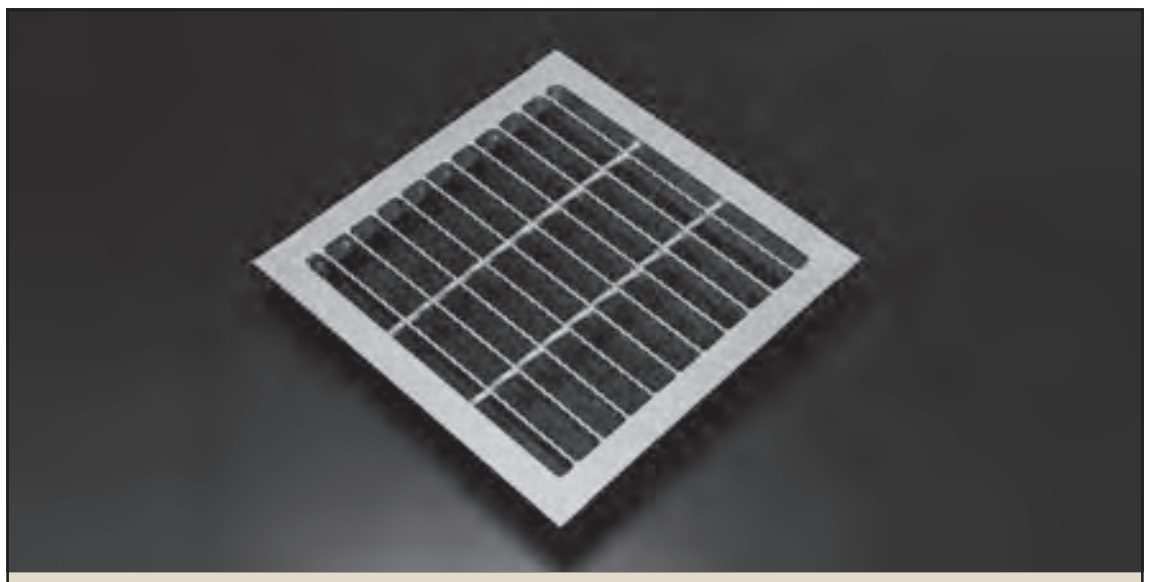

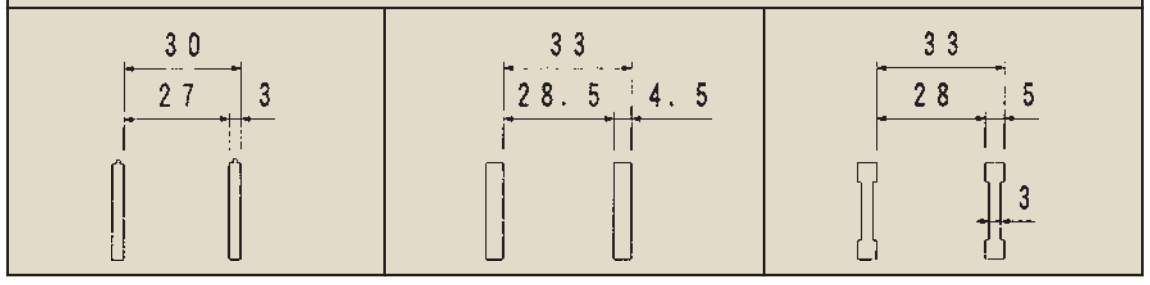

主部材ピッチ

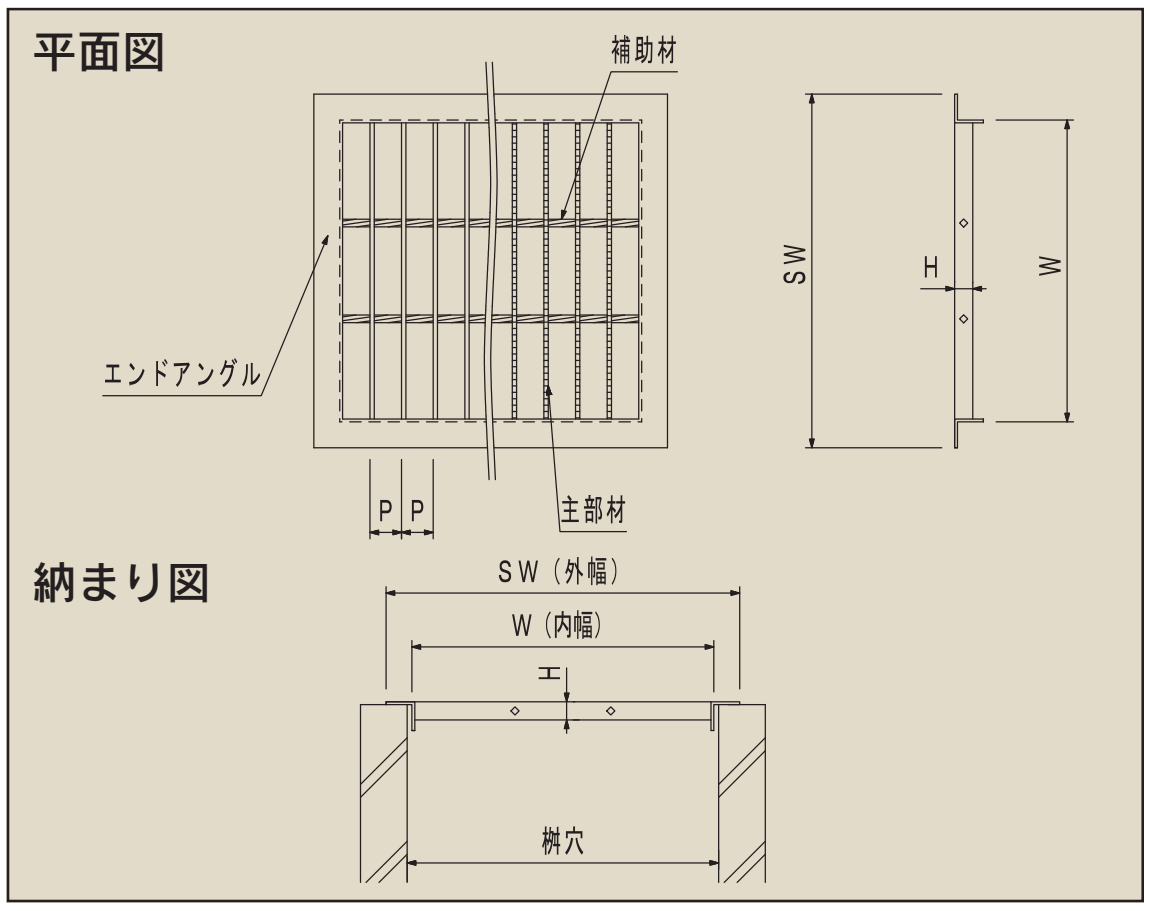

OKE/B製品規格（標準並目タイプ）

桝寸法 (mm)	適用荷重	型式記号	本体寸法(mm)				重量 (kg／枚)	主部材 (標準)	エンドアングル	JANコード (下6桁)
			内幅 (W)	外幅 (SW)	高さ (H)	ピッチ (P)				
180	T-2	OKE 18-19B	165	219	19	33	1.7	FB4.5×19	L-3×30×30	170197
	T-14	OKE 18-25B			25		1.9	IB5×3×25		172191
240	歩道用	OKE 24-19B	225	279	19		2.5	FB4.5×19		230198
	T-2	OKE 24-25B			25		2.8	IB5×3×25		240258
300	歩道用	OKE 30-19B	285	339	19		3.5	FB4.5×19		290192
	T-2	OKE 30-25B			25		4.1	IB5×3×25		294251
360	歩道用	OKE 36-19B	345	399	19		4.5	FB4.5×19		350193
	T-2	OKE 36-32B		415	32		8.5	IB5×3×32	L-5×40×40	340361
400	歩道用	OKE 40-25B	385	455	25		9.0	IB5×3×25		392254
	T-2	OKE 40-32B			32		10.0	IB5×3×32		392322
450	歩道用	OKE 45-25B	435	505	25		10.8	IB5×3×25		444250
	T-2	OKE 45-38B			38		13.0	IB5×3×38		444380
600	歩道用	OKE 60-25B	585	655	25		16.8	IB5×3×25		594252
	T-2	OKE 60-44B		673	44		26.1	IB5×3×44	L-6×50×50	594382

OKEN/B製品規格（ノンスリップ並目タイプ）

桝寸法 (mm)	適用荷重	型式記号	本体寸法(mm)				重量 (kg／枚)	主部材 (ノンスリップ)	エンドアングル	JANコード (下6桁)
			内幅 (W)	外幅 (SW)	高さ (H)	ピッチ (P)				
180	T-2	OKEN-3 18-19B	165	219	19	30	1.5	FB3.0×19	L-3×30×30	654192
	T-14	OKEN-5 18-25B			25	33	1.9	IB5×3×25		518258
240	歩道用	OKEN-3 24-19B	225	279	19	30	2.2	FB3.0×19		424191
	T-2	OKEN-5 24-25B			25	33	2.8	IB5×3×25		524259
300	歩道用	OKEN-3 30-19B	285	339	19	30	3.0	FB3.0×19		530199
	T-2	OKEN-5 30-25B			25	33	4.1	IB5×3×25		530250
360	歩道用	OKEN-3 36-19B	345	399	19	30	3.8	FB3.0×19		536191
	T-2	OKEN-5 36-32B		415	32	33	8.5	IB5×3×32	L-5×40×40	536320
400	歩道用	OKEN-5 40-25B	385	455	25		9.0	IB5×3×25		540259
	T-2	OKEN-5 40-32B			32		10.0	IB5×3×32		540327
450	歩道用	OKEN-5 45-25B	435	505	25		10.8	IB5×3×25		545254
	T-2	OKEN-5 45-38B			38		13.0	IB5×3×38		545384
600	歩道用	OKEN-5 60-25B	585	655	25		16.8	IB5×3×25		560257
	T-2	OKEN-5 60-44B		673	44		26.1	IB5×3×44	L-6×50×50	560448

備考
- **異形サイズ/特注品を別途承ります。**
- ご承認書類（ミルシート、出荷証明書）作成、提出できます。
- 一部受注製作品がございます。発注時に納期をご確認ください。
- JANコードの国・企業コードは4937727です。

OKE-M/OKEN-M

スチールグレーチング

溜桝用

（標準／ノンスリップ中間目タイプ·四面ツバ付）

適用荷重

T-6　T-2　歩道用

コンクリート製溜桝に受枠不要で簡単に設置可能。スキマを17mmに設定した中間目タイプで車イス、ベビーカー、台車等の車輪がはまりにくい当社オリジナルの製品です。滑り止め加工の有無をご選択ください。異型サイズにも短納期でお応えします。

型式記号説明

OKE(N)-M3 30-19

OKE	(N)	M	3	30	19
四面ツバ付溜桝用表示	ノンスリップ表示	中間目仕様	主部材の厚み（3mm）	開口寸法（300mm）	主部材の高さ（19mm）

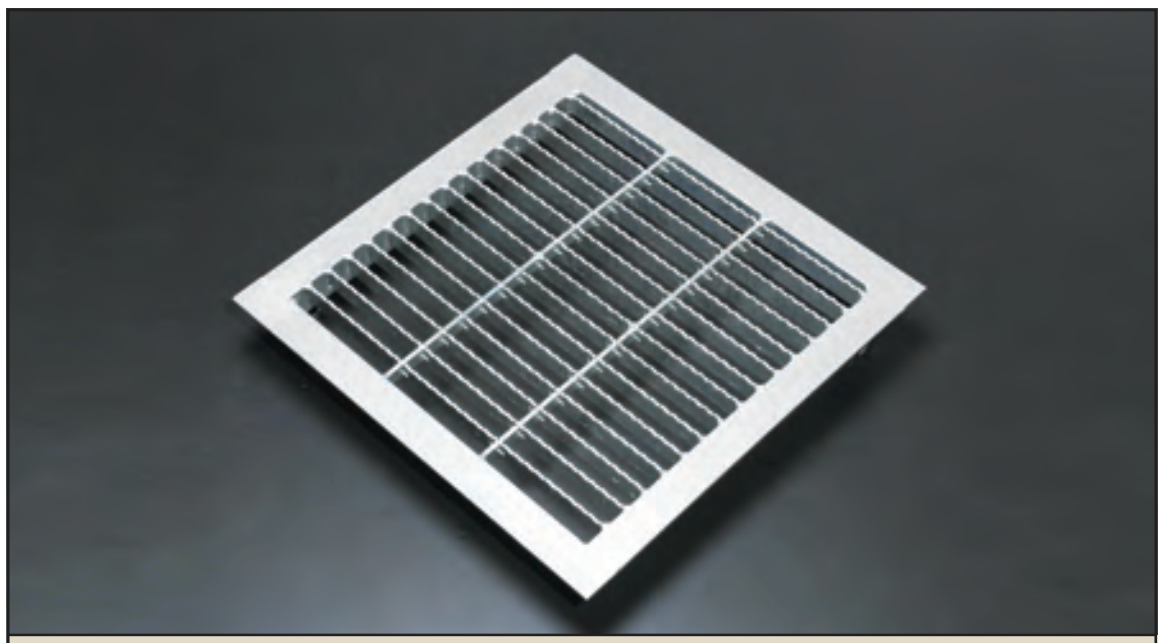

主部材ピッチ

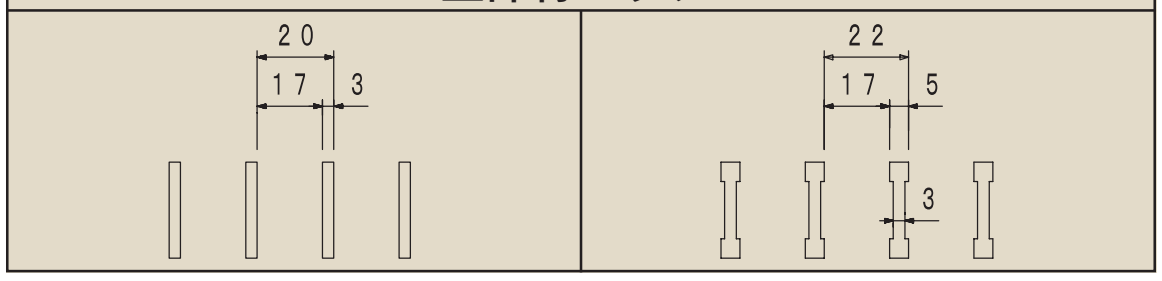

平面図

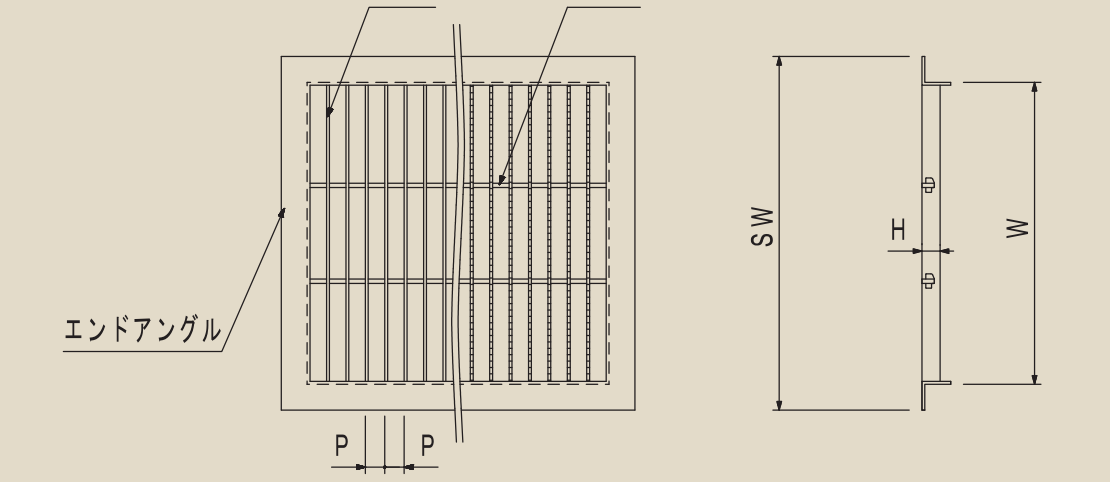

納まり図



OKE-M製品規格（標準中間目タイプ）

桝寸法(mm)	適用荷重	型式記号	本体寸法(mm)				重量(kg／枚)	使用部材(mm)		JANコード(下6桁)
			内幅(W)	外幅(SW)	高さ(H)	ピッチ(P)		主部材(標準)	エンドアングル	
180	T-2	OKE-M3 18-19	195	249	19	20	1.8	FB3.0×19	L-3×30×30	318193
	T-6	OKE-M3 18-25			25		2.1	FB3.0×25		318254
240	歩道用	OKE-M3 24-19	255	309	19		2.7	FB3.0×19		324194
	T-2	OKE-M3 24-25			25		3.2	FB3.0×25		324255
300	歩道用	OKE-M3 30-19	315	369	19		3.9	FB3.0×19		333196
	T-2	OKE-M5 30-25			25	22	5.4	IB5×3×25		333257
360	歩道用	OKE-M3 36-19	375	429	19	20	5.3	FB3.0×19		336197
	T-2	OKE-M5 36-25		445	25	22	9.3	IB5×3×25	L-5×40×40	536252
450	歩道用	OKE-M3 45-19	470	524	19	20	7.7	FB3.0×19	L-3×30×30	345199
	T-2	OKE-M5 45-32		540	32	22	15.7	IB5×3×32	L-5×40×40	545322
600	歩道用	OKE-M3 60-25	620	690	25	20	21.1	FB3.0×25		363254
	T-2	OKE-M5 60-38			38	22	27.3	IB5×3×38		560387

OKEN-M製品規格（ノンスリップ中間目タイプ）

桝寸法(mm)	適用荷重	型式記号	本体寸法(mm)				重量(kg／枚)	使用部材(mm)		JANコード(下6桁)
			内幅(W)	外幅(SW)	高さ(H)	ピッチ(P)		主部材(ノンスリップ)	エンドアングル	
180	T-2	OKEN-M3 18-19	195	249	19	20	1.8	FB3.0×19	L-3×30×30	618194
	T-6	OKEN-M3 18-25			25		2.1	FB3.0×25		618255
240	歩道用	OKEN-M3 24-19	255	309	19		2.7	FB3.0×19		624195
	T-2	OKEN-M3 24-25			25		3.2	FB3.0×25		624256
300	歩道用	OKEN-M3 30-19	315	369	19		3.9	FB3.0×19		630196
	T-2	OKEN-M5 30-25			25	22	5.4	IB5×3×25		630257
360	歩道用	OKEN-M3 36-19	375	429	19	20	5.3	FB3.0×19		636198
	T-2	OKEN-M5 36-25		445	25	22	9.3	IB5×3×25	L-5×40×40	636259
450	歩道用	OKEN-M3 45-19	470	524	19	20	7.7	FB3.0×19	L-3×30×30	645190
	T-2	OKEN-M5 45-32		540	32	22	15.7	IB5×3×32	L-5×40×40	645329
600	歩道用	OKEN-M3 60-25	620	690	25	20	21.1	FB3.0×25		660254
	T-2	OKEN-M5 60-38			38	22	27.3	IB5×3×38		660384

備考

- ●受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認ください。**異形サイズの特注品を製作できます。**
- ●ご承認書類（ミルシート、出荷証明書等）作成、提出できます。
- ●JANコードの国・企業コードは4937727です。

OKE-M/B·OKEN-M/B スチールグレーチング 改良桝用 (標準／ノンスリップ中間目タイプ·四面ツバ付)

適用荷重

T-14 **T-2** **歩道用**

コンクリート製改良桝に受枠不要で簡単に設置可能。スキマを17mmに設定した中間目タイプで車イス、ベビーカー、台車等の車輪がはまりにくい当社オリジナルの製品です。滑り止め加工の有無をご選択ください。異型サイズにも短納期でお応えします。

型式記号説明

OKE(N)-M3 30-19B

- OKE：四面ツバ付改良桝用表示
- (N)：ノンスリップ表示
- M：中間目仕様
- 3：主部材の厚み(3mm)
- 30：開口寸法(300mm)
- 19：主部材の高さ(19mm)
- B：改良桝表示

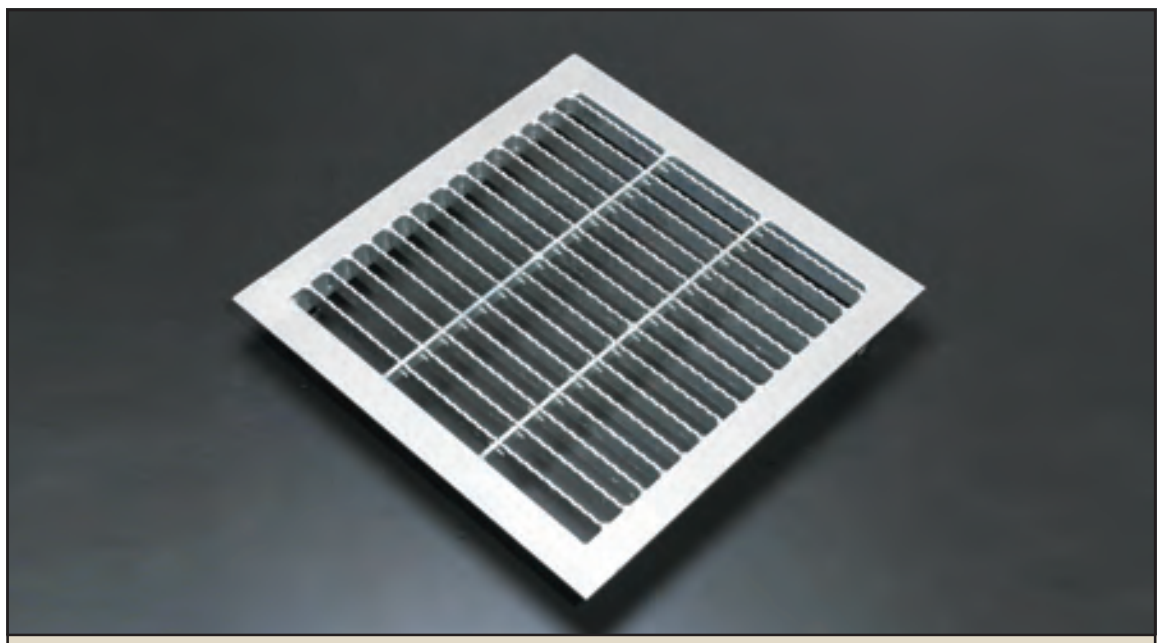

主部材ピッチ

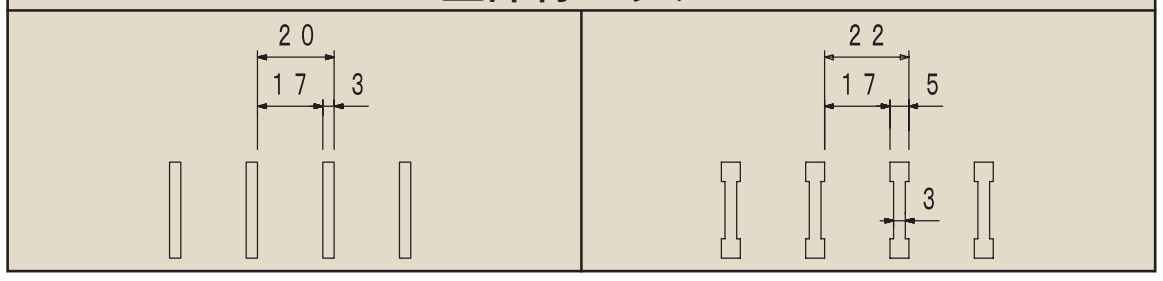

平面図

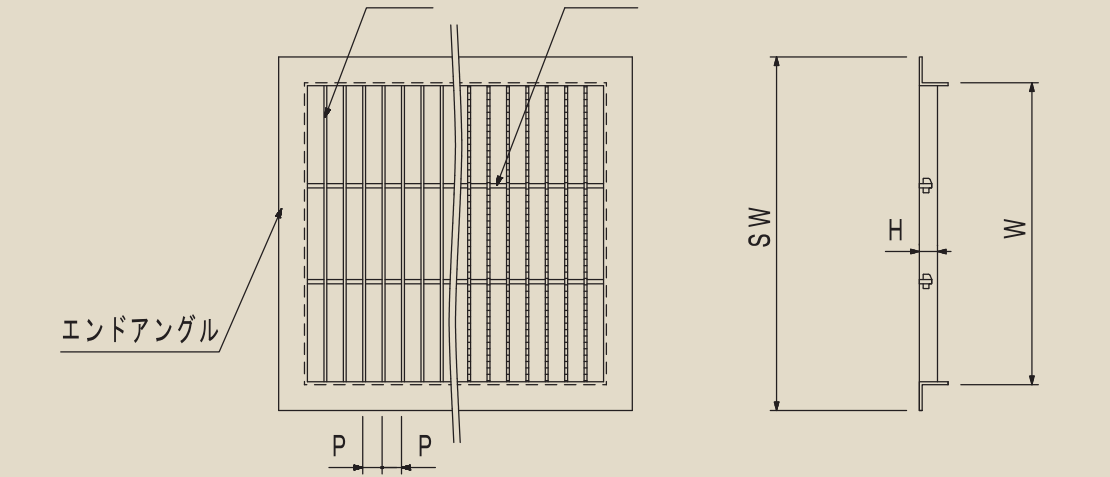

納まり図



OKE-M/B製品規格(標準中間目タイプ)

桝寸法(mm)	適用荷重	型式記号	本体寸法(mm)				重量(kg／枚)	主部材(標準)	エンドアングル	JANコード(下6桁)
			内幅(W)	外幅(SW)	高さ(H)	ピッチ(P)				
180	T-2	OKE-M3 18-19B	165	219	19	20	1.6	FB3.0×19	L-3×30×30	316199
	T-14	OKE-M3 18-25B			25		1.8	FB3.0×25		316250
240	歩道用	OKE-M3 24-19B	225	279	19		2.4	FB3.0×19		322190
	T-2	OKE-M3 24-25B			25		2.7	FB3.0×25		322251
300	歩道用	OKE-M3 30-19B	285	339	19		3.5	FB3.0×19		328192
	T-2	OKE-M3 30-25B			25		4.1	FB3.0×25		328253
360	歩道用	OKE-M3 36-19B	345	399	19		4.6	FB3.0×19		334193
	T-2	OKE-M5 36-25B		415	25	22	8.2	IB5×3×25	L-5×40×40	334254
400	歩道用	OKE-M3 40-19B	385	455	19	20	7.8	FB3.0×19		338191
	T-2	OKE-M5 40-25B			25	22	9.9	IB5×3×25		338252
450	歩道用	OKE-M3 45-19B	435	505	19	20	9.2	FB3.0×19		343195
	T-2	OKE-M5 45-32B			32	22	13.6	IB5×3×32		343324
600	歩道用	OKE-M3 60-25B	585	655	25	20	17.0	FB3.0×25		358250
	T-2	OKE-M5 60-32B			32	22	22.8	IB5×3×32		358328

OKEN-M/B製品規格(ノンスリップ中間目タイプ)

桝寸法(mm)	適用荷重	型式記号	本体寸法(mm)				重量(kg／枚)	主部材(ノンスリップ)	エンドアングル	JANコード(下6桁)
			内幅(W)	外幅(SW)	高さ(H)	ピッチ(P)				
180	T-2	OKEN-M3 18-19B	165	219	19	20	1.6	FB3.0×19	L-3×30×30	418190
	T-14	OKEN-M3 18-25B			25		1.8	FB3.0×25		418251
240	歩道用	OKEN-M3 24-19B	225	279	19		2.4	FB3.0×19		024193
	T-2	OKEN-M3 24-25B			25		2.7	FB3.0×25		824250
300	歩道用	OKEN-M3 30-19B	285	339	19		3.5	FB3.0×19		430192
	T-2	OKEN-M3 30-25B			25		4.1	FB3.0×25		430253
360	歩道用	OKEN-M3 36-19B	345	399	19		4.6	FB3.0×19		236190
	T-2	OKEN-M5 36-25B		415	25	22	8.2	IB5×3×25	L-5×40×40	236251
400	歩道用	OKEN-M3 40-19B	385	455	19	20	7.8	FB3.0×19		240197
	T-2	OKEN-M5 40-25B			25	22	9.9	IB5×3×25		640256
450	歩道用	OKEN-M3 45-19B	435	505	19	20	9.2	FB3.0×19		145195
	T-2	OKEN-M5 45-32B			32	22	13.6	IB5×3×32		145324
600	歩道用	OKEN-M3 60-25B	585	655	25	20	17.0	FB3.0×25		160259
	T-2	OKEN-M5 60-32B			32	22	22.8	IB5×3×32		160327

備考

- ●受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認ください。**異形サイズの特注品を製作できます。**
- ●ご承認書類（ミルシート、出荷証明書等）作成、提出できます。
- ●JANコードの国・企業コードは4937727です。

OKE-P/OKEN-P

スチールグレーチング 溜桝用

（標準／ノンスリップ細目タイプ·四面ツバ付）

適用荷重
T-14 T-6 T-2 歩道用

コンクリート製溜桝に受枠不要で簡単に設置できます。細目ピッチ仕様としてプレーンタイプ及び滑り止め加工を施したノンスリップタイプの二種類をご用意致しました。

集水桝のサイズは地区により異なります。桝のサイズに合わせて製作させて戴きます。

型式記号説明

OKE	(N)	-P3		30	-19
四面ツバ付 溜桝用表示	ノンスリップ 表示	細目 仕様	主部材の厚み (3mm)	開口寸法 (300mm)	主部材高さ (19mm)

主部材ピッチ



平面図

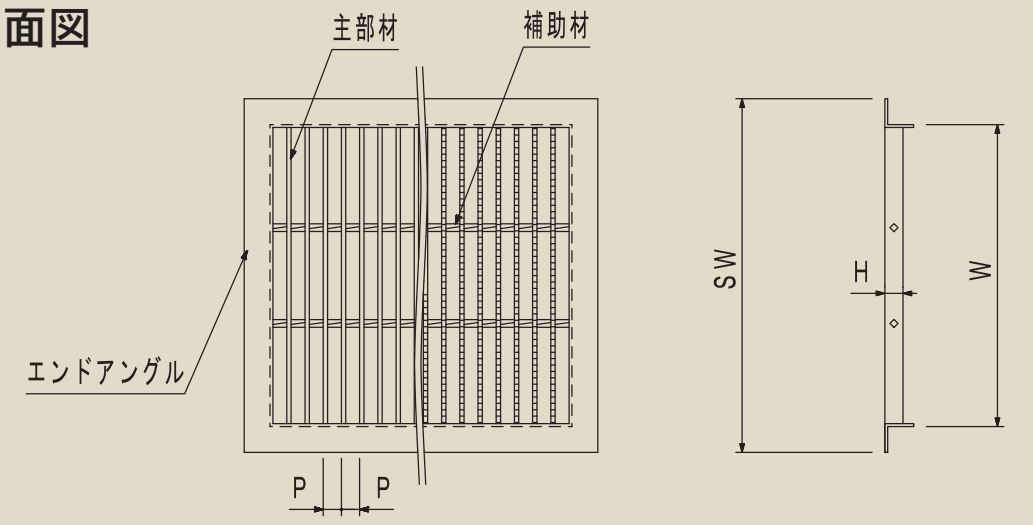

納まり図



OKE-P製品規格（標準細目タイプ）

桝寸法(mm)	適用荷重	型式記号	本体寸法(mm)				重量(kg／枚)	主部材(標準)	エンドアングル	JANコード(下6桁)
			内幅(W)	外幅(SW)	高さ(H)	ピッチ(P)				
180	T-2	OKE-P3 18-19	195	249	19	12.5	2.5	FB3.0×19	L-3×30×30	197194
	T-14	OKE-P3 18-25			25		2.8	FB3.0×25		187256
240	T-2	OKE-P3 24-19	255	309	19		3.6	FB3.0×19		257195
	T-6	OKE-P3 24-25			25		4.3	FB3.0×25		247257
300	歩道用	OKE-P3 30-19	315	369	19		5.1	FB3.0×19		317196
	T-2	OKE-P3 30-25		385	25		6.1	FB3.0×25	L-5×40×40	317523
360	歩道用	OKE-P3 36-19	375	429	19		6.9	FB3.0×19	L-3×30×30	377190
	T-2	OKE-P3 36-25		445	25		8.3	FB3.0×25	L-5×40×40	367252
450	歩道用	OKE-P3 45-19	470	540	19		13.1	FB3.0×19		477197
	T-2	OKE-P5 45-25			25	15	17.1	IB5×3×25		477258
	T-14	OKE-P5 45-38			38		22.4	IB5×3×38		477388
600	歩道用	OKE-P3 60-25	620	690	25	12.5	24.1	FB3.0×25		627257
	T-2	OKE-P5 60-32			32	15	32.2	IB5×3×32		627387
	T-14	OKE-P5 60-44		708	44		44.1	IB5×3×44	L-6×50×50	627448

OKEN-P製品規格（ノンスリップ細目タイプ）

桝寸法(mm)	適用荷重	型式記号	本体寸法(mm)				重量(kg／枚)	主部材(ノンスリップ)	エンドアングル	JANコード(下6桁)
			内幅(W)	外幅(SW)	高さ(H)	ピッチ(P)				
180	T-2	OKEN-P3 18-19	195	249	19	12.5	2.5	FB3.0×19	L-3×30×30	718191
	T-14	OKEN-P3 18-25			25		2.8	FB3.0×25		718252
240	T-2	OKEN-P3 24-19	255	309	19		3.6	FB3.0×19		724192
	T-6	OKEN-P3 24-25			25		4.3	FB3.0×25		724253
300	歩道用	OKEN-P3 30-19	315	369	19		5.1	FB3.0×19		730193
	T-2	OKEN-P3 30-25		385	25		6.1	FB3.0×25	L-5×40×40	730254
360	歩道用	OKEN-P3 36-19	375	429	19		6.9	FB3.0×19	L-3×30×30	730195
	T-2	OKEN-P3 36-25		445	25		8.3	FB3.0×25	L-5×40×40	736256
450	歩道用	OKEN-P3 45-19	470	540	19		13.1	FB3.0×19		745197
	T-2	OKEN-P5 45-25			25	15	17.1	IB5×3×25		745258
	T-14	OKEN-P5 45-38			38		22.4	IB5×3×38		745388
600	歩道用	OKEN-P3 60-25	620	690	25	12.5	24.1	FB3.0×25		760251
	T-2	OKEN-P5 60-32			32	15	32.2	IB5×3×32		760329
	T-14	OKEN-P5 60-44		708	44		44.1	IB5×3×44	L-6×50×50	760442

備考
- **異形サイズ/特注品を別途承ります。**
- ご承認書類（ミルシート、出荷証明書）作成、提出できます。
- 一部受注製作品がございます。発注時に納期をご確認ください。
- JANコードの国・企業コードは4937727です。

OKE-P/B·OKEN-P/B

スチールグレーチング

改良桝用

（標準／ノンスリップ細目タイプ·四面ツバ付）

適用荷重

T-14　T-2　歩道用

コンクリート製改良桝に受枠不要で簡単に設置できます。
細目ピッチ仕様としてプレーンタイプ及び滑り止め加工を施したノンスリップタイプの二種類をご用意致しました。

溜桝のサイズは地区により異なります。桝のサイズに合わせて製作させて戴きます。

型式記号説明

OKE（N）-P3 30-19 B

OKE	（N）	-P	3	30	-19	B
四面ツバ付 改良桝用表示	ノンスリップ 表示	細目 仕様	主部材の厚み （3mm）	開口寸法 （300mm）	主部材高さ （19mm）	改良桝表示

主部材ピッチ



平面図

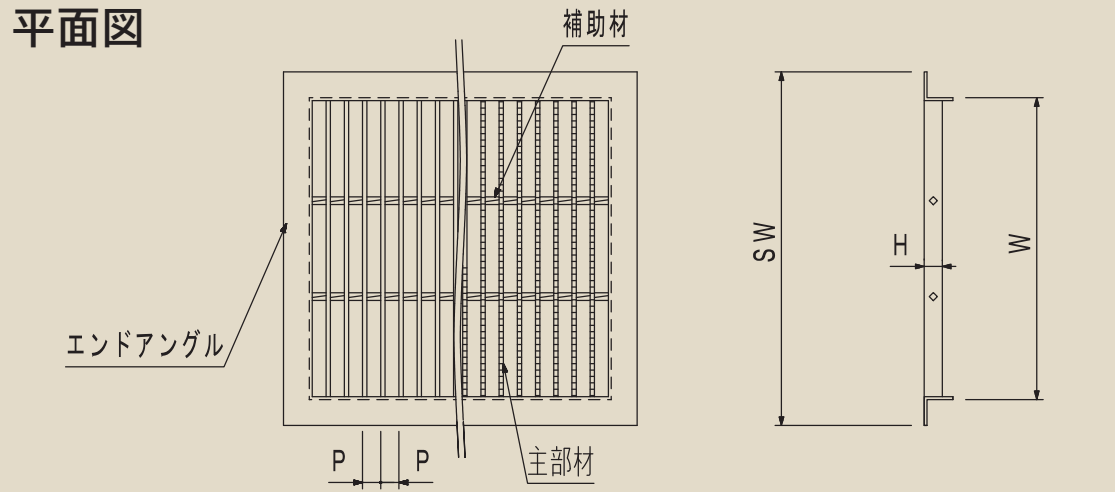

納まり図

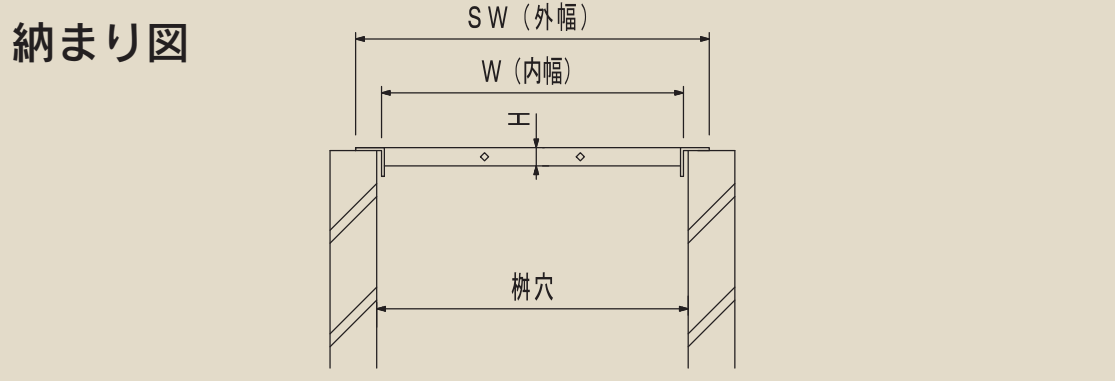

OKE-P/B製品規格（標準細目タイプ）

桝寸法（mm）	適用荷重	型式記号	本体寸法（mm）				重量（kg／枚）	主部材（標準）	エンドアングル	JANコード（下6桁）
			内幅（W）	外幅（SW）	高さ（H）	ピッチ（P）				
180	T-2	OKE-P3 18-19B	165	219	19	12.5	2.0	FB3.0×19	L-3×30×30	177196
	T-14	OKE-P3 18-25B			25		2.5	FB3.0×25		177257
240	T-2	OKE-P3 24-19B	225	279	19		3.1	FB3.0×19		237197
	T-14	OKE-P3 24-25B			25		3.7	FB3.0×25		237258
300	歩道用	OKE-P3 30-19B	285	339	19		4.5	FB3.0×19		297191
	T-2	OKE-P3 30-25B			25		5.4	FB3.0×25		297252
360	歩道用	OKE-P3 36-19B	345	399	19		6.1	FB3.0×19		357192
	T-2	OKE-P3 36-25B		415	25		9.8	FB3.0×25	L-5×40×40	357253
400	歩道用	OKE-P3 40-19B	385	455	19		9.9	FB3.0×19		397198
	T-2	OKE-P3 40-25B			25		11.5	FB3.0×25		397259
450	歩道用	OKE-P3 45-19B	435	505	19		11.8	FB3.0×19		447190
	T-2	OKE-P3 45-25B			25		13.8	FB3.0×25		447251
600	歩道用	OKE-P3 60-25B	585	655	25		22.4	FB3.0×25		597253
	T-2	OKE-P5 60-32B			32	15	29.6	IB5×3×32		597383

OKEN-P/B製品規格（ノンスリップ細目タイプ）

桝寸法（mm）	適用荷重	型式記号	本体寸法（mm）				重量（kg／枚）	主部材（ノンスリップ）	エンドアングル	JANコード（下6桁）
			内幅（W）	外幅（SW）	高さ（H）	ピッチ（P）				
180	T-2	OKEN-P3 18-19B	165	219	19	12.5	2.0	FB3.0×19	L-3×30×30	118199
	T-14	OKEN-P3 18-25B			25		2.5	FB3.0×25		118250
240	T-2	OKEN-P3 24-19B	225	279	19		3.1	FB3.0×19		224197
	T-14	OKEN-P3 24-25B			25		3.7	FB3.0×25		124251
300	歩道用	OKEN-P3 30-19B	285	339	19		4.5	FB3.0×19		130191
	T-2	OKEN-P3 30-25B			25		5.4	FB3.0×25		130252
360	歩道用	OKEN-P3 36-19B	345	399	19		6.1	FB3.0×19		136193
	T-2	OKEN-P3 36-25B		415	25		9.8	FB3.0×25	L-5×40×40	136254
400	歩道用	OKEN-P3 40-19B	385	455	19		9.9	FB3.0×19		140190
	T-2	OKEN-P3 40-25B			25		11.5	FB3.0×25		140251
450	歩道用	OKEN-P3 45-19B	435	505	19		11.8	FB3.0×19		445196
	T-2	OKEN-P3 45-25B			25		13.8	FB3.0×25		245253
600	歩道用	OKEN-P3 60-25B	585	655	25		22.4	FB3.0×25		260256
	T-2	OKEN-P5 60-32B			32	15	29.6	IB5×3×32		260324

備考
- **異形サイズ/特注品を別途承ります。**
- ご承認書類（ミルシート、出荷証明書）作成、提出できます。
- 一部受注製作品がございます。発注時に納期をご確認ください。
- JANコードの国・企業コードは4937727です。

組構

OKT・OKTX

スチールグレーチング

会所桝用

（標準／ノンスリップ並目タイプ・四面テーパー付）

適用荷重 T-20 T-14 T-6 T-2

コンクリート会所桝に受枠不要で簡単に設置できます。
標準ピッチ仕様としてプレーンタイプ及び滑り止め加工を施したノンスリップタイプの二種類をご用意致しました。

会所桝のサイズは各地区のコンクリート二次製品により異なります。
桝のサイズに合わせて製作させて戴きます。

型式記号説明

OKT（X）-30

- OKT：四面テーパー付会所桝用表示
- （X）：ノンスリップ表示
- 30：呼称桝寸法（300mm）

主部材ピッチ

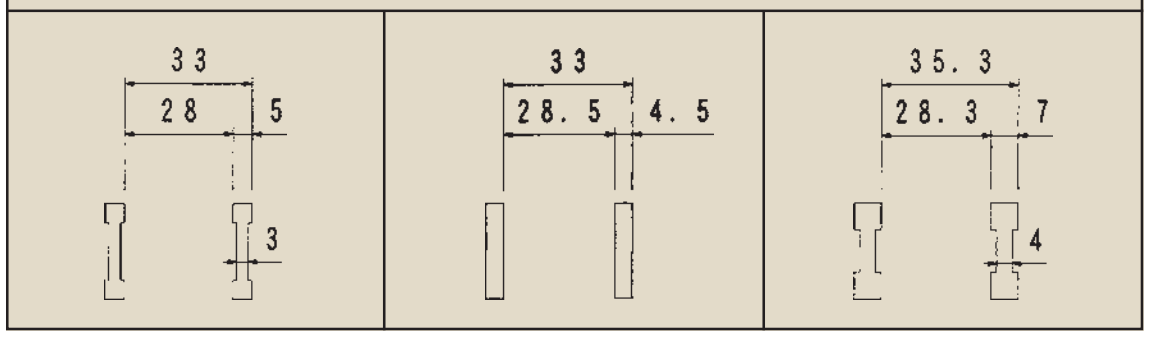

平面図

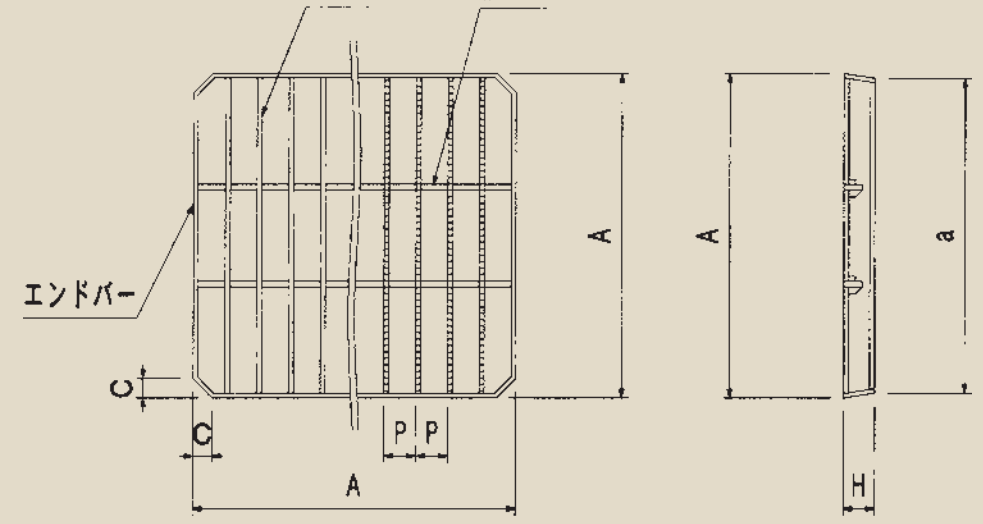

納まり図



OKT製品規格（標準並目タイプ）

桝寸法（mm）	適用荷重	型式記号	本体寸法（mm）				角欠寸法（C）	重量（kg／枚）	主部材	JANコード（下6桁）
			上幅（A）	下幅（a）	高さ（H）	ピッチ（P）				
200	**T-6**	**OKT-20**	230	220	25	33	15	2.0	IB5×3×25	200528
240	**T-14**	**OKT-24**	270	260	32		20	3.4	IB5×3×32	240234
300	**T-2**	**OKT-30**	335	325				4.5		300235
350	**T-2**	**OKT-35**	400	380	38		25	7.3	IB5×3×38	350834
400	**T-6**	**OKT-40**	460	435	44			10.8	IB5×3×44	400447
450	**T-14**	**OKT-45A**	530	505	50	35.3		17.2	FB4.5×50	450053
	T-20	**OKT-45B**			60			25.3	IB7×4×60	450060
500	**T-20**	**OKT-50**	600	570	65		30	32.8	IB7×4×65	500567
600	**T-20**	**OKT-60**	720	690	75			54.1	IB7×4×75	600571

OKTX製品規格（ノンスリップ並目タイプ）

桝寸法（mm）	適用荷重	型式記号	本体寸法（mm）				角欠寸法（C）	重量（kg／枚）	主部材	JANコード（下6桁）
			上幅（A）	下幅（a）	高さ（H）	ピッチ（P）				
200	**T-6**	**OKTX-20**	230	220	25	33	15	2.0	IB5×3×25	202522
240	**T-14**	**OKTX-24**	270	260	32		20	3.4	IB5×3×32	242238
300	**T-2**	**OKTX-30**	335	325				4.5		332236
350	**T-2**	**OKTX-35**	400	380	38		25	7.3	IB5×3×38	352838
400	**T-6**	**OKTX-40**	460	435	44			10.8	IB5×3×44	402441
450	**T-14**	**OKTX-45A**	530	505	50	35.3		21.5	IB7×4×50	452057
	T-20	**OKTX-45B**			55+4.5			24.5	IB7×4×55	452064
500	**T-14**	**OKTX-50**	600	570	55+9		30	31.3		502561
600	**T-14**	**OKTX-60**	720	690	55+20			44.4		602575

備考

- **異形サイズの特注品を別途承ります。**
- ご承認書類（ミルシート、出荷証明書等）作成、提出できます。
- JANコードの国・企業コードは4937727 です。
- 一部受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

OKT-M·OKTX-M

スチールグレーチング

会所桝用

（標準／ノンスリップ中間目タイプ·四面テーパー付）

適用荷重
T-20 T-14 T-2

コンクリート会所桝に受枠不要で簡単に設置可能。スキマを17mmに設定した中間目タイプで車イス、ベビーカー、台車等の車輪がはまりにくい当社オリジナルの製品です。滑り止め加工の有無をご選択ください。会所桝のサイズは各地区のコンクリート二次製品により異なります。異型サイズにも短納期でお応えします。

型式記号説明

OKT(X)-M5-30

- OKT：四面テーパー付会所桝用表示
- (X)：ノンスリップ表示
- M：中間目仕様
- 5：主部材の厚み（5mm）
- 30：呼称桝寸法（300mm）

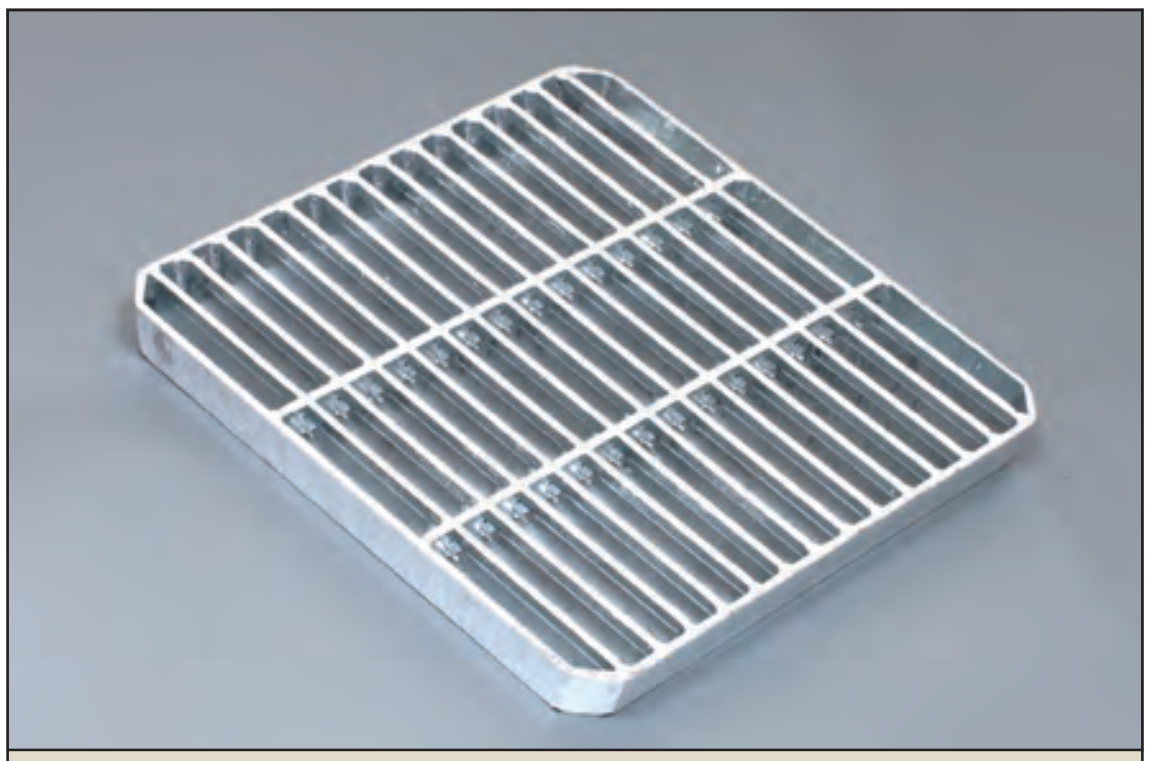

主部材ピッチ



平面図

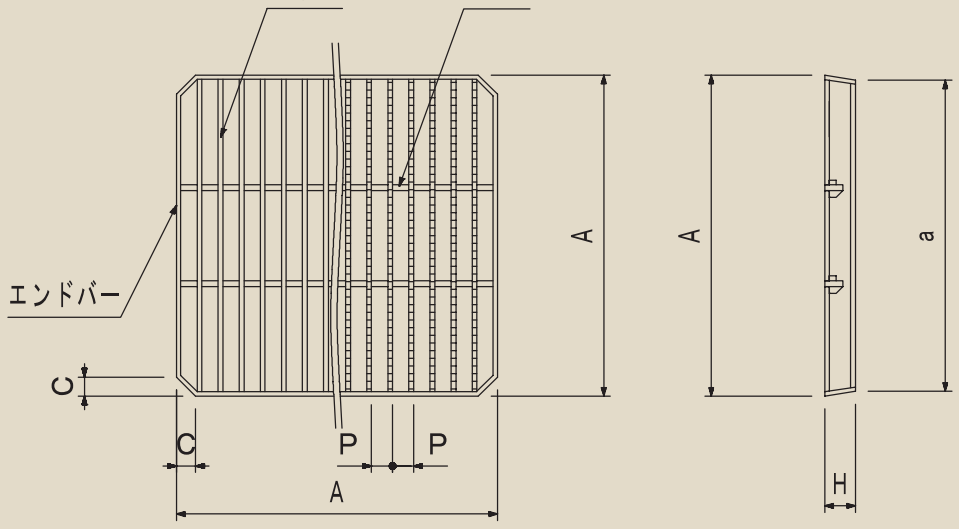

納まり図



OKT-M製品規格（標準中間目タイプ）

●受注製作品です。ご発注時は出荷日をご確認下さい。

桝寸法(mm)	適用荷重	型式記号	本体寸法(mm) 上幅(A)	下幅(a)	高さ(H)	ピッチ(P)	角欠寸法(C)	重量(kg／枚)	主部材	JANコード（下6桁）
200	**T-14**	**OKT-M5-20**	230	220	25	22	15	2.4	IB5×3×25	235254
240	**T-20**	**OKT-M5-24**	270	260	32		20	3.9	IB5×3×32	275328
300	**T-14**	**OKT-M5-30**	335	325				5.8		335329
350	**T-14**	**OKT-M5-35**	400	380	38		25	9.6	IB5×3×38	395385
400	**T-14**	**OKT-M5-40**	460	435	44			14.5	IB5×3×44	465446
450	**T-14**	**OKT-M5-45A**	530	505	44+6			20.6		535507
	T-14	**OKT-M5-45B**			44+16			22.5		535057
500	**T-14**	**OKT-M5-50**	600	570	44+20		30	26.4		605576
600	**T-2**	**OKT-M5-60**	720	690	44+30			38.2		725694

OKTX-M製品規格（ノンスリップ中間目タイプ）

●受注製作品です。ご発注時は出荷日をご確認下さい。

桝寸法(mm)	適用荷重	型式記号	本体寸法(mm) 上幅(A)	下幅(a)	高さ(H)	ピッチ(P)	角欠寸法(C)	重量(kg／枚)	主部材	JANコード（下6桁）
200	**T-14**	**OKTX-M5-20**	230	220	25	22	15	2.4	IB5×3×25	255238
240	**T-20**	**OKTX-M5-24**	270	260	32		20	3.9	IB5×3×32	325276
300	**T-14**	**OKTX-M5-30**	335	325				5.8		325337
350	**T-14**	**OKTX-M5-35**	400	380	38		25	9.6	IB5×3×38	385393
400	**T-14**	**OKTX-M5-40**	460	435	44			14.5	IB5×3×44	445462
450	**T-14**	**OKTX-M5-45A**	530	505	44+6			20.6		505531
	T-14	**OKTX-M5-45B**			44+16			22.5		055531
500	**T-14**	**OKTX-M5-50**	600	570	44+20		30	26.4		575602
600	**T-2**	**OKTX-M5-60**	720	690	44+30			38.2		695720

備考

●受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認ください。**異形サイズの特注品を製作できます。**
●ご承認書類（ミルシート、出荷証明書等）作成、提出できます。
●JANコードの国・企業コードは4937727です。

OKT-P・OKTX-P

スチールグレーチング

会所桝用

（標準／ノンスリップ細目タイプ・四面テーパー付）

適用荷重
T-20 T-14

コンクリート会所桝に受枠不要で簡単に設置できます。
細目ピッチ仕様としてプレーンタイプ及び滑り止め加工を施したノンスリップタイプの二種類をご用意致しました。

会所桝のサイズは各地区のコンクリート二次製品により異なります。
桝のサイズに合わせて製作させて戴きます。

型式記号説明

OKT（X）-P5-30

OKT	（X）	-P	5	-30
四面テーパー付会所桝用表示	ノンスリップ表示	細目仕様	主部材の厚み（5mm）	呼称桝寸法（300mm）

主部材ピッチ



平面図

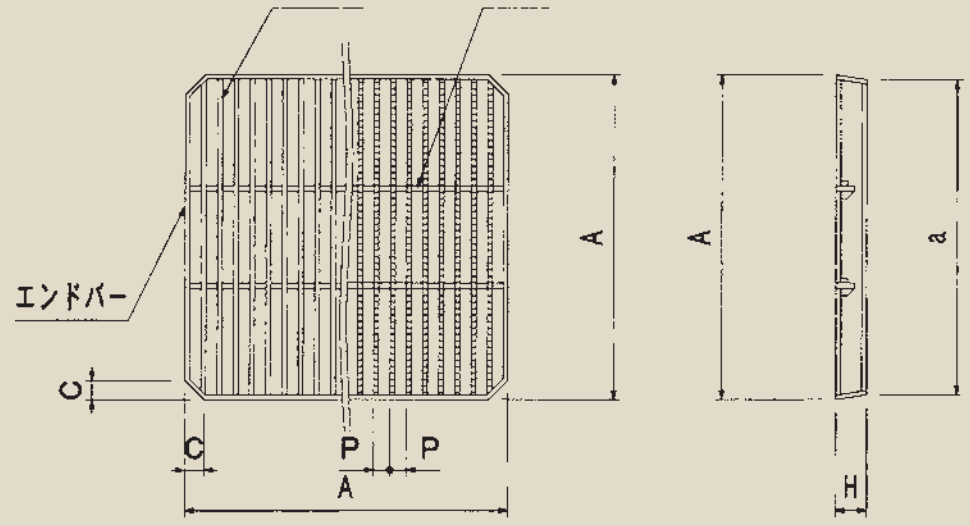

納まり図



OKT-P製品規格（標準細目タイプ）

桝寸法（mm）	適用荷重	型式記号	本体寸法（mm）				角欠寸法（C）	重量（kg／枚）	主部材	JANコード（下6桁）
			上幅（A）	下幅（a）	高さ（H）	ピッチ（P）				
200	T-20	**OKT-P5-20**	230	220	25	15	15	2.7	IB5×3×25	203529
240		**OKT-P5-24**	270	260	32		20	5.0	IB5×3×32	243235
300		**OKT-P5-30**	335	325				7.8		333233
350		**OKT-P5-35**	400	380	38		25	12.1	IB5×3×38	353835
400		**OKT-P5-40**	460	435	44			18.2	IB5×3×44	403448
450		**OKT-P5-45A**	530	505	44+6			25.9		453054
		OKT-P5-45B			44+16			28.3		453061
500		**OKT-P5-50**	600	570	44+20		30	33.5		503568
600	T-14	**OKT-P5-60**	720	690	44+30			49.8		603572

OKTX-P製品規格（ノンスリップ細目タイプ）

桝寸法（mm）	適用荷重	型式記号	本体寸法（mm）				角欠寸法（C）	重量（kg／枚）	主部材	JANコード（下6桁）
			上幅（A）	下幅（a）	高さ（H）	ピッチ（P）				
200	T-20	**OKTX-P5-20**	230	220	25	15	15	2.7	IB5×3×25	023257
240		**OKTX-P5-24**	270	260	32		20	5.0	IB5×3×32	423323
300		**OKTX-P5-30**	335	325				7.8		033324
350		**OKTX-P5-35**	400	380	38		25	12.1	IB5×3×38	533381
400		**OKTX-P5-40**	460	435	44			18.2	IB5×3×44	043446
450		**OKTX-P5-45A**	530	505	44+6			25.9		543502
		OKTX-P5-45B			44+16			28.3		543601
500		**OKTX-P5-50**	600	570	44+20		30	33.5		053650
600	T-14	**OKTX-P5-60**	720	690	44+30			49.8		063758

備考
- **●異形サイズの特注品を別途承ります。**
- ●ご承認書類（ミルシート、出荷証明書等）作成、提出できます。
- ●JANコードの国・企業コードは4937727 です。
- ●受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

スチール製グレーチング ます蓋（会所桝用・溜桝用・改良桝用）

適用荷重
T-20 T-14 T-6 T-2 歩道用





どんな形のます穴でもふたします！

ます穴はどのような形ですか？

ます穴の形状によって対応する商品が異なります
ますの形状・寸法・仕様・ピッチ・荷重条件・タイプをご記入ください

FAX見積依頼書

☑溝のパターンをお選びください

□会所桝用（四面テーパー付）





対応荷重：T-20以下

□溜桝用（四面ツバ付）





対応荷重：T-14以下

□改良桝用（四面ツバ付）





対応荷重：T-14以下

左図中の寸法を
ご記入ください

A寸法 mm

a寸法 mm

B寸法 mm

b寸法 mm

H寸法 mm

数　量 枚

☑荷重条件・仕様をお選びください

材質	仕様	主部材ピッチ	荷重条件	タイプ
□スチール製 （SS400） （溶融亜鉛めっき仕上げ） □ステンレス製 （SUS304）	□標準 □ノンスリップ	□並目 □中間目 □細目	□歩道用（歩行者のみ） □T-2（普通自動車以下） □T-6（総重量 6トン以下の車両） □T-14（総重量14トン以下の車両） □T-20（総重量20トン以下の車両）	□グレーチングタイプ □縞鋼板タイプ

その他（ご質問・ご依頼事項）

御社名		御担当者		TEL	
所在地				FAX	

オーケーグレーチング

株式会社 奥岡製作所
TEL.0594-74-2286
FAX.0594-74-2739

OK

スチールグレーチング

嵩上げ式一般側溝用

（標準並目タイプ）

適用荷重

T-20 T-14 T-2

排水能力不足の為、コンクリート蓋をグレーチングに交換する場合、そのまま簡単に設置でき、コンクリート蓋に比べ軽量ですので清掃時等に取り外しが簡単に行えます。
グレーチングの長さはA型(L=600)・B型(L=995)の2種類がございます。

型式記号説明

OK 39-44A

OK	39	44	A
組構式嵩上げ一般側溝用表示	本体幅（390mm）	主部材の高さ（44mm）	長さハーフ表示

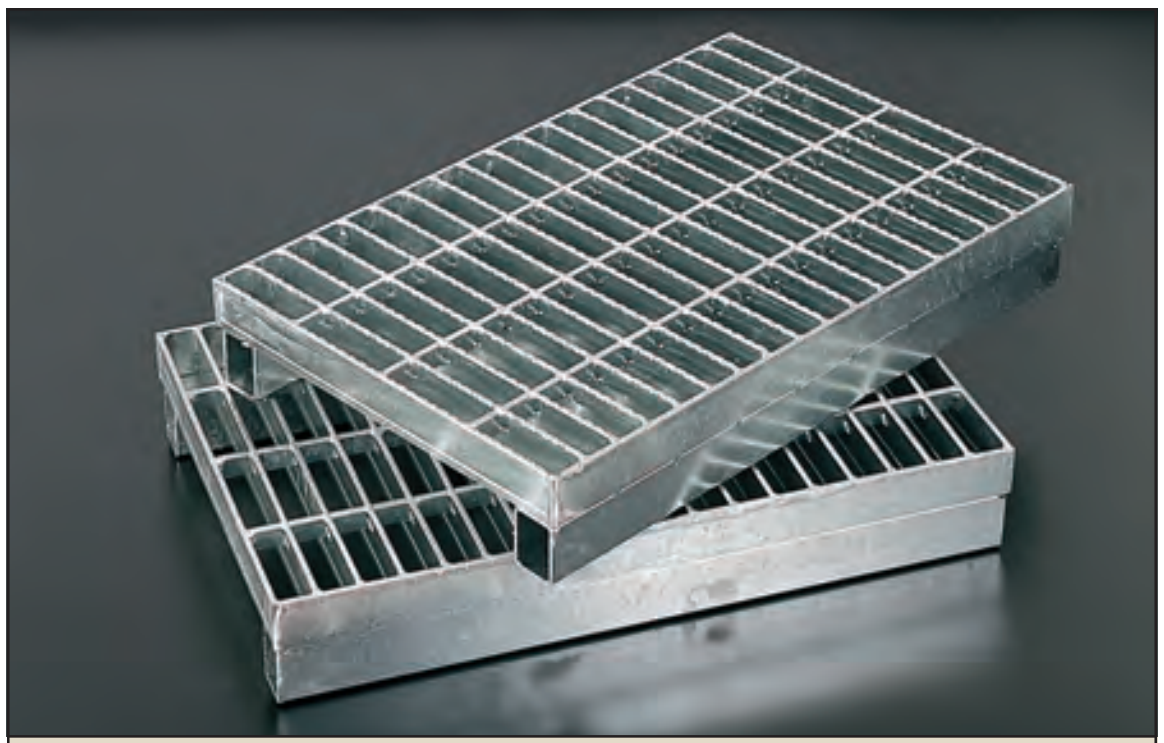

主部材ピッチ



平面図

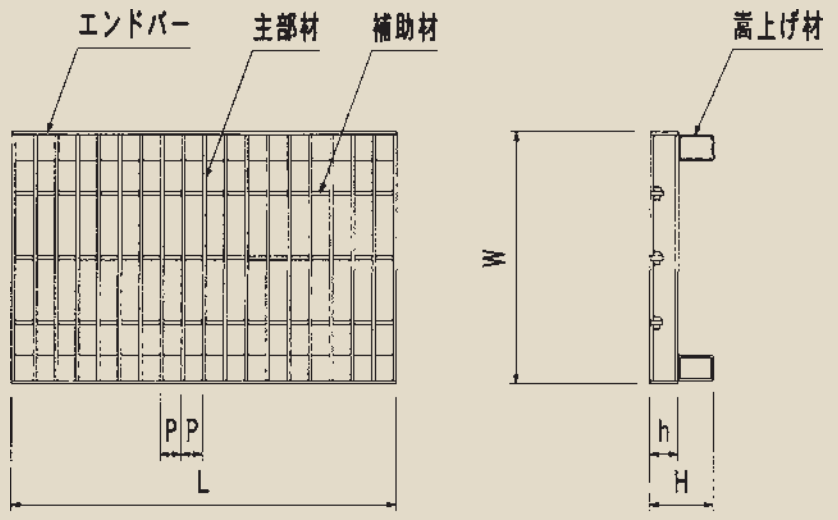

納まり図



OK製品規格

適用荷重	溝　幅 (mm)	型式記号	本体寸法(mm)					重　量	使用部材(mm)	
			幅(W)	長さ(L)	高さ(h)	全高(H)	ピッチ(P)	(kg／枚)	主部材	嵩上げ材
T-2	240	OK 33-25A	330	600	25	100	33	11.6	IB5×3×25	75
		OK 33-25B		995				19.2		
	300	OK 39-25A	390	600	25			12.8	IB5×3×25	75
		OK 39-25B		995				21.3		
	400	OK 49-32A	490	600	32			16.1	IB5×3×32	65
		OK 49-32B		995				26.6		
	500	OK 59-32A	590	600	32			18.2	IB5×3×32	65
		OK 59-32B		995				30.1		

適用荷重	溝　幅 (mm)	型式記号	本体寸法(mm)					重　量	使用部材(mm)	
			幅(W)	長さ(L)	高さ(h)	全高(H)	ピッチ(P)	(kg／枚)	主部材	嵩上げ材
T-14	240	OK 33-32A	330	600	32	100	33	12.5	IB5×3×32	65
		OK 33-32B		995				20.7		
	300	OK 39-44A	390	600	44			16.2	IB5×3×44	55
		OK 39-44B		995				26.7		
	400	OK 49-50A	490	600	50		35.3	24.3	IB7×4×50	50
		OK 49-50B		995				39.7		
	500	OK 59-60A	590	600	60			32.6	IB7×4×60	40
		OK 59-60B		995				53.1		

適用荷重	溝　幅 (mm)	型式記号	本体寸法(mm)					重　量	使用部材(mm)	
			幅(W)	長さ(L)	高さ(h)	全高(H)	ピッチ(P)	(kg／枚)	主部材	嵩上げ材
T-20	240	OK 33-38A	330	600	38	100	33	13.4	IB5×3×38	60
		OK 33-38B		995				22.2		
	300	OK 39-50A	390	600	50		35.3	20.5	IB7×4×50	50
		OK 39-50B		995				33.6		
	400	OK 49-55A	490	600	55			26.2	IB7×4×55	45
		OK 49-55B		995				42.8		
	500	OK 59-75A	590	600	75			38.0	IB7×4×75	25
		OK 59-75B		995				61.8		

騒音防止用パッキン

型式記号	形状	適用長さ
OPY-2	平型パッキン	L600・L995

備考

●ご承認書類（ミルシート、出荷証明書）作成、提出できます。
●受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

組構

OKX

スチールグレーチング

嵩上げ式一般側溝用

（ノンスリップ並目タイプ）

適用荷重

T-20 T-14 T-2

排水能力不足の為、コンクリート蓋をグレーチングに交換する場合、そのまま簡単に設置でき、コンクリート蓋に比べ軽量ですので清掃時等に取り外しが簡単に行えます。

グレーチングの長さはA型（L·600）·B型（L·995）の２種類がございます。

主部材上部に滑り止め加工を施したノンスリップタイプのみぞ蓋です。

型式記号説明

OK X-5 39-44B

OK	X	-5	39	-44	B
組構式嵩上げ一般側溝用表示	ノンスリップ表示	主部材の厚み（5mm）	本体幅（390mm）	主部材の高さ（44mm）	長さ1m表示

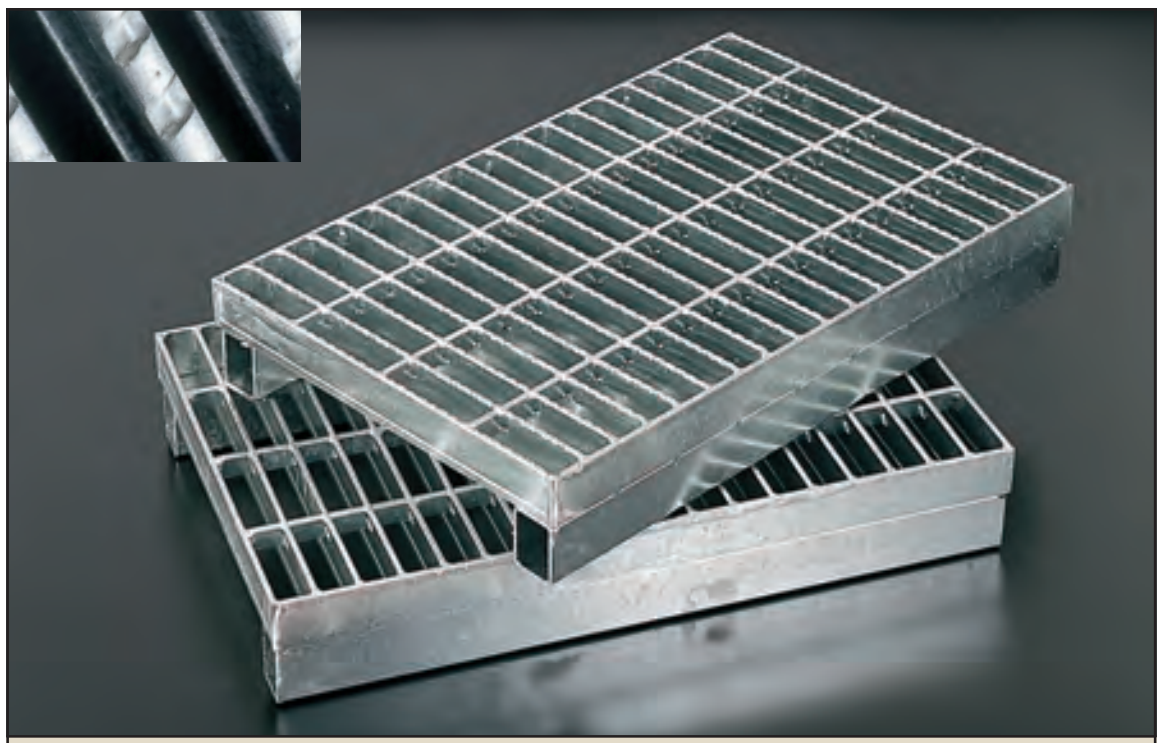

主部材ピッチ



平面図

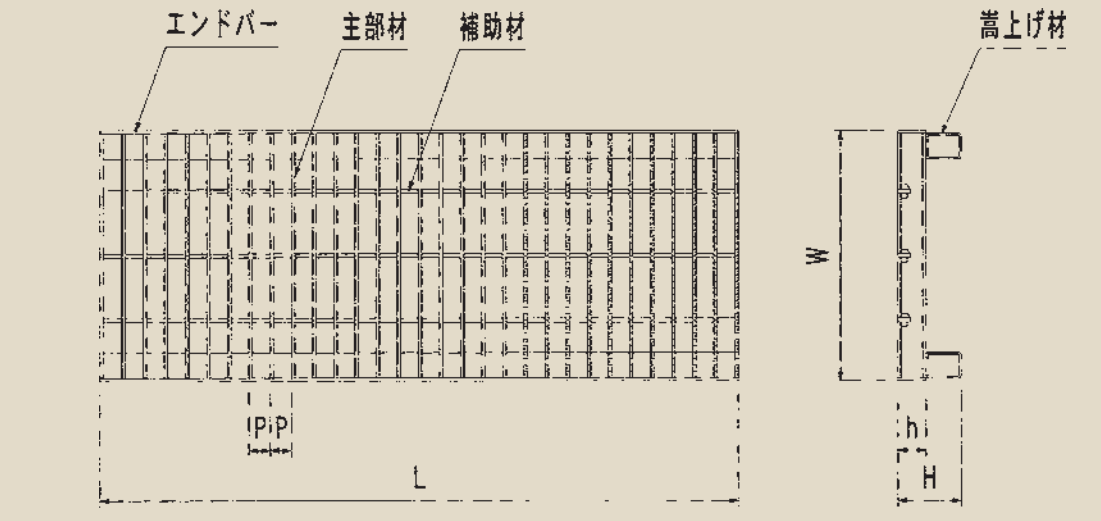

納まり図



OKX製品規格

適用荷重	溝　幅（mm）	型式記号	本体寸法（mm）					重　量（kg／枚）	使用部材（mm）	
			幅（W）	長さ（L）	高さ（h）	全高（H）	ピッチ（P）		主部材（ノンスリップ）	嵩上げ材
T-2	240	**OKX-5 33-25A**	330	600	25	100	33	11.6	IB5×3×25	75
		OKX-5 33-25B		995				19.2		
	300	**OKX-5 39-25A**	390	600	25			12.8	IB5×3×25	75
		OKX-5 39-25B		995				21.3		
	400	**OKX-5 49-32A**	490	600	32			16.1	IB5×3×32	65
		OKX-5 49-32B		995				26.6		
	500	**OKX-5 59-32A**	590	600	32			18.2	IB5×3×32	65
		OKX-5 59-32B		995				30.1		

適用荷重	溝　幅（mm）	型式記号	本体寸法（mm）					重　量（kg／枚）	使用部材（mm）	
			幅（W）	長さ（L）	高さ（h）	全高（H）	ピッチ（P）		主部材（ノンスリップ）	嵩上げ材
T-14	240	**OKX-5 33-32A**	330	600	32	100	33	12.5	IB5×3×32	65
		OKX-5 33-32B		995				20.7		
	300	**OKX-5 39-44A**	390	600	44			16.2	IB5×3×44	55
		OKX-5 39-44B		995				26.7		
	400	**OKX-7 49-50A**	490	600	50		35.3	24.3	IB7×4×50	50
		OKX-7 49-50B		995				39.7		
	500	**OKX-7 59-60A**	590	600	60			32.6	IB7×4×60	40
		OKX-7 59-60B		995				53.1		

適用荷重	溝　幅（mm）	型式記号	本体寸法（mm）					重　量（kg／枚）	使用部材（mm）	
			幅（W）	長さ（L）	高さ（h）	全高（H）	ピッチ（P）		主部材（ノンスリップ）	嵩上げ材
T-20	240	**OKX-5 33-38A**	330	600	38	100	33	13.4	IB5×3×38	60
		OKX-5 33-38B		995				22.2		
	300	**OKX-7 39-50A**	390	600	50		35.3	20.5	IB7×4×50	50
		OKX-7 39-50B		995				33.6		
	400	**OKX-7 49-55A**	490	600	55			26.2	IB7×4×55	45
		OKX-7 49-55B		995				42.8		
	500	**OKX-7 59-75A**	590	600	75			38.0	IB7×4×75	25
		OKX-7 59-75B		995				61.8		

騒音防止用パッキン

型式記号	形状	適用長さ
OPY-2	平型パッキン	L600･L995

備考

●ご承認書類（ミルシート、出荷証明書）作成、提出できます。
●受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

OK-M・OKX-M スチールグレーチング 嵩上げ式一般側溝用 （標準／ノンスリップ中間目タイプ）

適用荷重 T-20 T-14 T-2

スキマを17mmに設定した中間目タイプの嵩上げ式みぞ蓋。車イス、ベビーカー、台車等の車輪がはまりにくい当社オリジナルの製品です。グレーチングの長さはA型（L･600）、B型（L･995）の2種類。滑り止め加工の有無をご選択ください。

型式記号説明

OK(X)-M5 39-25B

OK	(X)	-M	5	39	-25	B
組構式嵩上げ式一般側溝用表示	ノンスリップ表示	中間目仕様	主部材の厚み（5mm）	本体幅（390mm）	主部材の高さ（25mm）	長さ1m表示

主部材ピッチ



平面図

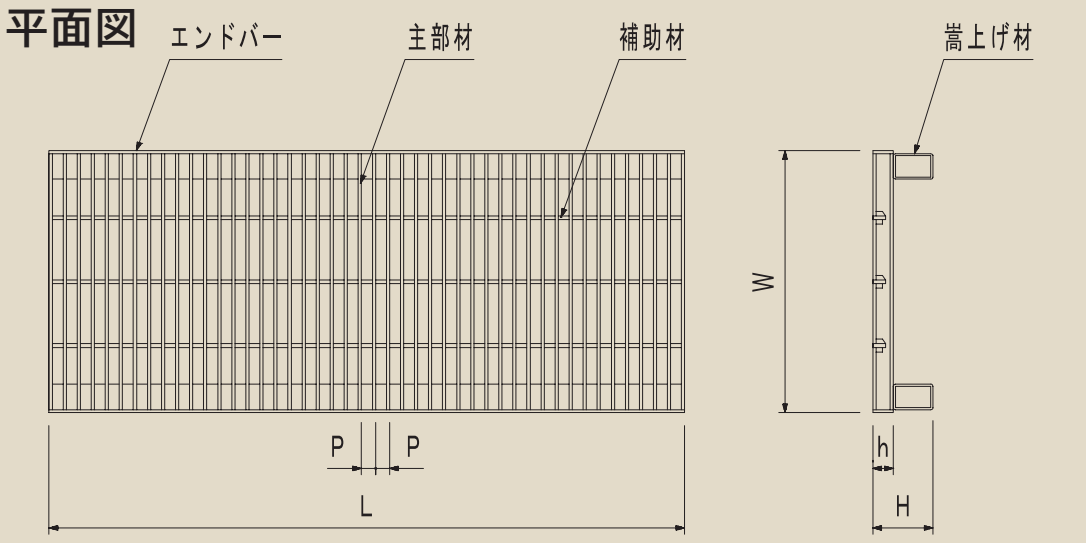

納まり図



OK-M製品規格（標準中間目タイプ）

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	高さ(h)	全高(H)	ピッチ(P)	重量(kg／枚)	使用部材(mm) 主部材	嵩上げ材
T-2	240	OK-M5 33-25A	330	600	25	100	22	13.5	IB5×3×25	75
		OK-M5 33-25B		995				22.5		
	300	OK-M5 39-25A	390	600	25			15.2	IB5×3×25	75
		OK-M5 39-25B		995				25.2		
	400	OK-M5 49-25A	490	600	25			17.5	IB5×3×25	75
		OK-M5 49-25B		995				29.1		
	500	OK-M5 59-32A	590	600	32			27.7	IB5×3×32	65
		OK-M5 59-32B		995				46.2		
T-14	240	OK-M5 33-32A	330	600	32	100		15.0	IB5×3×32	65
		OK-M5 33-32B		995				24.9		
	300	OK-M5 39-38A	390	600	38			18.5	IB5×3×38	60
		OK-M5 39-38B		995				30.8		
	400	OK-M5 49-44A	490	600	44			23.9	IB5×3×44	55
		OK-M5 49-44B		995				39.7		
T-20	240	OK-M5 33-32A	330	600	32	100		15.0	IB5×3×32	65
		OK-M5 33-32B		995				24.9		
	300	OK-M5 39-44A	390	600	44			20.1	IB5×3×44	55
		OK-M5 39-44B		995				33.4		

OKX-M製品規格（ノンスリップ中間目タイプ）

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm) 幅(W)	長さ(L)	高さ(h)	全高(H)	ピッチ(P)	重量(kg／枚)	使用部材(mm) 主部材	嵩上げ材
T-2	240	OKX-M5 33-25A	330	600	25	100	22	13.5	IB5×3×25	75
		OKX-M5 33-25B		995				22.5		
	300	OKX-M5 39-25A	390	600	25			15.2	IB5×3×25	75
		OKX-M5 39-25B		995				25.2		
	400	OKX-M5 49-25A	490	600	25			17.5	IB5×3×25	75
		OKX-M5 49-25B		995				29.1		
	500	OKX-M5 59-32A	590	600	32			27.7	IB5×3×32	65
		OKX-M5 59-32B		995				46.2		
T-14	240	OKX-M5 33-32A	330	600	32	100		15.0	IB5×3×32	65
		OKX-M5 33-32B		995				24.9		
	300	OKX-M5 39-38A	390	600	38			18.5	IB5×3×38	60
		OKX-M5 39-38B		995				30.8		
	400	OKX-M5 49-44A	490	600	44			23.9	IB5×3×44	55
		OKX-M5 49-44B		995				39.7		
T-20	240	OKX-M5 33-32A	330	600	32	100		15.0	IB5×3×32	65
		OKX-M5 33-32B		995				24.9		
	300	OKX-M5 39-44A	390	600	44			20.1	IB5×3×44	55
		OKX-M5 39-44B		995				33.4		

備考 ●ご承認書類（ミルシート、出荷証明書）作成、提出できます。 ●受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

スチールグレーチング

嵩上げ式タイプ

（JIS側溝用･国土交通省型側溝用･自由勾配側溝用）

適用荷重

T-20 T-14 T-6 T-2 歩道用

こんな溝にふたしたい！

～さまざまな溝･コンクリート二次製品に対応～

	並目 ピッチ33 or 35.3	中間目 ピッチ22	細目 ピッチ15
OKJ **JIS側溝用** 	 OKJ・OKJX	 OKJ-M・OKJX-M	 OKJ-P・OKJX-P
OKK **国土交通省型側溝用** 	 OKK・OKKX	 OKK-M・OKKX-M	 OKK-P・OKKX-P
OKV **自由勾配側溝用** 	 OKV・OKVX	 OKV-M・OKVX-M	 OKV-P・OKVX-P

OPY（平型パッキン）





型式記号	用途	適用長さ	製品寸法		
			厚み（t）	幅（W）	長さ（L）
OPY-1	嵩上げ側溝用	L.500	5	40	500
OPY-2		L.600、L.995			990

◆材質：天然ゴム
◆リベット止め

〈上記製品のほかに特注品も製作可能です〉

- ＊フォークリフト対応の縞鋼板貼り
- ＊切り欠き･斜めカットの加工
- ＊嵩上げ用パッキン（OPY）の取り付け

（出荷の際に加工します、ご注文時にお知らせください）

お見積りいたします

お問い合わせ用紙（P131）にご記入の上（荷重条件・全高（H）・溝幅・溝の形状）、ご連絡ください

OK-P

スチールグレーチング
嵩上げ式一般側溝用
（標準細目タイプ）

適用荷重
T-20 **T-14** **T-2**

スキマを10mmに設定した細目タイプのみぞ蓋です。
排水能力不足の為、コンクリート蓋をグレーチングに交換する場合、そのまま簡単に設置でき、コンクリート蓋に比べ軽量ですので清掃時等に取り外しが簡単に行えます。
グレーチングの長さは、A型（L=600）B型（L=995）の2種類がございます。

型式記号説明

OK -P5 39-32A

OK	-P	5	39	-32	A
組構式嵩上げ 一般側溝用表示	細目 表示	主部材の 厚み（5mm）	本体幅 （390mm）	主部材の 高さ（32mm）	長さハーフ 表示

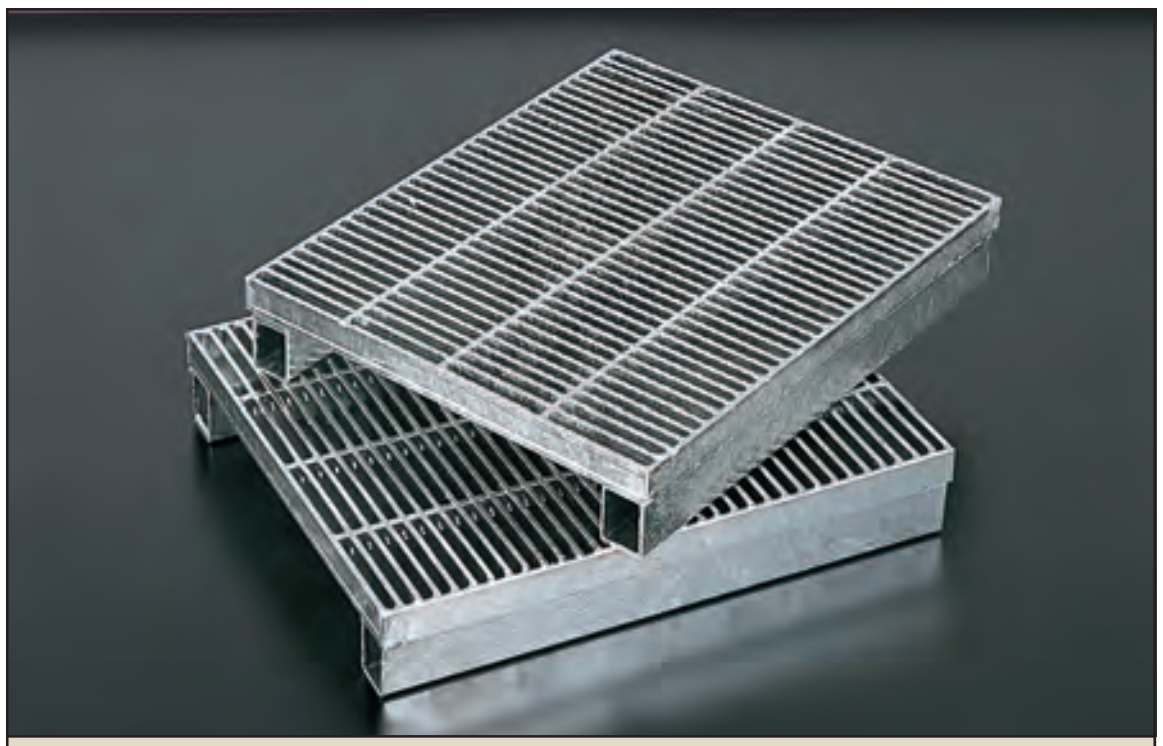

主部材ピッチ



平面図

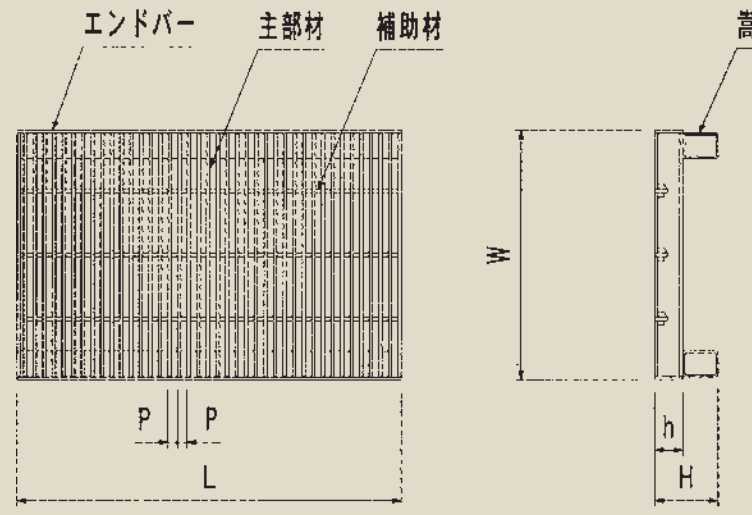

納まり図



OK-P製品規格

適用荷重	溝　幅 (mm)	型式記号	本体寸法(mm)					重　量 (kg／枚)	使用部材(mm)	
			幅(W)	長さ(L)	高さ(h)	全高(H)	ピッチ(P)		主部材	嵩上げ材
T-2	240	OK-P5 33-25A	330	600	25	100	15	16.4	IB5×3×25	75
		OK-P5 33-25B		995				27.1		
	300	OK-P5 39-25A	390	600	25			18.6	IB5×3×25	75
		OK-P5 39-25B		995				30.6		
	400	OK-P5 49-25A	490	600	25			21.8	IB5×3×25	75
		OK-P5 49-25B		995				36.0		
	500	OK-P5 59-25A	590	600	25			25.1	IB5×3×25	75
		OK-P5 59-25B		995				41.4		

適用荷重	溝　幅 (mm)	型式記号	本体寸法(mm)					重　量 (kg／枚)	使用部材(mm)	
			幅(W)	長さ(L)	高さ(h)	全高(H)	ピッチ(P)		主部材	嵩上げ材
T-14	240	OK-P5 33-25A	330	600	25	100	15	16.4	IB5×3×25	75
		OK-P5 33-25B		995				27.1		
	300	OK-P5 39-32A	390	600	32			21.3	IB5×3×32	65
		OK-P5 39-32B		995				35.1		
	400	OK-P5 49-38A	490	600	38			28.5	IB5×3×38	60
		OK-P5 49-38B		995				46.8		
	500	OK-P5 59-44A	590	600	44			36.8	IB5×3×44	55
		OK-P5 59-44B		995				60.5		

適用荷重	溝　幅 (mm)	型式記号	本体寸法(mm)					重　量 (kg／枚)	使用部材(mm)	
			幅(W)	長さ(L)	高さ(h)	全高(H)	ピッチ(P)		主部材	嵩上げ材
T-20	240	OK-P5 33-32A	330	600	32	100	15	18.7	IB5×3×32	65
		OK-P5 33-32B		995				30.8		
	300	OK-P5 39-32A	390	600	32			21.3	IB5×3×32	65
		OK-P5 39-32B		995				35.1		
	400	OK-P5 49-44A	490	600	44			31.5	IB5×3×44	55
		OK-P5 49-44B		995				51.8		

騒音防止用パッキン

型式記号	形状	適用長さ
OPY-2	平型パッキン	L600･L995

備考
●ご承認書類（ミルシート、出荷証明書）作成、提出できます。
●受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

組構 OKX-P スチールグレーチング 嵩上げ式一般側溝用（ノンスリップ細目タイプ）

適用荷重 T-20 T-14 T-2

スキマを10mmに設定した細目タイプのみぞ蓋です。
排水能力不足の為、コンクリート蓋をグレーチングに交換する場合、そのまま簡単に設置でき、コンクリート蓋に比べ軽量ですので清掃時等に取り外しが簡単に行えます。
グレーチングの長さはA型（L=600）B型（L=995）の2種類がございます。
主部材上部に滑り止め加工を施したノンスリップタイプのみぞ蓋です。

型式記号説明

OKX-P5 39-32B

- OK：組構式嵩上げ一般側溝用表示
- X：ノンスリップ表示
- P：細目表示
- 5：主部材の厚み（5mm）
- 39：本体幅（390mm）
- 32：主部材の高さ（32mm）
- B：長さ1m表示

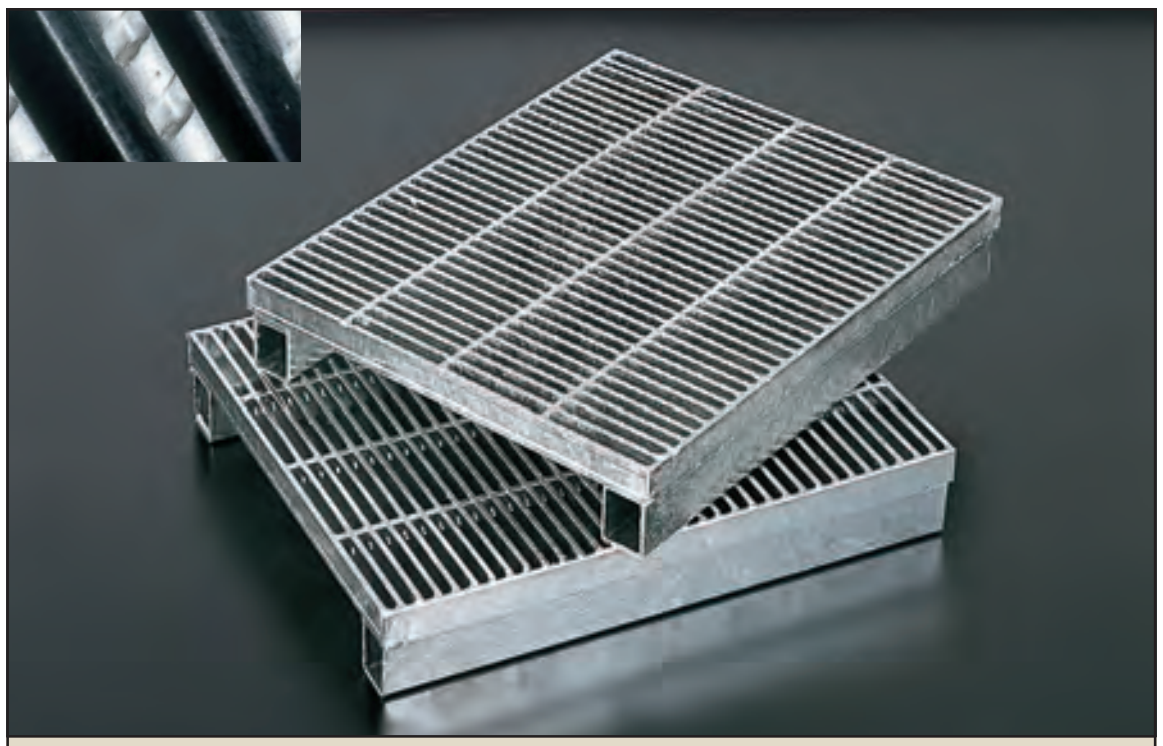

主部材ピッチ



平面図

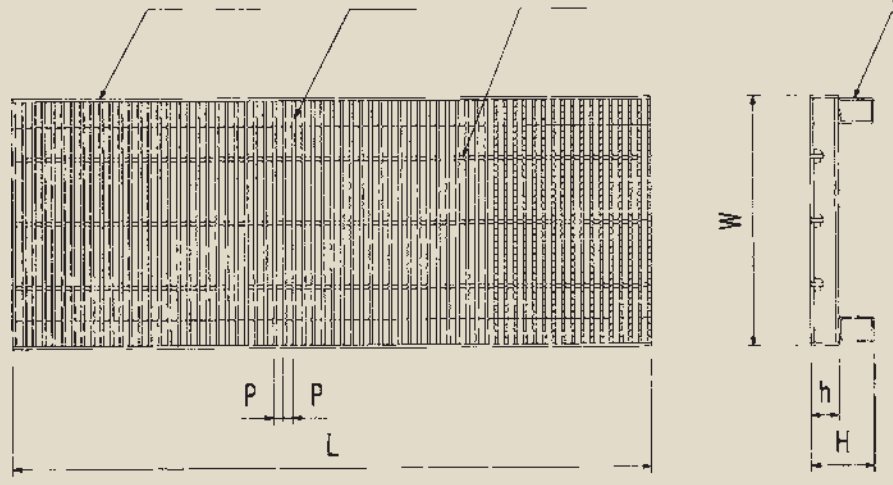

納まり図



OKX-P製品規格

適用荷重	溝　幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)					重　量(kg／枚)	使用部材(mm)	
			幅(W)	長さ(L)	高さ(h)	全高(H)	ピッチ(P)		主部材(ノンスリップ)	嵩上げ材
T-2	240	OKX-P5 33-25A	330	600	25	100	15	16.4	IB5×3×25	75
		OKX-P5 33-25B		995				27.1		
	300	OKX-P5 39-25A	390	600	25			18.6	IB5×3×25	75
		OKX-P5 39-25B		995				30.6		
	400	OKX-P5 49-25A	490	600	25			21.8	IB5×3×25	75
		OKX-P5 49-25B		995				36.0		
	500	OKX-P5 59-25A	590	600	25			25.1	IB5×3×25	75
		OKX-P5 59-25B		995				41.4		

適用荷重	溝　幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)					重　量(kg／枚)	使用部材(mm)	
			幅(W)	長さ(L)	高さ(h)	全高(H)	ピッチ(P)		主部材(ノンスリップ)	嵩上げ材
T-14	240	OKX-P5 33-25A	330	600	25	100	15	16.4	IB5×3×25	75
		OKX-P5 33-25B		995				27.1		
	300	OKX-P5 39-32A	390	600	32			21.3	IB5×3×32	65
		OKX-P5 39-32B		995				35.1		
	400	OKX-P5 49-38A	490	600	38			28.5	IB5×3×38	60
		OKX-P5 49-38B		995				46.8		
	500	OKX-P5 59-44A	590	600	44			36.8	IB5×3×44	55
		OKX-P5 59-44B		995				60.5		

適用荷重	溝　幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)					重　量(kg／枚)	使用部材(mm)	
			幅(W)	長さ(L)	高さ(h)	全高(H)	ピッチ(P)		主部材(ノンスリップ)	嵩上げ材
T-20	240	OKX-P5 33-32A	330	600	32	100	15	18.7	IB5×3×32	65
		OKX-P5 33-32B		995				30.8		
	300	OKX-P5 39-32A	390	600	32			21.3	IB5×3×32	65
		OKX-P5 39-32B		995				35.1		
	400	OKX-P5 49-44A	490	600	44			31.5	IB5×3×44	55
		OKX-P5 49-44B		995				51.8		

騒音防止用パッキン

型式記号	形状	適用長さ
OPY-2	平型パッキン	L600･L995

備考
●ご承認書類（ミルシート、出荷証明書）作成、提出できます。
●受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

OIBX

スチールグレーチング
長スパン用IBグレーチング

適用荷重
T-25 T-20 T-14

スパンの長い溝・桝に使用可能な重荷重用溝蓋です。
主桁材にＨ型鋼を使用しておりますので，強度が必要な溝へも対応できます。
補助バーに滑り止め加工を施したノンスリップタイプです。
騒音防止用としてパッキン付きもご用意致します。
細目･H鋼ノンスリップ･ボルト固定式タイプも製作できます。
（別途お見積が必要です）
＊受枠の施工が必要です。

型式記号説明

OIBX 125-12

長スパン用IBグレーチング表示 ／ 主桁材の高さ（125mm） ／ 溝幅表示（1200mm）

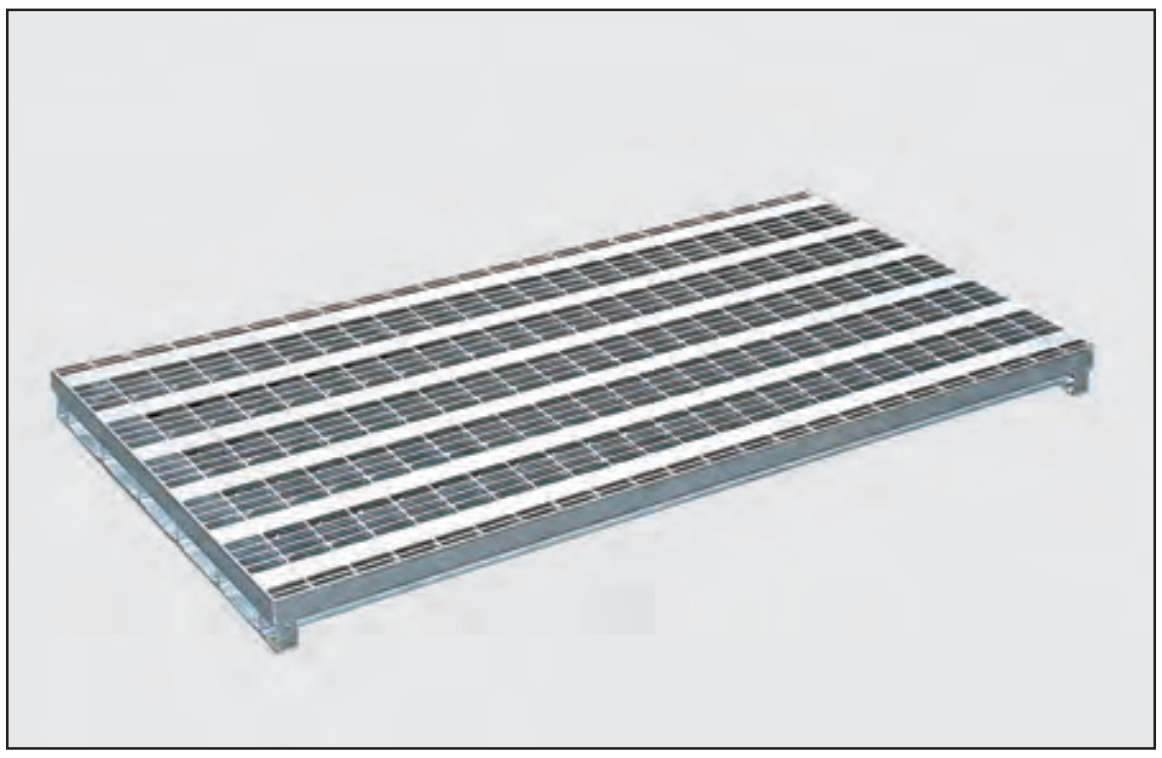

平面図

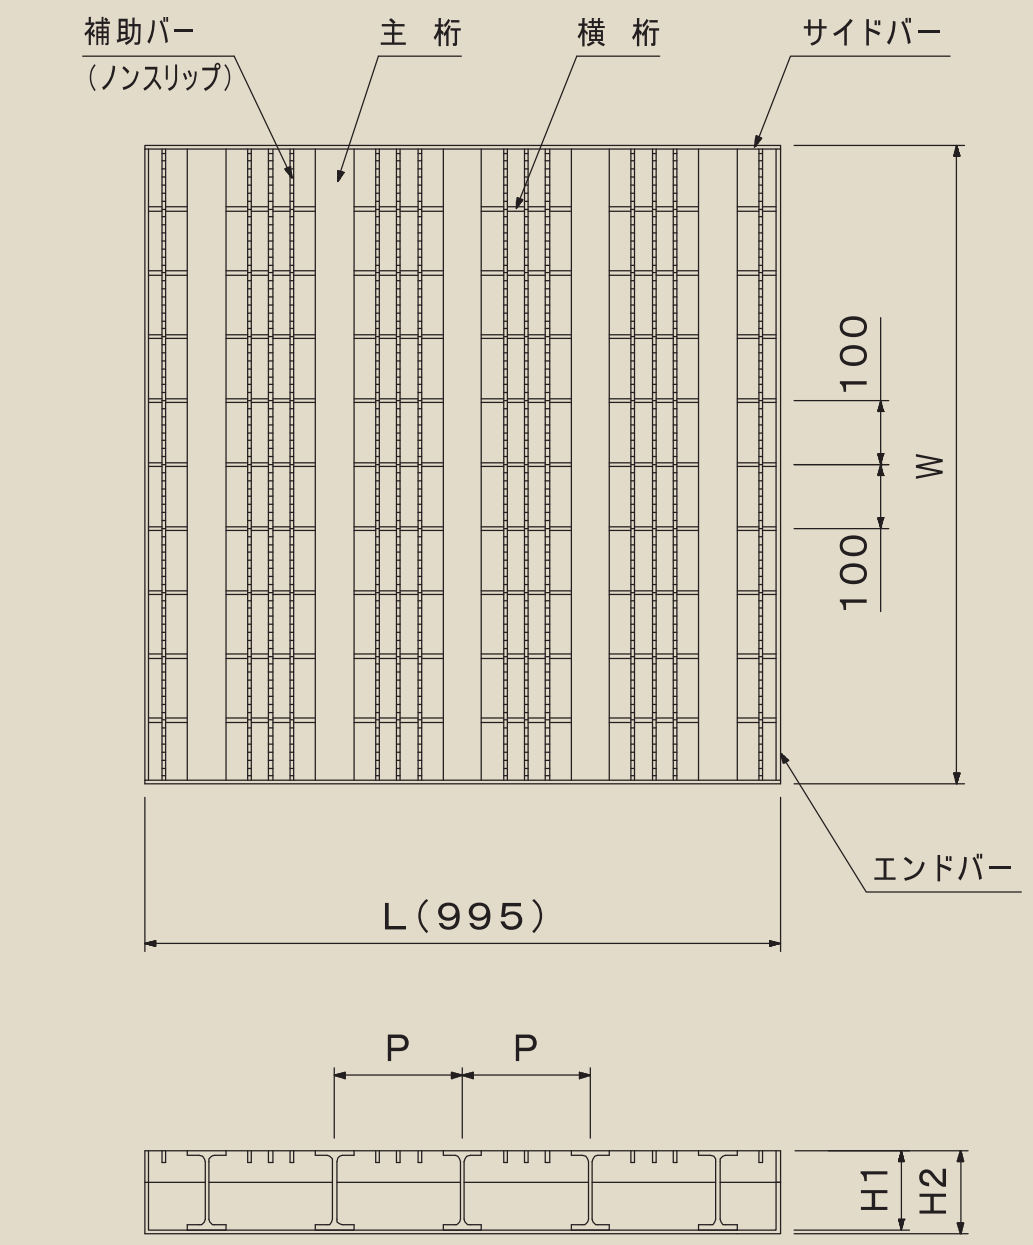

納まり図

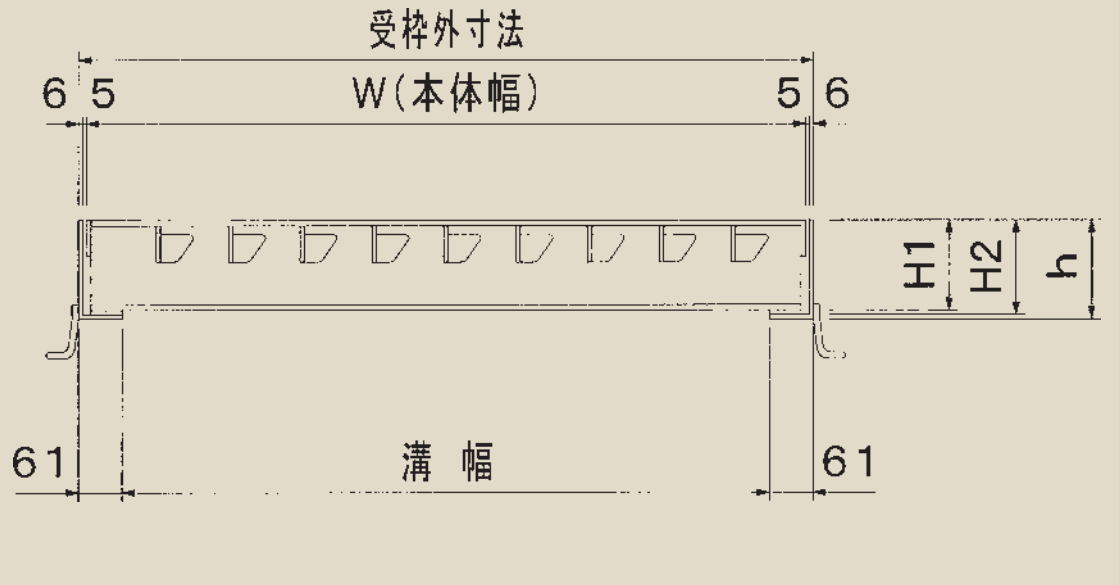

詳細図

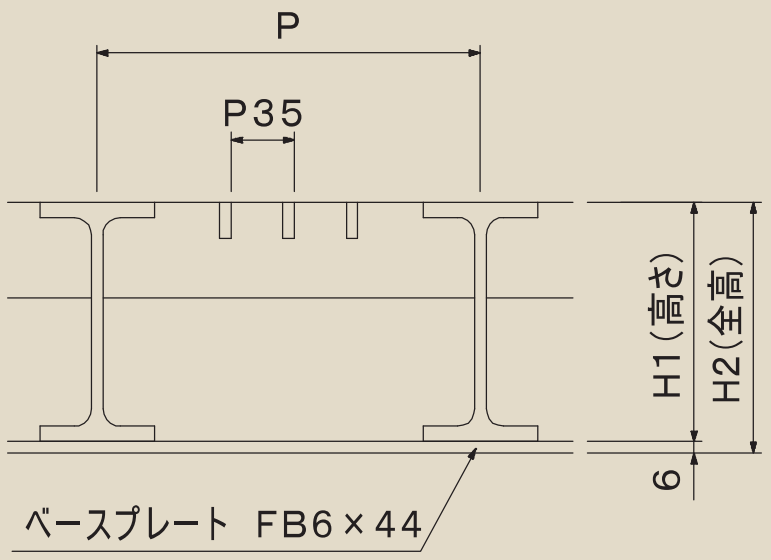

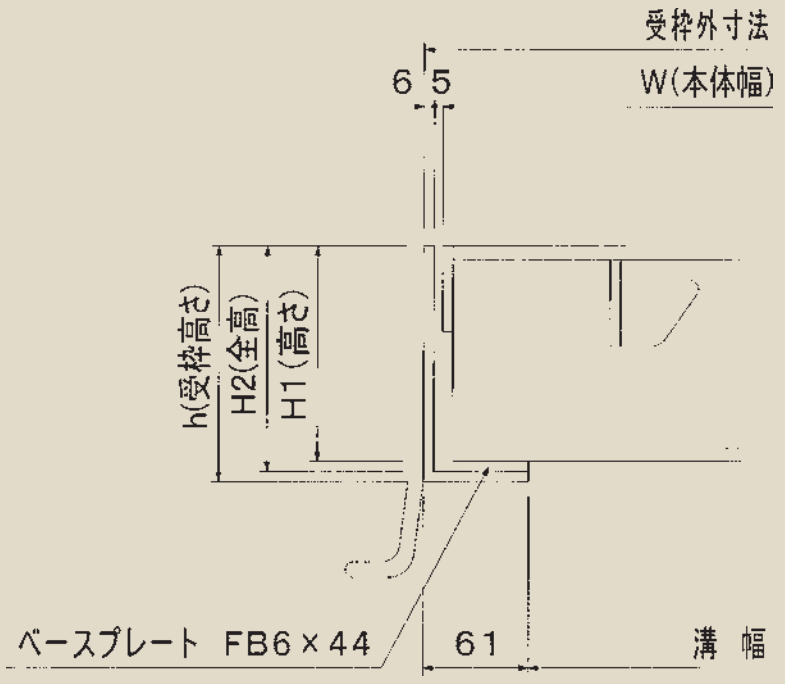

使用部材		
H1＝100	主桁 H-100×50×5×7	横桁 FB6.0×50
H1＝125	主桁 H-125×60×6×8	横桁 FB6.0×65
H1＝150	主桁 H-150×75×5×7	横桁 FB6.0×65
補助バー	FB6.0×19NS	
ベースプレート	FB6.0×44	
エンドバー	FB6.0×50(65)	
サイドバー	FB6.0×50(65)	

主桁の断面図



OIBX製品規格（細目･H鋼ノンスリップ･ボルト固定式･パッキン付は､別途製作いたします｡）

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)					H鋼ピッチP(mm)	H鋼本数(本)	受枠寸法	重　量	
			幅(W)	長さ(L)	高さ(H1)	全高(H2)	ピッチ(P)			通し枠(2m)	本　体(kg／枚)	受　枠(kg／2m)
T-14	600	OIBX 100-6	700	995	100	106	35	205	5	L-6×112×61	75.0	16.2
	700	OIBX 100-7	800								85.0	
	800	OIBX 100-8	900								94.0	
	900	OIBX 100-9	1000								102.0	
	1000	OIBX 125-10	1100		125	131		200	5	L-6×137×61	139.0	18.8
	1100	OIBX 125-11	1200								151.0	
	1200	OIBX 125-12	1300								162.0	
	1300	OIBX 125-13	1400								174.0	
	1400	OIBX 125-14	1500								185.0	
	1500	OIBX 125-15	1600								198.0	
	1600	OIBX 125-16	1700								210.0	
	1700	OIBX 125-17	1800								222.0	
	1800	OIBX 125-18	1900								233.0	
	1900	OIBX 125-19	2000								244.0	
	2000	OIBX 125-20	2100								256.0	

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)					H鋼ピッチP(mm)	H鋼本数(本)	受枠寸法	重　量	
			幅(W)	長さ(L)	高さ(H1)	全高(H2)	ピッチ(P)			通し枠(2m)	本　体(kg／枚)	受　枠(kg／2m)
T-20	600	OIBX 125-6	700	995	125	131	35	200	5	L-6×137×61	93.0	18.8
	700	OIBX 125-7	800								104.0	
	800	OIBX 125-8	900								116.0	
	900	OIBX 125-9	1000								127.0	
	1000	OIBX 125-10	1100								139.0	
	1100	OIBX 125-11	1200								151.0	
	1200	OIBX 125-12	1300								162.0	
	1300	OIBX 125-13	1400								174.0	
	1400	OIBX 125-14	1500								185.0	
	1500	OIBX 125-15	1600								198.0	
	1600	OIBX 150-16	1700		150	156		200	5	L-6×162×61	216.0	21.0
	1700	OIBX 150-17	1800								229.0	
	1800	OIBX 150-18	1900								240.0	
	1900	OIBX 150-19	2000								252.0	
	2000	OIBX 150-20	2100								264.0	

適用荷重	溝幅(mm)	型式記号	本体寸法(mm)					H鋼ピッチP(mm)	H鋼本数(本)	受枠寸法	重　量	
			幅(W)	長さ(L)	高さ(H1)	全高(H2)	ピッチ(P)			通し枠(2m)	本　体(kg／枚)	受　枠(kg／2m)
T-25	600	OIBX 125-6	700	995	125	131	35	200	5	L-6×137×61	93.0	18.8
	700	OIBX 125-7	800								104.0	
	800	OIBX 125-8	900								116.0	
	900	OIBX 125-9	1000								127.0	
	1000	OIBX 150-10	1100		150	156		200	5	L-6×162×61	143.0	21.0
	1100	OIBX 150-11	1200								155.0	
	1200	OIBX 150-12	1300								167.0	
	1300	OIBX 150-13	1400								179.0	
	1400	OIBX 150H-14	1500					190	5		194.0	
	1500	OIBX 150H-15	1600					180	6		228.0	
	1600	OIBX 150H-16	1700								242.0	
	1700	OIBX 150H-17	1800					170	6		251.0	
	1800	OIBX 150H-18	1900								263.0	
	1900	OIBX 150H-19	2000					160	6		276.0	
	2000	OIBX 150H-20	2100					150	7		319.0	

備考　●ご承認書類（ミルシート、出荷証明書）作成、提出できます。
●受注製作品です。ご発注時に納期をご確認ください。
●自由勾配側溝型等、特注サイズも製作できます。

OKD 歩道上がり
（グレーチングタイプ･縞鋼板製タイプ）

適用荷重
T-6　T-2　歩道用

1 ステンレスグレーチング
2 Tバー式玄関マット
3 ピット金物
4 ステンレストラフ
5 樹脂・FRPグレーチング
6 組構式スチールグレーチング
7 圧接式スチールグレーチング
8 カラー舗装用みぞ蓋
9 フロアーハッチ
10 鋳物製品

OKD-GN［グレーチングタイプ］

グレーチングタイプの歩道上がりです。
主部材に滑り止め突起の付いたノンスリップ材を採用。
斜面にも安心なニュータイプです。
＊表面処理は防錆効果に優れた溶融亜鉛鍍金仕上げです。

型式記号説明

OKD-GN 600-2

- OKD：歩道上がり表示
- G：グレーチング仕様
- N：ノンスリップ表示
- 600：本体長さ（600mm）
- 2：荷重（T-2）

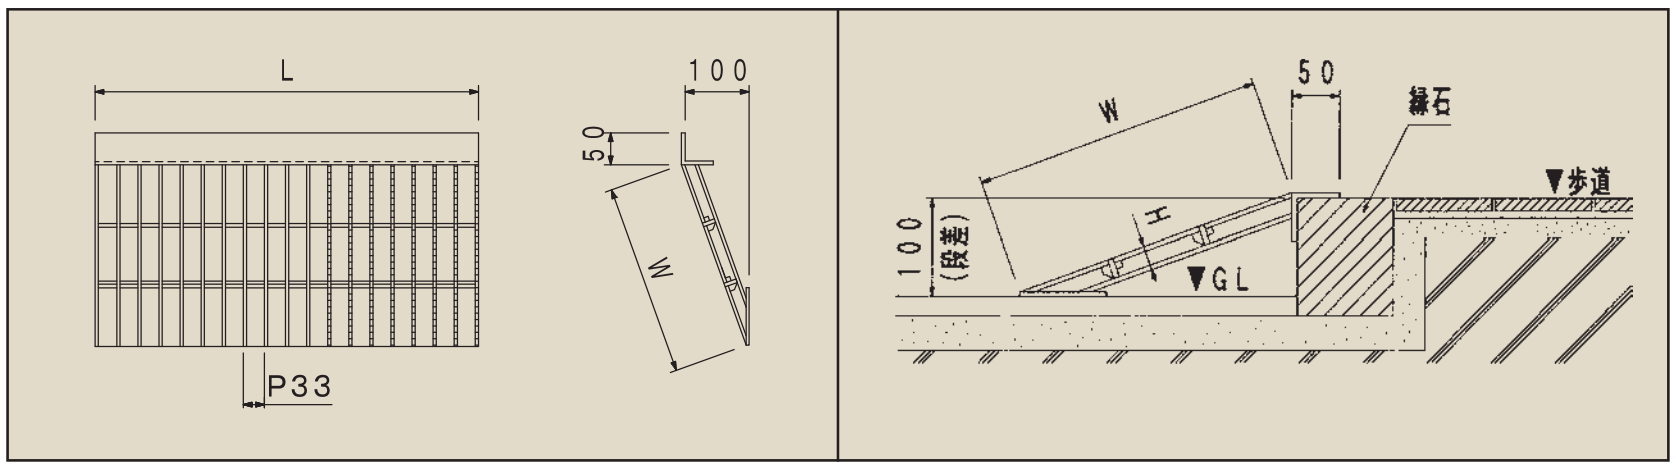

OKD-GN製品規格（ノンスリップ並目タイプ）

受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

適用段差（mm）	型式記号	本体寸法（mm）					適用荷重	重量（kg／枚）	使用部材（mm）		JANコード
		上部	斜面部（W）	長さ（L）	主部材（H）	ピッチ（P）			主部材	エンドアングル	（下6桁）
100	**OKD-GN 600-2**	50	300	600	25	33	**T-2**	10.9	IB5×3×25（ノンスリップ）	L6×50×50	600021
	OKD-GN 1000-2			995				17.9			100026

OKD-D［縞鋼板製］

６t縞鋼板を使用した標準タイプの歩道上がりです。
樹脂製グレーチングタイプと比較して強度的に優れ、特注サイズにも対応できます。
＊表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上と防錆塗装仕上の２種類がご選択できます。

型式記号説明

OKD-D6 10×6

- OKD：歩道上がり表示
- D6：標準仕様（板厚み6mm）
- 10：適用段差（100mm）
- 6：本体長さ（600mm）



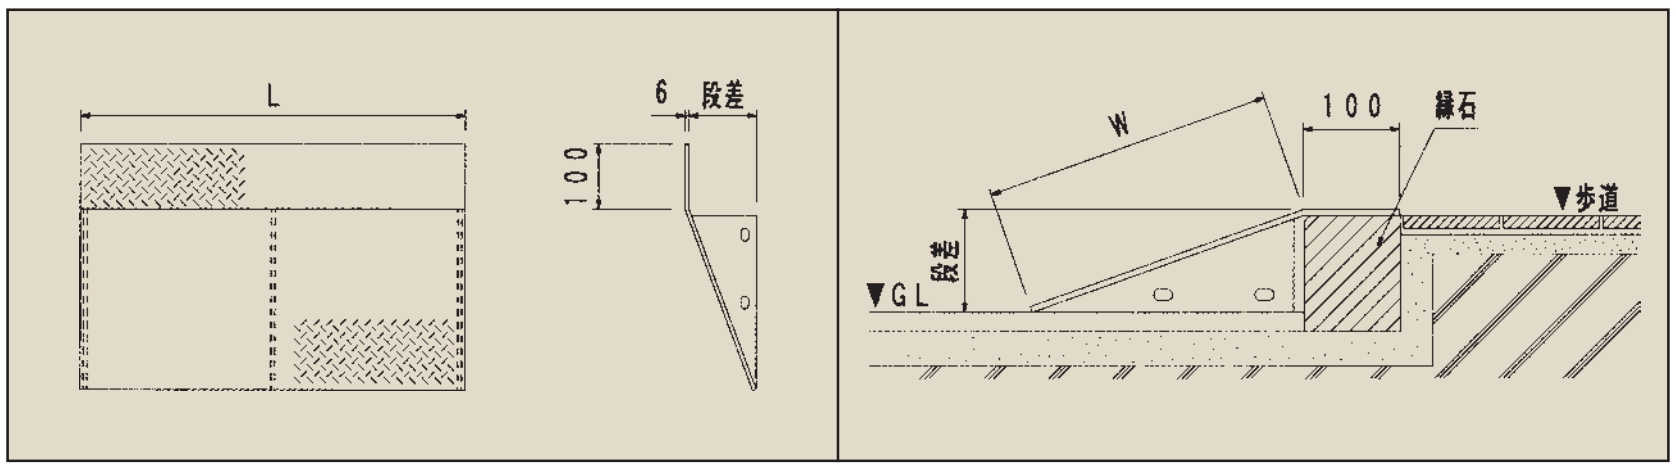

OKD-D製品規格

受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

適用段差（mm）	型式記号	本体寸法（mm）			仕様		使用部材（mm）	JANコード
		上部（a）	斜面部（W）	長さ（L）	適用荷重	重量（kg／枚）	縞鋼板厚み	（下6桁）
100	**OKD-D6 10×6**	100	300	600	**T-6**	13.3	6.0	100613
	OKD-D6 10×10			1000		20.8		101016
150	**OKD-D6 15×6**		350	600		20.8		150618
	OKD-D6 15×10			1000		30.3		151011

備考
- ●受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。
- ●JANコードの国・企業コードは4937727 です。
- ●防錆塗装仕上の場合は、型式記号末尾に色（黒 or 赤）を付けてください。
  例OKD-D6 10×10（黒）
- ●連結する場合は、M10（首下50）ボルトが対応です。

OHD-G 歩道上がり

（合成ゴム製）

適用荷重

T-2　歩道用

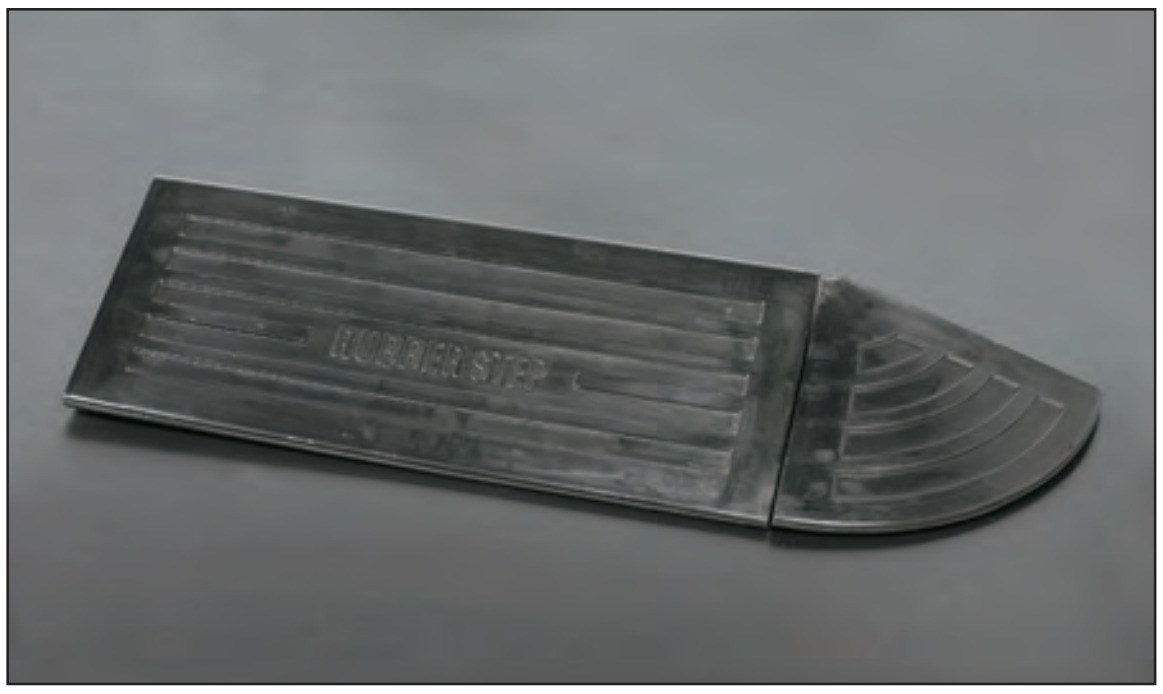

型式記号説明

OHD-G 100(C)

- OHD：樹脂製歩道上がり表示
- G：合成ゴム製表示
- 100：適用段差（100mm）
- (C)：サイドコーナー仕様

合成ゴム使用のニュータイプの歩道上がりです。
硬質ゴム製ですので騒音が少なく、上面はすべりにくいデザインを採用しました。
滑りにくく、プラスチック製と比較して耐久力･横からの衝撃に優れています。

OHD-G製品規格

適用段差（mm）	型式記号	本体寸法（mm）			仕様					JANコード
		奥行（W）	長さ（L）	高さ（H）	適用荷重	重量（kg／枚）	材質	色	適用	（下6桁）
100	**OHD-G100**	250	590	90	**T-2**	7.9	合成ゴム	ブラック	標準	100118
	OHD-G100C		250			3.2			コーナー	100125

＊連結用ボルト付き

備考　●通常在庫品以外の商品もございます。ご発注時に出荷日をご確認下さい。
●JANコードの国・企業コードは4937727です。

加工品 OUG U字溝用ゴミ止め

簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。
落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。
防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。

型式記号説明

OUG-24

- OUG：U字溝用ゴミ止め表示
- 24：溝幅（240mm）

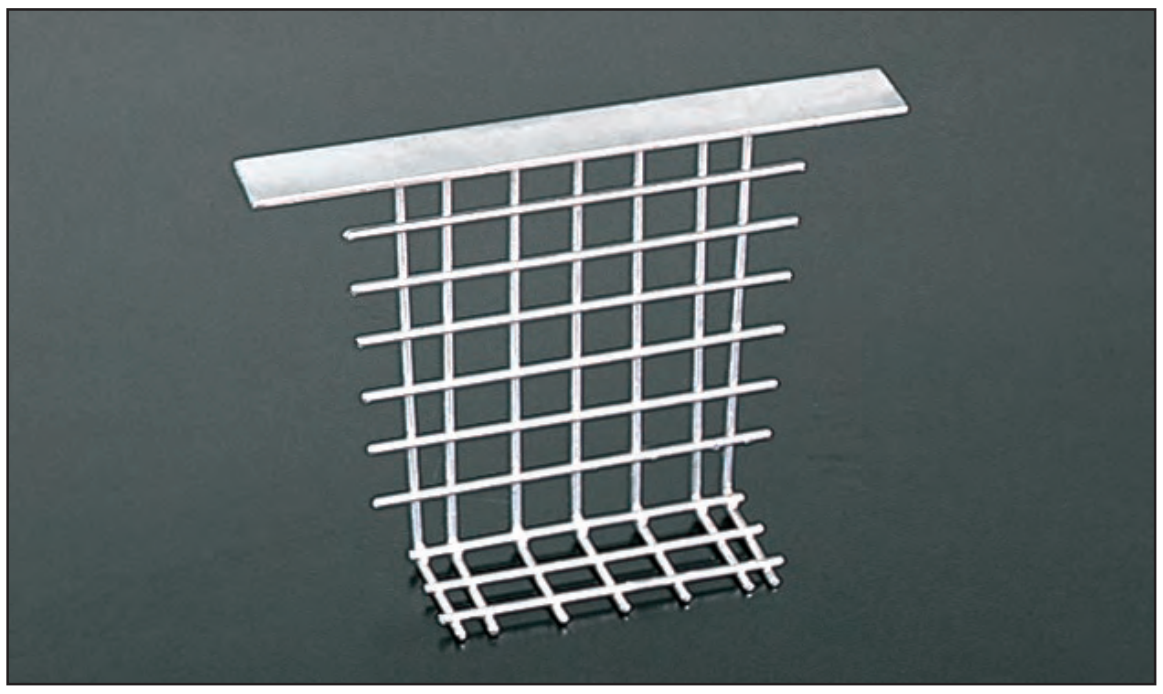

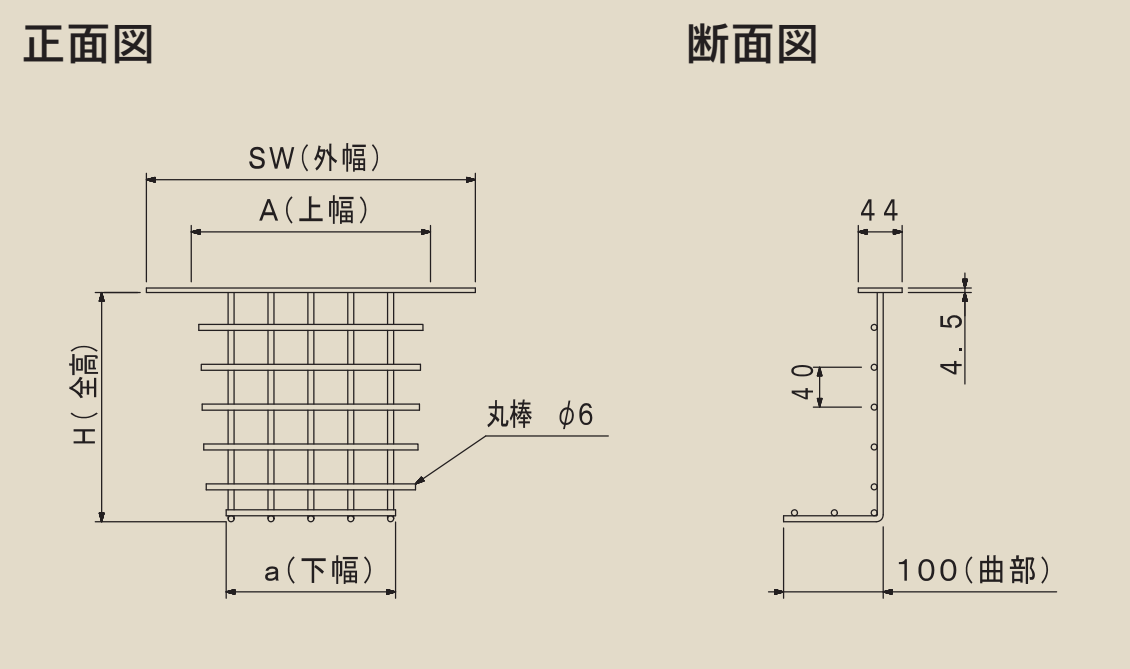

OUG製品規格

溝幅（mm）	型式記号	本体寸法（mm）				使用部材（mm）		JANコード
		下幅（a）	上幅（A）	外幅（SW）	全高（H）	上受部	下構成部	（下6桁）
150	**OUG-15**	97	140	210	140	FB4.5×44	丸棒6mm	153336
180	**OUG-18**	135	170	250	170			183333
240	**OUG-24**	170	230	330	230			243334
300	**OUG-30**	220	290	400	290			303335

備考　●納入掛率にご注意下さい。
●ご発注時に出荷日をご確認下さい。
●JANコードの国・企業コードは4937727です。
●ご承認用図面［ミルシート］の作成・提出致します。

加工品 スロープ SLOPE

車いす・台車・ベビーカー・自転車・スクーターに最適です。

安心・安全に 段差を解消いたします！

ご希望サイズ及びステンレス・アルミ製も製作可能です。

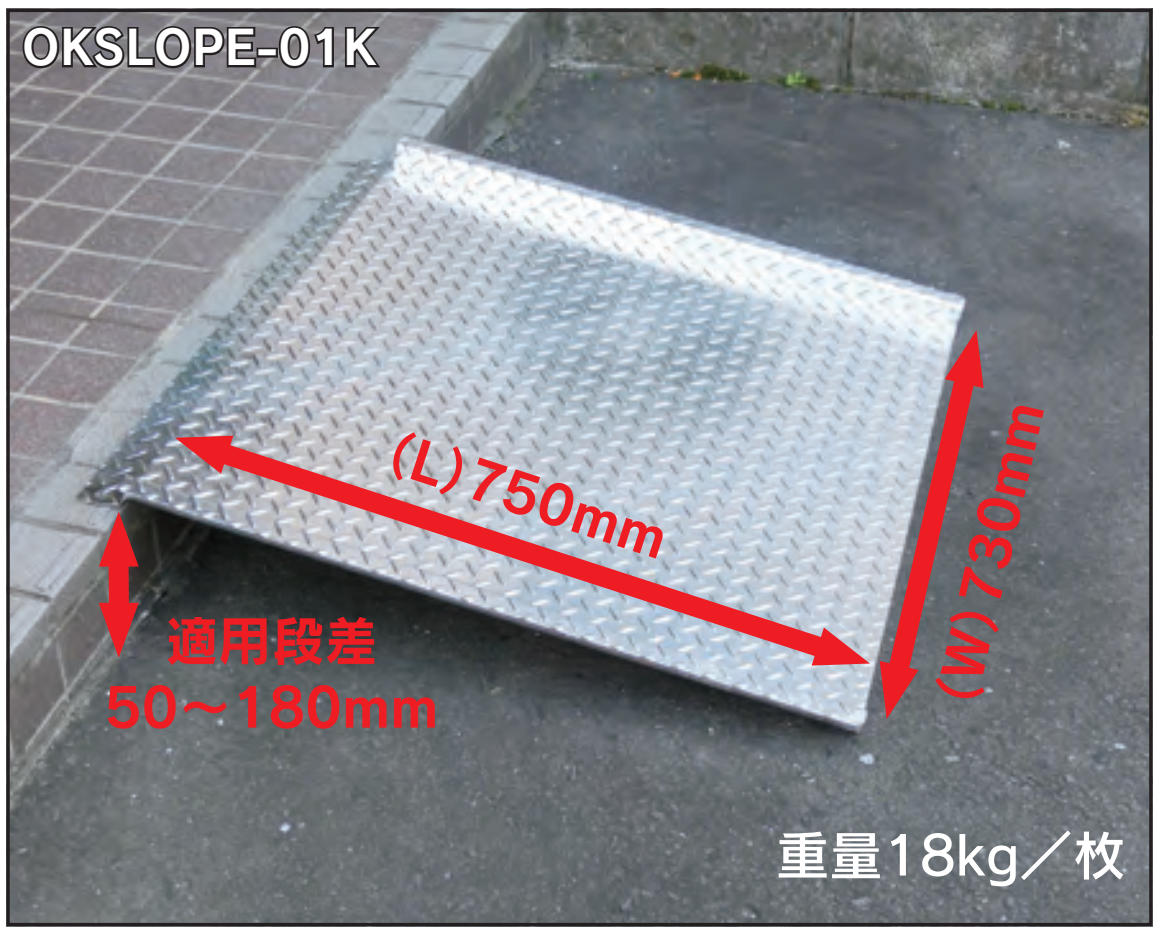

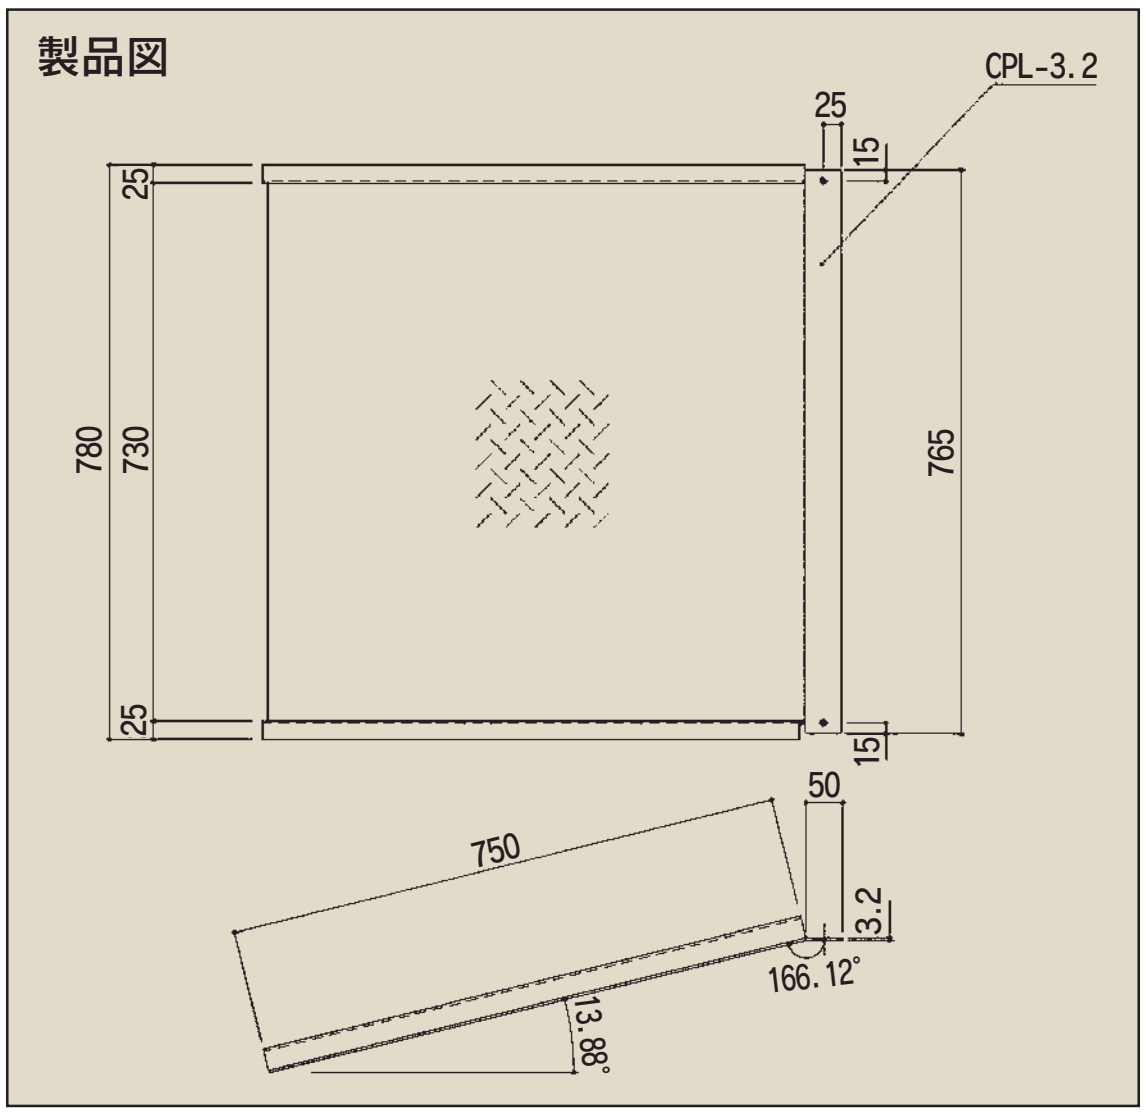

▼スチール製スロープ（溶融亜鉛めっき仕上げ）

型式記号	本体寸法	適用段差	重量	耐荷重	備考
	W（SW）×L×t ［mm］	［mm］	［kg］		
OKSLOPE-01K	730（780）×750×3.2	50〜180	18.0	150kg	

注意
●使用中、ズレることがありますので、十分注意してご使用ください。
●自転車の場合、必ず自転車から降りてご使用ください。

▼傾斜角度（車イス利用の場合）

	傾斜角度		
	5度 （自走用）	10度 （基本角度）	15度 （狭い場所に）
スロープ長さ	段差の 約12倍	段差の 約6倍	段差の 約4倍
備考	・車イスで自走可能 ・公共施設など常設スロープは傾斜角度4度未満がオススメ	・一番のオススメ角度 ・電動車イスの自走も可能 ・介助者の方も楽に上昇、下降できる	・かなり急な角度 ・傾斜角度15度を超えての使用はNG ・車イスの重心が後ろにずれるため転倒しやすい

※介助の方の体力、車イスの車種などによって傾斜角度の設定は異なります。

納まり図

最小段差 50mm



最大段差 180mm

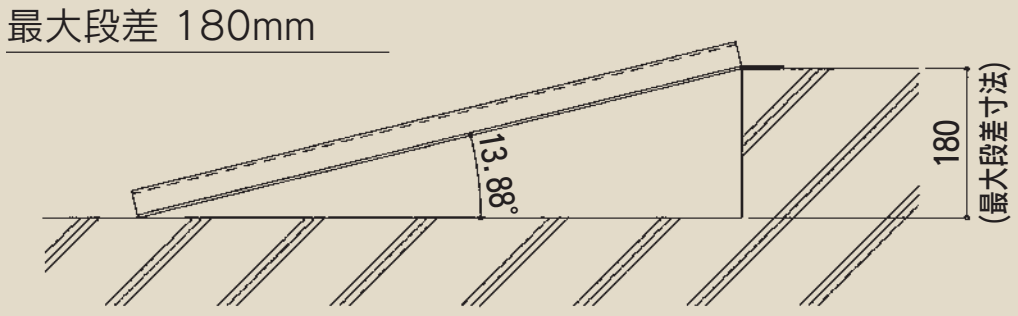

スロープ SLOPE

車いす・台車・ベビーカー・自転車・スクーターに最適です。

安心・安全に 段差を解消いたします！

ご希望サイズ及びステンレス・アルミ製も製作可能です。

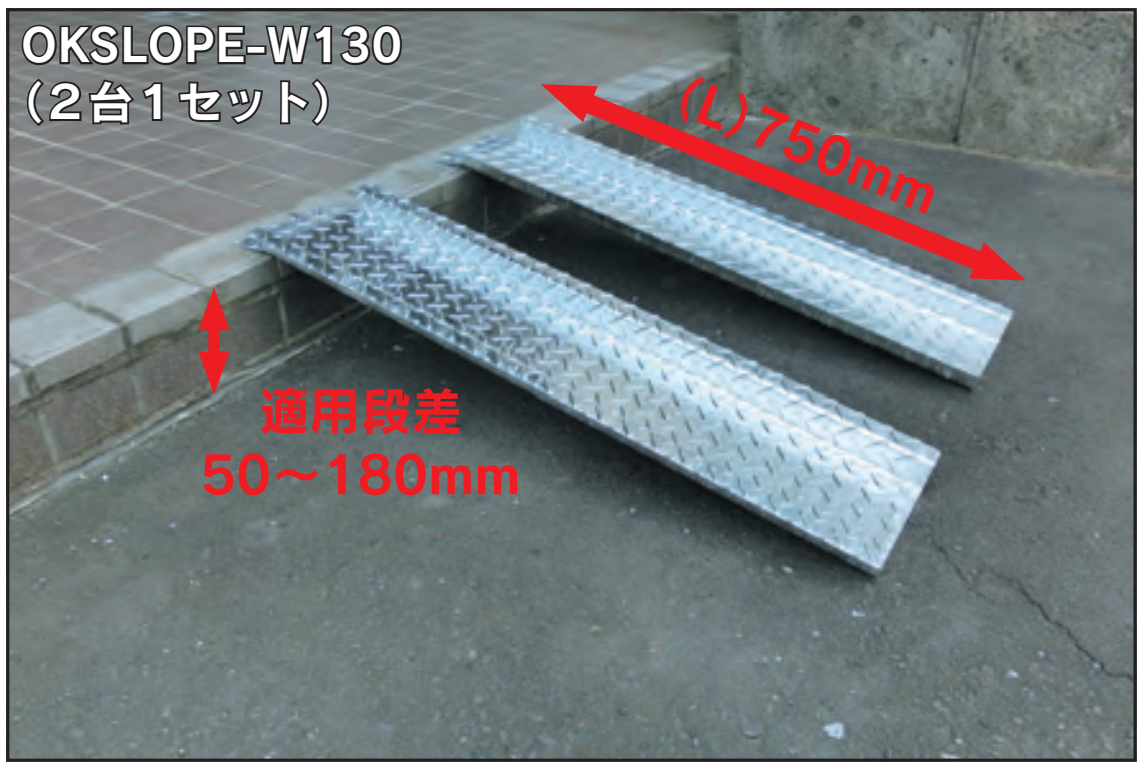

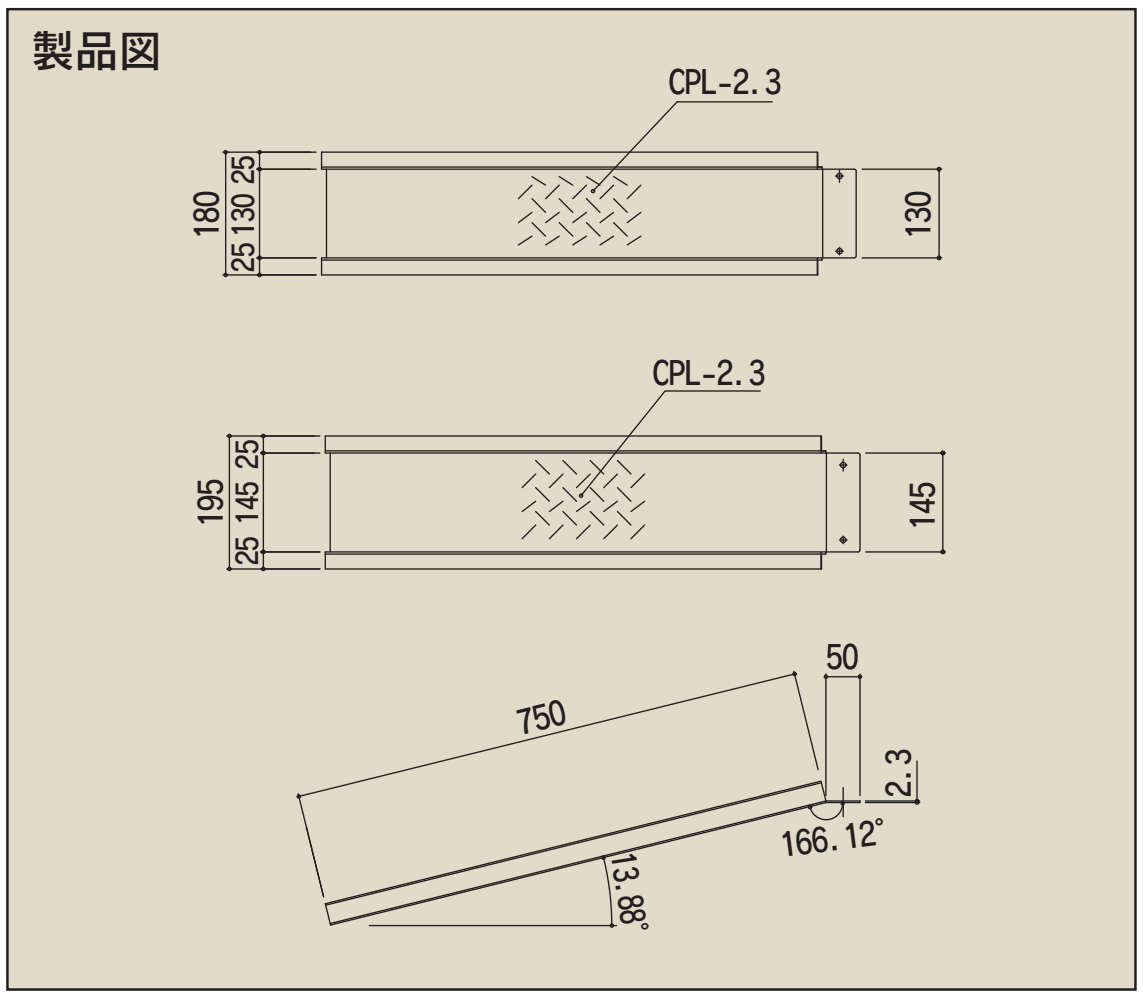

▼スチール製スロープ（溶融亜鉛めっき仕上げ）

型式記号	本体寸法	適用段差	重量	耐荷重	備考
	W(SW)×L×t [mm]	[mm]	[kg]		
OKSLOPE-W130 （2台1セット）	130(180)×750×2.3 145(195)×750×2.3	50～180	8.1(3.9+4.2)	150kg	重ねて収納が可能

注意 ●使用中、ズレることがありますので、十分注意してご使用ください。
●自転車の場合、必ず自転車から降りてご使用ください。

スチール製 簡易階段 絆（きずな）

適用荷重 歩道用

野山、田んぼ、畑、工事現場などあらゆる斜面に対応可能！

組み立て・設置は簡単！
安心な上り下りをサポートします。

▼製品規格

型式記号	本体幅	奥行き	高さ	重量
KIZUNA	450	250	400	3.7kg／1段

◎２段1組で組み立て簡単！
◎滑り止め加工の部材を使用
◎使用可能な坂の勾配：30度～40度
◎特注製作も承っております

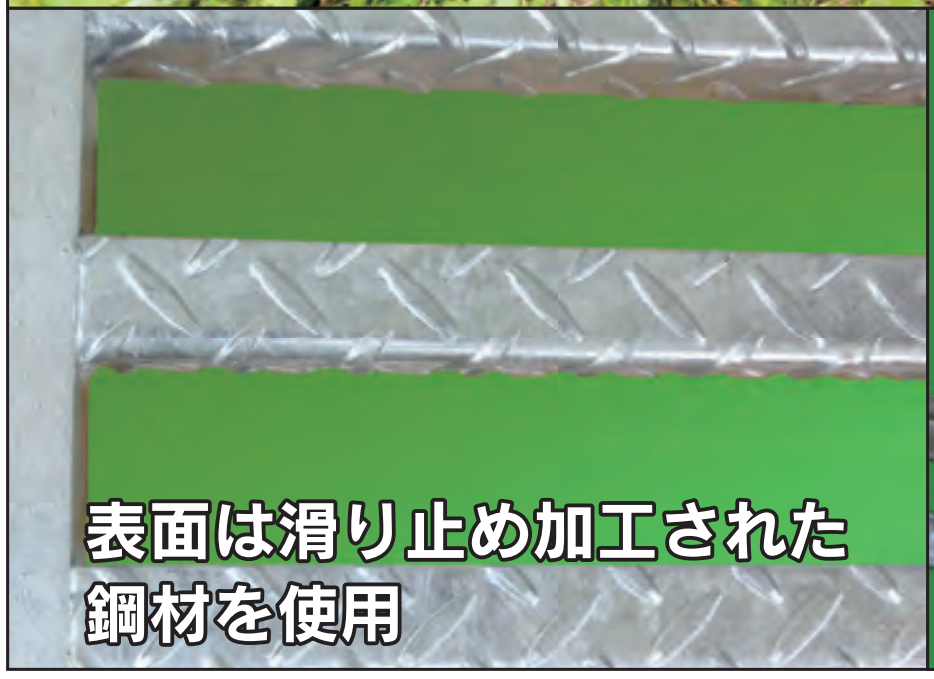

表面は滑り止め加工された
鋼材を使用

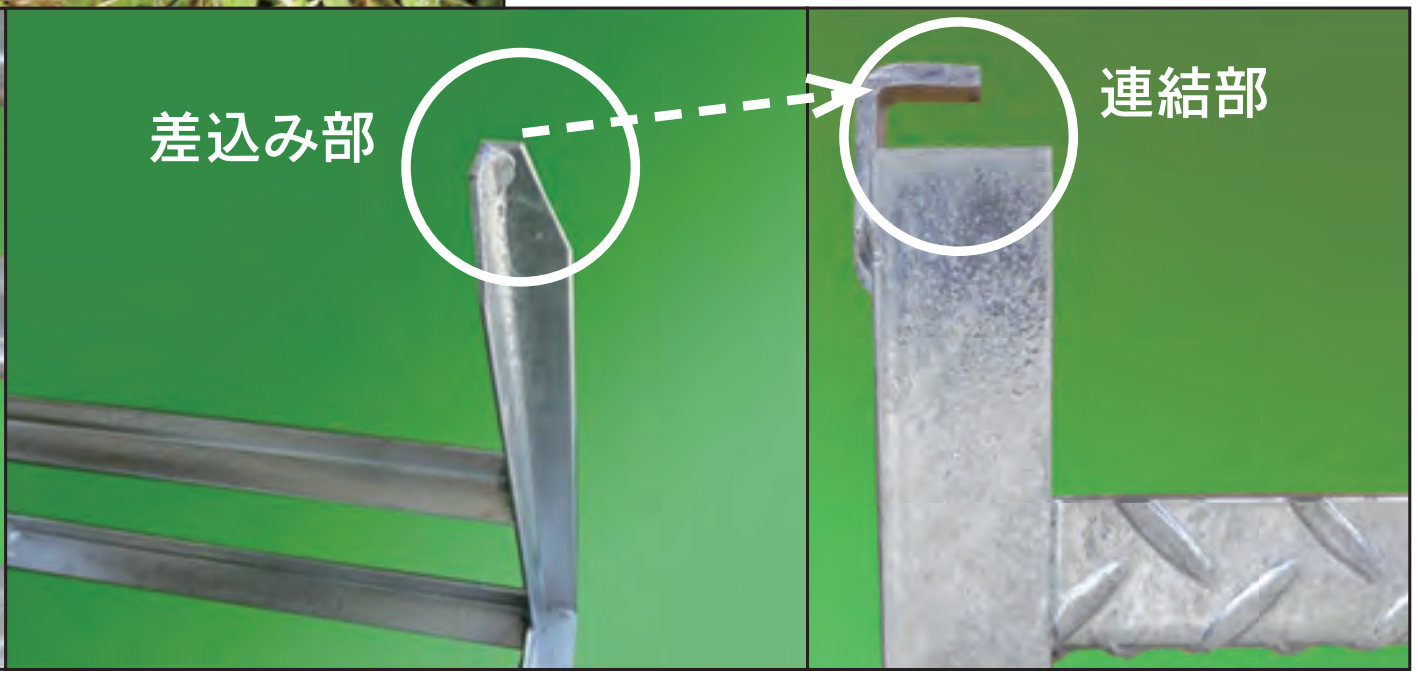

使用方法

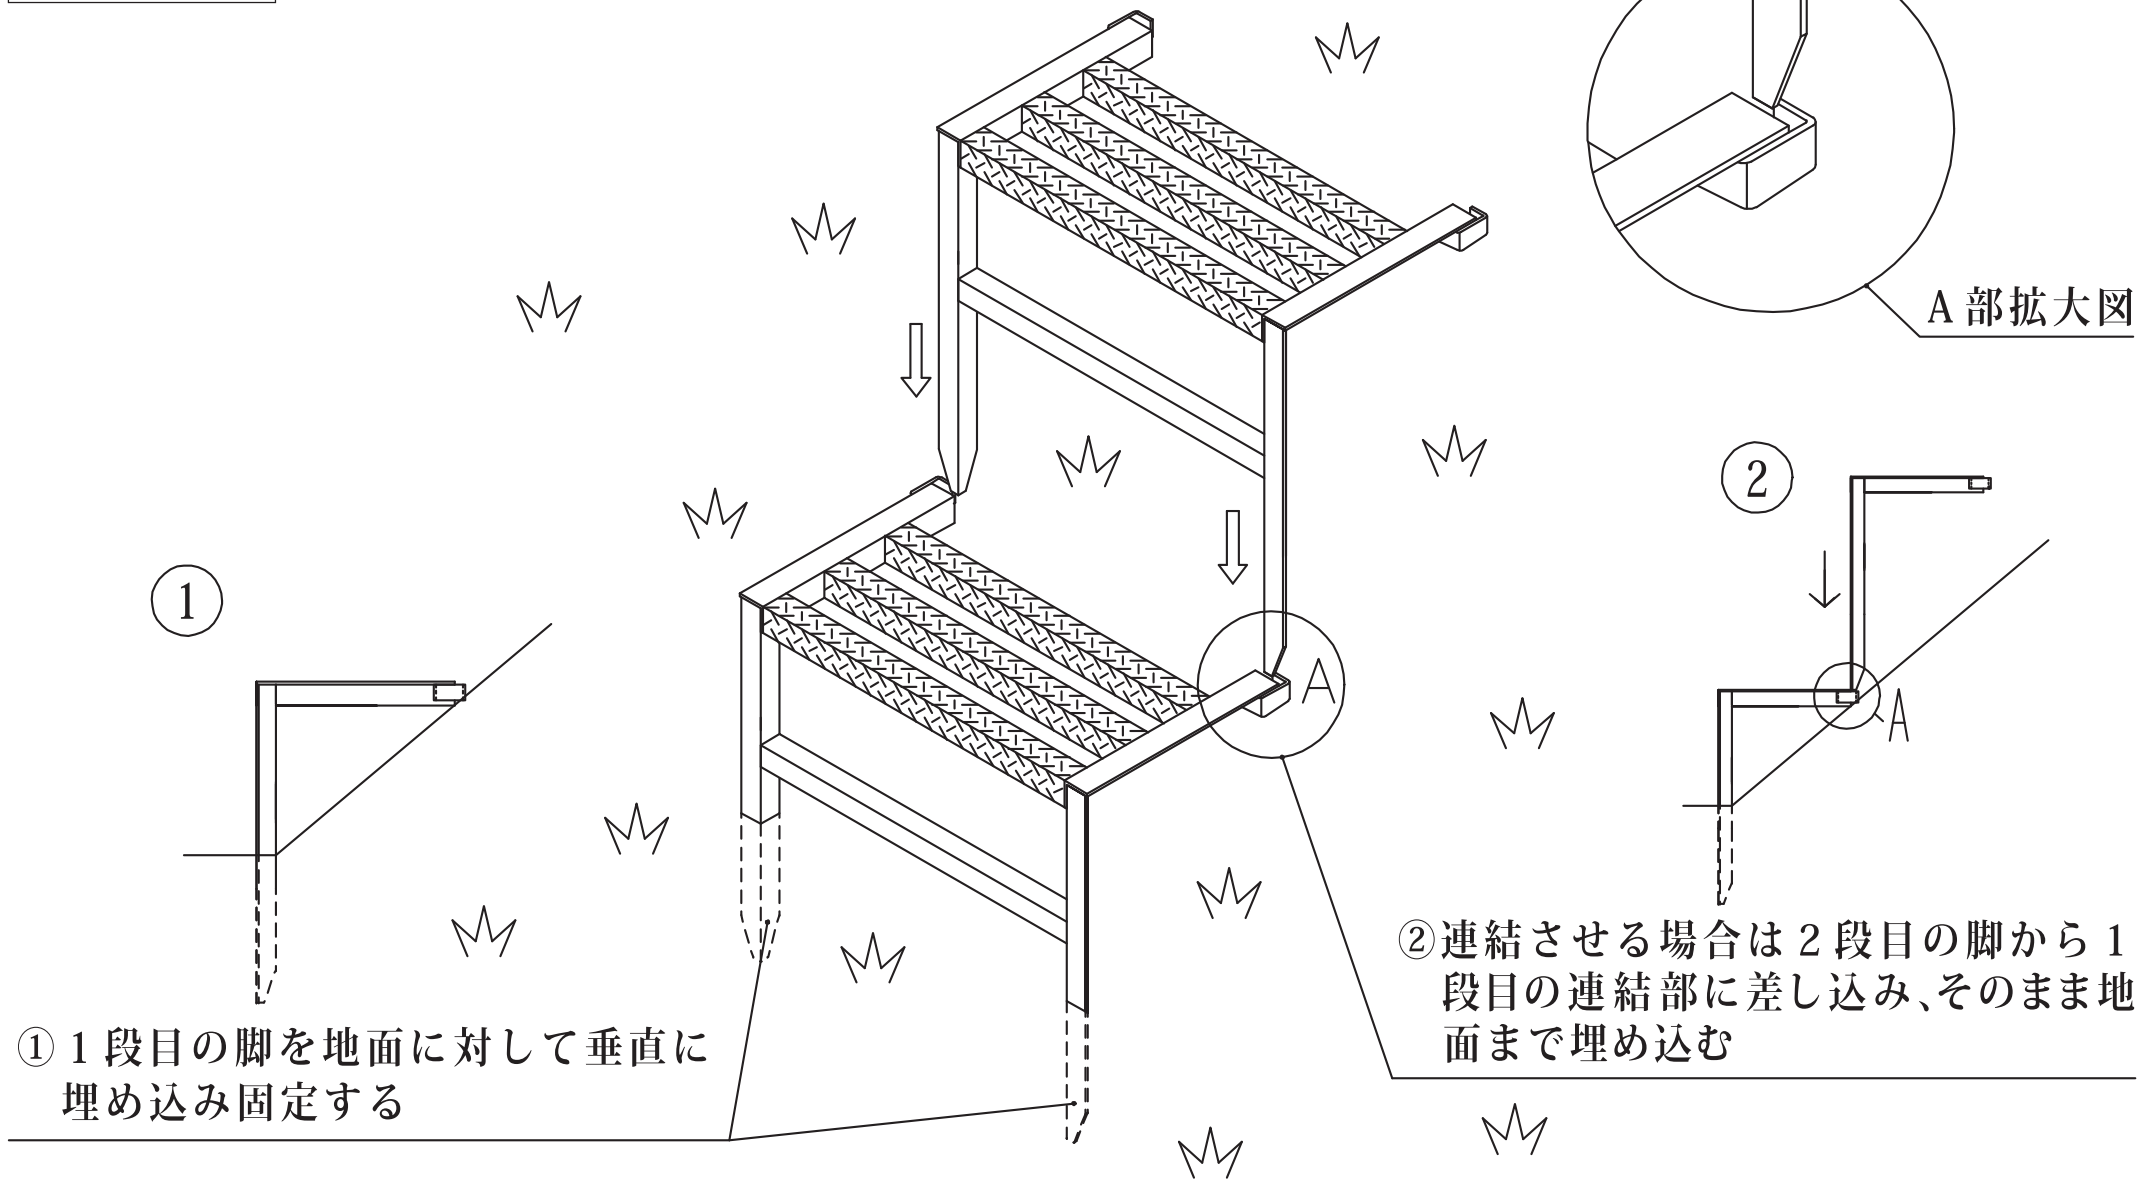

①１段目の脚を地面に対して垂直に
埋め込み固定する

②連結させる場合は２段目の脚から１
段目の連結部に差し込み、そのまま地
面まで埋め込む

加工品 OMH スチール製 マンホール用縞鋼板蓋

適用荷重 T-2 歩道用

縞鋼板で製作した円形マンホール用鉄蓋です。
アジャスター付きで開口寸法に合わせてご使用いただけます。

※表面処理に防錆効果の優れる溶融亜鉛鍍金仕上げを採用いたしました。

型式記号説明

OMH-40

縞鋼板製マンホール用鉄蓋表示　呼称寸法（400mm）

平面図

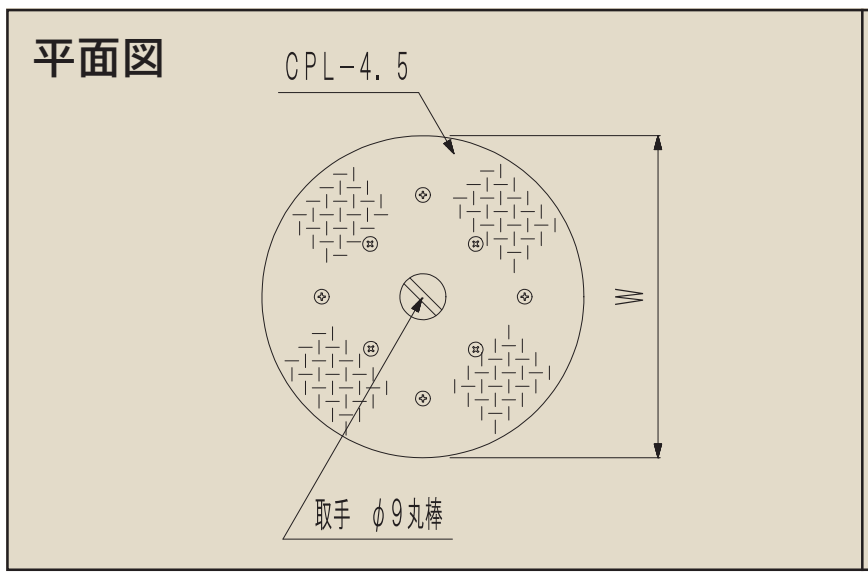

断面図

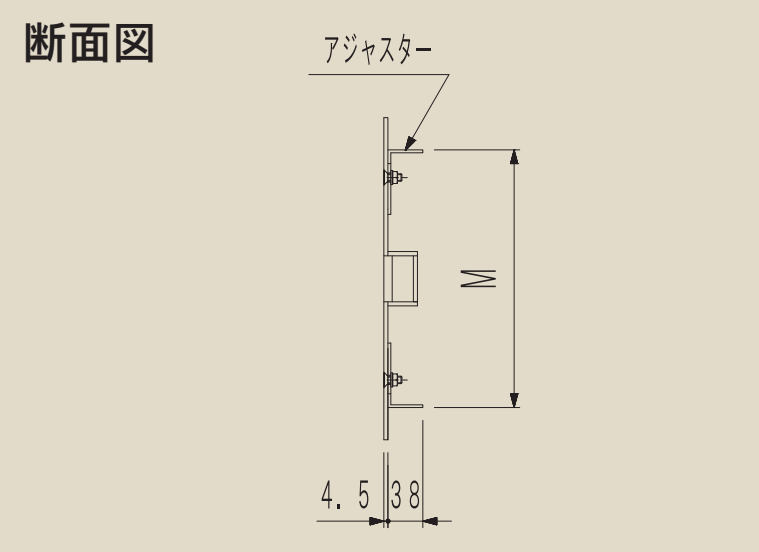

OMH製品規格

桝穴(mm)	適用荷重	型式記号	本体寸法(mm)		アジャスター可動寸法(M)	重量(kg／枚)	JANコード
			本体径(W)	縞鋼板厚み(t)			
300	T-2	**OMH-30**	φ350	4.5	210～325	4.0	020171
400	T-2	**OMH-40**	φ450	4.5	280～430	6.0	020188

備考
- ●ご発注時に出荷日をご確認下さい。
- ●JANコードの国・企業コードは4937727です。
- ●ご承認用図面［ミルシート］の作成・提出致します。

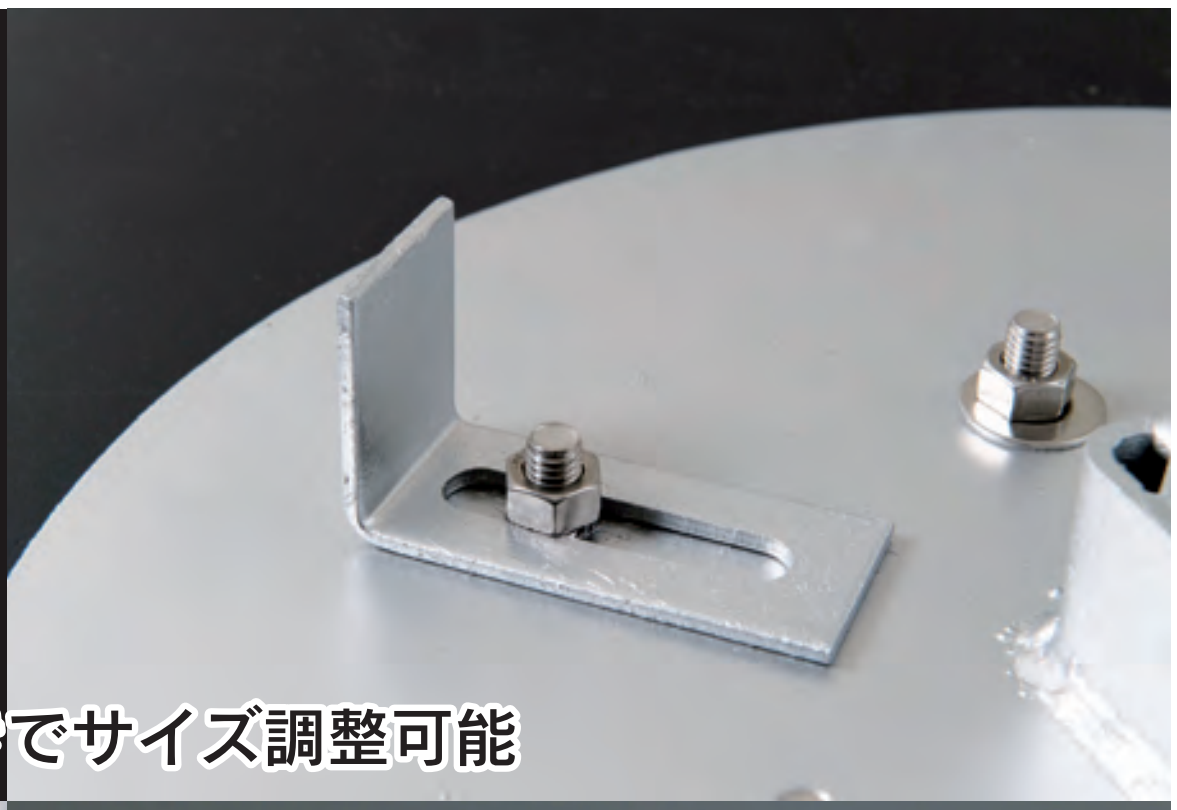

アジャスター付きでサイズ調整可能

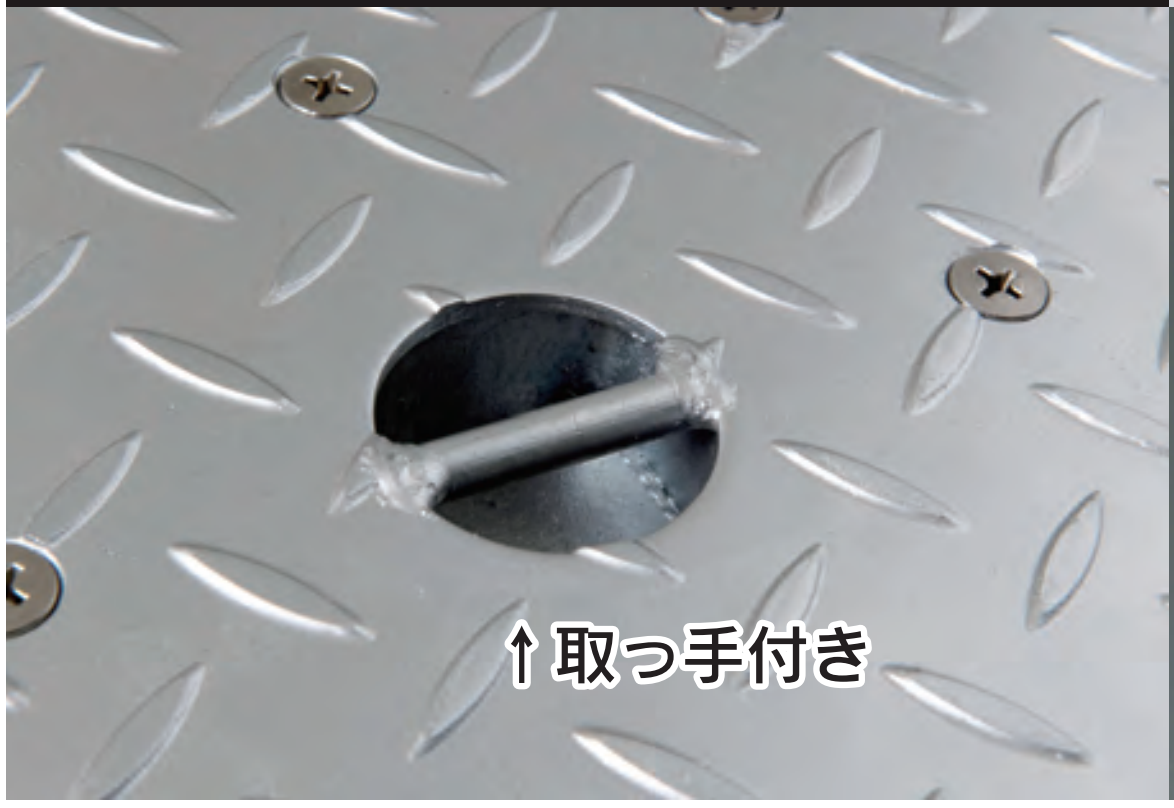

↑取っ手付き

※開閉用ハンドルSH-1S(別売)

※特注品製作可能（ます穴寸法・耐荷重をお知らせください）

付属品 OPL・OPH・OPP・OPY・専用工具

■騒音防止用パッキン（接着シール付き）

ガチャン！ という、気になる音を軽減します。

製品画像	取り付け方法	適用アングル	型式記号	サイズ（厚み×幅×長さ）	JANコード（下6桁）
		30 L-3×30×30用	**OPL-30**	2×26×30×990	111305
		40 L-5×40×40用	**OPL-40**	2×29×38×990	111404
		50 L-6×50×50用	**OPL-50**	3×41×41×990 ※アングル下部のはめ込みなし	111503
		30 L-3×30×30用	**OPH-1**	3×25×990	111138
		40 L-5×40×40用	**OPH-2**	3×30×990	111145
		30 L-3×30×30用	**OPP-1**	3×25×990	111114
		40 L-5×40×40用	**OPP-2**	3×30×990	111121
	 ※リベット止め	嵩上げ材 L=500用	**OPY-1**	5×40×500	111169
		嵩上げ材 L=600用 L=995用	**OPY-2**	5×40×990	111176

注意　施工の際は、被接着面の埃や汚れ等をきれいに拭き取ってから、貼り付けて下さい。

■グレーチング開閉用ハンドル 他

ヒョイッ♪ と持ち上げやすくします。

製品画像	商品名	型式記号	仕様	JANコード（下6桁）
	細目・並目用 開閉ハンドル	**SH-3**	SS400 （電気メッキ仕上げ） ※2本1組 L=400	－
	細目専用 開閉ハンドル	**SH-1**	SUS304 ※2本1組 L=500	001125
	細目専用 開閉ハンドル	**SH-1S**	SUS304 ※2本1組 L=300	001132
	ボルト 固定式専用 T型レンチ	**M12用**	－	－
		M16用	－	－
	セーフティー プレート	**OKN-1**	SPG	001101

付属品 BT・OA・OU・OR

■盗難防止用連結金具

あっ！・・・ない！ という盗難の、抑止効果を高めます。

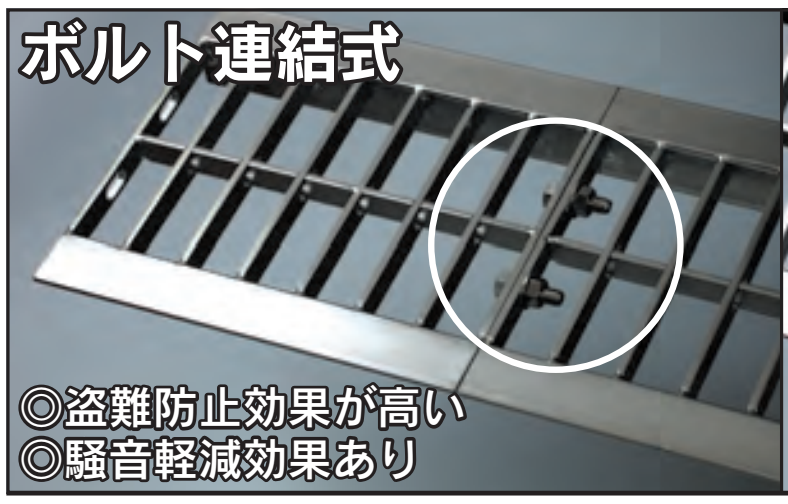

製品画像	取り付け方法	適用高さ	型式記号	材質	サイズ	JANコード（下6桁）
 BT型 ボルト連結式	 ※グレーチング本体の横連結穴用 ※細目・中間目タイプは使用不可	H19·H25	**BT-8**	SS400	M8×25	000104
		H19·H25	**BT-8S**	SUS304	M8×25	011087
 OA型 ボルト式連結金具		H16～H32	**OA-1**	SS400	12×25×53	000012
		H38～H44	**OA-2**		16×25×65	000029
		H50～H65	**OA-3**		16×32×90	000036
		H16～H32	**OA-2S**	SUS304	10×25×55	001026
		H38～H50	**OA-3S**		15×25×75	001033
 OU型 クリップ式連結金具	 ※装着後、若干のクリアランスあり	H16～H32	**OU-1S**	SUS304	15×20×60	001057
		H38～H50	**OU-2S**		18×20×80	001064
		H16～H25	**OU-3S**	SUS304	9×20×35	001071
 OR型 盗難防止用鎖		グレーチング全商品 ※鎖棒の装着が必要。ご発注時にご指示をお願いします。	**OR-10**	SS400	φ5×L500	011070
			OR-3S	SUS304	φ4×L500	001088

連結金具適応表　鋼製グレーチング用

普通目

	主部材	FB3×H			FB4.5×H	IB5×3×H				FB4.5	IB7×4×H				
	高さ(H)	16	19	25	19	25	32	38	44	50	50	55	60	65	75
	ピッチ(P)	30			33						35.3				
型式記号	**OA-1**	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	OA-2	—	—	—	—	—	—	○	○	×	×	×	×	×	×
	OA-3	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	×
	OA-2S	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	OA-3S	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	×	×	×	×
	OU-1S	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	OU-2S	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	×	×	×	×
	OU-3S	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

中間目・細目

	主部材	FB3×H		IB5×3×H				FB4.5
	高さ(H)	19	25	25	32	38	44	50
	ピッチ(P)	12.5·20		15·22				
型式記号	**OA-1**	○	○	○	○	×	×	×
	OA-2	—	—	—	—	○	×	×
	OA-3	—	—	—	—	—	—	○
	OA-2S	○	○	○	○	×	×	×
	OA-3S	—	—	—	—	○	○	○
	OU-1S	○	○	○	○	×	×	×
	OU-2S	×	×	×	×	△	△	△
	OU-3S	○	○	×	×	×	×	×

△印：中間ピッチのみ使用可能

▼参考

組構式グレーチング　補助材本数確認表（U字溝用）

溝幅	内幅	補助材本数
90	80	0本
100	90	※0本/1本
120	110	1本
150	140	1本
180	170	1本
200	190	1本
240	230	1本
250	240	1本
300	290	2本
360	350	2本
400	390	3本
450	440	3本
500	490	4本
600	590	5本

(適応品番) **OKU、OKUX、OKU-P、OKUX-P等**

※選択できます

※注：OKYU 24-16の補助材は「2本」



什器 専用架台

グレーチング専用什器

オーケーグレーチング専用什器の特徴！！

商品位置を区分する仕切棒を設置 → 陳列後に荷崩れしません。
落下防止ストッパーを設置 → 出し入れが簡単
商品管理が容易です → 在庫の種類・サイズ・数量が目視で簡単に確認できます。

見た目もきれい！　すっきり収納！！

一体構造 → 組立タイプと違って強度的な安定感があります。
らくらく移動 → 陳列したままフォークリフト・ハンドリフトで移動が可能
溶融亜鉛鍍金仕上げ → 防錆効果があり、グレーチングへの貰い錆もありません。

メンテナンスが簡単に出来るのがおすすめ

最大許容寸法			材質	仕上げ
間口（W）	奥行き（D）	高さ（H）		
1830	1000	1500	SS400	溶融亜鉛鍍金

マンホール・薄物専用什器

グレーチング専用什器

特殊什器　マンホール・薄物用什器

特徴！！

商品位置を区分できる仕切棒を設置 → 平置きではスペースの確保が大変です。省スペース化を実現！
種類を豊富に → 色違い・サイズ違い・材質違いなど、少量でも品揃えの必要性を可能に！！
整理整頓が簡単に → ブックスタンド方式なので出し入れ簡単

見た目もきれい！　スッキリ収納！！

状況に合わせての自由設計！！受注製作

設置場所間口・希望陳列商品の種類・数量・商品単価など御相談・御承認戴きましてからの受注製作とさせて戴きます。（別途お見積）
なお、製作日数は受注後土・日・祝日を除く20日間とさせていただきます。

什器 専用架台・汎用架台

受注製作品

オーケーグレーチング

ONC-31（35）汎用架台

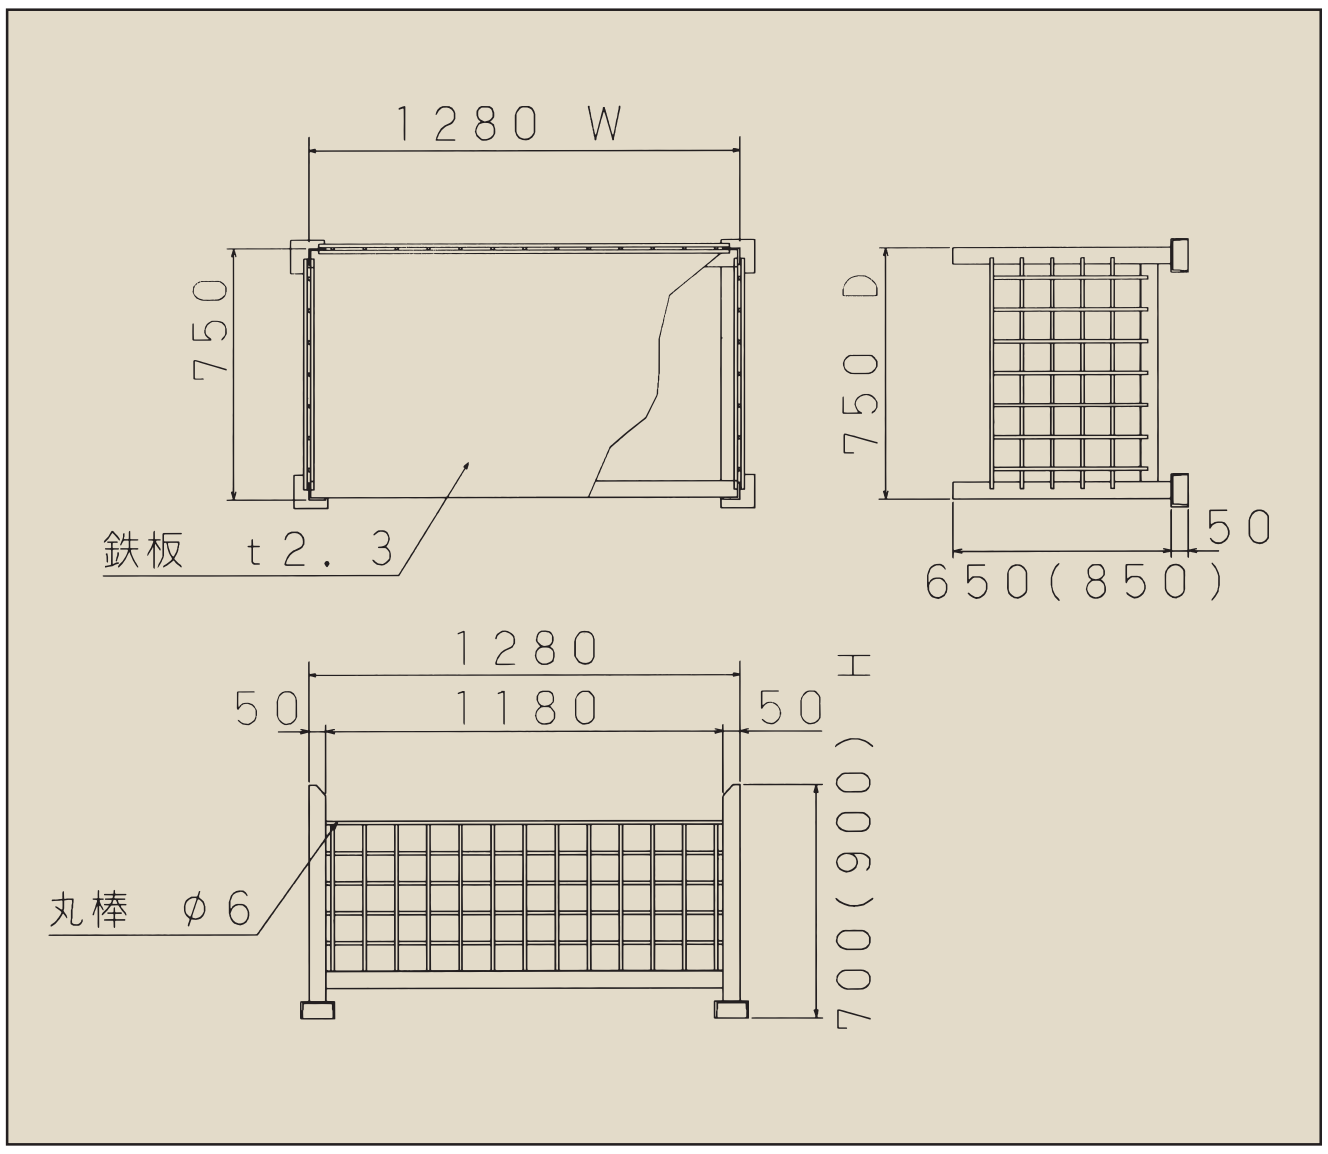

型式記号	本体寸法（枠外寸）			備考
	間口（W）	奥行き（D）	高さ（H）	表面処理：溶融亜鉛鍍金仕上
ONC-31	1280	750	700	規　　格：規格外寸法も現場に合わせて変更できます。
ONC-35	1280	750	900	

備考：その他状況に合わせて自由設計・製作いたします。

すべり止め樹脂塗料グレーチング

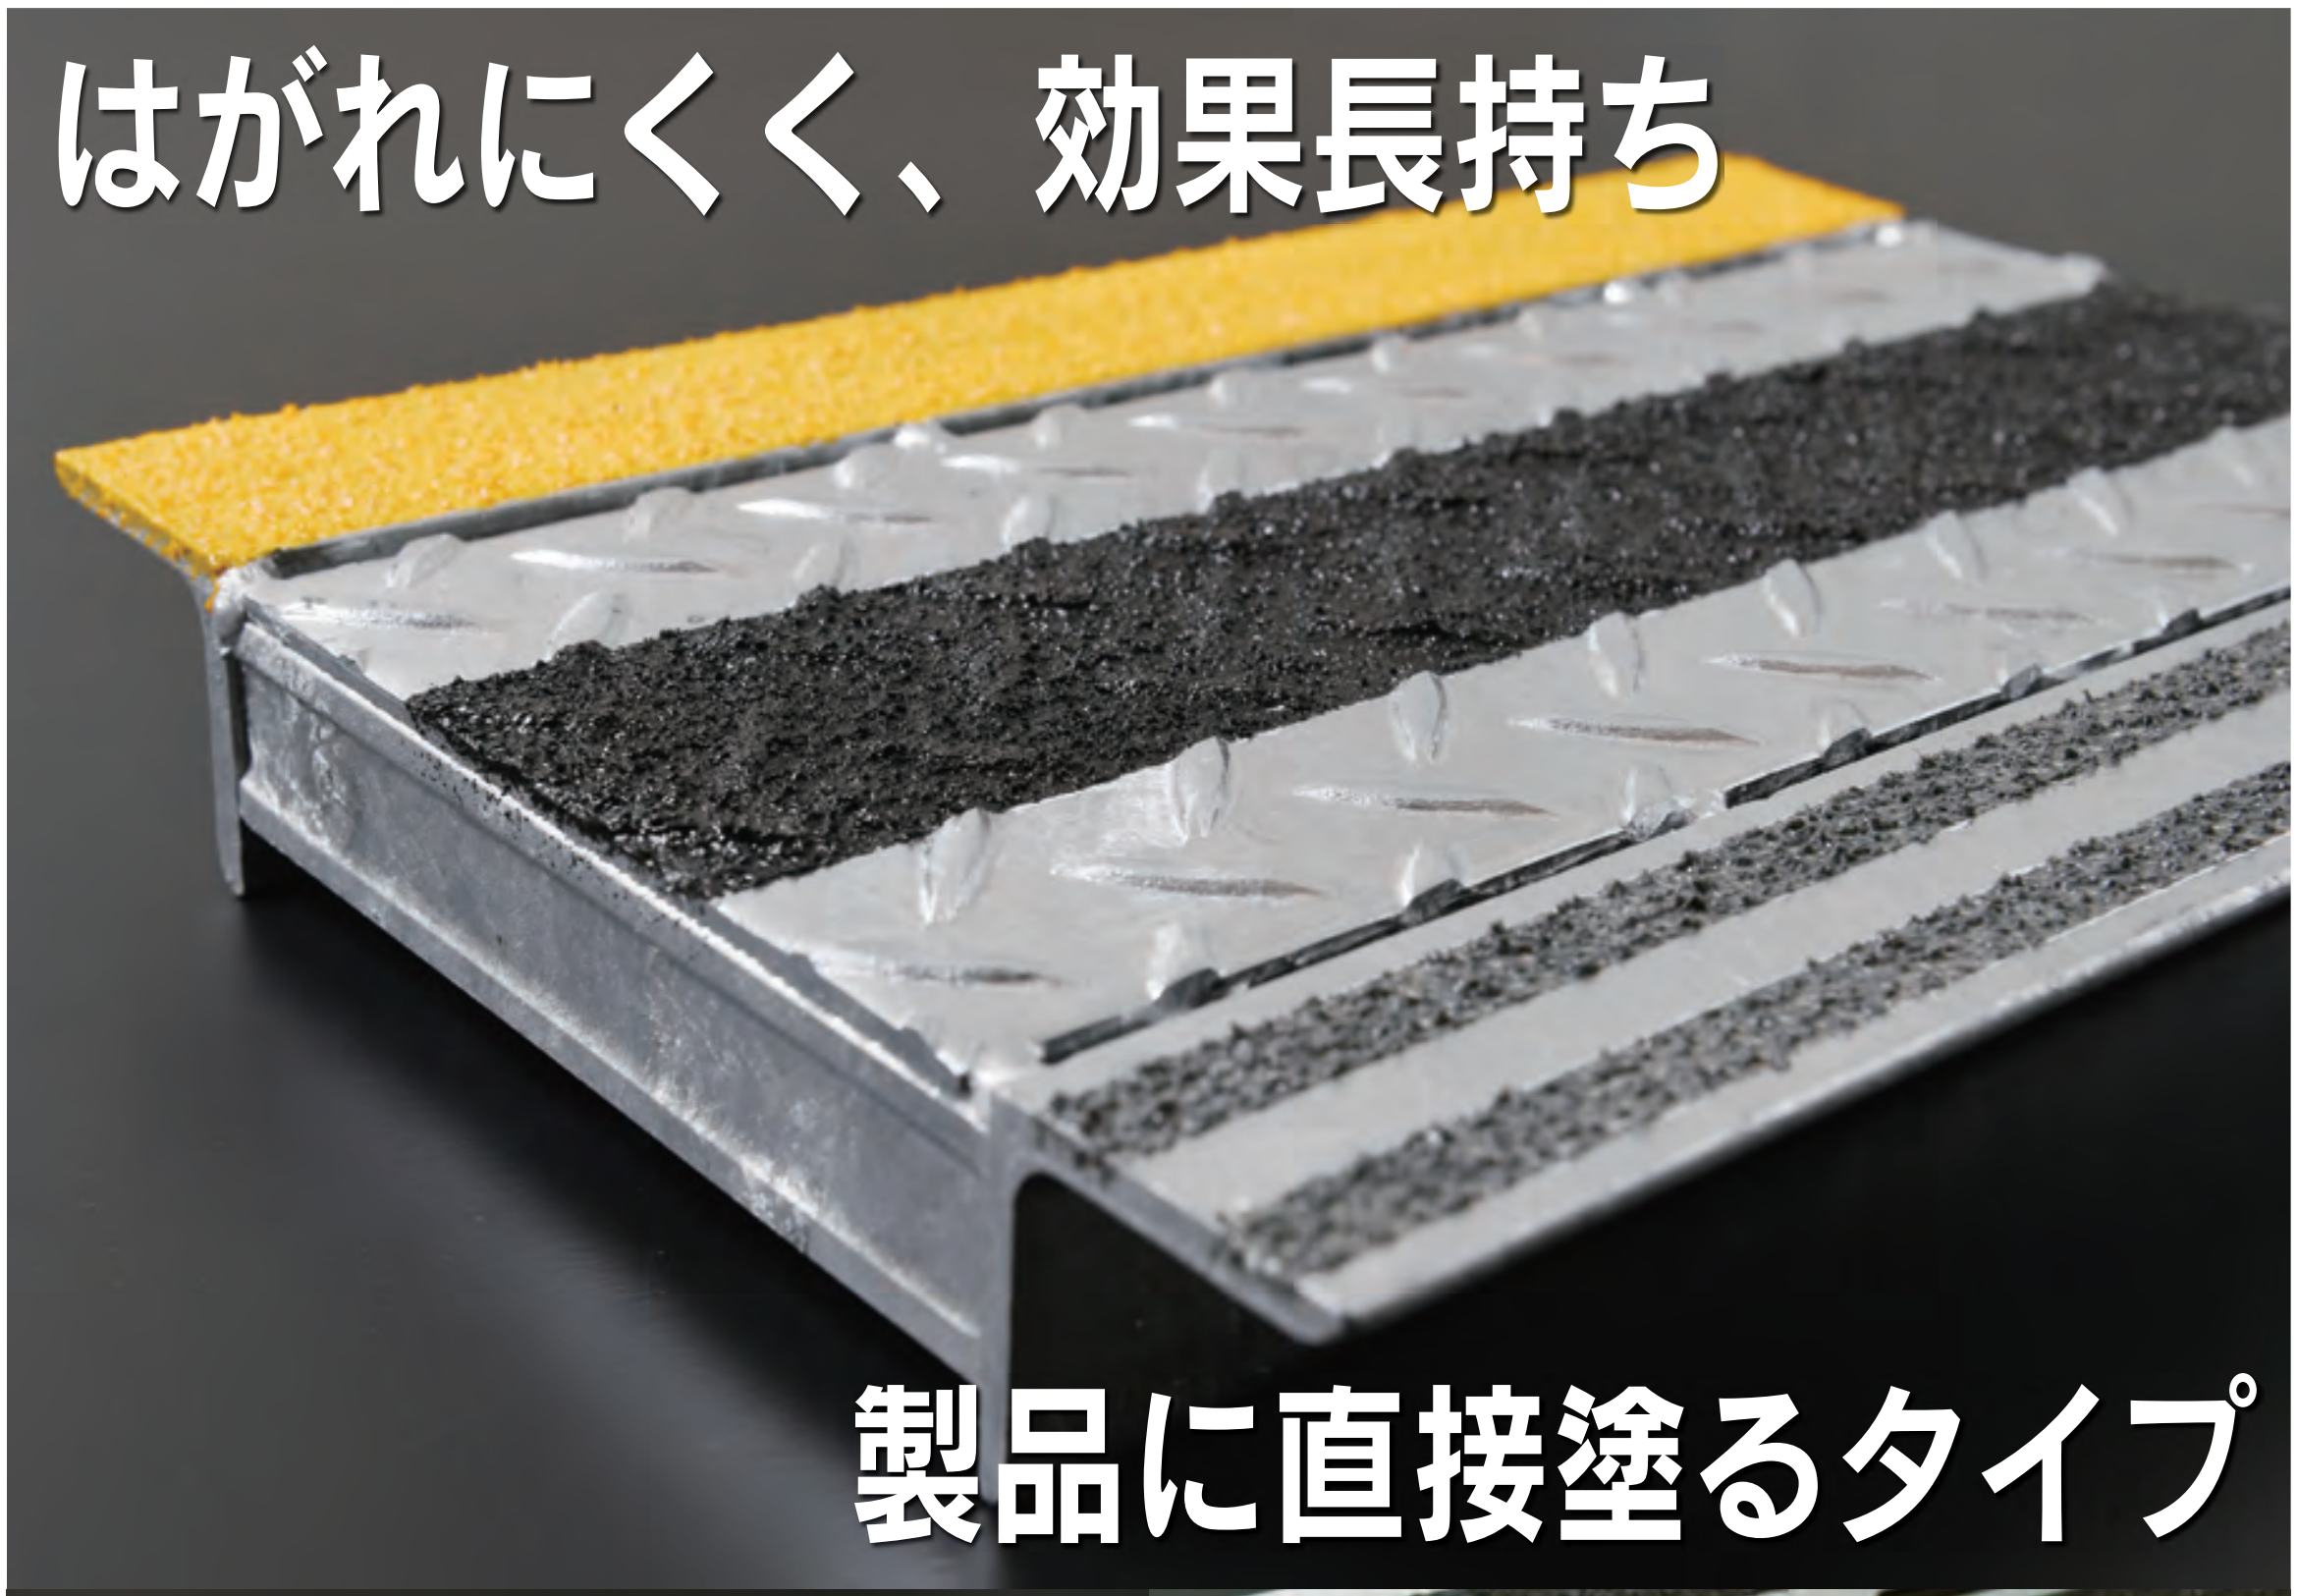

はがれにくく、効果長持ち

製品に直接塗るタイプ

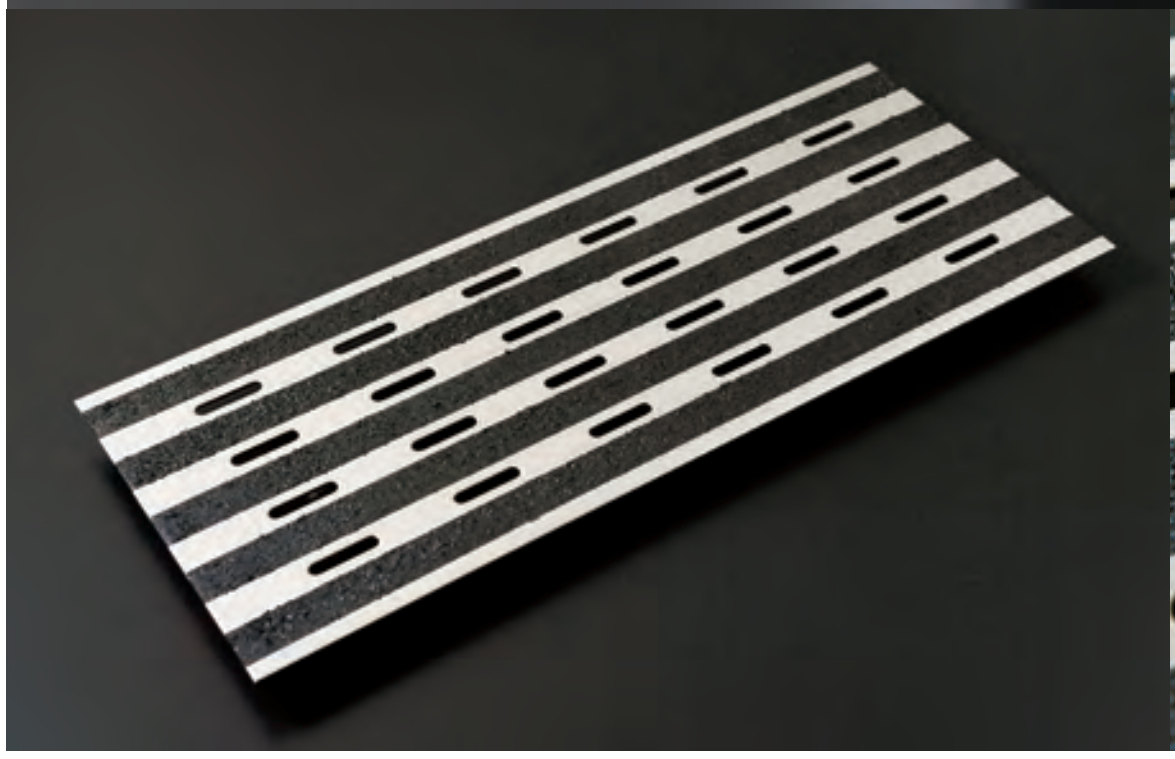

■ **カラーは３色**

イエロー	ブラック	ダークグレー

■ **滑り止め材質：ウレタン系樹脂＋特殊骨材**
■ **滑り抵抗値　：CSR 0.7以上（wet）**
※通常、屋内の通路や階段の踏面の推奨値はCSR=0.4以上

■ **塗布可能材質：ステンレス、スチール など**
■ **塗布可能部材：エンドアングル、縞鋼板、平板**
■ **推奨用途　　：厨房内、階段、スロープ など**

人体や環境に
安心・安全な
塗布剤です

※ご希望のデザインに対応可能ですのでご相談ください。
※素足で歩く場所（浴室やプールなど）でのご使用はできません。ケガをする恐れがあります。
※塗料のみの販売は行っておりません。