


8.

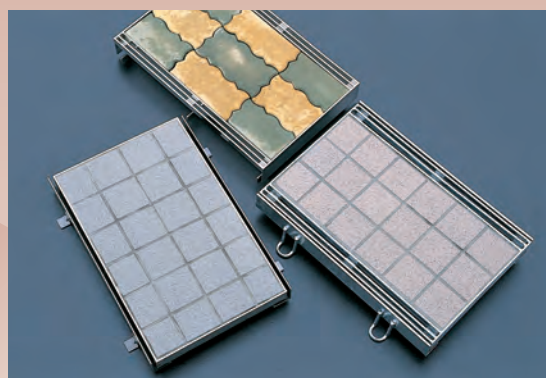

カラー舗装用みぞ蓋

ステンレス製磁器タイル用	227
ステンレス製 インターロッキングブロック用	231
スチール製磁器タイル用	235
スチール製 インターロッキングブロック用	239
カラー舗装用付属品・受枠	243

SOSG

ステンレス製カラー舗装用溝蓋 側溝用 (磁器タイル用)


型式記号説明
SOSG 2-25 C
ステンレス製磁器タイル用
溝蓋表示(目地付き)
荷重
(T-2)
溝幅
(250mm)
ピッチ
(C=P15)

適用荷重




- ◆目地(スリット)の規格ピッチはP=15mm(C)とP=10mm(H)の2種類になります。
- ◆充填深さは32mm(T-14は31mm)です。
- ◆標準仕様で防音ゴムパッキンを装着しています。

- ◆開閉には別売りハンドルSH-3をご利用願います。
- ◆充填材は含まれていません。

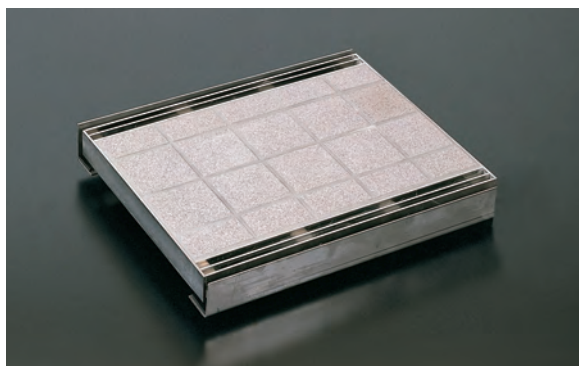

番号	部品名	材質
1	目地	SUS304
2	底板	SUS304
3	補強材	SUS304
4	クッション材	天然ゴム
5	受枠	SUS304
6	アンカー	溶融亜鉛めっき鋼板(SGAC)

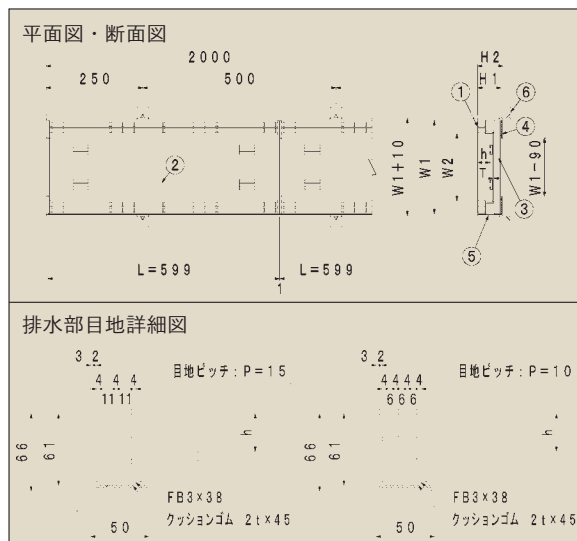

※受枠アンカーは図表仕様になります。


SOSG製品規格(側溝用)目地付き

適用荷重	溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)						仕様		
			本体幅 (W1)	充填幅 (W2)	長さ (L)	本体高さ (H1)	充填深さ (h)	底板厚み (T)	本体重量 (kg/枚)	充填時重量 (kg/枚)	目地ピッチ (mm)
T-14	150	SOSG 14-15C	240	172	599	61	31	4	8.6	16	15
		SOSG 14-15H							9.5	17	10
	200	SOSG 14-20C	290	222	599	61	31	4	10.0	20	15
		SOSG 14-20H							10.8	21	10
	250	SOSG 14-25C	340	272	599	61	31	4	11.3	24	15
		SOSG 14-25H							12.2	25	10
T-2	150	SOSG 14-30C	390	322	599	61	31	4	12.6	29	15
		SOSG 14-30H							13.4	30	10
	200	SOSG 2-15C	240	172	599	61	32	3	7.4	15	15
		SOSG 2-15H							8.2	16	10
	250	SOSG 2-20C	290	222	599	61	32	3	8.5	18	15
		SOSG 2-20H							9.3	19	10
歩道用	150	SOSG 2-25C	340	272	599	61	32	3	9.5	22	15
		SOSG 2-25H							10.4	23	10
	200	SOSG 2-30C	390	322	599	61	32	3	10.5	26	15
		SOSG 2-30H							11.3	27	10
	250	SOSG 1-15C	240	172	599	61	32	3	7.2	14	15
		SOSG 1-15H							8.0	15	10
歩道用	150	SOSG 1-20C	290	222	599	61	32	3	8.2	17	15
		SOSG 1-20H							9.0	18	10
	200	SOSG 1-25C	340	272	599	61	32	3	9.2	21	15
		SOSG 1-25H							10.0	22	10
	250	SOSG 1-30C	390	322	599	61	32	3	10.1	24	15
		SOSG 1-30H							11.0	25	10

SOSL受枠製品規格

型式記号	受枠寸法 (mm)	重量 (kg/2m)
	t × H2 × D	
SOSL	3 × 66 × 50	6.0

●開閉ハンドルについては、P245に掲載しております。

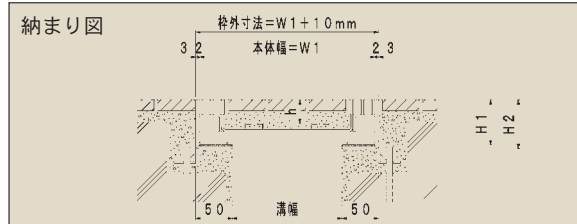

※受枠アンカーは、図表仕様になります。

SOSM

ステンレス製カラー舗装用溝蓋
集水枡用
(磁器タイル用)


型式記号説明
SOSM 2-30 H
ステンレス製磁器タイル用
枡蓋表示(目地付き)
高さ
(T-2)
枡穴
(300mm)
ピッチ
(H=P10)

適用荷重




- ◆目地(スリット)の規格ピッチはP=15mm(C)とP=10mm(H)の2種類になります。
- ◆充填深さは32mm(T-14は深さ31mm)です。
- ◆標準仕様で防音ゴムパッキンを装着しています。

- ◆開閉には別売りハンドルSH-3をご利用願います。
- ◆充填材は含まれていません。

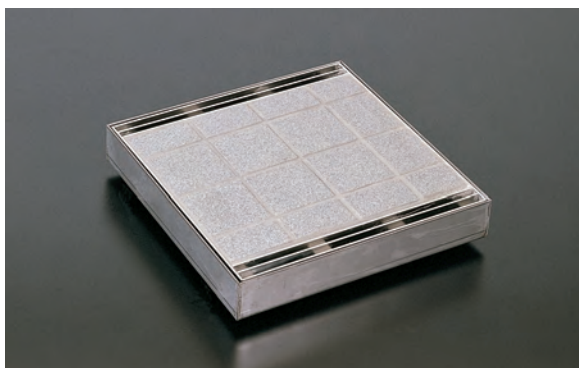

番号	部品名	材質
1	目地	SUS304
2	底板	SUS304
3	補強材	SUS304
4	クッション材	天然ゴム
5	受枠	SUS304
6	アンカー	溶融亜鉛めっき銅板(SGAC)

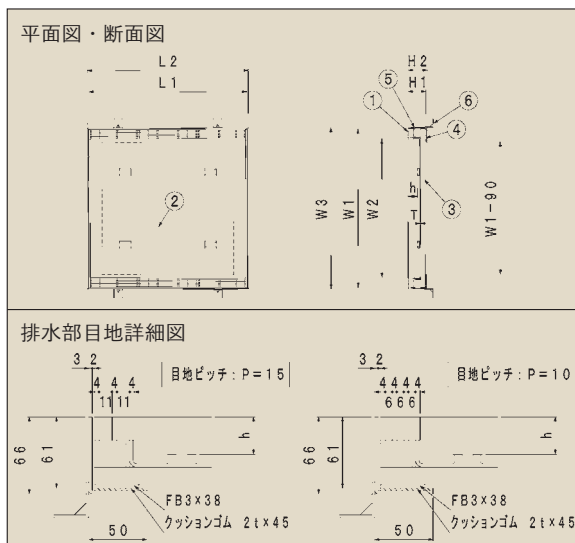

※受枠アンカーは図表仕様になります。

SOSM製品規格(集水枡用)目地付き

適用 荷重	枡穴 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)						仕様			四方枠 (SOSL)			
			本体幅 (W1)	充填幅 (W2)	長さ (L1)	本体高さ (H1)	充填深さ (h)	底板厚み (T)	本体重量 (kg/枚)	充填時重量 (kg/枚)	目地ピッチ (mm)	受枠外寸 (mm)			重量 (kg/組)
T-14	300	SOSM 14-30C	390	322	390	61	31	4	9.1	19.1	15	400	400	66	4.8
		SOSM 14-30H							9.6	19.6	10				
	350	SOSM 14-35C	440	372	440	61	31	4	10.8	23.6	15	450	450	66	5.4
		SOSM 14-35H							11.4	24.2	10				
	400	SOSM 14-40C	490	422	490	61	31	4	12.9	29.1	15	500	500	66	6.0
		SOSM 14-40H							13.5	29.7	10				
	450	SOSM 14-45C	540	472	540	61	31	4	15.5	36.0	15	550	550	66	6.6
		SOSM 14-45H							16.2	36.7	10				
	500	SOSM 14-50C	590	522	590	61	31	4	18.3	42.5	15	600	600	66	7.2
		SOSM 14-50H							19.1	43.3	10				
	600	SOSM 14-60C	690	622	690	61	31	4	24.1	58.8	15	700	700	66	8.4
		SOSM 14-60H							25.1	59.8	10				
T-2	300	SOSM 2-30C	390	322	390	61	32	3	7.7	17.7	15	400	400	66	4.8
		SOSM 2-30H							8.3	18.3	10				
	350	SOSM 2-35C	440	372	440	61	32	3	9.2	22.7	15	450	450	66	5.4
		SOSM 2-35H							9.7	23.2	10				
	400	SOSM 2-40C	490	422	490	61	32	3	10.8	27.8	15	500	500	66	6.0
		SOSM 2-40H							11.4	28.4	10				
	450	SOSM 2-45C	540	472	540	61	32	3	13.0	33.5	15	550	550	66	6.6
		SOSM 2-45H							13.7	34.2	10				
	500	SOSM 2-50C	590	522	590	61	32	3	15.3	40.8	15	600	600	66	7.2
		SOSM 2-50H							16.1	41.6	10				
	600	SOSM 2-60C	690	622	690	61	32	3	20.1	54.8	15	700	700	66	8.4
		SOSM 2-60H							21.1	55.8	10				
歩道用	300	SOSM 1-30C	390	322	390	61	32	3	7.6	17.6	15	400	400	66	4.8
		SOSM 1-30H							8.1	18.1	10				
	350	SOSM 1-35C	440	372	440	61	32	3	9.0	22.5	15	450	450	66	5.4
		SOSM 1-35H							9.5	23.0	10				
	400	SOSM 1-40C	490	422	490	61	32	3	10.6	27.6	15	500	500	66	6.0
		SOSM 1-40H							11.2	28.2	10				
	450	SOSM 1-45C	540	472	540	61	32	3	12.7	33.2	15	550	550	66	6.6
		SOSM 1-45H							13.4	33.9	10				
	500	SOSM 1-50C	590	522	590	61	32	3	15.0	40.5	15	600	600	66	7.2
		SOSM 1-50H							15.8	41.3	10				
	600	SOSM 1-60C	690	622	690	61	32	3	19.7	54.4	15	700	700	66	8.4
		SOSM 1-60H							20.7	55.4	10				

※受枠アンカーは、図表仕様になります。

- 1 ステンレス
グレイチング
- 2 Tバー式
金属マット
- 3 ビット
金物
- 4 ステンレス
スリット
- 5 樹脂
FRP
- 6 組
機式
スリット
- 7 圧
入
式
スリット
- 8 カラー
舗装
用
目地
- 9 フロア
ハー
ッチ
- 10 鋼
物
製
品

SOPG

ステンレス製カラー舗装用溝蓋 側溝用 (磁器タイル用)

型式記号説明
SOPG 2-30
ステンレス製磁器タイル用
溝蓋表示(目地なし)

適用荷重




- ◆目地なしタイプ。蓋と受枠のスキマから排水するタイプです。
- ◆充填深さは32mm(T-14は31mm)です。
- ◆標準仕様で防音ゴムパッキンを装着しています。

- ◆開閉には別売りハンドルSH-3をご利用願います。
- ◆充填材は含まれていません。



番号	部品名	材質
1	底板	SUS304
2	補強材	SUS304
3	クッション材	天然ゴム
4	受枠	SUS304
5	取外し用金具	SUS304
6	アンカー	溶融亜鉛めっき鋼板(SGAC)

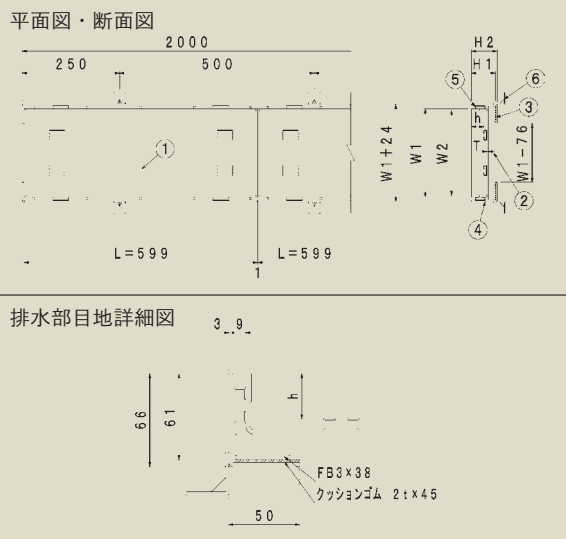


※受枠アンカーは図表仕様になります。

SOPG製品規格(側溝用)目地なし

適用荷重	溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)					仕様			
			本体幅 (W1)	充填幅 (W2)	長さ (L)	本体高さ (H1)	充填深さ (h)	底板厚み (T)	本体重量 (kg/枚)	充填時重量 (kg/枚)	スキマ (mm)
T-14	150	SOPG 14-15	226	218	599	61	31	4	7.7	15	9
	200	SOPG 14-20	276	268	599	61	31	4	9.1	17	
	250	SOPG 14-25	326	318	599	61	31	4	10.4	18	
	300	SOPG 14-30	376	368	599	61	31	4	11.7	21	
T-2	150	SOPG 2-15	226	218	599	61	32	3	6.0	15	
	200	SOPG 2-20	276	268	599	61	32	3	7.1	16	
	250	SOPG 2-25	326	318	599	61	32	3	8.1	18	
	300	SOPG 2-30	376	368	599	61	32	3	9.2	20	
歩道用	150	SOPG 1-15	226	218	599	61	32	3	5.8	14	
	200	SOPG 1-20	276	268	599	61	32	3	6.8	16	
	250	SOPG 1-25	326	318	599	61	32	3	7.8	17	
	300	SOPG 1-30	376	368	599	61	32	3	8.8	19	

SOSL受枠製品規格

型式記号	受枠寸法 (mm)	重量
	t × H2 × D	(kg/2m)
SOSL	3 × 66 × 50	6.0

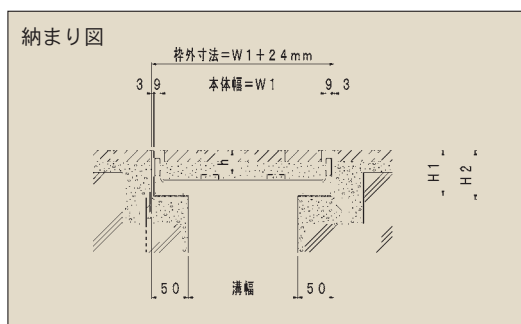

●SH-2(インサート取手)
※材質SUS304




●SH-2専用ハンドル
※材質 SS材(電気メッキ仕上げ)



●SH-3(開閉ハンドル)
※材質SS材(電気メッキ仕上げ)


- ◆目地なしタイプ。蓋と受枘のスキマから排水するタイプです。
- ◆充填深さは32mm(T-14は深さ31mm)です。
- ◆標準仕様で防音ゴムパッキンを装着しています。

- ◆開閉には別売りハンドルSH-3をご利用願います。
- ◆充填材は含まれていません。

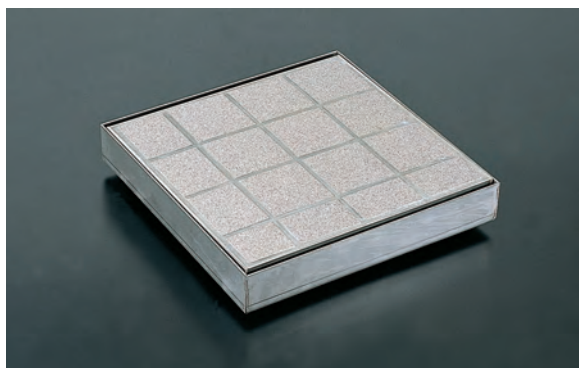


番号	部品名	材質
1	底板	SUS304
2	補強材	SUS304
3	クッション材	天然ゴム
4	受枘	SUS304
5	取外し用金具	SUS304
6	アンカー	溶融亜鉛めっき鋼板(SGAC)

平面図・断面図

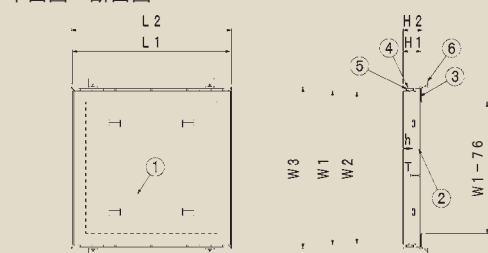

排水部目地詳細図

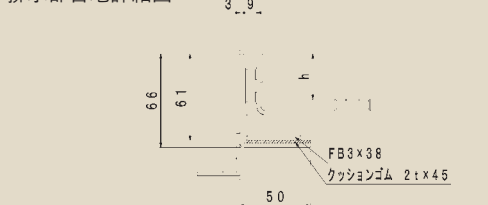

※受枘アンカーは図表仕様になります。

SOPM製品規格(集水枘用)目地なし

適用 荷重	枘穴 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)						仕様			四方枘 (SOSL)			
			本体幅 (W1)	充填幅 (W2)	長さ (L1)	本体高さ (H1)	充填深さ (h)	底板厚み (T)	本体重量 (kg/枚)	充填時重量 (kg/枚)	スキマ (mm)	受枘外寸 (mm)			重量 (kg/組)
												(W3)	(L2)	(H2)	
T-14	300	SOPM 14-30	376	368	390	61	31	4	8.4	19.6	9	400	400	66	4.8
	350	SOPM 14-35	426	418	440	61	31	4	10.1	24.6		450	450	66	5.4
	400	SOPM 14-40	476	468	490	61	31	4	12.1	30.2		500	500	66	6.0
	450	SOPM 14-45	526	518	540	61	31	4	14.6	36.8		550	550	66	6.6
	500	SOPM 14-50	576	568	590	61	31	4	17.2	43.0		600	600	66	7.2
	600	SOPM 14-60	676	668	690	61	31	4	22.8	59.6		700	700	66	8.4
T-2	300	SOPM 2-30	376	368	390	61	32	3	6.9	18.1		400	400	66	4.8
	350	SOPM 2-35	426	418	440	61	32	3	8.3	22.8		450	450	66	5.4
	400	SOPM 2-40	476	468	490	61	32	3	9.8	27.9		500	500	66	6.0
	450	SOPM 2-45	526	518	540	61	32	3	11.9	24.1		550	550	66	6.6
	500	SOPM 2-50	576	568	590	61	32	3	14.0	40.6		600	600	66	7.2
	600	SOPM 2-60	676	668	690	61	32	3	18.6	55.4		700	700	66	8.4
歩道用	300	SOPM 1-30	376	368	390	61	32	3	6.7	17.9		400	400	66	4.8
	350	SOPM 1-35	426	418	440	61	32	3	8.1	22.6		450	450	66	5.4
	400	SOPM 1-40	476	468	490	61	32	3	9.6	27.7		500	500	66	6.0
	450	SOPM 1-45	526	518	540	61	32	3	11.6	33.8		550	550	66	6.6
	500	SOPM 1-50	576	568	590	61	32	3	13.7	40.3		600	600	66	7.2
	600	SOPM 1-60	676	668	690	61	32	3	18.2	55.0		700	700	66	8.4



●SH-2(インサート取手)
※材質SUS304



●SH-2専用ハンドル
※材質 SS材(電気メッキ仕上げ)




●SH-3(開閉ハンドル)
※材質SS材(電気メッキ仕上げ)


- 1 ステンレス
グレーチング
- 2 Tバー式
金属マット
- 3 ビット
金物
- 4 ステンレス
ソケット
- 5 樹脂
FRP
グレーチング
- 6 組
鋼製
グレーチング
- 7 圧
縮
式
グレーチング
- 8 カラー
舗装
用
目地
なし
溝蓋
- 9 フロア
ハー
ッチ
- 10 舗
装
用
目
地
なし
溝
蓋

- ◆目地(スリット)の規格ピッチはP=15mm(C)とP=10mm(H)の2種類になります。
- ◆充填深さは66mm(T-14は65mm)です。
- ◆標準仕様で防音ゴムパッキンを装着しています。

- ◆開閉には別売りハンドルSH-3をご利用願います。
- ◆充填材は含まれていません。

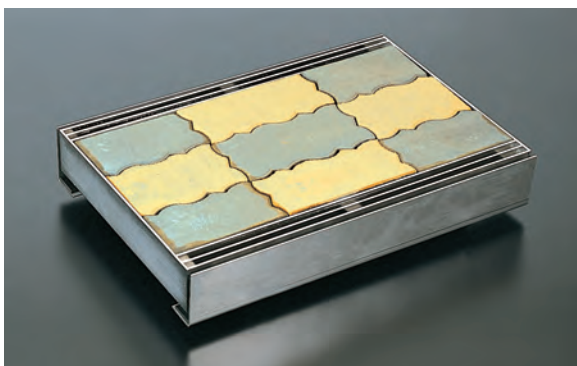

番号	部品名	材質
1	目地	SUS304
2	底板	SUS304
3	補強材	SUS304
4	クッション材	天然ゴム
5	受枠	SUS304
6	アンカー	SUS304

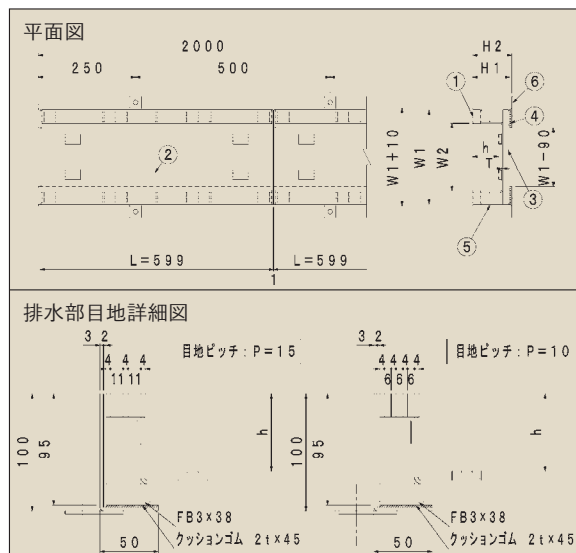

※受枠アンカーは図表仕様になります。


SISG製品規格(側溝用)目地付き

適用荷重	溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)						仕様		
			本体幅 (W1)	充填幅 (W2)	長さ (L)	本体高さ (H1)	充填深さ (h)	底板厚み (T)	本体重量 (kg/枚)	充填時重量 (kg/枚)	目地ピッチ (mm)
T-14	150	SISG 14-15C	240	172	599	95	65	4	11.1	32	15
		SISG 14-15H							12.0	33	10
	200	SISG 14-20C	290	222	599	95	65	4	12.6	40	15
		SISG 14-20H							13.4	41	10
	250	SISG 14-25C	340	272	599	95	65	4	14.0	48	15
		SISG 14-25H							14.9	49	10
T-2	150	SISG 14-30C	390	322	599	95	65	4	15.4	55	15
		SISG 14-30H							16.2	56	10
	200	SISG 2-15C	240	172	599	95	66	3	9.4	30	15
		SISG 2-15H							10.2	31	10
	250	SISG 2-20C	290	222	599	95	66	3	10.6	38	15
		SISG 2-20H							11.4	39	10
歩道用	150	SISG 2-25C	340	272	599	95	66	3	11.8	46	15
		SISG 2-25H							12.6	47	10
	200	SISG 2-30C	390	322	599	95	66	3	12.8	53	15
		SISG 2-30H							13.6	54	10
	250	SISG 1-15C	240	172	599	95	66	3	9.2	30	15
		SISG 1-15H							10.0	31	10
歩道用	200	SISG 1-20C	290	222	599	95	66	3	10.3	38	15
		SISG 1-20H							11.1	39	10
	250	SISG 1-25C	340	272	599	95	66	3	11.4	46	15
		SISG 1-25H							12.3	47	10
	300	SISG 1-30C	390	322	599	95	66	3	12.4	53	15
		SISG 1-30H							13.3	54	10

SISL受枠製品規格

型式記号	受枠寸法 (mm) t×H2×D	重量 (kg/2m)
SISL	3×100×50	8.0

●開閉ハンドルについては、P245に掲載しております。

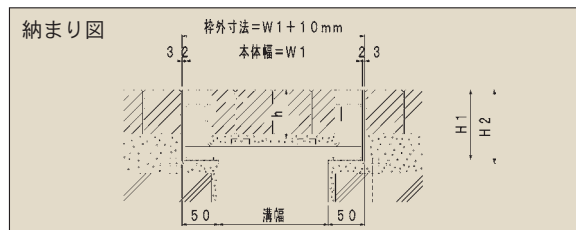

※受枠アンカーは、図表仕様になります。

SISM

ステンレス製カラー舗装用溝蓋
集水枳用
(インターロッキングブロック用)

型式記号説明

SISM 2-30 C

ステンレス製インターロッキングブロック用
標準品 (目地付き)

荷重
(T-2)

枳穴
(300mm)


ピッチ
(C=P15)

適用荷重




- ◆目地(スリット)の規格ピッチはP=15mm(C)とP=10mm(H)の2種類になります。
- ◆充填深さは66mm(T-14は深さ65mm)です。
- ◆標準仕様で防音ゴムパッキンを装着しています。

- ◆開閉には別売りハンドルSH-3をご利用願います。
- ◆充填材は含まれていません。

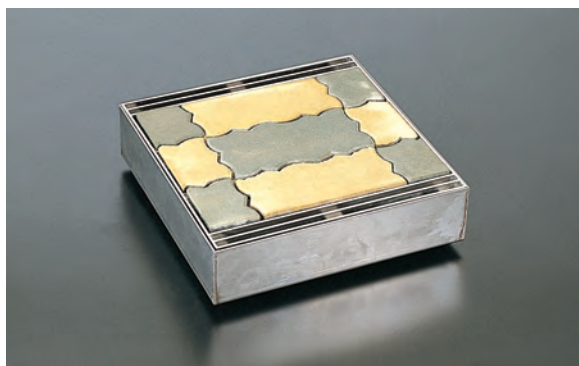

番号	部品名	材質
1	目地	SUS304
2	底板	SUS304
3	補強材	SUS304
4	クッション材	天然ゴム
5	受枠	SUS304
6	アンカー	SUS304

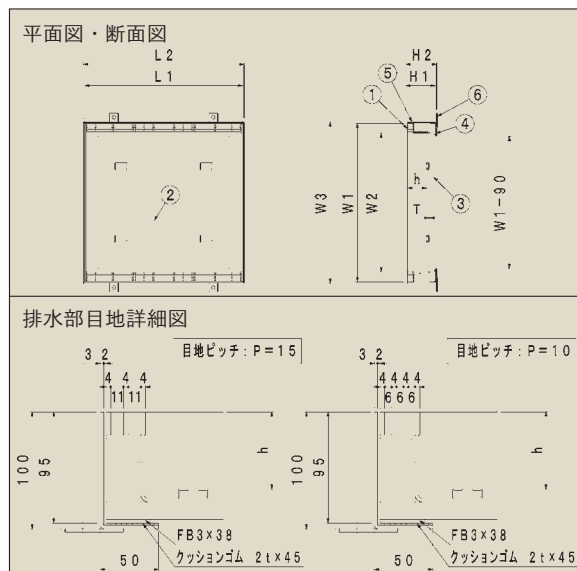

※受枠アンカーは図表仕様になります。

SISM製品規格(集水枳用)目地付き



適用 荷重	枳穴 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)						仕様			四方枳 (SISL)			
			本体幅 (W1)	充填幅 (W2)	長さ (L1)	本体高さ (H1)	充填深さ (h)	底板厚み (T)	本体重量 (kg/枳)	充填時重量 (kg/枳)	目地ピッチ (mm)	受枠外寸 (mm)			重量 (kg/組)
T-14	300	SISM 14-30C	390	322	390	95	65	4	10.3	29.1	15	400	400	100	6.5
		SISM 14-30H							10.8	29.6	10				
	350	SISM 14-35C	440	372	440	95	65	4	12.2	36.8	15	450	450	100	7.4
		SISM 14-35H							12.8	37.4	10				
	400	SISM 14-40C	490	422	490	95	65	4	14.5	45.6	15	500	500	100	8.2
		SISM 14-40H							15.1	46.2	10				
	450	SISM 14-45C	540	472	540	95	65	4	17.3	55.7	15	550	550	100	9.0
		SISM 14-45H							18.0	56.4	10				
	500	SISM 14-50C	590	522	590	95	65	4	20.4	66.9	15	600	600	100	9.8
		SISM 14-50H							21.2	67.7	10				
T-2	300	SISM 14-60C	690	622	690	95	65	4	26.7	91.7	15	700	700	100	11.5
		SISM 14-60H							27.7	92.7	10				
	350	SISM 2-30C	390	322	390	95	66	3	9.1	27.9	15	400	400	100	6.5
		SISM 2-30H							9.6	28.4	10				
	400	SISM 2-35C	440	372	440	95	66	3	10.7	35.3	15	450	450	100	7.4
		SISM 2-35H							11.3	35.9	10				
	450	SISM 2-40C	490	422	490	95	66	3	12.5	43.6	15	500	500	100	8.2
		SISM 2-40H							13.2	44.3	10				
	500	SISM 2-45C	540	472	540	95	66	3	14.9	53.3	15	550	550	100	9.0
		SISM 2-45H							15.6	54.0	10				
歩道用	300	SISM 2-50C	590	522	590	95	66	3	17.5	64.0	15	600	600	100	9.8
		SISM 2-50H							18.3	64.8	10				
	350	SISM 2-60C	690	622	690	95	66	3	22.7	87.7	15	700	700	100	11.5
		SISM 2-60H							23.7	88.7	10				
	400	SISM 1-30C	390	322	390	95	66	3	8.9	27.7	15	400	400	100	6.5
		SISM 1-30H							9.4	28.2	10				
	450	SISM 1-35C	440	372	440	95	66	3	10.5	35.1	15	450	450	100	7.4
		SISM 1-35H							11.0	35.6	10				
	500	SISM 1-40C	490	422	490	95	66	3	12.3	43.4	15	500	500	100	8.2
		SISM 1-40H							12.9	44.0	10				

※受枠アンカーは、図表仕様になります。

- 1 ステンレス
グレーディング
- 2 Tバー式金属マット
- 3 ピッチ全物
- 4 ステンレスマット
- 5 樹脂FRP
グレーディング
- 6 樹脂式
グレーディング
- 7 圧入式
グレーディング
- 8 カラー
樹脂式
グレーディング
- 9 フロア
ハーブ
- 10 樹脂製品

- ◆目地なしタイプ。蓋と受枠のスキマから排水するタイプです。
- ◆充填深さは66mm(T-14は65mm)です。
- ◆標準仕様で防音ゴムパッキンを装着しています。

- ◆開閉には別売りハンドルSH-3をご利用願います。
- ◆充填材は含まれていません。

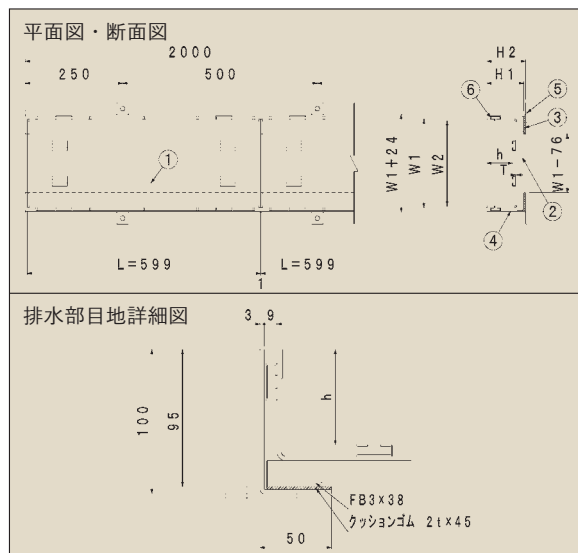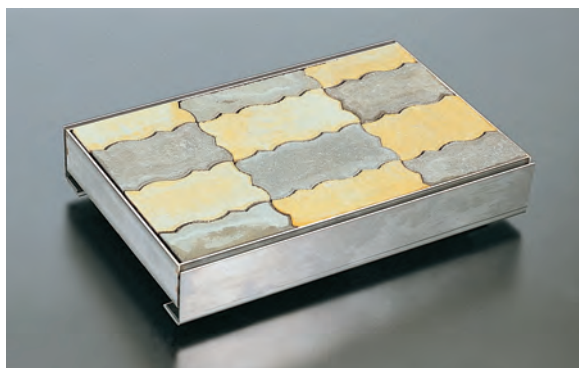


※受枠アンカーは図表仕様になります。

SIPG製品規格(側溝用)目地なし


適用荷重	溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)						仕様		
			本体幅 (W1)	充填幅 (W2)	長さ (L)	本体高さ (H1)	充填高さ (h)	底板厚み (T)	本体重量 (kg/枚)	充填時重量 (kg/枚)	スキマ (mm)
T-14	150	SIPG 14-15	226	218	599	95	65	4	9.8	31	9
	200	SIPG 14-20	276	268	599	95	65	4	11.2	40	
	250	SIPG 14-25	326	318	599	95	65	4	12.6	47	
	300	SIPG 14-30	376	368	599	95	65	4	14.1	55	
T-2	150	SIPG 2-15	226	218	599	95	66	3	7.7	29	
	200	SIPG 2-20	276	268	599	95	66	3	8.9	38	
	250	SIPG 2-25	326	318	599	95	66	3	10.0	45	
	300	SIPG 2-30	376	368	599	95	66	3	11.2	52	
歩道用	150	SIPG 1-15	226	218	599	95	66	3	7.5	29	
	200	SIPG 1-20	276	268	599	95	66	3	8.6	38	
	250	SIPG 1-25	326	318	599	95	66	3	9.6	45	
	300	SIPG 1-30	376	368	599	95	66	3	10.8	52	

SISL受枠製品規格

型式記号	受枠寸法(mm)	重量 (kg/2m)
	t×H2×D	
SISL	3×100×50	8.0

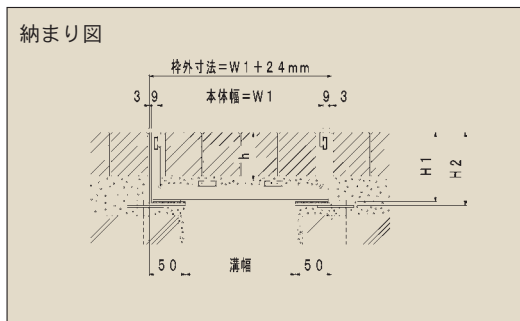

●SH-2(インサート取手)
※材質 SUS304



●SH-2専用ハンドル
※材質 SS材(電気メッキ仕上げ)



●SH-3(開閉ハンドル)
※材質 SS材(電気メッキ仕上げ)

SIPM

ステンレス製カラー舗装用溝蓋
集水枳用
(インターロッキングブロック用)

型式記号説明

SIPM 2-45

ステンレス製インターロッキングブロック用
枳蓋表示(目地なし)

荷重
(T-2)
枳穴
(450mm)

適用荷重




- ◆目地なしタイプ。蓋と受枳のスキマから排水するタイプです。
- ◆充填深さは66mm(T-14は深さ65mm)です。
- ◆標準仕様で防音ゴムパッキンを装着しています。

- ◆開閉には別売りハンドルSH-3をご利用願います。
- ◆充填材は含まれていません。



番号	部品名	材質
1	底板	SUS304
2	補強材	SUS304
3	クッション材	天然ゴム
4	受枳	SUS304
5	アンカー	SUS304
6	取外し用具	SUS304

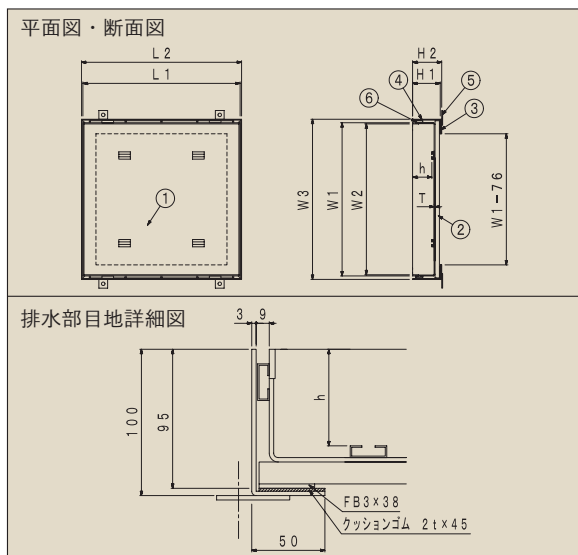

※受枳アンカーは図表仕様になります。

SIPM製品規格・定価表(集水枳用)目地なし

適用 荷重	枳穴 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)						仕様			四方枳 (SISL)			
			本体幅 (W1)	充填幅 (W2)	長さ (L1)	本体高さ (H1)	充填深さ (h)	底板厚み (T)	本体重量 (kg/枚)	充填時重量 (kg/枚)	スキマ (mm)	受枳外寸 (mm)			重量
T-14	300	SIPM 14-30	376	368	390	95	65	4	10.0	31.0	9	400	400	100	6.5
	350	SIPM 14-35	426	418	440	95	65	4	11.9	39.0		450	450	100	7.4
	400	SIPM 14-40	476	468	490	95	65	4	14.0	47.9		500	500	100	8.2
	450	SIPM 14-45	526	518	540	95	65	4	16.8	58.3		550	550	100	9.0
	500	SIPM 14-50	576	568	590	95	65	4	19.7	69.6		600	600	100	9.8
	600	SIPM 14-60	676	668	690	95	65	4	25.8	94.8		700	700	100	11.5
T-2	300	SIPM 2-30	376	368	390	95	66	3	8.3	29.3		400	400	100	6.5
	350	SIPM 2-35	426	418	440	95	66	3	9.8	36.9		450	450	100	7.4
	400	SIPM 2-40	476	468	490	95	66	3	11.6	45.5		500	500	100	8.2
	450	SIPM 2-45	526	518	540	95	66	3	13.8	55.3		550	550	100	9.0
	500	SIPM 2-50	576	568	590	95	66	3	16.2	66.1		600	600	100	9.8
	600	SIPM 2-60	676	668	690	95	66	3	21.2	90.2		700	700	100	11.5
歩道用	300	SIPM 1-30	376	368	390	95	66	3	8.1	29.1		400	400	100	6.5
	350	SIPM 1-35	426	418	440	95	66	3	9.6	36.7		450	450	100	7.4
	400	SIPM 1-40	476	468	490	95	66	3	13.2	47.1		500	500	100	8.2
	450	SIPM 1-45	526	518	540	95	66	3	13.6	55.1		550	550	100	9.0
	500	SIPM 1-50	576	568	590	95	66	3	15.9	65.8		600	600	100	9.8
	600	SIPM 1-60	676	668	690	95	66	3	20.8	89.8		700	700	100	11.5



●SH-2(インサート取手)
※材質SUS304



●SH-2専用ハンドル
※材質 SS材(電気メッキ仕上げ)




●SH-3(開閉ハンドル)
※材質SS材(電気メッキ仕上げ)


- 1 ステンレス
- 2 Tバー式空洞マット
- 3 ビット全金属
- 4 ステンレスソフ
- 5 樹脂FRP
- 6 組機式テール
- 7 圧接式テール
- 8 カラー舗装用みぞ蓋
- 9 フローアハッチ
- 10 舗装製品

- ◆目地(スリット)ピッチはP=15の設定です。
- ◆充填深さは33.5mmです。
- ◆受枠FOKL-MIは亜鉛メッキ品、FOKLは黒樹脂塗装品です。
- ◆標準仕様で本体に防音ゴムパッキンを装着しています。

- ◆開閉には別売りハンドルSH-3をご利用願います。
- ◆充填材は含まれていません。
- ◆目地材はすべてノンスリップ加工仕上げです。

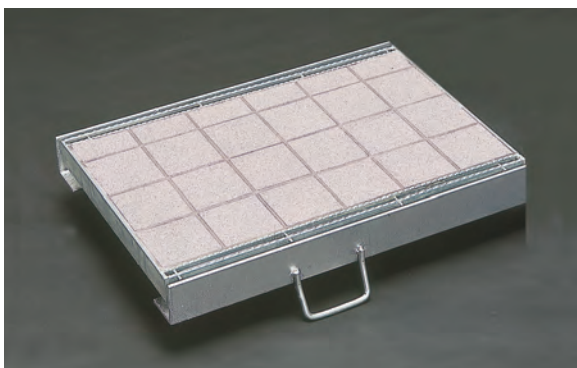

番号	部品名	材質
1	目地	SS400(亜鉛メッキ)
2	底板	SS400(亜鉛メッキ)
3	補強材	SS400(亜鉛メッキ)
4	クッション材	合成ゴム
5	受枠	SS400(亜鉛メッキ・黒樹脂塗装)
6	アンカー	SS400(亜鉛メッキ・黒樹脂塗装)

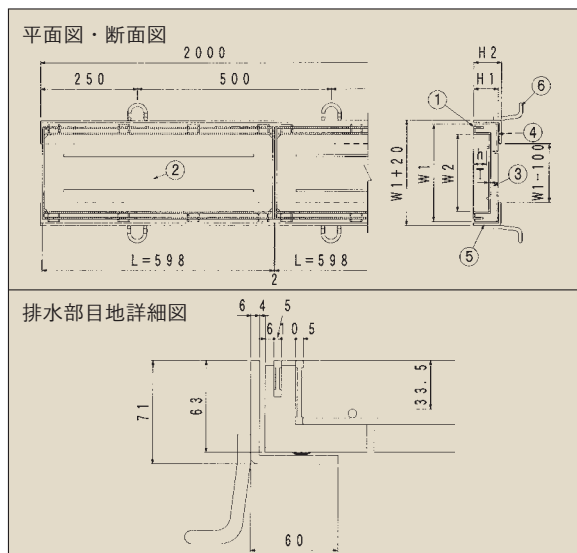

FOSG製品規格(側溝用)目地付き[P=15]

適用荷重	溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)						仕様	
			本体幅 (W1)	充填幅 (W2)	長さ (L)	本体高さ (H1)	充填深さ (h)	底板厚み (T)	本体重量 (kg/枚)	充填時重量 (kg/枚)
T-14	150	FOSG 14-15	250	198	598	63	33.5	4.5	9.8	20.0
	200	FOSG 14-20	300	248	598	63	33.5	4.5	11.3	24.1
	250	FOSG 14-25	350	298	598	63	33.5	4.5	13.0	28.3
	300	FOSG 14-30	400	348	598	63	33.5	4.5	15.9	33.8
T-2	150	FOSG 2-15	250	198	598	63	33.5	4.5	9.6	19.8
	200	FOSG 2-20	300	248	598	63	33.5	4.5	10.9	23.7
	250	FOSG 2-25	350	298	598	63	33.5	4.5	12.5	27.8
	300	FOSG 2-30	400	348	598	63	33.5	4.5	15.2	33.1
歩道用	150	FOSG 1-15	250	198	598	63	33.5	4.5	8.8	19.0
	200	FOSG 1-20	300	248	598	63	33.5	4.5	10.1	22.9
	250	FOSG 1-25	350	298	598	63	33.5	4.5	11.3	26.6
	300	FOSG 1-30	400	348	598	63	33.5	4.5	13.7	31.6


※歩道用には補強材はありません。

FOKL-M・FOKL受枠製品規格

型式記号	受枠寸法 (mm)	表面処理	重量 (kg/2m)
	t×H2×D		
FOKL-M	6×71×60	溶融亜鉛メッキ	12.3
FOKL	6×71×60	黒樹脂塗装品	12.3



●SH-3(開閉ハンドル)
※材質SS材(電気メッキ仕上げ)



FOSM

スチール製カラー舗装用溝蓋
集水枘用
(磁器タイル用)

型式記号説明

FOSM-2-30

スチール製磁器タイル用
側面表示(目地付き)


荷重
(T-2)
枘穴
(300mm)

適用荷重




- ◆目地(スリット)ピッチはP=15の設定です。
- ◆充填深さは33.5mmです。
- ◆受枠FOKL-Mは亜鉛メッキ品、FOKLは黒樹脂塗装品です。
- ◆標準仕様で本体に防音ゴムパッキンを装着しています。

- ◆開閉には別売りハンドルSH-3をご利用願います。
- ◆充填材は含まれていません。
- ◆目地材はすべてノンスリップ加工仕上げです。

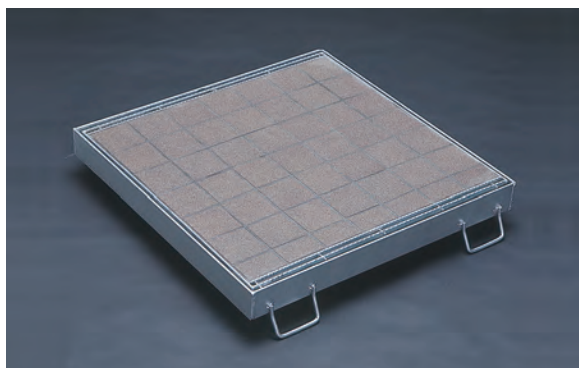

番号	部品名	材質
1	目地	SS400(亜鉛メッキ)
2	底板	SS400(亜鉛メッキ)
3	補強材	SS400(亜鉛メッキ)
4	クッション材	合成ゴム
5	受枠	SS400(亜鉛メッキ・黒樹脂塗装)
6	アンカー	SS400(亜鉛メッキ・黒樹脂塗装)

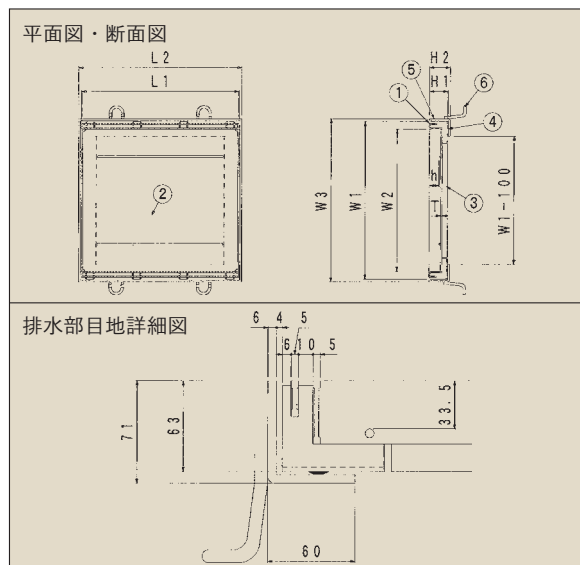

FOSM製品規格(集水枘用)目地付き[P=15]

適用 荷重	枘穴 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)						仕様		四方形 (FOKL-M / FOKL)			
			本体幅 (W1)	充填幅 (W2)	長さ (L1)	本体高さ (H1)	充填深さ (h)	底板厚み (T)	本体重量 (kg/枚)	充填時重量 (kg/枚)	受枠外寸 (mm)			重量
T-14	300	FOSM-14-30	400	348	400	63	33.5	4.5	10.1	29.8	420	420	71	10.3
	350	FOSM-14-35	450	398	450	63	33.5	4.5	13.0	38.4	470	470	71	11.5
	400	FOSM-14-40	500	448	500	63	33.5	4.5	15.3	47.1	520	520	71	12.8
	450	FOSM-14-45	550	498	550	63	33.5	4.5	17.9	56.9	570	570	71	14.0
	500	FOSM-14-50	600	548	600	63	33.5	4.5	21.3	68.2	620	620	71	15.2
T-2	300	FOSM- 2-30	400	348	400	63	33.5	4.5	9.6	29.3	420	420	71	10.3
	350	FOSM- 2-35	450	398	450	63	33.5	4.5	12.4	37.8	470	470	71	11.5
	400	FOSM- 2-40	500	448	500	63	33.5	4.5	14.6	46.4	520	520	71	12.8
	450	FOSM- 2-45	550	498	550	63	33.5	4.5	17.0	56.0	570	570	71	14.0
	500	FOSM- 2-50	600	548	600	63	33.5	4.5	20.4	67.3	620	620	71	15.2
歩道用	300	FOSM- 1-30	400	348	400	63	33.5	4.5	8.8	28.5	420	420	71	10.3
	350	FOSM- 1-35	450	398	450	63	33.5	4.5	10.8	36.2	470	470	71	11.5
	400	FOSM- 1-40	500	448	500	63	33.5	4.5	12.8	44.6	520	520	71	12.8
	450	FOSM- 1-45	550	498	550	63	33.5	4.5	15.0	54.0	570	570	71	14.0
	500	FOSM- 1-50	600	548	600	63	33.5	4.5	17.2	64.1	620	620	71	15.2
	600	FOSM- 1-60	700	648	700	63	33.5	4.5	22.4	87.2	720	720	71	17.7

※歩道用には補強材はありません。




●SH-3(開閉ハンドル)
※材質SS材(電気メッキ仕上げ)


- 1 ステンレス
グレイディング
- 2 Tバー式
拡張マット
- 3 ビット
全物
- 4 ステンレス
ソケット
- 5 樹脂
FRP
グレイディング
- 6 組
機式
グレイディング
- 7 圧
接式
グレイディング
- 8 カラー
舗装
用
目地
- 9 フロア
ハー
ッチ
- 10 構
造
製
品

- ◆目地なしタイプ。蓋と受枠のスキマから排水するタイプです。
- ◆充填深さは33.5mmです。
- ◆受枠FOKL-Mは亜鉛メッキ品、FOKLは黒樹脂塗装品です。
- ◆標準仕様で本体に防音ゴムパッキンを装着しています。

- ◆開閉には別売りハンドルSH-3をご利用願います。
- ◆充填材は含まれていません。

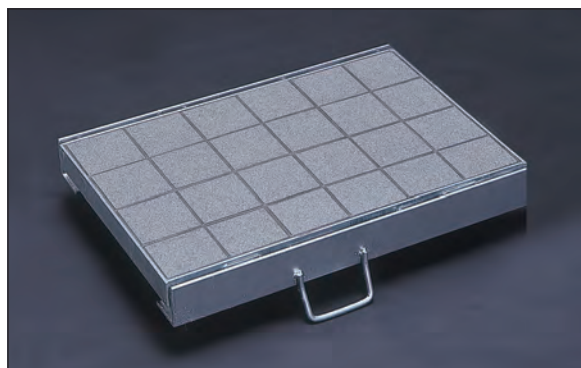

番号	部品名	材質
1	底板	SS400(亜鉛メッキ)
2	補強材	SS400(亜鉛メッキ)
3	クッション材	合成ゴム
4	受枠	SS400(亜鉛メッキ・黒樹脂塗装)
5	アンカー	SS400(亜鉛メッキ・黒樹脂塗装)
6	取外し用具	SS400(亜鉛メッキ)

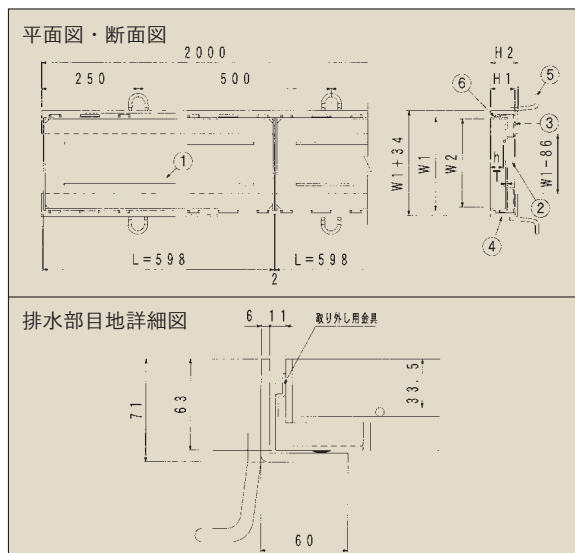

FOPG製品規格(側溝用)目地無し

適用荷重	溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)						仕様	
			本体幅 (W1)	充填幅 (W2)	長さ (L)	本体高さ (H1)	充填深さ (h)	底板厚み (T)	本体重量 (kg/枚)	充填時重量 (kg/枚)
T-14	150	FOPG 14-15	236	227	598	63	33.5	4.5	10.3	22.0
	200	FOPG 14-20	286	277	598	63	33.5	4.5	11.7	25.9
	250	FOPG 14-25	336	327	598	63	33.5	4.5	13.4	30.2
	300	FOPG 14-30	386	377	598	63	33.5	4.5	15.1	34.5
T-2	150	FOPG 2-15	236	227	598	63	33.5	4.5	10.0	21.7
	200	FOPG 2-20	286	277	598	63	33.5	4.5	11.4	25.6
	250	FOPG 2-25	336	327	598	63	33.5	4.5	13.0	29.8
	300	FOPG 2-30	386	377	598	63	33.5	4.5	14.5	33.9
歩道用	150	FOPG 1-15	236	227	598	63	33.5	4.5	9.4	21.1
	200	FOPG 1-20	286	277	598	63	33.5	4.5	10.5	24.7
	250	FOPG 1-25	336	327	598	63	33.5	4.5	11.7	28.5
	300	FOPG 1-30	386	377	598	63	33.5	4.5	12.9	32.3


※歩道用には補強材はありません。

FOKL-M・FOKL受枠製品規格

型式記号	受枠寸法(mm)	表面処理	重量 (kg/2m)
	t×H2×D		
FOKL-M	6×71×60	溶融亜鉛メッキ	12.3
FOKL	6×71×60	黒樹脂塗装品	12.3




●SH-3(開閉ハンドル)
※材質SS材(電気メッキ仕上げ)




- ◆目地なしタイプ。蓋と受枡のスキマから排水するタイプです。
- ◆充填深さは33.5mmです。
- ◆受枡FOKL-Mは亜鉛メッキ品、FOKLは黒樹脂塗装品です。
- ◆標準仕様で本体に防音ゴムパッキンを装着しています。

- ◆開閉には別売りハンドルSH-3をご利用願います。
- ◆充填材は含まれていません。

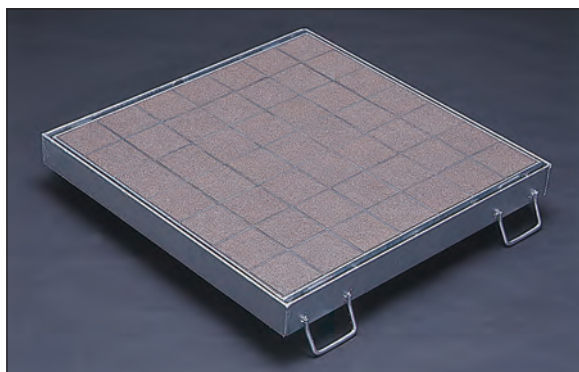

番号	部品名	材質
1	底板	SS400(亜鉛メッキ)
2	補強材	SS400(亜鉛メッキ)
3	クッション材	合成ゴム
4	受枡	SS400(亜鉛メッキ、黒樹脂塗装)
5	アンカー	SS400(亜鉛メッキ、黒樹脂塗装)
6	取外し用金具	SS400(亜鉛メッキ)

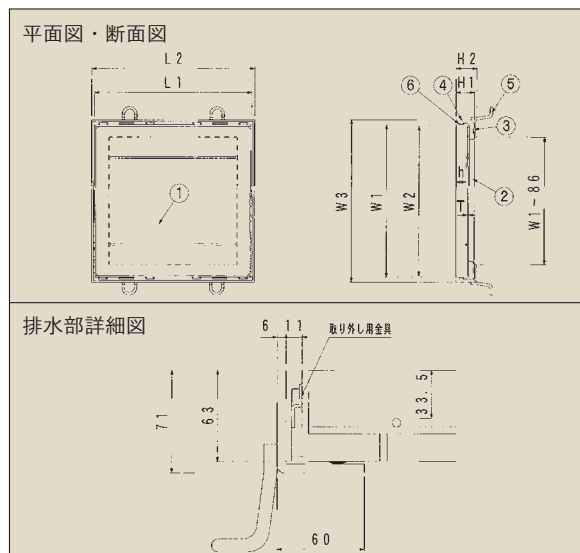

FOPM製品規格(集水枡用)目地無し

適用 荷重	枡穴 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)						仕様		四方枡 (FOKL-M / FOKL)			
			本体幅 (W1)	充填幅 (W2)	長さ (L1)	本体高さ (H1)	充填深さ (h)	底板厚み (T)	本体重量 (kg/枚)	充填時重量 (kg/枚)	受枡外寸 (mm)			重量 (kg/組)
											(W3)	(L2)	(H2)	
T-14	300	FOPM-14-30	386	377	400	63	33.5	4.5	10.5	22.7	420	420	71	10.3
	350	FOPM-14-35	436	427	450	63	33.5	4.5	13.6	29.2	470	470	71	11.5
	400	FOPM-14-40	486	477	500	63	33.5	4.5	15.8	35.2	520	520	71	12.8
	450	FOPM-14-45	536	527	550	63	33.5	4.5	18.3	41.9	570	570	71	14.0
	500	FOPM-14-50	586	577	600	63	33.5	4.5	21.8	50.0	620	620	71	15.2
	600	FOPM-14-60	686	677	700	63	33.5	4.5	27.8	66.6	720	720	71	17.7
T-2	300	FOPM- 2-30	386	377	400	63	33.5	4.5	9.9	22.1	420	420	71	10.3
	350	FOPM- 2-35	436	427	450	63	33.5	4.5	12.9	28.5	470	470	71	11.5
	400	FOPM- 2-40	486	477	500	63	33.5	4.5	15.1	34.5	520	520	71	12.8
	450	FOPM- 2-45	536	527	550	63	33.5	4.5	17.5	41.1	570	570	71	14.0
	500	FOPM- 2-50	586	577	600	63	33.5	4.5	20.9	49.1	620	620	71	15.2
	600	FOPM- 2-60	686	677	700	63	33.5	4.5	26.7	65.5	720	720	71	17.7
歩道用	300	FOPM- 1-30	386	377	400	63	33.5	4.5	9.1	21.3	420	420	71	10.3
	350	FOPM- 1-35	436	427	450	63	33.5	4.5	11.4	27.0	470	470	71	11.5
	400	FOPM- 1-40	486	477	500	63	33.5	4.5	13.3	32.7	520	520	71	12.8
	450	FOPM- 1-45	536	527	550	63	33.5	4.5	15.4	39.0	570	570	71	14.0
	500	FOPM- 1-50	586	577	600	63	33.5	4.5	17.7	45.9	620	620	71	15.2
	600	FOPM- 1-60	686	677	700	63	33.5	4.5	22.9	61.7	720	720	71	17.7


※歩道用には補強材はありません。




●SH-3(開閉ハンドル)
※材質SS材(電気メッキ仕上げ)

- ◆目地(スリット) ピッチはP=15の設定です。
- ◆充填深さは64.5mmです。
- ◆受枠FIKL-MIは亜鉛メッキ品、FIKLは黒樹脂塗装品です。
- ◆標準仕様で本体に防音ゴムパッキンを装着しています。

- ◆開閉には別売りハンドルSH-3をご利用願います。
- ◆充填材は含まれていません。
- ◆目地材はすべてノンスリップ加工仕上げです。

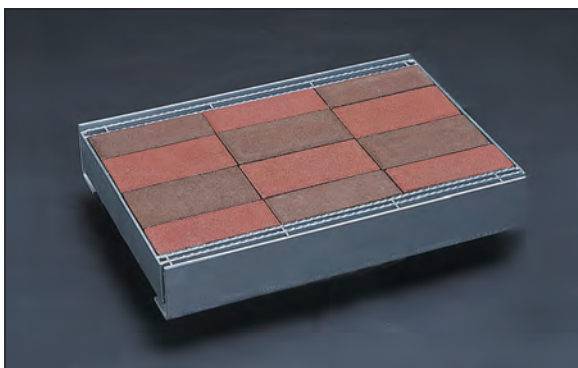

番号	部品名	材質
1	目地	SS400(亜鉛メッキ)
2	底板	SS400(亜鉛メッキ)
3	補強材	SS400(亜鉛メッキ)
4	クッション材	合成ゴム
5	受枠	SS400(亜鉛メッキ・黒樹脂塗装)
6	アンカー	SS400(亜鉛メッキ・黒樹脂塗装)

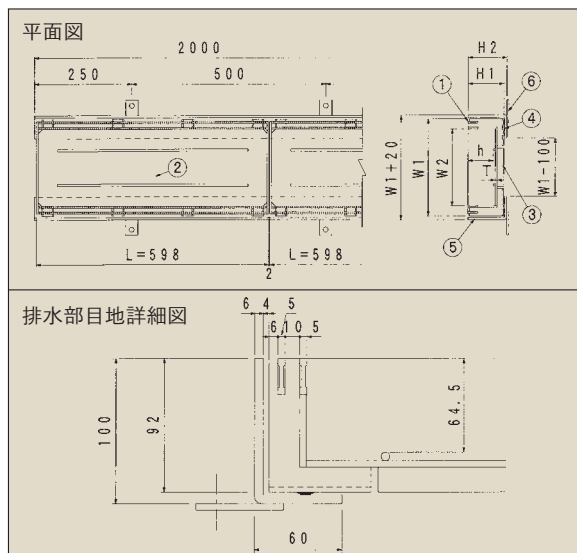

※アンカー形状は図仕様になります。

FISG製品規格(側溝用)目地付き[P=15]

適用荷重	溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)						仕様	
			本体幅 (W1)	充填幅 (W2)	長さ (L)	本体高さ (H1)	充填深さ (h)	底板厚み (T)	本体重量 (kg/枚)	充填時重量 (kg/枚)
T-14	150	FISG 14-15	250	198	598	92	64.5	4.5	12.2	31.8
	200	FISG 14-20	300	248	598	92	64.5	4.5	13.8	38.3
	250	FISG 14-25	350	298	598	92	64.5	4.5	15.6	45.1
	300	FISG 14-30	400	348	598	92	64.5	4.5	18.7	53.1
T-2	150	FISG 2-15	250	198	598	92	64.5	4.5	12.0	31.6
	200	FISG 2-20	300	248	598	92	64.5	4.5	13.4	37.9
	250	FISG 2-25	350	298	598	92	64.5	4.5	15.1	44.6
	300	FISG 2-30	400	348	598	92	64.5	4.5	18.2	52.6
歩道用	150	FISG 1-15	250	198	598	92	64.5	4.5	11.3	30.9
	200	FISG 1-20	300	248	598	92	64.5	4.5	12.5	37.0
	250	FISG 1-25	350	298	598	92	64.5	4.5	13.8	43.3
	300	FISG 1-30	400	348	598	92	64.5	4.5	16.5	50.9


※歩道用には補強材はありません。

FIKL-M・FIKL受枠製品規格

型式記号	受枠寸法 (mm)	表面処理	重量 (kg/2m)
	t×H2×D		
FIKL-M	6×100×60	溶融亜鉛メッキ	15.0
FIKL	6×100×60	黒樹脂塗装品	15.0




●SH-3(開閉ハンドル)
※材質SS材(電気メッキ仕上げ)




- ◆目地(スリット) ピッチはP=15の設定です。
- ◆充填深さは64.5mmです。
- ◆受枠FIKL-Mは亜鉛メッキ品、FIKLは黒樹脂塗装品です。
- ◆標準仕様で本体に防音ゴムパッキンを装着しています。

- ◆開閉には別売りハンドルSH-3をご利用願います。
- ◆充填材は含まれていません。
- ◆目地材はすべてノンスリップ加工仕上げです。

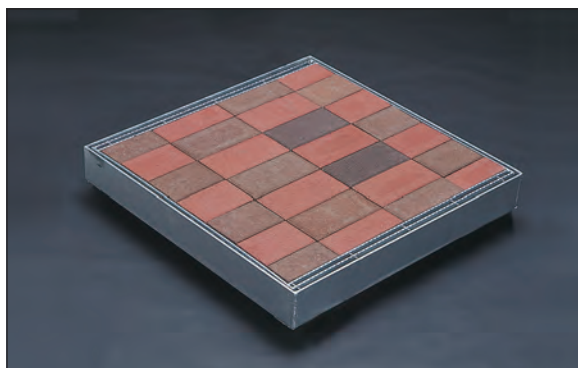

番号	部品名	材質
1	目地	SS400(亜鉛メッキ)
2	底板	SS400(亜鉛メッキ)
3	補強材	SS400(亜鉛メッキ)
4	クッション材	合成ゴム
5	受枠	SS400(亜鉛メッキ・黒樹脂塗装)
6	アンカー	SS400(亜鉛メッキ・黒樹脂塗装)

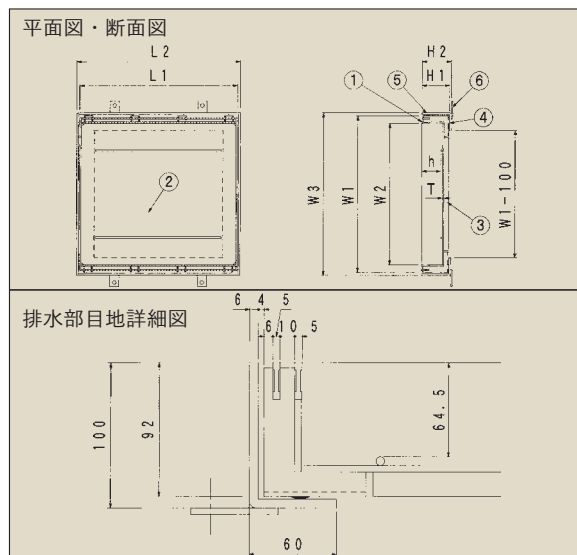

※アンカー形状は図仕様になります。

FISM製品規格(集水柵用)目地付き[P=15]

適用 荷重	柵穴 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)						仕様		四方枠 (FIKL-M / FIKL)			
			本体幅 (W1)	充填幅 (W2)	長さ (L1)	本体高さ (H1)	充填深さ (h)	底板厚み (T)	本体重量 (kg/枚)	充填時重量 (kg/枚)	受枠外寸 (mm)			重量
T-14	300	FISM-14-30	400	348	400	92	64.5	4.5	12.3	32.4	420	420	100	13.0
	350	FISM-14-35	450	398	450	92	64.5	4.5	15.5	41.4	470	470	100	14.5
	400	FISM-14-40	500	448	500	92	64.5	4.5	17.9	50.4	520	520	100	16.0
	450	FISM-14-45	550	498	550	92	64.5	4.5	20.7	60.5	570	570	100	17.6
	500	FISM-14-50	600	548	600	92	64.5	4.5	24.5	72.4	620	620	100	19.0
T-2	300	FISM- 2-30	400	348	400	92	64.5	4.5	11.8	31.9	420	420	100	13.0
	350	FISM- 2-35	450	398	450	92	64.5	4.5	14.8	40.7	470	470	100	14.5
	400	FISM- 2-40	500	448	500	92	64.5	4.5	17.1	49.6	520	520	100	16.0
	450	FISM- 2-45	550	498	550	92	64.5	4.5	19.9	59.7	570	570	100	17.6
	500	FISM- 2-50	600	548	600	92	64.5	4.5	23.6	71.5	620	620	100	19.0
歩道用	300	FISM- 1-30	400	348	400	92	64.5	4.5	10.9	31.0	420	420	100	13.0
	350	FISM- 1-35	450	398	450	92	64.5	4.5	13.2	39.1	470	470	100	14.5
	400	FISM- 1-40	500	448	500	92	64.5	4.5	15.3	47.8	520	520	100	16.0
	450	FISM- 1-45	550	498	550	92	64.5	4.5	17.8	57.6	570	570	100	17.6
	500	FISM- 1-50	600	548	600	92	64.5	4.5	20.4	68.3	620	620	100	19.0
	600	FISM- 1-60	700	648	700	92	64.5	4.5	26.2	92.4	720	720	100	22.2



※歩道用には補強材はありません。




●SH-3(開閉ハンドル)
※材質SS材(電気メッキ仕上げ)

- ◆目地なしタイプ。蓋と受枠のスキマから排水するタイプです。
- ◆充填深さは62.5mmです。
- ◆受枠FIKL-MIは亜鉛メッキ品、FIKLは黒樹脂塗装品です。
- ◆標準仕様で本体に防音ゴムパッキンを装着しています。

- ◆開閉には別売りハンドルSH-3をご利用願います。
- ◆充填材は含まれていません。

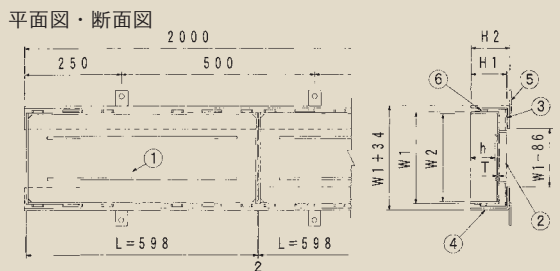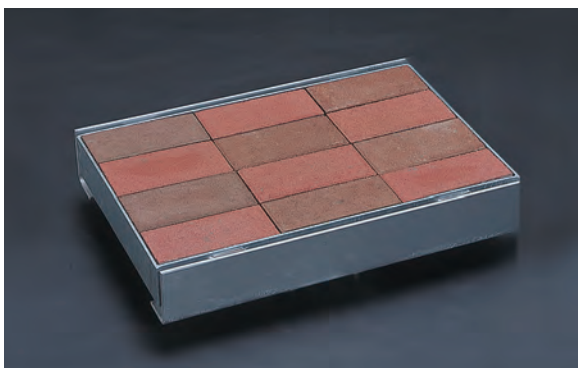

排水部目地詳細図

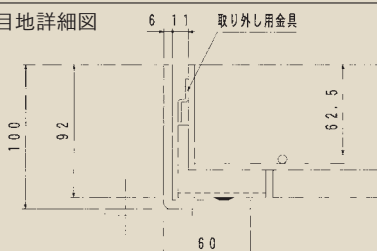

※アンカー形状は図仕様になります。

FIPG製品規格(側溝用)

適用荷重	溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)				仕様			
			本体幅 (W1)	充填幅 (W2)	長さ (L)	本体高さ (H1)	充填深さ (h)	底板厚み (T)	本体重量 (kg/枚)	充填時重量 (kg/枚)
T-14	150	FIPG 14-15	236	227	598	92	62.5	4.5	11.9	34.3
	200	FIPG 14-20	286	277	598	92	62.5	4.5	13.5	40.9
	250	FIPG 14-25	336	327	598	92	62.5	4.5	15.3	49.4
	300	FIPG 14-30	386	377	598	92	62.5	4.5	17.1	54.4
T-2	150	FIPG 2-15	236	227	598	92	62.5	4.5	11.7	34.1
	200	FIPG 2-20	286	277	598	92	62.5	4.5	13.2	40.6
	250	FIPG 2-25	336	327	598	92	62.5	4.5	14.9	47.2
	300	FIPG 2-30	386	377	598	92	62.5	4.5	16.5	53.8
歩道用	150	FIPG 1-15	236	227	598	92	62.5	4.5	11.0	33.4
	200	FIPG 1-20	286	277	598	92	62.5	4.5	12.3	39.7
	250	FIPG 1-25	336	327	598	92	62.5	4.5	13.6	45.9
	300	FIPG 1-30	386	377	598	92	62.5	4.5	14.9	52.2

※歩道用には補強材はありません。


FIKL-M・FIKL受枠製品規格

型式記号	受枠寸法(mm)	表面処理	重量 (kg/2m)
	t×H2×D		
FIKL-M	6×100×60	溶融亜鉛メッキ	15.0
FIKL	6×100×60	黒樹脂塗装品	15.0




●SH-3(開閉ハンドル)
※材質SS材(電気メッキ仕上げ)

納まり図




- ◆目地なしタイプ。蓋と受枠のスキマから排水するタイプです。
- ◆充填深さは62.5mmです。
- ◆受枠FIKL-Mは亜鉛メッキ品、FIKLは黒樹脂塗装品です。
- ◆標準仕様で本体に防音ゴムパッキンを装着しています。

- ◆開閉には別売りハンドルSH-3をご利用願います。
- ◆充填材は含まれていません。

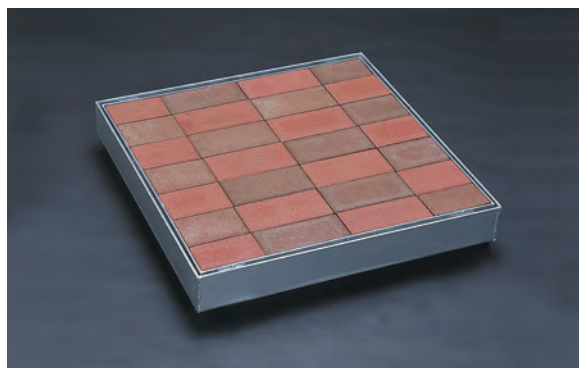

番号	部品名	材質
1	目地	SS400(亜鉛メッキ)
2	底板	SS400(亜鉛メッキ)
3	補強材	SS400(亜鉛メッキ)
4	クッション材	合成ゴム
5	受枠	SS400(亜鉛メッキ・黒樹脂塗装)
6	取外し用金具	SS400(亜鉛メッキ)

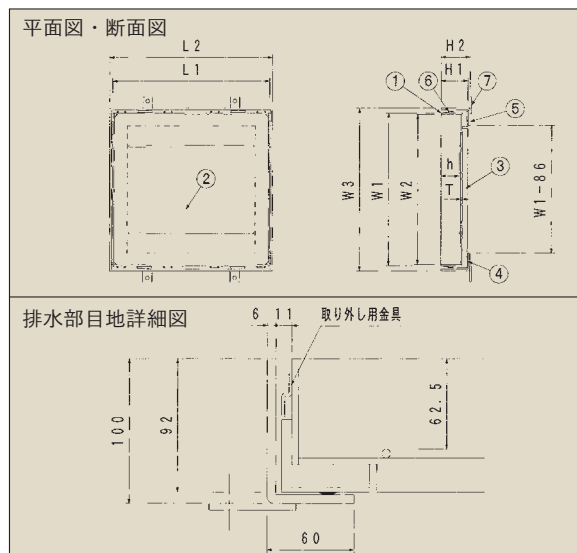

※アンカー形状は図仕様になります。

FIPM製品規格(集水柵用)目地無し

適用 荷重	柵穴 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)						仕様		四方枠 (FIKL-M / FIKL)			
			本体幅 (W1)	充填幅 (W2)	長さ (L1)	本体高さ (H1)	充填深さ (h)	底板厚み (T)	本体重量 (kg/枚)	充填時重量 (kg/枚)	受枠外寸 (mm)			重量
T-14	300	FIPM-14-30	386	377	400	92	62.5	4.5	12.1	33.3	420	420	100	13.0
	350	FIPM-14-35	436	427	450	92	62.5	4.5	15.4	42.4	470	470	100	14.5
	400	FIPM-14-40	486	477	500	92	62.5	4.5	17.8	51.4	520	520	100	16.0
	450	FIPM-14-45	536	527	550	92	62.5	4.5	20.5	61.5	570	570	100	17.6
	500	FIPM-14-50	586	577	600	92	62.5	4.5	24.2	73.2	620	620	100	19.0
	600	FIPM-14-60	686	677	700	92	62.5	4.5	30.6	97.8	720	720	100	22.2
T-2	300	FIPM- 2-30	386	377	400	92	62.5	4.5	11.5	32.7	420	420	100	13.0
	350	FIPM- 2-35	436	427	450	92	62.5	4.5	14.7	41.7	470	470	100	14.5
	400	FIPM- 2-40	486	477	500	92	62.5	4.5	17.1	50.7	520	520	100	16.0
	450	FIPM- 2-45	536	527	550	92	62.5	4.5	19.7	60.7	570	570	100	17.6
	500	FIPM- 2-50	586	577	600	92	62.5	4.5	23.3	72.3	620	620	100	19.0
	600	FIPM- 2-60	686	677	700	92	62.5	4.5	29.5	96.7	720	720	100	22.2
歩道用	300	FIPM- 1-30	386	377	400	92	62.5	4.5	10.7	31.9	420	420	100	13.0
	350	FIPM- 1-35	436	427	450	92	62.5	4.5	13.2	40.2	470	470	100	14.5
	400	FIPM- 1-40	486	477	500	92	62.5	4.5	15.3	48.9	520	520	100	16.0
	450	FIPM- 1-45	536	527	550	92	62.5	4.5	17.6	58.6	570	570	100	17.6
	500	FIPM- 1-50	586	577	600	92	62.5	4.5	20.2	69.2	620	620	100	19.0
	600	FIPM- 1-60	686	677	700	92	62.5	4.5	25.8	93.0	720	720	100	22.2

※歩道用には補強材はつきません。



●SH-3(開閉ハンドル)
※材質SS材(電気メッキ仕上げ)

SOSL(カラー舗装用専用受枠)磁器タイル用


SOSL(カラー舗装用専用受枠)磁器タイル用

適用高さH	型式記号	受枠寸法 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)
61	SOSL	L-3×66×50	6.0

注1 定尺は2000mm/本

注2 クッション材は、2t×45を標準装着しています。

SOSL詳細図



SOSLU(カラー舗装用専用受枠)磁器タイル用

U字溝用金具付

SOSLU(カラー舗装用専用受枠)磁器タイル用

適用高さH	型式記号	受枠寸法 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)
61	SOSLU	L-3×66×50	7.0


注1 定尺は2000mm/本

注2 クッション材は、2t×45を標準装着しています。

注3 U字溝用金具については、溝幅により仕様が異なりますので予めご指示願います。

注4 U字溝用金具については、定尺2000mmに付き4ヶ所になります。(＠600mm)

SOSLU詳細図



SISL(カラー舗装用専用受枠)インターロッキングブロック用


SISL(カラー舗装用専用受枠)インターロッキングブロック用

適用高さH	型式記号	受枠寸法 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)
95	SISL	L-3×100×50	8.0

注1 定尺は2000mm/本

注2 クッション材は、2t×45を標準装着しています。

SISL詳細図



SISLU(カラー舗装用専用受枠)インターロッキングブロック用

U字溝用金具付

SISLU(カラー舗装用専用受枠)インターロッキングブロック用

適用高さH	型式記号	受枠寸法 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)
95	SISLU	L-3×100×50	8.9


注1 定尺は2000mm/本

注2 クッション材は、2t×45を標準装着しています。

注3 U字溝用金具については、溝幅により仕様が異なりますので予めご指示願います。

注4 U字溝用金具については、定尺2000mmに付き4ヶ所になります。(＠600mm)

SISLU詳細図



受枠

スチール製(溶融亜鉛鍍金仕上げ品・黒樹脂塗装品)

カラー舗装用受枠

FOKL-M・FOKL
FIKL-M・FIKL


FOKL-M・FOKLカラー舗装用専用受枠:磁器タイル用

FOKL-M・FOKL

適用高さH	型式記号	受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)
	表面処理		
63	FOKL-M	L-6×71×60	12.3
	溶融亜鉛鍍金		
63	FOKL	L-6×71×60	12.3
	黒樹脂塗装品		

注1 定尺は2000mm/本

注2 クッション材は、本体に標準装着仕様です。

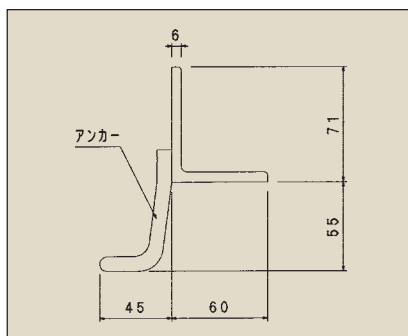


FIKL-M・FIKLカラー舗装用専用受枠:インターロッキングブロック用

FIKL-M・FIKL

適用高さH	型式記号	受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)
	表面処理		
92	FIKL-M	L-6×100×60	15.0
	溶融亜鉛鍍金		
92	FIKL	L-6×100×60	15.0
	黒樹脂塗装品		

注1 定尺は2000mm/本

注2 クッション材は、本体に標準装着仕様です。

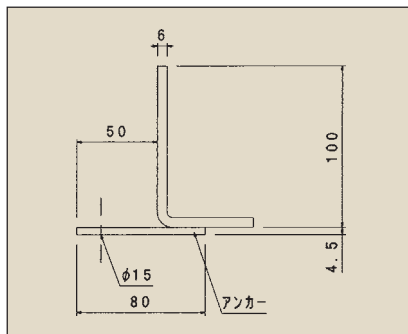

鋼製U字溝用受枠

U字溝溝幅	型式記号	枠外寸法	W(本体幅)	H1(本体高さ)	H2(受枠高さ)	適用製品
150	FOKLU-15	270	250	63	71	FOSG FOPG
180	FOKLU-18	320	300			
240	FOKLU-24	370	350			
300	FOKLU-30	420	400			

※表面処理は溶融亜鉛鍍金及び黒樹脂塗装を選択できます。

U字溝溝幅	型式記号	枠外寸法	W(本体幅)	H1(本体高さ)	H2(受枠高さ)	適用製品
150	FIKLU-15	270	250	92	100	FISG FIPG
180	FIKLU-18	320	300			
240	FIKLU-24	370	350			
300	FIKLU-30	420	400			

※表面処理は溶融亜鉛鍍金及び黒樹脂塗装を選択できます。
※幅決めアングルは外す事はできません。

1 ステンレス
グレーチング

2 Tバー式
金属マット

3 ビット
金物

4 ステンレス
トラフ

5 樹脂
グレーチング

6 組
鋼製ステン
シル

7 圧
鋼製ステン
シル

8 カラー
舗装用
みぞ蓋

9 フロア
ハー
ッチ

10 鋼
物製
品

開閉ハンドル

SH-2・SH-2専用ハンドル
SH-3

1
ステンレス
グレイチング

2
Tバー式
ステンレス
グレイチング

3
ビット
金物

4
ステンレス
ハンドル

5
開閉
ハンドル

6
組
鋼式
グレイチング

7
圧
接式
グレイチング

8
カラー
舗装用
みぞ蓋

9
フロー
アー
ハッチ

10
鋳
物製
品

型式記号

SH-2

注1 SH-2は本体に取り付けるタイプです。 材質:SUS304
注2 開閉には、SH-2専用ハンドルをご使用下さい。



型式記号

SH-2専用ハンドル

注1 SH-2専用ハンドル 材質:SS材(電気メッキ仕上げ品)



型式記号


SH-3開閉ハンドル

材質:SS材(電気メッキ仕上げ品)



カラー舗装用みぞ蓋の納まり

SOSG 2-30C(P15)施工例(目地付きタイプ)

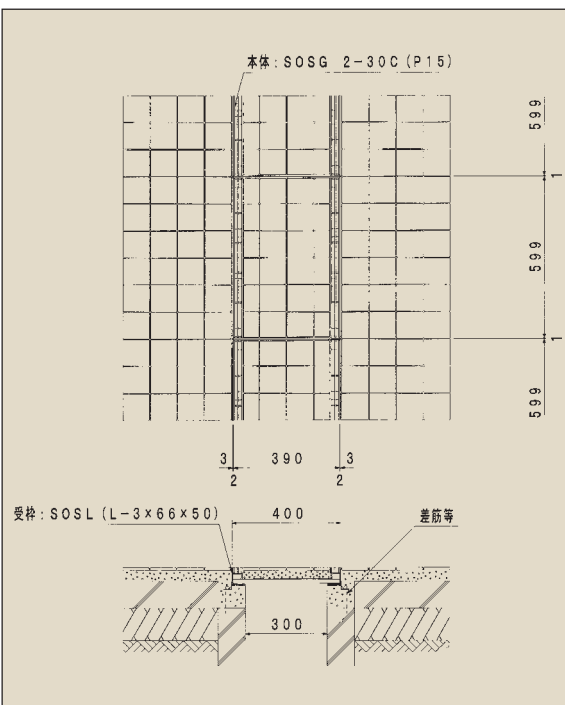

SOPG 2-30施工例(目地なしタイプ)

