


2.

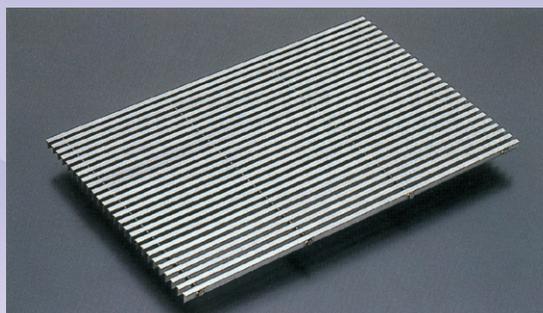

Tバー式玄関マット

Tバー式玄関マット(フォーミングT型材・幅8mm) 87

OSM-F・OSM-FNS・OSM-FEV

(標準タイプ)

(ローレットタイプ)

(エンボスタイプ)

ステンレス製マット
Tバー式玄関マット

(フォーミングT型材・幅8mm)

適用荷重




1 ステンレス
プレチンク

主部にフォーミングT型材を使用した玄関マットです。
主部に標準タイプ、滑り止め加工を施した
ノンスリップタイプがあります。
主部のスキマは、10・7mmの2種類となります。

- ◆主部の高さは、H=15・20の2種類となります。
- ◆ご希望の特注サイズ製作可能です。
- ◆枠は、2種類から選択可能です。


2 Tバー式玄関マット

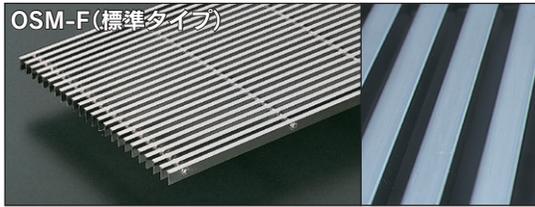

3 補助スチール
プレート



4 ステンレス
ヘアスリット

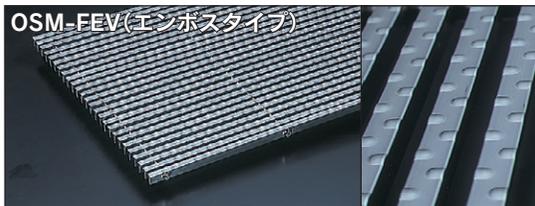

5 樹脂
プレート

6 樹脂
プレート

7 圧接式
プレート

8 カラー
舗装用カネ


9 フロー
アタッチ

10 鏡
物

型式記号説明

OSM-F(NS) 20-64 S7

玄関マット表示 フォーミングT型材仕様 ローレットノンスリップ表示 主部材高さ(20mm) 呼称サイズ表示(600×400) 主部材のスキマ(7mm)

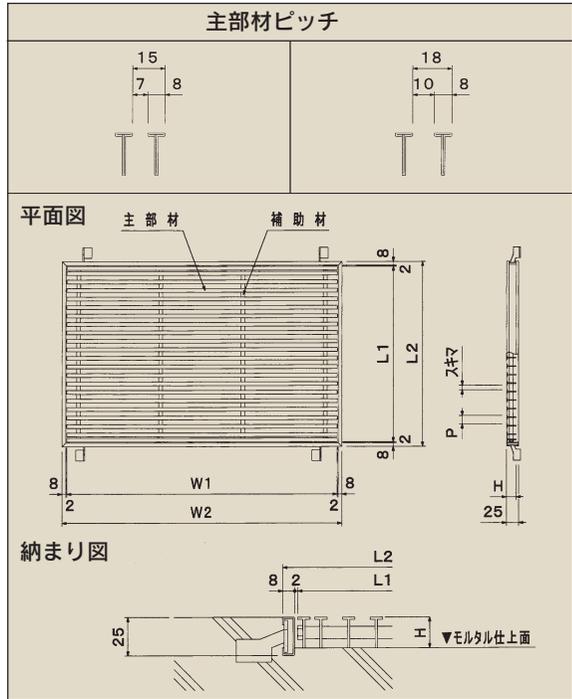

OSM-F製品規格

呼称寸法	型式記号	本体寸法(mm)			ピッチ15 (スキマ7mm)	ピッチ18 (スキマ10mm)	OSMC-25		
		幅(W1)	長さ(L1)	高さ(H)	重量(kg/枚)	重量(kg/枚)	目地枠寸法(mm)		
							幅(W2)	長さ(L2)	高さ
600 ×400	15-64	572	372	15	3.9	3.3	592	392	25
	20-64			20	4.7	4.0			
900 ×600	15-96	872	572	15	8.8	7.5	892	592	25
	20-96			20	10.6	9.1			
1200 ×600	15-126	1172	572	15	11.8	10.2	1192	592	25
	20-126			20	14.3	12.3			
1200 ×900	15-129	1172	872	15	17.9	15.1	1192	892	25
	20-129			20	21.7	18.3			
1500 ×900	15-159	1472	872	15	22.3	18.8	1492	892	25
	20-159			20	27.1	22.8			
1800 ×900	15-189	1772	872	15	27.0	22.8	1792	892	25
	20-189			20	32.7	27.5			

OSM-FNS製品規格


呼称寸法	型式記号	本体寸法(mm)			ピッチ15 (スキマ7mm)	ピッチ18 (スキマ10mm)	OSMC-25		
		幅(W1)	長さ(L1)	高さ(H)	重量(kg/枚)	重量(kg/枚)	目地枠寸法(mm)		
							幅(W2)	長さ(L2)	高さ
600 ×400	15-64	572	372	15	3.9	3.3	592	392	25
	20-64			20	4.7	4.0			
900 ×600	15-96	872	572	15	8.8	7.5	892	592	25
	20-96			20	10.6	9.1			
1200 ×600	15-126	1172	572	15	11.8	10.2	1192	592	25
	20-126			20	14.3	12.3			
1200 ×900	15-129	1172	872	15	17.9	15.1	1192	892	25
	20-129			20	21.7	18.3			
1500 ×900	15-159	1472	872	15	22.3	18.8	1492	892	25
	20-159			20	27.1	22.8			
1800 ×900	15-189	1772	872	15	27.0	22.8	1792	892	25
	20-189			20	32.7	27.5			

OSM-FEV製品規格

呼称寸法	型式記号	本体寸法(mm)			ピッチ15 (スキマ7mm)	ピッチ18 (スキマ10mm)	OSMC-25		
		幅(W1)	長さ(L1)	高さ(H)	重量(kg/枚)	重量(kg/枚)	目地枠寸法(mm)		
							幅(W2)	長さ(L2)	高さ
600 ×400	15-64	572	372	15	3.9	3.3	592	392	25
	20-64			20	4.7	4.0			
900 ×600	15-96	872	572	15	8.8	7.5	892	592	25
	20-96			20	10.6	9.1			
1200 ×600	15-126	1172	572	15	11.8	10.2	1192	592	25
	20-126			20	14.3	12.3			
1200 ×900	15-129	1172	872	15	17.9	15.1	1192	892	25
	20-129			20	21.7	18.3			
1500 ×900	15-159	1472	872	15	22.3	18.8	1492	892	25
	20-159			20	27.1	22.8			
1800 ×900	15-189	1772	872	15	27.0	22.8	1792	892	25
	20-189			20	32.7	27.5			

枠製品規格


OSMC-25 (玄関マット用目地枠)

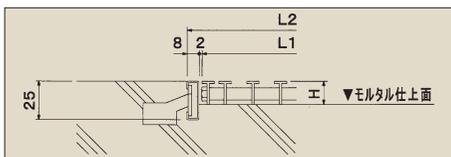

OSMC-25

適用 H(mm)	型式記号	重量 (kg/2m)
15	OSMC-25	1.0
20		

OSL1A (アングル受枠)

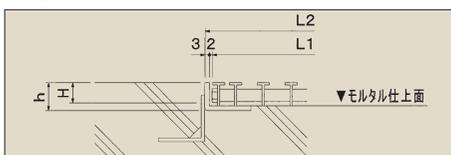

OSL1A

適用 H(mm)	型式記号	受枠寸法(mm)			重量 (kg/2m)
		t	h	D	
15	OSL1A-15	3	18	30	2.2
20	OSL1A-20	3	23	30	2.5

1 ステレオレス
グレーチング

2 Tバー式玄関マット

3 ビット金物

4 ステレオレストロン

5 樹脂FRP
グレーチング

6 組立式スチール
グレーチング

7 圧接式スチール
グレーチング

8 カラー舗装用金物

9 フロアーハッチ

10 飾物製品


公共建築協会評価対象製品

(「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」)




・当社のグレーチングは、ステンレス製のみならず鋼製グレーチング（圧接式・組構式）においても幅広くお客様のお使いいただける商品をモットーに、公共建築協会ではじめて鋼製グレーチングの組構式タイプの評価をいただきました。かつては、公共建築工事でのご使用困難であった組構式グレーチングを公共建築協会評価対象商品として自信を持っておすすめ出来るようになりました。

・各種書類作成いたします・



提出用として
お使いいただけます。

・CADデータダウンロードサービス・

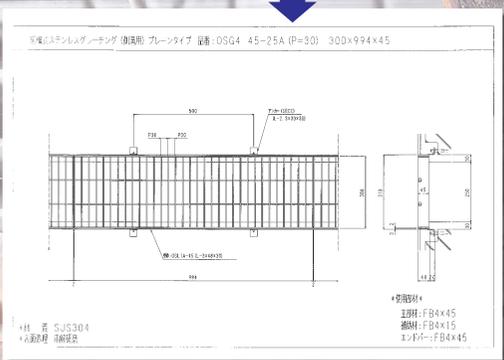

当社ホームページより無償ダウンロード可能

URL <http://www.okuoka-net.jp>

お急ぎの場合には…

割付図・施工図・各種書類を
Eメールにて送信致します。

Email: ok@okuoka-net.jp