


3.

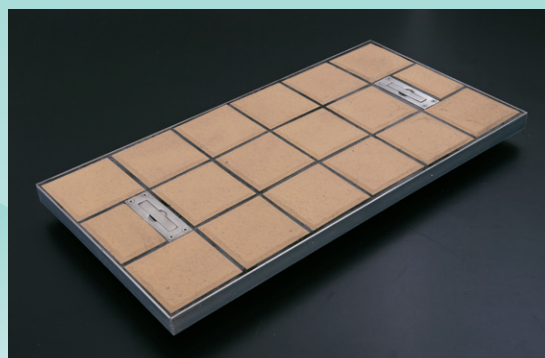


ピット金物

配線用ピット蓋／Pタイル用	91
配線用ピット蓋／磁器タイル用	92
配線・配管用ピット蓋／縞銅板製	93
排水用ピット蓋／ステンレス銅板仕様	96
ピット蓋用受枠	109

仕上材に厚み3mm以下のPタイル、塩ビ長尺シートが貼付け可能なステンレス目地の配線ピット蓋です。

- ◆目地部はステンレス製ロールフォーミング加工品です。
- ◆取手及び配線取出口はご注文に応じて取り付け致します。
- ◆標準品以外の製作も可能です。

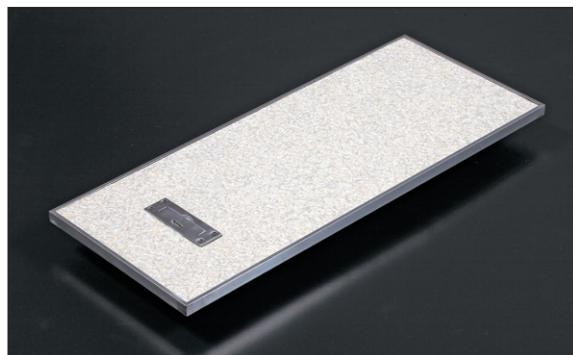

※仕上材は含まれていません。

仕様


番号	部品名	材質
1	蓋フレーム	SUS304
2	底板	亜鉛鉄板 (SGHC-Z27)
3	外受枠	SUS304
4	取手	SUS304
5	クッション材	合成ゴム
6	アンカー	SGAC

型式記号説明


OPC-S-20

Pタイル用配線ピット蓋 側溝用表示 ステンレス目地 溝幅 (200mm)


平面図

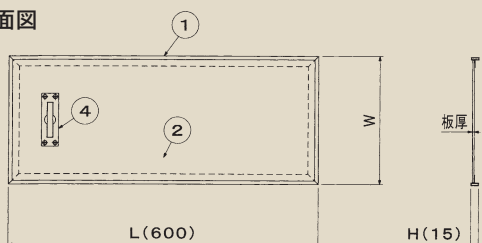

納まり図



断面詳細図




OPC-S製品規格

溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)				重量	加算部品
		幅 (W)	高さ (H)	長さ (L)	貼代		
150	OPC-S-15	200	15	600	3	3.2	● SUS取手 ● 三角隅切 ● 配線取出口
200	OPC-S-20	250				3.2	
250	OPC-S-25	300				5.3	
300	OPC-S-30	350				8.2	
350	OPC-S-35	400				9.3	
400	OPC-S-40	450				10.3	
450	OPC-S-45	500				12.6	

※本体幅500mm以上は補強材が付きま。

受枠製品規格


OSL1A-15 (ステンレスアングル受枠)

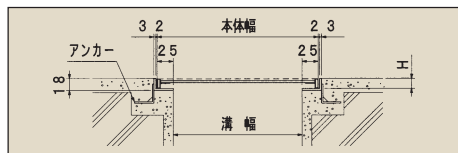

OSL1A-15 (本体幅=溝幅+50mm)

適用高さH (mm)	型式記号	受枠寸法 (mm)	重量 (kg/2m)
		(t×h×D)	
15	OSL1A-15	3×18×30	2.2

OFSL-G15 (ステンレスフォーミング受枠)

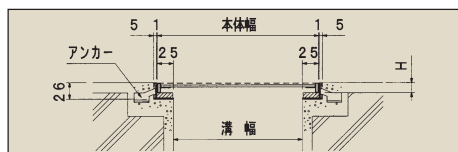

OFSL-G15 (本体幅=溝幅+50mm)

適用高さH (mm)	型式記号	重量 (kg/2m)
15	OFSL-G15	1.6

*クッションゴム、ジョイント金具、アンカー等が付属します。

OPM-S


ステンレス配線ビット蓋(ステンレス目地) 側溝用 (磁器タイル用)

適用荷重



仕上材に厚み15mm以下の磁器タイルなどを貼込み可能な
ステンレス目地の配線ビット蓋です。

- ◆目地部はステンレス形鋼加工品です。
- ◆取手及び配線取出口はご注文に応じて取り付け致します。
- ◆標準品以外の製作も可能です。

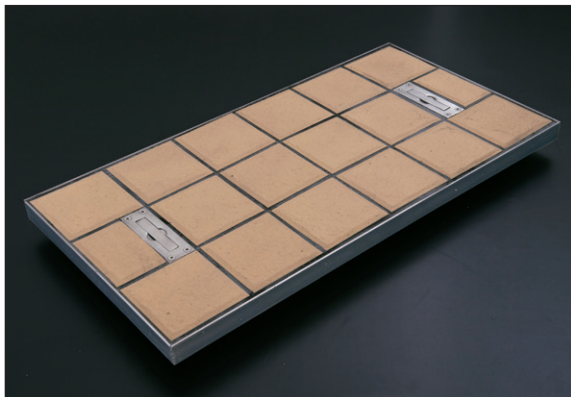

※仕上材は含まれていません。

仕様


番号	部品名	材質
1	蓋フレーム	SUS304
2	底板	亜鉛鉄板 (SGHC-Z27)
3	外受枠	SUS304
4	取手	SUS304
5	クッション材	天然ゴム
6	アンカー	SGAC

型式記号説明


OPM-S-20

磁器タイル用配線ビット蓋 側溝用表示 ステンレス目地 溝幅 (200mm)


平面図

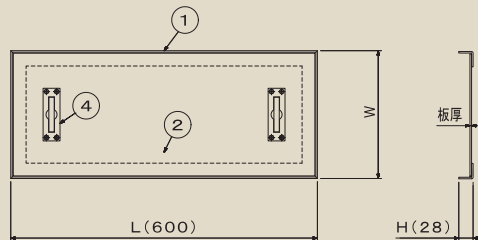

納まり図



断面詳細図



OPM-S製品規格

溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)			貼代	蓋底板厚	重量	加算部品
		幅 (W)	高さ (H)	長さ (L)				
150	OPM-S-15	200	28	600	21	3.2	4.9	●SUS取手 ●配線取出口
200	OPM-S-20	250					5.8	
250	OPM-S-25	300					6.7	
300	OPM-S-30	350					7.5	
350	OPM-S-35	400			20	4.5	10.8	
400	OPM-S-40	450					12	
450	OPM-S-45	500					14.3	

※本体幅500mm以上は補強材が付きます。


受枠製品規格

OSL1A-28P (本体幅=溝幅+50)


適用高さH (mm)	型式記号	受枠寸法 (mm) (t×h×D)	重量 (kg/2m)
28	OSL1A-28P	3×35×30	3.0

※クッションゴムが付属します。

OSL1A-28P (ステンレスアングル受枠)

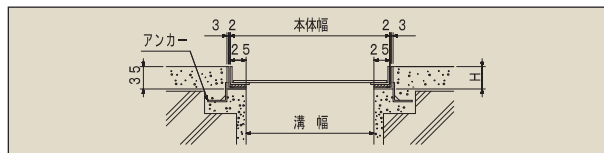

OSL1A-28P詳細図

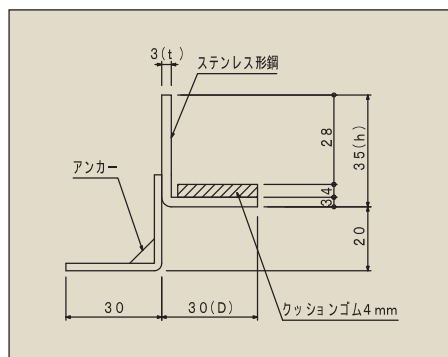

1 ステンレス
グレーチング

2 Tバー式
金属マット

3 ビット蓋
金物

4 ステンレス
トランプ

5 樹脂
グレーチング

6 組機式
グレーチング

7 圧接式
グレーチング

8 カラー
鋼管組み
金具

9 フロー
アーハッチ

10 鋼物
製品

11 鋼物
製品

OKSP-3(5)

スチール配線配管ビット蓋

側溝用


(縞鋼板製・電気めっき仕上)

適用荷重



電気めっき仕上の縞鋼板を使用したスチール製ビット蓋です。

- ◆本体には全てズレ止め防止用途も含め補強材が付きます。
- ◆連結孔がございますのでボルトにて横連結が可能です。
- ◆取手及び開口穴等ご注文に応じて加工できます。
- ◆標準品以外の製作も可能です。

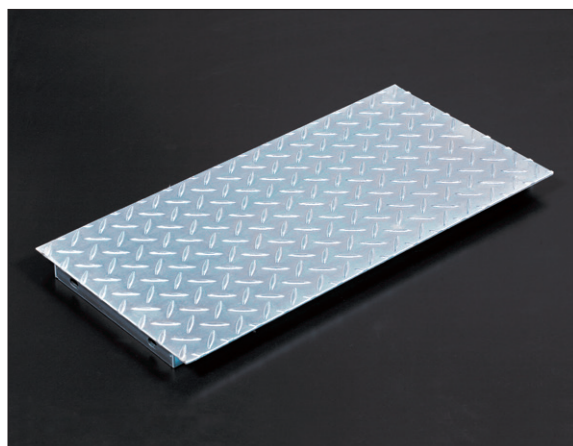

型式記号説明


OKSP-3-25

電気めっき縞鋼板配線配管ビット蓋
側溝用表示

蓋厚み
(3.2mm)

溝幅
(250mm)


平面図

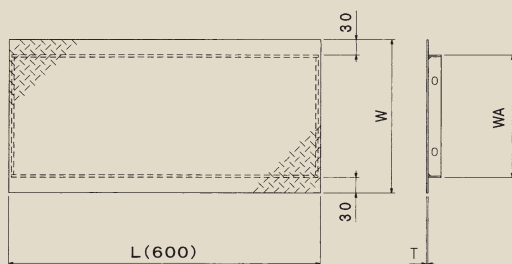

納まり図(断面)



納まり図(平面)




OKSP-3(5) 製品規格

溝幅 (mm)	型式記号		本体寸法 (mm)				OKSP-3	OKSP-5
			幅 (W)	内幅 (WA)	長さ (L)	厚み (T)	重量 (kg/枚)	重量 (kg/枚)
100	OKSP-3-10	OKSP-5-10	148	88	600	OKSP-3=3.2mm OKSP-5=4.5mm	3.3	4.1
150	OKSP-3-15	OKSP-5-15	198	138			4.1	5.2
200	OKSP-3-20	OKSP-5-20	248	188			5.1	6.0
250	OKSP-3-25	OKSP-5-25	298	238			5.8	7.3
300	OKSP-3-30	OKSP-5-30	348	288			6.4	8.2
350	OKSP-3-35	OKSP-5-35	398	338			7.3	9.5
400	OKSP-3-40	OKSP-5-40	448	388			8.5	11.1
450	OKSP-3-45	OKSP-5-45	498	438			10.3	13.6

受枠製品規格

OFSL-P3・P5 (ステンレスフォーミング受枠)

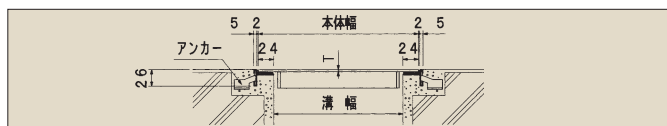


OFSL-P3・P5

適用厚みT (mm)	型式記号	重量 (kg/2m)
3.2	OFSL-P3	1.6
4.5	OFSL-P5	

*クッションゴム、ジョイント金具、アンカー等が付属します。

OSL3B-4・6 (ステンレスビット受枠)



OSL3B-4・6

適用厚みT (mm)	型式記号	重量 (kg/2m)
3.2	OSL3B-4	4.8
4.5	OSL3B-6	5.3

*パッキン付も製作できます。

OKCP-5(6)

スチール配線配管ビット蓋

側溝用

(縞鋼板製・亜鉛めっき仕上げ)

適用荷重



- ・溶融亜鉛めっき仕上げのスチール製縞鋼板配線ビット蓋。
- ・工場・電気室等の配線配管ビット用。
- ・SUS取手付も製作可能。
- ・異形サイズも製作可能。


型式記号説明

OKCP-5-20


縞鋼板配線配管ビット蓋側溝用表示

蓋厚み
(4.5mm)

溝幅
(200mm)

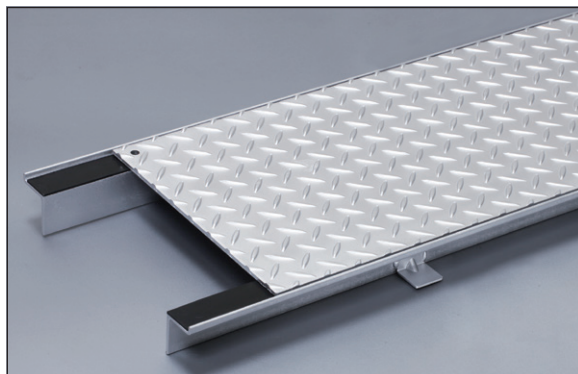


納まり図(平面)



平面図



納まり図

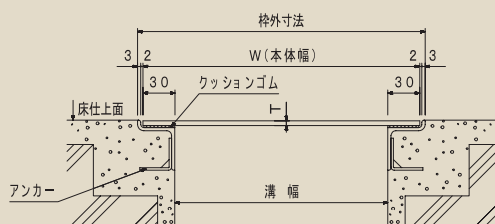

OKCP-5製品規格


表面処理:溶融亜鉛めっき仕上げ

溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法(mm)			重量 (kg/枚)	加算部品
		本体幅(W)	長さ(L)	厚み(T)		
150	OKCP-5-15	210	600	4.5	4.7	●SUS取手 ●三角隅切
200	OKCP-5-20	260			5.8	
250	OKCP-5-25	310			6.9	
300	OKCP-5-30	360			8.0	
350	OKCP-5-35	410			9.2	
400	OKCP-5-40	460			10.3	
450	OKCP-6-45	510		6.0	15.0	

注1) めっき吊り穴(2ヶ所)が開いています。

受枠製品規格

OKL-P(溶融亜鉛めっき仕上げ)

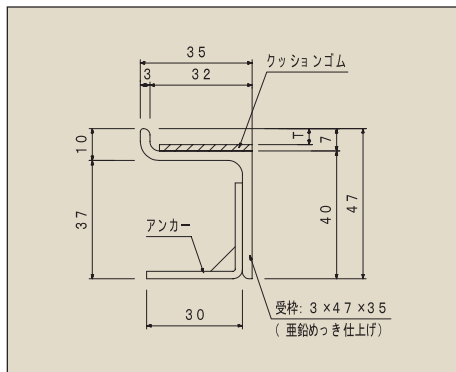

OKL-P(本体幅=溝幅+60mm)

適用厚みT (mm)	型式記号	受枠寸法(mm) (t×h×D)	重量 (kg/2m)
4.5	OKL-PL	3×47×35	3.7
6.0	OKL-PH		

*定尺は2000mm/本

*製品にはクッションゴム材が付属します

1 ステンレス
グレーディング

2 Tバー式
透明マント

3 ビット
金物

4 ステンレス
トフ

5 樹脂
FRP

6 組
機式
テール

7 圧
接式
テール

8 カラー
鋼
適用
み
蓋


9 フロー
アー
ハッチ

10 鋼
物
製品


鋼
物
製品

跳ね上がり防止クリップ

ピット蓋には、跳ね上がり・ガタツキを防止できるクリップを付けて製作が可能です。

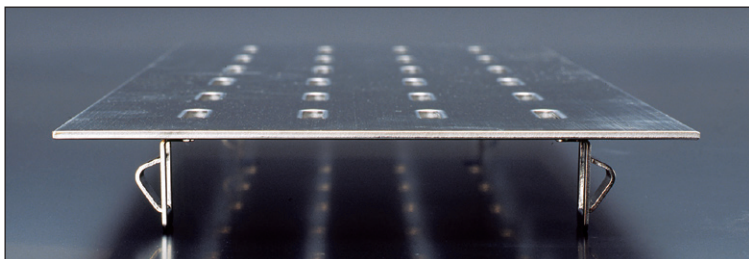

平面図

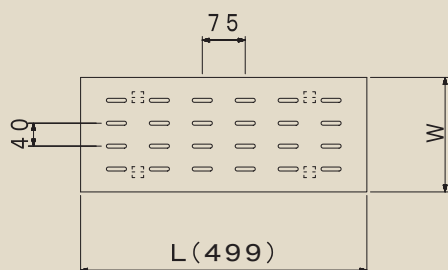


跳ね上がり防止クリップ




※1枚につき4ヶ所付きます

納まり図(断面)

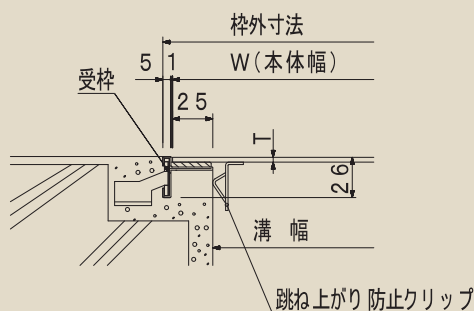

クリップ詳細図



対応商品

ヘアライン仕上

- ・ OSPA-3TS、OSPB-3TS、OSPA-3、OSPB-3、OSPA-5、OSPB-5 (P96・99~102)

エッチング加工

- ・ OSPH-3、OSPHB-3 (P97・98)

縞鋼板タイプ

- ・ OSPC-3、OSPD-3、OSPC-5、OSPD-5 (P103~106)

OSPA-3TS・OSPB-3TS


ステンレス排水ピット蓋
側溝用・集水枥用
(ヘアライン仕上セラミック溶射加工)

適用荷重




3mm材を使用した平板長方形SUS製排水用ピット蓋です。

- ◆長穴開口を横並列に揃え、水切り効果を発揮致します。
- ◆表面はヘアライン仕上げです。
- ◆表面にセラミック溶射加工を施したノンスリップタイプです。
- ◆受枠を用途に合わせ3種類をご用意させて頂きました。
- ◆ピット蓋の跳ね上がり等防止にクリップをご用意致しております。

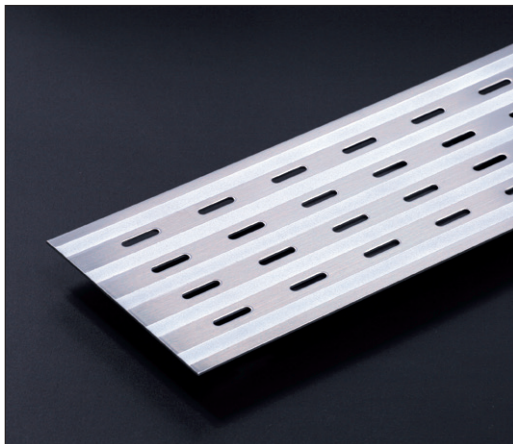

納まり図(平面)

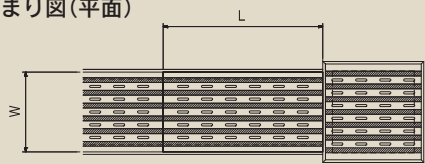


型式記号説明


OSPA-3-25 TS

平板排水ピット蓋側溝用表示 蓋厚み (3mm) 本体幅 (250mm) セラミック溶射加工表示


平面図

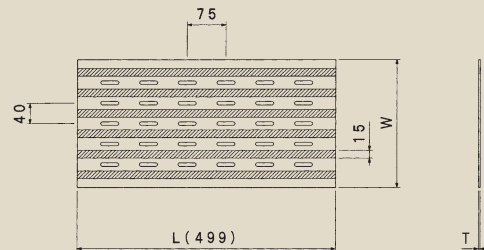

納まり図(断面)



水抜き穴詳細図



OSPA-3TS製品規格 ★跳ね上がり防止クリップ付も製作できます。

溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)			製品仕様				重量 (kg/枚)
		幅 (W)	長さ (L)	厚み (T)	開口形状	開口数	開口面積 (mm ²)	セラミック溶射 (W=15)	
100	OSPA-3-15TS	150	499	3	7×35 (長 穴)	18	4,221	4LINE	1.8
150	OSPA-3-20TS	200				24	5,628	5LINE	2.4
200	OSPA-3-25TS	250				30	7,035	6LINE	3.0
250	OSPA-3-30TS	300				36	8,442	7LINE	3.6


OSPB-3TS製品規格 ★跳ね上がり防止クリップ付も製作できます。

枥穴 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)			製品仕様				重量 (kg/枚)
		幅 (W)	長さ (L)	厚み (T)	開口形状	開口数	開口面積 (mm ²)	セラミック溶射 (W=15)	
300	OSPB-3-35TS	350	350	3	7×35 (長 穴)	28	6,566	8LINE	3.0
350	OSPB-3-40TS	400	400			40	9,380	9LINE	3.9
400	OSPB-3-45TS	450	450			50	14,070	11LINE	4.9
450	OSPB-3-50TS	500	500			66	15,477	12LINE	6.0

※補強材が付きます。

受枠製品規格

OFSL-P3 (ステンレスフォーミング受枠)

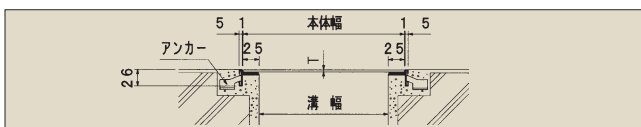

OFSL-P3 (本体幅=溝幅+50mm)

適用厚みT (mm)	型式記号	重量 (kg/2m)
3	OFSL-P3	1.6

*クッションゴム、ジョイント金具、アンカー等が付属します。

1 ステンレス
グレーチング

2 Tバー式
金属マウント

3 ピット
土留物

4 ステンレス
ストッパ

5 樹脂
グレーチング

6 組
鋼製ステン
ドール

7 圧
接式ステン
ドール

8 カラー
鋼製
鋼製
鋼製

9 フロア
アー
ハッチ

10 鋼
物製
品

OSPH-3

ステンレス排水ピット蓋
側溝用
(エッチング加工品)

適用荷重




型式記号説明

OSPH-3-20


エッチング加工排水ピット蓋側溝用表示 蓋厚み (3mm) 本体幅 (200mm)

3mm材を使用し帯状にエッチング加工を施し水切り効果と滑り止めタイプの平板長方形SUS製排水ピット蓋です。


- ◆長穴開口を横並列に揃え、水切り効果を発揮いたします。
- ◆表面にエッチング加工を施したノンスリップタイプです。
- ◆受枠を用途に合わせ3種類をご用意させて頂きました。

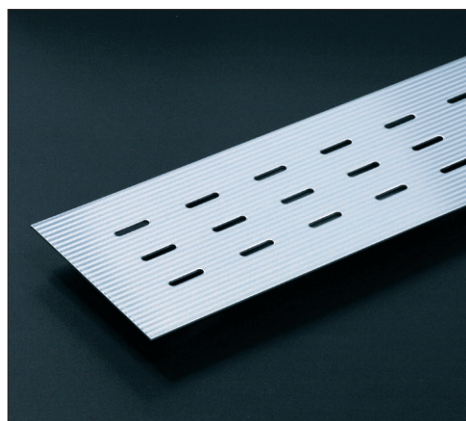


納まり図(平面)

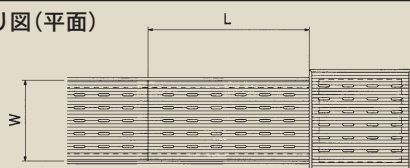


平面図

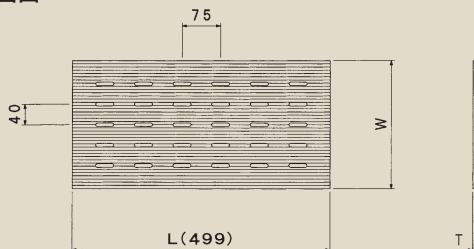

納まり図(断面)



水抜き穴詳細図




OSPH-3製品規格 ★跳ね上がり防止クリップ付も製作できます。

溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法(mm)			製品仕様			重量 (kg/枚)	備 考
		幅(W)	長さ(L)	厚み(T)	開口形状	開口数	開口面積 (mm ²)		
50	OSPH-3-10	100	499	3	7×35 (長 穴)	12	2,814	1.2	丸穴形状も 製作可能です。
100	OSPH-3-15	150				18	4,221	1.8	
150	OSPH-3-20	200				24	5,628	2.4	
200	OSPH-3-25	250				30	7,035	3.0	
250	OSPH-3-30	300				36	8,442	3.6	
300	OSPH-3-35	350				42	9,849	4.2	

*本体幅350mm以上は、補強材が付きます。

受枠製品規格

OFSL-P3 (ステンレスフォーミング枠)

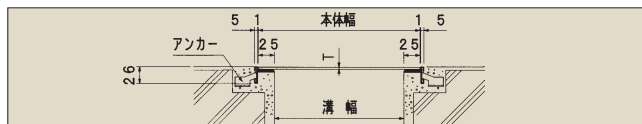


OFSL-P3 (本体幅=溝幅+50mm)

適用厚みT (mm)	型式記号	重量 (kg/2m)
3	OFSL-P3	1.6

*クッションゴム、ジョイント金具、アンカー等が付属します。

OSL3A-4 (ステンレスピット受枠エコノミータイプ)

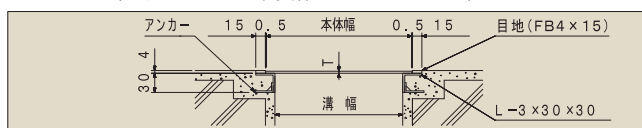


OSL3A-4 (本体幅=溝幅+30mm)

適用厚みT (mm)	型式記号	重量 (kg/2m)
3	OSL3A-4	3.8

*パッキン付も製作できます。

OSL3B-4 (ステンレスピット受枠標準タイプ)

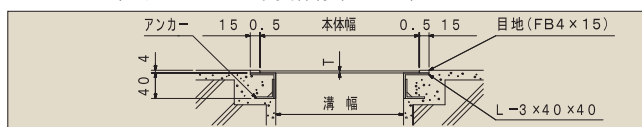

OSL3B-4 (本体幅=溝幅+50mm)

適用厚みT (mm)	型式記号	重量 (kg/2m)
3	OSL3B-4	4.8

*パッキン付も製作できます。

OSPHB-3

ステンレス排水ピット蓋 集水枳用 (エッチング加工品)

適用荷重




3mm材を使用して帯状にエッチング加工を施し水切り効果と滑り止め効果タイプの平板正方形SUS製集水ます用ピット蓋です。

- ◆長穴開口を横並びにて揃え、水切り効果を発揮いたします。
- ◆表面にエッチング加工を施したノンスリップタイプです。
- ◆受枠を用途に合わせ3種類をご用意させて頂きました。


型式記号説明

OSPHB-3-30


エッチング加工排水ピット蓋集水枳用表示 蓋厚み (3mm) 本体幅 (300mm)

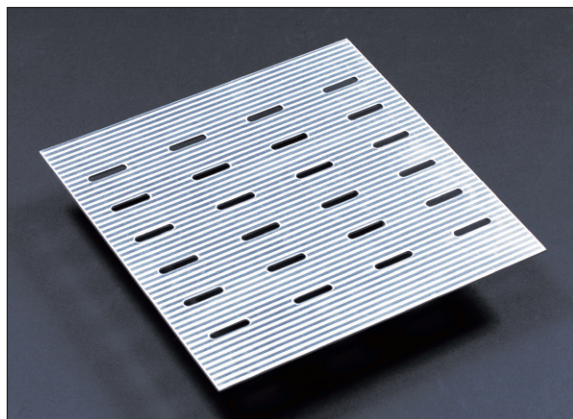


納まり図(平面)

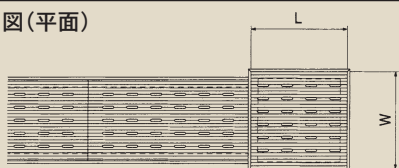


平面図

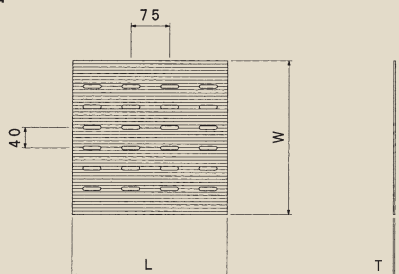

納まり図(断面)



水抜き穴詳細図




OSPHB-3製品規格 ★跳ね上がり防止クリップ付も製作できます。

枳穴 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)			製品仕様			重量 (kg/枚)	備考
		幅 (W)	長さ (L)	厚み (T)	開口形状	開口数	開口面積 (mm ²)		
200	OSP HB-3-25	250	250	3	7×35 (長穴)	15	3,518	1.5	丸穴形状も製作可能です。
250	OSP HB-3-30	300	300			18	4,221	2.2	
300	OSP HB-3-35	350	350			28	6,566	3.0	
350	OSP HB-3-40	400	400			40	9,380	3.9	
400	OSP HB-3-45	450	450			50	11,725	4.9	
450	OSP HB-3-50	500	500			66	15,477	6.0	

*本体幅350mm以上は、補強材が付きます。

受枠製品規格

OFSL-P3 (ステンレスフォーミング受枠)



OFSL-P3 (本体幅=枳穴+50mm)

適用製品 (本体)	重量 (kg/1個)	四方枠寸法
OSP HB-3-25	0.9	262×262×26
OSP HB-3-30	1.0	312×312×26
OSP HB-3-35	1.2	362×362×26
OSP HB-3-40	1.4	412×412×26
OSP HB-3-45	1.5	462×462×26
OSP HB-3-50	1.7	512×512×26

*クッションゴム、アンカー等が付属します。

OSL3A-4 (本体幅=枳穴+30mm)

適用製品 (本体)	重量 (kg/1個)	四方枠寸法
OSP HB-3-25	2.2	280×280×30
OSP HB-3-30	2.5	330×330×30
OSP HB-3-35	2.9	380×380×30
OSP HB-3-40	3.3	430×430×30
OSP HB-3-45	3.7	480×480×30
OSP HB-3-50	4.1	530×530×30


*パッキン付も製作できます。

OSL3B-4 (本体幅=枳穴+50mm)


適用製品 (本体)	重量 (kg/1個)	四方枠寸法
OSP HB-3-25	2.7	280×280×40
OSP HB-3-30	3.2	330×330×40
OSP HB-3-35	3.7	380×380×40
OSP HB-3-40	4.2	430×430×40
OSP HB-3-45	4.6	480×480×40
OSP HB-3-50	5.1	530×530×40

*パッキン付も製作できます。

OSL3A-4 (ステンレスピット受枠エコノミータイプ)



OSL3B-4 (ステンレスピット受枠標準タイプ)



1 ステンレス
グレーティング

2 Tバー式
金属マット

3 ピット
金物

4 ステンレス
トラフ

5 樹脂
FRP
グレーティング

6 組
鋼式
スチール
グレーティング

7 圧
接式
スチール
グレーティング

8 カラー
鋼適用
み
金

9 フロア
アー
ハッチ

10 鋼
物
製品

OSPA-3

ステンレス排水ピット蓋

側溝用

(ヘアライン仕上/ノンスリップ加工)

適用荷重



1 ステンレス
プレートタイプ

2 Tバー式
排水溝用タイプ

3 プレートタイプ
排水溝用タイプ

4 ステンレス
ヘアラインタイプ

5 側溝用
排水溝用タイプ

6 組立式
排水溝用タイプ

7 圧入式
排水溝用タイプ



8 カラ
ー塗装タイプ

9 フロー
アールタイプ

10 鋳物
製品

3mm材を使用した標準タイプの平板長方形SUS製排水用ピット蓋です。

- ◆長穴開口を横並列にて揃え、水切り効果を発揮いたします。
- ◆表面はヘアライン仕上げです。
- ◆表面に凸加工を施したノンスリップタイプもございます。
- ◆受枠を用途に合わせ3種類ご用意させて頂きました。

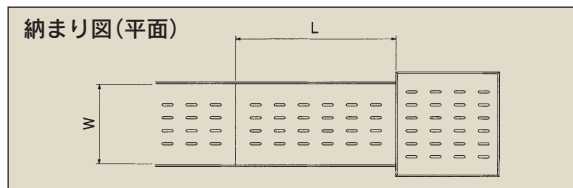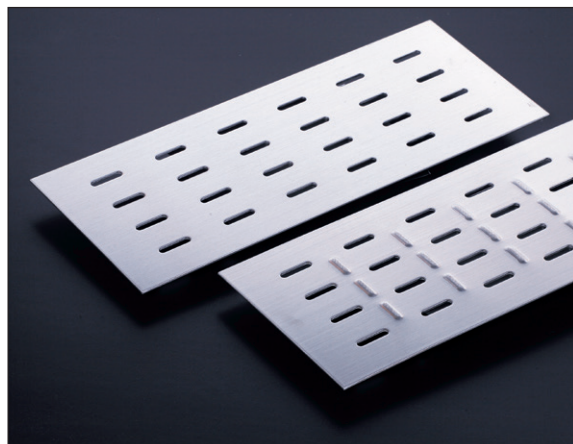


型式記号説明


OSPA-3-20(NS)

平板排水ピット蓋側溝用表示 蓋厚み(3mm) 本体幅(200mm) ノンスリップ加工表示


平面図

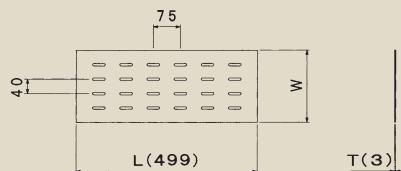

(ノンスリップ)

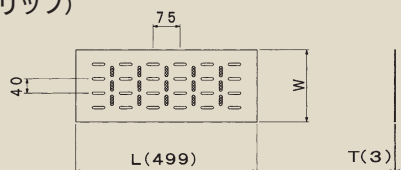

納まり図(断面)

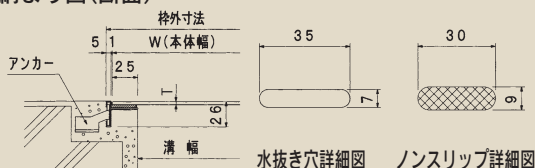


OSPA-3製品規格 ★跳ね上がり防止クリップ付も製作できます。

溝幅 (mm)	型式記号		本体寸法(mm)			製品仕様			重量 (kg/枚)	備 考
	プレーン	ノンスリップ	幅(W)	長さ(L)	厚み(T)	開口形状	開口数	開口面積(mm²)		
50	OSPA-3-10	OSPA-3-10NS	100	499	3	7×35 (長穴)	12	2,814	1.2	丸穴形状も 製作可能です。 (ノンスリップは 長穴タイプのみ)
70	OSPA-3-12	OSPA-3-12NS	120				12	2,814	1.5	
100	OSPA-3-15	OSPA-3-15NS	150				18	4,221	1.8	
130	OSPA-3-18	OSPA-3-18NS	180				24	5,628	2.2	
150	OSPA-3-20	OSPA-3-20NS	200				24	5,628	2.4	
200	OSPA-3-25	OSPA-3-25NS	250				30	7,035	3.0	
250	OSPA-3-30	OSPA-3-30NS	300				36	8,442	3.6	
300	OSPA-3-35	OSPA-3-35NS	350				42	9,849	4.2	

*本体幅350mm以上は、補強材が付きます。

受枠製品規格

OFSL-P3(ステンレスフォーミング受枠)




OFSL-P3(本体幅=溝幅+50mm)

適用厚みT (mm)	型式記号	重量 (kg/2m)
3	OFSL-P3	2.3

*クッションゴム、ジョイント金具、アンカー等が付属します。

OSL3A-4(ステンレスピット受枠エコノミータイプ)

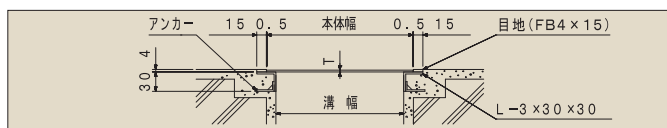


OSL3A-4(本体幅=溝幅+30mm)

適用厚みT (mm)	型式記号	重量 (kg/2m)
3	OSL3A-4	3.8

*バッキング付も製作できます。

OSL3B-4(ステンレスピット受枠標準タイプ)

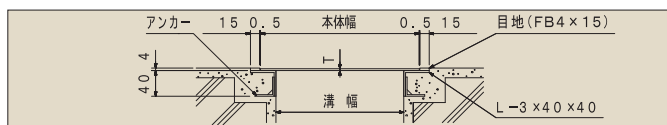

OSL3B-4(本体幅=溝幅+50mm)

適用厚みT (mm)	型式記号	重量 (kg/2m)
3	OSL3B-4	4.8

*バッキング付も製作できます。

OSPБ-3

ステンレス排水ピット蓋

集水柵用


(ヘアライン仕上/ノンスリップ加工)

適用荷重




3mm材を使用した標準タイプの平板正方形SUS製集水ます用ピット蓋です。

- ◆長穴開口を横並列にて揃え、水切り効果を発揮いたします。
- ◆表面はヘアライン仕上げです。
- ◆表面に凸加工を施したノンスリップタイプもございます。
- ◆受枠を用途に合わせ3種類をご用意させて頂きました。

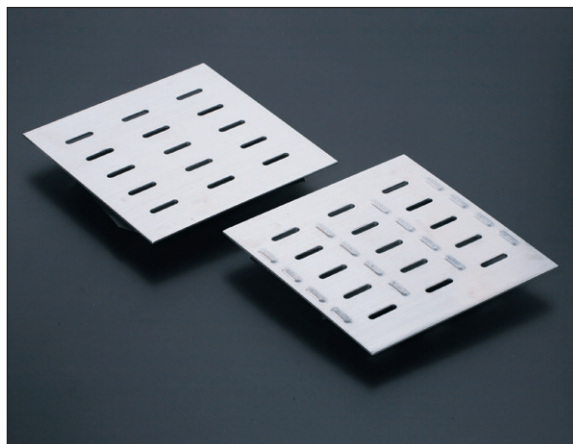

納まり図(平面)

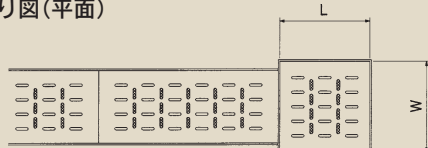

型式記号説明

OSPБ-3-25(NS)


平板排水ピット蓋集水柵用表示

蓋厚み (3mm)


本体幅 (250mm)

ノンスリップ加工表示


平面図



(ノンスリップ)



納まり図(断面)

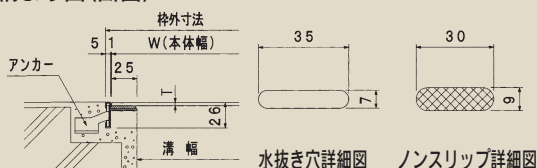

OSPБ-3製品規格

★跳ね上がり防止クリップ付も製作できます。

柵穴 (mm)	型式記号		本体寸法(mm)			製品仕様			重量 (kg/枚)	備考
	プレーン	ノンスリップ	幅(W)	長さ(L)	厚み(T)	開口形状	開口数	開口面積(mm ²)		
200	OSPБ-3-25	OSPБ-3-25NS	250	250	3	7×35 (長穴)	15	3,518	1.5	丸穴形状も 製作可能です。 (ノンスリップは 長穴タイプのみ)
250	OSPБ-3-30	OSPБ-3-30NS	300	300			18	4,221	2.2	
300	OSPБ-3-35	OSPБ-3-35NS	350	350			28[35]	6,566[8,207]	3.0	
350	OSPБ-3-40	-	400	400			40	9,380	3.9	
400	OSPБ-3-45	-	450	450			50	11,725	4.9	
450	OSPБ-3-50	-	500	500			66	15,477	6.0	


*本体幅350mm以上は、補強材が付きます。

*【 】内は、NSの仕様。


*ノンスリップタイプは、本体350mm以下となります。

受枠製品規格


OFSL-P3(ステンレスフォーミング受枠)



OSL3A-4(ステンレスピット受枠エコノミータイプ)



OSL3B-4(ステンレスピット受枠標準タイプ)



OFSL-P3(本体幅=柵穴+50mm)

適用製品(本体)	重量(kg/1組)	四方枠寸法
OSPБ-3-25	0.9	262×262×26
OSPБ-3-30	1.0	312×312×26
OSPБ-3-35	1.2	362×362×26
OSPБ-3-40	1.4	412×412×26
OSPБ-3-45	1.5	462×462×26
OSPБ-3-50	1.7	512×512×26

*クッションゴム、アンカー等が付属します。

OSL3A-4(本体幅=柵穴+30mm)

適用製品(本体)	重量(kg/1組)	四方枠寸法
OSPБ-3-25	2.2	280×280×30
OSPБ-3-30	2.5	330×330×30
OSPБ-3-35	2.9	380×380×30
OSPБ-3-40	3.3	430×430×30
OSPБ-3-45	3.7	480×480×30
OSPБ-3-50	4.1	530×530×30

*パッキン付も製作できます。

OSL3B-4(本体幅=柵穴+50mm)

適用製品(本体)	重量(kg/1組)	四方枠寸法
OSPБ-3-25	2.7	280×280×40
OSPБ-3-30	3.2	330×330×40
OSPБ-3-35	3.7	380×380×40
OSPБ-3-40	4.2	430×430×40
OSPБ-3-45	4.6	480×480×40
OSPБ-3-50	5.1	530×530×40

*パッキン付も製作できます。

1 ステンレス
グレイディング

2 Tバー式
フレームマウント

3 ピット
金物

4 ステンレス
ストレーパー

5 柵
フレーム

6 組
フレーム

7 圧
フレーム

8 カラー
鋼線網

9 フロア
ハッチ

10 鋼
製品

OSPA-5

ステンレス排水ピット蓋
側溝用
(ヘアライン仕上)

適用荷重



- 5mm材を使用し強度を高めた平板長方形SUS製排水用ピット蓋です。
- ◆丸穴開口を標準仕様として開口面積等強度に考慮いたしました。
 - ◆表面はヘアライン仕上げです。
 - ◆開口形状はご指示により変更が可能です。
 - ◆受枠を用途に合わせ3種類ご用意させて頂きました。


型式記号説明

OSPA-5-25


平板排水ピット蓋側溝用表示

蓋厚み
(5mm)

本体幅
(250mm)

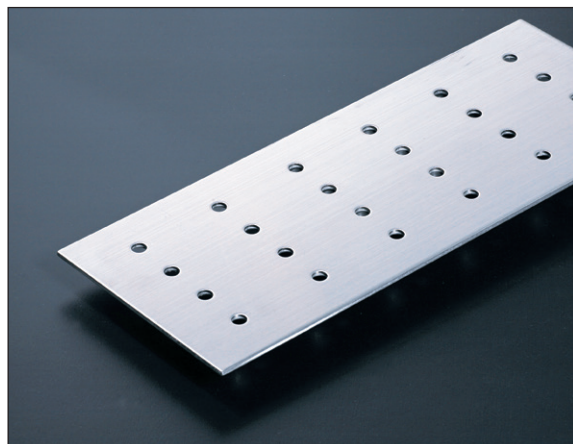


平面図

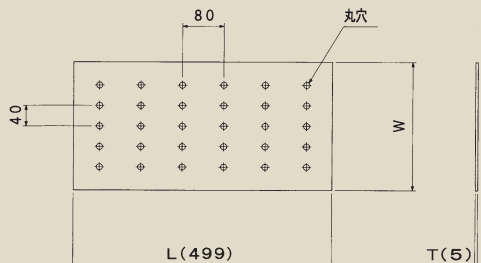


納まり図(断面)

水抜き穴詳細図

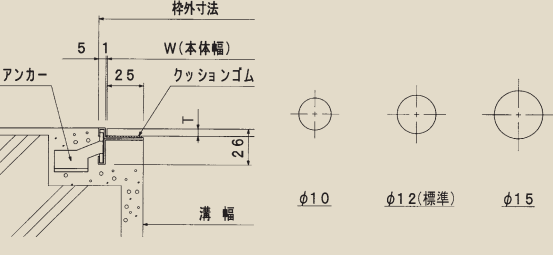

納まり図(平面)

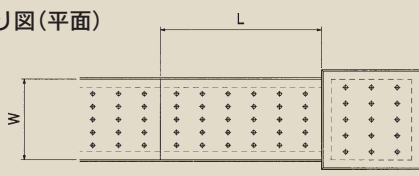


OSPA-5製品規格 ★跳ね上がり防止クリップ付も製作できます。

溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法(mm)			開口形状	製品仕様		重量 (kg/枚)	備考
		幅(W)	長さ(L)	厚み(T)		開口数	開口面積(mm ²)		
50	OSPA-5-10	100	499	5	標準 φ12 (丸穴)	12	1,357	2.0	開口孔 φ10・φ15も 製作可能です。
70	OSPA-5-12	120				12	1,357	2.4	
100	OSPA-5-15	150				18	2,034	3.0	
130	OSPA-5-18	180				18	2,034	3.6	
150	OSPA-5-20	200				24	2,712	4.0	
200	OSPA-5-25	250				30	3,390	5.0	
250	OSPA-5-30	300				36	4,068	6.0	
300	OSPA-5-35	350				42	4,746	7.0	

※開口面積はφ12の場合です。

受枠製品規格

OFSL-P5(ステンレスフォーミング受枠)




OFSL-P5(本体幅=溝幅+50mm)

適用厚みT (mm)	型式記号	重量 (kg/2m)
5	OFSL-P5	1.6

*クッションゴム、ジョイント金具、アンカー等が付属します。

OSL3A-6(ステンレスピット受枠エコノミータイプ)

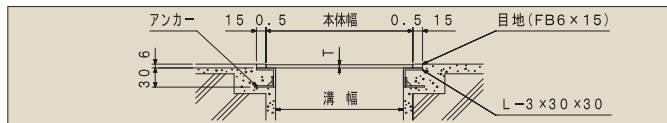


OSL3A-6(本体幅=溝幅+30mm)

適用厚みT (mm)	型式記号	重量 (kg/2m)
5	OSL3A-6	4.3

*バッキン付も製作できます。(1t×25)

OSL3B-6(ステンレスピット受枠標準タイプ)



OSL3B-6(本体幅=溝幅+50mm)

適用厚みT (mm)	型式記号	重量 (kg/2m)
5	OSL3B-6	5.3

*バッキン付も製作できます。(1t×25)

OSPБ-5

ステンレス排水ピット蓋 集水柵用


(ヘアライン仕上)

適用荷重




5mm材を使用し強度を高めた平板正方形SUS製集水柵用ピット蓋です。

- ◆丸穴開口を標準仕様として開口面積等強度に考慮いたしました。
- ◆表面はヘアライン仕上げです。
- ◆開口形状はご指示により変更が可能です。
- ◆受枠を用途に合わせ3種類ご用意させて頂きました。

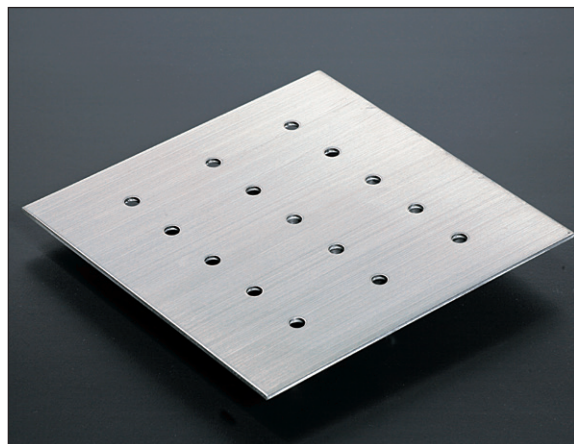

納まり図(平面)

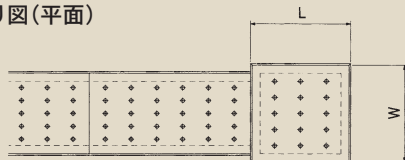


型式記号説明


OSPБ-5-30

平板排水ピット蓋集水柵用表示 蓋厚み (5mm) 本体幅 (300mm)

平面図

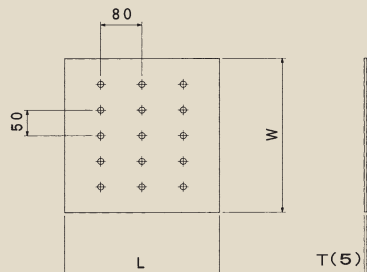

納まり図(断面)



水抜き穴詳細図




OSPБ-5製品規格 ★跳ね上がり防止クリップ付も製作できます。

柵穴 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)			製品仕様	重量 (kg/枚)	備考
		幅(W)	長さ(L)	厚み(T)			
200	OSPБ-5-25	250	250	5	開口数 12	2.5	開口孔 φ10・φ15も製作可能です。
250	OSPБ-5-30	300	300		開口数 15	3.6	
300	OSPБ-5-35	350	350		開口数 24	4.9	
350	OSPБ-5-40	400	400		開口数 28	6.4	
400	OSPБ-5-45	450	450		開口数 40	8.1	
450	OSPБ-5-50	500	500		開口数 54	10.0	


※開口面積はφ12の場合です。

受枠製品規格


OFSL-P5(ステンレスフォーミング受枠)

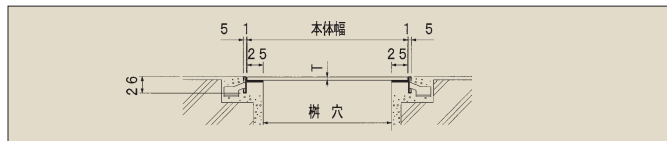

OSL3A-6(ステンレスピット受枠エコノミータイプ)

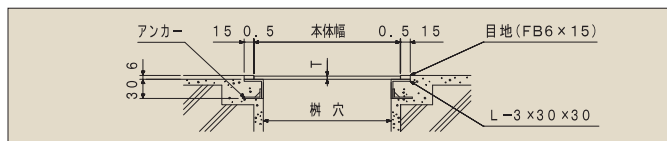

OSL3B-6(ステンレスピット受枠標準タイプ)

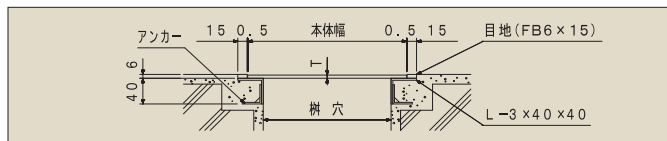

OFSL-P5(本体幅=柵穴+50mm)

適用製品(本体)	重量(kg/1組)	四方枠寸法
OSPБ-5-25	0.9	262×262×26
OSPБ-5-30	1.0	312×312×26
OSPБ-5-35	1.2	362×362×26
OSPБ-5-40	1.4	412×412×26
OSPБ-5-45	1.5	462×462×26
OSPБ-5-50	1.7	512×512×26

*クッションゴム、アンカー等が付属します。

OSL3A-6(本体幅=柵穴+30mm)

適用製品(本体)	重量(kg/1組)	四方枠寸法
OSPБ-5-25	2.4	280×280×30
OSPБ-5-30	2.9	330×330×30
OSPБ-5-35	3.3	380×380×30
OSPБ-5-40	3.7	430×430×30
OSPБ-5-45	4.2	480×480×30
OSPБ-5-50	4.6	530×530×30

*バッキン付も製作できます。(1t×15)

OSL3B-6(本体幅=柵穴+50mm)

適用製品(本体)	重量(kg/1組)	四方枠寸法
OSPБ-5-25	3.0	280×280×40
OSPБ-5-30	3.5	330×330×40
OSPБ-5-35	4.1	380×380×40
OSPБ-5-40	4.6	430×430×40
OSPБ-5-45	5.1	480×480×40
OSPБ-5-50	5.6	530×530×40

*バッキン付も製作できます。(1t×25)

1 ステンレス
グレーチング

2 Tバー式
金属マウント

3 ピット
金物

4 ステンレス
トラフ

5 樹脂FRP
グレーチング

6 組立式
グレーチング

7 圧接式
グレーチング

8 カラー
鋼網用
みぞ蓋

9 フロー
ハーチ

10 鋼物
製品

OSPC-3

ステンレス排水ピット蓋

側溝用

(縞鋼板製)

適用荷重



1 ステンレス
プレート
チャンネル

2 エバー
ラスト
プレート

3 プレート
チャンネル
金物

4 ステンレス
パイプ
フランジ

5 プレート
チャンネル
金物

6 組
立式
プレート
チャンネル

7 圧
入
式
プレート
チャンネル


8 カ
ラ
ー
舗
装
材
が
あ
る
受
枠

9 フ
ロ
ア
ー
ハ
ッ
チ


10 鏡
物
製
品

3mm材を使用した縞板長方形SUS製排水用ピット蓋です。

- ◆長穴開孔を横並列にて揃え、水切り効果を発揮いたします。
- ◆表面が凹凸のある縞鋼板ですので滑り止め効果がございます。
- ◆開口形状はご指示により変更が可能です。
- ◆受枠を用途に合わせ3種類ご用意させて頂きました。

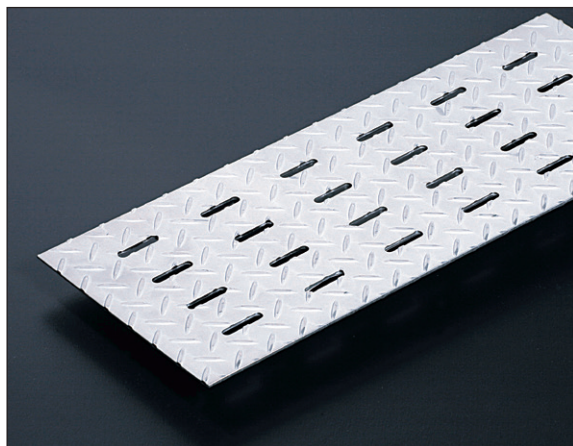

納まり図(平面)

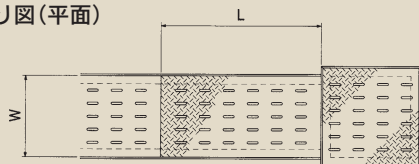

型式記号説明


OSPC-3-20

縞鋼板排水ピット蓋側溝用表示


蓋厚み
(3mm)

本体幅
(200mm)


平面図

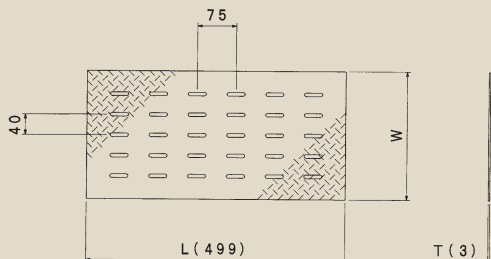

納まり図(断面)



水抜き穴詳細図




OSPC-3製品規格 ★跳ね上がり防止クリップ付も製作できます。

溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法(mm)			開口形状	製品仕様		重量 (kg/枚)	備 考
		幅(W)	長さ(L)	厚み(T)		開口数	開口面積(mm ²)		
50	OSPC-3-10	100	499	3	7×35 (長穴)	12	2,814	1.3	丸穴形状も 製作可能です。
70	OSPC-3-12	120				12	2,814	1.6	
100	OSPC-3-15	150				18	4,221	2.0	
130	OSPC-3-18	180				24	5,628	2.3	
150	OSPC-3-20	200				24	5,628	2.6	
200	OSPC-3-25	250				30	7,035	3.2	
250	OSPC-3-30	300				36	8,442	3.9	
300	OSPC-3-35	350				42	9,849	4.5	

*本体幅350mm以上は、補強材が付きま。

受枠製品規格

OFSL-P3(ステンレスフォーミング受枠)



OFSL-P3(本体幅=溝幅+50mm)

適用厚みT (mm)	型式記号	重量 (kg/2m)
3	OFSL-P3	1.6

*クッションゴム、ジョイント金具、アンカー等が付属します。

OSL3A-4(ステンレスピット受枠エコノミータイプ)




OSL3A-4(本体幅=溝幅+30mm)

適用厚みT (mm)	型式記号	重量 (kg/2m)
3	OSL3A-4	3.8

*バッキン付も製作できます。(1t×15)

OSL3B-4(ステンレスピット受枠標準タイプ)



OSL3B-4(本体幅=溝幅+50mm)

適用厚みT (mm)	型式記号	重量 (kg/2m)
3	OSL3B-4	4.8

*バッキン付も製作できます。(1t×25)

OSPD-3

ステンレス排水ピット蓋 集水柵用

(縞鋼板製)

適用荷重



3mm材を使用した縞板正方形SUS製集水ます用ピット蓋です。

- ◆長穴開口を横並列にて揃え、水切り効果を発揮いたします。
- ◆表面が凹凸のある縞鋼板ですので滑り止め効果がございます。
- ◆開口形状はご指示により変更が可能です。


型式記号説明

OSPD-3-25


縞鋼板排水ピット蓋集水柵用表示

蓋厚み
(3mm)


本体幅
(250mm)

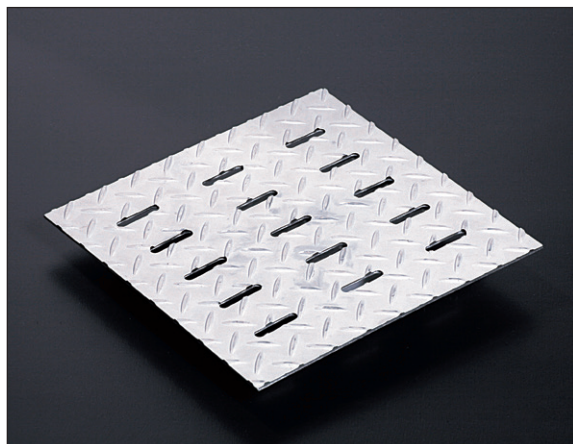


納まり図(平面)

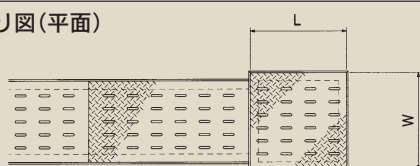

平面図

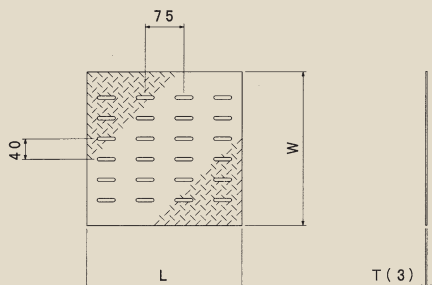

納まり図(断面)



水抜き穴詳細図




OSPD-3製品規格 ★跳ね上がり防止クリップ付も製作できます。

柵穴 (mm)	型式記号	本体寸法(mm)			製品仕様			重量 (kg/枚)	備考
		幅(W)	長さ(L)	厚み(T)	開口形状	開口数	開口面積(mm ²)		
200	OSPD-3-25	250	250	3	7×35 (長穴)	15	3,518	1.6	丸穴形状も 製作可能です。
250	OSPD-3-30	300	300			18	4,221	2.3	
300	OSPD-3-35	350	350			28	6,566	3.2	
350	OSPD-3-40	400	400			40	9,380	4.1	
400	OSPD-3-45	450	450			50	11,725	5.2	
450	OSPD-3-50	500	500			66	15,477	6.5	

*本体幅350mm以上は、補強材が付きます。

受枠製品規格

OFSL-P3(ステンレスフォーミング受枠)

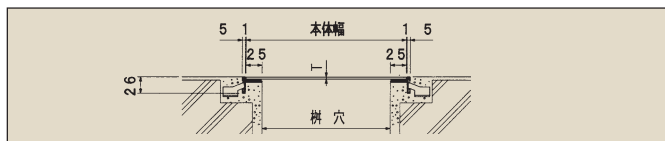

OFSL-P3(本体幅=柵穴+50mm)

適用製品(本体)	重量(kg/1組)	四方枠寸法
OSPD-3-25	0.9	262×262×26
OSPD-3-30	1.0	312×312×26
OSPD-3-35	1.2	362×362×26
OSPD-3-40	1.4	412×412×26
OSPD-3-45	1.5	462×462×26
OSPD-3-50	1.7	512×512×26

*クッションゴム、アンカー等が付属します。

OSL3A-4(本体幅=柵穴+30mm)

適用製品(本体)	重量(kg/1組)	四方枠寸法
OSPD-3-25	2.2	280×280×30
OSPD-3-30	2.5	330×330×30
OSPD-3-35	2.9	380×380×30
OSPD-3-40	3.3	430×430×30
OSPD-3-45	3.7	480×480×30
OSPD-3-50	4.1	530×530×30


*バッキン付も製作できます。(1t×15)

OSL3B-4(本体幅=柵穴+50mm)


適用製品(本体)	重量(kg/1組)	四方枠寸法
OSPD-3-25	2.7	280×280×40
OSPD-3-30	3.2	330×330×40
OSPD-3-35	3.7	380×380×40
OSPD-3-40	4.2	430×430×40
OSPD-3-45	4.6	480×480×40
OSPD-3-50	5.1	530×530×40

*バッキン付も製作できます。(1t×25)

OSL3A-4(ステンレスピット受枠エコノミータイプ)

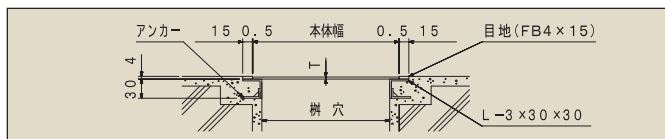

OSL3B-4(ステンレスピット受枠標準タイプ)

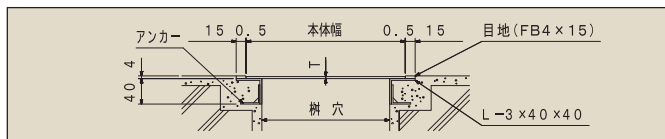

1 ステンレス
グレーチング

2 Tバー式
透明マニット

3 ピット
金物

4 ステンレス
ストリッ

5 樹脂
グレーチング

6 組
グレーチング

7 圧
グレーチング

8 カラー
鋼板

9 フ
ハー

10 鋼
製品

OSPC-5



ステンレス排水ピット蓋 側溝用 (縞鋼板製)

適用荷重



4.5mm材を使用し強度を高めた縞板長方形SUS製排水用ピット蓋です。

- ◆丸穴開口を標準仕様として開口面積等強度に考慮いたしました。
- ◆表面が凹凸のある縞鋼板ですので滑り止め効果がございます。
- ◆開口形状はご指示により変更が可能です。
- ◆受枠を用途に合わせ3種類をご用意させていただきました。

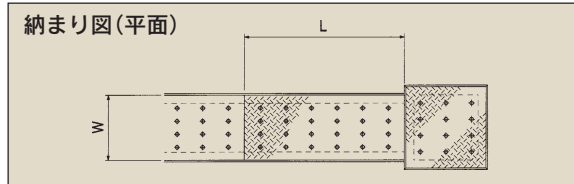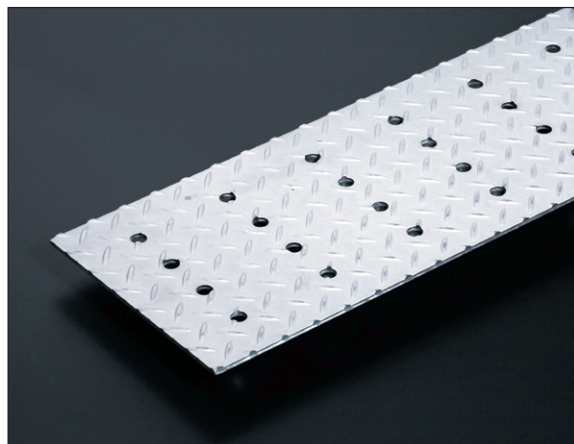

型式記号説明


OSPC-5-20

縞鋼板排水ピット蓋側溝用表示


蓋厚み
(4.5mm)

本体幅
(200mm)

平面図

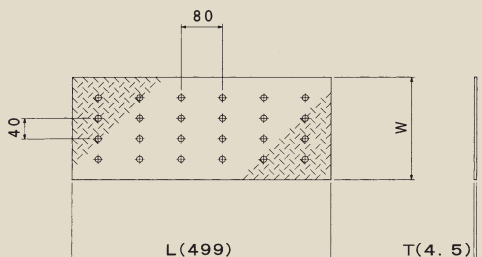

納まり図(断面)



水抜き穴詳細図




OSPC-5製品規格 ★跳ね上がり防止クリップ付も製作できます。

溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法(mm)			開口形状	製品仕様		重量 (kg/枚)	備考
		幅(W)	長さ(L)	厚み(T)		開口数	開口面積(mm ²)		
50	OSPC-5-10	100	499	4.5	標準 φ12 (丸穴)	12	1,357	1.9	開口孔 φ10・φ15も 製作可能です。
70	OSPC-5-12	120				12	1,357	2.3	
100	OSPC-5-15	150				18	2,034	2.8	
130	OSPC-5-18	180				18	2,034	3.4	
150	OSPC-5-20	200				24	2,712	3.8	
200	OSPC-5-25	250				30	3,390	4.7	
250	OSPC-5-30	300				36	4,068	5.7	
300	OSPC-5-35	350				42	4,746	6.6	

※開口面積はφ12の場合です。

受枠製品規格

OFSL-P5(ステンレスフォーミング受枠)




OFSL-P5(本体幅=溝幅+50mm)

適用厚みT (mm)	型式記号	重量 (kg/2m)
4.5	OFSL-P5	1.6

*クッションゴム、ジョイント金具、アンカー等が付属します。

OSL3A-6(ステンレスピット受枠エコノミータイプ)

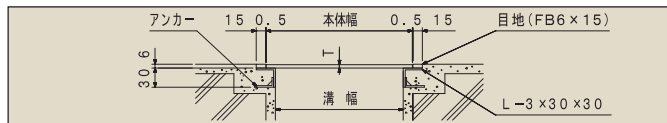


OSL3A-6(本体幅=溝幅+30mm)

適用厚みT (mm)	型式記号	重量 (kg/2m)
4.5	OSL3A-6	4.3

*バックピン付も製作できます。(1t×15)

OSL3B-6(ステンレスピット受枠標準タイプ)



OSL3B-6(本体幅=溝幅+50mm)

適用厚みT (mm)	型式記号	重量 (kg/2m)
4.5	OSL3B-6	5.3

*バックピン付も製作できます。(1t×25)

OSPD-5

ステンレス排水ピット蓋 集水柵用


(縞鋼板製)

適用荷重




4.5mm材を使用し強度を高めた縞板正方形SUS製集水ます用ピット蓋です。

- ◆丸穴開口を標準仕様として開口面積等強度に考慮いたしました。
- ◆表面が凹凸のある縞鋼板ですので滑り止め効果がございます。
- ◆開口形状はご指示により変更が可能です。
- ◆受枠を用途に合わせ3種類をご用意させて頂きました。

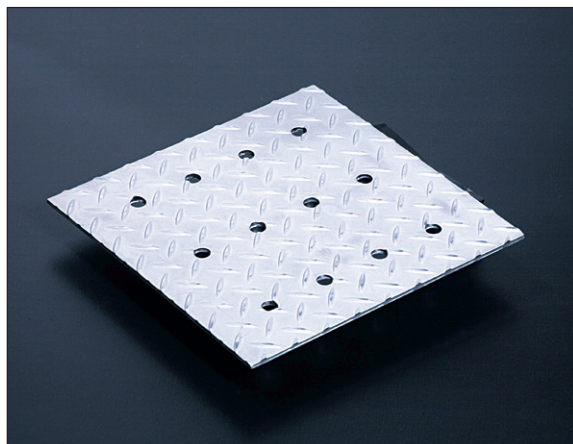

納まり図(平面)

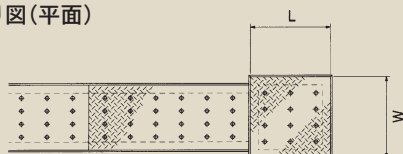

型式記号説明


OSPD-5-25

縞鋼板排水ピット蓋集水柵用表示


蓋厚み
(4.5mm)

本体幅
(250mm)


平面図

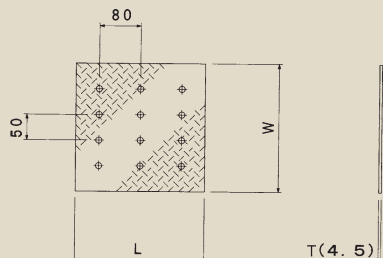

納まり図(断面)



水抜き穴詳細図




OSPD-5製品規格 ★跳ね上がり防止クリップ付も製作できます。

樹穴 (mm)	型式記号	本体寸法(mm)			開口形状	製品仕様		重量 (kg/枚)	備考
		幅(W)	長さ(L)	厚み(T)		開口数	開口面積(mm ²)		
200	OSPD-5-25	250	250	4.5	標準 φ12 (丸穴)	12	1,356	2.4	開口孔 φ10・φ15も 製作可能です。
250	OSPD-5-30	300	300			15	1,695	3.4	
300	OSPD-5-35	350	350			24	2,712	4.6	
350	OSPD-5-40	400	400			28	3,164	6.1	
400	OSPD-5-45	450	450			40	4,520	7.6	
450	OSPD-5-50	500	500			54	6,102	9.4	


※開口面積はφ12の場合です。

受枠製品規格


OFSL-P5(ステンレスフォーミング受枠)

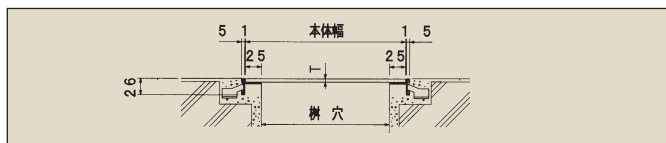

OSL3A-6(ステンレスピット受枠エコノミータイプ)

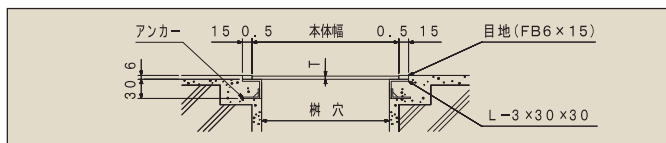

OSL3B-6(ステンレスピット受枠標準タイプ)

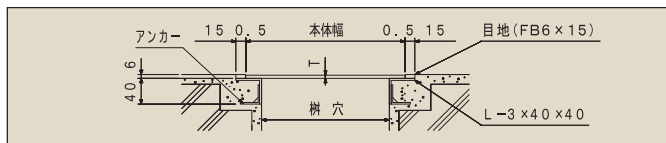

OFSL-P5(本体幅=樹穴+50mm)

適用製品(本体)	重量(kg/1組)	四方枠寸法
OSPD-5-25	0.9	262×262×26
OSPD-5-30	1.0	312×312×26
OSPD-5-35	1.2	362×362×26
OSPD-5-40	1.4	412×412×26
OSPD-5-45	1.5	462×462×26
OSPD-5-50	1.7	512×512×26

*クッションゴム、アンカー等が付属します。

OSL3A-6(本体幅=樹穴+30mm)

適用製品(本体)	重量(kg/1組)	四方枠寸法
OSPD-5-25	2.4	280×280×30
OSPD-5-30	2.9	330×330×30
OSPD-5-35	3.3	380×380×30
OSPD-5-40	3.7	430×430×30
OSPD-5-45	4.2	480×480×30
OSPD-5-50	4.6	530×530×30

*バッキン付も製作できます。(1t×15)

OSL3B-6(本体幅=樹穴+50mm)

適用製品(本体)	重量(kg/1組)	四方枠寸法
OSPD-5-25	3.0	280×280×40
OSPD-5-30	3.5	330×330×40
OSPD-5-35	4.1	380×380×40
OSPD-5-40	4.6	430×430×40
OSPD-5-45	5.1	480×480×40
OSPD-5-50	5.6	530×530×40

*バッキン付も製作できます。(1t×25)

1 ステンレス
グレーチング

2 Tバー式
金属マット

3 ビット
金物

4 ステンレス
スチーフ

5 樹脂FRP
グレーチング

6 組換え
グレーチング

7 圧接式
グレーチング

8 カラー
鋼網用
金具

9 フロー
ハーチ

10 鋼物
製品

OSPE-3(5)

ステンレス排水ピット蓋(ズレ止付)
U字溝用
(ヘアライン仕上・ノンスリップ加工)

適用荷重




型式記号説明


OSPE-3-15(NS)

平板ズレ止付排水ピット蓋 U字溝用表示 蓋厚み (3mm) 溝幅 (150mm) ノンスリップ加工

平面図

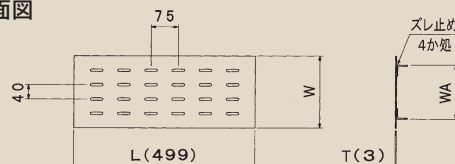


(ノンスリップ)


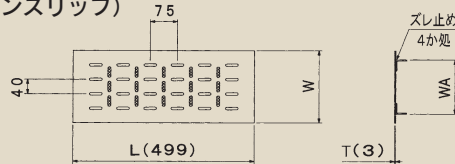


3(5)mm材を使用したU字溝対応のSUS製平板排水みぞ蓋です。
ズレ止め加工を施して有り、施工不要でそのまま設置できます。

- ◆排水穴を横並列にて揃え、水切り効果を発揮いたします。
- ◆表面はヘアライン仕上げです。
- ◆表面に凹凸加工を施したノンスリップタイプもございます。(3mmのみ)
- ◆受枠ご使用でのズレ止めタイプとしてもご利用いただけます。

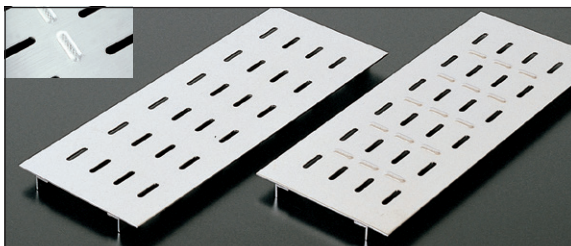

納まり図



水抜き穴詳細図


ノンスリップ詳細図

OSPE-3製品規格


溝幅 (mm)	型式記号		本体寸法(mm)				製品仕様			重量 (kg/枚)	備考
	プレーン	ノンスリップ	幅(W)	内幅(WA)	長さ(L)	厚み(T)	開口形状	開口数	開口面積(mm ²)		
90	OSPE-3- 9	OSPE-3- 9NS	150	80	499	3	7×35 (長穴)	18	4,221	2.0	丸穴形状 も製作可 能です。
100	OSPE-3-10	OSPE-3-10NS	150	90				18	4,221	2.0	
120	OSPE-3-12	OSPE-3-12NS	200	110				24	5,628	2.6	
150	OSPE-3-15	OSPE-3-15NS	200	140				24	5,628	2.6	
180	OSPE-3-18	OSPE-3-18NS	250	170				30	7,035	3.2	
200	OSPE-3-20	OSPE-3-20NS	250	190				30	7,035	3.2	
240	OSPE-3-24	OSPE-3-24NS	300	230				36	8,442	3.8	
250	OSPE-3-25	OSPE-3-25NS	300	240				36	8,442	3.8	
300	OSPE-3-30	OSPE-3-30NS	350	290				42	9,849	4.4	

*本体幅350mm以上は、補強材が付きます。

平面図

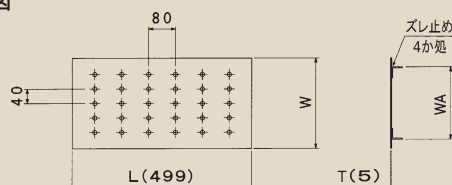

納まり図



水抜き穴詳細図



OSPE-5製品規格

溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法(mm)				製品仕様			重量 (kg/枚)	備考
		幅(W)	内幅(WA)	長さ(L)	厚み(T)	開口形状	開口数	開口面積(mm ²)		
90	OSPE-5- 9	150	80	499	5	標準 φ12 (丸穴)	18	2,034	3.2	開口孔 φ10・φ15 も製作可 能です。
100	OSPE-5-10	150	90				18	2,034	3.2	
120	OSPE-5-12	200	110				24	2,712	4.2	
150	OSPE-5-15	200	140				24	2,712	4.2	
180	OSPE-5-18	250	170				30	3,390	5.2	
200	OSPE-5-20	250	190				30	3,390	5.2	
240	OSPE-5-24	300	230				36	4,068	6.2	
250	OSPE-5-25	300	240				36	4,068	6.2	
300	OSPE-5-30	350	290				42	4,746	7.2	

※開口面積はφ12の場合です。

OSP-3(5) ステンレス排水ピット蓋(スレ止付)

U字溝用


(縞鋼板製)

適用荷重



3mm・4.5mm材を使用したU字溝対応のSUS縞鋼板製排水みぞ蓋です。
スレ止め加工を施して有り、施工不要でそのまま設置できます。

- ◆排水穴を横並列にて揃え、水切り効果を発揮いたします。
- ◆表面が凹凸のある縞鋼板ですので滑り止め効果がございます。
- ◆開口形状はご指示により変更が可能です。
- ◆受枠ご使用でのスレ止めタイプとしてもご利用いただけます。

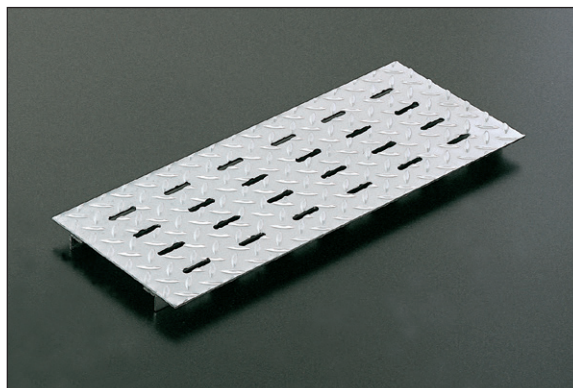


型式記号説明


OSP-3-15

スレ止付縞鋼板排水ピット蓋U字溝用表示 蓋厚み (3mm) 溝幅 (150mm)


平面図

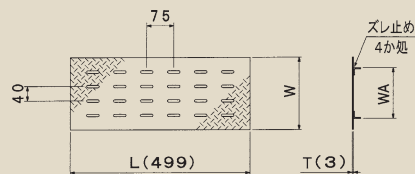

断面詳細図




水抜き穴詳細図




OSP-3製品規格

溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)				製品仕様			重量 (kg/枚)	備考
		幅(W)	内幅(WA)	長さ(L)	厚み(T)	開口形状	開口数	開口面積 (mm ²)		
90	OSP-3- 9	150	80	499	3	7×35 (長穴)	18	4,221	2.1	丸穴形状も 製作可能で す。
100	OSP-3-10	150	90				18	4,221	2.1	
120	OSP-3-12	200	110				24	5,628	2.8	
150	OSP-3-15	200	140				24	5,628	2.8	
180	OSP-3-18	250	170				30	7,035	3.4	
200	OSP-3-20	250	190				30	7,035	3.4	
240	OSP-3-24	300	230				36	8,442	4.0	
250	OSP-3-25	300	240				36	8,442	4.0	
300	OSP-3-30	350	290				42	9,849	4.7	


*本体幅350mm以上は、補強材が付きます。

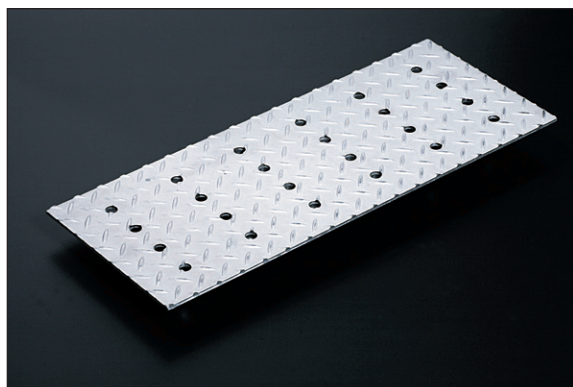

平面図

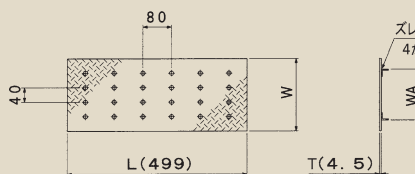

断面詳細図



水抜き穴詳細図



OSP-5製品規格

溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)				製品仕様			重量 (kg/枚)	備考
		幅(W)	内幅(WA)	長さ(L)	厚み(T)	開口形状	開口数	開口面積 (mm ²)		
90	OSP-5- 9	150	80	499	4.5	標準 φ12 (丸穴)	18	2,034	3.0	開口孔 φ10・φ15 も製作可能 です。
100	OSP-5-10	150	90				18	2,034	3.0	
120	OSP-5-12	200	110				24	2,712	4.0	
150	OSP-5-15	200	140				24	2,712	4.0	
180	OSP-5-18	250	170				30	3,390	4.9	
200	OSP-5-20	250	190				30	3,390	4.9	
240	OSP-5-24	300	230				36	4,068	5.8	
250	OSP-5-25	300	240				36	4,068	5.8	
300	OSP-5-30	350	290				42	4,746	6.8	

※開口面積はφ12の場合です。

1 ステンレス
グレーチング

2 Tバー式
スリットマット

3 ピット
金物

4 ステンレス
トラフ

5 樹脂
グレーチング

6 組機式
グレーチング

7 圧接式
グレーチング

8 カラー
鋼板用みぞ蓋

9 フロー
アイハッチ

10 鋼物
製品

受枠

(ビット蓋用)

スチール製枠
ステンレス製アングル枠
ステンレス製フォーミング枠
ステンレス製目地付き枠


OKL-P
OSL1A-28P
OFSL-P・OFSL-G15
OSL3A・OSL3B

OKL-Pスチール製受枠(クッションゴム付き)

適用厚みT (mm)	型式記号	受枠寸法(mm) (t×h×D)	重量 (kg/2m)
4.5	OKL-PL	3×47×35	3.7
6.0	OKL-PH		

注1 定尺は2000mm/本 本体幅=溝幅+60mmタイプ
注2 製品にはクッションゴム材が付属します。

OKL-P詳細図

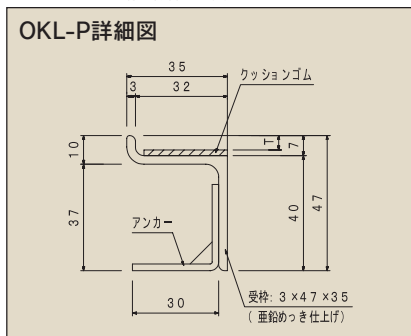


OSL1A-28Pステンレス製アングル受枠(クッションゴム付き)

適用高さH (mm)	型式記号	受枠寸法(mm) (t×h×D)	重量 (kg/2m)
28	OSL1A-28P	3×35×30	3.0

注1 定尺は2000mm/本 本体幅=溝幅+50mmタイプ
注2 製品にはクッションゴム材が付属します。(4mm)

OSL1A-28P詳細図

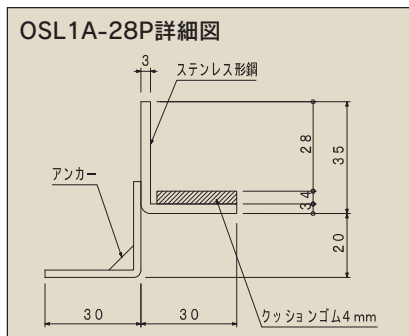


OFSL-Pステンレス製フォーミング受枠(クッションゴム付き)

適用厚みT (mm)	型式記号	受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)
3・3.2	OFSL-P3	1×26×31	1.6
4.5・5	OFSL-P5	1×26×31	1.6

注1 定尺は2000mm/本 本体幅=溝幅+50mmタイプ
注2 製品にはクッション材・幅決め金具等が付属します。

OFSL-P詳細図

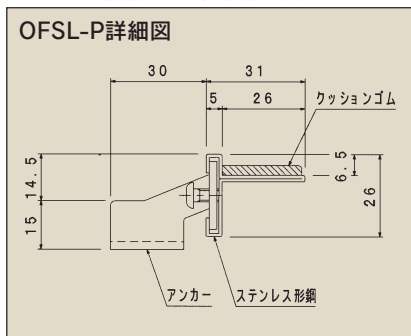


OFSL-G15ステンレス製フォーミング受枠(クッションゴム付き)

適用高さH (mm)	型式記号	受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)
15	OFSL-G15	1×26×31	1.6

注1 定尺は2000mm/本 本体幅=溝幅+50mmタイプ
注2 製品にはクッション材・幅決め金具等が付属します。

OFSL-G15詳細図

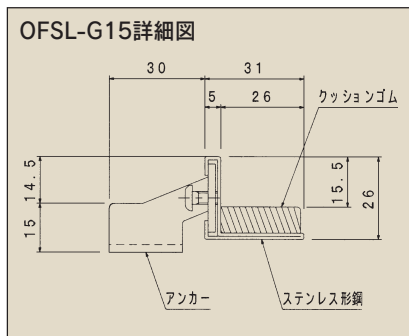


OSL3A(ステンレス製目地付きエコノミータイプ)

適用厚みT (mm)	型式記号	受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)
3・3.2	OSL3A-4	L-3×30×30 目地FB4×15	3.8
4.5・5	OSL3A-6	L-3×30×30 目地FB6×15	4.3

注1 定尺は2000mm/本 本体幅=溝幅+30mmタイプ
注2 パッキン付きタイプも御用意できます。(t=1×15)

OSL3A詳細図

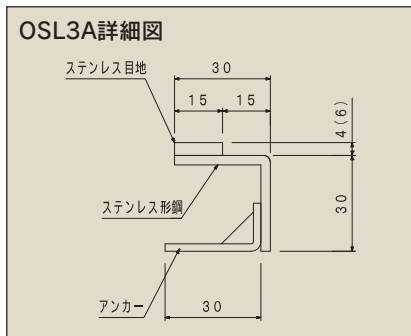

OSL3B(ステンレス製目地付き標準タイプ)

適用厚みT (mm)	型式記号	受枠寸法(mm) 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)
3・3.2	OSL3B-4	L-3×40×40 目地FB4×15	4.8
4.5・5	OSL3B-6	L-3×40×40 目地FB6×15	5.3

注1 定尺は2000mm/本 本体幅=溝幅+50mmタイプ
注2 パッキン付きタイプも御用意できます。(t=1×25)

OSL3B詳細図

