


9.

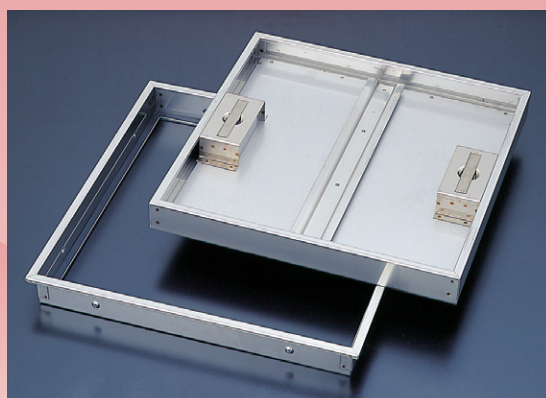

フローアーハッチ

製品分類表	247
アルミ製／磁器タイル用、Pタイル貼付用	248
ステンレス製／磁器タイル用 (T-2)	249
ステンレス製／磁器タイル用 (エコノミー・固定式)	250
ステンレス製／磁器タイル用 (歩道用)	251
化粧蓋／インターロッキングブロック用	254
ステンレス製／Pタイル用 (歩道用)	255
ステンレス製／小口径用・汚水樹用	257

フローアーハッチ

フローアーハッチ

オクオカのフローアーハッチは美観と機能性に優れており、屋内外の点検口蓋として最適です。
充填用にはモルタル、インターロッキングブロック等、貼り物用には樹脂タイル等用途に応じた製品があります。
目地の材質、本体材質、構造等、使用目的に応じて選べる豊富なバリエーションがあります。


フローアーハッチ製品分類表																			
本体材質	目地材質	仕上げ材	型式・構造	荷重	型式記号	用途	頁	サイズ											
								200	250	300	350	400	450	500	600	650	750		
アルミ	アルミ	磁器タイル	一般型	歩道用	OFHA-M	一般点検口用	248	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Pタイル	一般型	歩道用	OFHA-P	一般点検口用		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ステンレス	ステンレス	磁器タイル	一般型	T-2	OFH1	一般点検口用	249			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ステンレス	ステンレス		防水／防臭型	T-2	OFH-W1	防臭用点検口				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			一般型	歩道用	OFH2-E	一般点検口用	250			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
				軽荷用	OFH2-B	一般点検口用				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		歩道用		OFH2	一般点検口用	251			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		防水／防臭	歩道用	OFH-W2	防臭用点検口				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		一般型	T-2	OFH-T1 (L)	一般点検口用	253			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			歩道用	OFH-T2 (L)	一般点検口用	252			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		簡易防水／防臭型	歩道用	OFH-TW2	簡易防臭点検口				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		インターロッキング ブロック	簡易防水型	T-2	OFH-RA	一般点検口用	254				●		●	●	●	●		●	
				T-14	OFH-RB	一般点検口用				●	●	●	●	●	●	●	●		
		Pタイル	一般型	歩道用	OFH3	一般点検口用	255			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
防水／防臭型	歩道用		OFH-W3	防臭点検口				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
一般型	歩道用		OFH-T3 (L)	一般点検口用	256			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
簡易防水／防臭型	歩道用		OFH-TW3	簡易防臭点検口				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
ステンレス	ステンレス	磁器タイル	小口径	歩道用	OFHL	排水点検口	257	●											
		ステンレス	汚水蓋	歩道用	OFHD	汚水樹用		●	●										

★注意事項

- 施工時 (外枠)** 外枠にアンカーをセットし、附属のタッピンネジをねじ込んで取り付けください。
受枠変形防止のため、内蓋をはめ込み、外枠との間に必ずスペーサーを挿入してから施工してください。
- (内枠)** 表面をよく拭いてから施工してください。
(Pタイル用の場合はゴミや油分がついていると剥離するおそれがあります。)
(磁器タイル用の場合は少量の水をかけて、ご使用ください。)
- 磁器タイル用の場合は、外枠にセットし、スペーサーを必ず入れて施工してください。
(スペーサーはモルタル硬化後はずしてください。)
- 開閉時** 重量が大きいものは、特に安全に細心の注意を払い作業してください。

参考写真

OFH-T1(L)/OFH-T2(L)/OFH-T3(L)

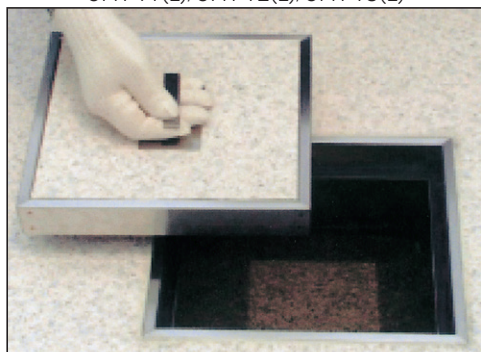

- ＋ネジをドライバーでゆるめると、自然に取手が浮き上がります。
内蓋を持ち上げて、点検を行ってください。

OFH-TW2/OFH-TW3



- 写真のように取手に内蔵されている＋ネジを外枠のナットが連結固定されるため、耐荷重、安全面にもすぐれ、イタズラ防止のロック式としても使用できます。

OFHA-M

アルミ製フローアーハッチ


磁器タイル用(充填深さ24mm)

(アルミ目地)

適用荷重




軽量で施工、及び使用時の取り扱いが容易です。

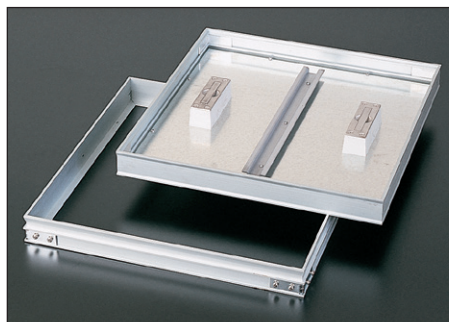

部品表

番号	部品名	材質
1	蓋・内枠	A6063S-T5
2	底板	SEHC
3	補強板	(表面処理鋼板)
4	受枠	A6063S-T5
5	取手	SUS304
6	アンカー	SS400

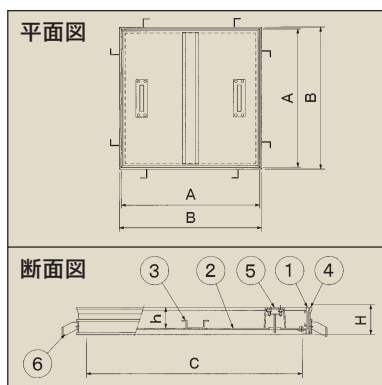

OFHA-M製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様							重量 (kg/枚)
	A (本体幅)	B (枠外寸法)	C (開口)	h (充填深さ)	H (全高)	取手数(個)	アンカー	
OFHA-20M	195	210	170	24/39	51	1	4	2.0
OFHA-25M	245	260	220	24/39	51	1	4	2.5
OFHA-30M	325	340	300	24/39	51	1	8	3.0
OFHA-35M	375	390	350	24/39	51	1	8	3.7
OFHA-40M	425	440	400	24/39	51	2	8	5.0
OFHA-45M	475	490	450	24/39	51	2	8	6.0
OFHA-50M	525	540	500	24/39	51	2	8	7.0
OFHA-60M	625	640	600	24/39	51	2	12	10.0

OFHA-P

アルミ製フローアーハッチ


Pタイル用(貼代3mm)

(アルミ目地)

適用荷重




軽量で施工、及び使用時の取り扱いが容易です。

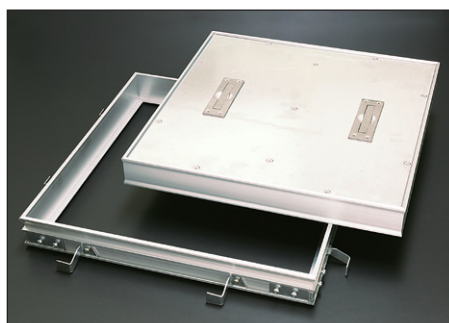

部品表

番号	部品名	材質
1	蓋・内枠	A6063S-T5
2	底板	SEHC
3	補強板	(表面処理鋼板)
4	受枠	A6063S-T5
5	取手	SUS304
6	アンカー	SS400

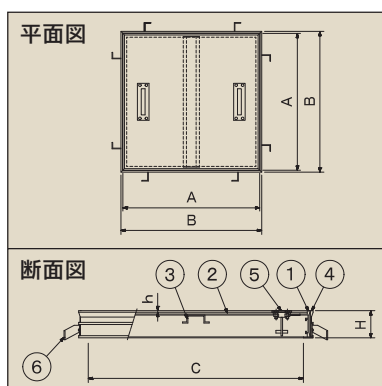

OFHA-P製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様							重量 (kg/枚)
	A (本体幅)	B (枠外寸法)	C (開口)	h (貼代)	H (全高)	取手数(個)	アンカー	
OFHA-20P	195	210	170	3	51	1	4	2.0
OFHA-25P	245	260	220	3	51	1	4	2.5
OFHA-30P	325	340	300	3	51	1	8	3.0
OFHA-35P	375	390	350	3	51	1	8	3.7
OFHA-40P	425	440	400	3	51	2	8	5.0
OFHA-45P	475	490	450	3	51	2	8	6.0
OFHA-50P	525	540	500	3	51	2	8	7.0
OFHA-60P	625	640	600	3	51	2	12	10.0

1 ステンレス
グレイディング

2 Tバー式
拡張マット

3 ビット
金物

4 ステンレス
ストッパ

5 樹脂
F.R.P.
グレイディング

6 組
機式
ステン
シル

7 圧
接式
ステン
シル

8 カラー
鋼適用
みぞ蓋


9 フロー
アーハ
ッチ

10 構
物製
品

OFH1


ステンレス製フロアーハッチ
磁器タイル用
(ステンレス目地・標準型)

適用荷重

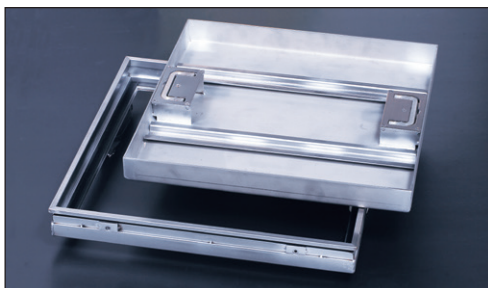


化粧フロアー、玄関廻りに最適です。また、オールステンレス製で美観、耐久性に優れています。

平面図



断面図

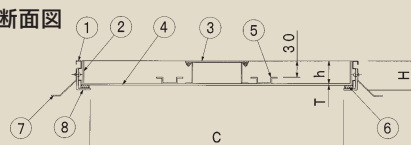

部品表

番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	外枠	SUS304(t=0.7)	5	補強材	SUS430
2	内枠	SUS304(t=3)	6	パッキン	塩ビ樹脂
3	取手	SUS304(ヘアライン仕上)	7	アンカー	SS
4	底板	SUS430	8	補強アングル	SUS430(L-3x25x25)

OFH1製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様							重量 (kg/枚)	備考
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(充填深さ)	T(底板厚み)	取手数(個)		
OFH1-30	300	323	273	53	30/42	3	1	5.6	1枚蓋
OFH1-35	350	373	323	53	30/42	3	1	6.5	
OFH1-40	400	423	373	53	30/42	3	1	7.1	
OFH1-45	450	474	424	53	30/42	3	2	9.8	
OFH1-50	500	524	474	53	30/42	3	2	12.0	
OFH1-60	600	624	574	53	30/42	3	2	16.8	

*特注品製作できます。

OFH-W1


ステンレス製フロアーハッチ
磁器タイル用
(ステンレス目地・防水/防臭型)

適用荷重




浄化槽などの、臭気の強い所に最適です。
二重構造で、優れた防臭・防水効果があります。

平面図



断面図

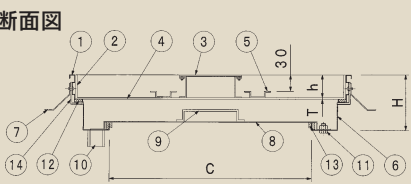

部品表

番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	外枠	SUS304(t=0.7)	8	中蓋	SUS304
2	内枠	SUS304(t=3)	9	中蓋取手	SUS304
3	取手	SUS304(ヘアライン仕上)	10	水抜きソケット	SUS304
4	底板	SUS430	11	ボルトナット	SUS304
5	補強材	SUS430	12	パッキン	塩ビ樹脂
6	防臭枠	SUS304	13	パッキン	塩ビ樹脂
7	アンカー	SS	14	補強アングル	SUS430(L-3x25x25)

OFHW1製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様							重量 (kg/枚)	備考
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(充填深さ)	T(底板厚み)	取手数(個)		
OFH-W1-30	300	323	165	103	30/42	3	1	6.5	1枚蓋
OFH-W1-35	350	373	215	103	30/42	3	1	9.5	
OFH-W1-40	400	423	265	103	30/42	3	1	10.5	
OFH-W1-45	450	474	315	103	30/42	3	2	14.0	
OFH-W1-50	500	524	365	103	30/42	3	2	16.5	
OFH-W1-60	600	624	465	103	30/42	3	2	21.0	

*650以上の規格サイズもあります。


OFH2-E

ステンレス製フロアーハッチ

磁器タイル用(エコノミータイプ)


(ステンレス目地)

適用荷重

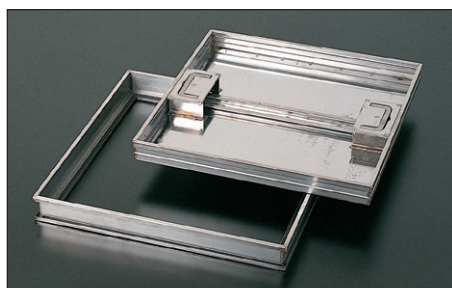


底板が垂鉛引き鉄板のエコノミータイプです。

平面図



断面図



番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	外枠	SUS304 (t=0.7)	5	補強材	SPGC
2	内枠	SUS304 (t=0.9)	6	パッキン	塩ビ樹脂
3	取手	SUS304 (ヘアライン仕上)	7	アンカー	SS
4	底板	SUS430			

OFH2-E製品規格

型式記号	本体寸法					重量 (kg/枚)	備考
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(充填深さ)		
OFH2-E 30	300	323	273	50	25/37	4.0	1枚蓋
OFH2-E 35	350	373	323	50	25/37	4.5	
OFH2-E 40	400	423	373	50	25/37	5.5	
OFH2-E 45	450	474	424	50	25/37	6.5	
OFH2-E 50	500	524	474	50	25/37	8.0	
OFH2-E 60	600	624	574	50	25/37	11.0	

※特注品製作できます。


OFH2-B

ステンレス製フロアーハッチ

磁器タイル用(ボルト固定式)


(ステンレス目地)

適用荷重

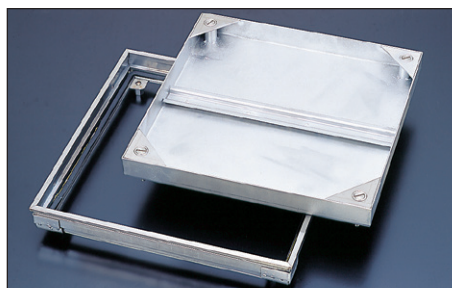


ネジの締め付けにより、蓋と外枠の固定ができ安全です。
簡易防水／防臭タイプです。
点検時は四隅のネジを緩めて持ち上げられます。

平面図



断面図

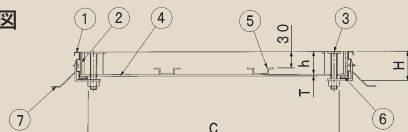

番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	外枠	SUS304 (t=0.7)	5	補強材	SUS430
2	内枠	SUS304 (t=3)	6	パッキン	塩ビ樹脂
3	取手	SUS304	7	アンカー	SS
4	底板	SUS430			

OFH2-B製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様							重量 (kg/枚)	備考
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(充填深さ)	T(底板厚み)	取手数(個)		
OFH2-B 30	300	323	273	53	30/42	3	4	8.0	1枚蓋
OFH2-B 35	350	373	323	53	30/42	3	4	9.5	
OFH2-B 40	400	423	373	53	30/42	3	4	11.0	
OFH2-B 45	450	474	424	53	30/42	3	4	12.5	
OFH2-B 50	500	524	474	53	30/42	3	4	15.0	
OFH2-B 60	600	624	574	53	30/42	3	4	16.5	

※特注品製作できます。

1 ステンレス
グレーチング

2 Tバー式
玄関マット

3 ビット
全物

4 ステンレス
トラフ

5 樹脂
FRP

6 樹脂
FRP

7 樹脂
FRP

8 カラー
鋼板用
下蓋


9 フロアー
ハッチ

10 鋼板
製品

OFH2


ステンレス製フローアーハッチ 磁器タイル用 (ステンレス目地・標準型)

適用荷重

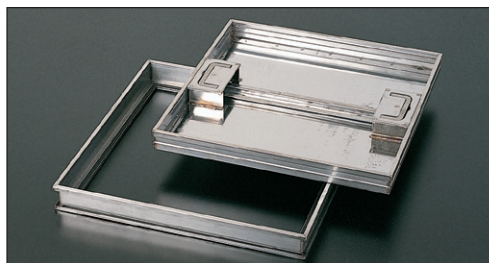


化粧フローアー、玄関廻りに最適です。
オールステンレス製で美観、耐久性に優れています。

平面図



断面図

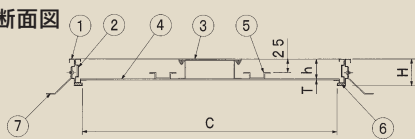

部品表

番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	外枠	SUS304(t=0.7)	5	補強材	SUS430
2	内枠	SUS304(t=0.9)	6	パッキン	塩ビ樹脂
3	取手	SUS304(ヘアライン仕上)	7	アンカー	SS
4	底板	SUS430			

OFH2製品規格


型式記号	本体寸法・製品仕様							重量 (kg/枚)	備考
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(充填深さ)	T(底板厚み)	取手数(個)		
OFH2-30	300	323	273	50	25/37	2	1	4.0	1枚蓋
OFH2-35	350	373	323	50	25/37	2	1	4.5	
OFH2-40	400	423	373	50	25/37	2	1	5.5	
OFH2-45	450	474	424	50	25/37	2	2	6.5	
OFH2-50	500	524	474	50	25/37	2	2	8.0	
OFH2-60	600	624	574	50	25/37	2	2	11.0	

※特注品製作できます。

OFH-W2


ステンレス製フローアーハッチ 磁器タイル用 (ステンレス目地・防水／防臭型)

適用荷重

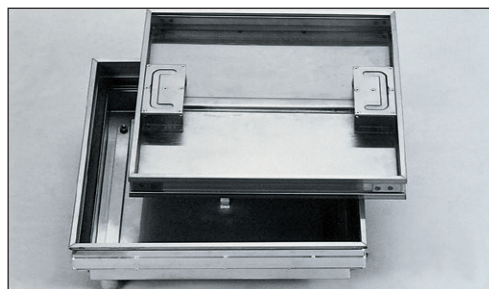


密閉式で浄化槽などの臭気の強いところに最適です。
二重構造で、優れた防臭・防水効果があります。

平面図



断面図

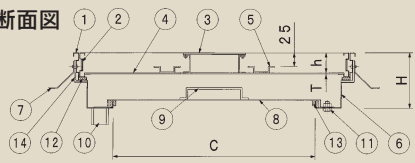

部品表

番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	外枠	SUS304(t=0.7)	8	中蓋	SUS304
2	内枠	SUS304(t=0.9)	9	中蓋取手	SUS304
3	取手	SUS304(ヘアライン仕上)	10	水抜きソケット	SUS304
4	底板	SUS430	11	ボルトナット	SUS304
5	補強材	SUS430	12	パッキン	塩ビ樹脂
6	防臭枠	SUS304	13	パッキン	塩ビ樹脂
7	アンカー	SS	14	補強アングル	SUS430(L:3×25×25)


OFH-W2製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様							重量 (kg/枚)	備考
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(充填深さ)	T(底板厚み)	取手数(個)		
OFH-W2-30	300	323	165	103	25/37	2	1	5.0	1枚蓋
OFH-W2-35	350	373	215	103	25/37	2	1	7.5	
OFH-W2-40	400	423	265	103	25/37	2	1	8.5	
OFH-W2-45	450	474	315	103	25/37	2	2	10.5	
OFH-W2-50	500	524	365	103	25/37	2	2	12.5	
OFH-W2-60	600	624	465	103	25/37	2	2	15.0	


OFH-T2(L)

ステンレス製フロアーハッチ
磁器タイル用
(ステンレス目地)

適用荷重

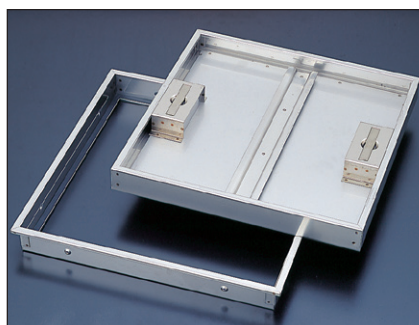

化粧フロアー、玄関廻りに最適です。
オールステンレス製で美観、耐久性に優れています。
ロック式取手を選択の場合は記号のあとに(L)をつけてください。
取手はインサート取手の仕様も可能です。

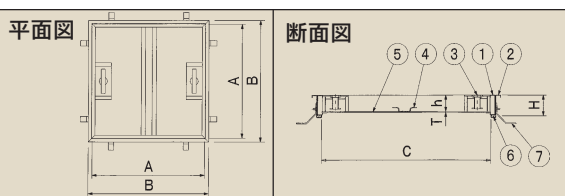


番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	内枠	SUS304(t=0.8)	5	底板	SUS304
2	外枠	SUS304(t=0.8)	6	パッキン	PVC
3	取手	SUS304	7	アンカー	SS
4	補強材	SUS304(t=1.5)			


OFH-T2(L)製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様							重量 (kg/枚)
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(充填深さ)	T(底板厚み)	取手数(個)	
OFH-T2-30	274	300	254	52	37.5	1.5	1	1.9
OFH-T2-35	324	350	304	52	37.5	1.5	1	2.4
OFH-T2-40	374	400	354	52	27.5/37.5	1.5	2	3.2
OFH-T2-45	424	450	404	52	27.5/37.5	1.5	2	3.8
OFH-T2-50	474	500	454	52	27/37	2	2	5.3
OFH-T2-60	574	600	554	52	27/37	2	2	7.2

標準式
OFHT2



ねじ固定式
OFHT2(L)




※特注品製作できます。

OFH-TW2


ステンレス製フロアーハッチ
磁器タイル用
(ステンレス目地・簡易防水/防臭)

適用荷重

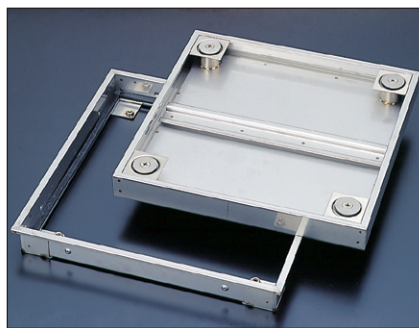


簡易密閉のため、浄化槽などに適しています。
四ヶ所ロックで安全性にも配慮されています。
点検時は四隅のネジを緩めて持ち上げられます。

平面図



断面図



番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	内枠	SUS304(t=0.8)	5	底板	SUS304
2	外枠	SUS304(t=0.8)	6	パッキン	PVC
3	取手	SUS304	7	アンカー	SS
4	補強材	SUS304	8	防水パッキン	ウレタン膨張スパーシート

OFH-TW2製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様							重量 (kg/枚)	備考
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(充填深さ)	T(底板厚み)	取手数(個)		
OFH-TW2-30	274	300	254	52	37.5	1.5	4	2.2	1枚蓋
OFH-TW2-35	324	350	304	52	37.5	1.5	4	2.7	
OFH-TW2-40	374	400	354	52	27.5/37.5	1.5	4	3.2	
OFH-TW2-45	424	450	404	52	27.5/37.5	1.5	4	3.8	
OFH-TW2-50	474	500	454	52	27/37	2	4	5.3	
OFH-TW2-60	574	600	554	52	27/37	2	4	7.2	

※特注品製作できます。

1 ステンレス
グレーチング

2 Tバー式
玄関マット

3 ビット
金物

4 ステンレス
トラフ

5 樹脂
FRP
グレーチング

6 組機式
ステンシル
グレーチング

7 圧接式
ステンシル
グレーチング

8 カラー
鋼適用
みぞ蓋

9 フロアー
ハッチ

10 鋼物
製品

OFH-T1 (L)

ステンレス製フロアーハッチ
磁器タイル用
(ステンレス目地)

適用荷重



1 ステンレス
プレート

2 Tバー式
磁器タイル

3 ビット
金物

4 ステンレス
フロアハッチ

5 開閉
フタ


6 組
込み式
タイル

7 圧
入式
タイル

8 カラー
舗装用
金物


9 フロアー
ハッチ

10 鏡
物製品

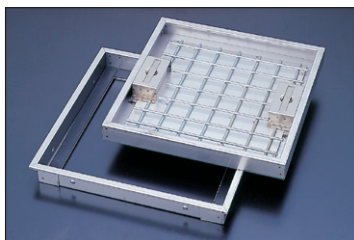


車庫・搬入口などに適しています。(車両交通量の多い場所での使用不可)
ロック式取手を選択の場合は記号のあとに(L)を付けてください。

平面図




断面図





番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	内枠	SUS304(t=1)	6	アンカー	SS
2	外枠	SUS304(t=1)	7	補助配筋	SS
3	取手	SUS304	8	枠補強A	SUS304
4	底板	SUS304(t=2)	9	枠補強B	SUS304
5	パッキン	PVC			

OFH-T1 (L) 製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様							重量 (kg/枚)
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(充填深さ)	T(底板厚み)	取手数(個)	
OFH-T1-30	266	300	200	54	38	2	1	4.0
OFH-T1-35	316	350	250	54	28/38	2	1	4.7
OFH-T1-40	366	400	300	54	28/38	2	2	5.8
OFH-T1-45	416	450	350	54	28/38	2	2	6.6
OFH-T1-50	466	500	400	54	28/38	2	2	7.5
OFH-T1-60	566	600	500	54	28/38	2	2	10.8



標準式
OFHT1



ネジ固定式
OFHT1 (L)




※特注品製作できます。


フロアーハッチ施工方法

マンホール化粧タイプの場合


①受枠固定用の鉄筋等を設置します。

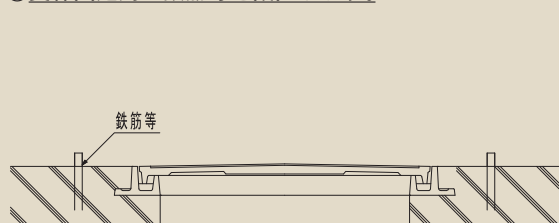


②受枠のアンカーと鉄筋等を溶接して固定します。
目地部と取手部に養生テープ(別途)を貼り付けます。

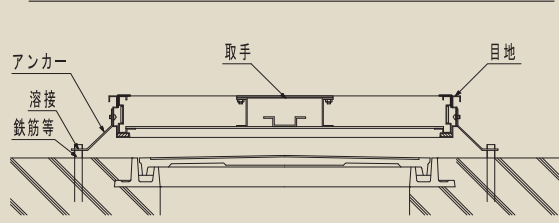

③受枠に本体とスペーサーをセットした状態で
仕上げモルタル及び床仕上げ材を施工します。

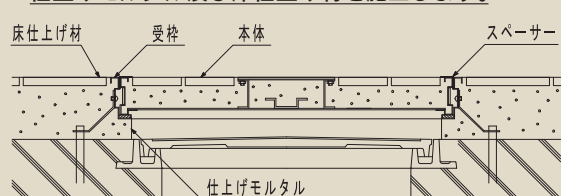

④スペーサー及び養生テープを取り外し完成。

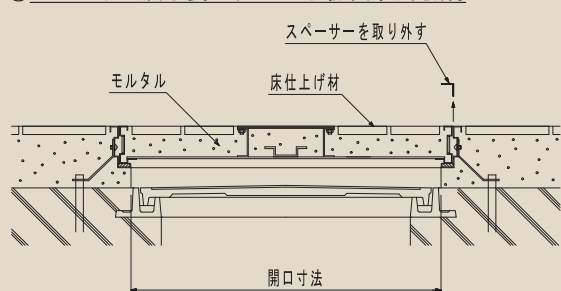


OFH-RA

ステンレス製フロアーハッチ

インターロッキングブロック用


(ステンレス目地・簡易防水型)

適用荷重

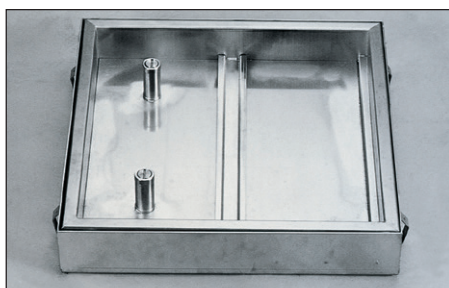


インターロッキングブロック専用で耐荷重に優れています。
簡易防水型の構造です。
ハンドルは付属しています。
オールステンレス製で美観、
耐久性に優れています。

平面図



断面図

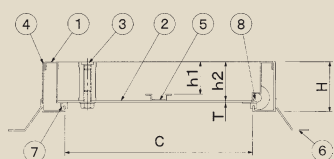

部品表

番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	内枠	SUS304 (t=2.0)	5	補強材	SUS430
2	底板	SUS304	6	アンカー	SS
3	取手	SUS304(インサート式)	7	パッキン	CR
4	外枠	SUS304 (t=3.0)	8	ローラー	AL

OFH-RA製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様							重量 (kg/枚)	備考
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h1(深さ)	h2(充填深さ)	T(底板厚み)		
OFH-RA 35	425	435	350	94	60	72	3	15.1	1枚蓋
OFH-RA 45	525	535	450	94	60	72	3	20.2	
OFH-RA 50	575	585	500	94	60	72	3	22.1	
OFH-RA 60	675	685	600	94	60	72	3	28.3	


OFH-RB

ステンレス製フロアーハッチ

インターロッキングブロック用


(ステンレス目地・簡易防水型)

適用荷重

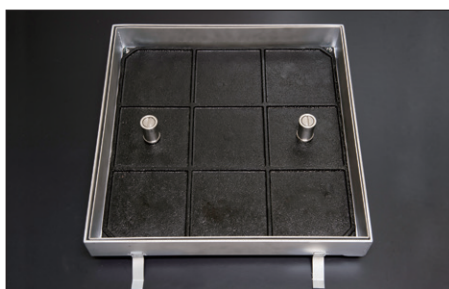


車庫の出入口、重量物搬入口等の点検口に最適です。(車両交通量の多い場所での使用不可)
本体は重荷重対応のインターロッキングブロック専用です。
ハンドルは付属しています。

平面図



断面図



部品表

番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	外枠	SUS304 (t=5.0)	5	取付ビス	SUS304
2	内枠	SUS304 (t=3.0)	6	パッキン	CR
3	取手	SUS304(インサート式)	7	アンカー	SS
4	底板	FCD500			

OFH-RB製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様							重量 (kg/枚)	備考
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(充填深さ)	T(底板厚み)	取手数(個)		
OFH-RB 30	356	369	300	95	69	12	1	12.0	1枚蓋
OFH-RB 35	406	419	350	95	69	12	1	15.5	
OFH-RB 40	460	474	400	96	69	13	2	18.0	
OFH-RB 45	543	557	450	96	69	13	2	25.5	
OFH-RB 50	575	590	500	99	69	16	2	30.0	
OFH-RB 60	670	685	600	98	69	15	4	50.0	
OFH-RB 75	850	865	750	97	69	14	4	95.0	2枚蓋

1 ステンレス
グレイディング

2 Tバー式
拡張マット

3 ビット
金物

4 ステンレス
トランプ

5 樹脂
F.R.P.
グレイディング

6 組機式
スチール
グレイディング

7 圧接式
スチール
グレイディング

8 カラー
鋼適用
みぞ蓋

9 フロアー
ハッチ

10 鋼物
製品

OFH3


ステンレス製フロアーハッチ Pタイル用 (ステンレス目地・標準型)

適用荷重




厚さ2~3mmの樹脂タイルなどの化粧フロアーに最適です。

平面図



断面図

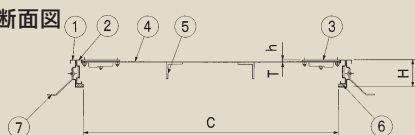

部品表

番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	外枠	SUS304(t=0.7)	5	補強材	SUS430(L-3×30×30)
2	内枠	SUS304(t=0.9)	6	パッキン	塩ビ樹脂
3	取手	SUS304(ヘアライン仕上)	7	アンカー	SS
4	底板	SUS430			

OFH3製品規格


型式記号	本体寸法・製品仕様								重量 (kg/枚)	備考
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(貼代)	T(底板厚み)	取手数(個)			
OFH3-30	300	323	273	50	3	2	1		4.0	1枚蓋
OFH3-35	350	373	323	50	3	2	1		4.5	
OFH3-40	400	423	373	50	3	2	1		5.5	
OFH3-45	450	474	424	50	3	2	2		6.6	
OFH3-50	500	524	474	50	3	2	2		8.0	
OFH3-60	600	624	574	50	3	2	2		11.0	
OFH3-65	650	674	624	50	3	2	2		22.5	

※特注品製作できます。

OFH-W3


ステンレス製フロアーハッチ
Pタイル用
(ステンレス目地・防水/防臭型)

適用荷重

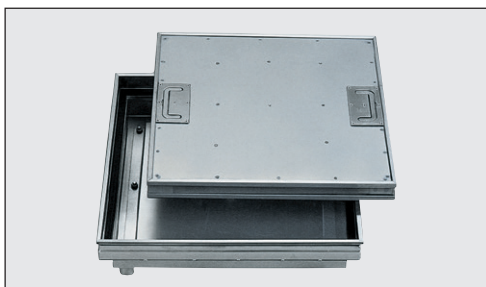


厚さ2~3mmの樹脂タイルなどの化粧フロアーに最適です。
二重構造で、優れた防水・防臭効果があります。

平面図



断面図

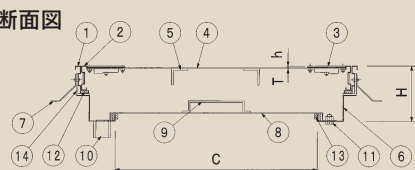

部品表

番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	外枠	SUS304(t=0.7)	8	中蓋	SUS304
2	内枠	SUS304(t=0.9)	9	中蓋取手	SUS304
3	取手	SUS304(ヘアライン仕上)	10	水抜きソケット	SUS304
4	底板	SUS430	11	ボルトナット	SUS304
5	補強材	SUS430	12	パッキン	塩ビ樹脂
6	防臭枠	SUS304	13	パッキン	塩ビ樹脂
7	アンカー	SS	14	補強アングル	SUS430(L-3×25×25)


OFH-W3製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様								重量 (kg/枚)	備考
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(貼代)	T(底板厚み)	取手数(個)			
OFH-W3-30	300	323	165	103	3	2	1		5.0	1枚蓋
OFH-W3-35	350	373	215	103	3	2	1		7.5	
OFH-W3-40	400	423	265	103	3	2	1		8.5	
OFH-W3-45	450	474	315	103	3	2	2		10.5	
OFH-W3-50	500	524	365	103	3	2	2		12.5	
OFH-W3-60	600	624	465	103	3	2	2		15.0	


OFH-T3(L) ステンレス製フロアーハッチ Pタイル用

(ステンレス目地)

適用荷重

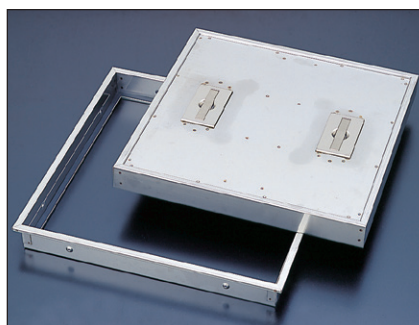

厚さ2～3mmの樹脂タイルなどの化粧フロアーに最適です。
ロック式取手を選択の場合は記号のあとに(L)をつけてください。

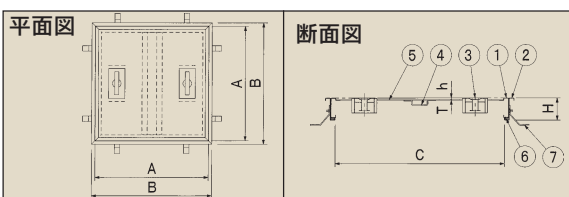

番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	内枠	SUS304(t=0.8)	5	天板	SUS304
2	外枠	SUS304(t=0.8)	6	パッキン	PVC
3	取手	SUS304	7	アンカー	SS
4	補強材	SUS304			

OFH-T3(L)製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様							重量 (kg/枚)
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(貼代)	T(底板厚み)	取手数(個)	
OFH-T3-30	274	300	254	52	3.5	1.5	1	2.1
OFH-T3-35	324	350	304	52	3.5	1.5	1	2.6
OFH-T3-40	374	400	354	52	3.5	1.5	2	3.4
OFH-T3-45	424	450	404	52	3.5	1.5	2	4.1
OFH-T3-50	474	500	454	52	3	2	2	6.2
OFH-T3-60	574	600	554	52	3	2	2	8.3




※特注品製作できます。


OFH-TW3 ステンレス製フロアーハッチ Pタイル用

(簡易防水・防臭型)

適用荷重

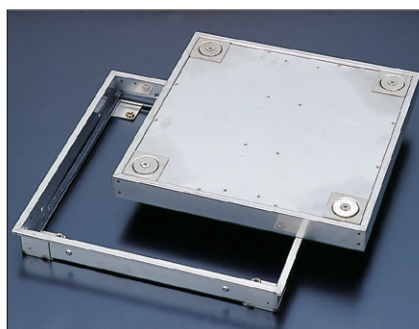

厚さ2～3mmの樹脂タイルなどの化粧フロアーに適しています。
簡易密閉のため、浄化槽などの、臭気の強い所の点検口に使用できます。
点検時には四隅のネジをゆるめてもあげれます。
ネジの締め付けにより、蓋と外枠の固定ができ安全です。

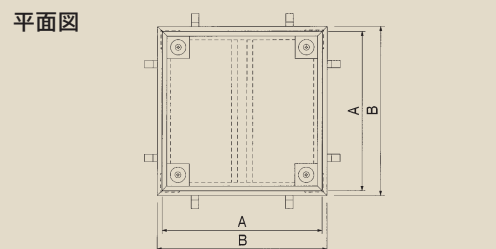

番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	内枠	SUS304(t=0.8)	5	底板	SUS304
2	外枠	SUS304(t=0.8)	6	パッキン	PVC
3	取手	SUS304	7	アンカー	SS
4	補強材	SUS304	8	防水パッキン	ウレタン・シリコン・ブレード

OFH-TW3製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様							重量 (kg/枚)	備考
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(貼代)	T(底板厚み)	取手数(個)		
OFH-TW3-30	274	300	254	52	3.5	1.5	4	2.4	1枚蓋
OFH-TW3-35	324	350	304	52	3.5	1.5	4	2.9	
OFH-TW3-40	374	400	354	52	3.5	1.5	4	3.4	
OFH-TW3-45	424	450	404	52	3.5	1.5	4	4.1	
OFH-TW3-50	474	500	454	52	3	2	4	6.2	
OFH-TW3-60	574	600	554	52	3	2	4	8.3	

※特注品製作できます。

1 ステンレス
グレイディング

2 Tバー式固定マット

3 ビット全物

4 ステンレストフ

5 樹脂FRP
グレイディング

6 組機式スチール
グレイディング

7 圧接式スチール
グレイディング

8 カラー鋼適用みぞ蓋

9 フロアーハッチ

10 鋼物製品


OFHL

ステンレス製フロアーハッチ 磁器タイル用 (ステンレス目地・小口径)

適用荷重




一般住宅の集排水口の蓋等、小口径桝用に適しています。
美観、耐久性にすぐれています。

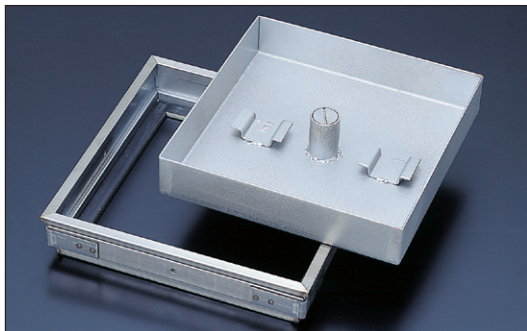


部品表

番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	外枠	SUS304 (t=0.7)	5	アンカー	SS
2	内枠	SUS304 (t=2)	6	パッキン	塩ビ樹脂
3	取手	SUS304	7	コーナー補強金具	SUS304
4	補強材	SUS430			

平面図



断面図



OFHL製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様							重量 (kg/枚)
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(充填深さ)	T(底板厚み)	取手数(個)	
OFHL-200	227	250	200	50	43	2	1	2.0


OFHD

ステンレス製フロアーハッチ 化粧蓋用(ステンレス製) (ステンレス目地・汚水桝用)

適用荷重




一般住宅の汚水桝用化粧蓋に適しています。
ステンレス製蓋で美観、耐久性にすぐれています。

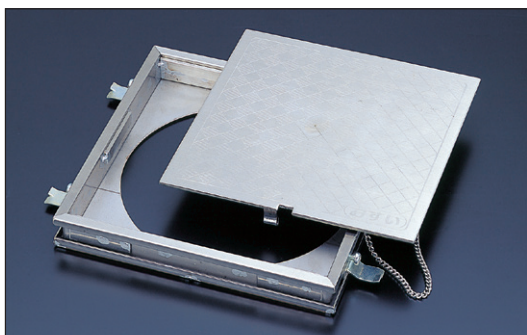


部品表

番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	外枠	SUS304 (t=1.2)	4	鎖	SUS304
2	蓋	SUS304 (t=3)	5	アンカー	SS
3	底板	SUS304	6	コーナー補強金具	SUS304

平面図



断面図



OFHD製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様						重量 (kg/枚)
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	φD(開口)	H(全高)	T(蓋厚み)	t(底板厚み)	
OFHD-200	183	200	167	26	3	1.2	1.2
OFHD-250	233	250	218	26	3	1.2	2.4

1 ステンレス
グレーチング

2 Tバー式
蓋部・枠部

3 ビット
金物

4 ステンレス
パイプ

5 樹脂
フタ

6 組
付式
パイプ

7 圧
入式
パイプ

8 カラー
補強
金具

9 フロー
アール
ハッチ

10 鏡
面
製品