


10.




鋳物製品


鋳鉄製マンホールカバー	259
鋳鉄製側溝用	260
鋳鉄製集水樹用	261

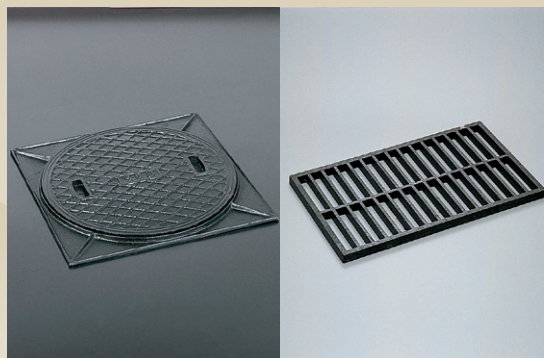


OM・鋳鉄製マンホールカバー〔普及型1〕 適用荷重：歩道用 ※軽衝撃でも破損する場合がありますので、ご注意ください。



〔平面図〕



〔断面図〕



廃番

OM製品規格(並マンホールカバー)

呼称	型式記号	製品寸法 (mm)			適用荷重	(kg/枚)	JANコード (下6桁)
		本体径 (a)	枠外寸 (W)	開口 (b)			
240	OM-24	240	260	213	歩道用	2.6	247103
300	OM-30	300	315	270		3.5	307104
330	OM-33	330	350	305		3.9	337101
360	OM-36	360	390	332		5.6	367108
390	OM-39	390	420	355		6.6	397105
450	OM-45	450	485	420		9.3	457106

材質：蓋・枠共 FC-200

型式記号説明

OM-36


鋳鉄製マンホールカバー
並蓋表示

本体径
(360mm)


OMB・鋳鉄製マンホールカバー〔普及型2〕 適用荷重：歩道用 ※軽衝撃でも破損する場合がありますので、ご注意ください。



〔平面図〕



〔断面図〕



OMB製品規格(中耐マンホールカバー)

呼称	型式記号	製品寸法 (mm)			仕様 適用荷重	近似重量 (kg/枚)	JANコード (下6桁)
		本体径 (a)	枠外寸 (W)	開口 (b)			
300	OMB-30	300	330	250	歩道用	5.5	303700
330	OMB-33	330	360	295		7.0	337309
360	OMB-36	360	395	310		9.6	367306
400	OMB-40	400	430	350		10.3	407309
450	OMB-45	450	485	390		14.4	457304
500	OMB-50	500	540	440		20.5	507306
600	OMB-60	600	645	540		35.0	607303

材質：蓋・枠共 FC-200

備考 ●JANコードの国・企業はコードは4937727です。
●鋳鉄製のため、近似数値としてお考え下さい。

型式記号説明

OMB-36

鋳鉄製マンホールカバー
中耐蓋表示

本体径
(360mm)

OMT-K・OMT-T

鑄鉄製側溝用みぞ蓋
(格子型・立目型)

適用荷重



開口形状を格子目にした鑄鉄製側溝蓋です。
鋼板製と比較してガタツキ音が少なく、厨房用のピット蓋としてご使用頂けます。

* 受枠はSUS304製、OSL1Aタイプをお勧めいたします。
(詳細はP79を参照して下さい。)

型式記号説明


OMT-K 25-20

鑄鉄製側溝蓋表示

格子形状表示

本体幅
(250mm)

本体厚み
(20mm)



OMT-K製品規格(鑄鉄製側溝蓋・格子型)

溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)			適用荷重	重量 (kg/枚)
		幅 (W)	長さ (L)	高さ (H)		
100	OMT-K 15-15	150	500	15	歩道用	5.6
	OMT-K 15-20			20		6.5
150	OMT-K 20-15	200	500	15		7.6
	OMT-K 20-20			20		9.2
	OMT-K 20-25			25		12.8
200	OMT-K 25-15	250	500	15		9.1
	OMT-K 25-20			20		11.1
	OMT-K 25-25			25		15.1
250	OMT-K 30-15	300	500	15		9.6
	OMT-K 30-20			20		12.2
	OMT-K 30-25			25		15.5
300	OMT-K 35-20	350	500	20		14.3
	OMT-K 35-25			25		18.4
350	OMT-K 40-20	400	500	20		16.2
	OMT-K 40-25			25		22.2

備考

適用受枠 OSL1A(ステンレス製) 通し枠(2M)	
寸法 (mm)	重量 (kg/本)
L-3×18×30	2.2
L-3×23×30	2.5
L-3×18×30	2.2
L-3×23×30	2.5
L-3×28×30	2.7
L-3×18×30	2.2
L-3×23×30	2.5
L-3×28×30	2.7
L-3×18×30	2.2
L-3×23×30	2.5
L-3×28×30	2.7
L-3×23×30	2.5
L-3×28×30	2.7
L-3×23×30	2.5
L-3×28×30	2.7

開口形状を立目にした鑄鉄製側溝蓋です。
鋼板製と比較してガタツキ音が少なく、厨房用のピット蓋としてご使用頂けます。

* 受枠はSUS304製、OSL1Aタイプをお勧めいたします。
(詳細はP79を参照して下さい。)

型式記号説明

OMT-T 25-20

鑄鉄製側溝蓋表示

立目形状表示

本体幅
(250mm)

本体厚み
(20mm)

OMT-T製品規格(鑄鉄製側溝蓋・立目型)

溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)			適用荷重	重量 (kg/枚)
		幅 (W)	長さ (L)	高さ (H)		
100	OMT-T 15-15	150	500	15	歩道用	4.2
	OMT-T 15-20			20		5.6
150	OMT-T 20-15	200	500	15		5.5
	OMT-T 20-20			20		7.5
	OMT-T 20-25			25		8.0
200	OMT-T 25-15	250	500	15		6.3
	OMT-T 25-20			20		8.6
	OMT-T 25-25			25		10.0
250	OMT-T 30-15	300	500	15		7.8
	OMT-T 30-20			20		9.9
	OMT-T 30-25			25		12.4
300	OMT-T 35-20	350	500	20		12.7
	OMT-T 35-25			25		15.2

備考

適用受枠 OSL1A(ステンレス製) 通し枠(2M)	
寸法 (mm)	重量 (kg/本)
L-3×18×30	2.2
L-3×23×30	2.5
L-3×18×30	2.2
L-3×23×30	2.5
L-3×28×30	2.7
L-3×18×30	2.2
L-3×23×30	2.5
L-3×28×30	2.7
L-3×18×30	2.2
L-3×23×30	2.5
L-3×28×30	2.7
L-3×23×30	2.5
L-3×28×30	2.7
L-3×23×30	2.5
L-3×28×30	2.7

備考 ● 鑄鉄製ですので上記サイズ・重量は近似数値とお考え下さい。
● 通常在庫品以外の商品もございます。ご注文時に出荷日をご確認下さい。

- 1 ステンレス
グレーチング
- 2 Tバー式
拡張マウント
- 3 ピット
金物
- 4 ステンレス
トラフ
- 5 樹脂FRP
グレーチング
- 6 組換式
グレーチング
フチ
- 7 圧接式
グレーチング
フチ
- 8 カラー
鋼製側溝
みぞ蓋
- 9 フロー
ハーパッチ
- 10 鋳物
製品

OMF 鑄鉄製集水ます蓋

適用荷重



型式記号説明

OMF-45-20

鑄鉄製格子蓋表示

本体幅
(450mm)



本体厚み
(20mm)

OMF・鑄鉄製格子蓋

鑄鉄製の正方形樹蓋です。

鑄鉄製ですので鋼板製と比較して音も少なくご利用頂けます。
受枠はSUS304製、OSL1Aタイプをお勧めいたします。

(詳細はP79を参照して下さい。)

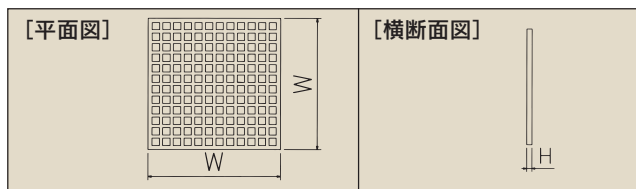

OMF製品規格(鑄鉄製格子蓋)

樹穴 (mm)	型式記号	本体寸法(mm)			適用荷重	重量 (kg/枚)
		本体幅 (W)	本体長さ (W)	高さ (H)		
250	OMF 30-15	300	300	15	歩道用	5.1
	OMF 30-20			20		6.0
	OMF 30-25			25		7.2
300	OMF 35-15	350	350	15		8.6
	OMF 35-20			20		9.4
	OMF 35-25			25		12.4
350	OMF 40-15	400	400	15		11.7
	OMF 40-20			20		13.0
	OMF 40-25			25		15.2
400	OMF 45-15	450	450	15		14.8
	OMF 45-20			20		16.0
	OMF 45-25			25		17.6
450	OMF 50-15	500	500	15		18.1
	OMF 50-20			20		19.1
	OMF 50-25			25		20.7
500	OMF 55-20	550	550	20		23.7
	OMF 55-25			25		25.3
	OMF 60-20	600	600	20		30.6
550	OMF 60-25			25		34.2

OSL1Aタイプ受枠

ステンレス製受枠(四方枠)	
枠外寸法 幅×長さ×高さ	重量 (kg/枚)
310×310×18	1.4
310×310×23	1.5
310×310×28	1.6
360×360×18	1.6
360×360×23	1.7
360×360×28	1.9
410×410×18	1.8
410×410×23	2.0
410×410×28	2.2
460×460×18	2.0
460×460×23	2.2
460×460×28	2.4
510×510×18	2.3
510×510×23	2.5
510×510×28	2.7
560×560×23	2.7
560×560×28	2.9
610×610×23	3.0
610×610×28	3.2

備考 ● 通常在庫品以外の商品もございます。ご注文時に出荷日をご確認下さい。
● 鑄鉄製ですので上記寸法・重量は近似数値とお考え下さい。

1 ステンレス
プレート

2 エバー式
排水用
プレート

3 ビット
金物

4 ステンレス
プレート

5 樹脂
プレート

6 樹脂
プレート

7 圧入
プレート

8 カラ
プレート

9 フロア
プレート

10 鋼
プレート

奥岡製作所の取組

使用環境に対する安全性…

当社では、お客様からの御注文に対し製品の使用（施工）場所等をなるべく詳しくお聞きする事にしております。なぜなら、グレーチング製品に
対しあまりご存じにならない場合、価格重視にて御注文されるお客様が多々有ります。歩行者の通行する場所に於いてピッチの荒い製品を
置かれご老人等の杖などが挟まったり、ハイヒールをはかれている女性等がはまり怪我をするという事例が過去にあるためです。

上記に基づきお客様の要望もあわせてその地域の方々が安心して通行出来る製品を提供しております。

また、重荷重用に関しましては特に強度計算書又は、試験センターによる荷重試験成績書等を提出させていただいております。

資源再利用への配慮について…

現在におきましては、循環型社会の構築が求められている中で当社ではリサイクルという形を採っております。

当社では製造時に出る廃棄鋼材を提携リサイクル会社にて再資源化処理を行っております。

消費者・お客様より取り替え製品につきましては廃棄製品を当社にて引き取り、裁断しリサイクル会社へという流れを採っております。

このような形で微弱ながら地球環境に一層取り組んでいきます。（但し、返品送料につきましては、お客様のご負担となります。）

クレーム処理ルート

	顧客先	社 内	実施者	備 考
営 業	クレーム情報 (代理店) 処理報告書	クレーム速報 内容の把握	営業部 (担当者)	
品 質		現品確認 現況確認 クレームの対応策検討 (クレームの原因の追及) クレーム 処理方法 及び原因	品質管理部 (担当者)	恒久的対策案確立 作業標準 …… の改廃 設備 …… 治具 ……
技 術		設計、技術の 視点より再検討 クレーム速報 社内報	技術部 (担当者)	
製 造		品質管理、技術より 指示を受けて再製作、 修正処理を行う。 クレーム速報 社内報	工場長 (担当者)	
出 荷	納入	製品 クレーム速報 社内報	出荷・配送 担当者	



理想的な都市空間づくり

21世紀一。その言葉の響きに、ロマンを感じ、夢を託してきた私たち。

今、確かにその夢は現実のものとなりました。

例えば都市空間に目を向けてください。

戦後の廃墟の中から立上り、

まず生活をするための空間を求めてきた時代から見れば、

現代のそれは、まるでSF小説のようです。

OKUOKAはグレーチングを通して、

そんな都市空間づくりの一端を皆様と共に担っていきたいと考えています。

耐久性に富み、経済的で美しい。

この三つを製品づくりの基本とし、

皆様のあらゆるご要望にお応えするOKUOKAに、どうぞご期待ください。