



1 ステンレス
プレート

2 Tバー
プレート

3 補助
プレート

4 ステンレス
プレート

5 樹脂
プレート

6 樹脂
プレート

7 圧入
プレート



8 カラー
舗装用
溝蓋

9 フロー
プレート

10 溝物
製品

- ◆目地(スリット)の規格ピッチはP=15mm(C)とP=10mm(H)の2種類になります。
- ◆充填深さは32mm(T-14は31mm)です。
- ◆標準仕様で防音ゴムパッキンを装着しています。

- ◆開閉には別売りハンドルSH-3をご利用願います。
- ◆充填材は含まれていません。

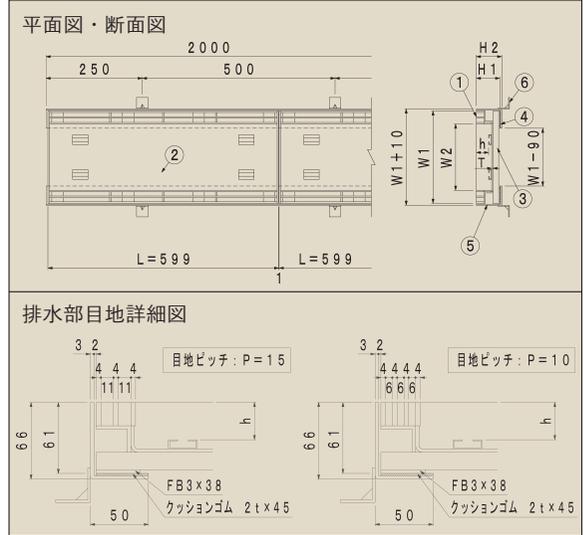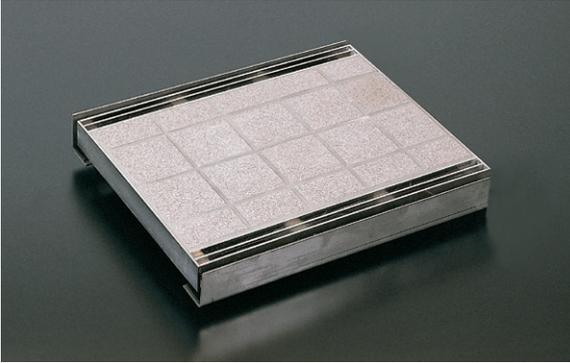

※受枠アンカーは図表仕様になります。


SOSG製品規格(側溝用)目地付き

適用荷重	溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)					仕様			
			本体幅 (W1)	充填幅 (W2)	長さ (L)	本体高さ (H1)	充填深さ (h)	底板厚み (T)	本体重量 (kg/枚)	充填時重量 (kg/枚)	目地ピッチ (mm)
T-14	150	SOSG 14-15C	240	172	599	61	31	4	8.6	16	15
		SOSG 14-15H							9.5	17	10
	200	SOSG 14-20C	290	222	599	61	31	4	10.0	20	15
		SOSG 14-20H							10.8	21	10
	250	SOSG 14-25C	340	272	599	61	31	4	11.3	24	15
		SOSG 14-25H							12.2	25	10
300	SOSG 14-30C	390	322	599	61	31	4	12.6	29	15	
	SOSG 14-30H							13.4	30	10	
T-2	150	SOSG 2-15C	240	172	599	61	32	3	7.4	15	15
		SOSG 2-15H							8.2	16	10
	200	SOSG 2-20C	290	222	599	61	32	3	8.5	18	15
		SOSG 2-20H							9.3	19	10
	250	SOSG 2-25C	340	272	599	61	32	3	9.5	22	15
		SOSG 2-25H							10.4	23	10
300	SOSG 2-30C	390	322	599	61	32	3	10.5	26	15	
	SOSG 2-30H							11.3	27	10	
歩道用	150	SOSG 1-15C	240	172	599	61	32	3	7.2	14	15
		SOSG 1-15H							8.0	15	10
	200	SOSG 1-20C	290	222	599	61	32	3	8.2	17	15
		SOSG 1-20H							9.0	18	10
	250	SOSG 1-25C	340	272	599	61	32	3	9.2	21	15
		SOSG 1-25H							10.0	22	10
300	SOSG 1-30C	390	322	599	61	32	3	10.1	24	15	
	SOSG 1-30H							11.0	25	10	

SOSL受枠製品規格

型式記号	受枠寸法 (mm)	重量 (kg/2m)
	t × H2 × D	
SOSL	3 × 66 × 50	6.0

●開閉ハンドルについては、P245に掲載しております。

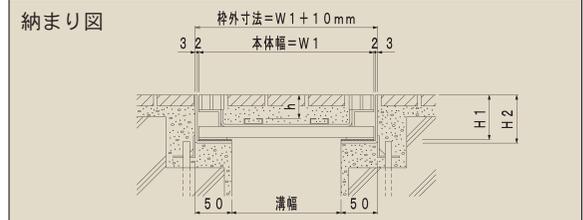

※受枠アンカーは、図表仕様になります。

SOPG

ステンレス製カラー舗装用溝蓋
側溝用
(磁器タイル用)


型式記号説明
SOPG 2-30
ステンレス製磁器タイル用
溝蓋表示(目地なし)

適用荷重




- ◆目地なしタイプ。蓋と受枠のスキマから排水するタイプです。
- ◆充填深さは32mm(T-14は31mm)です。
- ◆標準仕様で防音ゴムパッキンを装着しています。


- ◆開閉には別売りハンドルSH-3をご利用願います。
- ◆充填材は含まれていません。

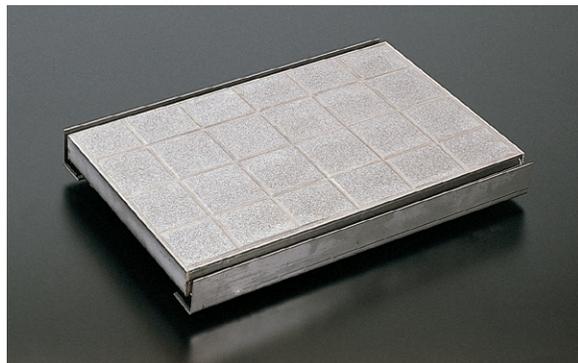

平面図・断面図

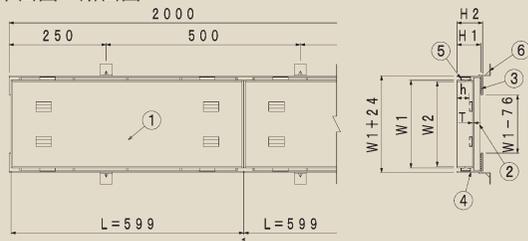

排水部目地詳細図



※受枠アンカーは図表仕様になります。

番号	部品名	材質
1	底板	SUS304
2	補強材	SUS304
3	クッション材	天然ゴム
4	受枠	SUS304
5	取外し用金具	SUS304
6	アンカー	溶融亜鉛めっき鋼板(SGAC)


SOPG製品規格(側溝用)目地なし

適用荷重	溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)					仕様			
			本体幅 (W1)	充填幅 (W2)	長さ (L)	本体高さ (H1)	充填深さ (h)	底板厚み (T)	本体重量 (kg/枚)	充填時重量 (kg/枚)	スキマ (mm)
T-14	150	SOPG 14-15	226	218	599	61	31	4	7.7	15	9
	200	SOPG 14-20	276	268	599	61	31	4	9.1	17	
	250	SOPG 14-25	326	318	599	61	31	4	10.4	18	
	300	SOPG 14-30	376	368	599	61	31	4	11.7	21	
T-2	150	SOPG 2-15	226	218	599	61	32	3	6.0	15	
	200	SOPG 2-20	276	268	599	61	32	3	7.1	16	
	250	SOPG 2-25	326	318	599	61	32	3	8.1	18	
	300	SOPG 2-30	376	368	599	61	32	3	9.2	20	
歩道用	150	SOPG 1-15	226	218	599	61	32	3	5.8	14	
	200	SOPG 1-20	276	268	599	61	32	3	6.8	16	
	250	SOPG 1-25	326	318	599	61	32	3	7.8	17	
	300	SOPG 1-30	376	368	599	61	32	3	8.8	19	

SOSL受枠製品規格

型式記号	受枠寸法 (mm)	重量
	t × H2 × D	(kg/2m)
SOSL	3 × 66 × 50	6.0

納まり図

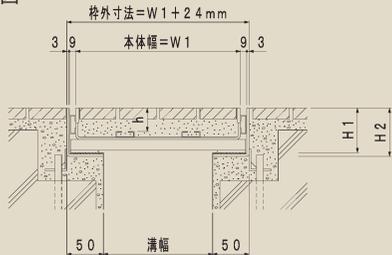

●SH-2(インサート取手)
※材質SUS304



●SH-2専用ハンドル
※材質 SS材(電気メッキ仕上げ)



●SH-3(開閉ハンドル)
※材質SS材(電気メッキ仕上げ)

1 ステンレス
ブラーディング

2 Tバー式
ステンレス製
補強材

3 補助
クッション材

4 ステンレス
カラー舗装用
溝蓋

5 樹脂
アンカー

6 組立式
ステンレス
溝蓋

7 圧入式
ステンレス
溝蓋

8 カラー
舗装用
溝蓋

9 フロアー
ハッチ

10 舗装
製品



1 ステンレス
プレート

2 Tバー式
ステンレス製
溝蓋

3 補助
アンカー

4 ステンレス
溝蓋

5 樹脂
受枠

6 樹脂
受枠

7 圧入
式受枠


8 カラー
舗装用
溝蓋

9 フロー
アパー
ハッチ


10 溝蓋
製品

- ◆目地(スリット)の規格ピッチはP=15mm(C)とP=10mm(H)の2種類になります。
- ◆充填深さは66mm(T-14は65mm)です。
- ◆標準仕様で防音ゴムパッキンを装着しています。

- ◆開閉には別売りハンドルSH-3をご利用願います。
- ◆充填材は含まれていません。

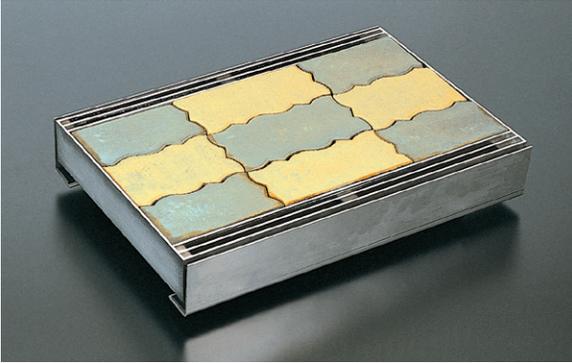

番号	部品名	材質
1	目地	SUS304
2	底板	SUS304
3	補強材	SUS304
4	クッション材	天然ゴム
5	受枠	SUS304
6	アンカー	SUS304

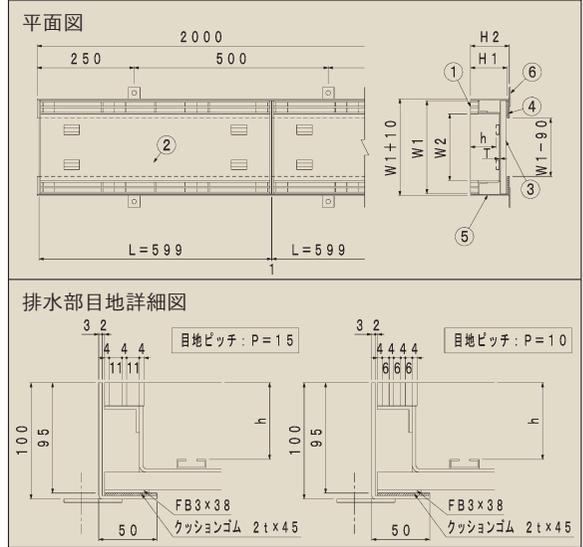

※受枠アンカーは図表仕様になります。


SISG製品規格(側溝用)目地付き

適用荷重	溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)						仕様			
			本体幅 (W1)	充填幅 (W2)	長さ (L)	本体高さ (H1)	充填深さ (h)	底板厚み (T)	本体重量 (kg/枚)	充填時重量 (kg/枚)	目地ピッチ (mm)	
T-14	150	SISG 14-15C	240	172	599	95	65	4	11.1	32	15	
		SISG 14-15H	240	172	599	95	65	4	12.0	33	10	
	200	SISG 14-20C	290	222	599	95	65	4	12.6	40	15	
		SISG 14-20H	290	222	599	95	65	4	13.4	41	10	
	250	SISG 14-25C	340	272	599	95	65	4	14.0	48	15	
		SISG 14-25H	340	272	599	95	65	4	14.9	49	10	
300	SISG 14-30C	390	322	599	95	65	4	15.4	55	15		
	SISG 14-30H	390	322	599	95	65	4	16.2	56	10		
T-2	150	SISG 2-15C	240	172	599	95	66	3	9.4	30	15	
		SISG 2-15H	240	172	599	95	66	3	10.2	31	10	
	200	SISG 2-20C	290	222	599	95	66	3	10.6	38	15	
		SISG 2-20H	290	222	599	95	66	3	11.4	39	10	
	250	SISG 2-25C	340	272	599	95	66	3	11.8	46	15	
		SISG 2-25H	340	272	599	95	66	3	12.6	47	10	
300	SISG 2-30C	390	322	599	95	66	3	12.8	53	15		
	SISG 2-30H	390	322	599	95	66	3	13.6	54	10		
歩道用	150	SISG 1-15C	240	172	599	95	66	3	9.2	30	15	
		SISG 1-15H	240	172	599	95	66	3	10.0	31	10	
	200	SISG 1-20C	290	222	599	95	66	3	10.3	38	15	
		SISG 1-20H	290	222	599	95	66	3	11.1	39	10	
	250	SISG 1-25C	340	272	599	95	66	3	11.4	46	15	
		SISG 1-25H	340	272	599	95	66	3	12.3	47	10	
300	SISG 1-30C	390	322	599	95	66	3	12.4	53	15		
	SISG 1-30H	390	322	599	95	66	3	13.3	54	10		

SISL受枠製品規格

型式記号	受枠寸法 (mm) t×H2×D	重量 (kg/2m)
SISL	3×100×50	8.0

●開閉ハンドルについては、P245に掲載しております。

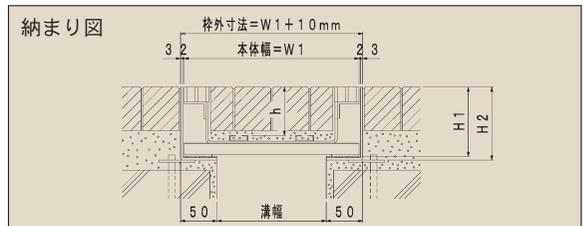

※受枠アンカーは、図表仕様になります。



1 ステンレス
プレチーシング

2 Tバー式
補強材

3 補助
アンカー

4 ステンレス
溝蓋

5 樹脂
アンカー

6 組
立用
ナット

7 圧
入
用
ハンマー



8 カラー
舗装
用
溝蓋

9 フロアー
ハッチ

10 舗
装
用
溝蓋

- ◆目地なしタイプ。蓋と受枠のスキマから排水するタイプです。
- ◆充填深さは66mm(T-14は65mm)です。
- ◆標準仕様で防音ゴムパッキンを装着しています。

- ◆開閉には別売りハンドルSH-3をご利用願います。
- ◆充填材は含まれていません。

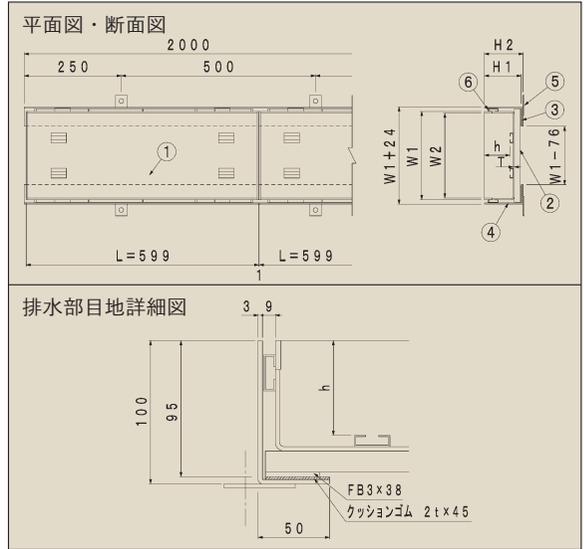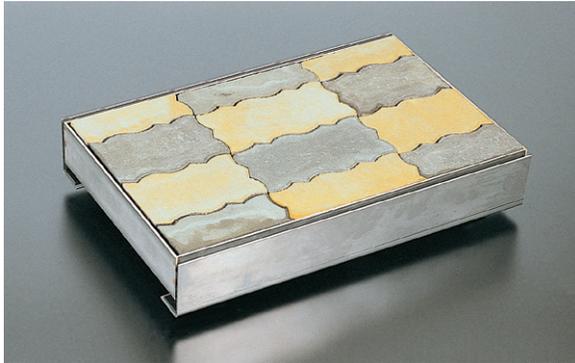

番号	部品名	材質
1	底板	SUS304
2	補強材	SUS304
3	クッション材	天然ゴム
4	受枠	SUS304
5	アンカー	SUS304
6	取外し用金具	SUS304


※受枠アンカーは図表仕様になります。

SIPG製品規格(側溝用)目地なし

適用荷重	溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)					仕様			
			本体幅 (W1)	充填幅 (W2)	長さ (L)	本体高さ (H1)	充填深さ (h)	底板厚み (T)	本体重量 (kg/枚)	充填時重量 (kg/枚)	スキマ (mm)
T-14	150	SIPG 14-15	226	218	599	95	65	4	9.8	31	9
	200	SIPG 14-20	276	268	599	95	65	4	11.2	40	
	250	SIPG 14-25	326	318	599	95	65	4	12.6	47	
	300	SIPG 14-30	376	368	599	95	65	4	14.1	55	
T-2	150	SIPG 2-15	226	218	599	95	66	3	7.7	29	
	200	SIPG 2-20	276	268	599	95	66	3	8.9	38	
	250	SIPG 2-25	326	318	599	95	66	3	10.0	45	
	300	SIPG 2-30	376	368	599	95	66	3	11.2	52	
歩道用	150	SIPG 1-15	226	218	599	95	66	3	7.5	29	
	200	SIPG 1-20	276	268	599	95	66	3	8.6	38	
	250	SIPG 1-25	326	318	599	95	66	3	9.6	45	
	300	SIPG 1-30	376	368	599	95	66	3	10.8	52	

SISL受枠製品規格

型式記号	受枠寸法 (mm)	重量 (kg/2m)
	t×H2×D	
SISL	3×100×50	8.0

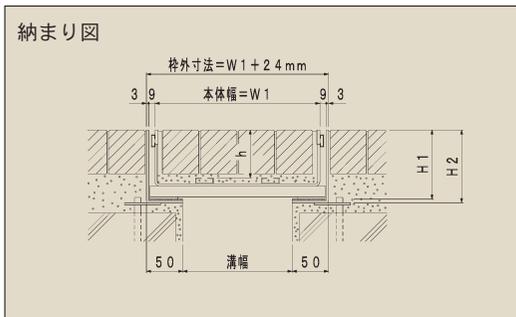

●SH-2(インサート取手)
※材質SUS304



●SH-2専用ハンドル
※材質SS材(電気メッキ仕上げ)



●SH-3(開閉ハンドル)
※材質SS材(電気メッキ仕上げ)

1 ステンレス
プレチンク

2 Tバー式
クッション材

3 磁器
タイル

4 U字溝
金具

5 樹脂
フタ

6 組立式
プレチンク

7 圧接式
プレチンク

8 カラー
舗装用
受枠

9 フロー
アパー
チャー

10 鏡面
製品

SOSL(カラー舗装用専用受枠)磁器タイル用


SOSL(カラー舗装用専用受枠)磁器タイル用

適用高さH	型式記号	受枠寸法 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)
61	SOSL	L-3×66×50	6.0

注1 定尺は2000mm/本

注2 クッション材は、2t×45を標準装着しています。

SOSL詳細図



SOSLU(カラー舗装用専用受枠)磁器タイル用

U字溝用金具付

SOSLU(カラー舗装用専用受枠)磁器タイル用

適用高さH	型式記号	受枠寸法 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)
61	SOSLU	L-3×66×50	7.0


注1 定尺は2000mm/本

注2 クッション材は、2t×45を標準装着しています。

注3 U字溝用金具については、溝幅により仕様が異なりますので予めご指示願います。

注4 U字溝用金具については、定尺2000mmに付き4ヶ所になります。(@600mm)

SOSLU詳細図



SISL(カラー舗装用専用受枠)インターロッキングブロック用


SISL(カラー舗装用専用受枠)インターロッキングブロック用

適用高さH	型式記号	受枠寸法 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)
95	SISL	L-3×100×50	8.0

注1 定尺は2000mm/本

注2 クッション材は、2t×45を標準装着しています。

SISL詳細図



SISLU(カラー舗装用専用受枠)インターロッキングブロック用

U字溝用金具付

SISLU(カラー舗装用専用受枠)インターロッキングブロック用

適用高さH	型式記号	受枠寸法 厚t×高さh×受部D	重量 (kg/2m)
95	SISLU	L-3×100×50	8.9


注1 定尺は2000mm/本

注2 クッション材は、2t×45を標準装着しています。

注3 U字溝用金具については、溝幅により仕様が異なりますので予めご指示願います。

注4 U字溝用金具については、定尺2000mmに付き4ヶ所になります。(@600mm)

SISLU詳細図



開閉ハンドル

SH-2・SH-2専用ハンドル
SH-3

1
ステレオ
ブレッキング

型式記号
SH-2
注1 SH-2は本体に取り付けるタイプです。 材質:SUS304
注2 開閉には、SH-2専用ハンドルをご使用下さい。



2
Tバー式
交換マケット

型式記号
SH-2専用ハンドル
注1 SH-2専用ハンドル 材質:SS材(電気メッキ仕上げ品)



3
ビット
金物

型式記号
SH-3開閉ハンドル
材質:SS材(電気メッキ仕上げ品)



4
ステレオ
スラスト
ソケット

5
樹脂
フック

6
組
立式
チャール
ブレッキング
ソケット

カラー舗装用みぞ蓋の納まり


7
圧
接式
チャール
ブレッキング
ソケット

8
カラー
舗装用
みぞ蓋

9
フロー
アー
ハッチ

10
舗
装
製
品

SOSG 2-30C(P15) 施工例(目地付きタイプ)

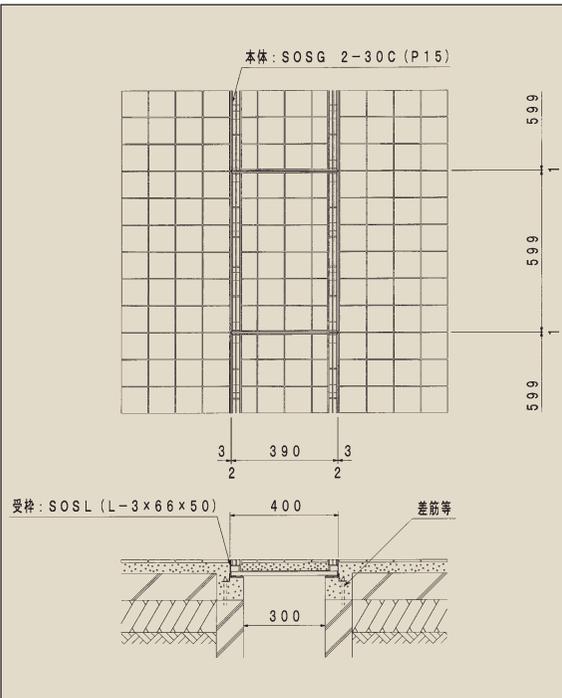

SOPG 2-30 施工例(目地なしタイプ)

