


OFH1


ステンレス製フロアーハッチ
磁器タイル用
(ステンレス目地・標準型)

適用荷重

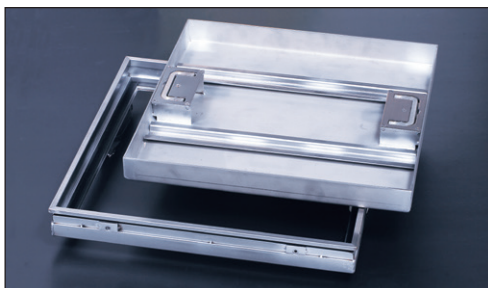


化粧フロアー、玄関廻りに最適です。また、オールステンレス製で美観、耐久性に優れています。

平面図



断面図

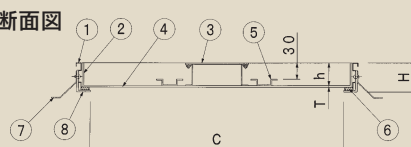

部品表

番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	外枠	SUS304(t=0.7)	5	補強材	SUS430
2	内枠	SUS304(t=3)	6	パッキン	塩ビ樹脂
3	取手	SUS304(ヘアライン仕上)	7	アンカー	SS
4	底板	SUS430	8	補強アングル	SUS430(L-3x25x25)

OFH1製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様							重量 (kg/枚)	備考
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(充填深さ)	T(底板厚み)	取手数(個)		
OFH1-30	300	323	273	53	30/42	3	1	5.6	1枚蓋
OFH1-35	350	373	323	53	30/42	3	1	6.5	
OFH1-40	400	423	373	53	30/42	3	1	7.1	
OFH1-45	450	474	424	53	30/42	3	2	9.8	
OFH1-50	500	524	474	53	30/42	3	2	12.0	
OFH1-60	600	624	574	53	30/42	3	2	16.8	

*特注品製作できます。

OFH-W1


ステンレス製フロアーハッチ
磁器タイル用
(ステンレス目地・防水/防臭型)

適用荷重




浄化槽などの、臭気の強い所に最適です。
二重構造で、優れた防臭・防水効果があります。

平面図



断面図

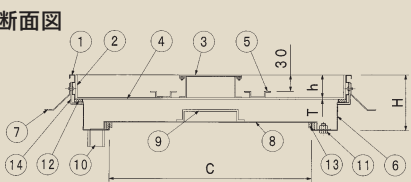

部品表

番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	外枠	SUS304(t=0.7)	8	中蓋	SUS304
2	内枠	SUS304(t=3)	9	中蓋取手	SUS304
3	取手	SUS304(ヘアライン仕上)	10	水抜きソケット	SUS304
4	底板	SUS430	11	ボルトナット	SUS304
5	補強材	SUS430	12	パッキン	塩ビ樹脂
6	防臭枠	SUS304	13	パッキン	塩ビ樹脂
7	アンカー	SS	14	補強アングル	SUS430(L-3x25x25)

OFHW1製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様							重量 (kg/枚)	備考
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(充填深さ)	T(底板厚み)	取手数(個)		
OFH-W1-30	300	323	165	103	30/42	3	1	6.5	1枚蓋
OFH-W1-35	350	373	215	103	30/42	3	1	9.5	
OFH-W1-40	400	423	265	103	30/42	3	1	10.5	
OFH-W1-45	450	474	315	103	30/42	3	2	14.0	
OFH-W1-50	500	524	365	103	30/42	3	2	16.5	
OFH-W1-60	600	624	465	103	30/42	3	2	21.0	

*650以上の規格サイズもあります。


OFH2-E

ステンレス製フロアーハッチ

磁器タイル用(エコノミータイプ)


(ステンレス目地)

適用荷重

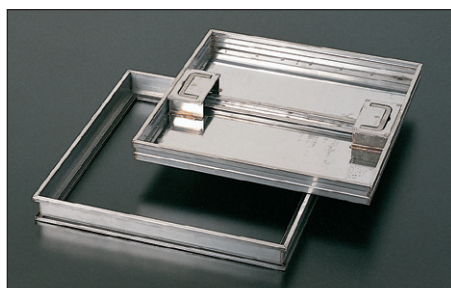


底板が垂鉛引き鉄板のエコノミータイプです。

平面図



断面図



番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	外枠	SUS304 (t=0.7)	5	補強材	SPGC
2	内枠	SUS304 (t=0.9)	6	パッキン	塩ビ樹脂
3	取手	SUS304(ヘアライン仕上)	7	アンカー	SS
4	底板	SUS430			

OFH2-E製品規格

型式記号	本体寸法					重量 (kg/枚)	備考
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(充填深さ)		
OFH2-E 30	300	323	273	50	25/37	4.0	1枚蓋
OFH2-E 35	350	373	323	50	25/37	4.5	
OFH2-E 40	400	423	373	50	25/37	5.5	
OFH2-E 45	450	474	424	50	25/37	6.5	
OFH2-E 50	500	524	474	50	25/37	8.0	
OFH2-E 60	600	624	574	50	25/37	11.0	

※特注品製作できます。


OFH2-B

ステンレス製フロアーハッチ

磁器タイル用(ボルト固定式)


(ステンレス目地)

適用荷重

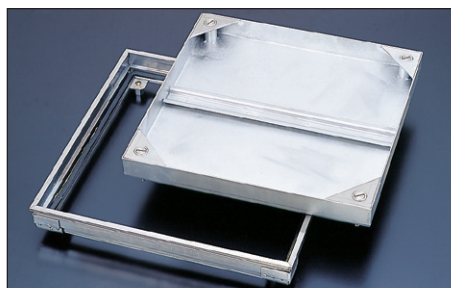


ネジの締め付けにより、蓋と外枠の固定ができ安全です。
簡易防水／防臭タイプです。
点検時は四隅のネジを緩めて持ち上げられます。

平面図



断面図



番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	外枠	SUS304 (t=0.7)	5	補強材	SUS430
2	内枠	SUS304 (t=3)	6	パッキン	塩ビ樹脂
3	取手	SUS304	7	アンカー	SS
4	底板	SUS430			

OFH2-B製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様							重量 (kg/枚)	備考
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(充填深さ)	T(底板厚み)	取手数(個)		
OFH2-B 30	300	323	273	53	30/42	3	4	8.0	1枚蓋
OFH2-B 35	350	373	323	53	30/42	3	4	9.5	
OFH2-B 40	400	423	373	53	30/42	3	4	11.0	
OFH2-B 45	450	474	424	53	30/42	3	4	12.5	
OFH2-B 50	500	524	474	53	30/42	3	4	15.0	
OFH2-B 60	600	624	574	53	30/42	3	4	16.5	

※特注品製作できます。

1 ステンレス
グレーディング

2 Tバー式
玄関マット

3 ビット
全物

4 ステンレス
トラフ

5 樹脂
FRP

6 樹脂
FRP

7 圧接式
スチール

8 カラー
鋼板用
みぞ蓋


9 フロアー
ハッチ

10 鋼物
製品

OFH2


ステンレス製フローア・ハッチ 磁器タイル用 (ステンレス目地・標準型)

適用荷重

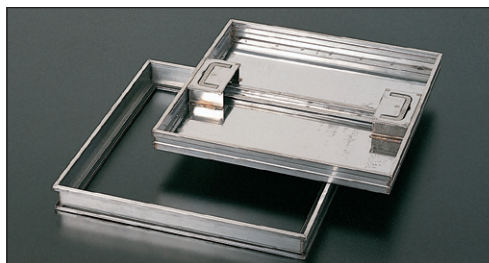


化粧フローア、玄関廻りに最適です。
オールステンレス製で美観、耐久性に優れています。

平面図

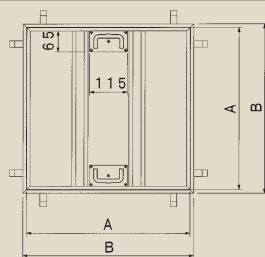

断面図

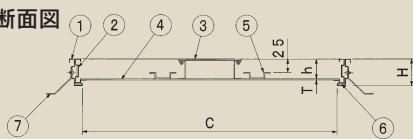

部品表

番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	外枠	SUS304(t=0.7)	5	補強材	SUS430
2	内枠	SUS304(t=0.9)	6	パッキン	塩ビ樹脂
3	取手	SUS304(ヘアライン仕上)	7	アンカー	SS
4	底板	SUS430			

OFH2製品規格


型式記号	本体寸法・製品仕様								備考
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(充填深さ)	T(底板厚み)	取手数(個)	重量(kg/枚)	
OFH2-30	300	323	273	50	25/37	2	1	4.0	1枚蓋
OFH2-35	350	373	323	50	25/37	2	1	4.5	
OFH2-40	400	423	373	50	25/37	2	1	5.5	
OFH2-45	450	474	424	50	25/37	2	2	6.5	
OFH2-50	500	524	474	50	25/37	2	2	8.0	
OFH2-60	600	624	574	50	25/37	2	2	11.0	

※特注品製作できます。

OFH-W2


ステンレス製フローア・ハッチ 磁器タイル用 (ステンレス目地・防水／防臭型)

適用荷重

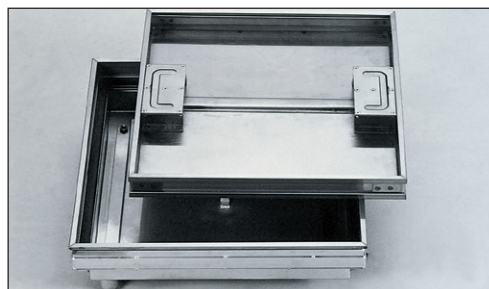


密閉式で浄化槽などの臭気の強いところに最適です。
二重構造で、優れた防臭・防水効果があります。

平面図



断面図

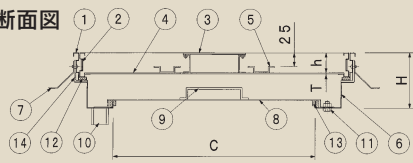

部品表

番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	外枠	SUS304(t=0.7)	8	中蓋	SUS304
2	内枠	SUS304(t=0.9)	9	中蓋取手	SUS304
3	取手	SUS304(ヘアライン仕上)	10	水抜きソケット	SUS304
4	底板	SUS430	11	ボルトナット	SUS304
5	補強材	SUS430	12	パッキン	塩ビ樹脂
6	防臭枠	SUS304	13	パッキン	塩ビ樹脂
7	アンカー	SS	14	補強アングル	SUS430(L:3x25x25)


OFH-W2製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様								備考
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(充填深さ)	T(底板厚み)	取手数(個)	重量(kg/枚)	
OFH-W2-30	300	323	165	103	25/37	2	1	5.0	1枚蓋
OFH-W2-35	350	373	215	103	25/37	2	1	7.5	
OFH-W2-40	400	423	265	103	25/37	2	1	8.5	
OFH-W2-45	450	474	315	103	25/37	2	2	10.5	
OFH-W2-50	500	524	365	103	25/37	2	2	12.5	
OFH-W2-60	600	624	465	103	25/37	2	2	15.0	


OFH-T2(L)

ステンレス製フロアーハッチ
磁器タイル用
(ステンレス目地)

適用荷重

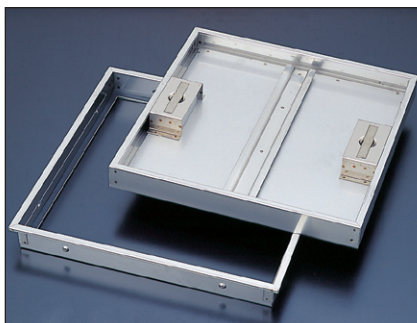

化粧フロアー、玄関廻りに最適です。
オールステンレス製で美観、耐久性に優れています。
ロック式取手を選択の場合は記号のあとに(L)をつけてください。
取手はインサート取手の仕様も可能です。

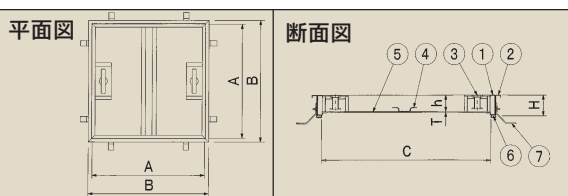


番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	内枠	SUS304(t=0.8)	5	底板	SUS304
2	外枠	SUS304(t=0.8)	6	パッキン	PVC
3	取手	SUS304	7	アンカー	SS
4	補強材	SUS304(t=1.5)			


OFH-T2(L)製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様							重量 (kg/枚)
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(充填深さ)	T(底板厚み)	取手数(個)	
OFH-T2-30	274	300	254	52	37.5	1.5	1	1.9
OFH-T2-35	324	350	304	52	37.5	1.5	1	2.4
OFH-T2-40	374	400	354	52	27.5/37.5	1.5	2	3.2
OFH-T2-45	424	450	404	52	27.5/37.5	1.5	2	3.8
OFH-T2-50	474	500	454	52	27/37	2	2	5.3
OFH-T2-60	574	600	554	52	27/37	2	2	7.2

標準式
OFHT2



ねじ固定式
OFHT2(L)




※特注品製作できます。

OFH-TW2


ステンレス製フロアーハッチ
磁器タイル用
(ステンレス目地・簡易防水/防臭)

適用荷重

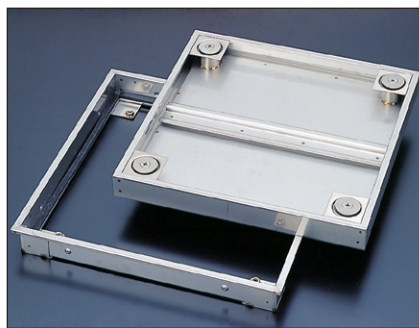


簡易密閉のため、浄化槽などに適しています。
四ヶ所ロックで安全性にも配慮されています。
点検時は四隅のネジを緩めて持ち上げられます。

平面図



断面図



番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	内枠	SUS304(t=0.8)	5	底板	SUS304
2	外枠	SUS304(t=0.8)	6	パッキン	PVC
3	取手	SUS304	7	アンカー	SS
4	補強材	SUS304	8	防水パッキン	ウレタン膨張スパーシート

OFH-TW2製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様							重量 (kg/枚)	備考
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(充填深さ)	T(底板厚み)	取手数(個)		
OFH-TW2-30	274	300	254	52	37.5	1.5	4	2.2	1枚蓋
OFH-TW2-35	324	350	304	52	37.5	1.5	4	2.7	
OFH-TW2-40	374	400	354	52	27.5/37.5	1.5	4	3.2	
OFH-TW2-45	424	450	404	52	27.5/37.5	1.5	4	3.8	
OFH-TW2-50	474	500	454	52	27/37	2	4	5.3	
OFH-TW2-60	574	600	554	52	27/37	2	4	7.2	

※特注品製作できます。

1 ステンレス
グレーチング

2 Tバー式玄関マット

3 ビット金物

4 ステンレストラフ

5 樹脂FRP
グレーチング

6 組機式スチール
グレーチング

7 圧接式スチール
グレーチング

8 カラー鋼造用みぞ蓋

9 フロアーハッチ

10 飾物製品

OFH-T1 (L)

ステンレス製フロアーハッチ
磁器タイル用
(ステンレス目地)

適用荷重



1 ステンレス
プレート

2 Tバー式
調整マウント

3 ビット
金物

4 ステンレス
スクリュー

5 開閉
フタ


6 組
込み式
タイル

7 圧
入式
タイル

8 カラー
舗装用
金物


9 フロアー
ハッチ

10 飾
物
製品

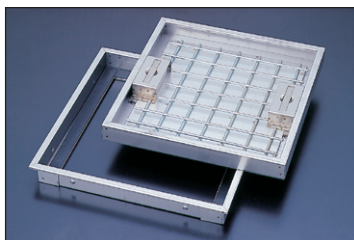


車庫・搬入口などに適しています。(車両交通量の多い場所での使用不可)
ロック式取手を選択の場合は記号のあとに(L)を付けてください。

平面図




断面図




番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	内枠	SUS304(t=1)	6	アンカー	SS
2	外枠	SUS304(t=1)	7	補助配筋	SS
3	取手	SUS304	8	枠補強A	SUS304
4	底板	SUS304(t=2)	9	枠補強B	SUS304
5	パッキン	PVC			

OFH-T1 (L) 製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様							重量 (kg/枚)
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(充填深さ)	T(底板厚み)	取手数(個)	
OFH-T1-30	266	300	200	54	38	2	1	4.0
OFH-T1-35	316	350	250	54	28/38	2	1	4.7
OFH-T1-40	366	400	300	54	28/38	2	2	5.8
OFH-T1-45	416	450	350	54	28/38	2	2	6.6
OFH-T1-50	466	500	400	54	28/38	2	2	7.5
OFH-T1-60	566	600	500	54	28/38	2	2	10.8



標準式
OFHT1



ネジ固定式
OFHT1 (L)




※特注品製作できます。


フロアーハッチ施工方法

マンホール化粧タイプの場合


①受枠固定用の鉄筋等を設置します。

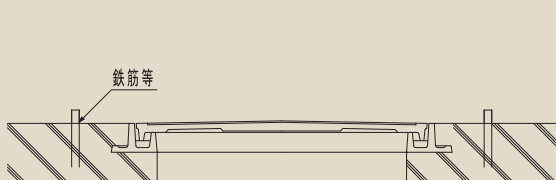


③受枠に本体とスペーサーをセットした状態で
仕上げモルタル及び床仕上げ材を施工します。

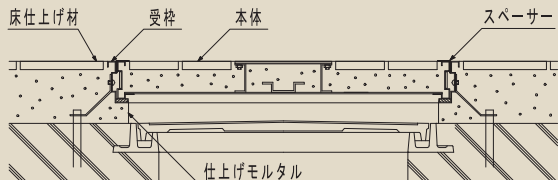

②受枠のアンカーと鉄筋等を溶接して固定します。
目地部と取手部に養生テープ(別途)を貼り付けます。

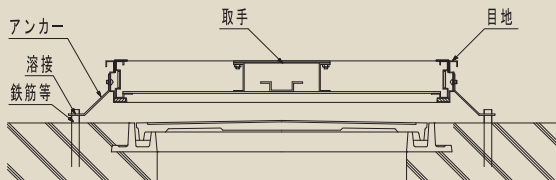

④スペーサー及び養生テープを取り外し完成。

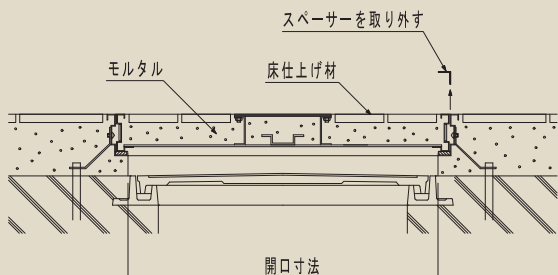


OFH-RA

ステンレス製フロアーハッチ

インターロッキングブロック用


(ステンレス目地・簡易防水型)

適用荷重

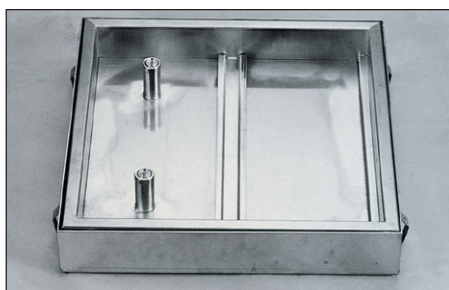


インターロッキングブロック専用で耐荷重に優れています。
簡易防水型の構造です。
ハンドルは付属しています。
オールステンレス製で美観、
耐久性に優れています。

平面図

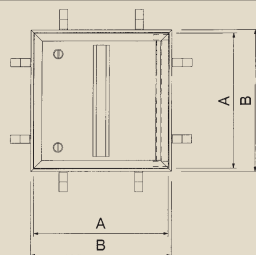

断面図



部品表

番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	内枠	SUS304 (t=2.0)	5	補強材	SUS430
2	底板	SUS304	6	アンカー	SS
3	取手	SUS304(インサート式)	7	パッキン	CR
4	外枠	SUS304 (t=3.0)	8	ローラー	AL

OFH-RA製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様							重量 (kg/枚)	備考
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h1(深さ)	h2(充填深さ)	T(底板厚み)		
OFH-RA 35	425	435	350	94	60	72	3	15.1	1枚蓋
OFH-RA 45	525	535	450	94	60	72	3	20.2	
OFH-RA 50	575	585	500	94	60	72	3	22.1	
OFH-RA 60	675	685	600	94	60	72	3	28.3	


OFH-RB

ステンレス製フロアーハッチ

インターロッキングブロック用


(ステンレス目地・簡易防水型)

適用荷重

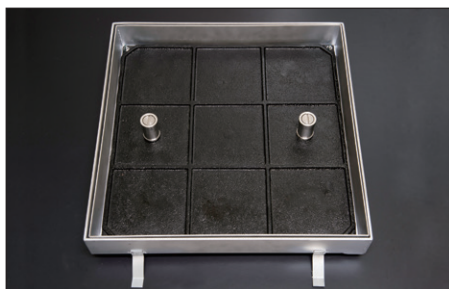


車庫の出入口、重量物搬入口等の点検口に最適です。(車両交通量の多い場所での使用不可)
本体は重荷重対応のインターロッキングブロック専用です。
ハンドルは付属しています。

平面図



断面図



部品表

番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	外枠	SUS304 (t=5.0)	5	取付ビス	SUS304
2	内枠	SUS304 (t=3.0)	6	パッキン	CR
3	取手	SUS304(インサート式)	7	アンカー	SS
4	底板	FCD500			

OFH-RB製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様							重量 (kg/枚)	備考
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(充填深さ)	T(底板厚み)	取手数(個)		
OFH-RB 30	356	369	300	95	69	12	1	12.0	1枚蓋
OFH-RB 35	406	419	350	95	69	12	1	15.5	
OFH-RB 40	460	474	400	96	69	13	2	18.0	
OFH-RB 45	543	557	450	96	69	13	2	25.5	
OFH-RB 50	575	590	500	99	69	16	2	30.0	
OFH-RB 60	670	685	600	98	69	15	4	50.0	
OFH-RB 75	850	865	750	97	69	14	4	95.0	2枚蓋

1 ステンレス
グレイディング

2 Tバー式拡張マット

3 ビット金物

4 ステンレストッパ

5 樹脂FRP
グレイディング

6 組機式スチール
グレイディング

7 圧接式スチール
グレイディング

8 カラー鋼適用みぞ蓋

9 フロアーハッチ

10 鋼物製品

OFHL


ステンレス製フロアーハッチ 磁器タイル用

(ステンレス目地・小口径)

適用荷重




一般住宅の集排水口の蓋等、小口径桝用に適しています。
美観、耐久性にすぐれています。

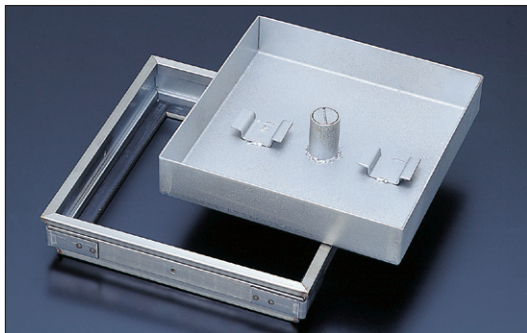


部品表

番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	外枠	SUS304 (t=0.7)	5	アンカー	SS
2	内枠	SUS304 (t=2)	6	パッキン	塩ビ樹脂
3	取手	SUS304	7	コーナー補強金具	SUS304
4	補強材	SUS430			

平面図



断面図



OFHL製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様							重量 (kg/枚)
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(充填深さ)	T(底板厚み)	取手数(個)	
OFHL-200	227	250	200	50	43	2	1	2.0

OFHD


ステンレス製フロアーハッチ 化粧蓋用(ステンレス製)

(ステンレス目地・汚水桝用)

適用荷重




一般住宅の汚水桝用化粧蓋に適しています。
ステンレス製蓋で美観、耐久性にすぐれています。

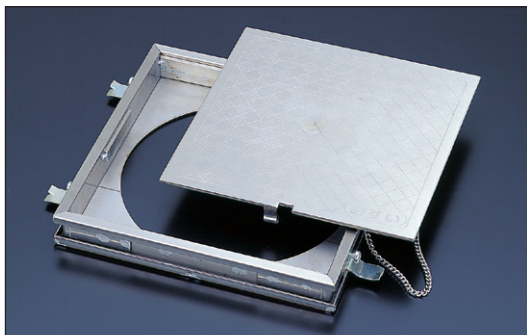


部品表

番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	外枠	SUS304 (t=1.2)	4	鎖	SUS304
2	蓋	SUS304 (t=3)	5	アンカー	SS
3	底板	SUS304	6	コーナー補強金具	SUS304

平面図



断面図



OFHD製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様						重量 (kg/枚)
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	φD(開口)	H(全高)	T(蓋厚み)	t(底板厚み)	
OFHD-200	183	200	167	26	3	1.2	1.2
OFHD-250	233	250	218	26	3	1.2	2.4

1 ステンレス
グレーチング

2 Tバー式
排水口マニッパ

3 ビット
金物

4 ステンレス
パイプ

5 樹脂
フタ

6 樹脂
パイプ

7 圧入式
パイプ

8 カラー
補強金具

9 フロアー
ハッチ

10 鏡面
製品