

# OFH3


ステンレス製フロアーハッチ  
Pタイル用  
(ステンレス目地・標準型)

適用荷重




厚さ2~3mmの樹脂タイルなどの化粧フロアーに最適です。

平面図



断面図

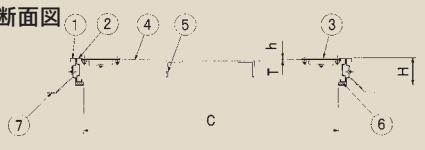

## 部品表

番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	外枠	SUS304(t=0.7)	5	補強材	SUS430(L-3×30×30)
2	内枠	SUS304(t=0.9)	6	パッキン	塩ビ樹脂
3	取手	SUS304(ヘアライン仕上)	7	アンカー	SS
4	底板	SUS430			

## OFH3製品規格


型式記号	本体寸法・製品仕様								重量 (kg/枚)	備考
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(貼代)	T(底板厚み)	取手数(個)			
OFH3-30	300	323	273	50	3	2	1	4.0	1枚蓋	
OFH3-35	350	373	323	50	3	2	1	4.5		
OFH3-40	400	423	373	50	3	2	1	5.5		
OFH3-45	450	474	424	50	3	2	2	6.6		
OFH3-50	500	524	474	50	3	2	2	8.0		
OFH3-60	600	624	574	50	3	2	2	11.0		
OFH3-65	650	674	624	50	3	2	2	22.5		

※特注品製作できます。

# OFH-W3


ステンレス製フロアーハッチ  
Pタイル用  
(ステンレス目地・防水/防臭型)

適用荷重

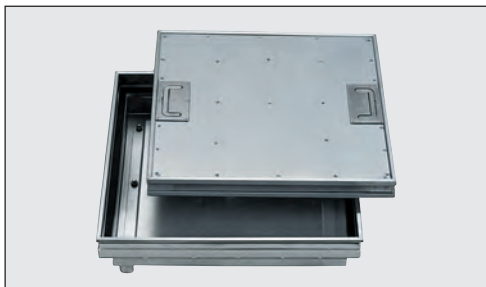


厚さ2~3mmの樹脂タイルなどの化粧フロアーに最適です。  
二重構造で、優れた防水・防臭効果があります。

平面図



断面図

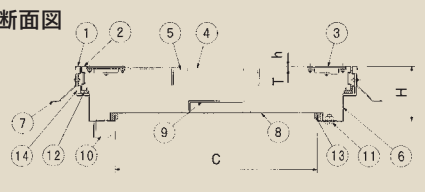

## 部品表

番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	外枠	SUS304(t=0.7)	8	中蓋	SUS304
2	内枠	SUS304(t=0.9)	9	中蓋取手	SUS304
3	取手	SUS304(ヘアライン仕上)	10	水抜きソケット	SUS304
4	底板	SUS430	11	ボルトナット	SUS304
5	補強材	SUS430	12	パッキン	塩ビ樹脂
6	防臭枠	SUS304	13	パッキン	塩ビ樹脂
7	アンカー	SS	14	補強アングル	SUS430(L-3×25×25)

## OFH-W3製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様								重量 (kg/枚)	備考
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(貼代)	T(底板厚み)	取手数(個)			
OFH-W3-30	300	323	165	103	3	2	1	5.0	1枚蓋	
OFH-W3-35	350	373	215	103	3	2	1	7.5		
OFH-W3-40	400	423	265	103	3	2	1	8.5		
OFH-W3-45	450	474	315	103	3	2	2	10.5		
OFH-W3-50	500	524	365	103	3	2	2	12.5		
OFH-W3-60	600	624	465	103	3	2	2	15.0		

1 ステンレス  
プレート

2 Tバー式  
取手

3 補強  
アングル

4 ステンレス  
プレート

5 樹脂  
フロア

6 組立  
キット

7 圧接  
キット

8 カラー  
補強用  
アングル

9 フロー  
アール


10 飾物  
部品

# OFH-T3(L) ステンレス製フロアーハッチ


## Pタイル用

(ステンレス目地)

適用荷重

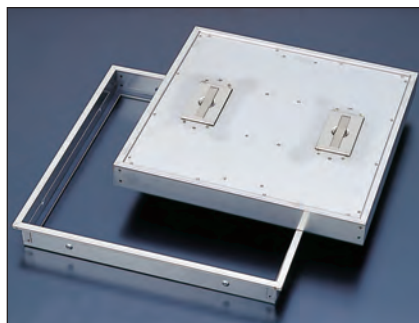


厚さ2~3mmの樹脂タイルなどの化粧フロアーに最適です。  
ロック式取手を選択の場合は記号のあとに(L)をつけてください。

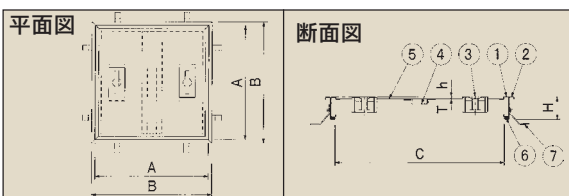

番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	内枠	SUS304(t=0.8)	5	天板	SUS304
2	外枠	SUS304(t=0.8)	6	パッキン	PVC
3	取手	SUS304	7	アンカー	SS
4	補強材	SUS304			

### OFH-T3(L)製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様							重量 (kg/枚)
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(貼代)	T(底板厚み)	取手数(個)	
OFH-T3-30	274	300	254	52	3.5	1.5	1	2.1
OFH-T3-35	324	350	304	52	3.5	1.5	1	2.6
OFH-T3-40	374	400	354	52	3.5	1.5	2	3.4
OFH-T3-45	424	450	404	52	3.5	1.5	2	4.1
OFH-T3-50	474	500	454	52	3	2	2	6.2
OFH-T3-60	574	600	554	52	3	2	2	8.3

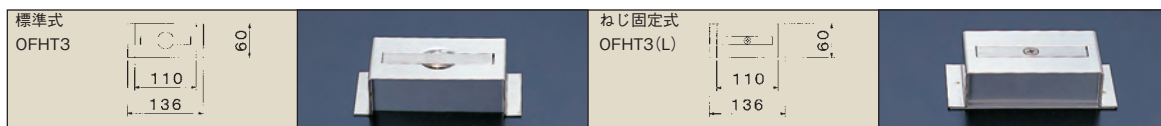


※特注品製作できます。

# OFH-TW3 ステンレス製フロアーハッチ


## Pタイル用

(簡易防水・防臭型)

適用荷重

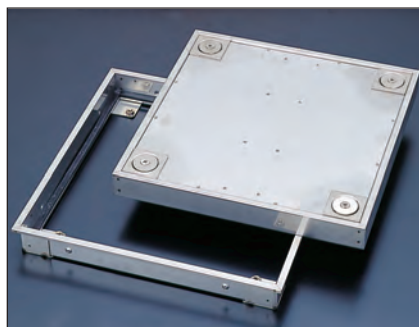

厚さ2~3mmの樹脂タイルなどの化粧フロアーに適しています。  
簡易密閉のため、浄化槽などの、臭気の強い所の点検口に使用できます。  
点検時には四隅のネジをゆるめてもちあげれます。  
ネジの締め付けにより、蓋と外枠の固定ができ安全です。

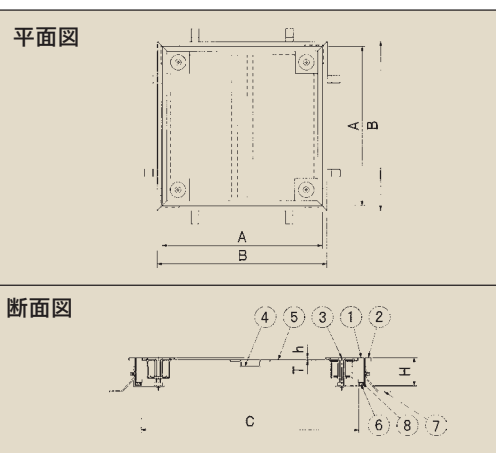

番号	部品名	材質	番号	部品名	材質
1	内枠	SUS304(t=0.8)	5	底板	SUS304
2	外枠	SUS304(t=0.8)	6	パッキン	PVC
3	取手	SUS304	7	アンカー	SS
4	補強材	SUS304	8	防水パッキン	ウレタン脱入バーシート

### OFH-TW3製品規格

型式記号	本体寸法・製品仕様							重量 (kg/枚)	備考
	A(本体幅)	B(枠外寸法)	C(開口)	H(全高)	h(貼代)	T(底板厚み)	取手数(個)		
OFH-TW3-30	274	300	254	52	3.5	1.5	4	2.4	1枚蓋
OFH-TW3-35	324	350	304	52	3.5	1.5	4	2.9	
OFH-TW3-40	374	400	354	52	3.5	1.5	4	3.4	
OFH-TW3-45	424	450	404	52	3.5	1.5	4	4.1	
OFH-TW3-50	474	500	454	52	3	2	4	6.2	
OFH-TW3-60	574	600	554	52	3	2	4	8.3	

※特注品製作できます。

- 1 グレータイル
- 2 Tバー式両面マット
- 3 ビット金物
- 4 ステンレストラフ
- 5 樹脂FRPグレータイル
- 6 組立式ステンシル
- 7 圧接式ステンシル
- 8 カラー舗装用みぞ蓋
- 9 フロアーハッチ
- 10 舗装製品