OSF4 ステンレスグレーチング 集水桝用
（標準並目タイプ）

適用荷重
T-20 T-14 T-6 T-2 歩道用

主部材に厚み4mmのFBを使用。標準タイプの集水桝用ます蓋です。主部材ピッチを30mm、25mm、22mmの並目仕様として3種類ご選択頂けます。

◆主部材の高さをH15mmよりご利用頂けます。
◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます。

型式記号説明

OSF4 20-45A

集水桝用表示 / 主部材の厚み（4mm） / 主部材の高さ（20mm） / 桝穴（450mm） / 主部材ピッチ（A＝P30）

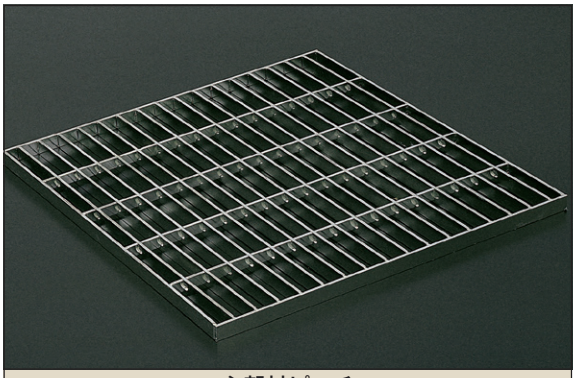

主部材ピッチ

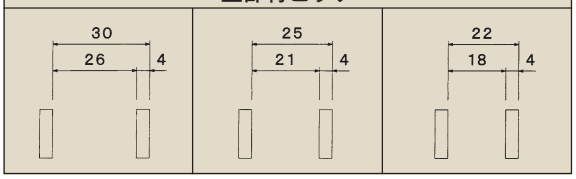

平面図

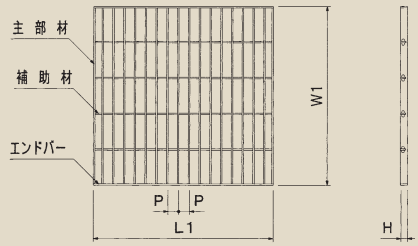

納まり図

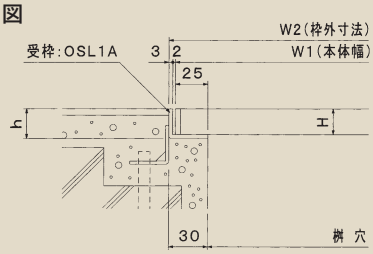

受枠製品規格

OSL1A（軽荷重・中荷重用受枠）

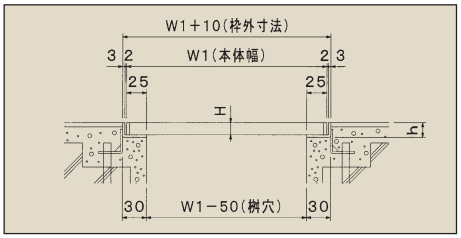

OSL1A（本体幅＝桝穴＋50mm）

適用高さH (mm)	型式記号	受枠寸法(mm) t	h	D	重量 (kg/2m)
15	**OSL1A-15**	3	18	30	2.2
20	**OSL1A-20**		23		2.5
25	**OSL1A-25**		28		2.7
32	**OSL1A-32**		35		3.0
38	**OSL1A-38**		41		3.4
45	**OSL1A-45**		48		3.6
50	**OSL1A-50**		53		4.0

＊パッキン付タイプもご用意できます。（1t×25）

OSL1B（重荷重用受枠）

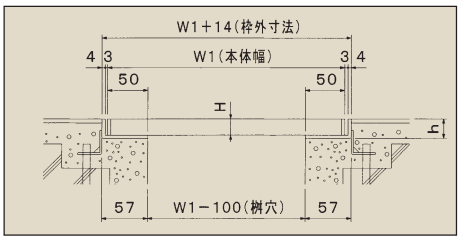

OSL1B（本体幅＝桝穴＋100mm）

適用高さH (mm)	型式記号	受枠寸法(mm) t	h	D	重量 (kg/2m)
20	**OSL1B-20**	4	25	57	5.0
25	**OSL1B-25**		30		5.3
32	**OSL1B-32**		37		5.9
38	**OSL1B-38**		43		6.2
45	**OSL1B-45**		50		6.7
50	**OSL1B-50**		55		7.0

＊パッキン付タイプもご用意できます。（1t×50）

OFSL-G15・20（軽荷重用フォーミング受枠）

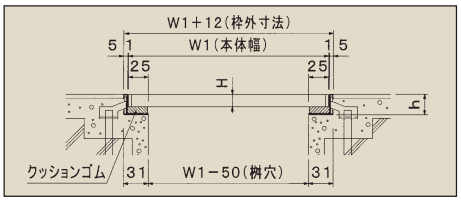

OFSL-G15・20（本体幅＝桝穴＋50mm）

適用高さH (mm)	型式記号	受枠寸法(mm) t	h	D	重量 (kg/2m)
15	**OFSL-G15**	1	26	31	1.6
20	**OFSL-G20**				

＊製品にはクッションゴム・ジョイント金具、アンカー等が含まれています。

備考

●連結金具・鎖・シャックル・アンカー等詳細については、P85をご覧下さい。

OSF4製品規格

桝穴(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W1)	長さ(L1)	高さ(H)	ピッチ30(A) 適用荷重	重量(kg／枚)	ピッチ25(D) 適用荷重	重量(kg／枚)	ピッチ22(B) 適用荷重	重量(kg／枚)	四方枠(OSL1A) 受枠外寸(mm) (W2)	(L2)	(h)	重量(kg／組)
250×250	OSF4	15-25	300	300	15	歩道	2.0	歩道	2.3	歩道	2.6	310	310	18	1.4
		20-25			20	歩道	2.6	T-2	3.0	T-2	3.4			23	1.5
		25-25			25	T-2	3.3	T-2	3.7	T-2	4.2			28	1.6
		32-25			32	T-6	4.1	T-14	4.7	T-14	5.3			35	1.8
		38-25			38	T-14	4.8	T-20	5.5	T-20	6.3			41	2.0
300×300	OSF4	15-30	350	350	15	歩道	2.7	歩道	3.0	歩道	3.4	360	360	18	1.6
		20-30			20	歩道	3.5	歩道	4.0	歩道	4.4			23	1.7
		25-30			25	T-2	4.4	T-2	4.9	T-2	5.4			28	1.9
		32-30			32	T-2	5.5	T-2	6.2	T-6	6.9			35	2.1
		38-30			38	T-14	6.5	T-14	7.3	T-14	8.2			41	2.3
		45-30			45	T-20	7.6	T-20	8.6	T-20	9.6			48	2.6
		50-30			50	T-20	8.5	T-20	9.5	T-20	10.6			53	2.9
350×350	OSF4	15-35	400	400	15	歩道	3.7	歩道	4.1	歩道	4.4	410	410	18	1.8
		20-35			20	歩道	4.8	歩道	5.2	歩道	5.7			23	2.0
		25-35			25	歩道	5.8	歩道	6.4	T-2	7.1			28	2.2
		32-35			32	T-2	7.3	T-2	8.1	T-2	8.9			35	2.4
		38-35			38	T-2	8.6	T-6	9.5	T-14	10.5			41	2.6
		45-35			45	T-14	10.1	T-14	11.2	T-20	12.3			48	3.0
		50-35			50	T-20	11.1	T-20	12.4	T-20	13.6			53	3.2
400×400	OSF4	15-40	450	450	15	歩道	4.2	歩道	5.0	歩道	5.6	460	460	18	2.0
		20-40			20	歩道	5.4	歩道	6.5	歩道	7.3			23	2.2
		25-40			25	歩道	6.6	歩道	8.0	歩道	9.0			28	2.4
		32-40			32	T-2	8.3	T-2	10.1	T-2	11.4			35	2.7
		38-40			38	T-2	9.7	T-2	11.8	T-6	13.4			41	2.9
		45-40			45	T-6	11.3	T-14	13.9	T-14	15.8			48	3.4
		50-40			50	T-14	12.6	T-20	15.4	T-20	17.5			53	3.7
450×450	OSF4	15-45	500	500	15	歩道	5.6	歩道	6.3	歩道	7.0	510	510	18	2.3
		20-45			20	歩道	7.1	歩道	8.1	歩道	9.0			23	2.5
		25-45			25	歩道	8.7	歩道	9.9	歩道	11.0			28	2.7
		32-45			32	歩道	10.9	T-2	12.4	T-2	14.0			35	3.0
		38-45			38	T-2	12.8	T-2	14.6	T-2	16.4			41	3.2
		45-45			45	T-2	15.0	T-6	17.1	T-14	19.2			48	3.7
		50-45			50	T-14	16.6	T-14	18.9	T-14	21.3			53	4.1
500×500	OSF4	15-50	550	550	15	歩道	6.7	歩道	7.4	歩道	8.2	560	560	18	2.5
		20-50			20	歩道	8.6	歩道	9.6	歩道	10.6			23	2.7
		25-50			25	歩道	10.5	歩道	11.7	歩道	13.0			28	2.9
		32-50			32	歩道	13.2	歩道	14.8	T-2	16.5			35	3.3
		38-50			38	T-2	15.4	T-2	17.4	T-2	19.4			41	3.5
		45-50			45	T-2	18.1	T-2	20.4	T-6	22.7			48	4.0
		50-50			50	T-6	20.0	T-14	22.6	T-14	25.1			53	4.4
550×550	OSF4	15-55	600	600	15	歩道	7.8	歩道	9.0	歩道	10.1	610	610	18	2.7
		20-55			20	歩道	10.0	歩道	11.5	歩道	13.0			23	3.0
		25-55			25	歩道	12.2	歩道	14.0	歩道	15.9			28	3.2
		32-55			32	歩道	15.3	歩道	17.7	歩道	20.1			35	3.6
		38-55			38	T-2	17.9	T-2	20.7	T-2	23.6			41	3.9
		45-55			45	T-2	20.9	T-2	24.2	T-2	27.6			48	4.4
		50-55			50	T-2	23.0	T-6	26.8	T-14	30.6			53	4.9
600×600	OSF4	15-60	650	650	15	歩道	9.1	歩道	10.3	歩道	11.5	660	660	18	3.0
		20-60			20	歩道	11.7	歩道	13.3	歩道	14.9			23	3.3
		25-60			25	歩道	14.2	歩道	16.3	歩道	18.3			28	3.6
		32-60			32	歩道	17.9	歩道	20.5	歩道	23.1			35	4.0
		38-60			38	歩道	20.9	T-2	24.0	T-2	27.1			41	4.5
		45-60			45	T-2	24.5	T-2	28.1	T-2	31.8			48	4.8
		50-60			50	T-2	27.0	T-2	31.1	T-6	35.2			53	5.3

★主部材ピッチ20mmも製作できます。
★ボルト固定タイプは、型式記号がOSFT4になります。

OSF4 ステンレスグレーチング 集水桝用
（標準細目タイプ）

適用荷重
T-20 T-14 T-6 T-2 歩道用

主部材に厚み4mmのFBを使用。標準タイプの集水桝用ます蓋です。主部材ピッチは15mm、12.5mm、10mmの細目仕様として3種類のご選択が可能です。

◆主部材の高さをH15mmよりご利用頂けます。
◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます。

型式記号説明

OSF4 20-30C

集水桝用表示 / 主部材の厚み（4mm） / 主部材の高さ（20mm） / 桝穴（300mm） / 主部材ピッチ（C＝P15）

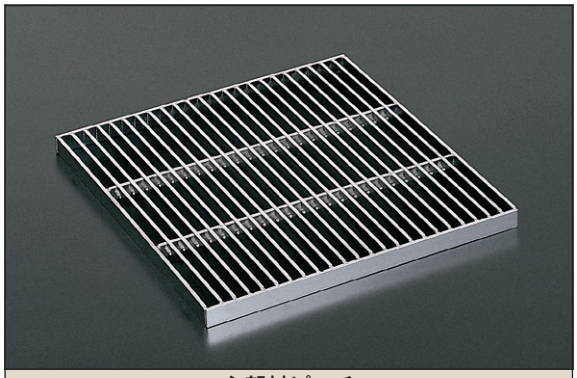

主部材ピッチ

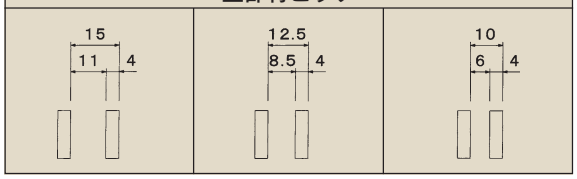

平面図

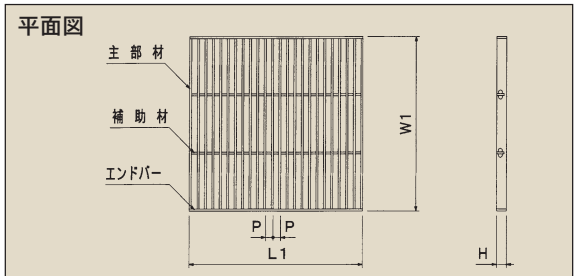

納まり図

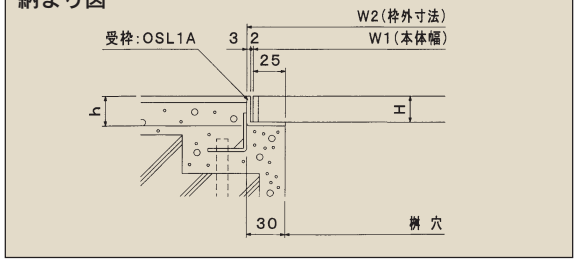

受枠製品規格

OSL1A（軽荷重・中荷重用受枠）

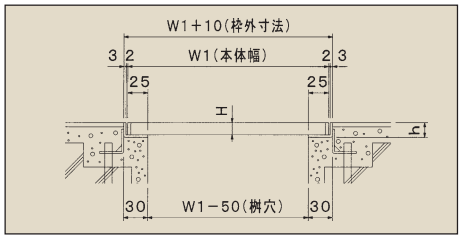

OSL1A（本体幅＝桝穴＋50mm）

適用高さH (mm)	型式記号	受枠寸法(mm) t	h	D	重量 (kg/2m)
15	**OSL1A-15**	3	18	30	2.2
20	**OSL1A-20**		23		2.5
25	**OSL1A-25**		28		2.7
32	**OSL1A-32**		35		3.0
38	**OSL1A-38**		41		3.4
45	**OSL1A-45**		48		3.6
50	**OSL1A-50**		53		4.0

＊バッキン付タイプもご用意できます。（1t×25）

OSL1B（重荷重用受枠）

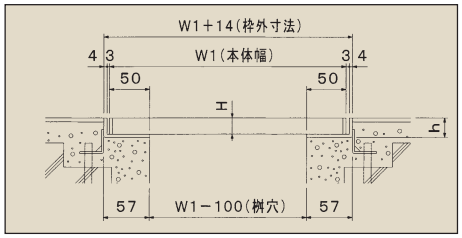

OSL1B（本体幅＝桝穴＋100mm）

適用高さH (mm)	型式記号	受枠寸法(mm) t	h	D	重量 (kg/2m)
20	**OSL1B-20**	4	25	57	5.0
25	**OSL1B-25**		30		5.3
32	**OSL1B-32**		37		5.9
38	**OSL1B-38**		43		6.2
45	**OSL1B-45**		50		6.7
50	**OSL1B-50**		55		7.0

＊バッキン付タイプもご用意できます。（1t×50）

OFSL-G15・20（軽荷重用フォーミング受枠）

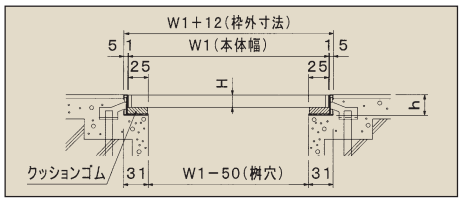

OFSL-G15・20（本体幅＝桝穴＋50mm）

適用高さH (mm)	型式記号	受枠寸法(mm) t	h	D	重量 (kg/2m)
15	**OFSL-G15**	1	26	31	1.6
20	**OFSL-G20**				

＊製品にはクッションゴム・ジョイント金具、アンカー等が含まれています。

備考

●連結金具・鎖・シャックル・アンカー等詳細については、P85をご覧下さい。

OSF4製品規格

桝穴(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W1)	長さ(L1)	高さ(H)	ピッチ15(C) 適用荷重	重量(kg／枚)	ピッチ12.5(F) 適用荷重	重量(kg／枚)	ピッチ10(H) 適用荷重	重量(kg／枚)	四方枠(OSL1A) 受枠外寸(mm) (W2)	(L2)	(h)	重量(kg／組)
250×250	OSF4	15-25	300	300	15	歩道	3.4	T-2	4.0	T-2	4.8	310	310	18	1.4
		20-25			20	T-2	4.5	T-6	5.2	T-14	6.4			23	1.5
		25-25			25	T-14	5.6	T-20	6.5	T-20	7.9			28	1.6
		32-25			32	T-20	7.1	T-20	8.3	T-20	10.1			35	1.8
		38-25			38	T-20	8.4	T-20	9.8	T-20	11.9			41	2.0
300×300	OSF4	15-30	350	350	15	歩道	4.7	歩道	5.3	T-2	6.5	360	360	18	1.6
		20-30			20	T-2	6.1	T-2	7.0	T-2	8.5			23	1.7
		25-30			25	T-6	7.6	T-14	8.7	T-14	10.6			28	1.9
		32-30			32	T-20	9.7	T-20	11.1	T-20	13.5			35	2.1
		38-30			38	T-20	11.5	T-20	13.1	T-20	16.0			41	2.3
		45-30			45	T-20	13.5	T-20	15.5	T-20	18.9			48	2.6
		50-30			50	T-20	15.0	T-20	17.2	T-20	21.0			53	2.9
350×350	OSF4	15-35	400	400	15	歩道	6.1	歩道	7.0	歩道	8.5	410	410	18	1.8
		20-35			20	T-2	8.0	T-2	9.2	T-2	11.2			23	2.0
		25-35			25	T-2	9.8	T-2	11.4	T-14	13.9			28	2.2
		32-35			32	T-14	12.5	T-14	14.5	T-20	17.7			35	2.4
		38-35			38	T-20	14.8	T-20	17.1	T-20	20.9			41	2.6
		45-35			45	T-20	17.3	T-20	20.2	T-20	24.6			48	3.0
		50-35			50	T-20	19.2	T-20	22.4	T-20	27.3			53	3.2
400×400	OSF4	15-40	450	450	15	歩道	7.5	歩道	8.8	歩道	10.7	460	460	18	2.0
		20-40			20	歩道	9.9	T-2	11.5	T-2	14.1			23	2.2
		25-40			25	T-2	12.2	T-2	14.3	T-6	17.4			28	2.4
		32-40			32	T-6	15.5	T-14	18.2	T-20	22.2			35	2.7
		38-40			38	T-14	18.2	T-20	21.5	T-20	26.3			41	2.9
		45-40			45	T-20	21.5	T-20	25.3	T-20	30.9			48	3.4
		50-40			50	T-20	23.8	T-20	28.0	T-20	34.3			53	3.7
450×450	OSF4	15-45	500	500	15	歩道	9.5	歩道	10.9	歩道	13.3	510	510	18	2.3
		20-45			20	歩道	12.5	歩道	14.3	T-2	17.5			23	2.5
		25-45			25	T-2	15.3	T-2	17.7	T-2	21.6			28	2.7
		32-45			32	T-2	19.5	T-14	22.5	T-14	27.5			35	3.0
		38-45			38	T-14	22.9	T-14	26.5	T-20	32.5			41	3.2
		45-45			45	T-20	26.9	T-20	31.2	T-20	38.2			48	3.7
		50-45			50	T-20	29.9	T-20	34.6	T-20	42.4			53	4.1
500×500	OSF4	15-50	550	550	15	歩道	11.3	歩道	13.1	歩道	15.9	560	560	18	2.5
		20-50			20	歩道	14.8	歩道	17.2	歩道	21.0			23	2.7
		25-50			25	T-2	18.2	T-2	21.2	T-2	25.9			28	2.9
		32-50			32	T-2	23.1	T-2	27.0	T-14	33.1			35	3.3
		38-50			38	T-14	27.2	T-14	31.8	T-20	39.0			41	3.5
		45-50			45	T-20	32.0	T-20	37.4	T-20	46.0			48	4.0
		50-50			50	T-20	35.5	T-20	41.5	T-20	51.0			53	4.4
550×550	OSF4	15-55	600	600	15	歩道	13.5	歩道	15.7	歩道	19.1	610	610	18	2.7
		20-55			20	歩道	17.5	歩道	20.5	歩道	25.1			23	3.0
		25-55			25	歩道	21.6	T-2	25.3	T-2	30.9			28	3.2
		32-55			32	T-2	27.3	T-2	32.2	T-6	39.4			35	3.6
		38-55			38	T-6	32.2	T-14	37.9	T-14	46.5			41	3.9
		45-55			45	T-14	37.8	T-20	44.6	T-20	54.7			48	4.4
		50-55			50	T-20	41.9	T-20	49.4	T-20	60.7			53	4.9
600×600	OSF4	15-60	650	650	15	歩道	15.8	歩道	18.3	歩道	22.2	660	660	18	3.0
		20-60			20	歩道	20.6	歩道	23.9	歩道	29.2			23	3.3
		25-60			25	歩道	25.4	歩道	29.5	T-2	36.1			28	3.6
		32-60			32	T-2	32.3	T-2	37.5	T-2	46.0			35	4.0
		38-60			38	T-2	38.0	T-6	44.2	T-14	54.3			41	4.5
		45-60			45	T-14	44.6	T-14	52.0	T-20	63.9			48	4.8
		50-60			50	T-20	49.5	T-20	57.6	T-20	70.9			53	5.3

★ボルト固定タイプは、型式記号がOSFT4になります。

OSF3 ステンレスグレーチング（軽荷重エコノミータイプ）集水桝用（標準タイプ）

適用荷重

主部材に厚み3mmのFBを採用。エコノミータイプの集水桝用ます蓋です。従来の商品と比較してコストパフォーマンスに優れた商品です。主部材ピッチは22mm、15mm、12.5mm、11mmの4種類をご選択頂けます。

◆主部材の高さをH15mmよりご利用頂けます。
◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます。

型式記号説明

OSF3 15-25B

- OSF3：集水桝用表示
- 3：主部材の厚み（3mm）
- 15：主部材の高さ（15mm）
- 25：桝穴（250mm）
- B：主部材ピッチ（B＝P22）

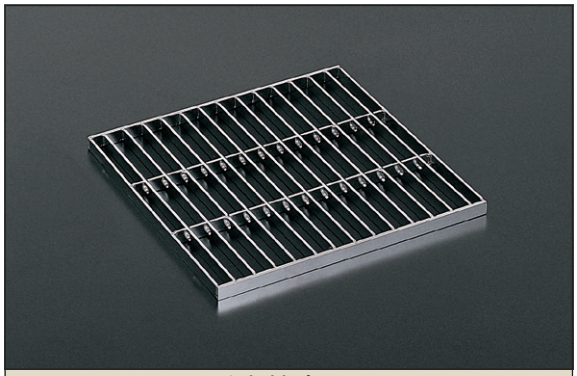

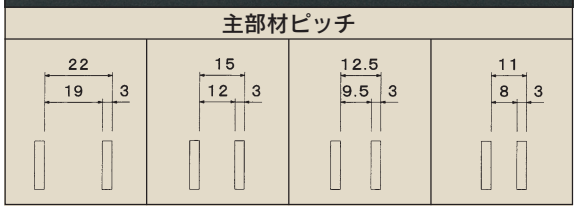

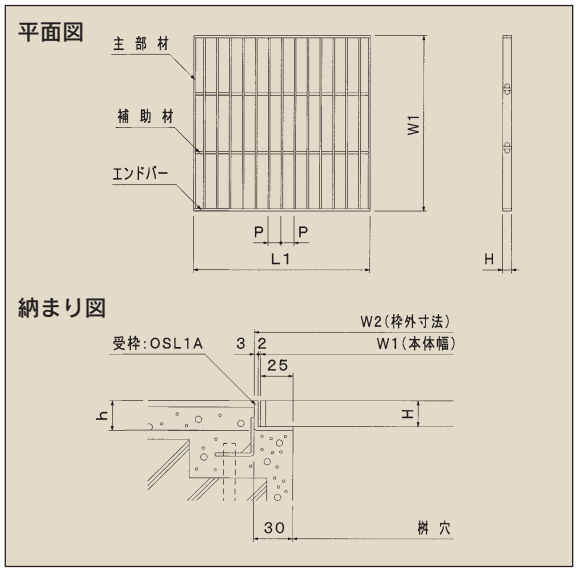

受枠製品規格

OSL1A（軽荷重・中荷重用受枠）

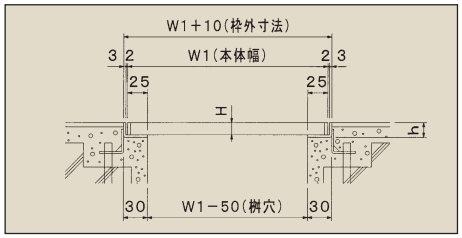

OSL1A（本体幅＝桝穴＋50mm）

適用高さH (mm)	型式記号	受枠寸法(mm) t	h	D	重量 (kg/2m)
15	**OSL1A-15**	3	18	30	2.2
20	**OSL1A-20**		23		2.5

＊パッキン付タイプもご用意できます。（1t×25）

OFSL-G15・20（軽荷重用フォーミング受枠）

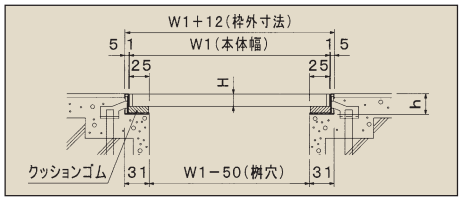

OFSL-G15・20（本体幅＝桝穴＋50mm）

適用高さH (mm)	型式記号	受枠寸法(mm) t	h	D	重量 (kg/2m)
15	**OFSL-G15**	1	26	31	1.6
20	**OFSL-G20**				

＊製品にはクッションゴム・ジョイント金具、アンカー等が含まれています。

OSL5A（軽荷重・中荷重ボルト固定式用受枠）

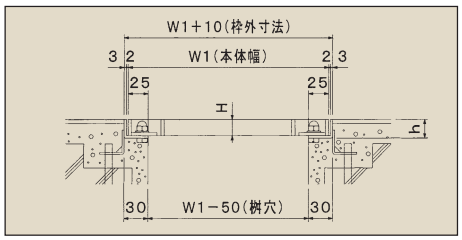

OSL5A（本体幅＝桝穴＋50mm）

適用高さH (mm)	型式記号	受枠寸法(mm) t	h	D	重量 (kg/2m)
15	**OSL5A-15**	3	18	30	2.2
20	**OSL5A-20**		23		2.5

＊パッキン付タイプもご用意できます。（1t×25）

備考

●連結金具・鎖・シャックル・アンカー等詳細については、P85をご覧下さい。

OSF3製品規格

桝穴(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W1)	長さ(L1)	高さ(H)	ピッチ22(B) 適用荷重	重量(kg／枚)	ピッチ15(C) 適用荷重	重量(kg／枚)	四方枠(OSL1A) 受枠外寸(mm) (W2)	(L2)	(h)	重量(kg／組)
200×200	OSF3	15-20	250	250	15	歩道	1.5	T-2	2.0	260	260	18	1.2
		20-20			20	T-2	2.0	T-2	2.6			23	1.3
250×250	OSF3	15-25	300	300	15	歩道	2.1	歩道	2.7	310	310	18	1.4
		20-25			20	歩道	2.7	T-2	3.5			23	1.5
300×300	OSF3	15-30	350	350	15	歩道	2.7	歩道	3.7	360	360	18	1.6
		20-30			20	歩道	3.5	歩道	4.8			23	1.7
350×350	OSF3	15-35	400	400	15	歩道	3.7	歩道	4.8	410	410	18	1.8
		20-35			20	歩道	4.7	歩道	6.2			23	2.0
400×400	OSF3	15-40	450	450	15	歩道	4.5	歩道	5.9	460	460	18	2.0
		20-40			20	歩道	5.8	歩道	7.7			23	2.2
450×450	OSF3	15-45	500	500	15	歩道	5.6	歩道	7.5	510	510	18	2.3
		20-45			20	歩道	7.1	歩道	9.7			23	2.5

桝穴(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W1)	長さ(L1)	高さ(H)	ピッチ12.5(F) 適用荷重	重量(kg／枚)	ピッチ11(G) 適用荷重	重量(kg／枚)	四方枠(OSL1A) 受枠外寸(mm) (W2)	(L2)	(h)	重量(kg／組)
200×200	OSF3	15-20	250	250	15	T-2	2.2	T-2	2.5	260	260	18	1.2
		20-20			20	T-14	2.9	T-14	3.3			23	1.3
250×250	OSF3	15-25	300	300	15	歩道	3.1	歩道	3.4	310	310	18	1.4
		20-25			20	T-2	4.1	T-2	4.5			23	1.5
300×300	OSF3	15-30	350	350	15	歩道	4.2	歩道	4.7	360	360	18	1.6
		20-30			20	T-2	5.4	T-2	6.1			23	1.7
350×350	OSF3	15-35	400	400	15	歩道	5.5	歩道	6.2	410	410	18	1.8
		20-35			20	歩道	7.2	T-2	8.1			23	2.0
400×400	OSF3	15-40	450	450	15	歩道	6.9	歩道	7.7	460	460	18	2.0
		20-40			20	歩道	8.9	歩道	10.0			23	2.2
450×450	OSF3	15-45	500	500	15	歩道	8.6	歩道	9.6	510	510	18	2.3
		20-45			20	歩道	11.1	歩道	12.5			23	2.5

※ボルト固定タイプは、型式記号がOSFT3になります。

OSF4-NS

ステンレスグレーチング
集水桝用
（ノンスリップ並目タイプ）

適用荷重
T-20　T-14　T-6　T-2　歩道用

主部材に厚み4mmのFBを使用。主部材上部に滑り止め加工を施したノンスリップタイプの集水桝用ます蓋です。主部材ピッチは30mm、25mm、22mmの並目仕様として3種類ご選択が可能です。

◆主部材の高さをH15mmよりご利用頂けます。
◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます。

型式記号説明

OSF4-NS 20-30A

集水桝用表示　主部材の厚み（4mm）　ノンスリップ表示　主部材の高さ（20mm）　桝穴（300mm）　主部材ピッチ（A=P30）

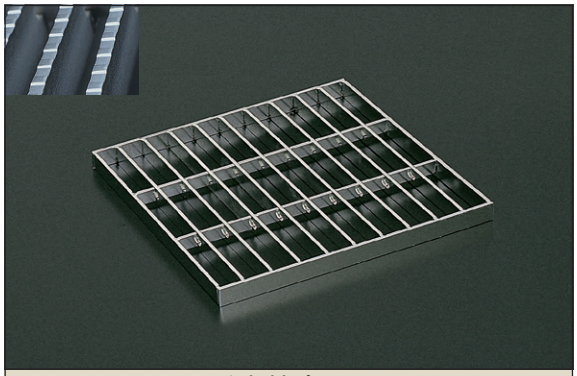

主部材ピッチ

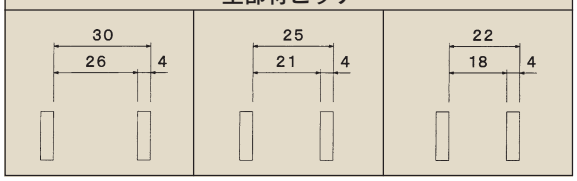

平面図

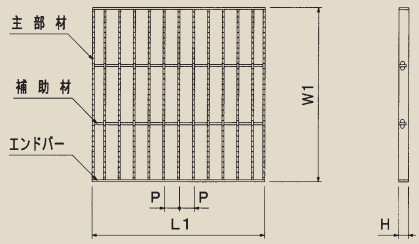

納まり図

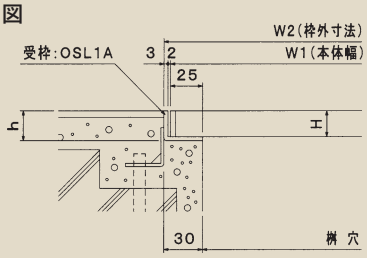

受枠製品規格

OSL1A（軽荷重・中荷重用受枠）

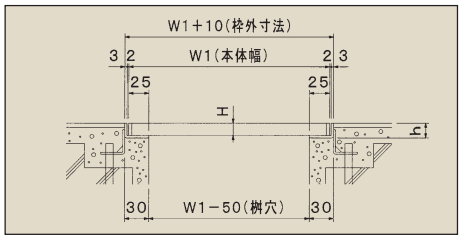

OSL1A（本体幅＝桝穴＋50mm）

適用高さH (mm)	型式記号	受枠寸法（mm） t	h	D	重量 (kg/2m)
15	**OSL1A-15**	3	18	30	2.2
20	**OSL1A-20**		23		2.5
25	**OSL1A-25**		28		2.7
32	**OSL1A-32**		35		3.0
38	**OSL1A-38**		41		3.4
50	**OSL1A-50**		53		4.0

＊バッキン付タイプもご用意できます。（1t×25）

OSL1B（重荷重用受枠）

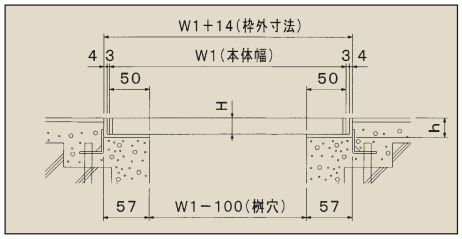

OSL1B（本体幅＝桝穴＋100mm）

適用高さH (mm)	型式記号	受枠寸法（mm） t	h	D	重量 (kg/2m)
20	**OSL1B-20**	4	25	57	5.0
25	**OSL1B-25**		30		5.3
32	**OSL1B-32**		37		5.9
38	**OSL1B-38**		43		6.2
50	**OSL1B-50**		55		7.0

＊バッキン付タイプもご用意できます。（1t×50）

OFSL-G15・20（軽荷重用フォーミング受枠）

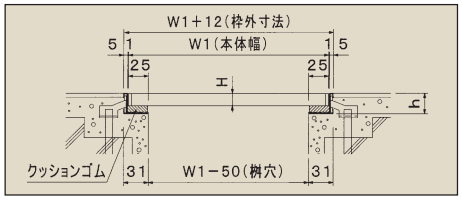

OFSL-G15・20（本体幅＝桝穴＋50mm）

適用高さH (mm)	型式記号	受枠寸法（mm） t	h	D	重量 (kg/2m)
15	**OFSL-G15**	1	26	31	1.6
20	**OFSL-G20**				

＊製品にはクッションゴム・ジョイント金具、アンカー等が含まれています。

備考

●連結金具・鎖・シャックル・アンカー等詳細については、P85をご覧下さい。

OSF4-NS製品規格

桝穴(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W1)	長さ(L1)	高さ(H)	ピッチ30(A) 適用荷重	重量(kg／枚)	ピッチ25(D) 適用荷重	重量(kg／枚)	ピッチ22(B) 適用荷重	重量(kg／枚)	四方枠(OSL1A) 受枠外寸(mm) (W2)	(L2)	(h)	重量(kg／組)
250×250	OSF4-NS	15-25	300	300	15	歩道	2.0	歩道	2.3	歩道	2.6	310	310	18	1.4
		20-25			20	歩道	2.6	T-2	3.0	T-2	3.4			23	1.5
		25-25			25	T-2	3.3	T-2	3.7	T-2	4.2			28	1.6
		32-25			32	T-6	4.1	T-14	4.7	T-14	5.3			35	1.8
		38-25			38	T-14	4.8	T-20	5.5	T-20	6.3			41	2.0
300×300	OSF4-NS	15-30	350	350	15	歩道	2.7	歩道	3.0	歩道	3.4	360	360	18	1.6
		20-30			20	歩道	3.5	歩道	4.0	歩道	4.4			23	1.7
		25-30			25	T-2	4.4	T-2	4.9	T-2	5.4			28	1.9
		32-30			32	T-2	5.5	T-2	6.2	T-6	6.9			35	2.1
		38-30			38	T-14	6.5	T-14	7.3	T-14	8.2			41	2.3
		50-30			50	T-20	8.5	T-20	9.5	T-20	10.6			53	2.9
350×350	OSF4-NS	15-35	400	400	15	歩道	3.7	歩道	4.1	歩道	4.4	410	410	18	1.8
		20-35			20	歩道	4.8	歩道	5.2	歩道	5.7			23	2.0
		25-35			25	歩道	5.8	歩道	6.4	T-2	7.1			28	2.2
		32-35			32	T-2	7.3	T-2	8.1	T-2	8.9			35	2.4
		38-35			38	T-2	8.6	T-6	9.5	T-14	10.5			41	2.6
		50-35			50	T-20	11.1	T-20	12.4	T-20	13.6			53	3.2
400×400	OSF4-NS	15-40	450	450	15	歩道	4.2	歩道	5.0	歩道	5.6	460	460	18	2.0
		20-40			20	歩道	5.4	歩道	6.5	歩道	7.3			23	2.2
		25-40			25	歩道	6.6	歩道	8.0	歩道	9.0			28	2.4
		32-40			32	T-2	8.3	T-2	10.1	T-2	11.4			35	2.7
		38-40			38	T-2	9.7	T-2	11.8	T-6	13.4			41	2.9
		50-40			50	T-14	12.6	T-20	15.4	T-20	17.5			53	3.7
450×450	OSF4-NS	15-45	500	500	15	歩道	5.6	歩道	6.3	歩道	7.0	510	510	18	2.3
		20-45			20	歩道	7.1	歩道	8.1	歩道	9.0			23	2.5
		25-45			25	歩道	8.7	歩道	9.9	歩道	11.0			28	2.7
		32-45			32	歩道	10.9	T-2	12.4	T-2	14.0			35	3.0
		38-45			38	T-2	12.8	T-2	14.6	T-2	16.4			41	3.2
		50-45			50	T-14	16.6	T-14	18.9	T-14	21.3			53	4.1
500×500	OSF4-NS	15-50	550	550	15	歩道	6.7	歩道	7.4	歩道	8.2	560	560	18	2.5
		20-50			20	歩道	8.6	歩道	9.6	歩道	10.6			23	2.7
		25-50			25	歩道	10.5	歩道	11.7	歩道	13.0			28	2.9
		32-50			32	歩道	13.2	歩道	14.8	T-2	16.5			35	3.3
		38-50			38	T-2	15.4	T-2	17.4	T-2	19.4			41	3.5
		50-50			50	T-6	20.0	T-14	22.6	T-14	25.1			53	4.4
550×550	OSF4-NS	15-55	600	600	15	歩道	7.8	歩道	9.0	歩道	10.1	610	610	18	2.7
		20-55			20	歩道	10.0	歩道	11.5	歩道	13.0			23	3.0
		25-55			25	歩道	12.2	歩道	14.0	歩道	15.9			28	3.2
		32-55			32	歩道	15.3	歩道	17.7	歩道	20.1			35	3.6
		38-55			38	T-2	17.9	T-2	20.7	T-2	23.6			41	3.9
		50-55			50	T-2	23.0	T-6	26.8	T-14	30.6			53	4.9
600×600	OSF4-NS	15-60	650	650	15	歩道	9.1	歩道	10.3	歩道	11.5	660	660	18	3.0
		20-60			20	歩道	11.7	歩道	13.3	歩道	14.9			23	3.3
		25-60			25	歩道	14.2	歩道	16.3	歩道	18.3			28	3.6
		32-60			32	歩道	17.9	歩道	20.5	歩道	23.1			35	4.0
		38-60			38	歩道	20.9	T-2	24.0	T-2	27.1			41	4.5
		50-60			50	T-2	27.0	T-2	31.1	T-6	35.2			53	5.3

★主部材ピッチ20mmも製作できます。
★ボルト固定タイプは、型式記号がOSFT4-NSになります。

OSF4-NS

ステンレスグレーチング
集水桝用
（ノンスリップ細目タイプ）

適用荷重
T-20　T-14　T-6　T-2　歩道用

主部材に厚み4mmのFBを使用。主部材上部に滑り止め加工を施したノンスリップタイプの集水桝用ます蓋です。主部材ピッチを15mm、12.5mm、10mmの細目仕様として3種類ご選択頂けます。

◆主部材の高さをH15mmよりご利用頂けます。
◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます。

型式記号説明

OSF4-NS 20-30C

集水桝用表示　主部材の厚み（4mm）　ノンスリップ表示　主部材の高さ（20mm）　桝穴（300mm）　主部材ピッチ（C=P15）

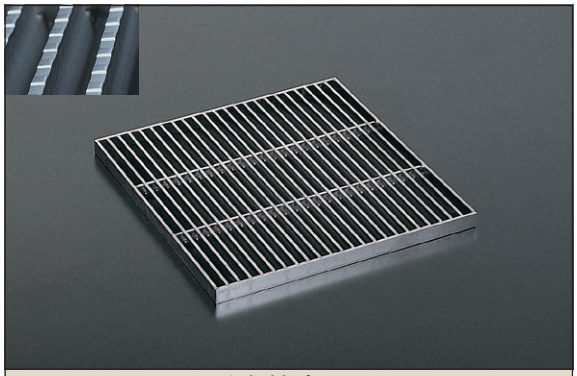

主部材ピッチ

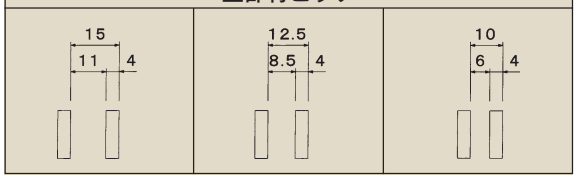

平面図

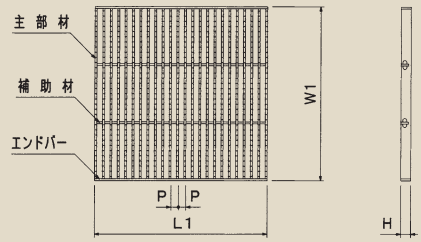

納まり図

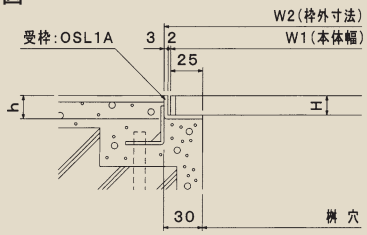

受枠製品規格

OSL1A（軽荷重・中荷重用受枠）

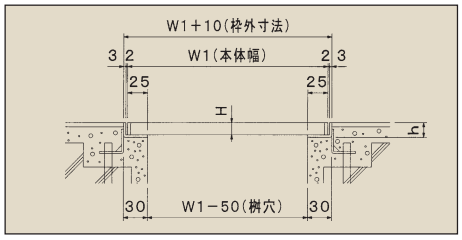

OSL1A（本体幅＝桝穴＋50mm）

適用高さH (mm)	型式記号	受枠寸法(mm) t	h	D	重量 (kg/2m)
15	**OSL1A-15**	3	18	30	2.2
20	**OSL1A-20**		23		2.5
25	**OSL1A-25**		28		2.7
32	**OSL1A-32**		35		3.0
38	**OSL1A-38**		41		3.4
50	**OSL1A-50**		53		4.0

＊バッキン付タイプもご用意できます。（1t×25）

OSL1B（重荷重用受枠）

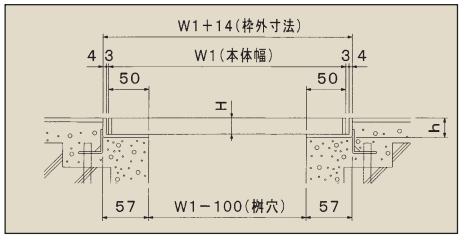

OSL1B（本体幅＝桝穴＋100mm）

適用高さH (mm)	型式記号	受枠寸法(mm) t	h	D	重量 (kg/2m)
20	**OSL1B-20**	4	25	57	5.0
25	**OSL1B-25**		30		5.3
32	**OSL1B-32**		37		5.9
38	**OSL1B-38**		43		6.2
50	**OSL1B-50**		55		7.0

＊バッキン付タイプもご用意できます。（1t×50）

OFSL-G15・20（軽荷重用フォーミング受枠）

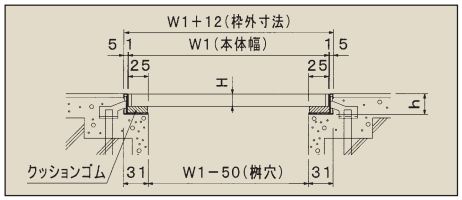

OFSL-G15・20（本体幅＝桝穴＋50mm）

適用高さH (mm)	型式記号	受枠寸法(mm) t	h	D	重量 (kg/2m)
15	**OFSL-G15**	1	26	31	1.6
20	**OFSL-G20**				

＊製品にはクッションゴム・ジョイント金具、アンカー等が含まれています。

備考

●連結金具・鎖・シャックル・アンカー等詳細については、P85をご覧下さい。

OSF4-NS製品規格

桝穴(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W1)	長さ(L1)	高さ(H)	ピッチ15(C) 適用荷重	重量(kg／枚)	ピッチ12.5(F) 適用荷重	重量(kg／枚)	ピッチ10(H) 適用荷重	重量(kg／枚)	四方枠(OSL1A) 受枠外寸(mm) (W2)	(L2)	(h)	重量(kg／組)
250×250	OSF4-NS	15-25	300	300	15	歩道	3.4	T-2	4.0	T-2	4.8	310	310	18	1.4
		20-25			20	T-2	4.5	T-6	5.2	T-14	6.4			23	1.5
		25-25			25	T-14	5.6	T-20	6.5	T-20	7.9			28	1.6
		32-25			32	T-20	7.1	T-20	8.3	T-20	10.1			35	1.8
		38-25			38	T-20	8.4	T-20	9.8	T-20	11.9			41	2.0
300×300	OSF4-NS	15-30	350	350	15	歩道	4.7	歩道	5.3	T-2	6.5	360	360	18	1.6
		20-30			20	T-2	6.1	T-2	7.0	T-2	8.5			23	1.7
		25-30			25	T-6	7.6	T-14	8.7	T-14	10.6			28	1.9
		32-30			32	T-20	9.7	T-20	11.1	T-20	13.5			35	2.1
		38-30			38	T-20	11.5	T-20	13.1	T-20	16.0			41	2.3
		50-30			50	T-20	15.0	T-20	17.2	T-20	21.0			53	2.9
350×350	OSF4-NS	15-35	400	400	15	歩道	6.1	歩道	7.0	歩道	8.5	410	410	18	1.8
		20-35			20	T-2	8.0	T-2	9.2	T-2	11.2			23	2.0
		25-35			25	T-2	9.8	T-2	11.4	T-14	13.9			28	2.2
		32-35			32	T-14	12.5	T-14	14.5	T-20	17.7			35	2.4
		38-35			38	T-20	14.8	T-20	17.1	T-20	20.9			41	2.6
		50-35			50	T-20	19.2	T-20	22.4	T-20	27.3			53	3.2
400×400	OSF4-NS	15-40	450	450	15	歩道	7.5	歩道	8.8	歩道	10.7	460	460	18	2.0
		20-40			20	歩道	9.9	T-2	11.5	T-2	14.1			23	2.2
		25-40			25	T-2	12.2	T-2	14.3	T-6	17.4			28	2.4
		32-40			32	T-6	15.5	T-14	18.2	T-20	22.2			35	2.7
		38-40			38	T-14	18.2	T-20	21.5	T-20	26.3			41	2.9
		50-40			50	T-20	23.8	T-20	28.0	T-20	34.3			53	3.7
450×450	OSF4-NS	15-45	500	500	15	歩道	9.5	歩道	10.9	歩道	13.3	510	510	18	2.3
		20-45			20	歩道	12.5	歩道	14.3	T-2	17.5			23	2.5
		25-45			25	T-2	15.3	T-2	17.7	T-2	21.6			28	2.7
		32-45			32	T-2	19.5	T-14	22.5	T-14	27.5			35	3.0
		38-45			38	T-14	22.9	T-14	26.5	T-20	32.5			41	3.2
		50-45			50	T-20	29.9	T-20	34.6	T-20	42.4			53	4.1
500×500	OSF4-NS	15-50	550	550	15	歩道	11.3	歩道	13.1	歩道	15.9	560	560	18	2.5
		20-50			20	歩道	14.8	歩道	17.2	歩道	21.0			23	2.7
		25-50			25	T-2	18.2	T-2	21.2	T-2	25.9			28	2.9
		32-50			32	T-2	23.1	T-2	27.0	T-14	33.1			35	3.3
		38-50			38	T-14	27.2	T-14	31.8	T-20	39.0			41	3.5
		50-50			50	T-20	35.5	T-20	41.5	T-20	51.0			53	4.4
550×550	OSF4-NS	15-55	600	600	15	歩道	13.5	歩道	15.7	歩道	19.1	610	610	18	2.7
		20-55			20	歩道	17.5	歩道	20.5	歩道	25.1			23	3.0
		25-55			25	歩道	21.6	T-2	25.3	T-2	30.9			28	3.2
		32-55			32	T-2	27.3	T-2	32.2	T-6	39.4			35	3.6
		38-55			38	T-6	32.2	T-14	37.9	T-14	46.5			41	3.9
		50-55			50	T-20	41.9	T-20	49.4	T-20	60.7			53	4.9
600×600	OSF4-NS	15-60	650	650	15	歩道	15.8	歩道	18.3	歩道	22.2	660	660	18	3.0
		20-60			20	歩道	20.6	歩道	23.9	歩道	29.2			23	3.3
		25-60			25	歩道	25.4	歩道	29.5	T-2	36.1			28	3.6
		32-60			32	T-2	32.3	T-2	37.5	T-2	46.0			35	4.0
		38-60			38	T-2	38.0	T-6	44.2	T-14	54.3			41	4.5
		50-60			50	T-20	49.5	T-20	57.6	T-20	70.9			53	5.3

※ボルト固定タイプは、型式記号がOSFT4-NSになります。

OSF3-NS

ステンレスグレーチング(軽荷重エコノミータイプ)

集水桝用

(ノンスリップタイプ)

適用荷重

主部材に厚み3mmのFBを採用。主部材上部に滑り止め加工を施したノンスリップエコノミータイプの集水桝用ます蓋です。主部材ピッチは22mm、15mm、12.5mm、11mmの4種類をご選択頂けます。

◆主部材の高さをH15mmとH20mmが選択できます。
◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢があります。

型式記号説明

OSF3-NS 20-30F

集水桝用表示 / 主部材の厚み(3mm) / ノンスリップ表示 / 主部材の高さ(20mm) / 桝穴(300mm) / 主部材ピッチ(F=P12.5)

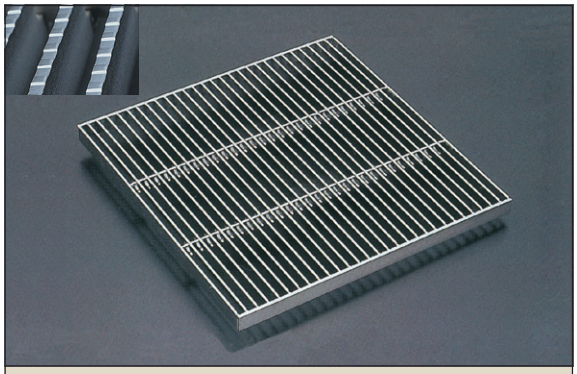

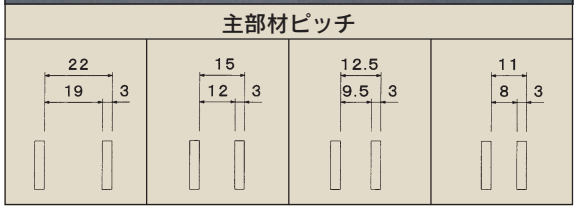

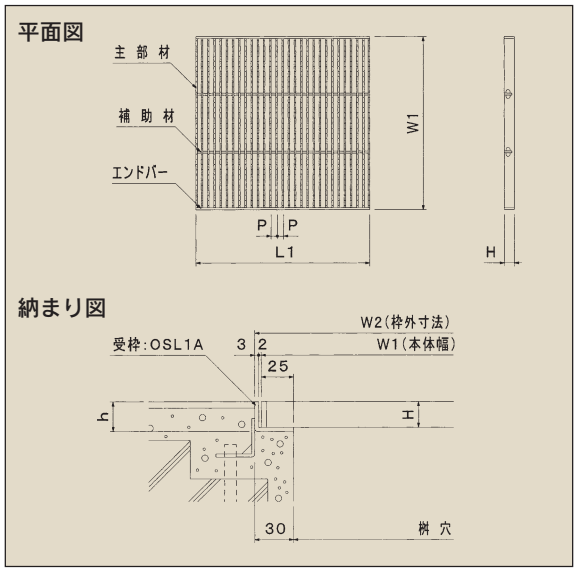

受枠製品規格

OSL1A(軽荷重・中荷重用受枠)

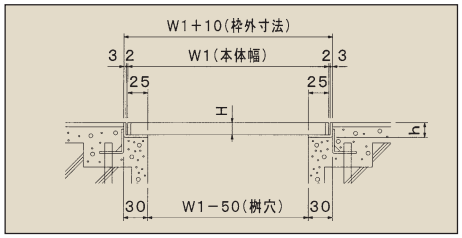

OSL1A(本体幅=桝穴+50mm)

適用高さH (mm)	型式記号	受枠寸法(mm) t	h	D	重量 (kg/2m)
15	**OSL1A-15**	3	18	30	2.2
20	**OSL1A-20**		23		2.5

＊パッキン付タイプもご用意できます。(1t×25)

OFSL-G15・20(軽荷重用フォーミング受枠)

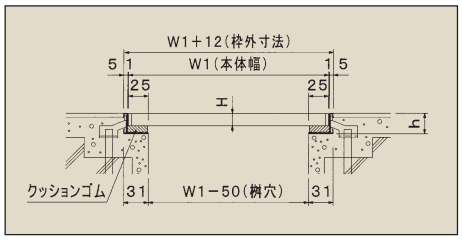

OFSL-G15・20(本体幅=桝穴+50mm)

適用高さH (mm)	型式記号	受枠寸法(mm) t	h	D	重量 (kg/2m)
15	**OFSL-G15**	1	26	31	1.6
20	**OFSL-G20**				

＊製品にはクッションゴム・ジョイント金具、アンカー等が含まれています。

OSL5A(軽荷重・中荷重ボルト固定式用受枠)

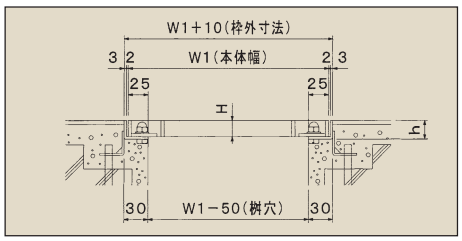

OSL5A(本体幅=桝穴+50mm)

適用高さH (mm)	型式記号	受枠寸法(mm) t	h	D	重量 (kg/2m)
15	**OSL5A-15**	3	18	30	2.2
20	**OSL5A-20**		23		2.5

＊パッキン付タイプもご用意できます。(1t×25)

備考

●連結金具・鎖・シャックル・アンカー等詳細については、P85をご覧下さい。

OSF3-NS製品規格

桝穴(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W1)	長さ(L1)	高さ(H)	ピッチ22(B) 適用荷重	重量(kg／枚)	ピッチ15(C) 適用荷重	重量(kg／枚)	四方枠(OSL1A) 受枠外寸(mm) (W2)	(L2)	(h)	重量(kg／組)
200×200	OSF3-NS	15-20	250	250	15	歩道	1.5	T-2	2.0	260	260	18	1.2
		20-20			20	T-2	2.0	T-2	2.6			23	1.3
250×250	OSF3-NS	15-25	300	300	15	歩道	2.1	歩道	2.7	310	310	18	1.4
		20-25			20	歩道	2.7	T-2	3.5			23	1.5
300×300	OSF3-NS	15-30	350	350	15	歩道	2.7	歩道	3.7	360	360	18	1.6
		20-30			20	歩道	3.5	歩道	4.8			23	1.7
350×350	OSF3-NS	15-35	400	400	15	歩道	3.7	歩道	4.8	410	410	18	1.8
		20-35			20	歩道	4.7	歩道	6.2			23	2.0
400×400	OSF3-NS	15-40	450	450	15	歩道	4.5	歩道	5.9	460	460	18	2.0
		20-40			20	歩道	5.8	歩道	7.7			23	2.2
450×450	OSF3-NS	15-45	500	500	15	歩道	5.6	歩道	7.5	510	510	18	2.3
		20-45			20	歩道	7.1	歩道	9.7			23	2.5

桝穴(mm)	型式記号		本体寸法(mm) 幅(W1)	長さ(L1)	高さ(H)	ピッチ12.5(F) 適用荷重	重量(kg／枚)	ピッチ11(G) 適用荷重	重量(kg／枚)	四方枠(OSL1A) 受枠外寸(mm) (W2)	(L2)	(h)	重量(kg／組)
200×200	OSF3-NS	15-20	250	250	15	T-2	2.2	T-2	2.5	260	260	18	1.2
		20-20			20	T-14	2.9	T-14	3.3			23	1.3
250×250	OSF3-NS	15-25	300	300	15	歩道	3.1	歩道	3.4	310	310	18	1.4
		20-25			20	T-2	4.1	T-2	4.5			23	1.5
300×300	OSF3-NS	15-30	350	350	15	歩道	4.2	歩道	4.7	360	360	18	1.6
		20-30			20	T-2	5.4	T-2	6.1			23	1.7
350×350	OSF3-NS	15-35	400	400	15	歩道	5.5	歩道	6.2	410	410	18	1.8
		20-35			20	歩道	7.2	T-2	8.1			23	2.0
400×400	OSF3-NS	15-40	450	450	15	歩道	6.9	歩道	7.7	460	460	18	2.0
		20-40			20	歩道	8.9	歩道	10.0			23	2.2
450×450	OSF3-NS	15-45	500	500	15	歩道	8.6	歩道	9.6	510	510	18	2.3
		20-45			20	歩道	11.1	歩道	12.5			23	2.5

※ボルト固定タイプは、型式記号がOSFT3-NSになります。