

OSKU

ステンレスグレーチング
U字溝用
(縞鋼板貼りタイプ)

適用荷重




1 ステンレス
グレーチング

主部材上部に縞鋼板を貼付したU字溝用みぞ蓋です。溝の中が見えず美観を損ないません。歩行者のハイヒールでも安全なニュータイプのみぞ蓋です。

- ◆縞鋼板の厚みは標準3mmです。
- ◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます。
- ◆騒音防止パッキン等、付属品をご用意できます。

2 Tバー式
ステンレス鋼板
張りタイプ

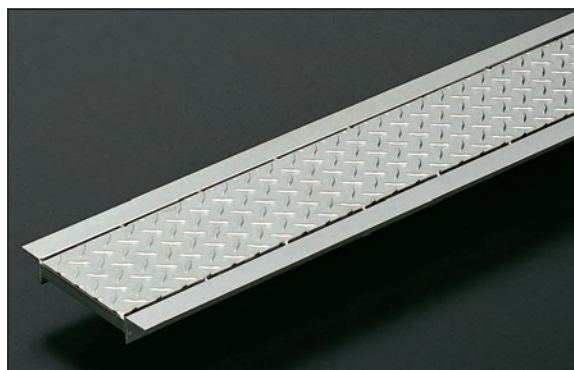


3 樹脂
パッキン

4 ステンレス
鋼板

5 樹脂
パッキン

主部材ピッチ

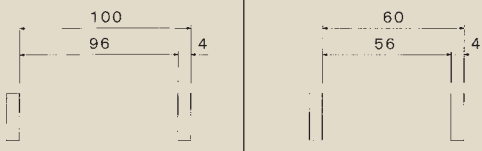


型式記号説明


OSKU 15-15

縞鋼板貼U字溝用表示 主部材の高さ (15mm) 溝幅 (150mm)


平面図

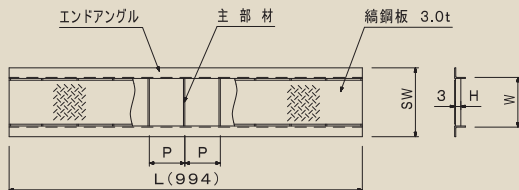

納まり図



詳細図



OSKU製品規格

溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)					ピッチ100		ピッチ60	
		内幅 (W)	外幅 (SW)	長さ (L)	高さ (H)	エンドアングル	適用荷重	重量 (kg/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)
100	OSKU	90	144	994	15	L-3×30×30	歩道	4.9	T-6	5.4
					20					
120	OSKU	110	164	994	15	L-3×30×30	歩道	5.5	T-2	6.1
					20					
150	OSKU	140	194	994	15	L-3×30×30	歩道	6.4	T-2	7.2
					20					
180	OSKU	170	224	994	15	L-3×30×30	歩道	7.4	T-2	8.4
					20					
200	OSKU	190	244	994	15	L-3×30×30	歩道	7.9	T-2	9.1
					20					
240	OSKU	230	284	994	15	L-3×30×30	歩道	9.2	T-2	10.6
					20					
300	OSKU	290	344	994	15	L-3×30×30	歩道	11.0	T-2	12.8
					20					

6 組
付式
ステン
レス

7 圧
入式
ステン
レス

8 カラー
舗装
用みぞ
蓋

9 フロー
アパー
チャー

10 鋳
物製
品