

OSKU

ステンレスグレーチング
U字溝用
(縞鋼板貼りタイプ)

適用荷重



歩道用

1 ステンレス
グレーチング

主部材上部に縞鋼板を貼付したU字溝用みぞ蓋です。溝の中が見えず美観を損ないません。歩行者のハイヒールでも安全なニュータイプのみぞ蓋です。


- ◆縞鋼板の厚みは標準3mmです。
- ◆本体は最終処理工程で電解研磨を採用。光沢がございます。
- ◆騒音防止パッキン等、付属品をご用意できます。

2 Tバー式
ステンレス鋼板
張りタイプ


3 樹脂
パッキン

4 ステンレス
鋼板

5 樹脂
パッキン

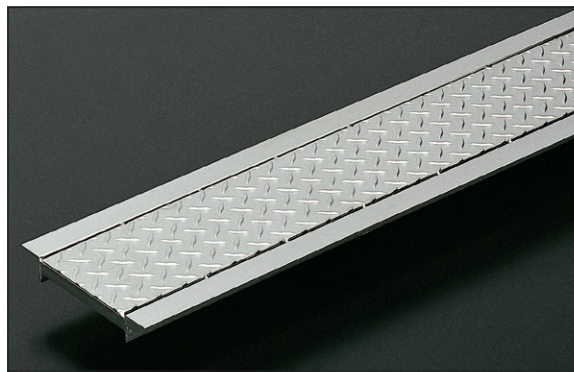

主部材ピッチ

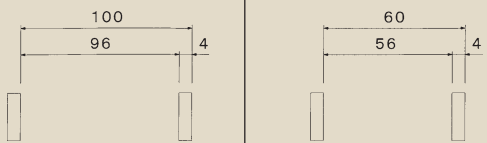

型式記号説明


OSKU 15-15

縞鋼板貼U字溝用表示


主部材の高さ
(15mm)

溝幅
(150mm)


平面図

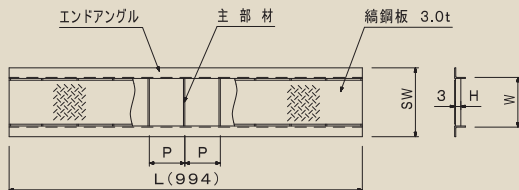

納まり図



詳細図



OSKU製品規格

溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)					ピッチ100		ピッチ60	
		内幅 (W)	外幅 (SW)	長さ (L)	高さ (H)	エンドアングル	適用荷重	重量 (kg/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)
100	OSKU 15-10	90	144	994	15	L-3×30×30	歩道	4.9	T-6	5.4
					20					
120	OSKU 15-12	110	164	994	15	L-3×30×30	歩道	5.5	T-2	6.1
					20					
150	OSKU 15-15	140	194	994	15	L-3×30×30	歩道	6.4	T-2	7.2
					20					
180	OSKU 15-18	170	224	994	15	L-3×30×30	歩道	7.4	T-2	8.4
					20					
200	OSKU 15-20	190	244	994	15	L-3×30×30	歩道	7.9	T-2	9.1
					20					
240	OSKU 15-24	230	284	994	15	L-3×30×30	歩道	9.2	T-2	10.6
					20					
300	OSKU 15-30	290	344	994	15	L-3×30×30	歩道	11.0	T-2	12.8
					20					

6 組
付式
ステン
レ
ス

7 圧
入
式
ス
テ
ン
レ
ス

8 カ
ラ
イ
補
装
用
み
ぞ
蓋

9 フ
ロ
ア
ー
ハ
ッ
チ

10 鏡
物
製
品