

OSE4 (NS)

ステンスグレーチング


改良柵用 / 溜柵用

(四面ツバ付)

適用荷重




OSE4



標準タイプ

ノンスリップタイプ

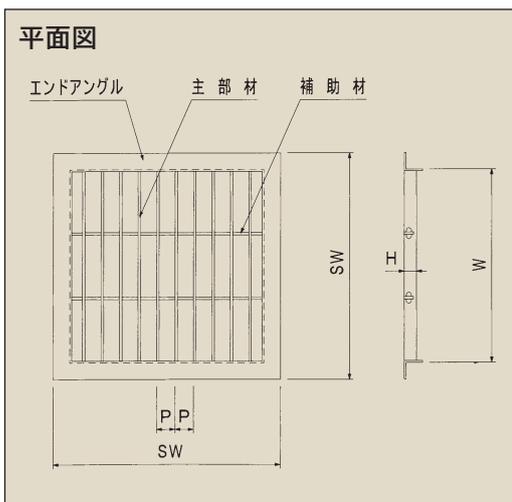


型式記号説明

OSE4(-NS) 25-(B)30A

四面つば付 集水柵用表示 主材の厚み(4mm) ノンスリップ表示 主材の高さ(25mm) 改良柵用表示 柵穴寸法(300mm) ピッチ(30mm)

納まり図

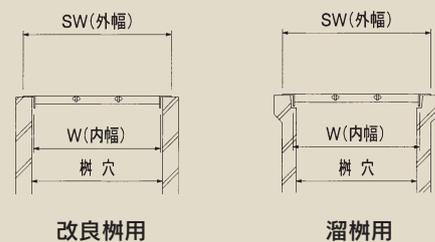

OSE4/B製品規格(改良柵用・標準タイプ)

柵穴 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)				ピッチ30 (A)		ピッチ22 (B)		ピッチ15 (C)		ピッチ12.5 (F)		
		内幅 (W)	外幅 (SW)	高さ (H)	エンドアングル	適用荷重	重量 (kg/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	
180	OSE4	20-B18	165	219	20	L-3×30×30	T-2	2.0	T-6	2.2	T-14	2.5	T-14	2.8
240		25-B24	225	279	25	L-3×30×30	T-2	3.2	T-2	3.7	T-14	4.5	T-14	5.0
300		25-B30	285	339	25	L-3×30×30	T-2	4.6	T-2	5.3	T-6	6.6	T-14	7.5
360		32-B36	345	419	32	L-3×40×40	T-2	8.0	T-2	9.4	T-14	11.8	T-14	13.6
400		32-B40	385	459	32	L-3×40×40	T-2	9.4	T-2	11.4	T-6	14.5	T-14	16.5
450		38-B45	435	509	38	L-3×40×40	T-2	12.8	T-2	15.4	T-14	20.1	T-14	23.3

OSE4製品規格(溜柵用・標準タイプ)

柵穴 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)				ピッチ30 (A)		ピッチ22 (B)		ピッチ15 (C)		ピッチ12.5 (F)		
		内幅 (W)	外幅 (SW)	高さ (H)	エンドアングル	適用荷重	重量 (kg/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	
180	OSE4	20-18	195	249	20	L-3×30×30	T-2	2.4	T-2	2.6	T-14	3.1	T-14	3.4
240		25-24	255	309	25	L-3×30×30	T-2	3.9	T-2	4.4	T-14	5.4	T-14	6.0
300		25-30	315	369	25	L-3×30×30	歩道	5.2	T-2	6.2	T-2	7.7	T-6	8.6
360		32-36	375	449	32	L-3×40×40	T-2	9.1	T-2	10.6	T-14	13.6	T-14	15.5
400		32-40	435	509	32	L-3×40×40	T-2	12.8	T-2	15.4	T-6	20.1	T-14	23.3
450		38-45	470	544	38	L-3×40×40	T-2	14.4	T-2	17.8	T-14	22.8	T-14	26.8

OSE4-NS/B製品規格(改良柵用・ノンスリップタイプ)

柵穴 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)				ピッチ30 (A)		ピッチ22 (B)		ピッチ15 (C)		ピッチ12.5 (F)		
		内幅 (W)	外幅 (SW)	高さ (H)	エンドアングル	適用荷重	重量 (kg/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	
180	OSE4-NS	20-B18	165	219	20	L-3×30×30	T-2	2.0	T-6	2.2	T-14	2.5	T-14	2.8
240		25-B24	225	279	25	L-3×30×30	T-2	3.2	T-2	3.7	T-14	4.5	T-14	5.0
300		25-B30	285	339	25	L-3×30×30	T-2	4.6	T-2	5.3	T-6	6.6	T-14	7.5
360		32-B36	345	419	32	L-3×40×40	T-2	8.0	T-2	9.4	T-14	11.8	T-14	13.6
400		32-B40	385	459	32	L-3×40×40	T-2	9.4	T-2	11.4	T-6	14.5	T-14	16.5
450		38-B45	435	509	38	L-3×40×40	T-2	12.8	T-2	15.4	T-14	20.1	T-14	23.3

OSE4-NS製品規格(溜柵用・ノンスリップタイプ)

柵穴 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)				ピッチ30 (A)		ピッチ22 (B)		ピッチ15 (C)		ピッチ12.5 (F)		
		内幅 (W)	外幅 (SW)	高さ (H)	エンドアングル	適用荷重	重量 (kg/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	適用荷重	重量 (kg/枚)	
180	OSE4-NS	20-18	195	249	20	L-3×30×30	T-2	2.4	T-2	2.6	T-14	3.1	T-14	3.4
240		25-24	255	309	25	L-3×30×30	T-2	3.9	T-2	4.4	T-14	5.4	T-14	6.0
300		25-30	315	369	25	L-3×30×30	歩道	5.2	T-2	6.2	T-2	7.7	T-6	8.6
360		32-36	375	449	32	L-3×40×40	T-2	9.1	T-2	10.6	T-14	13.6	T-14	15.5
400		32-40	435	509	32	L-3×40×40	T-2	12.8	T-2	15.4	T-6	20.1	T-14	23.3
450		38-45	470	544	38	L-3×40×40	T-2	14.4	T-2	17.8	T-14	22.8	T-14	26.8

- 1 グレーチング
- 2 Tバー式 玄関マット
- 3 ビット蓋物
- 4 ステンレス トラフ
- 5 樹脂FRP プレート
- 6 編織式テール プレート
- 6 多目的景観 みぞ蓋
- 6 U字溝用 プレキャスト
- 7 柱式テール プレート
- 8 カラー舗装用 みぞ蓋
- 9 フロアアイ
- 10 誘導標