





- 1 ステレス
- 2 Tバー
- 3 補助アングル
- 4 スリット
- 5 樹脂
- 6 組構式スチール
- 7 圧接式スチール
- 8 カラー舗装用カバー
- 9 フロアーハッチ
- 10 舗装製品

スキマを17mmに設定した中間目タイプのU字溝用みぞ蓋です。車イス、ベビーカー、台車等の車輪がはまりにくい当社オリジナルの製品です。
異型サイズにも短納期でお応えします。

型式記号説明

OKU-M3 30-19

組構式U字溝用表示 中間目仕様 主部材の厚み(3mm) 溝幅(300mm) 主部材の高さ(19mm)

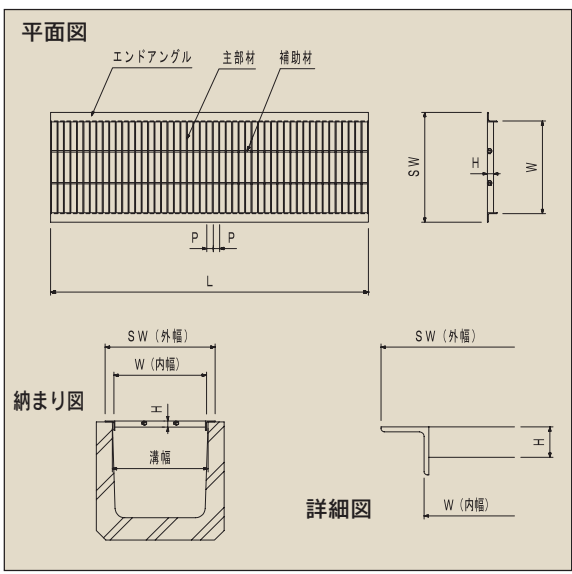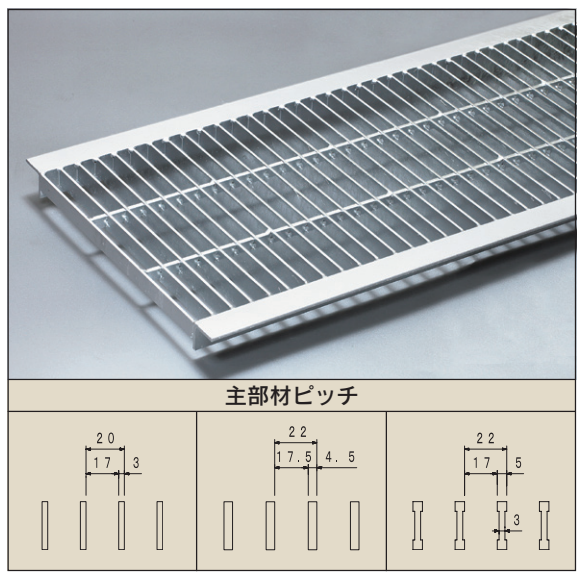

OKU-M製品規格

適用荷重	溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)					重量 (kg/枚)	使用部材 (mm)		JANコード (下6桁)
			内幅 (W)	外幅 (SW)	長さ (L)	高さ (H)	ピッチ (P)		エンドアングル	主部材	
歩道用	90	OKU-M3 9-19	80	134	995	19	20	L-3×30×30	FB3.0×19	905195	
	100	OKU-M3 10-19	90	144						105199	
	120	OKU-M3 12-19	110	164						125197	
	150	OKU-M3 15-19	140	194						155194	
	180	OKU-M3 18-19	170	224						185191	
	200	OKU-M3 20-19	190	244						205196	
	240	OKU-M3 24-19	230	284						245192	
	250	OKU-M3 25-19	240	294						255191	
	300	OKU-M3 30-19	290	344						305193	
	360	OKU-M3 36-19	350	404						365197	
	400	OKU-M3 40-19	390	444						405190	
	450	OKU-M3 45-19	440	494						455195	
	500	OKU-M3 50-25	490	560						505258	
	600	OKU-M5 60-25	590	660						605255	

騒音防止パッキン・跳ね上がり防止用連結金具

<p>OPL型 (L型パッキン)</p>	<p>OPP型 (平型パッキン)</p>	<p>OPL型 (L型パッキン)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>型式記号</th> <th>用途</th> <th>適用アングル</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OPL-30</td> <td rowspan="3">U字溝用</td> <td>L-3×30×30</td> </tr> <tr> <td>OPL-40</td> <td>L-5×40×40</td> </tr> <tr> <td>OPL-50</td> <td>L-6×50×50</td> </tr> </tbody> </table>	型式記号	用途	適用アングル	OPL-30	U字溝用	L-3×30×30	OPL-40	L-5×40×40	OPL-50	L-6×50×50	<p>OPP型 (平型パッキン)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>型式記号</th> <th>用途</th> <th>適用アングル</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OPP-1</td> <td rowspan="2">U字溝用</td> <td>L-3×30×30</td> </tr> <tr> <td>OPP-2</td> <td>L-5×40×40</td> </tr> </tbody> </table>	型式記号	用途	適用アングル	OPP-1	U字溝用	L-3×30×30	OPP-2	L-5×40×40
型式記号	用途	適用アングル																			
OPL-30	U字溝用	L-3×30×30																			
OPL-40		L-5×40×40																			
OPL-50		L-6×50×50																			
型式記号	用途	適用アングル																			
OPP-1	U字溝用	L-3×30×30																			
OPP-2		L-5×40×40																			
<p>OA型</p>	<p>OU型</p>	<p>OA型 (ボルト式連結金具)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>材質</th> <th>型式記号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SS400</td> <td>OA</td> </tr> <tr> <td>SUS304</td> <td>OA-S</td> </tr> </tbody> </table>	材質	型式記号	SS400	OA	SUS304	OA-S	<p>OU型 (クリップ式連結金具)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>材質</th> <th>型式記号</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUS304</td> <td>OU-S</td> </tr> </tbody> </table>	材質	型式記号	SUS304	OU-S								
材質	型式記号																				
SS400	OA																				
SUS304	OA-S																				
材質	型式記号																				
SUS304	OU-S																				

材質:軟質塩ビ樹脂、L=990

材質:ポリエチレン発泡材、L=990

注) グレーチングにより使用不可能な製品がある為P212の連結金具適合表を参照して下さい。

OKU-M製品規格

適用荷重	溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)					重量 (kg/枚)	使用部材 (mm)		JANコード (下6桁)			
			内幅 (W)	外幅 (SW)	長さ (L)	高さ (H)	ピッチ (P)		エンドアングル	主部材				
T-2	90	OKU-M3 9-19	80	134	995	19	20	3.9	L-3×30×30	FB3.0×19	905195			
	100	OKU-M3 10-19	90	144				4.2			105199			
	120	OKU-M3 12-19	110	164				5.0			125197			
	150	OKU-M3 15-19	140	194				5.6			155194			
	180	OKU-M3 18-19	170	224				6.2			185191			
	200	OKU-M3 20-19	190	244				6.6			205196			
	240	OKU-M3 24-19	230	284				7.4			245192			
	250	OKU-M3 25-25	240	310		25	22	11.9	L-5×40×40	FB3.0×25	525256			
	300	OKU-M3 30-25	290	360				13.6			305254			
	360	OKU-M5 36-25	350	420				17.5			365258			
	400	OKU-M5 40-25	390	460				19.6		405251				
	450	OKU-M5 45-25	440	510				21.2		455256				
	500	OKU-M5 50-32	490	560				32		22	27.8	L-5×40×40	IB5×3×32	055326
	600	OKU-M5 60-32	590	660							32.6			605323

適用荷重	溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)					重量 (kg/枚)	使用部材 (mm)		JANコード (下6桁)				
			内幅 (W)	外幅 (SW)	長さ (L)	高さ (H)	ピッチ (P)		エンドアングル	主部材					
T-6	90	OKU-M3 9-19	80	134	995	19	20	3.9	L-3×30×30	FB3.0×19	905195				
	100	OKU-M3 10-19	90	144				4.2			105199				
	120	OKU-M3 12-19	110	164				5.0			125197				
	150	OKU-M3 15-19	140	194				5.6			155194				
	180	OKU-M3 18-25	170	240				10.0			25	20	L-3×30×30	FB3.0×25	185252
	200	OKU-M3 20-25	190	260											10.6
	240	OKU-M5 24-25	230	300				32			22	13.0	L-5×40×40	IB5×3×25	425259
	250	OKU-M5 25-32	240	310		15.3	525324								
	300	OKU-M5 30-32	290	360		18.1	305322								
	360	OKU-M5 36-38	350	420		23.0	365388								
	400	OKU-M5 40-38	390	460		25.7	405381								
	450	OKU-M5 45-44	440	528		33.7	44		22	L-6×50×50		IB5×3×44		455447	
	500	OKU-M5 50-44	490	578										37.3	505449
	600	OKU-M5 60-50S	590	678				54.2			605507				

適用荷重	溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)					重量 (kg/枚)	使用部材 (mm)		JANコード (下6桁)					
			内幅 (W)	外幅 (SW)	長さ (L)	高さ (H)	ピッチ (P)		エンドアングル	主部材						
T-14	90	OKU-M3 9-19	80	134	995	19	20	3.9	L-3×30×30	FB3.0×19	905195					
	100	OKU-M3 10-19	90	144				4.2			105199					
	120	OKU-M3 12-19	110	164				5.0			125197					
	150	OKU-M3 15-25	140	210				9.2			25	20	L-3×30×30	FB3.0×25	155255	
	180	OKU-M3 18-25	170	240											10.0	185252
	200	OKU-M5 20-25	190	260				11.7			22	20	L-5×40×40	IB5×3×25	025251	
	240	OKU-M5 24-32	230	300											15.0	245321
	250	OKU-M5 25-32	240	310		15.3	525324									
	300	OKU-M5 30-32	290	360		18.1	305322									
	360	OKU-M5 36-44	350	438		28.0	44		22	L-6×50×50				IB5×3×44	365449	
	400	OKU-M5 40-44	390	478											31.0	405442
	450	OKU-M5 45-50S	440	528											41.6	455508

備考

- 異形サイズの特注品を製作できます。
- ご承認書類（ミルシート、出荷証明書等）作成、提出できます。
- U字溝グレーチングは製品の構造上、T-14までの荷重設定になります。
- JANコードの国・企業コードは4937727です。
- 一部受注製作品です。ご発注時にご確認ください。

1
ステレス
グレーチング

2
Tバー式
玄関マット

3
ピット金物

4
ステレス
トラフ

5
樹脂FRP
グレーチング

6
組構式
グレーチング

7
圧接式
グレーチング

8
カラー
鋼蓋用
金蓋

9
フロア
ハーチ

10
積物
製品