

組構 OKUN スチールグレーチング U字溝用 (ノンスリップ並目タイプ)

適用荷重




1 スチールグレーチング

U字溝に直接敷設が可能な滑り止め付きみぞ蓋です。主部材に滑り止め突起が有り、雨の日、雪の日でも安全なみぞ蓋です。異形サイズにも短納期でお応えできます。

主部材滑り止め加工付きのノンスリップタイプです。

2 Tバー式ステンレス鋼製排水溝用みぞ蓋

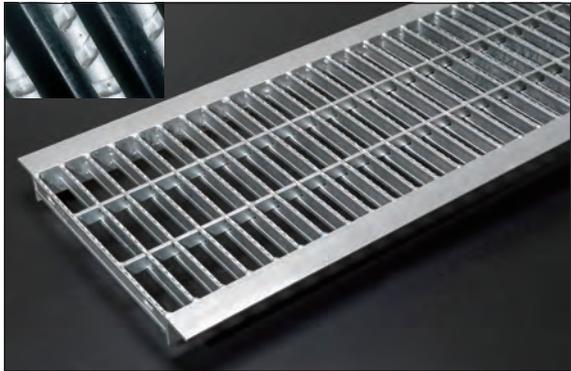

3 補助アンクル

4 ステンレス鋼製排水溝用みぞ蓋


5 樹脂加工滑り止め突起

型式記号説明


OKUN-5 30-25

組構式 U字溝用表示 ノンスリップ表示 主部材の厚み(5mm) 溝幅 (300mm) 主部材の高さ (25mm)


平面図

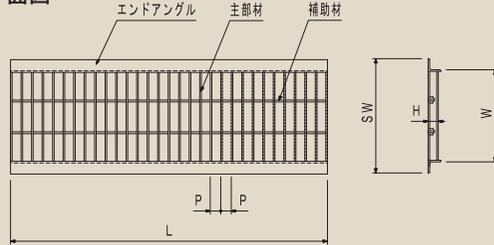


納まり図



詳細図



主部材ピッチ

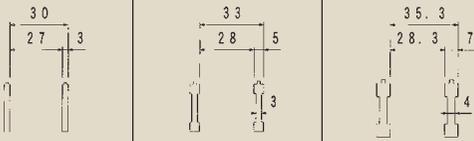

OKUN製品規格

適用荷重	溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)					重量 (kg/枚)	使用部材 (mm)		JANコード (下6桁)
			内幅 (W)	外幅 (SW)	長さ (L)	高さ (H)	ピッチ (P)		エンドアンクル	主部材 (ノンスリップ)	
歩道用	90	OKUN-3 9-19	80	134	995	19	30	3.4	L-3×30×30	FB3.0×19	074198
	100	OKUN-3 10-19	90	144				3.6			084197
	120	OKUN-3 12-19	110	164				4.1			114191
	150	OKUN-3 15-19	140	194				4.5			164196
	180	OKUN-3 18-19	170	224				4.9			174195
	200	OKUN-3 20-19	190	244				5.1			194193
	240	OKUN-3 24-19	230	284				5.9			234196
	250	OKUN-3 25-19	240	294				6.0			225194
	300	OKUN-3 30-19	290	344				7.0			294190
	360	OKUN-5 36-25	350	420				13.9			354252
	400	OKUN-5 40-25	390	460				15.6			394258
	450	OKUN-5 45-25	440	510				16.9			454259
	500	OKUN-5 50-25	490	560				18.5			504251
	600	OKUN-5 60-25	590	660				21.3			604258

騒音防止用パッキン・跳ね上がり防止用連結金具

OPL型



OPP型



OPL型 (L型パッキン)

型式記号	用途	適用アングル
OPL-30	U字溝用	L-3×30×30
OPL-40		L-5×40×40
OPL-50		L-6×50×50

材質:軟質塩ビ樹脂、L=990

OPP型 (平型パッキン)

型式記号	用途	適用アングル
OPP-1	U字溝用	L-3×30×30
OPP-2		L-5×40×40

材質:ポリエチレン発泡材、L=990

OA型



OU型



OA型 (ボルト式連結金具)

材質	型式記号
SS400	OA
SUS304	OA-S

OU型 (クリップ式連結金具)

材質	型式記号
SUS304	OU-S

注) グレーチングにより使用不可能な製品がある為P212の連結金具適合表を参照して下さい。

OKUN製品規格

適用荷重	溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)					重量 (kg/枚)	使用部材 (mm)		JANコード (下6桁)
			内幅 (W)	外幅 (SW)	長さ (L)	高さ (H)	ピッチ (P)		エンドアングル	主部材 (ノンスリップ)	
T-2	90	OKUN-3 9-19	80	134	995	19	30	3.4	L-3×30×30	FB3.0×19	074198
	100	OKUN-3 10-19	90	144				3.6			084197
	120	OKUN-3 12-19	110	164				4.1			114191
	150	OKUN-3 15-19★	140	194				4.5			164196
		OKUN-3 15-19B		210				7.3			L-5×40×40
	180	OKUN-3 18-19★	170	224		4.9	L-3×30×30	174195			
		OKUN-3 18-19B		240		7.6	L-5×40×40	174201			
	200	OKUN-5 20-25	190	260		9.9		IB5×3×25	194254		
	240	OKUN-5 24-25	230	300		10.6			234257		
	250	OKUN-5 25-25	240	310		10.8			225255		
	300	OKUN-5 30-25	290	360		12.8			284252		
		OKUN-5 30-32		290		14.6			IB5×3×32	284320	
	360	OKUN-5 36-32	350	420		16.0		354320			
	400	OKUN-5 40-32	390	460		18.0		394326			
	450	OKUN-5 45-32	440	510		20.4		454327			
500	OKUN-5 50-32	490	560	21.5	504329						
600	OKUN-5 60-38	590	660	38	27.9	IB5×3×38	604388				

適用荷重	溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)					重量 (kg/枚)	使用部材 (mm)		JANコード (下6桁)		
			内幅 (W)	外幅 (SW)	長さ (L)	高さ (H)	ピッチ (P)		エンドアングル	主部材 (ノンスリップ)			
T-6	90	OKUN-3 9-19	80	134	995	19	30	3.4	L-3×30×30	FB3.0×19	074198		
	100	OKUN-3 10-19	90	144				3.6			084197		
	120	OKUN-5 12-25	110	180				8.2			L-5×40×40	IB5×3×25	114252
	150	OKUN-5 15-25	140	210				8.8					164257
	180	OKUN-5 18-25	170	240				9.4					174256
	200	OKUN-5 20-25	190	260		9.9	194254						
	240	OKUN-5 24-32	230	300		12.0	IB5×3×32	234325					
	250	OKUN-5 25-32	240	310		12.2		225323					
	300	OKUN-5 30-38	290	360		16.0		IB5×3×38	284382				
	360	OKUN-5 36-44	350	438		21.8		IB5×3×44	354443				
	400	OKUN-7 40-50	390	478		30.4		L-6×50×50	394500				
	450	OKUN-7 45-50	440	528		32.4	IB7×4×50		454501				
	500	OKUN-7 50-50	490	578		36.4	504503						
	600	OKUN-7 60-55	590	708		55	35.3		49.0	L-6×65×65	IB7×4×55	604555	

適用荷重	溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)					重量 (kg/枚)	使用部材 (mm)		JANコード (下6桁)
			内幅 (W)	外幅 (SW)	長さ (L)	高さ (H)	ピッチ (P)		エンドアングル	主部材 (ノンスリップ)	
T-14	90	OKUN-5 9-25	80	150	995	25	33	6.8	L-5×40×40	IB5×3×25	074259
	100	OKUN-5 10-25	90	160				7.0			084258
	120	OKUN-5 12-25	110	180				8.2			114252
	150	OKUN-5 15-25	140	210				8.8			164257
	180	OKUN-5 18-25	170	240				9.4			174256
	200	OKUN-5 20-32	190	260		11.0	IB5×3×32	194322			
	240	OKUN-5 24-32	230	300		12.0		234325			
	250	OKUN-5 25-38	240	310		13.4		IB5×3×38	228385		
	300	OKUN-5 30-44	290	378		20.0		IB5×3×44	284443		
	360	OKUN-7 36-50	350	438		27.3		L-6×50×50	354504		
	400	OKUN-7 40-50	390	478		30.4	IB7×4×50		394500		
	450	OKUN-7 45-55	440	558		38.3	L-6×65×65		454556		
	500	OKUN-7 50-60	490	608		45.1			IB7×4×60	504602	
	600	OKUN-7 60-75	590	728		75			63.0	IB7×4×75	604753

備考

- 異形サイズの特注品を別途承ります。
- ご承認書類（ミルシート、出荷証明書等）作成、提出できます。
- U字溝グレーチングは製品の構造上、T-14までの荷重設定になります。
- JANコードの国・企業コードは4937727です。
- 一部受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

★は、過度の交通量での使用の場合は、ご相談ください。

- 1 ステレオスリップ
- 2 Tバー式玄関マット
- 3 ビット塗物
- 4 ステレオスリップ
- 5 樹脂FRPグレーチング
- 6 粗網式アチールグレーチング
- 7 圧接式アチールグレーチング
- 8 カラードレス用蓋
- 9 フロアーハッチ
- 10 塗物製品

OKUN/S

スチールグレーチング
U字溝用
(ノンスリップ並目短尺タイプ)

適用荷重



コンクリート二次製品の長さに合わせて、長さ600mmにて製作致しました。短尺化により軽量化され、清掃時等移動の負担が軽減されました。
主部材滑り止め加工付きのノンスリップタイプです。



型式記号説明

OKUN-5 30-25 S

組構式U字溝用表示 滑り止め加工付き 主部材の厚み (5mm) 溝幅 (300mm) 主部材の高さ (25mm) グレーチング短尺 (L=600mm)



主部材ピッチ

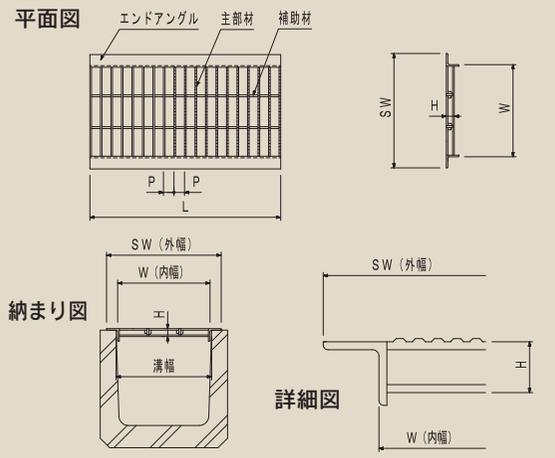

OKUN/S製品規格

●一部受注製品です。ご注文時に出荷日をご確認下さい。

溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)					適用荷重	重量 (Kg/枚)	使用部材 (mm)		JANコード (下6桁)
		内幅 (W)	外幅 (SW)	長さ (L)	高さ (H)	ピッチ (P)			主部材 (ノンスリップ)	エンドアングル	
90	OKUN-3 9-19S	80	134	600	19	30	T-6	2.1	FB3.0×19	L-3×30×30	099191
	OKUN-5 9-25S		150		25	33	T-14	4.1	IB5×3×25	L-5×40×40	099252
100	OKUN-3 10-19S	90	144		19	30	T-6	2.2	FB3.0×19	L-3×30×30	910191
	OKUN-5 10-25S		160		25	33	T-14	4.2	IB5×3×25	L-5×40×40	910250
120	OKUN-3 12-19S	110	164		19	30	T-2	2.5	FB3.0×19	L-3×30×30	128198
	OKUN-5 12-25S		180		25	33	T-14	5.0	IB5×3×25	L-5×40×40	912193
150	OKUN-3 15-19S★	140	194		19	30	T-2	2.7	FB3.0×19	L-3×30×30	158195
	OKUN-5 15-25S		210		25	33	T-14	5.3	IB5×3×25	L-5×40×40	915255
180	OKUN-3 18-19S★	170	224		19	30	T-2	3.0	FB3.0×19	L-3×30×30	188192
	OKUN-5 18-25S		240		25	33	T-14	5.7	IB5×3×25	L-5×40×40	918256
200	OKUN-3 20-19S	190	244		19	30	歩道用	3.1	FB3.0×19	L-3×30×30	208197
	OKUN-5 20-25S		260		25	33	T-6	6.0	IB5×3×25	L-5×40×40	920259
240	OKUN-3 24-19S	230	284	19	30	歩道用	3.4	FB3.0×19	L-3×30×30	924196	
	OKUN-5 24-25S		300	25	33	T-2	6.4	IB5×3×25	L-5×40×40	924257	
300	OKUN-3 30-19S	290	344	19	30	歩道用	4.1	FB3.0×19	L-3×30×30	930190	
	OKUN-5 30-25S		360	25	33	T-2	7.8	IB5×3×25	L-5×40×40	930258	

備考

- 荷重設定は製品仕様により最大値の選定です。
- 連結金具・騒音防止用パッキンはP211,P212をご参照下さい。
- U字溝用グレーチングは製品の構造上、T-14までの荷重設定になります。
- JANコードの国・企業コードは4937727です。
- ご承認書類 (ミルシート・出荷証明書等) 作成、提出できます。

★は、過度の交通量での使用の場合は、ご相談ください。

- 1 ステレスレス
- 2 Tバー式玄関マット
- 3 ビット産物
- 4 ステレススチール
- 5 樹脂FRP
- 6 組構式フェイタルグレーチング
- 7 圧接式フェイタルグレーチング
- 8 カラードレンホウみぞ蓋
- 9 フロアハーチャ
- 10 積物製品