# OKA スチールグレーチング 縞鋼板貼りU字溝用 (標準タイプ)

適用荷重 T-14 T-2



グレーチング上部に縞鋼板を貼付したU字溝用みぞ蓋です。
ハイヒールの歩行にも優しく、落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎます。
美観的なクオリティーの高い製品です。

**型式記号説明**

**OKA-24 (B)**

- OKA: 縞鋼板貼りU字溝用 表示
- 24: 溝幅 (240mm)
- (B): T-14荷重 設定

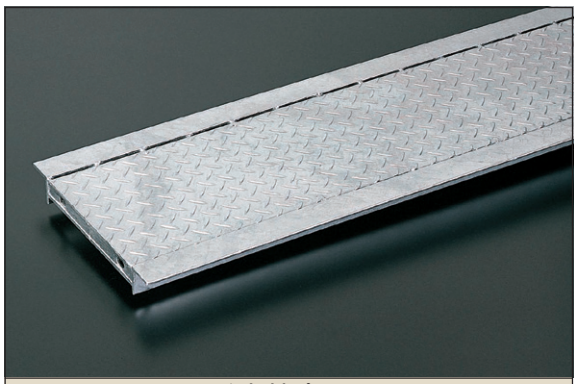

主部材ピッチ

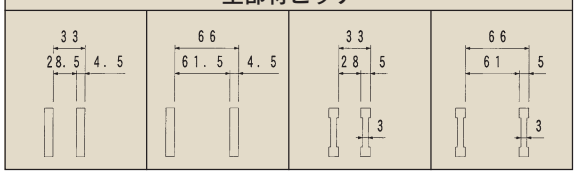


平面図

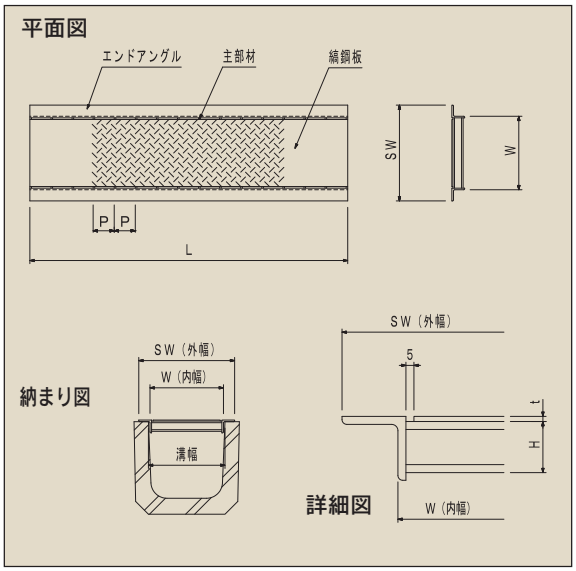


## OKA製品規格

| 溝幅 (mm) | 適用荷重 | 型式記号 | 本体寸法(mm) 内幅 (W) | 外幅 (SW) | 長さ (L) | 高さ (H) | ピッチ (P) | 重量 (Kg／枚) | 使用部材(mm) エンドアングル | 縞鋼板 厚み(t) | 主部材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | T-2(T-14) | OKA-9 | 80 | 134 | 995 | 19 | P66 | 4.2 | L-3×30×30 | 3.2 | FB4.5×19 |
| 100 | T-2 | OKA-10 | 90 | 144 | | | | 4.5 | | | |
| | T-14 | OKA-10B | | 160 | | | | 8.1 | L-5×40×40 | | |
| 120 | T-2 | OKA-12 | 110 | 164 | | | | 5.0 | L-3×30×30 | | |
| | T-14 | OKA-12B | | 180 | | | P33 | 8.7 | L-5×40×40 | | |
| 150 | T-2 | OKA-15 | 140 | 210 | | 25 | P66 | 8.8 | | | IB5×3×25 |
| | T-14 | OKA-15B | | | | | P33 | 10.0 | | | |
| 180 | T-2 | OKA-18 | 170 | 240 | | | P66 | 9.6 | | | |
| | T-14 | OKA-18B | | | | | P33 | 11.2 | | | |
| 200 | T-2 | OKA-20 | 190 | 260 | | | P66 | 10.1 | | | |
| | T-14 | OKA-20B | | | | | P33 | 12.0 | | | |
| 240 | T-2 | OKA-24 | 230 | 300 | | | P66 | 11.3 | | | |
| | T-14 | OKA-24B | | | | 32 | P33 | 14.9 | | | IB5×3×32 |
| 300 | T-2 | OKA-30 | 290 | 360 | | 25 | P66 | 13.0 | | | IB5×3×25 |
| | T-14 | OKA-30B | | | | 32 | P33 | 17.6 | | | IB5×3×32 |
| 360 | T-2 | OKA-36 | 350 | 420 | | 25 | | 20.3 | | | IB5×3×25 |
| | T-14 | OKA-36B | | | | 38 | | 24.0 | | | IB5×3×38 |
| 400 | T-2 | OKA-40 | 390 | 460 | | 32 | | 24.4 | | | IB5×3×32 |
| | T-14 | OKA-40B | | 478 | | 44 | | 34.1 | L-6×50×50 | | IB5×3×44 |
| 450 | T-2 | OKA-45 | 440 | 510 | | 32 | | 27.0 | L-5×40×40 | | IB5×3×32 |
| | T-14 | OKA-45B | | 558 | | 50 | | 43.2 | L-6×65×65 | | FB4.5×50 |

**備考**

- **異形サイズの特注品を別途承ります。**
- ご承認書類（ミルシート、出荷証明書等）作成、提出できます。
- U字溝グレーチングは製品の構造上、T-14までの荷重設定になります。
- 受注製作品となります。ご発注時に出荷日をご確認下さい。