OKA スチールグレーチング 縞鋼板貼りU字溝用 (標準タイプ)

適用荷重 T-14 T-2

グレーチング上部に縞鋼板を貼付したU字溝用みぞ蓋です。
ハイヒールの歩行にも優しく、落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎます。
美観的なクオリティーの高い製品です。

型式記号説明

OKA-24 (B)

- OKA: 縞鋼板貼りU字溝用 表示
- 24: 溝幅 (240mm)
- (B): T-14荷重 設定

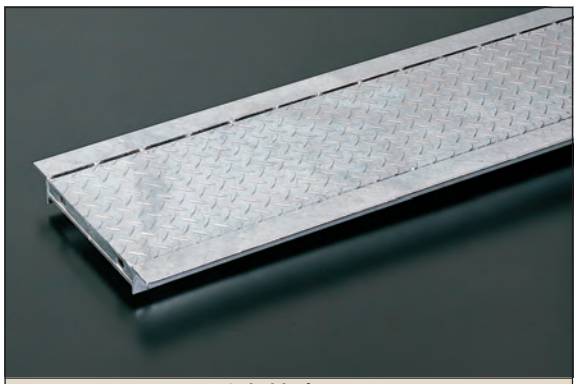

主部材ピッチ

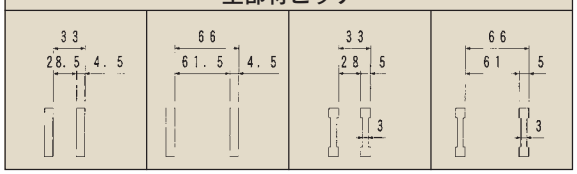

平面図

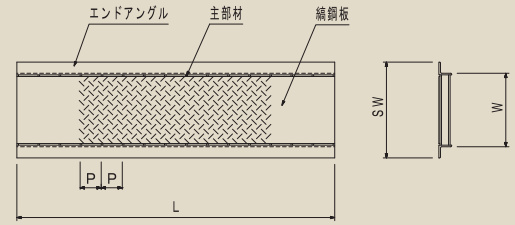

納まり図



詳細図



OKA製品規格

溝幅 (mm)	適用荷重	型式記号	本体寸法(mm) 内幅 (W)	外幅 (SW)	長さ (L)	高さ (H)	ピッチ (P)	重量 (Kg／枚)	使用部材(mm) エンドアングル	縞鋼板 厚み(t)	主部材
90	T-2(T-14)	OKA-9	80	134	995	19	P66	4.2	L-3×30×30	3.2	FB4.5×19
100	T-2	OKA-10	90	144				4.5			
	T-14	OKA-10B		160				8.1	L-5×40×40		
120	T-2	OKA-12	110	164				5.0	L-3×30×30		
	T-14	OKA-12B		180			P33	8.7	L-5×40×40		
150	T-2	OKA-15	140	210		25	P66	8.8			IB5×3×25
	T-14	OKA-15B					P33	10.0			
180	T-2	OKA-18	170	240			P66	9.6			
	T-14	OKA-18B					P33	11.2			
200	T-2	OKA-20	190	260			P66	10.1			
	T-14	OKA-20B					P33	12.0			
240	T-2	OKA-24	230	300			P66	11.3			
	T-14	OKA-24B				32	P33	14.9			IB5×3×32
300	T-2	OKA-30	290	360		25	P66	13.0			IB5×3×25
	T-14	OKA-30B				32	P33	17.6			IB5×3×32
360	T-2	OKA-36	350	420		25		20.3			IB5×3×25
	T-14	OKA-36B				38		24.0			IB5×3×38
400	T-2	OKA-40	390	460		32		24.4			IB5×3×32
	T-14	OKA-40B		478		44		34.1	L-6×50×50		IB5×3×44
450	T-2	OKA-45	440	510		32		27.0	L-5×40×40		IB5×3×32
	T-14	OKA-45B		558		50		43.2	L-6×65×65		FB4.5×50

備考

- **異形サイズの特注品を別途承ります。**
- ご承認書類（ミルシート、出荷証明書等）作成、提出できます。
- U字溝グレーチングは製品の構造上、T-14までの荷重設定になります。
- 受注製作品となります。ご発注時に出荷日をご確認下さい。