

OKT・OKTX

スチールグレーチング
会所柵用
 (標準/ノンスリップ並目タイプ・四面テーパー付)

適用荷重



1 ステレス
プレチング

コンクリート会所柵に受枠不要で簡単に設置できます。
 標準ピッチ仕様としてプレーンタイプ及び滑り止め加工を施した
 ノンスリップタイプの二種類をご用意致しました。

会所柵のサイズは各地区のコンクリート二次製品により異なります。
 柵のサイズに合わせて製作させて戴きます。

2 Tバー式
スチール製
補助フレーム




3 補助
フレーム

4 スチール
製
補助フレーム

5 樹脂
製
補助フレーム

主部材ピッチ




型式記号説明


OKT (X) -30

四面テーパー付会所柵用表示 ノンスリップ表示 呼称樹寸法 (300mm)

平面図

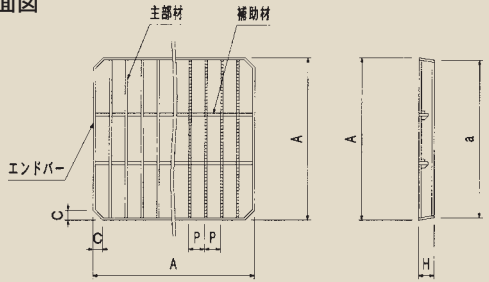

納まり図



OKT製品規格 (標準並目タイプ)

樹寸法 (mm)	適用荷重	型式記号	本体寸法 (mm)				角欠寸法 (C)	重量 (kg/枚)	主部材	JANコード (下6桁)
			上幅 (A)	下幅 (a)	高さ (H)	ピッチ (P)				
200	T-6	OKT-20	230	220	25	33	15	2.0	IB5×3×25	200528
240	T-14	OKT-24	270	260	32		20	3.4	IB5×3×32	240234
300	T-2	OKT-30	335	325	32		4.5	300235		
350	T-2	OKT-35	400	380	38	35.3	25	7.3	IB5×3×38	350834
400	T-6	OKT-40	460	435	44			10.8	IB5×3×44	400447
450	T-14	OKT-45A	530	505	50		17.2	FB4.5×50	450053	
	T-20	OKT-45B			60		25.3	IB7×4×60	450060	
500	T-20	OKT-50	600	570	65		32.8	IB7×4×65	500567	
600	T-20	OKT-60	720	690	75		54.1	IB7×4×75	600571	

OKTX製品規格 (ノンスリップ並目タイプ)

樹寸法 (mm)	適用荷重	型式記号	本体寸法 (mm)				角欠寸法 (C)	重量 (kg/枚)	主部材	JANコード (下6桁)
			上幅 (A)	下幅 (a)	高さ (H)	ピッチ (P)				
200	T-6	OKTX-20	230	220	25	33	15	2.0	IB5×3×25	202522
240	T-14	OKTX-24	270	260	32		20	3.4	IB5×3×32	242238
300	T-2	OKTX-30	335	325	32		4.5	332236		
350	T-2	OKTX-35	400	380	38	35.3	25	7.3	IB5×3×38	352838
400	T-6	OKTX-40	460	435	44			10.8	IB5×3×44	402441
450	T-14	OKTX-45A	530	505	50		21.5	IB7×4×50	452057	
	T-20	OKTX-45B			55+4.5		24.5	IB7×4×55	452064	
500	T-14	OKTX-50	600	570	55+9		31.3	IB7×4×55	502561	
600	T-14	OKTX-60	720	690	55+20		44.4		602575	

備考

- 異形サイズの特注品を別途承ります。
- ご承認書類 (ミルシート、出荷証明書等) 作成、提出できます。
- JANコードの国・企業コードは4937727です。
- 一部受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。





コンクリート会所柵に受枠不要で簡単に設置可能。スキマを17mmに設定した中間目タイプで車イス、ベビーカー、台車等の車輪がはまりにくい当社オリジナルの製品です。滑り止め加工の有無をご選択ください。会所柵のサイズは各地区のコンクリート二次製品により異なります。異型サイズにも短納期でお応えします。

型式記号説明

OKT(X)-M5-30

四面テーパ付会所柵用表示
ノンスリップ表示
中間目仕様
主部材の厚み(5mm)
呼称柵寸法(300mm)

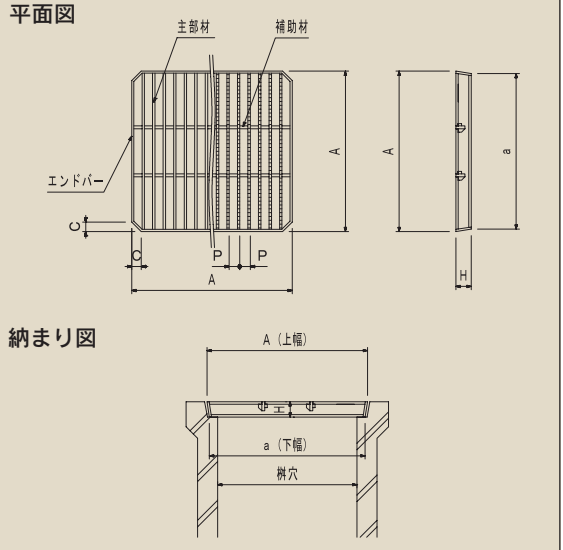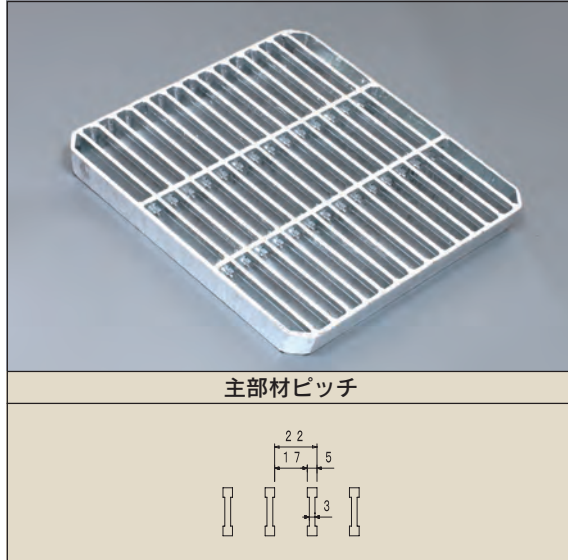

OKT-M製品規格 (標準中間目タイプ)

●受注製品です。ご発注時は出荷日をご確認下さい。

柵寸法 (mm)	適用荷重	型式記号	本体寸法 (mm)				角欠寸法 (C)	重量 (kg/枚)	主部材	JANコード (下6桁)
			上幅 (A)	下幅 (a)	高さ (H)	ピッチ (P)				
200	T-14	OKT-M5-20	230	220	25	22	15	2.4	IB5×3×25	235254
240	T-20	OKT-M5-24	270	260	32		20	3.9	IB5×3×32	275328
300	T-14	OKT-M5-30	335	325	38	25	25	5.8	IB5×3×32	335329
350	T-14	OKT-M5-35	400	380				44	9.6	IB5×3×38
400	T-14	OKT-M5-40	460	435	44+16	30	30	14.5	IB5×3×44	465446
450	T-14	OKT-M5-45A	530	505				20.6		535507
450	T-14	OKT-M5-45B	530	505				22.5		535057
500	T-14	OKT-M5-50	600	570	44+20	30	30	26.4	IB5×3×44	605576
600	T-2	OKT-M5-60	720	690	44+30			38.2		725694

OKTX-M製品規格 (ノンスリップ中間目タイプ)

●受注製品です。ご発注時は出荷日をご確認下さい。

柵寸法 (mm)	適用荷重	型式記号	本体寸法 (mm)				角欠寸法 (C)	重量 (kg/枚)	主部材	JANコード (下6桁)
			上幅 (A)	下幅 (a)	高さ (H)	ピッチ (P)				
200	T-14	OKTX-M5-20	230	220	25	22	15	2.4	IB5×3×25	255238
240	T-20	OKTX-M5-24	270	260	32		20	3.9	IB5×3×32	325276
300	T-14	OKTX-M5-30	335	325	38	25	25	5.8	IB5×3×32	325337
350	T-14	OKTX-M5-35	400	380				44	9.6	IB5×3×38
400	T-14	OKTX-M5-40	460	435	44+16	30	30	14.5	IB5×3×44	445462
450	T-14	OKTX-M5-45A	530	505				20.6		505531
450	T-14	OKTX-M5-45B	530	505				22.5		055531
500	T-14	OKTX-M5-50	600	570	44+20	30	30	26.4	IB5×3×44	575602
600	T-2	OKTX-M5-60	720	690	44+30			38.2		695720

備考

●受注製品です。ご発注時に出荷日をご確認ください。異形サイズの特注品を製作できます。

●ご承認書類 (ミルシート、出荷証明書等) 作成、提出できます。

●JANコードの国・企業コードは4937727です。

- 1 ステレス
- 2 Tバー式玄関マット
- 3 ビット産物
- 4 ステレストラップ
- 5 グレーチング
- 6 組構式フェニール
- 7 圧接式フェニール
- 8 カラー舗道用蓋
- 9 フローアタッチ
- 10 舗道製品

OKT-P・OKTX-P

スチールグレーチング

会所柵用

(標準/ノンスリップ細目タイプ・四面テーパ付)

適用荷重



1 プレキャストコンクリート


コンクリート会所柵に受枠不要で簡単に設置できます。細目ピッチ仕様としてプレーンタイプ及びびり止め加工を施したノンスリップタイプの二種類をご用意致しました。

会所柵のサイズは各地区のコンクリート二次製品により異なります。柵のサイズに合わせて製作させて戴きます。

2 鋼材



主部材ピッチ



3 補助アンバー

4 スリット加工


5 樹穴

型式記号説明


OKT (X) -P5-30

四面テーパ付会所柵用表示 ノンスリップ表示 細目仕様 主部材の厚み(5mm) 呼称樹寸法(300mm)

平面図

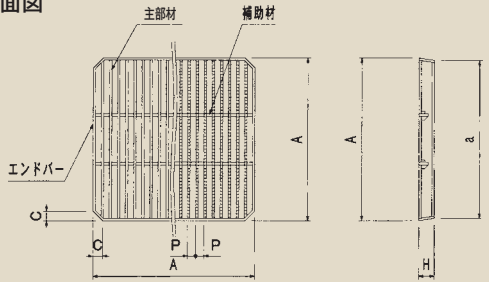

納まり図



OKT-P製品規格(標準細目タイプ)

樹寸法(mm)	適用荷重	型式記号	本体寸法(mm)				角欠寸法(C)	重量(kg/枚)	主部材	JANコード(下6桁)
			上幅(A)	下幅(a)	高さ(H)	ピッチ(P)				
200	T-20	OKT-P5-20	230	220	25	15	15	2.7	IB5×3×25	203529
240		OKT-P5-24	270	260	32		20	5.0	IB5×3×32	243235
300		OKT-P5-30	335	325	32		7.8	IB5×3×32	333233	
350		OKT-P5-35	400	380	38		25	12.1	IB5×3×38	353835
400		OKT-P5-40	460	435	44			18.2	IB5×3×44	403448
450		OKT-P5-45A	530	505	44+6			25.9		453054
		OKT-P5-45B			44+16			28.3		453061
500		OKT-P5-50	600	570	44+20			33.5		503568
600		T-14	OKT-P5-60	720	690			44+30	49.8	603572

OKTX-P製品規格(ノンスリップ細目タイプ)

樹寸法(mm)	適用荷重	型式記号	本体寸法(mm)				角欠寸法(C)	重量(kg/枚)	主部材	JANコード(下6桁)
			上幅(A)	下幅(a)	高さ(H)	ピッチ(P)				
200	T-20	OKTX-P5-20	230	220	25	15	15	2.7	IB5×3×25	023257
240		OKTX-P5-24	270	260	32		20	5.0	IB5×3×32	423323
300		OKTX-P5-30	335	325	32		7.8	IB5×3×32	033324	
350		OKTX-P5-35	400	380	38		25	12.1	IB5×3×38	533381
400		OKTX-P5-40	460	435	44			18.2	IB5×3×44	043446
450		OKTX-P5-45A	530	505	44+6			25.9		543502
		OKTX-P5-45B			44+16			28.3		543601
500		OKTX-P5-50	600	570	44+20			33.5		053650
600		T-14	OKTX-P5-60	720	690			44+30	49.8	063758

備考

- 異形サイズの特注品を別途承ります。
- ご承認書類(ミルシート、出荷証明書等)作成、提出できます。
- JANコードの国・企業コードは4937727です。
- 受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。





どんな形のます穴でもふたします！

ます穴はどのような形ですか？

ます穴の形状によって対応する商品が異なります



ますの形状・寸法・仕様・ピッチ・荷重条件・タイプをご記入ください



FAX見積依頼書



溝のパターンをお選びください

会所柵用 (四面テーパ付)





対応荷重: T-20以下

溜柵用 (四面ツバ付)



対応荷重: T-14以下

改良柵用 (四面ツバ付)



対応荷重: T-14以下

左図中の寸法を
ご記入ください

A寸法 _____ mm

a寸法 _____ mm

B寸法 _____ mm

b寸法 _____ mm

H寸法 _____ mm

数量 _____ 枚

荷重条件・仕様をお選びください

材質	仕様	主部材ピッチ	荷重条件	タイプ
<input type="checkbox"/> スチール製 (SS400) (溶融亜鉛めっき仕上げ)	<input type="checkbox"/> 標準	<input type="checkbox"/> 並目	<input type="checkbox"/> 歩道用 (歩行者のみ)	<input type="checkbox"/> グレーチングタイプ
<input type="checkbox"/> ステンレス製 (SUS304)	<input type="checkbox"/> ノンスリップ	<input type="checkbox"/> 中間目	<input type="checkbox"/> T-2 (普通自動車以下)	<input type="checkbox"/> 縞鋼板タイプ
		<input type="checkbox"/> 細目	<input type="checkbox"/> T-6 (総重量 6トン以下の車両)	
			<input type="checkbox"/> T-14 (総重量 14トン以下の車両)	
			<input type="checkbox"/> T-20 (総重量 20トン以下の車両)	

その他 (ご質問・ご依頼事項)

御社名	御担当者	TEL
所在地		FAX



株式会社 **奥岡製作所**

TEL.0594-74-2286
FAX.0594-74-2739

- 1 ステレススチール
- 2 Tバー式玄関マット
- 3 ビット蓋物
- 4 ステレススチール
- 5 樹膠FRP
- 6 組構式スチール
- 7 圧接式スチール
- 8 カラー舗道用みぞ蓋
- 9 フローアイハッチ
- 10 舗道製品