

OKT・OKTX

スチールグレーチング
会所柵用
 (標準/ノンスリップ並目タイプ・四面テーパー付)




1 ステレス
プレチング


コンクリート会所柵に受枠不要で簡単に設置できます。
 標準ピッチ仕様としてプレーンタイプ及び滑り止め加工を施した
 ノンスリップタイプの二種類をご用意致しました。

会所柵のサイズは各地区のコンクリート二次製品により異なります。
 柵のサイズに合わせて製作させて戴きます。

2 Tバー式
ステンレス鋼製
補助アンカー

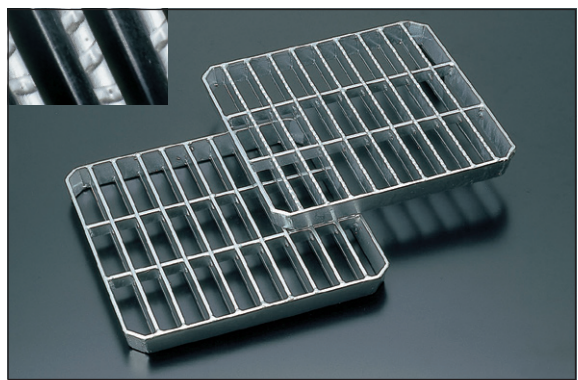

3 補助アンカー
ピッチ

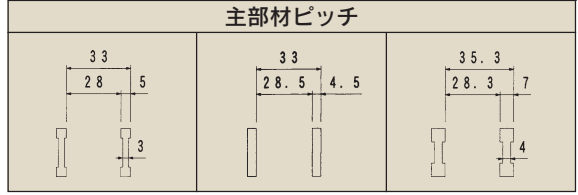


4 ステンレス
鋼製
Tバー

5 樹脂
Tバー

型式記号説明

OKT (X) -30

四面テーパー付会所柵用表示 ノンスリップ表示 呼称樹寸法 (300mm)

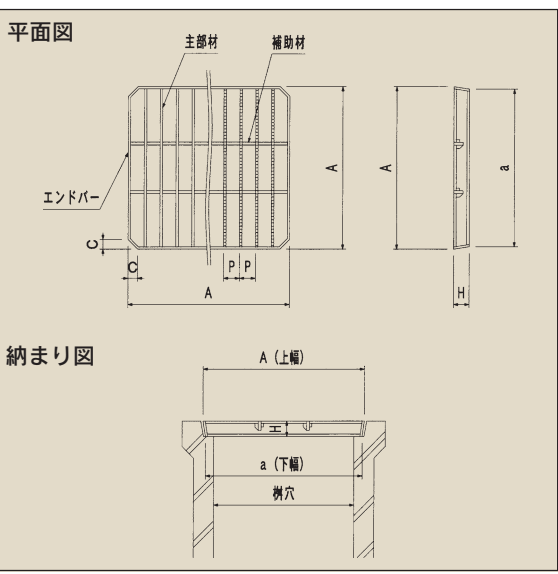

6 組
付
式
スチール

OKT製品規格 (標準並目タイプ)

樹寸法 (mm)	適用荷重	型式記号	本体寸法 (mm)				角欠寸法 (C)	重量 (kg/枚)	主部材	JANコード (下6桁)
			上幅 (A)	下幅 (a)	高さ (H)	ピッチ (P)				
200	T-6	OKT-20	230	220	25	33	15	2.0	IB5×3×25	200528
240	T-14	OKT-24	270	260	32		20	3.4	IB5×3×32	240234
300	T-2	OKT-30	335	325	32		4.5	300235		
350	T-2	OKT-35	400	380	38	35.3	25	7.3	IB5×3×38	350834
400	T-6	OKT-40	460	435	44			10.8	IB5×3×44	400447
450	T-14	OKT-45A	530	505	50			17.2	FB4.5×50	450053
	T-20	OKT-45B			60	25.3	IB7×4×60	450060		
500	T-20	OKT-50	600	570	65	30	30	32.8	IB7×4×65	500567
600	T-20	OKT-60	720	690	75			54.1	IB7×4×75	600571

8 カラー
補器
用
材
を
備

OKTX製品規格 (ノンスリップ並目タイプ)

樹寸法 (mm)	適用荷重	型式記号	本体寸法 (mm)				角欠寸法 (C)	重量 (kg/枚)	主部材	JANコード (下6桁)			
			上幅 (A)	下幅 (a)	高さ (H)	ピッチ (P)							
200	T-6	OKTX-20	230	220	25	33	15	2.0	IB5×3×25	202522			
240	T-14	OKTX-24	270	260	32					20	3.4	IB5×3×32	242238
300	T-2	OKTX-30	335	325	32								4.5
350	T-2	OKTX-35	400	380	38	35.3	25	7.3	IB5×3×38	352838			
400	T-6	OKTX-40	460	435	44					10.8	IB5×3×44	402441	
450	T-14	OKTX-45A	530	505	50								21.5
	T-20	OKTX-45B			55+4.5	24.5	452064						
500	T-14	OKTX-50	600	570	55+9	30	30	31.3	IB7×4×55	502561			
600	T-14	OKTX-60	720	690	55+20					44.4	602575		

- 備考
- 異形サイズの特注品を別途承ります。
 - ご承認書類 (ミルシート、出荷証明書等) 作成、提出できます。
 - JANコードの国・企業コードは4937727です。
 - 一部受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

OKT-M・OKTX-M

スチールグレーチング

会所柵用

(標準/ノンスリップ中間目タイプ・四面テーパ付)

適用荷重





コンクリート会所柵に受枠不要で簡単に設置可能。スキマを17mmに設定した中間目タイプで車イス、ベビーカー、台車等の車輪がはまりにくい当社オリジナルの製品です。滑り止め加工の有無をご選択ください。会所柵のサイズは各地区のコンクリート二次製品により異なります。異型サイズにも短納期でお応えします。

型式記号説明

OKT(X)-M5-30

四面テーパ付会所柵用表示
ノンスリップ表示
中間目仕様
主部材の厚み(5mm)
呼称柵寸法(300mm)

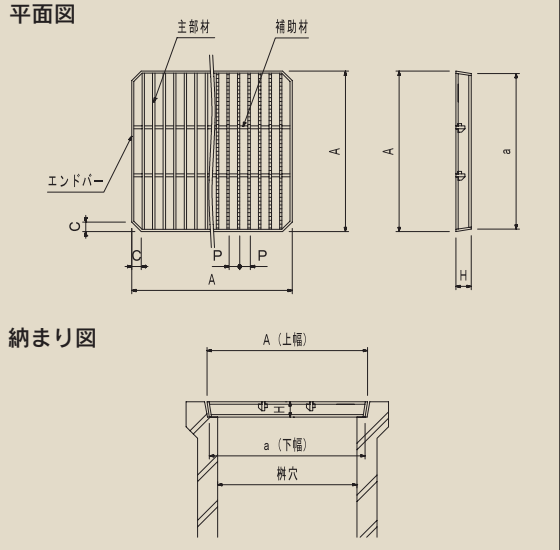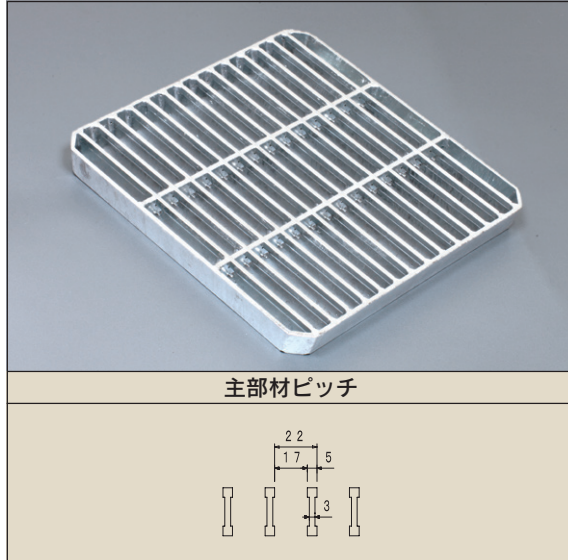

OKT-M製品規格 (標準中間目タイプ)

●受注製品です。ご発注時は出荷日をご確認下さい。

柵寸法 (mm)	適用荷重	型式記号	本体寸法 (mm)				角欠寸法 (C)	重量 (kg/枚)	主部材	JANコード (下6桁)
			上幅 (A)	下幅 (a)	高さ (H)	ピッチ (P)				
200	T-14	OKT-M5-20	230	220	25	22	15	2.4	IB5×3×25	235254
240	T-20	OKT-M5-24	270	260	32		20	3.9	IB5×3×32	275328
300	T-14	OKT-M5-30	335	325	38	25	25	5.8	IB5×3×32	335329
350	T-14	OKT-M5-35	400	380				9.6	IB5×3×38	395385
400	T-14	OKT-M5-40	460	435	44	22	30	14.5	IB5×3×44	465446
450	T-14	OKT-M5-45A	530	505	44+6			20.6		535507
	T-14	OKT-M5-45B			44+16			22.5		535057
500	T-14	OKT-M5-50	600	570	44+20			26.4		605576
600	T-2	OKT-M5-60	720	690	44+30	38.2	725694			

OKTX-M製品規格 (ノンスリップ中間目タイプ)

●受注製品です。ご発注時は出荷日をご確認下さい。

柵寸法 (mm)	適用荷重	型式記号	本体寸法 (mm)				角欠寸法 (C)	重量 (kg/枚)	主部材	JANコード (下6桁)
			上幅 (A)	下幅 (a)	高さ (H)	ピッチ (P)				
200	T-14	OKTX-M5-20	230	220	25	22	15	2.4	IB5×3×25	255238
240	T-20	OKTX-M5-24	270	260	32		20	3.9	IB5×3×32	325276
300	T-14	OKTX-M5-30	335	325	38	25	25	5.8	IB5×3×32	325337
350	T-14	OKTX-M5-35	400	380				9.6	IB5×3×38	385393
400	T-14	OKTX-M5-40	460	435	44	22	30	14.5	IB5×3×44	445462
450	T-14	OKTX-M5-45A	530	505	44+6			20.6		505531
	T-14	OKTX-M5-45B			44+16			22.5		055531
500	T-14	OKTX-M5-50	600	570	44+20			26.4		575602
600	T-2	OKTX-M5-60	720	690	44+30	38.2	695720			

備考

●受注製品です。ご発注時に出荷日をご確認ください。異形サイズの特注品を製作できます。

●ご承認書類 (ミルシート、出荷証明書等) 作成、提出できます。

●JANコードの国・企業コードは4937727です。

- 1 ステレス
- 2 Tバー式玄関マット
- 3 ビット産物
- 4 ステレストラップ
- 5 樹脂FRP
- 6 組構式フェニール
- 7 圧接式フェニール
- 8 カラー舗道用みぞ蓋
- 9 フローハーッチ
- 10 舗道製品

OKT-P・OKTX-P

スチールグレーチング

会所柵用

(標準/ノンスリップ細目タイプ・四面テーパ付)

適用荷重




1 ステレス
プレチング


コンクリート会所柵に受枠不要で簡単に設置できます。
細目ピッチ仕様としてプレーンタイプ及び滑り止め加工を施した
ノンスリップタイプの二種類をご用意致しました。

会所柵のサイズは各地区のコンクリート二次製品により異なります。
柵のサイズに合わせて製作させて戴きます。

2 Tバー
タイプ

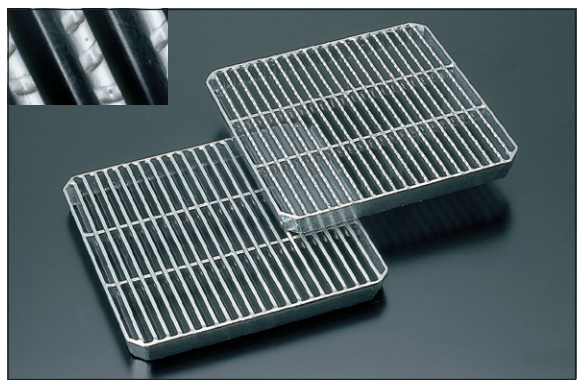

主部材ピッチ



3 補助
アンバー

4 スリット
レイン


5 樹
穴

型式記号説明


OKT (X) -P5-30

四面テーパ付会所柵用表示 ノンスリップ表示 細目仕様 主部材の厚み(5mm) 呼称樹寸法(300mm)

平面図

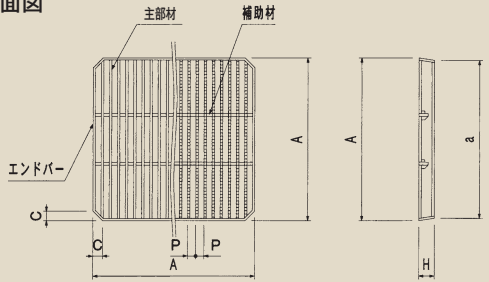

納まり図



OKT-P製品規格(標準細目タイプ)

樹寸法 (mm)	適用荷重	型式記号	本体寸法(mm)				角欠寸法 (C)	重量 (kg/枚)	主部材	JANコード (下6桁)	
			上幅 (A)	下幅 (a)	高さ (H)	ピッチ (P)					
200	T-20	OKT-P5-20	230	220	25	15	15	2.7	IB5×3×25	203529	
240		OKT-P5-24	270	260	32		20	5.0	IB5×3×32	243235	
300		OKT-P5-30	335	325	32		7.8	333233			
350		OKT-P5-35	400	380	38		25	12.1	IB5×3×38	353835	
400		OKT-P5-40	460	435	44			18.2	403448		
450		OKT-P5-45A	530	505	44+6			25.9	453054		
		44+16			28.3			453061			
500		OKT-P5-50	600	570	44+20			30	33.5	IB5×3×44	503568
600		T-14	OKT-P5-60	720	690				44+30		49.8

OKTX-P製品規格(ノンスリップ細目タイプ)

樹寸法 (mm)	適用荷重	型式記号	本体寸法(mm)				角欠寸法 (C)	重量 (kg/枚)	主部材	JANコード (下6桁)	
			上幅 (A)	下幅 (a)	高さ (H)	ピッチ (P)					
200	T-20	OKTX-P5-20	230	220	25	15	15	2.7	IB5×3×25	023257	
240		OKTX-P5-24	270	260	32		20	5.0	IB5×3×32	423323	
300		OKTX-P5-30	335	325	32		7.8	033324			
350		OKTX-P5-35	400	380	38		25	12.1	IB5×3×38	533381	
400		OKTX-P5-40	460	435	44			18.2	043446		
450		OKTX-P5-45A	530	505	44+6			25.9	543502		
		44+16			28.3			543601			
500		OKTX-P5-50	600	570	44+20			30	33.5	IB5×3×44	053650
600		T-14	OKTX-P5-60	720	690				44+30		49.8

備考

- 異形サイズの特注品を別途承ります。
- ご承認書類(ミルシート、出荷証明書等)作成、提出できます。
- JANコードの国・企業コードは4937727です。
- 受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。





どんな形のます穴でもふたします！

ます穴はどのような形ですか？

ます穴の形状によって対応する商品が異なります


ますの形状・寸法・仕様・ピッチ・荷重条件・タイプをご記入ください



FAX見積依頼書



溝のパターンをお選びください

会所柵用 (四面テーパ付)





対応荷重: T-20以下

溜柵用 (四面ツバ付)



対応荷重: T-14以下

改良柵用 (四面ツバ付)



対応荷重: T-14以下

左図中の寸法を
ご記入ください

A寸法 _____ mm

a寸法 _____ mm

B寸法 _____ mm

b寸法 _____ mm

H寸法 _____ mm

数量 _____ 枚

荷重条件・仕様をお選びください

材質	仕様	主部材ピッチ	荷重条件	タイプ
<input type="checkbox"/> スチール製 (SS400) (溶融亜鉛めっき仕上げ) <input type="checkbox"/> ステンレス製 (SUS304)	<input type="checkbox"/> 標準 <input type="checkbox"/> ノンスリップ	<input type="checkbox"/> 並目 <input type="checkbox"/> 中間目 <input type="checkbox"/> 細目	<input type="checkbox"/> 歩道用 (歩行者のみ) <input type="checkbox"/> T-2 (普通自動車以下) <input type="checkbox"/> T-6 (総重量 6トン以下の車両) <input type="checkbox"/> T-14 (総重量 14トン以下の車両) <input type="checkbox"/> T-20 (総重量 20トン以下の車両)	<input type="checkbox"/> グレーチングタイプ <input type="checkbox"/> 縞鋼板タイプ

その他 (ご質問・ご依頼事項)

御社名	御担当者	TEL
所在地		FAX



株式会社 **奥岡製作所**

TEL.0594-74-2286
FAX.0594-74-2739

- 1 ステレスス
- 2 Tバー式玄関マット
- 3 ビット金物
- 4 ステレスストラ
- 5 樹膠FRP
- 6 組構式スチール
- 7 圧接式スチール
- 8 カラー舗道用み
- 9 フローハー
- 10 舗道製品