

# OKD 歩道上がり

(グレーチングタイプ・編鋼板製タイプ)

適用荷重



1 グレーチングタイプ  
2 T-6車載式  
3 歩道用  
4 ストラップ式  
5 樹脂製  
6 樹脂製  
7 圧接式  
8 カラー舗装用  
9 フロアーハッチ  
10 舗装製品


## OKD-GN[グレーチングタイプ]

グレーチングタイプの歩道上がりです。  
主部材に滑り止め突起の付いたノンスリップ材を採用。  
斜面にも安心なニュータイプです。  
\* 表面処理は防錆効果に優れた溶融亜鉛鍍金仕上げです。

### 型式記号説明

# OKD-GN 600-2

歩道上がり表示    グレーチング仕様    ノンスリップ表示    本体長さ(600mm)    荷重(T-2)

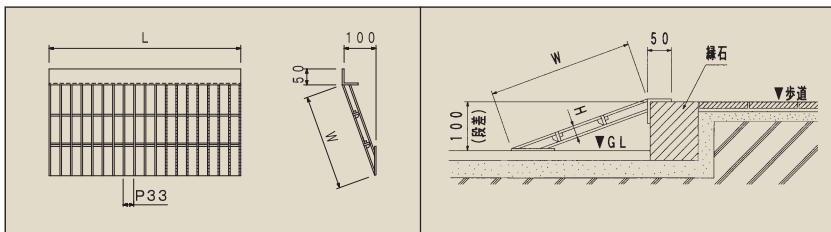

## OKD-GN製品規格(ノンスリップ並目タイプ)

受注製品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

適用段差 (mm)	型式記号	本体寸法(mm)					適用荷重	重量 (kg/枚)	使用部材(mm)		JANコード (下6桁)
		上部	斜面部 (W)	長さ (L)	主部材 (H)	ピッチ (P)			主部材	エンドアングル	
100	OKD-GN 600-2	50	300	600	25	33	T-2	10.9	IB5×3×25 (ノンスリップ)	L6×50×50	600021
	OKD-GN 1000-2			995				17.9			100026


## OKD-D[編鋼板製]

6t編鋼板を使用した標準タイプの歩道上がりです。  
樹脂製グレーチングタイプと比較して強度的に優れ、特注サイズにも対応できます。  
\* 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上げと防錆塗装仕上げの2種類がご選択できます。

### 型式記号説明

# OKD-D6 10×6

歩道上がり表示    標準仕様(板厚み6mm)    適用段差(100mm)    本体長さ(600mm)

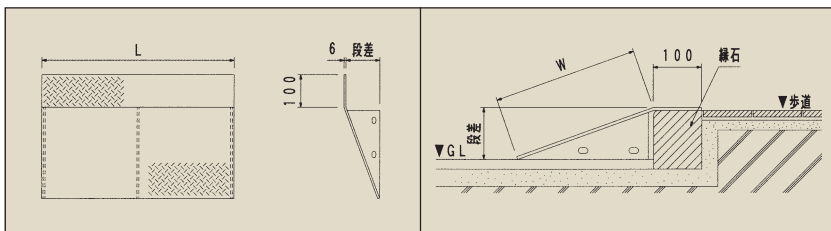

## OKD-D製品規格

受注製品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。


適用段差 (mm)	型式記号	本体寸法(mm)			仕様		使用部材(mm)	JANコード (下6桁)
		上部 (a)	斜面部 (W)	長さ (L)	適用荷重	重量 (kg/枚)	編鋼板厚み	
100	OKD-D6 10×6	100	300	600	T-6	13.3	6.0	100613
	OKD-D6 10×10			1000		20.8		101016
150	OKD-D6 15×6	100	350	600	T-6	16.3	6.0	150618
	OKD-D6 15×10			1000		26.1		151011

- 備考 ● 受注製品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。  
● JANコードの国・企業コードは4937727です。  
● 防錆塗装仕上りの場合は、型式記号末尾に色(黒 or 赤)を付けてください。  
◎ OKD-D6 10×10 (黒)  
● 連結する場合は、M10(首下50)ボルトが対応です。

# OHD-G 歩道上がり

(合成ゴム製)

適用荷重

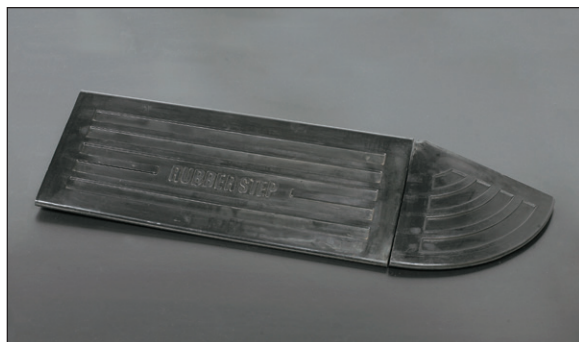

## 型式記号説明

# OHD-G 100(C)

樹脂製歩道上がり表示      合成ゴム製表示      適用段差 (100mm)      サイドコーナー仕様

合成ゴム使用のニュータイプの歩道上がりです。硬質ゴム製ですので騒音が少なく、上面はすべりにくいデザインを採用しました。滑りにくく、プラスチック製と比較して耐久力・横からの衝撃に優れています。

## OHD-G製品規格

適用段差 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)			適用荷重	重量 (kg/枚)	仕様			JANコード (下6桁)
		奥行 (W)	長さ (L)	高さ (H)			材質	色	適用	
100	OHD-G100	250	590	90	T-2	7.9	合成ゴム	ブラック	標準	100118
	OHD-G100C		250			3.2			コーナー	100125

\*連結用ボルト付き

備考 ●通常在庫品以外の商品もございます。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

●JANコードの国・企業コードは4937727です。



# 加工品 OUG U字溝用ゴミ止め

簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。

## 型式記号説明

# OUG-24

U字溝用ゴミ止め表示      溝幅 (240mm)

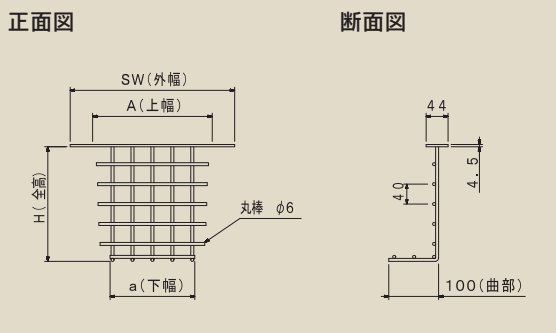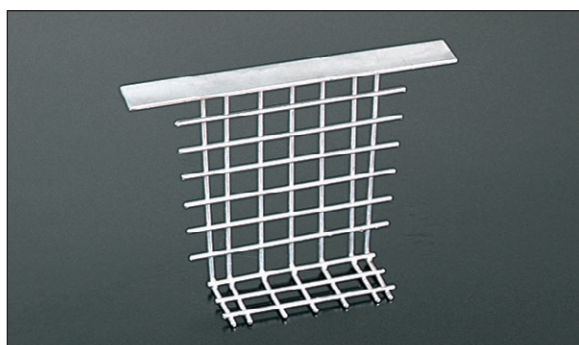

## OUG製品規格

溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)				使用部材 (mm)		JANコード (下6桁)
		下幅 (a)	上幅 (A)	外幅 (SW)	全高 (H)	上受部	下構成部	
150	OUG-15	97	140	210	140	FB4.5×44	丸棒6mm	153336
180	OUG-18	135	170	250	170			183333
240	OUG-24	170	230	330	230			243334
300	OUG-30	220	290	400	290			303335

備考 ●納入掛率にご注意下さい。

●ご発注時に出荷日をご確認下さい。

●JANコードの国・企業コードは4937727です。

●ご承認用図面 [「ミルシート」] の作成・提出致します。

- 1 ステップレス
- 2 Tバー式玄関マット
- 3 ビット産物
- 4 ステップレストラ
- 5 グレーラン
- 6 組立式フェイ
- 7 圧接式フェイ
- 8 カラー舗道用
- 9 フロアーハッ
- 10 舗道製品