

# OKD 歩道上がり

(グレーチングタイプ・縞鋼板製タイプ)

適用荷重





## OKD-GX[グレーチングタイプ]

グレーチングタイプの歩道上がりです。  
主部材 アンクル上部に滑り止め突起の付いた完全ノンスリップ材を採用。

斜面にも安心なニュータイプです。

\* 表面処理は防錆効果に優れた溶融亜鉛鍍金仕上げです。

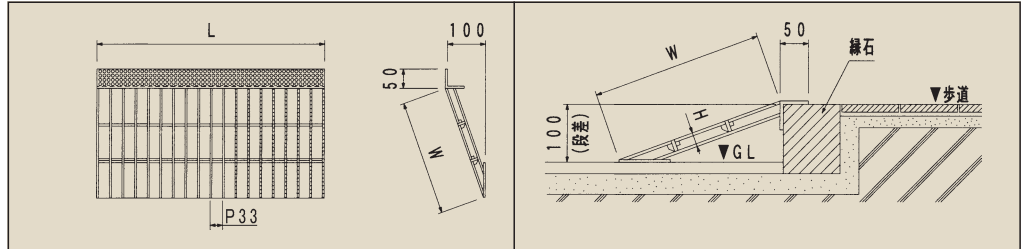

### 型式記号説明

# OKD-GX 600-2

歩道上がり表示      グレーチング仕様      ノンスリップ表示      本体長さ(600mm)      荷重(T-2)

## OKD-GX製品規格(ノンスリップ並目タイプ)



受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

適用段差(mm)	型式記号	本体寸法(mm)				適用荷重	重量(kg/枚)	使用部材(mm)		JANコード (下6桁)
		上部	斜面部(W)	長さ(L)	主部材(H)			主部材	アンクル	
100	OKD-GX 600-2	50	300	600	25	T-2	10.9	IB5×3×25 (ノンスリップ)	L6×50×50 (ノンスリップ)	296255
	OKD-GX 1000-2			995			17.9		291250	

## OKD-D[縞鋼板製]

6t縞鋼板を使用した標準タイプの歩道上がりです。  
樹脂製グレーチングタイプと比較して強度的に優れ、特注サイズにも対応できます。

\* 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上と防錆塗装仕上の2種類がご選択できます。

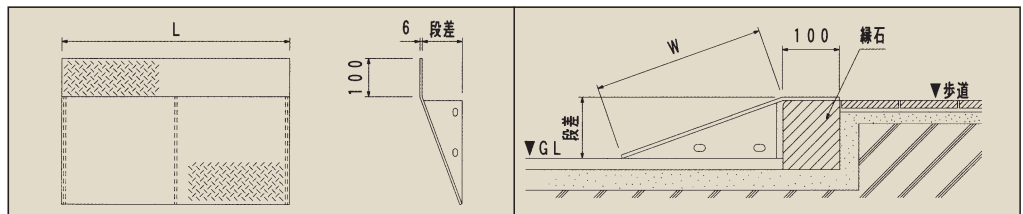

### 型式記号説明

# OKD-D6 10×6

歩道上がり表示      標準仕様(板厚み6mm)      適用段差(100mm)      本体長さ(600mm)

## OKD-D製品規格

受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。

適用段差(mm)	型式記号	本体寸法(mm)			仕様	重量(kg/枚)	使用部材(mm) 縞鋼板厚み	JANコード (下6桁)
		上部(a)	斜面部(W)	長さ(L)				
100	OKD-D6 10×6	100	300	600	T-6	13.3	6.0	100613
	OKD-D6 10×10			1000		20.8		101016
150	OKD-D6 15×6	100	350	600	T-6	20.8	6.0	150618
	OKD-D6 15×10			1000		30.3		151011
200	OKD-D6 20×6	100	400	600	T-6	22.5	6.0	200610
	OKD-D6 20×10			1000		38.3		201013

- 備考 ● 受注製作品です。ご発注時に出荷日をご確認下さい。  
● JANコードの国・企業コードは4937727 です。  
● 防錆塗装仕上の場合は、型式記号末尾に色(黒 or 赤)を付けてください。  
◎ OKD-D6 10×10 (黒)

# OHD-G 歩道上がり

(合成ゴム製)

適用荷重



## 型式記号説明

# OHD-G 100(C)

樹脂製歩道上がり表示      合成ゴム製表示      適用段差 (100mm)      サイドコーナー仕様

合成ゴム使用のニュータイプの歩道上がりです。硬質ゴム製ですので騒音が少なく、上面はすべりにくいデザインを採用しました。滑りにくく、プラスチック製と比較して耐久力・横からの衝撃に優れています。

## OHD-G製品規格

適用段差 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)			適用荷重	重量 (kg/枚)	仕様			JANコード (下6桁)
		奥行 (W)	長さ (L)	高さ (H)			材質	色	適用	
100	OHD-G100	250	590	90	T-2	7.9	合成ゴム	ブラック	標準	100118
	OHD-G100C		250			3.2			コーナー	100125

\* 連結用ボルト付き

備考 ● 通常在庫品以外の商品もございます。ご購入時に出荷日をご確認下さい。  
● JANコードの国・企業コードは4937727です。


# 加工品 OUG U字溝用ゴミ止め

簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。

## 型式記号説明

# OUG-24

U字溝用ゴミ止め表示      溝幅 (240mm)

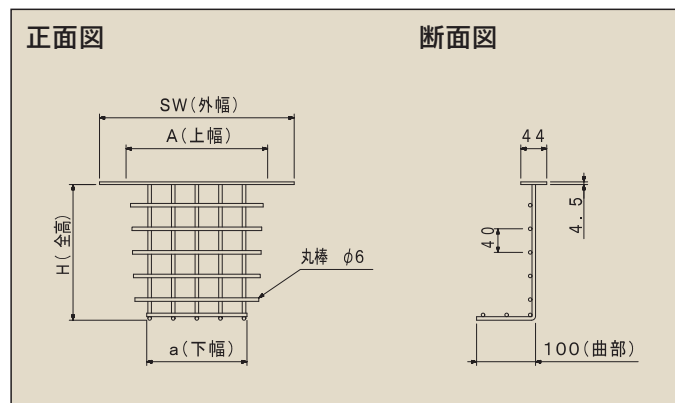

## OUG製品規格

溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)				使用部材 (mm)		JANコード (下6桁)
		下幅 (a)	上幅 (A)	外幅 (SW)	全高 (H)	上受部	下構成部	
150	OUG-15	97	140	210	140	FB4.5×4.4	丸棒6mm	153336
180	OUG-18	135	170	250	170			183333
240	OUG-24	170	230	330	230			243334
300	OUG-30	220	290	400	290			303335

備考 ● 納入掛率にご注意下さい。      ● JANコードの国・企業コードは4937727です。  
● ご発注時に出荷日をご確認下さい。      ● ご承認用図面 [ミルシート] の作成・提出致します。

- 10 新品
- 1 グレーチング
- 2 Tバー式玄関マット
- 3 ビット蓋物
- 4 ステップレス
- 5 樹脂FRP
- 6 編織式テール
- 6 多目的景観
- 6 U字溝用排水機能付き
- 7 住居式テール
- 8 カラー舗装用
- 9 フロア
- 10 舗装製品