





グレーチング上部に縞鋼板を貼付したU字溝用みぞ蓋です。ハイヒールの歩行にも優しく、落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎます。美観的なクオリティーの高い製品です。

アングルはノーマルタイプと滑り止め加工付きの2種類からご選択できます。

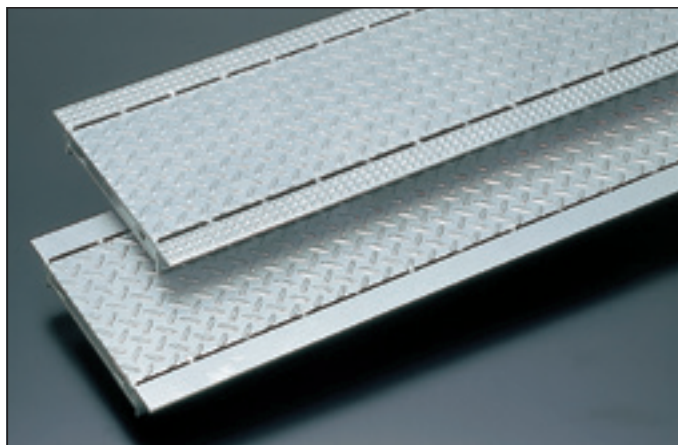


主部材ピッチ

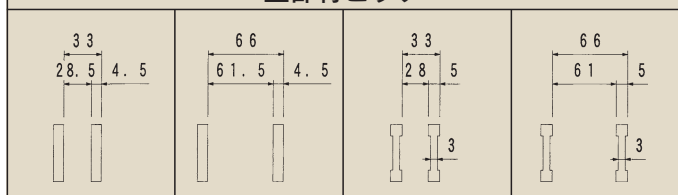

型式記号説明

OKA (X) 24 (B)

縞鋼板貼りU字溝用表示 ノンスリップ表示 溝幅 (240mm) T-14荷重設定

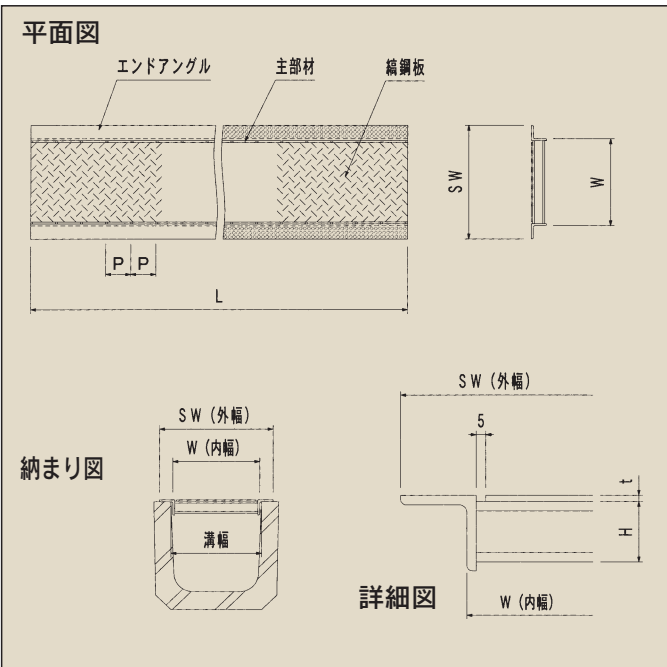

OKA(X) 製品規格

溝幅 (mm)	適用荷重	型式記号 プレーンタイプ	型式記号 ノンスリップタイプ	本体寸法 (mm)				主部材 ピッチ	重量 (Kg/枚)	使用部材 (mm)		
				内幅 (W)	外幅 (SW)	長さ (L)	高さ (H)			エンドアングル	縞鋼板 厚み (t)	主部材
90	T-2 (T-14)	OKA-9	OKAX-9	80	134	995	19	P66	4.2	L-3×30×30	3.2	FB4.5×19
									4.5			
100	T-2	OKA-10	OKAX-10	90	144	995	19	P66	8.1	L-5×40×40	3.2	FB4.5×19
									5.0	L-3×30×30		
120	T-2	OKA-12	OKAX-12	110	164	995	25	P33	8.7	L-5×40×40	3.2	IB5×3×25
									8.8			
150	T-2	OKA-15	OKAX-15	140	210	995	25	P33	10.0	L-5×40×40	3.2	IB5×3×25
									9.6			
180	T-2	OKA-18	OKAX-18	170	240	995	25	P33	11.2	L-5×40×40	3.2	IB5×3×25
									10.1			
200	T-2	OKA-20	OKAX-20	190	260	995	25	P33	12.0	L-5×40×40	3.2	IB5×3×25
									11.3			
240	T-2	OKA-24	OKAX-24	230	300	995	32	P33	14.9	L-5×40×40	3.2	IB5×3×32
									13.0			
300	T-2	OKA-30	OKAX-30	290	360	995	32	P66	17.6	L-5×40×40	3.2	IB5×3×32
									20.3			
360	T-2	OKA-36	OKAX-36	350	420	995	25	P33	24.0	L-5×40×40	3.2	IB5×3×25
									24.4			
400	T-2	OKA-40	OKAX-40	390	460	995	32	P33	34.1	L-6×50×50	3.2	IB5×3×44
									27.0	L-5×40×40		
450	T-2	OKA-45	OKAX-45	440	510	995	32	P33	43.2	L-6×65×65	3.2	FB4.5×50
									558			

備考

- 異形サイズの特注品を別途承ります。
- ご承認書類 (ミルシート、出荷証明書等) 作成、提出できます。
- U字溝グレーチングは製品の構造上、T-14までの荷重設定になります。
- 受注製作品となります。ご発注時に出荷日をご確認下さい。