

# 組構 OKU-M スチールグレーチング U字溝用

(標準中間目タイプ)

適用荷重




## 型式記号説明

# OKU-M3 30-19


組構式U字溝用表示      中間目仕様      主部材の厚み(3mm)      溝幅(300mm)      主部材の高さ(19mm)

スキマを17mmに設定した中間目タイプのU字溝用みぞ蓋です。車イス、ベビーカー、台車等の車輪がはまりにくい当社オリジナルの製品です。


異型サイズにも短納期でお応えします。

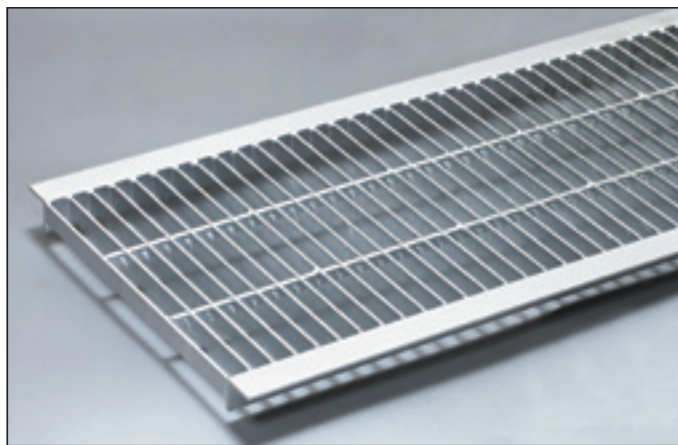


主部材ピッチ

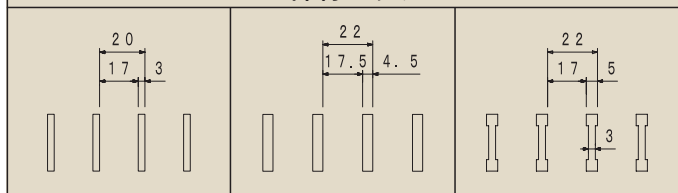


## 平面図

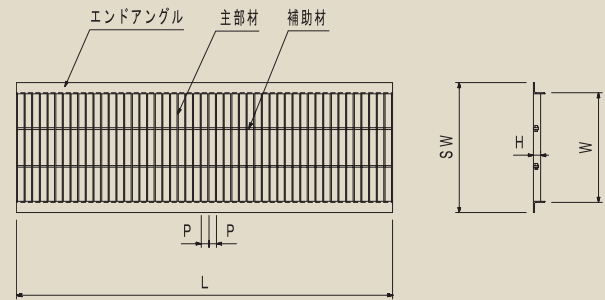

## 納まり図



## 詳細図



## OKU-M製品規格

適用荷重	溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法 (mm)				重量 (kg/枚)	使用部材 (mm)		JANコード (下6桁)
			内幅 (W)	外幅 (SW)	長さ (L)	高さ (H)		エンドアングル	主部材	
歩道用	90	OKU-M3 9-19	80	134	995	19	3.9	L-3×30×30	FB3.0×19	905195
	100	OKU-M3 10-19	90	144						105199
	120	OKU-M3 12-19	110	164						125197
	150	OKU-M3 15-19	140	194						155194
	180	OKU-M3 18-19	170	224						185191
	200	OKU-M3 20-19	190	244						205196
	240	OKU-M3 24-19	230	284						245192
	250	OKU-M3 25-19	240	294						255191
	300	OKU-M3 30-19	290	344						305193
	360	OKU-M3 36-19	350	404						365197
	400	OKU-M3 40-19	390	444						405190
	450	OKU-M3 45-19	440	494						455195
	500	OKU-M3 50-25	490	560						25
600	OKU-M5 60-25	590	660	27.5	27.5	IB5×3×25	605255			

## 騒音防止パッキン・跳ね上がり防止用連結金具

OPL型(L型パッキン)    OPP型(平型パッキン)



OA型      OU型



OPL型(L型パッキン)

型式記号	用途	適用アングル
OPL-30	U字溝用	L-3×30×30
OPL-40		L-5×40×40
OPL-50		L-6×50×50

材質: 軟質塩ビ樹脂、L=990

OA型(ボルト式連結金具)

材質	型式記号
SS400	OA
SUS304	OA-S

OPP型(平型パッキン)

型式記号	用途	適用アングル
OPP-1	U字溝用	L-3×30×30
OPP-2		L-5×40×40

材質: ポリエチレン発泡材、L=990

OU型(クリップ式連結金具)

材質	型式記号
SUS304	OU-S

※OU-3Sのみ材質:SUS310

注) グレーチングにより使用不可能な製品がある為P206の連結金具適合表を参照して下さい。

## OKU-M製品規格

適用荷重	溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法(mm)				重量 (kg/枚)	使用部材(mm)		JANコード (下6桁)
			内幅 (W)	外幅 (SW)	長さ (L)	高さ (H)		エンドアングル	主部材	
T-2	90	OKU-M3 9-19	80	134	995	19	3.9	L-3×30×30	FB3.0×19	905195
	100	OKU-M3 10-19	90	144						105199
	120	OKU-M3 12-19	110	164						125197
	150	OKU-M3 15-19	140	194						155194
	180	OKU-M3 18-19	170	224						185191
	200	OKU-M3 20-19	190	244						205196
	240	OKU-M3 24-19	230	284						245192
	250	OKU-M3 25-25	240	310		25	11.9	L-5×40×40	FB3.0×25	525256
	300	OKU-M3 30-25	290	360						305254
	360	OKU-M5 36-25	350	420						365258
	400	OKU-M5 40-25	390	460						405251
	450	OKU-M5 45-25	440	510						455256
	500	OKU-M5 50-32	490	560						055326
	600	OKU-M5 60-32	590	660						605323

適用荷重	溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法(mm)				重量 (kg/枚)	使用部材(mm)		JANコード (下6桁)
			内幅 (W)	外幅 (SW)	長さ (L)	高さ (H)		エンドアングル	主部材	
T-6	90	OKU-M3 9-19	80	134	995	19	3.9	L-3×30×30	FB3.0×19	905195
	100	OKU-M3 10-19	90	144						105199
	120	OKU-M3 12-19	110	164						125197
	150	OKU-M3 15-19	140	194						155194
	180	OKU-M3 18-25	170	240		25	10.0	L-5×40×40	FB3.0×25	185252
	200	OKU-M3 20-25	190	260						205257
	240	OKU-M5 24-25	230	300						425259
	250	OKU-M5 25-32	240	310		32	15.3	L-5×40×40	IB5×3×32	525324
	300	OKU-M5 30-32	290	360						305322
	360	OKU-M5 36-38	350	420		38	23.0	L-5×40×40	IB5×3×38	365388
	400	OKU-M5 40-38	390	460						405381
	450	OKU-M5 45-44	440	528		44	33.7	L-6×50×50	IB5×3×44	455447
	500	OKU-M5 50-44	490	578						505449
	600	OKU-M5 60-50S	590	678						605507

適用荷重	溝幅 (mm)	型式記号	本体寸法(mm)				重量 (kg/枚)	使用部材(mm)		JANコード (下6桁)
			内幅 (W)	外幅 (SW)	長さ (L)	高さ (H)		エンドアングル	主部材	
T-14	90	OKU-M3 9-19	80	134	995	19	3.9	L-3×30×30	FB3.0×19	905195
	100	OKU-M3 10-19	90	144						105199
	120	OKU-M3 12-19	110	164						125197
	150	OKU-M3 15-25	140	210		25	9.2	L-5×40×40	FB3.0×25	155255
	180	OKU-M3 18-25	170	240						185252
	200	OKU-M5 20-25	190	260						025251
	240	OKU-M5 24-32	230	300		32	15.0	L-5×40×40	IB5×3×32	245321
	250	OKU-M5 25-32	240	310						525324
	300	OKU-M5 30-32	290	360		44	18.1	L-6×50×50	IB5×3×44	305322
	360	OKU-M5 36-44	350	438						365449
	400	OKU-M5 40-44	390	478						405442
	450	OKU-M5 45-50S	440	528		50	41.6	L-6×50×50	FB4.5×50	455508

### 備考

- 異形サイズの特注品を製作できます。
- ご承認書類（ミルシート、出荷証明書等）作成、提出できます。
- U字溝グレーチングは製品の構造上、T-14までの荷重設定になります。
- JANコードの国・企業コードは4937727です。
- 一部受注製作品です。ご発注時にご確認ください。

- 1 グレーチング
- 2 Tバー式 玄関マット
- 3 ビット・金物
- 4 ステンレス トラップ
- 5 樹脂FRP グレーチング
- 6 編織式チネル グレーチング
- 6 みぞ蓋 多目的景観
- 6 U字溝用 連結機能付き グレーチング
- 7 住居用チネル グレーチング
- 8 カラー舗装用 みぞ蓋
- 9 ハットチー
- 10 鋳物製品