



新商品

1 ステンレス
グレーチング

2 Tバー式
玄関マット

3 ビット並物

4 ステンレス
トラップ

5 樹脂FRP
グレーチング

6 組構式
グレーチング

6 多目的
景観
みぞ蓋

6 U字溝用
連続排水
グレーチング

7 圧縮式
グレーチング
グレーチング

8 カラー
みぞ蓋
みぞ蓋


9 フッ
フッ
フッ

10 鋳物
鋳物
鋳物


スキマを17mmに設定した中間目タイプのU字溝用みぞ蓋です。車イス、ベビーカー、台車等の車輪がはまりにくい当社オリジナルの製品です。

異型サイズにも短納期でお応えします。

主部材、アングル共にノンスリップタイプです。
※接地面の広いアングル部分の滑りを防ぎます。

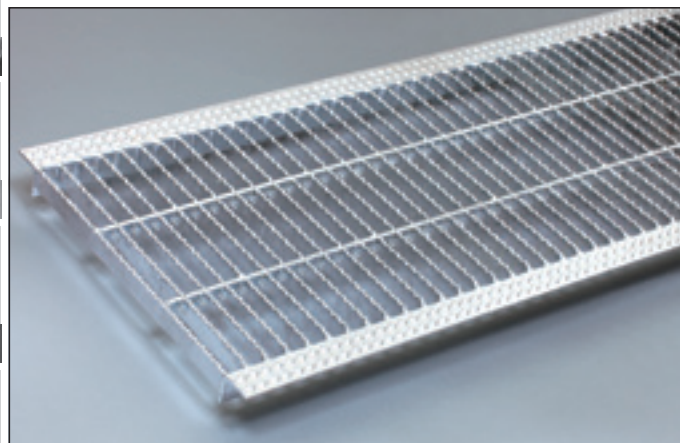


主部材ピッチ

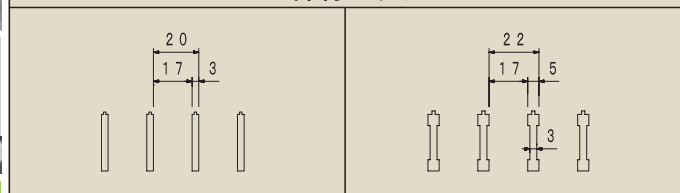

型式記号説明

OKUX-M3 30-19

組構式U字溝用表示 ノンスリップ表示 中間目仕様 主部材の厚み(3mm) 溝幅(300mm) 主部材の高さ(19mm)

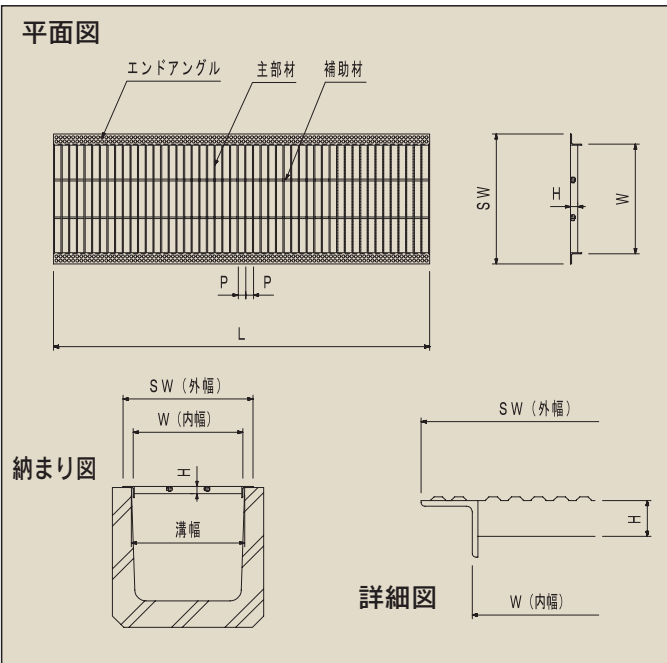

OKUX-M製品規格

| 適用荷重 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | 本体寸法 (mm) | | | | 重量 (kg/枚) | 使用部材 (mm) | | JANコード (下6桁) |
|------|---------|---------------|-----------|---------|--------|--------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| | | | 内幅 (W) | 外幅 (SW) | 長さ (L) | 高さ (H) | | エンドアングル (ノンスリップ) | 主部材 (ノンスリップ) | |
| 歩道用 | 90 | OKUX-M3 9-19 | 80 | 134 | 995 | 19 | 3.9 | L-3×30×30 | FB3.0×19 | 195909 |
| | 100 | OKUX-M3 10-19 | 90 | 144 | | | | | | 195107 |
| | 120 | OKUX-M3 12-19 | 110 | 164 | | | | | | 195213 |
| | 150 | OKUX-M3 15-19 | 140 | 194 | | | | | | 195510 |
| | 180 | OKUX-M3 18-19 | 170 | 224 | | | | | | 195183 |
| | 200 | OKUX-M3 20-19 | 190 | 244 | | | | | | 195022 |
| | 240 | OKUX-M3 24-19 | 230 | 284 | | | | | | 195244 |
| | 250 | OKUX-M3 25-19 | 240 | 294 | | | | | | 195527 |
| | 300 | OKUX-M3 30-19 | 290 | 344 | | | | | | 195305 |
| | 360 | OKUX-M3 36-19 | 350 | 404 | | | | | | 195367 |
| | 400 | OKUX-M3 40-19 | 390 | 444 | | | | | | 195404 |
| | 450 | OKUX-M3 45-19 | 440 | 494 | | | | | | 195459 |
| | 500 | OKUX-M3 50-25 | 490 | 560 | | | | | | 255504 |
| | 600 | OKUX-M5 60-25 | 590 | 660 | | | | | | 255603 |

騒音防止パッキン・跳ね上がり防止用連結金具

OPL型 (L型パッキン) OPP型 (平型パッキン)

| 型式記号 | 用途 | 適用アングル |
|--------|------|-----------|
| OPL-30 | U字溝用 | L-3×30×30 |
| OPL-40 | | L-5×40×40 |
| OPL-50 | | L-6×50×50 |

材質: 軟質塩ビ樹脂, L=990

OPL型 (L型パッキン) OPP型 (平型パッキン)

| 型式記号 | 用途 | 適用アングル |
|-------|------|-----------|
| OPP-1 | U字溝用 | L-3×30×30 |
| OPP-2 | | L-5×40×40 |

材質: ポリエチレン発泡材, L=990

OA型 (ボルト式連結金具)

| 材質 | 型式記号 |
|--------|------|
| SS400 | OA |
| SUS304 | OA-S |

OU型 (クリップ式連結金具)

| 材質 | 型式記号 |
|--------|------|
| SUS304 | OU-S |

※OU-3Sのみ材質:SUS310

注) グレーチングにより使用不可能な製品がある為P206の連結金具適合表を参照して下さい。

OKUX-M製品規格

| 適用荷重 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | 本体寸法(mm) | | | | 重量 (kg/枚) | 使用部材(mm) | | JANコード (下6桁) | | | |
|------|------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|------|----------|--------|
| | | | 内幅 (W) | 外幅 (SW) | 長さ (L) | 高さ (H) | | エンドアングル (ノンスリップ) | 主部材 (ノンスリップ) | | | | |
| T-2 | 90 | OKUX-M3 9-19 | 80 | 134 | 995 | 19 | 3.9 | L-3×30×30 | FB3.0×19 | 195909 | | | |
| | 100 | OKUX-M3 10-19 | 90 | 144 | | | | | | 195107 | | | |
| | 120 | OKUX-M3 12-19 | 110 | 164 | | | | | | 195213 | | | |
| | 150 | OKUX-M3 15-19 | 140 | 194 | | | | | | 195510 | | | |
| | 180 | OKUX-M3 18-19 | 170 | 224 | | | | | | 195183 | | | |
| | 200 | OKUX-M3 20-19 | 190 | 244 | | | | | | 195022 | | | |
| | 240 | OKUX-M3 24-19 | 230 | 284 | | | | | | 195244 | | | |
| | 250 | OKUX-M3 25-25 | 240 | 310 | | 25 | 11.9 | L-5×40×40 | FB3.0×25 | 255528 | | | |
| | 300 | OKUX-M3 30-25 | 290 | 360 | | | | | | 255030 | | | |
| | 360 | OKUX-M5 36-25 | 350 | 420 | | | | | | 255368 | | | |
| | 400 | OKUX-M5 40-25 | 390 | 460 | | | | | | 255405 | | | |
| | 450 | OKUX-M5 45-25 | 440 | 510 | | | | | | 255450 | | | |
| | 500 | OKUX-M5 50-32 | 490 | 560 | | | | | | 32 | 27.8 | IB5×3×32 | 325504 |
| | 600 | OKUX-M5 60-32 | 590 | 660 | | | | | | | | | 325603 |

| 適用荷重 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | 本体寸法(mm) | | | | 重量 (kg/枚) | 使用部材(mm) | | JANコード (下6桁) |
|------|------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 内幅 (W) | 外幅 (SW) | 長さ (L) | 高さ (H) | | エンドアングル (ノンスリップ) | 主部材 (ノンスリップ) | |
| T-6 | 90 | OKUX-M3 9-19 | 80 | 134 | 995 | 19 | 3.9 | L-3×30×30 | FB3.0×19 | 195909 |
| | 100 | OKUX-M3 10-19 | 90 | 144 | | | | | | 195107 |
| | 120 | OKUX-M3 12-19 | 110 | 164 | | | | | | 195213 |
| | 150 | OKUX-M3 15-19 | 140 | 194 | | | | | | 195510 |
| | 180 | OKUX-M3 18-25 | 170 | 240 | | 25 | 10.0 | L-5×40×40 | FB3.0×25 | 255818 |
| | 200 | OKUX-M3 20-25 | 190 | 260 | | | | | | 255023 |
| | 240 | OKUX-M5 24-25 | 230 | 300 | | | | | | 255429 |
| | 250 | OKUX-M5 25-32 | 240 | 310 | | 32 | 15.3 | L-5×40×40 | IB5×3×32 | 325252 |
| | 300 | OKUX-M5 30-32 | 290 | 360 | | | | | | 325306 |
| | 360 | OKUX-M5 36-38 | 350 | 420 | | 38 | 23.0 | L-5×40×40 | IB5×3×38 | 385362 |
| | 400 | OKUX-M5 40-38 | 390 | 460 | | | | | | 385409 |
| | 450 | OKUX-M5 45-44 | 440 | 528 | | 44 | 33.7 | L-6×50×50 | IB5×3×44 | 445455 |
| | 500 | OKUX-M5 50-44 | 490 | 578 | | | | | | 445509 |

| 適用荷重 | 溝幅 (mm) | 型式記号 | 本体寸法(mm) | | | | 重量 (kg/枚) | 使用部材(mm) | | JANコード (下6桁) |
|------|---------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|--------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 内幅 (W) | 外幅 (SW) | 長さ (L) | 高さ (H) | | エンドアングル (ノンスリップ) | 主部材 (ノンスリップ) | |
| T-14 | 90 | OKUX-M3 9-19 | 80 | 134 | 995 | 19 | 3.9 | L-3×30×30 | FB3.0×19 | 195909 |
| | 100 | OKUX-M3 10-19 | 90 | 144 | | | | | | 195107 |
| | 120 | OKUX-M3 12-19 | 110 | 164 | | | | | | 195213 |
| | 150 | OKUX-M3 15-25 | 140 | 210 | | 25 | 9.2 | L-5×40×40 | FB3.0×25 | 255511 |
| | 180 | OKUX-M3 18-25 | 170 | 240 | | | | | | 255818 |
| | 200 | OKUX-M5 20-25 | 190 | 260 | | | | | | 525201 |
| | 240 | OKUX-M5 24-32 | 230 | 300 | | 32 | 15.0 | L-5×40×40 | IB5×3×25 | 325245 |
| | 250 | OKUX-M5 25-32 | 240 | 310 | | | | | | 325252 |
| | 300 | OKUX-M5 30-32 | 290 | 360 | | | | | | 325306 |
| | 360 | OKUX-M5 36-44 | 350 | 438 | | 44 | 28.0 | L-6×50×50 | IB5×3×44 | 445363 |
| 400 | OKUX-M5 40-44 | 390 | 478 | 445400 | | | | | | |

備考

- 異形サイズの特注品を製作できます。
- ご承認書類（ミルシート、出荷証明書等）作成、提出できます。
- U字溝グレーチングは製品の構造上、T-14までの荷重設定になります。
- JANコードの国・企業コードは4937727です。
- 一部受注製作品です。ご発注時にご確認ください。

