

# OSM-F・OSM-FNS・OSM-FEV

(標準タイプ)

(ローレットタイプ)

(エンボスタイプ)

ステンレス製マット  
Tバー式玄関マット

(フォーミングT型材・幅8mm)

適用荷重




1 ステンレス  
プレート

主部材にフォーミングT型材を使用した玄関マットです。  
主部材に標準タイプ、滑り止め加工を施した  
ノンスリップタイプがあります。  
主部材のスキマは、10・7mmの2種類となります。


- ◆主部材の高さは、H=15・20の2種類となります。
- ◆ご希望の特注サイズ製作可能です。
- ◆枠は、2種類から選択可能です。

2 Tバー式玄関マット

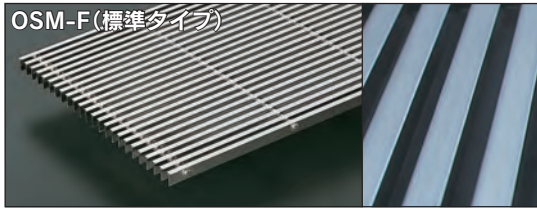


3 補助プレート

4 ノンスリップ加工

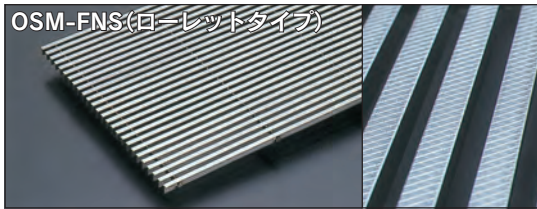

5 凹凸加工

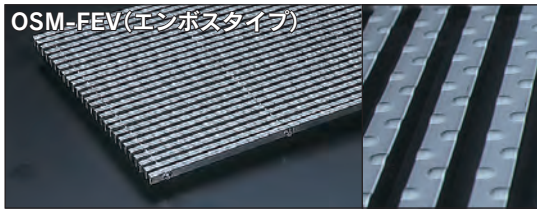

6 組立式プレート

7 圧接式プレート

8 カラー補助用カバー

9 フローアーマット


10 鏡物製品

## 型式記号説明


# OSM-F(NS) 20-64 S7

玄関マット表示    フォーミングT型材仕様    ローレットノンスリップ表示    主部材高さ (20mm)    呼称サイズ表示 (600×400)    主部材のスキマ (7mm)


## 主部材ピッチ



## 平面図

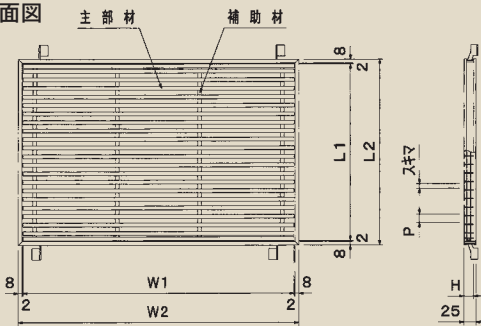

## 納まり図

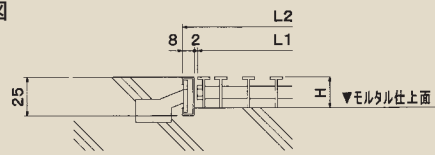

## OSM-F製品規格

呼称寸法	型式記号	本体寸法 (mm)			ピッチ15 (スキマ7mm)	ピッチ18 (スキマ10mm)	OSMC-25		
		幅 (W1)	長さ (L1)	高さ (H)	重量 (kg/枚)	重量 (kg/枚)	目地枠寸法 (mm)		
							幅 (W2)	長さ (L2)	高さ
600 ×400	15-64	572	372	15	3.9	3.3	592	392	25
	20-64			20	4.7	4.0			
900 ×600	15-96	872	572	15	8.8	7.5	892	592	25
	20-96			20	10.6	9.1			
1200 ×600	15-126	1172	572	15	11.8	10.2	1192	592	25
	20-126			20	14.3	12.3			
1200 ×900	15-129	1172	872	15	17.9	15.1	1192	892	25
	20-129			20	21.7	18.3			
1500 ×900	15-159	1472	872	15	22.3	18.8	1492	892	25
	20-159			20	27.1	22.8			
1800 ×900	15-189	1772	872	15	27.0	22.8	1792	892	25
	20-189			20	32.7	27.5			

## OSM-FNS製品規格


呼称寸法	型式記号	本体寸法(mm)			ピッチ15 (スキマ7mm)	ピッチ18 (スキマ10mm)	OSMC-25		
		幅(W1)	長さ(L1)	高さ(H)	重量(kg/枚)	重量(kg/枚)	目地枠寸法(mm)		
							幅(W2)	長さ(L2)	高さ
600 ×400	15-64	572	372	15	3.9	3.3	592	392	25
	20-64			20	4.7	4.0			
900 ×600	15-96	872	572	15	8.8	7.5	892	592	25
	20-96			20	10.6	9.1			
1200 ×600	15-126	1172	572	15	11.8	10.2	1192	592	25
	20-126			20	14.3	12.3			
1200 ×900	15-129	1172	872	15	17.9	15.1	1192	892	25
	20-129			20	21.7	18.3			
1500 ×900	15-159	1472	872	15	22.3	18.8	1492	892	25
	20-159			20	27.1	22.8			
1800 ×900	15-189	1772	872	15	27.0	22.8	1792	892	25
	20-189			20	32.7	27.5			

## OSM-FEV製品規格

呼称寸法	型式記号	本体寸法(mm)			ピッチ15 (スキマ7mm)	ピッチ18 (スキマ10mm)	OSMC-25		
		幅(W1)	長さ(L1)	高さ(H)	重量(kg/枚)	重量(kg/枚)	目地枠寸法(mm)		
							幅(W2)	長さ(L2)	高さ
600 ×400	15-64	572	372	15	3.9	3.3	592	392	25
	20-64			20	4.7	4.0			
900 ×600	15-96	872	572	15	8.8	7.5	892	592	25
	20-96			20	10.6	9.1			
1200 ×600	15-126	1172	572	15	11.8	10.2	1192	592	25
	20-126			20	14.3	12.3			
1200 ×900	15-129	1172	872	15	17.9	15.1	1192	892	25
	20-129			20	21.7	18.3			
1500 ×900	15-159	1472	872	15	22.3	18.8	1492	892	25
	20-159			20	27.1	22.8			
1800 ×900	15-189	1772	872	15	27.0	22.8	1792	892	25
	20-189			20	32.7	27.5			

## 枠製品規格


### OSMC-25 (玄関マット用目地枠)

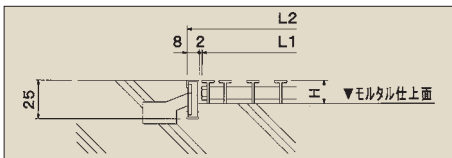

### OSMC-25

適用 H(mm)	型式記号	重量 (kg/2m)
15	OSMC-25	0.5
20		

### OSL1A (アングル受枠)

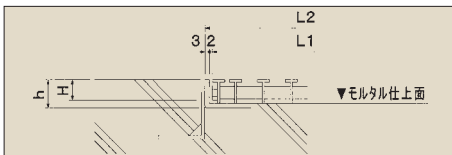

### OSL1A

適用 H(mm)	型式記号	受枠寸法(mm)			重量 (kg/2m)
		t	h	D	
15	OSL1A-15	3	18	30	2.2
20	OSL1A-20	3	23	30	2.5