

側溝用

車が横断する場所にオススメ
ツバなし落としし込みタイプ



OKG(X)

※画像
中間目タイプ「OKG-M」

★確認いただきたいこと

① **みぞ幅** (B寸法) & **開口寸法** (A寸法)


② **本体幅×長さ×高さ**

③ **荷重条件** (上を何が通られますか)

④ **ピッチ** (並目 or 中間目 or 細目)

⑤ **すべり止め加工の有無**

(プレーンタイプ or ノンスリップタイプ)

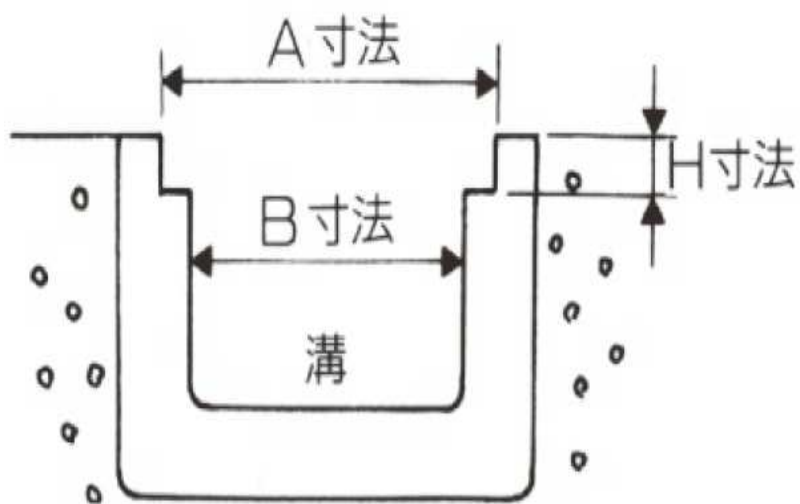

▼規格品(カタログ品) 本体幅

100、150、200、250、300、350、400、450、500、600mm

※それ以外は特注品となります。

	プレーンタイプ		ノンスリップタイプ	
	品番	カタログ	品番	カタログ
並目	OKG		OKGX	
中間目	OKG-M		OKGX-M	
細目	OKU-P		OKGX-P	