
FAX見積依頼用紙


コンクリート二次製品U字溝用グレーチング



OKUシリーズ 材質:スチール製(SS400)

- ・主部材プレーンタイプ(滑り止めなし)
- ・ピッチ標準タイプの並目仕様
- ・溶融亜鉛めっき仕上げ



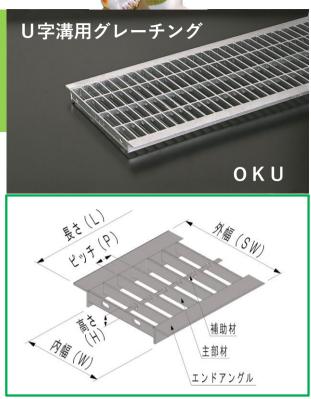

耐荷重:歩道用(人・台車・自転車など)/T-2(普通乗用車など)

溝幅(mm)	適用荷重	型式記号	内幅(W)	外幅(SW)	長さ(L)	高さ(H)	ピッチ(P)	エンドアングル	定価	必要枚数
150	歩道・T – 2	OKU 15-19	140	194	995	19	33	L-3×30×30	¥5,300	
180	歩道・T – 2	OKU 18-19	170	224	995	19	33	L-3×30×30	¥5,700	
240	歩道	OKU 24-19	230	284	995	19	33	L-3×30×30	¥6,900	
240	T – 2	OKU 24-25	230	300	995	25	33	$\text{L}5\times 40\times 40$	¥9,200	
300	歩道	OKU 30-19	290	344	995	19	33	L-3×30×30	¥8,000	
300	T – 2	OKU 30-25	290	360	995	25	33	L-5×40×40	¥11,000	

※上記表以外に希望サイズありましたら記入お願いいたします。 全長に合わせた端尺品製作可能となります。

溝幅	全長	耐荷重
mm	mm	トラック t車

その他希望仕様



詳しい仕様、その他のサイズは、こちらで↓↓↓

http://okuoka-net.jp/common/lineup-pdf/still/2-1-1.pdf

◆お客様情報をご記入ください。 ·代理店・販売店がない場合は、こちらでご紹介させていただきます。						
代理店·販売店		E-mail				
会社名		TEL				
氏名		FAX				

■マ ・恐れ入りますが、直売致しておりません。 ・代理店・販売店経由での販売となります。

FAX見積依頼用紙 送り先↓↓↓ FAX 0594-74-2739



URL http://okuoka-net.jp/

E-mail ok@okuoka-net.jp

