


U字溝用グレーチングの選び方

①用途に合わせて形状・ピッチ (格子状のスキマ) を選択

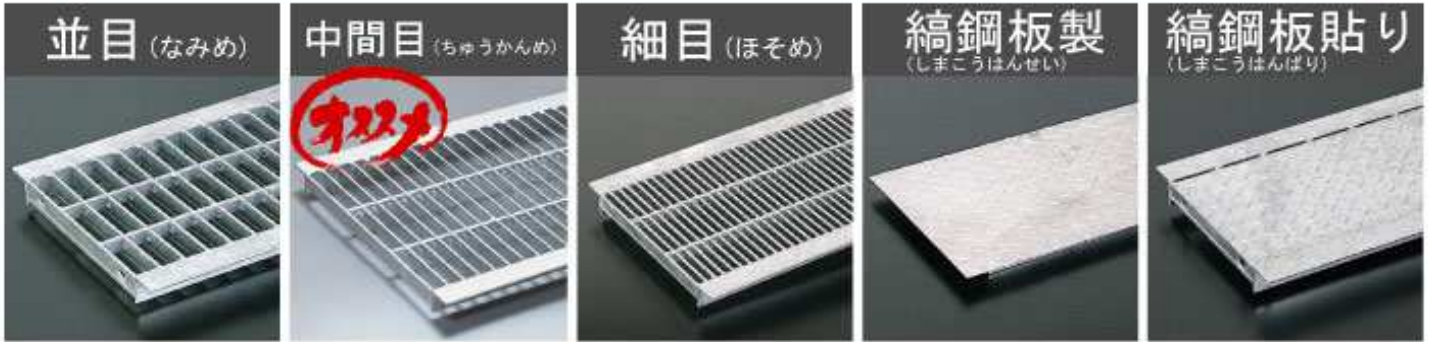

- 並目 (なみめ)**
 - ・ノーマル仕様
 - ・安価
 - 中間目 (ちゅうかんめ)**
 - ・細目より軽量で安価
 - ・小石が挟まりにくい
 - 細目 (ほそめ)**
 - ・ハイヒールでも歩きやすい
 - 縞鋼板製 (しまこうばんせい)**
 - ・ゴミの落下防止
 - ・歩きやすい
 - ・防臭効果あり
 - 縞鋼板貼り (しまこうばんはり)**
 - ・フォークリフトの通行にオススメ!
- ・車輪がはまりにくい
・幼児が歩きやすい

②みぞ幅



※「みぞ幅-10mm」がグレーチング内幅の目安です

③滑り止めの有無



④荷重条件

- 歩道用** (歩道用) 人、台車、自転車
- T-2** 普通乗用車
- T-6** RV車、2tトラック
- T-14** 4~8tトラック

▼U字溝のみぞ幅が規格外の場合にオススメ「シーガルグレーチング」!

(※例: みぞ幅170mmや260mmなど)

納期) 当社在庫商品 (2営業日以内に発送可能)
ウリ) 特注品よりも低価格、短納期

いま売られています

こんな規格外の溝にお困りの方にオススメ!
幅があいまいな溝にも設置可能!




①安全面に考慮した幅の広いエンドアングル

②可動式の内幅



③ベビーカー、車椅子、台車が通行しやすいスキマ 17mm

◎普通乗用車対応



◎日本製
◎特許出願中




設置方法など詳しくはこちら→



《お問い合わせ用紙補足資料》


aタイプ
(U字溝用)

一般的によくあるタイプの溝です。 ※溝の中が見えない縞鋼板タイプも製作出来ます。





bタイプ
(高上げ用)

通常は重いコンクリートの蓋がついているタイプの溝です。



cタイプ
(段差U字溝用)




段差があるタイプの溝です。



- ・ 段差に合わせて製作可能です。
- ・ ノンスリップタイプも製作出来ます。
- ・ 細目タイプも製作出来ます。


dタイプ
(片面U字溝用)

片側が壁面のタイプの溝です。

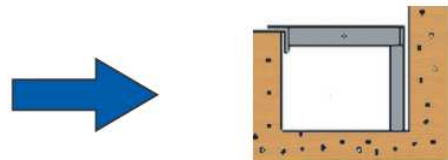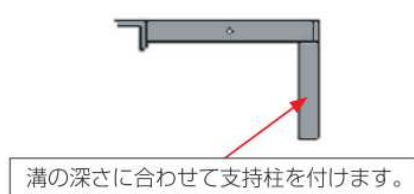


eタイプ
(テーパ溝)

基本的にはbタイプと同じですが蓋が入るところにテーパがついています。



fタイプ
(歩道あがり)

車道から歩道へ上がる時についている段差です。



- ・ 黒色塗装仕上げ
- ・ 赤錆止め
- ・ 亜鉛鍍金（銀色）
- （上記より選択出来ます。）

**樹脂製品と比較して重量車両の
通行にも対応できます。**

